SIBDAS

NAVEGAÇÃO ÂNCORA

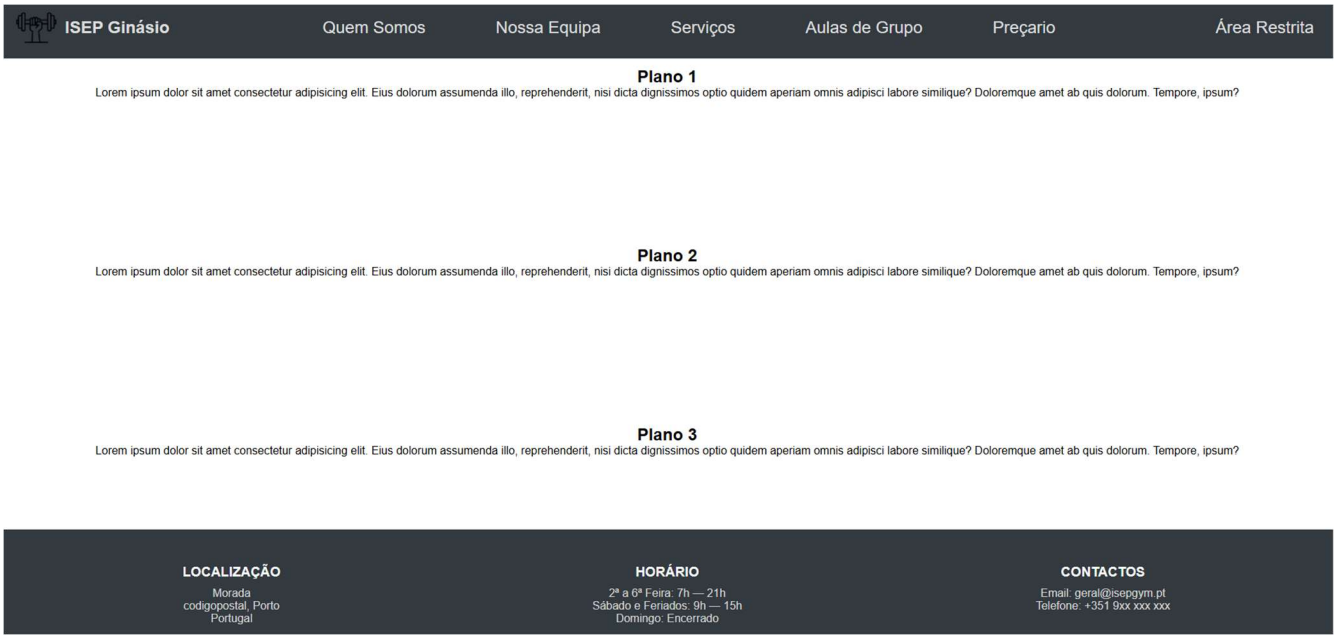

NAVEGAÇÃO ÂNCORA

1: **Esquema do projeto (wireframe)**
2: **Criação da página web**
3: **Folhas de estilo (css)**

1 Esquema do **Projeto (Wireframe)**

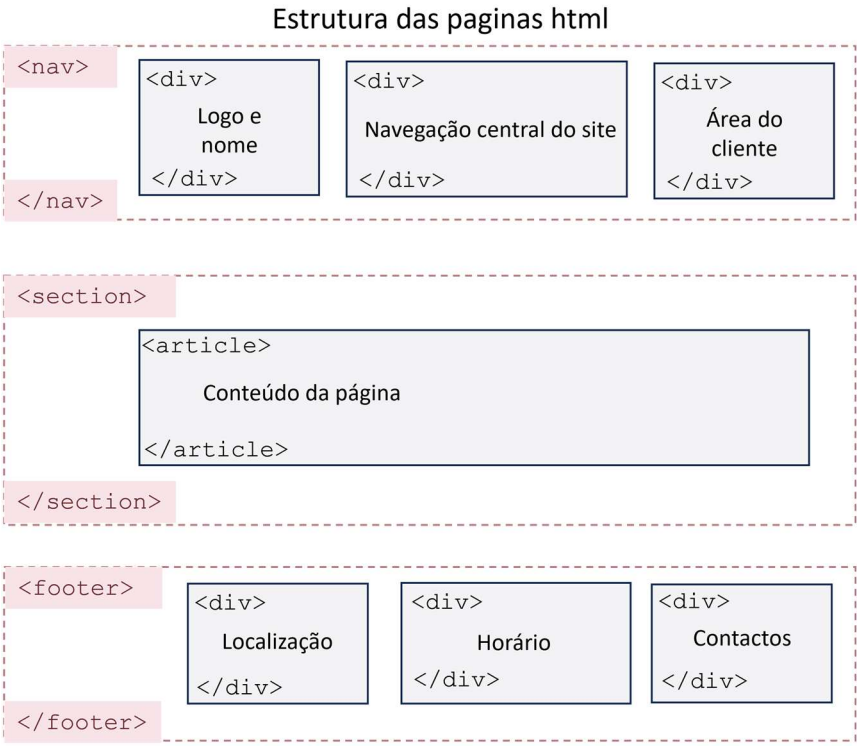

Figura 1 – Esquema do site de um estúdio de treino personalizado

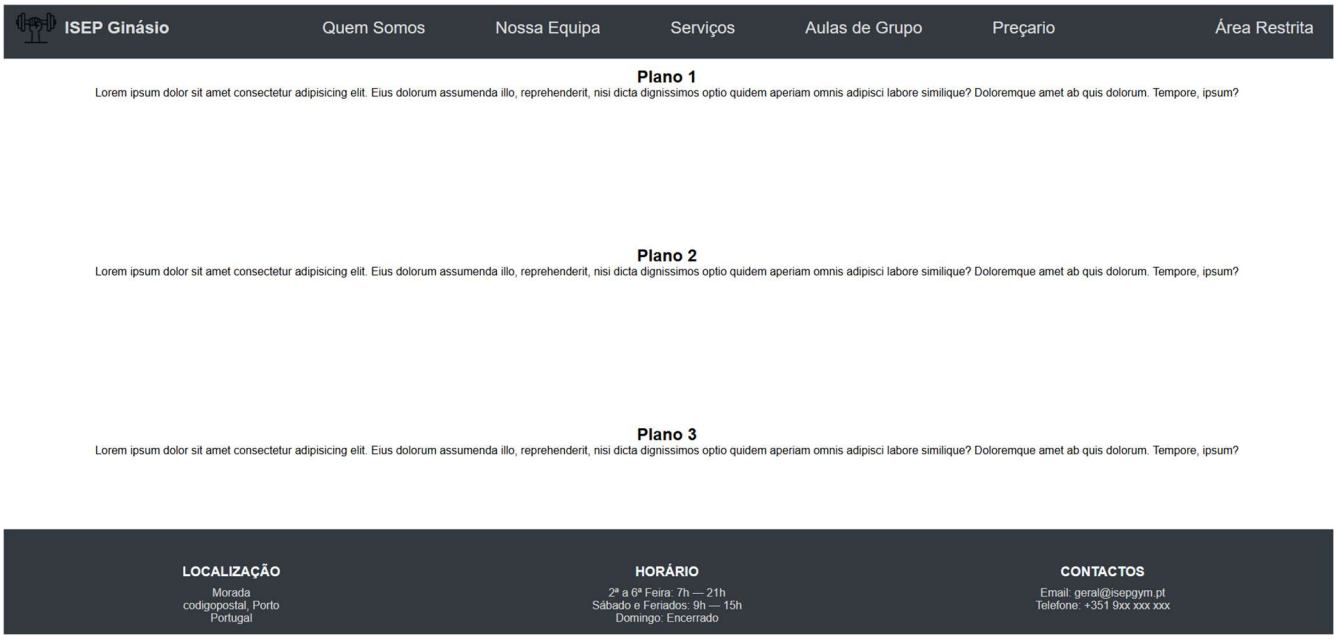

Figura 2 – Página web final do estúdio de treino personalizado

2 Criação da página web

Objetivo:

Transformar o site com navegação por várias páginas (menu tradicional) num site com **navegação por âncoras** (tudo numa só página), mantendo a navegação e o rodapé iguais.

1. No ambiente de trabalho, crie um novo diretório chamado **"Ficha 02"**. Este diretório será a pasta principal do projeto. Dentro do diretório **"Ficha 02"**, crie uma pasta chamada **"assets"**. Dentro da pasta "**assets**", crie um novo diretório chamado "**css**". Ainda dentro do diretório **"assets"**, crie um novo diretório chamado **"images"**.

2. Aceda ao **Moodle** e descarregue as imagens disponibilizadas. Copie as imagens para a pasta **assets/images** dentro do projeto.

3. Abra o **Visual Studio Code (VS Code)** no seu computador.

4. **Abrir a pasta do projeto**. No menu superior, clique em **File** e selecione **Open Folder**.

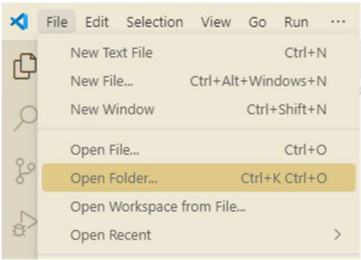

5. Navegue até a localização onde criou a pasta **"Ficha 02"**.
6. Selecione a pasta **"Ficha 02"** e clique em **Abrir** para carregar o projeto no VS Code.

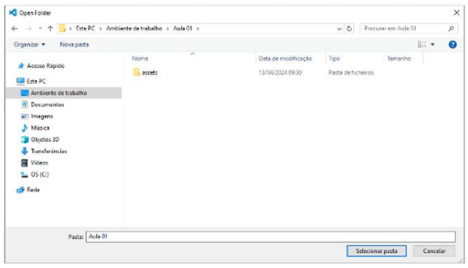

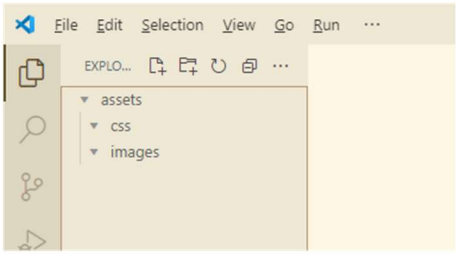

7. Copiar o ficheiro `index.html` da pasta **`ficha01`** para a nova pasta **`ficha02`**.

8. Abra o ficheiro `index.html` dentro da pasta `ficha02`. Verifique que o `<head>` está correto e mantenha-no como está. Não é necessário alterá-lo. Verifique que o cabeçalho (navegação) e o rodapé já estão criados e completos.

9. Localize a tag `<body>` e a secção de navegação `<nav>`. Substitua os links dos menus, que antes apontavam para outras páginas (.html), por âncoras internas (IDs das secções da própria página).

ANTES

```
<a href="index.html">Quem Somos</a>
<a href="equipa.html">Nossa Equipa</a>
<a href="servicos.html">Serviços</a>
<a href="aulasgrupo.html">Aulas de Grupo</a>
<a href="precario.html">Preçario</a>
```

DEPOIS

```
<a href="#quem-somos">Quem Somos</a>
<a href="#nossa-equipa">Nossa Equipa</a>
<a href="#servicos">Serviços</a>
<a href="#aula-grupo">Aulas de Grupo</a>
<a href="#precario">Preçário</a>
```

10. No ficheiro index.html, localize a secção comentada como:

```
<!-- Seção "Quem Somos" -->
<section class="container-texto-generico">
```

Esta secção representa o conteúdo da área "Quem Somos" do site. Para que esta secção possa ser corretamente ligada ao menu de navegação por âncoras (scroll interno), é necessário atribuir-lhe um identificador (id) correspondente. Substitua a linha existente por:

```
<!-- Seção "Quem Somos" -->
<section class="container-texto-generico" id="quem-somos">
```

Com esta alteração, a secção passa a ter o id="quem-somos", o que permitirá que o link de navegação:

```
<a href="#quem-somos">Quem Somos</a>
```

11. **Na página equipa.html da Ficha 01** localize apenas a secção de conteúdo:

```
<!-- Seção "Conteudo da pagina - Equipa" -->
<section class="container-texto-generico">
    <section>
        <h2>Equipa</h2>
        <p>Conhece os profissionais qualificados do ISEP Ginásio.</p>
    </section>
</section>
```

Copie apenas essa secção de conteúdo (sem <head>, <nav> ou <footer>).

12. **No ficheiro index.html**, da ficha 02 cole este conteúdo dentro de uma secção com id="nossa-equipa" e a classe container-texto-generico, assim:

```
<!-- Seção "Conteudo da pagina - Equipa" -->
<section class="container-texto-generico" id="nossa-equipa">
    <section>
        <h2>Equipa</h2>
        <p>Conhece os profissionais qualificados do ISEP Ginásio.</p>
    </section>
</section>
```

13. Repita o mesmo processo para as seguintes páginas: servicos.html, aulasgrupo.html e precario.html

14. Após copiar todas as secções para o ficheiro index.html, verifique que:
    - Cada secção tem a classe container-texto-generico;
    - Cada secção tem o atributo id correto (quem-somos, nossa-equipa, servicos, aula-grupo, precario);
    - As secções estão organizadas na mesma ordem dos links do menu de navegação.

15. Grave o ficheiro index.html e abra-o no navegador.
    - Verifique se os links do menu agora fazem scroll até às secções;
    - Confirme que o conteúdo de todas as páginas está visível numa única página.

estilos.css NAVEGAÇÃO ÂNCORA

3 Folhas de estilo (css)

Nesta etapa, serão criadas **classes** CSS que permitirão definir as cores, o espaçamento, a disposição dos elementos e o estilo visual da página. Estas classes serão atribuídas às diferentes secções do ficheiro HTML e utilizadas posteriormente no ficheiro de estilos para uniformizar e personalizar a aparência do site ISEP Ginásio.

CRIAÇÃO DE CLASSES

1. Verifique se a tag <nav> contém a seguinte classe:

```
<!-- Navegação -->
<nav class="bng-navbar">
```

Verifique também se dentro da navegação existem as seguintes estruturas com as respetivas classes:

- Uma div com os links centrais da navegação:

```
<!-- Links centrais -->
<div class="container-navegacao">
```

- Uma div para o link da Área Cliente:

```
<!-- Área Cliente -->
<div class="nav-cliente">
```

2. Localize todas as secções de conteúdo identificadas por comentários como:

```
<!-- Seção "Quem Somos" -->
<!-- Seção "Conteudo da pagina - Equipa" -->
<!-- Seção "Conteudo da pagina - Serviços" -->
<!-- Seção "Conteudo da pagina - Aulas de grupo" -->
<!-- Seção "Conteudo da pagina - precario" -->
```

Confirme que:

- Todas as secções têm a **classe container-texto-generico**;
- Todas têm o **atributo id correspondente ao link da navegação**;

DICA

Para facilitar a verificação da estrutura da página, especialmente quando há várias secções <section> com muito conteúdo, **utilize a funcionalidade de colapso de blocos** no Visual Studio Code.

1. Posicione o cursor junto à margem esquerda da linha onde começa a tag <section>.
2. Clique no pequeno triângulo (ou seta) que aparece ao lado da linha. Isto irá **"colapsar"** (fechar) visualmente essa secção, mostrando apenas a linha inicial da tag.
3. Repita este processo para todas as secções.

```
40
41      <!-- Seção "Quem Somos" -->
42 >    <section class="container-texto-generico" id="quem-somos">···
64      </section>
65
66      <!-- Seção "Conteudo da pagina - Equipa" -->
67 >    <section class="container-texto-generico" id="nossa-equipa">···
72      </section>
73
74      <!-- Seção "Conteudo da pagina - Serviços" -->
75 >    <section class="container-texto-generico" id="servicos">···
80      </section>
81
82      <!-- Seção "Conteudo da pagina - Aulas de grupo" -->
83 >    <section class="container-texto-generico" id="aula-grupo">···
88      </section>
89
90      <!-- Seção "Conteudo da pagina - precario -->
91 >    <section class="container-texto-generico" id="precario">···
114     </section>
115
```

3. Verifique se a tag <footer> contém a seguinte classe:

```
<footer class="footer-container">
```

Confirme também se cada uma das divisões internas do rodapé está escrita assim:

```
<div class="footer-section">
```

```
116     <!-- Rodapé -->
117     <footer class="footer-container">
118 >       <div class="footer-section">···
121         </div>
122 >       <div class="footer-section">···
127         </div>
128 >       <div class="footer-section">···
132         </div>
133     </footer>
```

4. **No VS Code, crie um novo ficheiro dentro da pasta** `assets/css/` **chamado** `estilos.css`**.**
   - No explorador de ficheiros do VS Code, clique com o botão direito na pasta `assets/css/`.
   - Selecione **"Novo Ficheiro"** e nomeie-o `estilos.css`.

CRIAÇÃO DE ESTILOS CSS GERAL

1. Abra o ficheiro estilos.css localizado na pasta assets/css.
2. Copie e cole o seguinte código no topo do ficheiro:

```
/* Seletor Universal - Remove margens e preenchimentos padrão */
* {
    margin: 0;                    /* Remove margens padrão */
    padding: 0;                   /* Remove preenchimento padrão */
    box-sizing: border-box;       /* Inclui a borda e o preenchimento no cálculo do tamanho */
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  /* Define a fonte padrão */
}
```

Esta regra aplica-se a **todos os elementos** e garante uma base consistente para o layout da página

CRIAÇÃO DE ESTILOS NAVBAR

3. A seguir, adicione os estilos para a barra de navegação com a classe **bng-navbar**

```
/* Estilo da barra de navegação principal */
.bng-navbar {
    background-color: #343a40;    /* Cor de fundo escura */
    display: flex;                /* Coloca os elementos em linha */
    align-items: center;          /* Centraliza os itens verticalmente */
    justify-content: space-between; /* Espaço entre os blocos */
    padding: 10px 20px;           /* Espaçamento interno da barra */
    position: sticky;             /* Fixa a barra no topo ao fazer scroll */
    top: 0;                       /* A barra fica colada ao topo */
}
```

4. Para garantir que os elementos internos da barra de navegação também sejam bem alinhados, adicione:

```
/* Estilo para os <div> internos da barra de navegação */
.bng-navbar div {
    display: flex;                /* Coloca os elementos lado a lado */
    align-items: center;          /* Alinha-os verticalmente ao centro */
}
```

NAVBAR – IMAGEM + LOGOTIPO

5. Adicione o estilo para o logótipo:

```
/* Estilo do logótipo na barra de navegação */
.bng-navbar img {
    height: 50px;                 /* Define a altura do logótipo */
    margin-right: 10px;           /* Espaço entre o logótipo e o texto */
}
```

6. Por fim, defina o estilo do título com o nome da página:

```
/* Estilo do texto com o nome do ginásio */
.bng-navbar h3 {
    font-size: 1.5em;             /* Aumenta o tamanho da letra */
    color: #dddddd;               /* Cor do texto em cinza claro */
}
```

NAVBAR – MENU CENTRAL

7. A seguir, adicione os estilos para os links centrais da navegação com a classe .container-navegacao:

```
/* Estilos para os links centrais da navegação */
.container-navegacao {
    text-align: center;         /* Centraliza os links */
    padding: 20px;              /* Adiciona espaçamento interno */
}
```

8. Depois, defina os **estilos individuais** para **cada link** dentro de .**container-navegacao**:

```
.container-navegacao a {
    font-size: 1.5em;           /* Aumenta o tamanho da fonte dos links */
    margin: 0px 50px;           /* Espaçamento horizontal entre os links */
    text-decoration: none;      /* Remove o sublinhado */
    color: #dddddd;             /* Define a cor dos links */
}
```

9. Em seguida, defina o estilo para o efeito ao passar o rato sobre os links:

```
.container-navegacao a:hover {
    color: #ffffff;             /* Muda a cor ao passar o mouse */
}
```

10. A seguir, adicione os estilos para o botão da Área Cliente com a classe .nav-cliente a:

```
/* Estilos para o botão da Área Cliente */
.nav-cliente a {
    color: #dddddd;              /* Cor do texto */
    text-decoration: none;       /* Remove sublinhado */
    font-size: 1.5em;            /* Tamanho da fonte */
    padding: 10px;               /* Espaçamento interno */
    border-radius: 5px;          /* Bordas arredondadas */
    transition: background 0.3s;/* Efeito suave na transição */
}
```

11. Por fim, defina o efeito ao passar o rato sobre o botão da Área Cliente:

```
/* Efeito ao passar o mouse no botão da Área Cliente */
.nav-cliente a:hover {
    background-color: #0056b3;  /* Cor de fundo ao passar o mouse */
}
```

12. Grave o ficheiro estilos.css e atualize a página no navegador para verificar as alterações aplicadas

CRIAÇÃO DE ESTILOS RODAPÉ

13. A seguir, adicione os estilos para o rodapé com a classe .footer-container:

```
/* Estilos para o Rodapé */
.footer-container {
    display: flex;              /* Ativa o layout flexível */
    background-color: #343a40;  /* Cor de fundo escura */
    color: white;               /* Cor do texto */
    padding: 40px 20px;         /* Espaçamento interno do rodapé */
    flex-wrap: wrap;            /* Permite que os itens se ajustem em ecrãs pequenos */
    position: fixed;            /* Fixa o rodapé no fundo da página */
    bottom: 0;                  /* Alinha o rodapé à parte inferior */
    left: 0;                    /* Alinha o rodapé à esquerda */
    width: 100%;               /* Faz o rodapé ocupar toda a largura da página */
}
```

14. Depois, defina os estilos para cada secção dentro do rodapé com a classe .footer-section:

```
.footer-section {
    flex: 1;                    /* Faz com que as secções tenham larguras iguais */
    min-width: 250px;           /* Define uma largura mínima para cada secção */
    padding: 10px;              /* Espaçamento interno */
    text-align: center;         /* Centraliza o conteúdo de cada bloco */
}
```

15. Em seguida, adicione os estilos ao elemento dentro de cada .footer-section:

```
.footer-section strong {
    font-size: 1.2rem;          /* Tamanho da fonte para os títulos */
    display: block;             /* Ocupa toda a largura disponível */
    margin-bottom: 10px;        /* Espaçamento abaixo do título */
    color: #f8f9fa;             /* Cor clara para destaque */
}
```

16. Por fim, defina os estilos para os parágrafos <p> dentro de .footer-section:

```
.footer-section p {
    font-size: 1rem;            /* Tamanho padrão do texto */
    color: #d6d6d6;             /* Cor do texto em cinza claro */
}
```

17. Grave o ficheiro estilos.css e atualize a página no navegador para verificar as alterações aplicadas

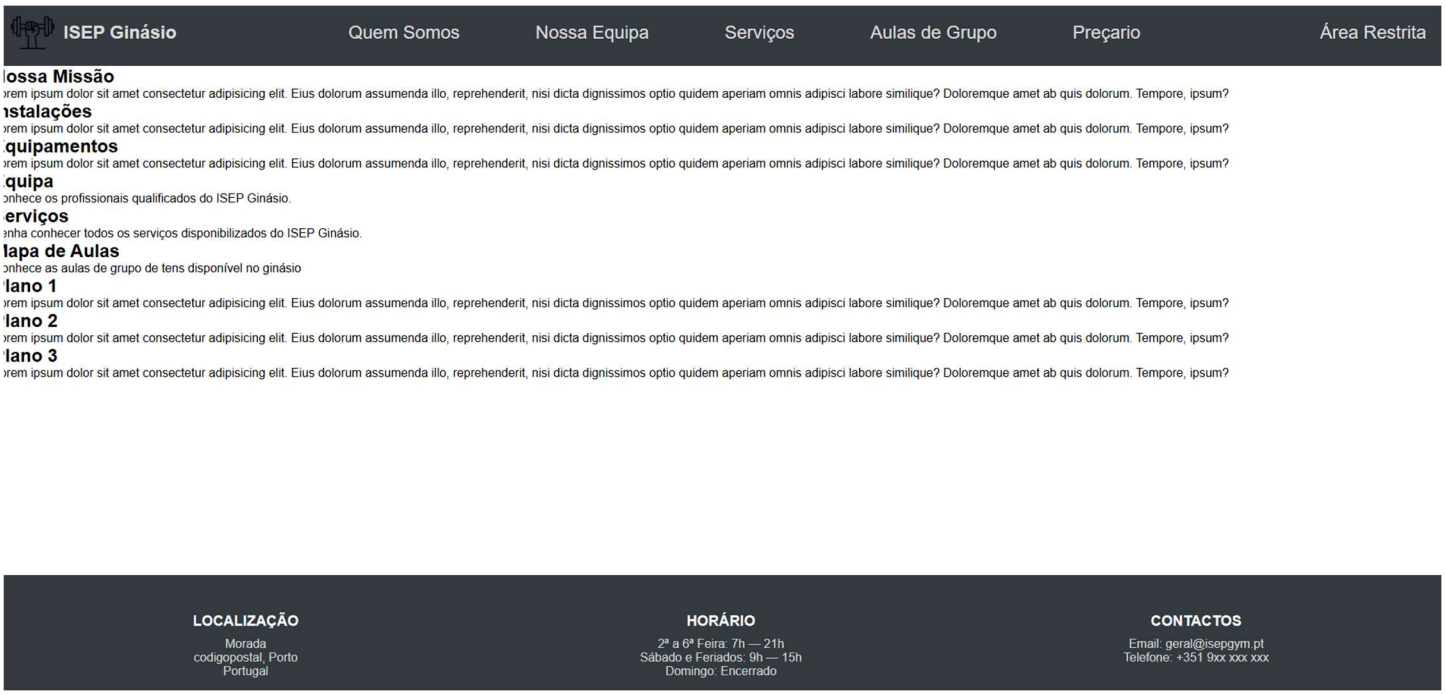

CRIAÇÃO DE ESTILOS TEXTO CENTRAL

18. Por fim, adicione os estilos para o conteúdo genérico com a classe .**container-texto-generico:**

```
/* Texto Genérico */
.container-texto-generico {
    display: flex;                /* Ativa o layout flexível */
    justify-content: center;      /* Centraliza os elementos horizontalmente */
    flex-wrap: wrap;              /* Permite quebra de linha em ecrãs menores */
    gap: 20px;                    /* Espaço entre os elementos */
    padding: 100px 40px;          /* Espaçamento interno (superior/inferior e laterais) */
    text-align: center;           /* Centraliza o texto dentro dos artigos */
    min-height: 100vh;            /* Garante altura mínima de uma janela (ecrã) */
}
```
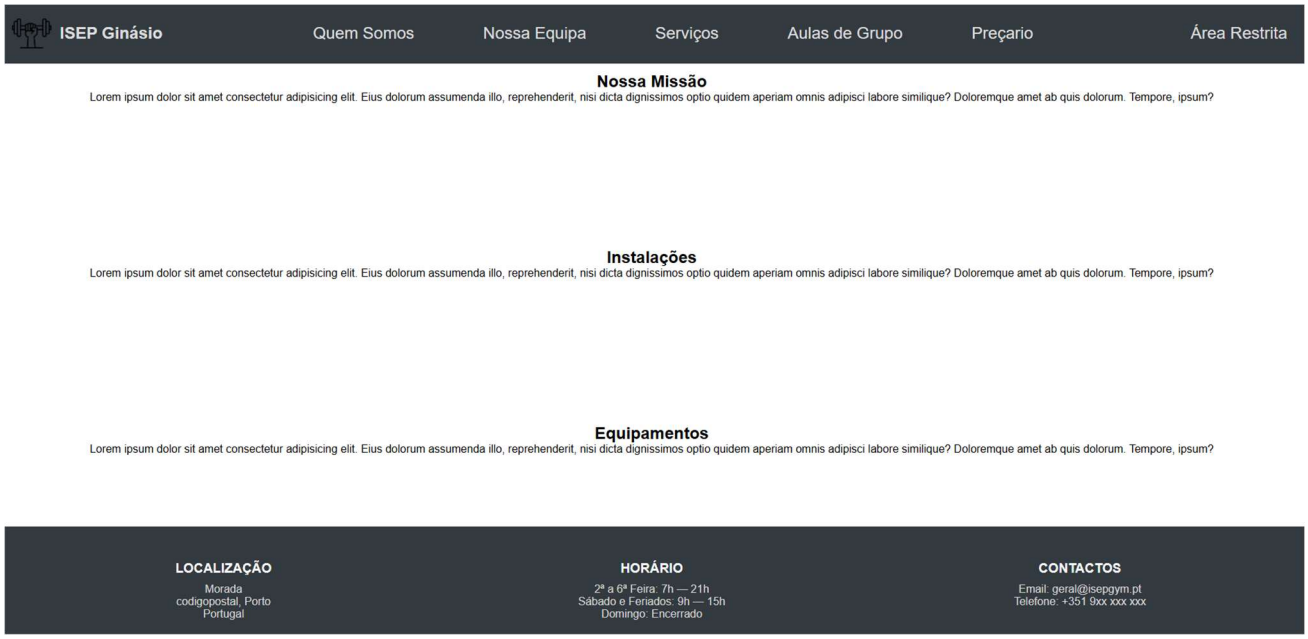
19. Grave o ficheiro estilos.css e atualize a página no navegador para verificar as alterações aplicadas