SIBDAS

JavaScript para DOOM

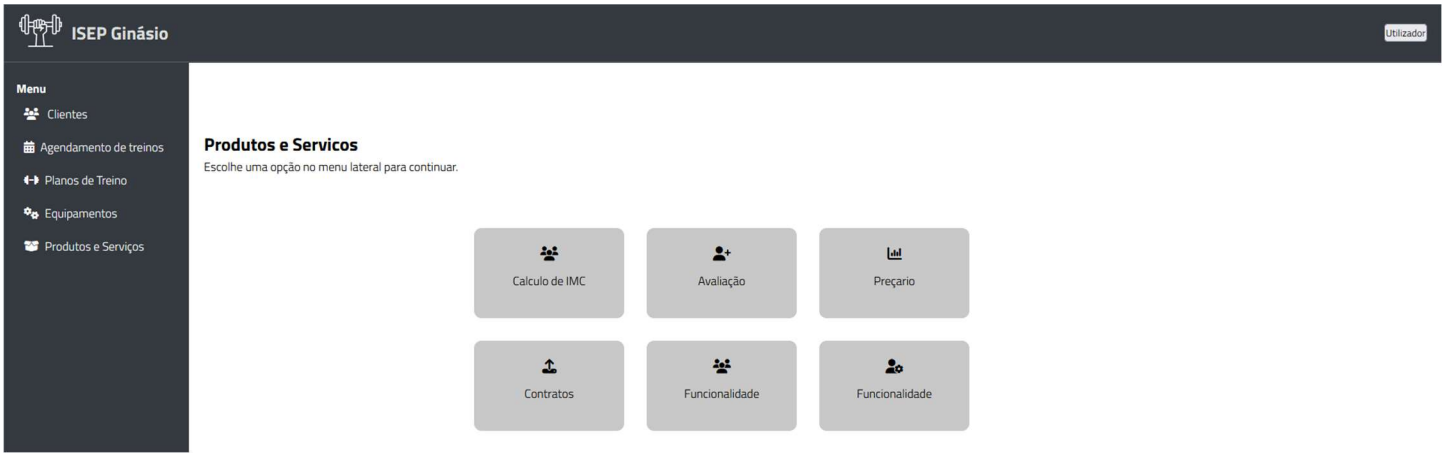

JavaScript

1: **Reorganizar estrutura de ficheiros**
2: **Criação de Botões para Funcionalidades JS**
3: **Funcionalidade: Calculo IMC**
4: **Avaliação de Condições de Saúde**
5: **Preçario**

1 Reorganizar **estrutura de ficheiros**

ESTRUTURA ATUAL (Ficha 05)

```
/isep-ginasio
│
├── frontend/
│   ├── assets/
│   │   ├── img/
│   │   ├── css/
│   │   └── fontawesome/
│   │       └── webfonts
│   └── index.html
│
├── backend/
│   ├── views/
│   │   ├── agendamento/
│   │   │   └── agendamento.html
│   │   │
│   │   ├── clientes/
│   │   │   ├── apagar.html
│   │   │   ├── detalhes.html
│   │   │   ├── editar.html
│   │   │   ├── lista.html
│   │   │   └── novo.html
│   │   │
│   │   ├── planos/
│   │   │   └── planos.html
│   │   │
│   │   ├── equipamentos/
│   │   │   └── equipamentos.html
│   │   │
│   │   └── produtos-servicos/
│   │       └── produtos-servicos.html
│   ├── includes/
│   │   ├── img/
│   │   ├── css/
│   │   └── fontawesome/
│   │       └── webfonts
│   └── index.html          # página principal do backend
│
└── docs/                   # documentação, rascunhos, notas, etc.
```

1. No Visual Studio Code abrir a pasta: backend/views/produtos-servicos/. Localizar o ficheiro produtos-servicos.html.
2. **Copiar e criar novos ficheiros**

   Para cada novo ficheiro:

   1. **Clique direito** em cima do ficheiro produtos-servicos.html.
   2. Selecionar **Copy** ou **Copiar**.
   3. **Clique direito** dentro da mesma pasta e escolha **Paste** ou **Colar**.

   O ficheiro copiado terá o nome produtos-servicos - Copy.html ou semelhante.

   4. Renomear o ficheiro copiado para:
      - **calculoIMC.html**

   Repetir o processo para criar os seguintes ficheiros:**encaminhamento.html** e **precario.html**

3. **Resultado final.** Na pasta **produtos-servicos/** devem existir os seguintes ficheiros:
   - produtos-servicos.html
   - calculoIMC.html
   - encaminhamento.html
   - precario.html

2 Criação de Botões para Funcionalidades JS

Objetivo: Adicionar uma interface gráfica com botões para aceder rapidamente a funcionalidades específicas. Esta interface será a base para aplicar futuramente manipulações com JavaScript (DOM).

1. Abrir o ficheiro no VSCode

- Abrir o Visual Studio Code. No explorador de ficheiros (barra lateral esquerda), abrir a pasta do projeto:
  - /isep-ginasio
- Navegar até: backend > views > produtos-servicos > produtos-servicos.html
- Abrir o ficheiro produtos-servicos.html

2. **Localizar o conteúdo principal no <body>** Procurar o seguinte código já existente:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Produtos e Servicos</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

3. **<u>Adicionar a nova estrutura HTML</u>**. Pretende-se criar um **menu com 6 botões** dispostos em duas linhas (*home-row*), onde cada botão contém um ícone e um texto descritivo. Estes botões vão permitir aos utilizadores navegar rapidamente para páginas ou funcionalidades do sistema, como por exemplo: cálculo de IMC, avaliação física, precário, contratos e outras funcionalidades a definir.

Para tal, **dentro do <body> e a seguir ao </main> anterior**, escreve o seguinte código HTML:

```html
<div class="home-wrapper">
    <div class="home-row">
        <a href="calculoIMC.html" class="unlink">
            <div class="home-option">
                <h3><i class="fa-solid fa-users"></i></h3>
                <p>Calculo de IMC</p>
            </div>
        </a>

        <a href="encaminhamento.html" class="unlink">
            <div class="home-option">
                <h3><i class="fa-solid fa-user-plus"></i></h3>
                <p>Avaliação</p>
            </div>
        </a>

        <a href="precario.html" class="unlink">
            <div class="home-option">
                <h3><i class="fa-solid fa-chart-column"></i></h3>
                <p>Preçario</p>
            </div>
        </a>
    </div>

    <div class="home-row">
        <a href="#" class="unlink">
            <div class="home-option">
                <h3><i class="fa-solid fa-upload"></i></h3>
                <p>Contratos</p>
            </div>
        </a>

        <a href="#" class="unlink">
            <div class="home-option">
                <h3><i class="fa-solid fa-users"></i></h3>
                <p>Funcionalidade</p>
            </div>
        </a>

        <a href="#" class="unlink">
            <div class="home-option">
                <h3><i class="fa-solid fa-user-gear"></i></h3>

                <p>Funcionalidade</p>

            </div>

        </a>

    </div>

</div>
```

4. Criar as classes CSS para estilizar os botões Agora que já criámos a estrutura HTML para os botões, é necessário definir as **classes CSS** para controlar o tamanho, cores, espaçamento e outros aspetos visuais desses botões.

As classes devem ser adicionadas no ficheiro: backend/includes/css/admin.css

Para tal, dentro do ficheiro admin.css, adicione ao existente o seguinte código CSS:

```
.home-wrapper {
    max-width: 1000px;           /* Largura máxima da área */
    margin: 50px auto;           /* Margem superior/inferior 50px e centralização horizontal */
    text-align: center;          /* Centraliza o conteúdo dentro da área */
}

.home-row {
    display: flex;               /* Usa o layout flexível para organizar os itens na horizontal */
    justify-content: center;     /* Centraliza os botões horizontalmente */
    gap: 30px;                   /* Espaço de 30px entre os botões */
    margin-bottom: 30px;         /* Espaço inferior entre as linhas de botões */
}

.home-option {
    background-color: rgb(200, 200, 200); /* Cor de fundo cinzenta clara */
    width: 200px;                         /* Largura do botão */
    height: 120px;                        /* Altura do botão */
    border-radius: 10px;                  /* Cantos arredondados */
    padding: 20px;                        /* Espaçamento interno */
    transition: background-color 0.3s;    /* Suaviza a mudança de cor ao passar o rato */
}

.home-option:hover {
    background-color: rgb(127, 127, 127); /* Cor de fundo mais escura ao passar o rato */
}

.home-option h3 {
    margin-bottom: 10px;          /* Espaço inferior abaixo do ícone */
}

/* Remove o sublinhado e define a cor do texto dos links */
.unlink,
.unlink:hover {
    color: black;                 /* Define a cor preta para o texto dos links */
    text-decoration: none;        /* Remove sublinhado */
}
```

5. Guardar e testar. Guardar o ficheiro admin.css. No navegador, **atualizar** a página produtos-servicos.html. Confirmar que os botões estão visíveis, com ícones e texto, e que mudam de cor ao passar o rato.

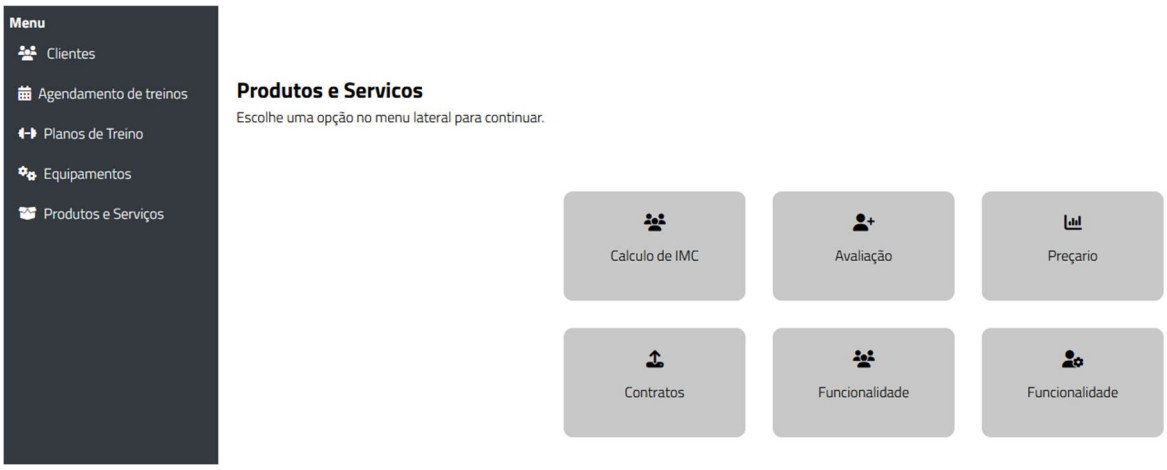

3 Funcionalidade: Calculo IMC

Objetivo: **Atualizar o conteúdo da página calculoIMC.html**

Pretende-se agora personalizar o título e a descrição da página **calculoIMC.html**, de forma a refletir a funcionalidade específica.

1. No Visual Studio Code abrir o ficheiro **calculoIMC.html**.dentro da pasta

backend > views > produtos-servicos > calculoIMC.htm

2. Localizar o seguinte bloco de código (Conteúdo Principal):

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Produtos e Servicos</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

E substituir o conteúdo existente pelo seguinte código:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Cálculo de IMC</h2>
        <p>Esta funcionalidade permite calcular o Índice de Massa Corporal (IMC),
uma medida utilizada para avaliar se o peso de uma pessoa está adequado à sua
altura.</p>
    </section>
</main>
```

Abrir o ficheiro **calculoIMC.html** no navegador e confirmar que o novo título e a descrição aparecem corretamente.

Objetivo: Antes de começar a escrever código JavaScript avançado, é importante aprender a utilizar as **ferramentas de programador** do navegador (Google Chrome ou Mozilla Firefox), onde podemos testar pequenos códigos e ver mensagens no console.

1. No Visual Studio Code **abrir o ficheiro calculoIMC.html** Adicionar o seguinte código JavaScript no final do

```
</main>

<script>
    console.log("Engenharia Biomédica");
</script>

</body>

</html>
```

2. Abrir o ficheiro no navegador. No explorador de ficheiros, abrir **calculoIMC.html** no navegador (Chrome ou Firefox). **Abrir as Ferramentas de Programador**

- **No Chrome:** F12 ou CTRL+SHIFT+I.
- **No Firefox:** F12 ou CTRL+SHIFT+I.

Selecionar o separador **Console** e verificar a mensagem no console

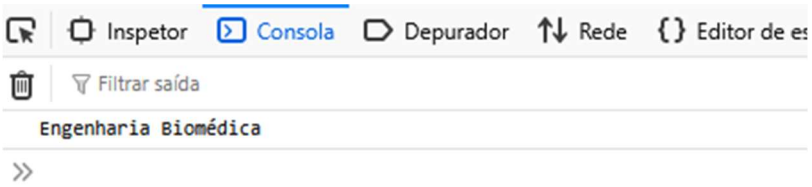

3. No ficheiro calculoIMC.html atualizar o <h2> adicionando o evento onmouseover . Substituir o código do <h2> pelo seguinte:

```
<h2 onmouseover="console.log('Bem-vindo ao Cálculo de IMC do ISEP')">Cálculo de IMC</h2>
```

- **onmouseover="..."**
  - Executa o código JavaScript quando o rato passa sobre o <h2>

- **console.log('...')**
  - Envia a mensagem para o console do navegador.

4. Abrir o ficheiro **calculoIMC.html** no navegador.
   - Abrir as **Ferramentas de Programador (F12)** > separador **Console**.
   - Passar o rato sobre o texto "Cálculo de IMC".
   - Confirmar que aparece a mensagem:

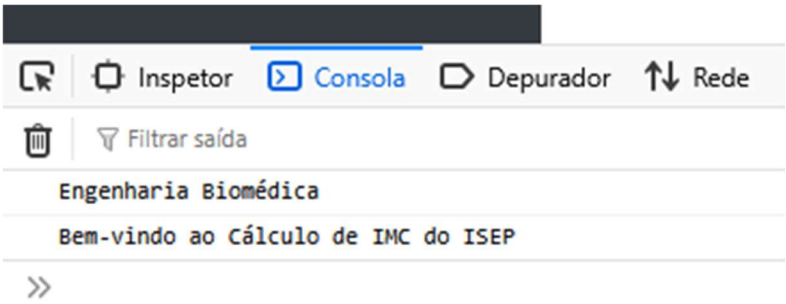

Objetivo: Pretende-se agora criar um **formulário** onde o utilizador poderá inserir o peso e a altura. Posteriormente, o resultado do IMC será calculado e apresentado dinamicamente

1. <u>Criar o formulário</u> . Para tal, imediatamente depois do </main>, no ficheiro calculoIMC.html escrever o seguinte código HTML:

```
<div class="form-wrapper">
    <h2><strong><i class="fa-solid fa-heart-pulse"></i> Calculadora de IMC</strong></h2>
    <hr>

    <form>
        <div class="form-group">
            <label for="peso">Peso (kg):</label>
            <input type="number" id="peso" name="peso">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label for="altura">Altura (m):</label>
            <input type="number" id="altura" name="altura">
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Resultado:</label><br>
            <span id="indicadorIMC"> <!-- texto será atualizado dinamicamente --></span>
        </div>
    </form>
</div>
```

2. Testar no navegador. Abrir o ficheiro **calculoIMC.html** no navegador. Confirmar que o formulário aparece com os campos **Peso (kg)**, **Altura (m)** e uma área para o **Resultado**.

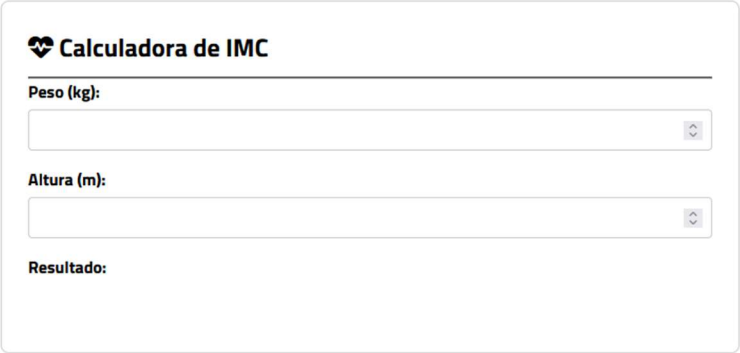

Objetivo: **Criar o código JavaScript para calcular o IMC**

Agora que o formulário já está criado, vamos adicionar o código **JavaScript (JS)** que:

- Vai **ler os valores introduzidos** no formulário (peso e altura).
- Vai **calcular o IMC**.
- Vai **mostrar no ecrã** o resultado.

1. Abrir o ficheiro **calculoIMC.html**. **Localizar** o final do ficheiro, mesmo antes do </body> e **adicionar:**

```
<script>

       // Código JavaScript será colocado aqui

</script>
```

2. <u>Ler os dados introduzidos no formulário.</u> Dentro do <script>, escrever o seguinte código:

```
const pesoInput = document.getElementById("peso");
const alturaInput = document.getElementById("altura");
const indicadorIMC = document.getElementById("indicadorIMC");
```

Explicação:

- Cada linha vai **ligar** o JavaScript aos campos do formulário.
- **pesoInput** irá aceder ao valor introduzido no campo **Peso**.
- **alturaInput** irá aceder ao valor introduzido no campo **Altura**.
- **indicadorIMC** será a área onde o resultado será mostrado.

3 <u>Criar a função para calcular o IMC</u>. Depois do código anterior, adicionar:

```
function calcularIMC(peso, altura) {
     return peso / (altura * altura);
}
```

Explicação:

- A função **calcularIMC** recebe dois valores: peso e altura.
- Retorna o valor do IMC usando a fórmula:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$

4. <u>Criar a função para verificar a classificação do IMC.</u> Adicionar depois:

```
function verificarIMC(imc) {
     if (imc < 18.5) {
         return { texto: "Abaixo do peso", cor: "abaixoPeso" };
     } else if (imc < 24.9) {
         return { texto: "Peso normal", cor: "pesoNormal" };
     } else if (imc < 29.9) {
         return { texto: "Sobrepeso", cor: "sobrepeso" };
     } else {
         return { texto: "Obeso", cor: "obeso" };
     }
 }
```

Explicação:

- A função **verificarIMC** recebe o valor do IMC.
- Devolve um **texto** com a classificação e uma **cor** que usaremos no CSS.

5. <u>Criar a função para atualizar o resultado no ecrã</u> Adicionar:

```
function atualizarIndicadorIMC() {
     const peso = parseFloat(pesoInput.value);
     const altura = parseFloat(alturaInput.value);

     if (isNaN(peso) || isNaN(altura) || altura === 0) {
         indicadorIMC.textContent = "";
         indicadorIMC.className = "";
         return;
     }

     const imc = calcularIMC(peso, altura);
     const resultadoIMC = verificarIMC(imc);

     indicadorIMC.textContent = resultadoIMC.texto;
     indicadorIMC.className = resultadoIMC.cor;
 }
```

Explicação:

- Lê os valores introduzidos.
- Verifica se os valores são válidos.
- Calcula o IMC e obtém a classificação.
- Atualiza o texto e a cor no ecrã.

6. <u>Ligar as caixas de entrada ao JavaScript.</u> Adicionar

```
pesoInput.addEventListener("input", atualizarIndicadorIMC);
alturaInput.addEventListener("input", atualizarIndicadorIMC);
```

Explicação:

- Sempre que o utilizador altera os valores de peso ou altura, a função **atualizarIndicadorIMC** é chamada automaticamente

7. Testar

- **Guardar** o ficheiro **calculoIMC.html**.
- Abrir no navegador.
- Inserir valores de peso e altura.
- Confirmar que aparece a classificação do IMC dinamicamente.

Objetivo: Agora que o JavaScript já atualiza o texto e a classe do resultado automaticamente, é necessário criar as **classes CSS** para definir as cores associadas a cada categoria do IMC.

1. Abrir o ficheiro admin.css no Visual Studio Code (backend > includes > css > admin.css). Adicionar as novas classes CSS**.** Para tal, dentro do ficheiro admin.css, adicionar ao existente o seguinte código CSS (no final do ficheiro ou num local apropriado):

```
/* Classe para IMC abaixo do peso */
.abaixoPeso {
    color: green;
}

/* Classe para IMC peso normal */
.pesoNormal {
    color: green;
}

/* Classe para IMC sobrepeso */
.sobrepeso {
    color: red;
}

/* Classe para IMC obeso */
.obeso {
    color: red;
}
```

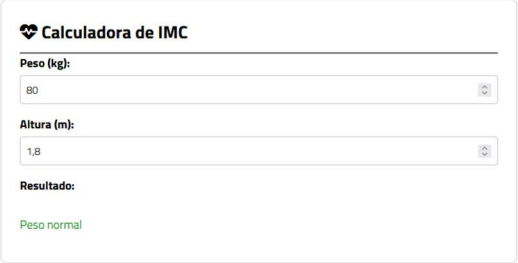

Objetivo: **Centralizar todas as funções JavaScript num ficheiro global.** Pretende-se agora criar um **ficheiro central de funções** que poderá ser utilizado em várias páginas do sistema. Isto permite que todas as funcionalidades JavaScript fiquem organizadas e reutilizáveis, evitando a repetição de código.

1. <u>Criar a pasta e o ficheiro para as funções globais</u>. No Visual Studio Code e navegar até backend > includes. Se ainda não existir, criar uma nova pasta chamada: js. Dentro da pasta js, criar um novo ficheiro com o nome funcoes.js.

2. **<u>Copiar o código JavaScript para o ficheiro funcoes.js</u> .** Abrir o ficheiro **calculoIMC.html**, localizar todo o bloco <script> que criámos e **cortar** (remover) o seguinte código:

```
const pesoInput = document.getElementById("peso");
const alturaInput = document.getElementById("altura");
const indicadorIMC = document.getElementById("indicadorIMC");

function calcularIMC(peso, altura) {
    return peso / (altura * altura);
}

function verificarIMC(imc) {
    if (imc < 18.5) {
        return { texto: "Abaixo do peso", cor: "abaixoPeso" };
    } else if (imc < 24.9) {
        return { texto: "Peso normal", cor: "pesoNormal" };
    } else if (imc < 29.9) {
        return { texto: "Sobrepeso", cor: "sobrepeso" };
    } else {
        return { texto: "Obeso", cor: "obeso" };
    }
}

function atualizarIndicadorIMC() {
    const peso = parseFloat(pesoInput.value);
    const altura = parseFloat(alturaInput.value);

    if (isNaN(peso) || isNaN(altura) || altura === 0) {
        indicadorIMC.textContent = "";
        indicadorIMC.className = "";
        return;
    }

    const imc = calcularIMC(peso, altura);
    const resultadoIMC = verificarIMC(imc);

    indicadorIMC.textContent = resultadoIMC.texto;
    indicadorIMC.className = resultadoIMC.cor;
}

pesoInput.addEventListener("input", atualizarIndicadorIMC);
alturaInput.addEventListener("input", atualizarIndicadorIMC);
```

3. **Ligar o ficheiro funcoes.js à página HTML.** No ficheiro **calculoIMC.html**, localizar o final do ficheiro, **antes da tag </body>**. Adicionar o seguinte código:

```
<script src="../../includes/js/funcoes.js"></script>
```

Nota importante:. O caminho ../../includes/js/funcoes.js é utilizado porque:

- A página **calculoIMC.html** está em: backend/views/produtos-servicos/
- Precisa de subir duas pastas (../../) para chegar a: backend/includes/js/funcoes.js

4. Guardar e testar

- **Guardar** todos os ficheiros:
  - **funcoes.js**
  - **calculoIMC.html**
- Atualizar a página **calculoIMC.html** no navegador.
- Confirmar que o cálculo do IMC funciona normalmente e que o console não apresenta erros.

BackEnd

4 Avaliação de Condições de Saúde

1. No Visual Studio Code abrir o ficheiro **encaminhamento.html** dentro da pasta

backend > views > produtos-servicos > encaminhamento.html

2. Localizar o seguinte bloco de código (Conteúdo Principal):

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Produtos e Servicos</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

E substituir o conteúdo existente pelo seguinte código:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Avaliação de Condições de Saúde</h2>
        <p>Utilize este formulário para selecionar as condições de saúde relevantes do
         cliente. As informações escolhidas irão gerar uma recomendação personalizada para o
         plano de treino.</p>
    </section>
</main>
```

Abrir o ficheiro **encaminhamento.html** no navegador e confirmar que o novo título e a descrição aparecem corretamente.

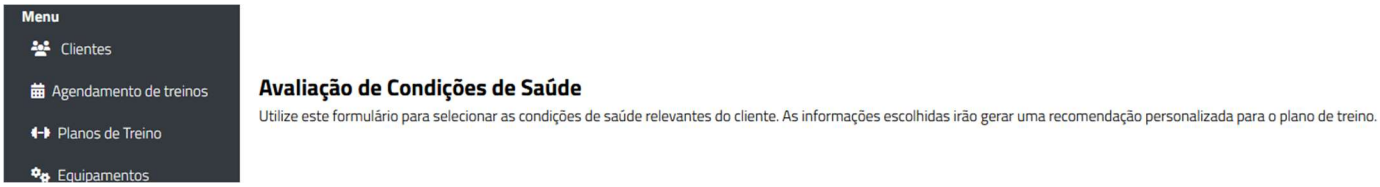

Objetivo: Adicionar o formulário de avaliação de condições de saúde. Pretende-se agora criar um formulário dinâmico onde o utilizador pode selecionar condições de saúde específicas. Conforme as opções escolhidas, será gerada uma recomendação personalizada que será apresentada na mesma página.

1. **Localizar o final do <main>.** No ficheiro **encaminhamento.html**, localizar o final do bloco **<main>.**

2. **Adicionar o formulário.** Para tal, imediatamente depois do </main>, escrever o seguinte código HTML:

```
<div class="form-wrapper">
    <h2><strong><i class="fa-solid fa-dumbbell"></i> Avaliação de Condições de Saúde</strong></h2>
    <hr>

    <form oninput="avaliarCondicoes()">
        <div>
            <input type="checkbox" id="temProblemasCostas" name="condicao">
            <label>Problemas de costas</label><br>
            <label><input type="checkbox" id="estaGravida" name="condicao"> Grávida</label><br>
            <label><input type="checkbox" id="temDiabetes" name="condicao"> Diabético/a</label>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Recomendação:</label>
            <div id="mensagem" class="alert text-center"></div>
        </div>
    </form>
</div>
```

- **<form oninput="avaliarCondicoes()">**
  - Sempre que o utilizador altera os checkboxes, a função **avaliarCondicoes** será chamada automaticamente.
- **Checkboxes**
  - Permitem selecionar as condições: problemas de costas, grávida, diabético/a.
- **#mensagem**
  - Área onde será apresentada a recomendação personalizada.

3. Guardar e visualizar

- **Guardar** o ficheiro **encaminhamento.html**.
- Abrir ou atualizar a página no navegador.
- Confirmar que o formulário aparece com as três opções e a área da recomendação.

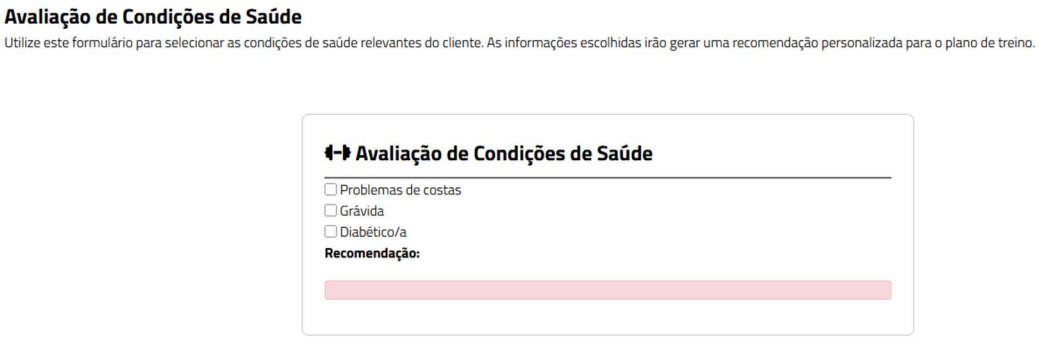

Objetivo: Criar a função JavaScript para avaliar as condições de saúde. Pretende-se agora criar uma função **avaliarCondicoes()** que será responsável por analisar as opções selecionadas no formulário e apresentar uma recomendação adequada.

1. Adicionar o código JavaScript no ficheiro encaminhamento.html. Localizar o final do ficheiro, antes da tag </body>. Adicionar o seguinte código:

```
<script>
    function avaliarCondicoes() {
        // Ler os estados das checkboxes
        const problemasCostas = document.getElementById("temProblemasCostas").checked;
        const gravida = document.getElementById("estaGravida").checked;
        const diabetico = document.getElementById("temDiabetes").checked;
        const mensagemElement = document.getElementById("mensagem");

        // Avaliar as combinações e apresentar a recomendação
        if (gravida) {
            mensagemElement.textContent = "Encaminhar para o Professor João Faria (Especialista em exercício para grávidas).";
        } else if (problemasCostas && diabetico) {
            mensagemElement.textContent = "Necessário plano adaptado. Agendar consulta com especialista.";
        } else if (problemasCostas || diabetico) {
            mensagemElement.textContent = "Recomenda-se avaliação personalizada antes de iniciar o treino.";
        } else {
            mensagemElement.textContent = "Sem restrições. Pode iniciar o plano de treino geral.";
        }
    }
</script>
```

- .checked
  - Verifica se cada checkbox está selecionada.
- mensagemElement.textContent = "..."
  - Atualiza o conteúdo da área de recomendação conforme as condições selecionadas.
- Estrutura if / else
  - Define diferentes mensagens para diferentes combinações de condições de saúde

2. Guardar e testar

- **Guardar** o ficheiro **encaminhamento.html**.
- Atualizar a página no navegador.
- Selecionar diferentes combinações de condições.
- Verificar que a recomendação muda automaticamente.

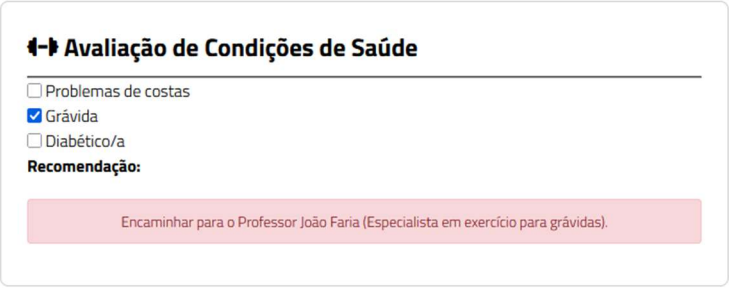

Objetivo: Centralizar a função avaliarCondicoes() no ficheiro **funcoes.js**. Tal como foi feito anteriormente com as funções do cálculo de IMC, agora vamos **mover a função avaliarCondicoes()** para o ficheiro global funcoes.js. Desta forma, a função poderá ser reutilizada em outras páginas e manteremos o código limpo e organizado.

1. Abrir o ficheiro funcoes.js no Visual Studio Code (backend > includes > js > funcoes.js)

2. <u>Adicionar a função avaliarCondicoes()</u> No final do ficheiro funcoes.js, **adicionar o seguinte código JavaScript**:

```
function avaliarCondicoes() {
    // Ler os estados das checkboxes
    const problemasCostas = document.getElementById("temProblemasCostas").checked;
    const gravida = document.getElementById("estaGravida").checked;
    const diabetico = document.getElementById("temDiabetes").checked;
    const mensagemElement = document.getElementById("mensagem");

    // Avaliar as combinações e apresentar a recomendação
    if (gravida) {
        mensagemElement.textContent = "Encaminhar para o Professor João Faria (Especialista em exercício para grávidas).";
    } else if (problemasCostas && diabetico) {
        mensagemElement.textContent = "Necessário plano adaptado. Agendar consulta com especialista.";
    } else if (problemasCostas || diabetico) {
        mensagemElement.textContent = "Recomenda-se avaliação personalizada antes de iniciar o treino.";
    } else {
        mensagemElement.textContent = "Sem restrições. Pode iniciar o plano de treino geral.";
    }
}
```

3. Remover o código <script> do ficheiro encaminhamento.html No ficheiro **encaminhamento.html**, eliminar o seguinte bloco:

```
<script>
    function avaliarCondicoes() {
     …
    }
</script>
```

4. Confirmar que o ficheiro funcoes.js está incluído na página

No final do ficheiro **encaminhamento.html**, antes do </body>, deve existir a ligação ao ficheiro JavaScript global:

```
<script src="../../includes/js/funcoes.js"></script>
```

Se ainda não estiver presente, adicionar esta linha.

5 .Guardar e testar

- Guardar ambos os ficheiros:
  - funcoes.js
  - encaminhamento.html
- Atualizar a página encaminhamento.html no navegador.
- Selecionar diferentes opções no formulário e confirmar que a recomendação continua a aparecer corretamente.

BackEnd

5 Preçario

Objetivo: Pretende-se atualizar o conteúdo principal da página **precario.html** para refletir a nova funcionalidade: um **preçário interativo** onde o utilizador poderá escolher o serviço e a frequência para ver o preço

1. No Visual Studio Code abrir o ficheiro **precario.html** dentro da pasta

backend > views > produtos-servicos > precario.html

2. Localizar o seguinte bloco de código (Conteúdo Principal):

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Produtos e Servicos</h2>
        <p>Escolhe uma opção no menu lateral para continuar.</p>
    </section>
</main>
```

E substituir o conteúdo existente pelo seguinte código:

```
<!-- Conteúdo Principal -->
<main class="content">
    <section>
        <h2>Preçário Interativo</h2>
        <p>Escolha o serviço e a frequência para ver o preço.</p>
    </section>
</main>
```

Abrir o ficheiro **precario.html** no navegador e confirmar que o novo título e a descrição aparecem corretamente.

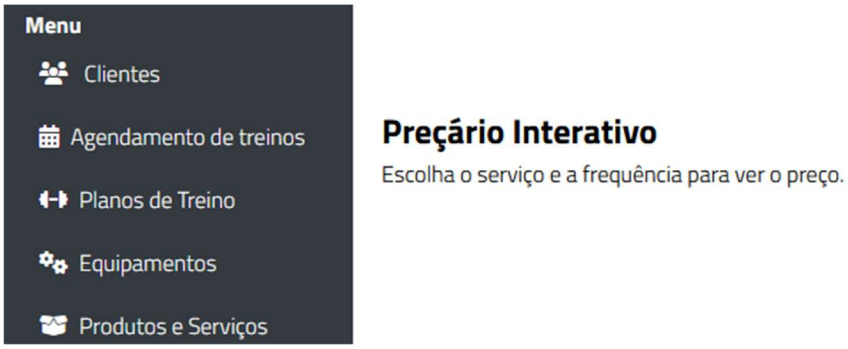

Objetivo: Pretende-se agora criar uma **interface interativa** onde o utilizador poderá:

- Selecionar o tipo de serviço (Treino Personalizado ou Aulas de Grupo).
- Escolher a frequência.
- Ver automaticamente o preço.

1. **Localizar o final do <main>.** No ficheiro **precario.html**, localizar o final do bloco **<main>.**

2. Adicionar o seguinte código HTML **depois do </main>**:

```
<div class="home-row">
    <div class="home-option text-center" onclick="selecionarServico('PT')">
        <h4>Treino Pers. (PT)</h4>
        <p>Clique para escolher</p>
    </div>
    <div class="home-option text-center" onclick="selecionarServico('AG')">
        <h4>Aulas de Grupo (AG)</h4>
        <p>Clique para escolher</p>
    </div>
</div>

<div id="opcoesPT" style="display:none;">

    <div class="home-row">
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoPT(1)">1 vez/semana</div>
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoPT(2)">2 vezes/semana</div>
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoPT(3)">3 vezes/semana</div>
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoPT(4)">4 vezes/semana</div>
    </div>
    <p id="resultadoPT" class="text-center"></p>
</div>

<div id="opcoesAG" style="display:none;">

    <div class="home-row">
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoAG(1)">1 vez/semana</div>
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoAG(2)">2 vezes/semana</div>
        <div class="home-option" onclick="mostrarPrecoAG('Livre')">Livre</div>
    </div>
    <p id="resultadoAG" class="text-center"></p>
</div>
```

- .home-option com onclick
  - Permite ao utilizador clicar para selecionar o serviço e a frequência.
- #opcoesPT e #opcoesAG
  - Contêm as opções específicas para cada tipo de serviço. Inicialmente estão escondidas (display: none).
- #resultadoPT e #resultadoAG
  - Áreas onde será mostrado o preço consoante as opções escolhidas.

3. Guardar e testar

- **Guardar** o ficheiro **precario.html**.
- Abrir ou atualizar a página no navegador.
- Confirmar que aparecem as opções "Treino Pers. (PT)" e "Aulas de Grupo (AG)".

Objetivo: **Criar as funções JavaScript para o preçário interativo**

Agora vamos criar as funções que:

- Mostram as opções de frequência consoante o serviço selecionado.
- Calculam e apresentam o preço de acordo com as escolhas do utilizador.

1. Adicionar o código JavaScript. No ficheiro precario.html, localizar o final do ficheiro (antes da tag </body>) e adicionar o seguinte código:

```
<script>
    function selecionarServico(servico) {
        document.getElementById('opcoesPT').style.display = 'none';
        document.getElementById('opcoesAG').style.display = 'none';
        document.getElementById('resultadoPT').innerHTML = '';
        document.getElementById('resultadoAG').innerHTML = '';
        if (servico === 'PT') {
            document.getElementById('opcoesPT').style.display = 'block';
        } else {
            document.getElementById('opcoesAG').style.display = 'block';
        }
    }

    function mostrarPrecoPT(vezes) {
        const precos = [54, 103, 150, 198];
        const preco = precos[vezes - 1];
        document.getElementById('resultadoPT').innerText = `Preço: ${preco} EUR / quinzena`;
    }

    function mostrarPrecoAG(freq) {
        let preco = '';
        if (freq == 1) preco = '16.9 EUR / quinzena';
        else if (freq == 2) preco = '26 EUR / quinzena';
        else preco = '31.9 EUR / quinzena';
        document.getElementById('resultadoAG').innerText = 'Preço: ' + preco;
    }
</script>
```

- selecionarServico(servico)
  - Esconde todas as opções e mostra apenas as do serviço selecionado (PT ou AG). Limpa resultados anteriores.
- mostrarPrecoPT(vezes)
  - Calcula o preço do treino personalizado conforme a frequência selecionada.
- mostrarPrecoAG(freq)
  - Calcula o preço das aulas de grupo conforme a frequência selecionada

2. Guardar e testar

- **Guardar** o ficheiro **precario.html**.
- Abrir ou atualizar a página no navegador.
- Selecionar um serviço e uma frequência.
- Confirmar que o preço é apresentado corretamente

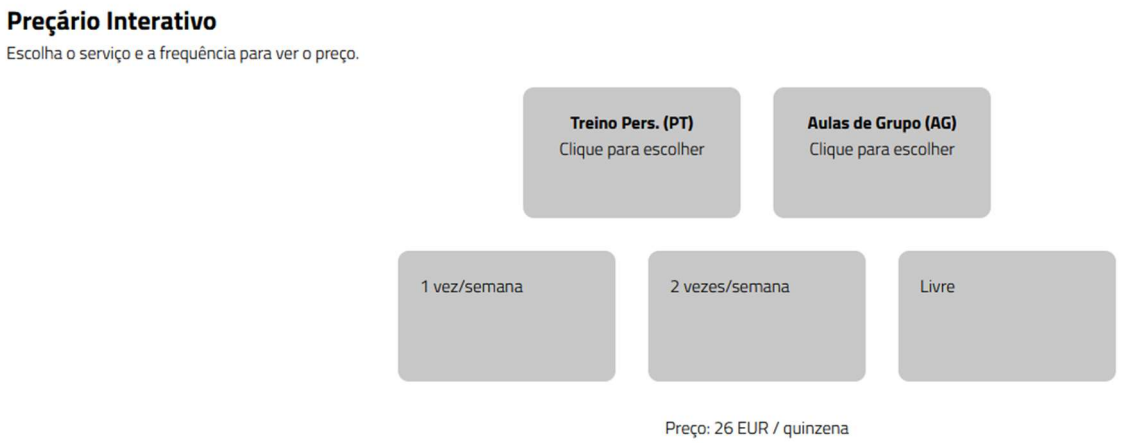

Objetivo: Tal como foi feito com as funcionalidades do IMC e da avaliação de condições de saúde, agora vamos mover as funções do preçário para o ficheiro global funcoes.js. Desta forma, todas as funcionalidades JavaScript do sistema ficam organizadas num único local e podem ser reutilizadas noutras páginas.

1. Abrir o ficheiro funcoes.js no Visual Studio Code (backend > includes > js > funcoes.js)

2.Copiar as funções do ficheiro precario.html. Abrir o ficheiro precario.html, localizar o bloco <script> com as seguintes funções:

```
function selecionarServico(servico) {
    document.getElementById('opcoesPT').style.display = 'none';
    document.getElementById('opcoesAG').style.display = 'none';
    document.getElementById('resultadoPT').innerHTML = '';
    document.getElementById('resultadoAG').innerHTML = '';
    if (servico === 'PT') {
        document.getElementById('opcoesPT').style.display = 'block';
    } else {
        document.getElementById('opcoesAG').style.display = 'block';
    }
}

function mostrarPrecoPT(vezes) {
    const precos = [54, 103, 150, 198];
    const preco = precos[vezes - 1];
    document.getElementById('resultadoPT').innerText = `Preço: ${preco} EUR /
quinzena`;
}

function mostrarPrecoAG(freq) {
    let preco = '';
    if (freq == 1) preco = '16.9 EUR / quinzena';
    else if (freq == 2) preco = '26 EUR / quinzena';
    else preco = '31.9 EUR / quinzena';
    document.getElementById('resultadoAG').innerText = 'Preço: ' + preco;
}
```

Cortar (remover) este código do precario.html. Colar no final do ficheiro funcoes.js.

3.Confirmar a ligação ao ficheiro funcoes.js na página precario.html. No final do ficheiro precario.html, antes do </body>, deve existir a ligação ao ficheiro JavaScript global:

```
<script src="../../includes/js/funcoes.js"></script>
```

Se ainda não estiver presente, adicionar esta linha.

4. Guardar e testar

- Guardar os ficheiros:
  - funcoes.js
  - precario.html
- Atualizar a página precario.html no navegador.
- Testar as opções para confirmar que tudo funciona normalmente.