

Эрик Фримен Элизабет Фримен

2-е  
издание

# Изучаем HTML, XHTML и CSS

Начните  
свою веб-карьеру  
с первых строк  
книги



Узнайте  
все хитрости работы  
с HTML и CSS

Решите около  
100 упражнений  
и головоломок



Руководство  
по созданию  
сайтов  
на основе  
веб-стандартов



Узнайте,  
каким на самом деле  
должен быть веб-дизайн

Научитесь  
избегать ошибок  
при проверке кода



# Head First

# HTML and CSS



Wouldn't it be dreamy if there  
were an HTML book that didn't  
assume you knew what elements,  
attributes, validation, selectors, and  
pseudo-classes were, all by page  
three? It's probably just a  
fantasy...

Elisabeth Robson  
Eric Freeman

O'REILLY®

Beijing • Cambridge • Farnham • Köln • Sebastopol • Tokyo

# Изучаем HTML, XHTML и CSS



Как было бы замечательно  
иметь понятную для всех книгу  
по HTML, в которой допускается,  
что вы не знаете о существовании  
атрибутов, селекторов, валидации  
и псевдоклассов. Наверное,  
это так и останется  
мечтой...

Элизабет Робсон  
Эрик Фримен

2-е издание



Москва · Санкт-Петербург · Нижний Новгород · Воронеж  
Ростов-на-Дону · Екатеринбург · Самара · Новосибирск  
Киев · Харьков · Минск  
2014

*Робсон Э., Фримен Э.*

**Изучаем HTML, XHTML и CSS**

**2-е издание**

*Серия «Head First O'Reilly»*

Перевел с английского *В. Черник*

Заведующий редакцией	<i>Д. Виницкий</i>
Научный редактор	<i>В. Черник</i>
Художник	<i>Л. Адуевская</i>
Корректор	<i>Н. Викторова</i>
Верстка	<i>Е. Леля</i>

ББК 32.988.02-018  
УДК 004.438.5

**Робсон Э., Фримен Э.**

Ф88 Изучаем HTML, XHTML и CSS. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2014. — 720 с.: ил. — (Серия «Head First O'Reilly»).  
ISBN 978-5-496-00653-8

Устали от чтения книг по HTML, которые понятны только специалистам в этой области? Тогда самое время взять в руки второе издание «Изучаем HTML, XHTML и CSS». Хотите изучить HTML, чтобы уметь создавать веб-страницы, о которых вы всегда мечтали? Так, чтобы более эффективно общаться с друзьями, семьей и привередливыми клиентами? Тогда эта книга для вас. Прочитав ее, вы изучите все секреты создания веб-страниц. Вы узнаете, как работают профессионалы, чтобы получить визуально привлекательный дизайн, и как максимально эффективно использовать HTML, CSS и XHTML, чтобы создавать такие веб-страницы, мимо которых не пройдет ни один пользователь. Используя новейший стандарт HTML5, вы сможете поддерживать и совершенствовать свои веб-страницы в соответствии с современными требованиями, тем самым обеспечивая их работу во всех браузерах и мобильных устройствах.

12+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ISBN 978-0596159900 англ.

Copyright © 2012 Elisabeth Robson and Eric Freeman. All rights reserved.  
Authorized Russian translation of the English edition of Head First HTML and CSS,  
2nd Edition (ISBN 9780596159900). This translation is published and sold by  
permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and  
sell the same.

ISBN 978-5-496-00653-8

© Перевод на русский язык ООО Издательство «Питер», 2014  
© Издание на русском языке, оформление ООО Издательство «Питер», 2014

Права на издание получены по соглашению с O'Reilly. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги.

ООО «Питер Пресс», 192102, Санкт-Петербург, ул. Андреевская (д. Волкова), 3, литер А, пом. 7Н.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 005-93, том 2; 95 3005 — литература учебная.

Подписано в печать 19.07.13. Формат 84×108/16. Усл. п. л. 75,600. Тираж 2500. Заказ 0000.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных издательством материалов  
в ГППО «Псковская областная типография». 180004, Псков, ул. Ротная, 34.

*Войны между браузерами.  
Читайте об этом в главе 6.*



Посвящается Консорциуму Всемирной паутины (W3C)  
за прекращение войн между браузерами и четкое разгра-  
ничение структуры (HTML) и презентации (CSS)...

Для того чтобы грамотно использовать HTML и CSS в ком-  
плексе, необходимо прочитать эту книгу.

## Об авторах



Эрик Фримен  
(Eric Freeman)

Элизабет Робсон  
(Elisabeth Robson)



Одна из основоположников серии «Head First» Кэти Сьеффа так характеризует Эрика: «Один из редких людей, которые одинаково хорошо владеют языком, практическими навыками и знаниями культуры в разных областях, будь то сфера, в которой орудует хакер-хипстер, работает корпоративный вице-президент, проектировщик или эксперт-аналитик».

В профессиональном плане Эрик недавно подошел к почти десятилетней отметке в качестве должностного лица в медиакомпании: он занимает пост главного технического директора Disney Online & Disney.com в Walt Disney Company. В настоящее время Эрик занят WickedlySmart – стартапом, который он организовал совместно с Элизабет.

По образованию Эрик – ученый в области компьютерных наук, и ему довелось заниматься научными исследованиями с таким светилом, как Дэвид Джелернтер (David Gelernter), во время его деятельности как доктора философии в Йельском университете. Его диссертация была охарактеризована как плодотворный труд в сфере поиска альтернатив «метафоре рабочего стола», а также как первая реализация потоков активности – концепции, которую он разработал совместно с доктором Джелернтером.

В свободное время Эрик серьезно увлечен музыкой; результат последнего проекта Эрика, над которым он работал в сотрудничестве с пионером музыкального стиля «эмбиент» Стивом Роачем (Steve Roach), имеется в электронном магазине приложений для iPhone и называется «Immersion Station».

Местом жительства Эрика, его жены и маленькой дочери является остров Бейнбридж. Его дочь часто посещает студию Эрика, где ей нравится играть с переключателями на синтезаторе звуков и создавать аудиоэффекты.

Электронные письма Эрику направляйте по адресу eric@wickedlysmart.com, посетите его сайт <http://ericfreeman.com>.

Элизабет совмещает деятельность проектировщика программного обеспечения, писателя и инструктора. Увлекаться технологиями она начала еще во время учебы в Йельском университете, где получила степень магистра компьютерных наук и занималась разработкой языка параллельного визуального программирования и программной архитектуры.

Элизабет увлеклась созданием веб-приложений на самом раннем этапе существования Интернета; она участвовала в создании заслужившего признание веб-сайта The Ada Project, который стал одним из первых ресурсов, призванных помочь женщинам, занятым в сфере информатики, отыскать онлайн-карьерную информацию, а также другие полезные сведения.

Она является одним из основателей WickedlySmart – образовательного онлайн-ресурса, посвященного веб-технологиям, где можно отыскать ее книги, статьи, видео и пр. Ранее, когда она была руководителем специальных проектов в O'Reilly Media, Элизабет лично проводила семинары и онлайн-лекции на разные технические темы, создавала образовательные ресурсы, помогающие людям разобраться в технологиях. До сотрудничества с O'Reilly Media Элизабет довелось поработать в Walt Disney Company, где она отвечала за руководство исследованиями и разработками в сфере цифрового медиа.

Когда Элизабет не сидит за компьютером, она любит совершать длительные прогулки, кататься на велосипеде, сплавляться на байдарке, снимая все на камеру, а также готовить вегетарианские блюда.

Электронные письма Элизабет направляйте по адресу beth@wickedlysmart.com, а также посетите ее блог на сайте <http://elisabethrobson.com>.

# Содержание (с Водка)

	Введение	23
1	Язык Сети. Знакомство с HTML	35
2	Знакомство с гипертекстом. <i>Идем дальше – используем гипертекст</i>	75
3	Конструирование веб-страниц. <i>Строительные блоки</i>	107
4	Путешествие в Webville. <i>Соединение</i>	149
5	Знакомство с медиа. <i>Добавление изображений на страницы</i>	187
6	Серьезный HTML. <i>Стандарты</i>	241
7	Начнем работать над дизайном. <i>Приступаем к работе с CSS</i>	275
8	Увеличиваем словарный запас. <i>Меняем шрифты и цвета</i>	329
9	Познакомимся с элементами поближе. <i>Блочная модель</i>	377
10	Современная веб-конструкция. <i>Элементы div и span</i>	427
11	Расставим элементы по местам. <i>Разметка и позиционирование</i>	485
12	Современный HTML. <i>HTML5-разметка</i>	557
13	Представление в табличной форме. <i>Таблицы и большие списки</i>	611
14	Переход на интерактивный режим. <i>HTML-формы</i>	653
	Приложение. Топ-10 тем, которые не были освещены в этой книге	705

# Содержание (настоящее)

## Введение

**Поведение вашего мозга при изучении HTML и CSS.** Когда вы пытаетесь что-либо выучить, ваш мозг неустанно следит за тем, чтобы процесс изучения не остановился. Он думает: «Лучше оставить место для более важной информации, чтобы, например, знать, встречи с какими дикими животными следует избегать. Или знать, что катание на сноуборде без специального снаряжения — не самая удачная идея». Как же убедить свой мозг в том, что для вас так важно знать HTML и CSS?

Для кого написана эта книга?	24
Метапознание: учимся учиться	27
Вот что мы делали	28
А вот что можете сделать вы, чтобы заставить свой мозг работать	29
Примите к сведению	30
Технические рецензенты (первое издание)	32
Благодарности (первое издание)	33
Технические рецензенты (второе издание)	34
Благодарности (второе издание)	34


# 1 знакомство с HTML

## Язык Сети

**Единственное, что необходимо для того, чтобы успешно работать в Сети, — научиться говорить на ее специфическом языке:** HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки), или сокращенно HTML. Итак, приготовьтесь к нескольким урокам языка. После этой главы вы не только узнаете некоторые базовые понятия HTML, но и сможете разговаривать на этом языке, используя определенный **стиль**. Черт возьми, к концу этой книги вы сможете говорить на языке HTML так, будто выросли в Сети!



Видео убило радиозвезду	36
Что делает веб-сервер	37
Что делает браузер	37
Что пишете вы (HTML-код)	38
Что создает браузер	39
Большая перемена в кафе Starbuzz	43
Создание веб-страницы для Starbuzz	45
Создание HTML-файла (Mac)	46
Создание HTML-файла (Windows)	48
Между тем вернемся к кафе Starbuzz	51
Сохранение работы	52
Открытие веб-страницы в браузере	53
Тестирование страницы	54
Еще один тест	58
Разделение тегов	59
Познакомьтесь с элементом <style>	63
Придание определенного стиля странице Starbuzz	64

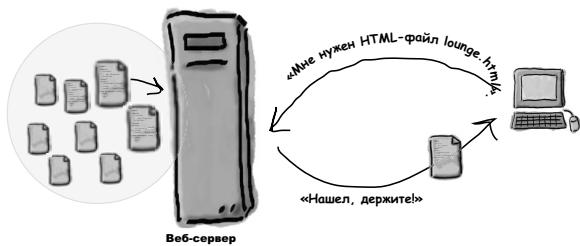

## 2 идем дальше — используем Гипертекст

### Знакомство с гипертекстом

**Кто-то сказал «гипертекст»?** Что это? О, только чистая основа Сети. В главе 1 мы привели основные сведения о языке HTML, и, надеемся, вы пришли к выводу, что это хороший язык для разметки текста, используемый для описания структуры веб-страниц. Сейчас наша задача — разобраться с гипертекстом, который позволит освободиться от одиночных страниц и ссылаться на другие страницы. В процессе этого мы познакомимся с новым элементом `<a>` и поймем, какая превосходная штука — взаимосвязь страниц. Итак, пристегните ремни безопасности, вы вот-вот начнете изучение гипертекста.




Новая и усовершенствованная гостевая	76
Создание новой гостевой	78
Что делали мы	80
Что делает браузер	81
Что такое атрибуты	83
Технические трудности	90
Планирование путей	92
Восстановление «отсутствующих изображений»	98



# 3 строительные блоки

## Конструирование веб-страниц

**Мы говорили вам, что в этой книге вы действительно будете создавать веб-страницы.** Конечно, уже многое выучено: теги, элементы, ссылки, пути, однако все это бесполезно, если, используя полученные знания, не попробовать создать парочку потрясающих веб-страниц. В этой главе мы будем расширять строительство веб-страниц: перейдем от их общего осмысливания к проектированию, зальем фундамент, построим их и даже выполним кое-какую отделку. Все, что вам нужно, — это усердие, трудолюбие и пояс для рабочих инструментов, так как мы будем добавлять некоторые новые инструменты и давать вам информацию, как пользоваться ими.

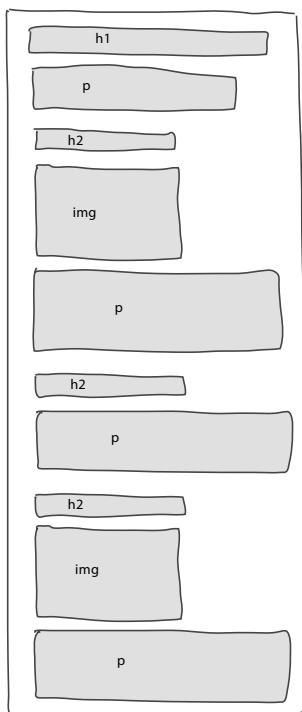

От дневника к сайту на скорости 12 миль в час	109
Черновик	110
От черновика к плану	111
От плана к веб-странице	112
Тестирование страницы Тони	114
Добавление новых элементов	115
Знакомство с элементом <q>	116
...и его тестирование	116
Дли-и-и-инные цитаты	120
Добавление элемента <blockquote>	121
Полное разоблачение тайны <q> и <blockquote>	124
Тем временем вернемся к сайту Тони...	130
Разработка HTML-списков в два этапа	132
Тестирование списков на примере перечня городов	134
Используйте вложенность, чтобы убедиться в соответствии тегов	139

соединение



## Путешествие в Webville

**Веб-страницы предназначены для того, чтобы располагаться и обслуживаться в Интернете.** До сих пор вы создавали веб-страницы, которые «жили» только в вашем собственном компьютере. Вы также создавали ссылки только на те страницы, которые хранятся на вашем компьютере. Мы вот-вот изменим это навсегда. В этой главе мы научим вас размещать веб-страницы в Интернете, где все ваши родные, друзья и покупатели действительно смогут их увидеть. Мы также раскроем тайну создания ссылок на другие страницы, взломав код h, t, t, p, :, /, w, w, w. Итак, собираите свои вещи, следующая остановка — Webville.

Размещение сайта Starbuzz (или вашего собственного сайта) в Сети	150
Поиск хостинговой компании	151
Привет, мое имя...	152
Как можно получить доменное имя	152
Заселение	154
Перемещение файлов в корневую папку	155
Столько информации об FTP, сколько может поместиться на две страницы	156
Вернемся к делу...	159
Что такое HTTP-протокол	161
Что такое абсолютный путь	162
Как работают страницы, выдаваемые по умолчанию	165
Как мы создаем ссылки на другие сайты	168
Создание ссылки на страницу о кофеине	169
А теперь протестируем...	170
Наивысший уровень качества веб-страниц	173
Тестирование атрибута title	174
Создание ссылки внутрь страницы	175
Использование атрибута id для указания пункта назначения для элемента <a>	176
Как сослаться на элемент с использованием идентификатора	177
Переход по ссылке в новое окно	181
Открытие нового окна с использованием атрибута target	182




## Добавление изображений на страницы

# 5

## Знакомство с медиа

Улыбнитесь и скажите «сыр». Теперь улыбнитесь и скажите «gif», «jpg» или «png» — это те форматы файлов, которые вы выберете, создавая рисунки для Сети. В этой главе вы узнаете все о том, как добавить на веб-страницу свой первый медиафайл — изображение. У вас есть парочка цифровых фотографий, которые вы хотите поместить в Сеть? Никаких проблем. У вас есть логотип, который нужен на веб-странице? И это легко. Или, может быть, сначала вы хотите более близко познакомиться с элементом <img>? К концу этой главы вы будете знать все мельчайшие подробности того, как использовать этот элемент и его атрибуты. Вы также узнаете, как этот небольшой элемент побуждает браузер делать такую серьезную работу по поиску и отображению ваших картинок.

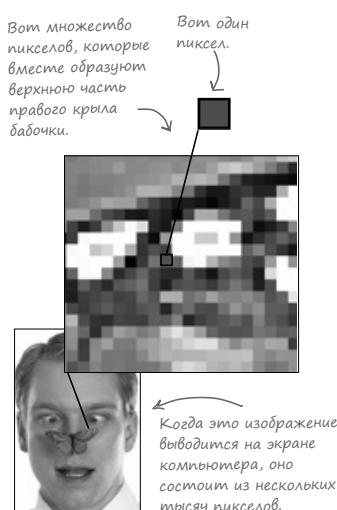


Как браузер работает с изображениями	188
Как работают рисунки	191
<img>: теперь не только относительные ссылки	195
Всегда имейте запасной вариант	197
Определение размеров изображений	198
Создание сайта для самых больших фанатов: myPod	199
Доработка файла index.html для сайта myPod	200
Ого! Рисунок слишком большой	202
Изменение размера изображения	204
Открытие изображения	206
Размеры изменены, теперь сохраняем	210
Исправление HTML-кода для myPod	212
А сейчас протестируем...	212
Еще больше фотографий для myPod	214
Еще один тест для myPod	215
Доработка сайта таким образом, чтобы использовались эскизы	216
Создание эскизов	217
И снова тест для myPod	219
Превращение эскизов в ссылки	220
Создание индивидуальных страниц для фотографий	221
Итак, как же создать изображения-ссылки?	222
Открытие логотипа myPod	226
Какой формат использовать?	227
Использовать прозрачность или нет?	228
Сохранение прозрачного PNG-изображения	229
Минуточку, а как узнать цвет фона веб-страницы?	230
Установка цвета подложки	230
Рассмотрим логотип с подложкой	231
Сохранение логотипа	232
Добавление логотипа на веб-страницу myPod	232

# 6 стандарты

## Серьезный HTML

**Что же еще нужно знать об HTML?** Вы уже неплохо справляетесь с написанием HTML-страниц. Не настало ли время перейти к CSS и научиться придавать всей этой разметке еще и ошеломительный внешний вид? Перед тем как сделать это, мы должны убедиться, что ваши знания о HTML на должном уровне. Не поймите нас неправильно, вы и так создавали первоклассный HTML, но есть еще несколько вещей, которые вам нужно сделать, чтобы превратить его в «индустриально-стандартный» HTML. Пришло время, когда следует задуматься об обязательном использовании новейшего и самого лучшего HTML-стандарта, также известного как HTML5. Благодаря этому вы сможете гарантировать, что ваши страницы будут одинаково отображаться во всех браузерах (по крайней мере, в таких, которые для вас важны), не говоря уже о том, что они смогут нормально работать на устройствах от компании Apple, относящихся к самому последнему поколению (выберите свое любимое). Вы также сможете создавать страницы, которые быстрее загружаются, гарантированно хорошо взаимодействуют с CSS, идут в ногу с развитием стандартов. Приготовьтесь, в этой главе вы из любителя превратитесь в профессионала!

История развития HTML	244
Новое и усовершенствованное определение типа документа HTML5	249
HTML – новый «живой стандарт»	250
Добавление определения типа документа	251
Тест для DOCTYPE	252
Познакомьтесь с W3C-валидатором	255
Валидация гостевой Head First	256
Хьюстон, у нас проблема...	257
Исправление этой ошибки	258
Добавление тега <meta> для определения кодировки символов	261
Пообщавшись со всеми HTML-профессионалами, возьмите путеводитель	266

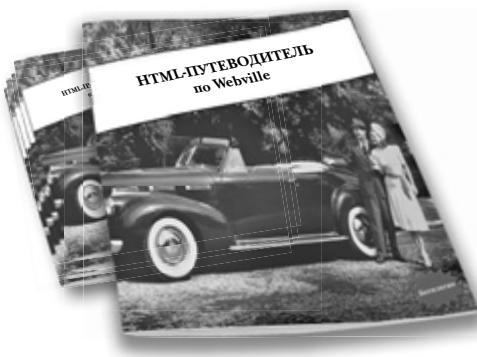


# 7

## Начнем работать над дизайном

**Раньше говорилось, что в книге будет материал про CSS.** До сих пор мы изучали HTML, применяемый для создания структуры веб-страниц. Но, как видите, манера браузеров оформлять страницы оставляет желать лучшего. Конечно же, можно было позвать полицию моды, но нам это не нужно. Мы отлично справимся с дизайном страниц с помощью CSS, часто даже не меняя HTML-код. Действительно ли это так легко? Ну, придется выучить новый язык; в конце концов, Webville — это двухязычный город. После прочтения этой главы, посвященной CSS, вы будете в состоянии поддерживать разговор, находясь на любой из сторон Мейнстрийт.



Вы больше не в Канзасе	276
Послушаем, что происходит в реалити-шоу	
«Квартира соседа» в Webville	278
Использование CSS вместе с HTML	279
Добавление CSS в ваш HTML	281
Добавление стиля в гостевую	282
Тестирование стиля	283
Оформление заголовков	284
Подчеркнем заголовок с приветствием	285
Существует особая технология: указание второго правила только для <h1>	286
Как же на самом деле работают селекторы	287
Визуальное представление селекторов	290
Присвоение стиля основной страницы гостевой страницам с напитками и указателями	293
Создание файла lounge.css	294
Создание ссылки из lounge.html на внешний CSS-файл	295
Создание ссылок на внешние таблицы стилей из файлов elixir.html и directions.html	296
Тестирование всего сайта	297
Пришло время поговорить о наследовании	301
Что будет, если мы переместим font вверх по дереву?	302
Протестируем новый CSS-код	303
Переопределение наследуемых свойств	304
Добавление элемента в класс greentea	307
Создание селектора класса	308
Тестирование класса greentea	309
Поработаем с классами еще	310
Самое краткое в мире руководство по применению классов	312
Убедимся, что CSS-код для гостевой валидный	319

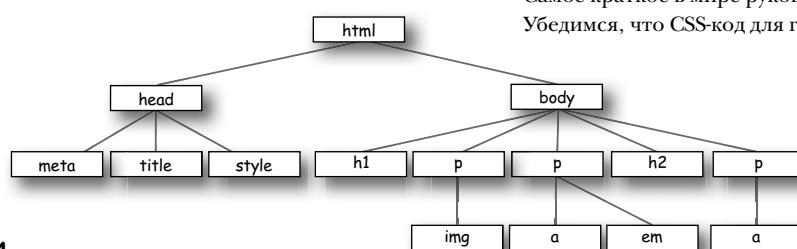


# оформление страницы с помощью шрифтов и цветов

## Увеличиваем словарный запас

**Ваше изучение языка CSS проходит успешно.** Вы уже ознакомились с основами CSS и знаете, как создавать правила, выбирать элементы и определять для них стили. Теперь настало время увеличить ваш словарный запас, а это означает, что вам нужно познакомиться с некоторыми новыми свойствами и узнать, что они могут делать. В настоящей главе мы поработаем с несколькими наиболее используемыми свойствами, которые влияют на оформление текста. Для этого вам придется кое-что узнать о цветах и шрифтах. Вы поймете, что совершенно не обязательно устанавливать те шрифты, которые применяются повсеместно, или те размеры и стили, что по умолчанию используются браузерами для абзацев и заголовков. Вы также узнаете, что существует намного больше цветов, чем может различить ваш глаз.

Самое главное о тексте и шрифтах	330
Итак, что такое семейство шрифтов?	332
Определение семейств шрифтов в CSS	335
Как работает свойство font-family	335
Вновь поработаем с дневником Тони	336
Задаем новое свойство font-family	337
Тестирование новых шрифтов страницы Тони	338
Как быть, если у разных пользователей установлены различные шрифты?	339
Как работают веб-шрифты	341
Как добавить веб-шрифт в страницу...	343
Шаг шестой: загрузить страницу!	344
Тестирование шрифта дневника Тони	345
Размеры шрифта	346
Поменяем размеры шрифтов для веб-страницы Тони	350
Тестирование страницы с новыми размерами шрифтов	351
Настройка насыщенности шрифтов	353
Заголовки с плотностью normal. Тестирование страницы	354
Оформление шрифтов	355
Оформление цитаты курсивом на странице Тони	356
Как работают «безопасные» цвета?	358
Как задаются «безопасные» цвета? Рассмотрим разные способы...	361
Двухминутное руководство по использованию шестнадцатеричных кодов	364
Объединим все вместе	366
Где найти «безопасные» цвета	366
Вернемся к странице Тони... Сделаем заголовки оранжевыми и подчеркнем их	369
Тестирование оранжевых заголовков на странице Тони	370
Все, что вы хотели знать о декорировании текста	371
Удаление подчеркивания	372

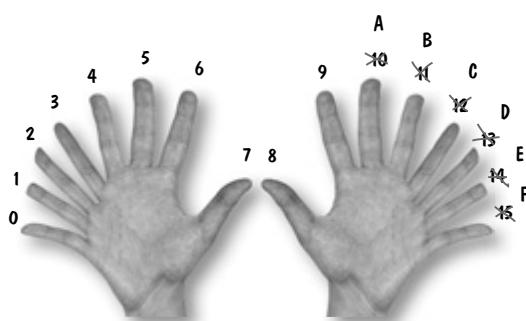


## 6Лючная Модель

# 9

## Познакомимся с элементами поближе

**Чтобы создавать современные веб-сооружения, вам нужно на самом деле хорошо разбираться в строительных материалах.** В этой главе мы подробно рассмотрим наши строительные материалы — элементы HTML. Мы буквально под микроскопом изучим, из чего сделаны все эти блочные и строчные элементы. Вы узнаете, как можно управлять практически всеми возможностями оформления элементов в CSS. Однако на этом мы не остановимся — вы также узнаете, как можно присваивать элементам уникальные идентификаторы. И, если этого будет недостаточно, вы выучите, в каком случае и как использовать несколько таблиц стилей. Итак, переворачивайте страницу и познакомьтесь с элементами поближе.

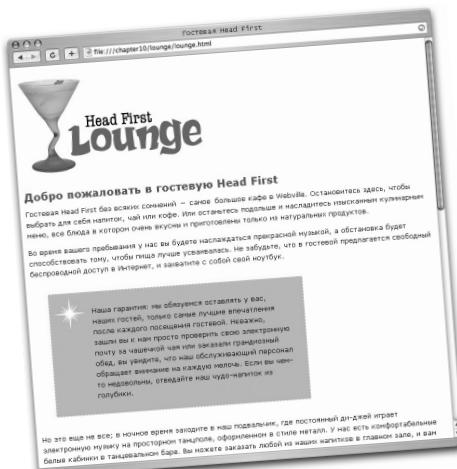

Модернизация гостевой	378
Подготовка к работе с новой гостевой	380
Начнем с нескольких простых изменений	380
Поработаем с межстрочными интервалами	382
Подготовка к главной реконструкции	383
Рассмотрим блочную модель более подробно	384
Что можно делать с блоками	386
Вернемся к гостевой	389
Создание стиля оформления для «абзаца с гарантией»	391
Тест для границы абзаца	392
Отступ, граница и поля «абзаца с гарантией»	393
Добавление отступов	393
Тест для отступов	394
Теперь добавим поля	394
Тест для полей	395
Добавление фонового рисунка	396
Тест для фонового рисунка	398
Закрепление фонового изображения	399
Еще один тест для фонового изображения	400
Как увеличить отступ только с левой стороны?	400
Как увеличить размер поля только с правой стороны?	401
Двухминутное руководство по границам	402
Доведение границы до совершенства	405
Атрибут id	410
Как же селектор идентификатора применяется в CSS	411
Использование идентификатора для гостевой	412
Смешивание нескольких таблиц стилей	414
Использование нескольких таблиц стилей	415
Таблицы стилей — теперь не только для представления в окнах браузеров	416
Добавление медиазапросов прямо в CSS	417

# 10

## элементы `div` и `span`

### Современная веб-конструкция

**Пришло время для подготовки массивной конструкции.** В этой главе мы займемся такими HTML-элементами, как `<div>` и `<span>`. Это вам уже не мелкие прутья, а большие стальные балки. С помощью `<div>` и `<span>` вы построите серьезные опорные конструкции и, расставив их по местам, сможете стилизовать новыми, более действенными методами. Обратите внимание, что ваш пояс для CSS-инструментов практически заполнен, так что настало время показать вам несколько приемов для быстрого доступа к ним, что очень облегчит определение всех этих свойств. В эту главу мы также пригласили специальных гостей — псевдоклассы, с помощью которых вы сможете создавать очень интересные селекторы.



Рассмотрим HTML с описанием напитков	429
Выясним, как можно разбить страницу на логические разделы	431
Вернемся в гостевую	436
Тест для <code>&lt;div&gt;</code>	437
Добавление границы	438
Тест для границы	438
Что осталось добавить в стиль раздела с напитками	439
План действий	440
Поработаем над шириной раздела с напитками	440
Протестируем ширину раздела с напитками	441
Оформление раздела с напитками	445
Тест для новых стилей	446
Мы почти закончили...	449
Нам нужен способ выбрать потомков	451
Изменение цвета для заголовков раздела с напитками	453
Быстрый тест	453
Решение проблемы с межстрочными интервалами	454
Посмотрите, что получилось	455
Пришло время воспользоваться сокращениями	456
Добавление элементов <code>&lt;span&gt;</code> за три простых шага	462
Тестирование элементов <code>&lt;span&gt;</code>	463
Элемент <code>&lt;a&gt;</code> и его разносторонняя личность	466
Как можно по-разному оформить элементы с учетом их состояния?	467
Применение псевдоклассов на практике	469
Тест для ссылок	470
Не пора ли поговорить о каскадности?	471
Поиграем в игру «Каков мой приоритет?»	474


# 11

## Разметка и позиционирование

### Расставим элементы по местам



**Пришло время обучить HTML-элементы новым трюкам.** Пора разбудить их и заставить помочь нам создавать страницы с реальными схемами размещения элементов. Каким образом? Ну, вы хорошо разобрались со структурными элементами `<div>` и `<span>` и теперь знаете, как работает блочная модель. Пришла пора применить эти знания и создать несколько дизайнов. Мы говорим не просто о цвете фона и шрифта, а о полностью профессиональном дизайне, в котором используется многоколоночная разметка.

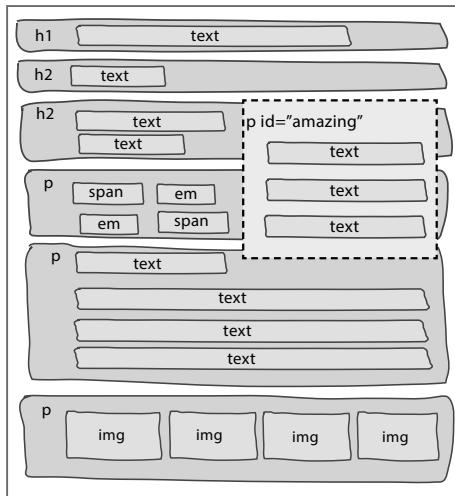

Вы сделали упражнение «Мозговой штурм» повышенной сложности?	486
Используй поток, Люк	487
Как насчет строчных элементов?	489
Как создать плавающий элемент	493
Поэкспериментируем над плавающим элементом в гостевой	495
Новый сайт для Starbuzz	497
Посмотрим на разметку	498
А теперь посмотрим на стиль	500
Переведем Starbuzz на следующий уровень	501
Решение проблемы двух колонок	505
Задание поля для области с основным содержимым	506
Ох, у нас появилась еще одна проблема	507
Решение проблемы с наложением	509
Левее, выше, правее...	512
Дизайны с фиксированной и непостоянной шириной	515
Что находится между разметками с фиксированной и непостоянной шириной? Гибкая разметка, конечно же!	516
Тест для гибкой разметки	517
Как работает абсолютное позиционирование	518
Изменение CSS для Starbuzz-страницы	521
Теперь нужно подкорректировать <code>&lt;div&gt;</code> с идентификатором <code>main</code>	522
Протестируем страницу с абсолютным позиционированием	523
Как работает табличное представление CSS	525
Написание CSS и HTML для табличного представления	526
Добавление HTML-структурь для табличного представления	527
Как использовать CSS для создания табличных представлений	529
Вернемся к странице Starbuzz...	530
В чем проблема с промежутками?	531
Устранение проблемы с промежутками	532
Стратегии для вашего набора CSS-инструментов разметки	535
Проблемы с верхним колонтитулом	538
Позиционирование изображений для верхнего колонтитула с использованием <code>float</code>	539
Добавление награды	542
Как работает фиксированное позиционирование	545
Размещение купона на странице	546
Использование отрицательного значения свойства <code>left</code>	547

# 12 HTML5-Разметка

## Современный HTML

**Мы уверены, что вам доводилось слышать о шумихе вокруг HTML5.** И, принимая во внимание то, насколько далеко вы продвинулись в чтении данной книги, вы, вероятно, задаетесь вопросом о том, была ли ее покупка правильным поступком. Сейчас необходимо прояснить одну вещь: все, что вы изучили ранее по ходу книги, было HTML, точнее говоря, отвечало стандарту HTML5. Однако существует ряд новых аспектов HTML5-разметки, появившихся с приходом стандарта HTML5, которые мы еще не рассматривали, чем как раз и займемся в этой главе. Большинство этих нововведений имеют эволюционный характер и, учитывая всю тяжелую работу, которую вы проделали по ходу изучения данной книги, вы без особого труда сможете в них разобраться. Среди них также имеются революционные элементы (например, <video>), о которых мы тоже поговорим в этой главе. Итак, давайте приступим и взглянем на эти нововведения!



Пересмотр HTML-структурь	558
Современное кафе Starbuzz	560
Обновление HTML-разметки Starbuzz	563
Прежде, чем вы продолжите...	565
Как обновить CSS, чтобы отразить новые элементы	566
Создание блог-страницы Starbuzz	574
Написание CSS для блог-страницы	575
Нам все еще нужно добавить дату в блог...	577
Добавление элемента <time> в файл blog.html	578
Как внедрить дополнительные элементы <header>	580
Что же случилось с верхними колонтитулами?	582
Обеспечение навигации	586
Добавление CSS для навигационных элементов	586
Кому нужна система GPS? Тестирование навигации	587
Добавление элемента <nav>...	587
Делаем наш CSS более конкретным...	589
Оба-на! Посмотрите-ка на эту навигацию!	589
Создание нового блог-элемента	592
А теперь встречайте элемент <video>	592
Свет, камера, мотор...	593
Как работает элемент video?	595
Пристальный взгляд на атрибуты элемента <video>	596
Что нужно знать о видеоформатах	598
Конкурирующие видеоформаты	599
Как «жонглировать» всеми этими форматами...	601
Дубль 2: свет, камера, мотор...	602
Как обеспечить еще большую конкретизацию в случае с видеоформатами	602

# 13

таблицы и большие списки

## Представление в табличной форме

**Если данные лучше оформить в виде таблицы...** Пришло время научиться работать с устрашающими табличными данными. Каждый раз, когда вам нужно создать страницу, на которой выводится список документов вашей компании за последний год или перечень вашей коллекции виниловых фигурок анимационных персонажей (не беспокойтесь, мы никому не расскажем об этом), вы знаете, что нужно использовать HTML. Но как? Мы готовы заключить с вами соглашение: выполняйте все наши инструкции — и за одну главу вы узнаете все секреты, позволяющие поместить данные прямо в HTML-таблицы. Но есть кое-что еще: с каждой инструкцией мы будем представлять вам информацию из нашего эксклюзивного руководства по стилизации HTML-таблиц. Если вы начнете прямо сейчас, то в качестве специального бонуса мы представим вам руководство по стилизации HTML-списков. Не сомневайтесь, соглашайтесь прямо сейчас!

Как мы создаем таблицы в HTML	613
Что создает браузер	615
Разделение таблицы	616
Добавление заголовка	619
Сделаем тест... и подумаем о стиле	620
Перед тем как перейти к приданию стиля, поместим таблицу на страницу Тони	621
Оформляем таблицу	622
Объединение границ	626
Как насчет цвета?	628
Мы говорили, что Тони сделал очень интересное открытие в Трут-ор-Консекуэнсес?	630
Посмотрим на таблицу Тони еще раз	631
Как сделать, чтобы ячейка охватила несколько строк	632
Проблема в раю?	635
Переопределение CSS для заголовков вложенной таблицы	639
Доведем сайт Тони до совершенства	640
Оформление списка	641
Если нужен маркер особой формы?	642




Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рядом с предыдущим кафе
Вашингтон, штат Вашингтон	15 июня	75	1104 футов	29686	4/5
Индиан-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Батгинфул, штат Юта	10 июня	95	4126 футов	41173	4/5
Лог Чанс, штат Колорадо	23 июня	102	4780 футов	265	3/5
	9 августа	93			5/5
	27 августа	98		7289	Tess 5/5 Тони 4/5
Уайт, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

# 14

## HTML-формы

### Переход на интерактивный режим

**До сих пор ваше веб-общение было односторонним: от веб-страницы к пользователям.** Разве не было бы здорово, если бы пользователи смогли отвечать вам? Именно на этом этапе вступают в действие формы HTML. Как только вы снабдите свои страницы формами (прибегнув к определенной помощи веб-сервера), вы сможете собирать отзывы клиентов, принимать по Сети заказы, делать следующий ход в игре в режиме онлайн или проводить интернет-голосования. В этой главе вы познакомитесь с целой группой HTML-элементов, предназначенных для создания веб-форм. Вы также узнаете кое-что о том, что происходит на сервере для поддержки форм и как сделать сами формы стильными.

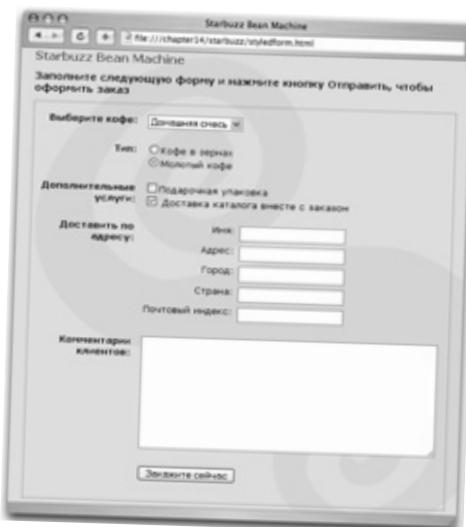

Как работают формы	654
Как формы работают в браузере	655
Что вы пишете в HTML	656
Что создает браузер	657
Как работает элемент <form>	658
Что может входить в форму	660
О, в форму может входить и еще кое-что!	664
Подготовка к созданию формы для Bean Machine	668
Из чего состоит элемент <form>	668
Добавление элемента <form>	669
Как работают атрибуты name элементов формы	670
Вернемся к размещению элементов <input> в HTML	672
Добавим в форму еще несколько элементов <input>	673
Добавление элемента <select>	674
Предоставьте клиенту выбор — молотый кофе или кофе в зернах	676
Оформление переключателей	677
Использование других типов <input>	678
Добавление таких типов <input>, как number и date	679
Дополнение формы	680
Добавление флагков и многострочного текстового поля	681
Проверим GET на практике	687
Размещение элементов формы в HTML-структуре для макета табличного представления	692
Оформление формы с помощью CSS	694
Несколько слов о доступности	696
Что еще может входить в форму?	697
Дополнительные вещи, которые могут входить в форму	698

## III Приложение


### **Топ-10 тем, которые не были освещены в этой книге**

В книге мы рассмотрели очень много тем, и вы уже почти закончили свое обучение по ней. Однако мы не можем со спокойной душой отпустить вас, не рассказав еще кое-что напоследок. Как бы мы ни старались, но не сможем уместить в это маленькое приложение все то, что вам нужно знать, поэтому мы сначала включили в него все, что вам нужно знать об HTML и CSS (все то, что не было освещено в предыдущих главах), уменьшив размер шрифта на 0,00004. Все вместилось, но прочесть это было нереально. В итоге мы все же выбросили большую часть информации и поместили в приложение только десять самых важных тем.



№ 1. Дополнительные типы CSS-селекторов	706
№ 2. Определяемые поставщиками CSS-свойства	708
№ 3. CSS-трансформации и переходы	709
№ 4. Интерактивность	711
№ 5. API-интерфейсы HTML5 и веб-приложения	712
№ 6. Подробнее о веб-шрифтах	714
№ 7. Сервисные программы для создания веб-страниц	715
№ 8. XHTML5	716
№ 9. Серверные сценарии	717
№ 10. Элемент <audio>	718

## КАК РАБОТАТЬ С ЭТОЙ КНИГОЙ

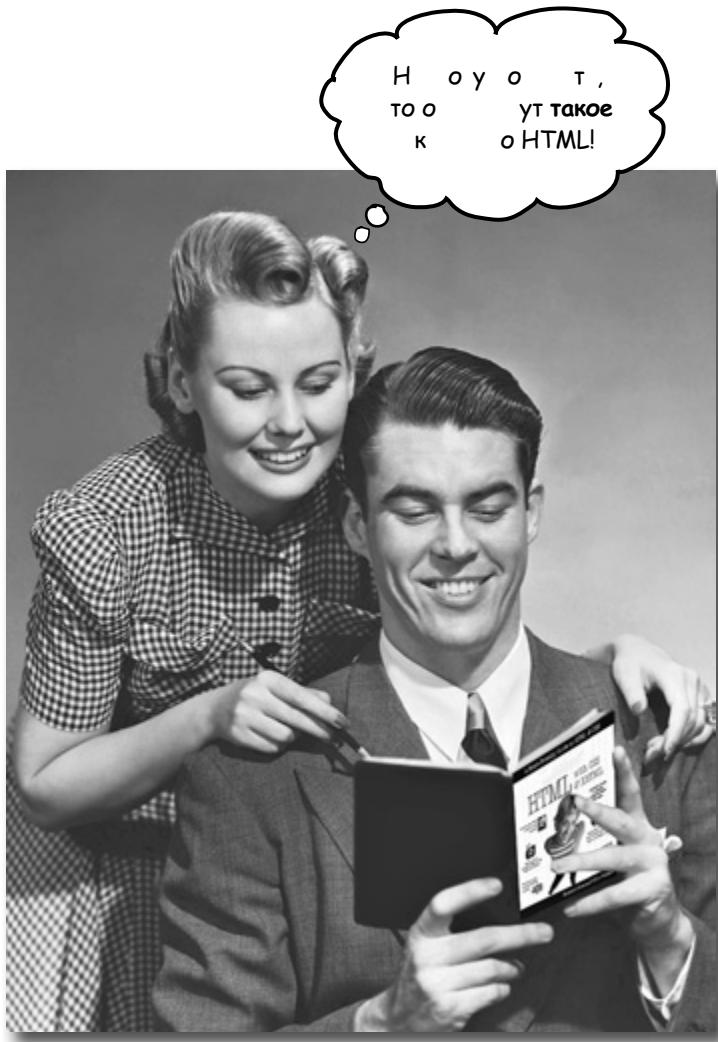

В этой части мы ответим на живопрепечущий вопрос:  
«Итак, почему они пишут такое в книге по HTML?»

## Для кого написана эта книга?

Если вы ответите «да» на все следующие вопросы...

- ① У вас есть доступ к компьютеру с **браузером и текстовым редактором**?
- ② Вы хотите **понять и запомнить**, как **создавать** веб-страницы, используя наилучшие методы и самые современные стандарты?
- ③ Вы предпочитаете **эмоциональные беседы** на званых обедах **сухим, скучным академическим лекциям**?



Если у вас есть  
доступ к любому  
компьютеру  
не более чем  
десятилетней  
давности выпуска,  
ответ — «да».

...значит, эта книга для вас.

## Кому не стоит читать эту книгу?

Если вы ответите «да» хотя бы на один из следующих вопросов...

- ① Вы абсолютно незнакомы с компьютерами?  
(Вам не обязательно быть продвинутым пользователем, но вы должны понимать, что такое файлы и папки, как работать в простых текстовых редакторах, и уметь пользоваться браузером.)
- ② Вы опытный веб-программист, которому нужен **справочник**?
- ③ Вы боитесь попробовать что-нибудь **новенькое**? Вы предполагаете один скучный цвет рисунку в клетку? Вы не верите, что техническая книга может быть серьезной и что теги HTML наделены человеческими качествами?

...то эта книга не для вас.



[Замечание от отдела маркетинга:  
вообще-то эта книга для любого, у кого  
есть деньги.]

## Мы знаем, что вы думаете

«Как эта книга может быть серьезной?»

«Зачем здесь这么多 картинок?»

«Неужели так можно чему-то научиться?»

## Мы также знаем, о чём думает ваш мозг

Ваш мозг страстно желает нововведений. Он постоянно ищет и *ждет* чего-нибудь необычного. Он так устроен, и это помогает вам выжить.

Сегодня у вас меньше шансов стать закуской для тигра. Но ваш мозг все еще начеку, а вы просто не замечаете этого.

Итак, что же ваш мозг делает с рутинными, обычными, нормальными ситуациями, с которыми вы сталкиваетесь? Все, что он *может*, — остановить их *вмешательство* в действительно *важную* для себя работу. Он не утруждает себя, чтобы сохранить что-то скучное. Все неинтересное и обычное просто проходит через фильтр «*абсолютно неважных вещей*».

Каким же образом ваш мозг узнает, что важно, а что нет? Предположим, вы выбрались на прогулку за город и перед вами выскочил тигр. Что произойдет в вашей голове и вашем теле? Возбуждение нервных клеток. *Эмоциональный всплеск*.

И тогда ваш мозг понимает...

### **Это очень важно! Не забудь это!**

Но представьте, что вы дома или в библиотеке. Здесь сухо и тепло и нет никаких тигров. Вы учитесь. Готовитесь к экзамену. Или пытаетесь разобраться в очень сложной технической теме, на что, как полагает ваш начальник, достаточно недели или в крайнем случае десяти дней.

Но вот одна проблема. Ваш мозг пытается оказать вам большую услугу. Он пытается *обеспечить сохранение* этой явно неважной информации таким образом, чтобы не загромождать и без того небольшие ресурсы для ее хранения. Ресурсы, которые лучше потратить для хранения чего-то действительно *важного*. Как тигры. Как опасность огня. Как то, что вы больше никогда не должны кататься на лыжах в шортах.

И нет простого способа сказать мозгу: «Эй, мозг, большое спасибо, но какой бы скучной тебе ни казалась эта книга и что бы ты ни думал сейчас, я действительно хочу, чтобы ты запомнил все это».



## Мы считаем, что читатель этой книги Учится

Итак, что же нужно для того, чтобы научиться чему-либо? Сначала вы должны это узнать, а затем убедиться, что не забыли. Дело вовсе не в зурбажке. Последние исследования в областях когнитологии, нейробиологии и педагогической психологии показали, что для обучения необходимо намного больше, чем просто текст на странице. Мы знаем, что заставит ваш мозг заработать в полную силу.

### Некоторые принципы этой книги

**Добиваться визуализации.** Изображения запоминаются намного лучше, чем слова, и делают процесс обучения более эффективным. Кроме того, визуализация делает предмет изучения более понятным.

**Лучше поместить надписи внутри графиков,** к которым они имеют отношение, или рядом с ними, чем внизу текущей страницы или на следующей странице. Тогда учащиеся будут в состоянии в два раза быстрее решить задачу по этому материалу.

**Использовать разговорный стиль и обращение к читателю.**

Новейшие исследования показали, что студенты выполняют тесты после изучения материала до 40 % лучше, если в книге идет обращение напрямую к читателю, от первого лица и с использованием разговорного стиля вместо официального. Рассказывай историю вместо чтения лекции. Используй шутливый язык. Не будь слишком серьезным. Кто сильнее привлечет внимание: интересный собеседник на званом обеде или лектор?



Главное — как распределена информация на странице.



**Стимулировать ученика мыслить более глубоко.** Иными словами, пока вы активно напрягаете свои извилины для обучения, в вашей голове больше ничего не происходит. Читатель должен иметь хорошую мотивацию учиться, быть заинтересованным, любознательным. Он должен с воодушевлением решать задачи, делать выводы и осваивать новые темы. Для этого ему нужны задачи, вопросы и упражнения, в которых есть над чем задуматься, и действия, для которых необходимо напрягать оба полушария головного мозга и даже использовать различные органы чувств.

**Захватывать и удерживать внимание читателя.** Каждый из нас знаком с таким: «Я действительно хочу это выучить, но засыпаю после первой же страницы». Ваш мозг обращает внимание на все необыкновенное, интересное, странное, броское, неожиданное. Изучение новых, трудных для понимания технических вопросов не должно быть скучным. Ваш мозг намного быстрее освоит новую информацию, если она не будет **нудной**.



**Использовать эмоциональную составляющую.** Вы знаете, что способность запоминать что-либо намного выше, если затрагиваются чувства? Вы запоминаете то, что вас волнует. Вы запоминаете свои ощущения. Нет, мы, конечно же, не говорим о душепитательных историях про мальчика и его собаку. Мы говорим об удивлении, любознательности, забаве, о возникающем у вас вопросе «О, как же это возможно...» и таком чувстве, как «Я гений!», которое приходит после того, как вы разрешили головоломку, выучили что-то, что остальным кажется очень сложным, или реализовали что-то, что инженер Боб, считающий себя намного более продвинутым в этой области, не смог сделать.



## Метапознание: учимся учиться

Если вы действительно хотите чему-то научиться, и притом научиться быстрее и глубже, подумайте над тем, как вы думаете. Изучите то, как вы учите.

Большинство из нас в детстве не проходили курс по метапознанию, или теории обучения. *Предполагалось*, что мы будем обучаться, но вряд ли нас учили это делать.

Но мы надеемся, что если вы держите в руках эту книгу, то действительно хотите научиться создавать веб-страницы. И, вероятно, вы не хотите тратить много времени, а хотите *запомнить* то, что прочитаете, чтобы затем суметь применить это на практике. А для этого нужно *понять* прочитанное. Для того чтобы вынести как можно больше из этой (или любой другой) книги или иного источника знаний, возьмите на себя ответственность за работу своего мозга.

Хитрость заключается в том, чтобы внушить мозгу, что новый материал, который вы изучаете, действительно важен. Является ключевым для вашего благополучия. Так же важен, как тигр. В противном случае вы будете постоянно воевать со своим мозгом, прилагая все усилия для запоминания новой информации и ее сохранения.



### Итак, как же внушить мозгу, что HTML и CSS так же важны, как и тигр?

Существует два способа: нудный и медленный и более быстрый и эффективный. Медленный способ использует постоянное повторение. Вы наверняка знаете, что способны выучить и запомнить даже самый скучный материал, если постоянно повторять одно и то же. При достаточном количестве повторений ваш мозг скажет: «Я не думаю, что это важно для него, но он постоянно смотрит на это. Поэтому я допускаю, что это может иметь для него значение».

Быстрый способ – сделать что-нибудь, что , и особенно различные способы его работы. Описанное выше – важная составляющая решения проблемы, и уже доказано, что все это поможет вашему мозгу оказать вам услугу. Например, исследования показали, что если расположить слова *внутри* картинки, которую они описывают (вместо того чтобы помещать их в какой-то другой части страницы, например в заголовке или в основном тексте), то это мотивирует мозг попытаться понять, как же взаимосвязаны слова и картинка, что, в свою очередь, приводит к возбуждению большего количества нервных клеток. Чем больше нервных клеток возбудится, тем больше шансов, что мозг воспримет информацию как ту, на которую нужно обратить внимание и, возможно, сохранить.


Разговорный стиль помогает усвоить информацию, так как люди имеют тенденцию лучше концентрироваться, если осознают, что беседуют с кем-то, а не когда они изучают материал самостоятельно.

Удивительно, но вашему мозгу не важно, что беседа идет между вами и книгой! С другой стороны, если стиль изложения официальный и скучный, то мозг воспринимает информацию так, будто вы сидите на лекции в зале, полном пассивных слушателей. И нет необходимости бодрствовать.

Но картинки и разговорный стиль – это только начало.

## Вот что Мы делали

Мы использовали , потому что ваш мозг больше настроен на восприятие изображений, а не текста. С точки зрения мозга рисунок действительно стоит 1024 слов. А еще лучше, если текст и изображение работают вместе. Мы добавляли текст внутри картинки, потому что мозг работает более эффективно, если текст находится внутри того, что он описывает, а не, например, в названии или еще где-то.

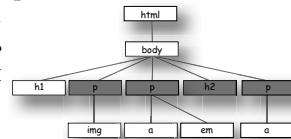

Мы использовали , говоря об одном и том же разными способами и применяя различные формы представления информации. Так повышается вероятность того, что информация будет закодирована в нескольких зонах вашего мозга.

Мы использовали понятия и рисунки, так как ваш мозг хорошо усваивает все новое. Рисунки и идеи наделялись хотя бы некоторым содержанием, потому что ваш мозг тесно связан с биохимией эмоций. Если вы что-то почувствуете, вероятность того, что вы это запомните, — больше. Пусть даже это всего лишь , или .



Мы использовали , потому что мозг больше настроен на усвоение информации, если полагает, что вы с кем-то беседуете, а не пассивно слушаете. Это происходит даже тогда, когда вы читаете.

Мы включили в книгу более 100 , так как ваш мозг лучше учит и запоминает, когда вы что-то . Мы сделали упражнения сложными, но выполнимыми, так как именно такие упражнения предпочитает большинство людей.



Мы использовали , потому как одни предпочитают изучение шаг за шагом, в то время как другие хотят сначала получить общее представление о проблеме, а третий просто хотят увидеть пример. Однако, несмотря на личные предпочтения, каждому будет полезно ознакомиться с одним и тем же материалом различными способами.

Мы включили в книгу информацию для , потому что чем большую часть мозга вы используете, тем более успешно вы учитесь и запоминаете и тем дольше можете концентрироваться на изучаемой теме. Поскольку при работе одного полушария головного мозга второе имеет возможность отдохнуть, вы можете эффективно учиться более продолжительное время.



Мы также включили в издание , которые представляют , так как мозг начинает лучше усваивать материал, если вынужден оценивать и анализировать.


Мы включили в книгу , упражнения и , на которые не всегда есть однозначный ответ, потому что ваш мозг лучше учится и запоминает, если ему есть над чем поработать. Согласитесь, вы не можете привести свое тело в спортивную форму, просто наблюдая за тем, как другие занимаются в спортзале. Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить для вас .



Иными словами, вам не придется тратить время на разбор сложных для понимания упражнений, трудного, нагруженного непонятными терминами или излишне сжатого текста.

Мы использовали в историях, примерах, рисунках и т. д., потому что вы тоже человек. И ваш мозг обращает больше внимания на людей, чем на предметы.

Мы использовали принцип 80/20. Мы полагаем, что если вы собираетесь стать опытным веб-программистом, то эта книга не станет для вас единственным источником знаний. Поэтому мы не рассказываем обо всем. Речь пойдет лишь о том, что действительно важно.

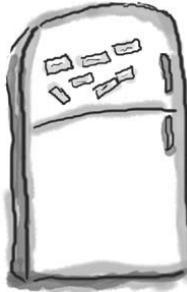

## А вот что можете сделать Вы, чтобы заставить свой мозг работать

*Вырежьте листок с напоминанием и наклейте его на холодильник.*

Итак, мы свою часть работы сделали. Остальное зависит от вас. Следующие подсказки – лишь отправная точка; прислушивайтесь к своему мозгу и выясняйте, что для вас работает, а что – нет. Пробуйте какие-то новые способы.

### ① Не торопитесь все прочитать. Чем больше вы поймете, тем меньше вам придется запоминать.

Не читайте просто так. Делайте паузы и вдумывайтесь. Если в книге вам задан вопрос, не пропускайте его. Представьте, что кто-то действительно обращается к вам с вопросом. Чем более глубоко вы заставляете свой мозг вникать в суть проблемы, тем выше вероятность того, что вы запомните и усвоите материал.

### ② Выполняйте упражнения. Делайте свои собственные заметки.

Мы включили в книгу упражнения, но выполнять их за вас не собираемся. Не смотрите на упражнения просто так. Пользуйтесь карандашом. Существует множество доказательств тому, что физическая активность *во время обучения* повышает его эффективность.

### ③ Читайте «Часто задаваемые вопросы»

Все вопросы важны.  
! Не пропускайте их.

### ④ Не читайте другие книги перед сном. Или, по крайней мере, другие интересные книги.

Часть обучения (особенно сохранение информации в долговременную память) происходит уже *после* того, как вы отложили книгу. Вашему мозгу нужно время для обработки и запоминания информации. Если вы в это время добавите какую-то новую информацию, то часть предыдущей будет потеряна.

### ⑤ Пейте воду. Много воды.

Мозг лучше работает в условиях «высокой влажности». Обезвоживание (которое может случиться еще до того, как вы почувствуете жажду) снижает функцию запоминания.

### ⑥ Проговаривайте все, что учите. Говорите громко.

За речевую активность отвечает отдельная зона мозга. Если вы пытаетесь что-то понять или хотите лучше что-то запомнить, громко проговорите это. А лучше попытаться объяснить это вслух кому-то другому. В результате вы будете учиться быстрее и, возможно, обнаружите что-то новое, чего не замечали в процессе чтения.

### ⑦ Прислушивайтесь к своему мозгу.

Следите за тем, чтобы мозг не перегружался информацией. Если вы ловите себя на том, что читаете невдумчиво или забываете то, что сейчас прочитали, значит, настало время отдохнуть. Перечитывая одно и то же снова и снова, пытаясь впихнуть в себя больше информации, вы не выучите быстрее и даже, возможно, навредите всему процессу обучения.

### ⑧ Пытайтесь прочувствовать прочитанное!

Вашему мозгу необходимо осознавать, что информация *важна*. Пытайтесь увлечься сюжетом. Выдумывайте свои собственные комментарии к фотографиям. Лучше, например, поворчать, что шутка несмешная, чем оставаться полностью равнодушным.

### ⑨ Создавайте что-нибудь!

Применяйте прочитанное для проектирования чего-либо нового или для переработки старых проектов. Просто делайте *что-нибудь* (кроме заданий и упражнений из книги), чтобы приобрести опыт. Все, что вам нужно, – это карандаш и задача, которую нужно решить. Задача, которая может быть полезна для изучения HTML и CSS.

## **Примите к сведению**

Эта книга – учебник, а не просто справочник. Мы рассмотрели все ситуации, которые могут возникнуть в процессе обучения, и создали книгу с учетом этого. Читая ее первый раз, вы должны начать с самого начала, поскольку мы постоянно предполагаем, что вы уже знаете все вышеизложенное.

### **Мы начинаем с изучения исходных положений HTML, затем переходим к HTML5.**

Чтобы писать на HTML, основанном на общепринятых стандартах, нужно понимать много технических деталей, которые бесполезны, пока вы еще только знакомитесь с основами языка. Наш подход заключается в том, чтобы сначала научить вас основным понятиям HTML (не останавливаясь на деталях), а затем, когда вы будете все хорошо понимать, научить вас писать на HTML (самой последней версией которого является HTML5), основанном на общепринятых стандартах. В этом есть дополнительная польза, так как технические детали имеют больше смысла после того, как изучены основы.

Важно также, что к моменту использования CSS вы уже будете писать на HTML, основанном на общепринятых стандартах.

### **Мы не описываем все подряд элементы и атрибуты HTML и свойства CSS, которые когда-либо были созданы.**

Существует множество элементов и атрибутов HTML и свойств CSS. Бессспорно, все они интересны, но нашей целью было написание книги, которая весит меньше, чем ее читатель, поэтому мы не описываем их все. Мы обращаем внимание только на основные элементы HTML и свойства CSS, которые действительно *важны* для начинающих, и надеемся, что вы по-настоящему поймете, как и когда их использовать. В любом случае после прочтения этой книги вы сможете взять любой справочник и быстро ознакомиться со всеми элементами и свойствами, которые мы пропустили.

### **В книге четко разделены понятия структуры и представления ваших страниц.**

В наши дни при создании серьезных веб-страниц применяется HTML для структурирования их содержимого, а также CSS для стилизации и дизайна. В веб-страницах 1990-х годов часто использовалась другая модель, где HTML применялся и для структуризации, и для стилизации. Мы научим вас использовать HTML для структуризации, а CSS для стилизации; мы не видим смысла учить вас дурным устаревшим привычкам.

### **Мы поощряем использование нескольких браузеров.**

Пока мы учим вас писать на HTML и CSS, основанных на стандартах, вы по-прежнему (и, скорее всего, и далее) будете сталкиваться с небольшими различиями в способах отображения страниц разными браузерами. Поэтому

мы советуем выбрать по крайней мере два современных браузера и тестировать в них веб-страницы. Это научит вас понимать различия между браузерами и создавать страницы, которые хорошо работают во множестве браузеров.

### **Мы часто используем название «элемент» вместо названия «тег».**

Вместо того чтобы говорить «тег `<a>`», мы говорим «элемент `<a>`». Пусть формально это некорректно (так как `<a>` — это открывающий тег, а не целый элемент), но это улучшает читабельность текста, и мы обычно используем слово «элемент» во избежание путаницы.

### **Упражнения обязательны для выполнения.**

Задания и упражнения — это не дополнения, а часть основного материала книги. Одни из них предназначены для облегчения запоминания, другие — для применения выученного материала.

### **Повторения используются специально, и это важно.**

Одна отличительная особенность книги — то, что мы *действительно хотим* донести информацию до читателя. Мы также хотим, чтобы читатель ничего не забыл после прочтения книги. Большинство справочников не ставят своей целью запоминание и воспроизведение читателем содержащейся в них информации, но эта книга готова *обучать*, поэтому некоторые понятия появляются не один раз.

### **Примеры настолько компактны, насколько это возможно.**

Наши читатели жаловались на то, что в некоторых примерах приходится просматривать 200 строк листинга, чтобы добраться до двух действительно важных для понимания. Большинство примеров в этой книге очень краткие, и их суть понятна сразу. Не ожидайте, что все примеры будут корректными, они пишутся специально для обучения и не всегда работают полностью правильно.

Все файлы с примерами мы выложили в Интернете, и вы можете скачать их на сайте <http://wickedlysmart.com/hfhtml/css>.

### **К упражнениям «Мозговой штурм» ответы не прилагаются.**

У некоторых из них правильных ответов вовсе не существует, в других случаях используйте свой опыт, чтобы определить правильный ответ. В некоторых примерах повышенной сложности есть подсказки, которые приведут к правильному ответу.

## обзор команды

# Технические рецензенты (первое издание)

Луиза Барр



Джо Коньор



Валентин Креттас



Кори Макглоун



Барни Мариспини



Эйфел Таузэр

Бессстрашный  
руководитель  
команды критиков



Паулина Макнамара

Йоханнес де Йонг

Паулина получила прозвище  
«Злостный критик».

Выражаем большую благодарность нашей команде технических рецензентов. **Йоханнес де Йонг** (Johannes de Jong), организовавший и возглавивший проект, исполнял роль «папы» и сделал всю работу слаженной. **Паулина Макнамара** (Pauline McNamara), соуправляющий проекта, привела все в систему и была первой, кто обратил внимание на то, что примеры не совсем актуальны для наших дней. Вся команда подтвердила, как сильно нам помогли их техническая экспертная оценка и внимание к деталям. **Валентин Креттас** (Valentin Crettaz), **Барни Мариспини** (Barney Marispini), **Маркус Грин** (Marcus Green), **Айк Ван Атта** (Ike Van Atta), **Дэвид О’Мера** (David O’Meara), **Джо Коньор** (Joe Konior) и **Кори Макглоун** (Corey McGlone) не пропустили ни одной мелочи, анализируя книгу, что сделало ее намного лучше. Ребята, вы молодцы! Благодарим также Кори (Corey) и Паулину (Pauline), которые не давали нам незаметно перейти к слишком официальному стилю изложения. Отдельная благодарность JavaRanch за услуги размещения информации в Сети.

Огромное спасибо **Луизе Барр** (Louise Barr), нашему веб-дизайнеру, которая упорно следила за дизайном и за использованием нами HTML и CSS.

## Благодарности (первое издание)\*

Мы также выражаем большую благодарность нашему уважаемому техническому рецензенту (David Powers). У нас были действительно сложные отношения с ним, потому что он заставлял нас усердно работать, зато какой результат! Поэтому *оно того стоило*. Честно говоря, основываясь на его комментариях, мы сделали существенные изменения в этой книге, и в техническом плане это сделало ее в два раза лучше.

O'Reilly:

Выражаем большую благодарность нашему редактору (Brett McLaughlin), который отредактировал всю книгу так, что она стала ясной и понятной и может быть быстро освоена всей семьей. Бретт потратил много времени, усердно редактируя книгу (что нелегко для этой серии). Спасибо, Бретт, этой книги не было бы без тебя.



Бретт Маклафлин

если бы не  
нам всем участвующим в создании книги было  
бы неполным без благодарности  
(Mike Loukides) за создание целой серии и

(Tim O'Reilly) за то, что он всегда был  
и продолжает быть с нами. Наконец, благодаря  
(Mike Hendrickson) за то, что  
привлек нас всех в дружную семью создателей  
этой серии и доверил нам работу с ней.

И последнее, но далеко не маловажное: благодарим и — наших партнеров, которые создали серию. Спасибо вам, ребята, за доверие. Мы надеемся, что оправдали его. Трехдневная сессия была ярким моментом написания книги, и мы надеемся повторить ее снова. О, и не могли бы вы в следующий раз позвонить LTJ и пригласить его приехать в Сиэтл?

Уважаемый  
рецензент Дэвид  
Паузэрс



Этот парень  
действительно  
профессионал в своем деле,  
его невозможно обмануть.

Наша искренняя благодарность всей команде O'Reilly:  
(Greg Corrin), (Glenn  
Bisignani), (Tony Artuso), (Kyle  
Hart) возглавили отдел маркетинга, и мы признательны им за их замечательный новый подход. Благодарим

(Ellie Volkhausen) за притягательный дизайн обложки, который до сих пор нам служит, а также (Karen Montgomery) за то, что поспособствовала тому, чтобы использовалась именно эта обложка. И конечно же, благодарим (Colleen Gorman) за основательное редактирование текста (и за сохранение шутливого стиля изложения). Книга не была бы столь красочной, (Sue Willing) и (Claire Cloutier). Кроме того, выражение признатель-

Берт Бэйтс



Кэти Сиэрра



Дэвид Пауэрс

## Технические рецензенты (Второе издание)

Мы не смогли бы спокойно спать по ночам, если бы не знали, что наш энергичный рецензент по части HTML и CSS Дэвид Пауэрс (David Powers) устранил неточности в данной книге. С момента выхода ее первого издания прошло так много лет, что нам пришлось нанять частного детектива, чтобы разыскать Дэвида (это длинная история, но отметим, что в итоге Дэвида нашли в его тайном убежище и лаборатории по исследованиям в области HTML и CSS). Он снова оказал нам содействие в написании данной книги.



Он уже не в розовом свитере и больше походит на специалиста в HTML и CSS!!

Мы выражаем огромную благодарность всем членам команды наших технических рецензентов. Для работы над этим изданием к нам снова присоединился Джо Коньюр (Joe Konior) вместе с Доной Гриффитс (Dawn Griffiths) (соавтором книги «Head First C» («Изучаем C») и Шелли Пауэрс (Shelley Powers) (специалистом в HTML и CSS, пишущим об Интернете уже многие годы). Еще раз повторимся: ребята, вы молодцы! Ваши отзывы были удивительно обстоятельными, детальными и полезными. Спасибо вам.

Дон Гриффитс



Джо Коньюр



Майк Хендриксон

## Благодарности (Второе издание)

Выражаем глубочайшую признательность нашему главному редактору Майку Хендриксону (Mike Hendrickson), который всячески способствовал выходу данной книги в свет (помимо непосредственного труда над ее текстом), превратил работу над ней в увлекательное путешествие и, что более важно (величайшая вещь, которую может сделать любой редактор), николько не сомневался в том, что мы закончим ее! Спасибо, Майк, без тебя ни одна из наших книг не увидела бы свет. Ты остаешься нашим защитником на протяжении свыше десяти лет, и мы любим тебя за это!



Лу Барр

Публикация книги требует усилий немалого количества людей. Выражаем самую искреннюю признательность всей команде из O'Reilly: Кристен Борг (Kristen Borg) (гениальному редактору по производству), чудесной Рэйчел Монаган (Rachel Monaghan) (корректору), Рону Штрауссу (Ron Strauss) за тщательно проработанный предметный указатель, Ребекке Демарест (Rebecca Demarest) за помощь с иллюстрациями; Карен Монтгомери (Karen Montgomery), первоклассному дизайнеру обложек, и, последней по счету, что, конечно же, ничуть не умаляет ее заслуг, Луизе Барр (Louise Barr), которая всегда помогает нам сделать наши страницы красивее.

# 1 знакомство с HTML



Н т к ы т о... С л ы  
о л ы у т о о т  
у н и в е р с а л ь н о м я з ы к e, т о т  
H T M L C S S.


**Единственное, что необходимо для того, чтобы успешно работать в Сети, — научиться говорить на ее специфическом языке:** HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки), или сокращенно HTML. Итак, приготовьтесь к нескольким урокам языка. После этой главы вы не только узнаете некоторые базовые понятия HTML, но и сможете разговаривать на этом языке, используя определенный стиль. Черт возьми, к концу этой книги вы сможете говорить на языке HTML так, будто выросли в Сети!

## Сеть Video убил радиозвезду

Хотите поделиться своей новой идеей? Продать что-то? Просто нужен творческий выход? Обратитесь к Сети – нет необходимости говорить вам, что она стала универсальной формой коммуникации. Кроме того, это форма коммуникации, в которой **ВЫ** можете участвовать.

Но если вы действительно хотите эффективно использовать возможности Сети, то вам необходимо узнать кое-какие вещи про **HTML**, не говоря уже о том, что нужно понимать, как работает сама Сеть. Начнем с самого главного.

Для получения веб-страницы вы создаете файлы, написанные на языке HyperText Markup Language (сокращенно HTML) и помещаете их в веб-сервер (о том, как поместить файлы в веб-сервер, мы поговорим далее).

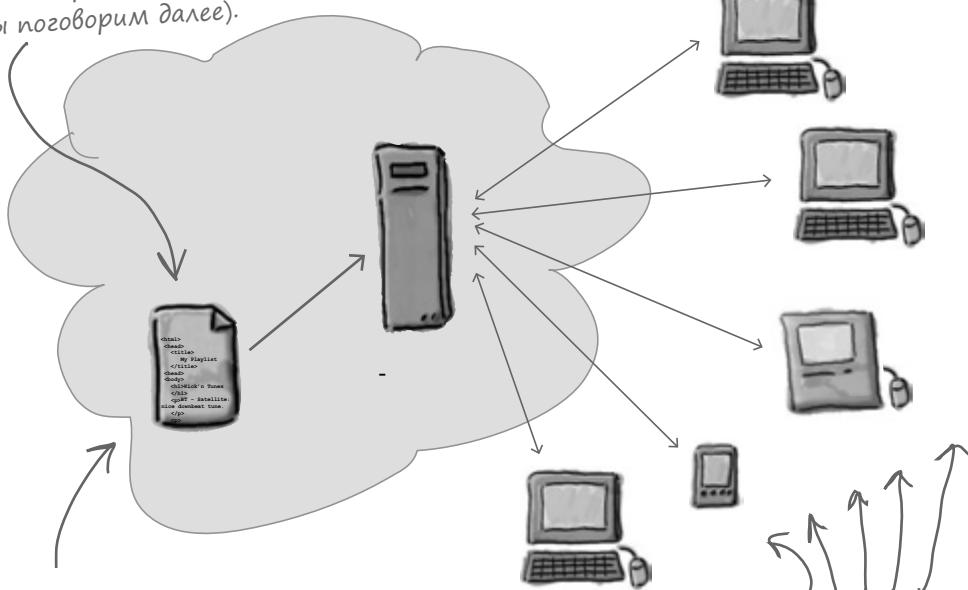


Язык HTML вашей веб-страницы говорит браузеру все, что ему необходимо знать для отображения этой страницы. А если вы выполнили свою работу хорошо, то ваши страницы будут так же корректно отображаться на экранах сотовых телефонов и прочих мобильных устройствах и смогут работать с речевыми браузерами и экранными дикторами для людей с плохим зрением.

После того как вы поместили созданные файлы в веб-сервер, любой браузер сможет через Интернет отыскать ваши веб-страницы.

Существует множество компьютеров и устройств, подключенных к Интернету и отображающих веб-страницы. Очень важно, что ваши друзья, члены семьи, болельщики и потенциальные покупатели могут пользоваться всеми этими устройствами.

## Что делает веб-сервер

Веб-серверы непрерывно работают в Интернете, неустанно ожидая запросов от браузеров. Каких именно запросов? Запросов на веб-страницы, изображения, аудиофайлы и, возможно, даже видеоролики. Когда сервер получает запрос на какой-нибудь из таких ресурсов, он находит этот ресурс и высыпает его браузеру.

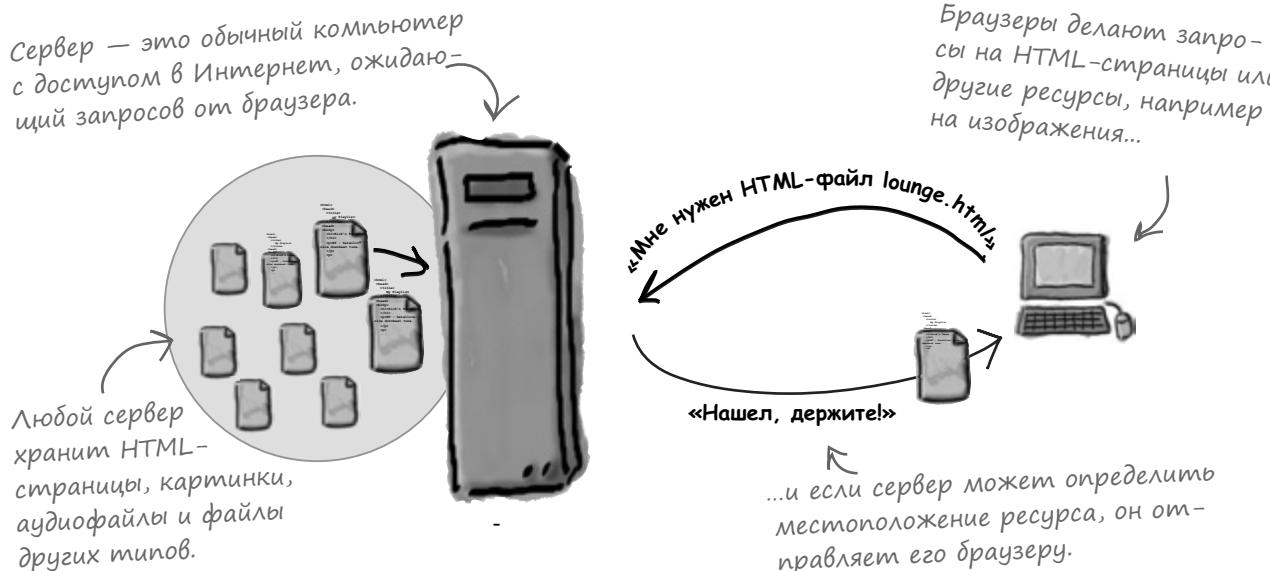

## Что делает браузер

Вы уже знаете, как работает браузер: вы бродите по различным сайтам в Сети, щелкая на ссылках для перехода на различные страницы. Такой щелчок служит поводом для того, чтобы ваш браузер сделал запрос на HTML-страницу веб-серверу, получил ответ на свой запрос и отобразил эту страницу в своем окне.



Но каким образом браузер узнает о том, как именно отображать страницу? Вот здесь начинает работать язык HTML. Он говорит браузеру всё о содержании и структуре страницы. Посмотрим, как это работает...

## Что пишете вы (HTML-код)

Итак, вы знаете, что HTML – это ключ, благодаря которому браузер отображает страницы, но как именно выглядит HTML и что он делает?

Давайте посмотрим на небольшой фрагмент HTML-кода. Представьте, что вы собираетесь создать веб-страницу – рекламную *гостевую страницу* с хорошими мелодиями, освежающими напитками и беспроводным доступом. Рассмотрим код, который вы напишете на HTML:

```
<html>
  <head>
    <title>Гостевая Head First</title>A
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в гостевую Head First</h1>
    B
    <p>
D Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать
      освежающие напитки, поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>. E
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>УказателиF</h2>
    <p>
G Вы найдете нас в самом центре Webville.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```



РАССЛАБЬТЕСЬ

Мы не ожидаем, что вы  
уже знаете HTML.


На данном этапе вы просто должны представлять, как выглядит HTML. Далее мы постепенно опишем всё более детально. А пока изучайте HTML-код и наблюдайте, как он отображается в окне браузера. Обязательно обращайте внимание на каждое замечание и ссылку, а также на то, как и где они отображаются в браузере.

## Что создает браузер

Когда браузер читает вашу HTML-страницу, он интерпретирует все *теги*, которые окружают основной текст программы. Теги – это обычные слова или символы в угловых скобках, например `<head>`, `<p>`, `<h1>` и т. д. С помощью тегов браузер распознает *структуру и значение* вашего текста. Итак, вместо того, чтобы просто передавать браузеру кусок текста, благодаря HTML вы можете использовать теги, чтобы сказать браузеру, какая часть текста является названием, где начинается новый абзац, что нужно подчеркнуть и где расположить изображения.

Давайте проверим, как браузер интерпретирует теги в гостевой Head First.

Обратите внимание,  
как каждый тег в HTML  
соответствует тому, что  
отображается в браузере.

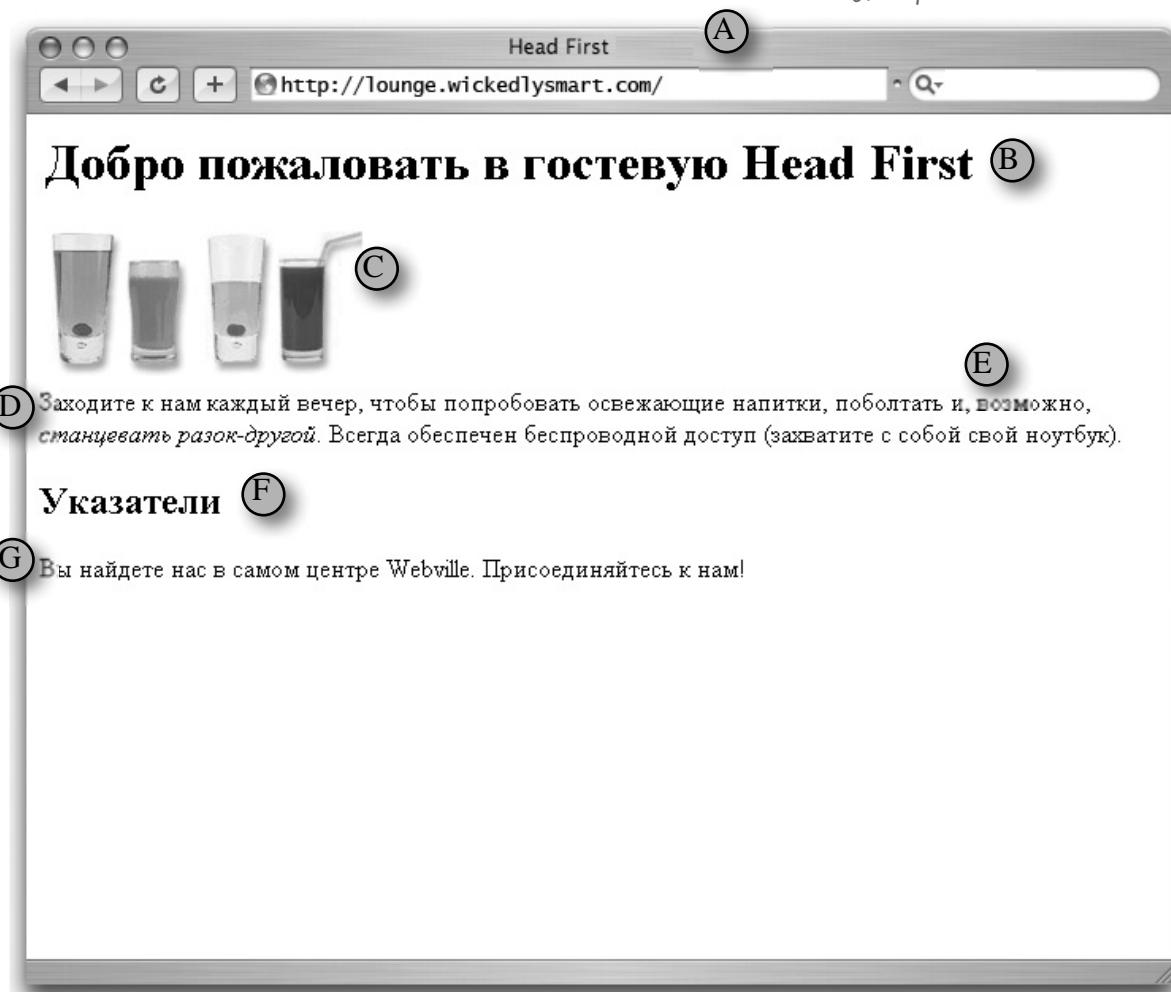

часто  
Задаваемые  
Вопросы

- В:** HTML — ?
- 0:** HTML — ?  
HyperText Markup Language ( ). « » HTML
- В:** **В:** <h1> <h2>? <h1> <h6>.
- 0:** Javascript API (Application Programming Interface), «Head First HTML5 Programming» («Изучаем программирование на HTML5»).
- В:** **В:** <h3> <html>? « » 1970- Microsoft Word?
- 0:** HTML HTML? HTML- ?  
HTML <html> HTML- ?
- 0:** CSS, CSS Dreamweaver, « »
- В:** HTML- ? Dreamweaver « ». Head First .html .htm **В:** HTML- ?
- 0:** HTML. ? )  
HTML. **В:** HTML5. ? «HTML- » «HTML»? « »  
HTML, HTML5 — <!-- Это начало нашей гостевой -->
- HTML- ? HTML. HTML5 — HTML- ?  
HTML- ? HTML. HTML5 — HTML- ?  
HTML- ? HTML. HTML5 — HTML- ?

Бо  
уку к

Вы ближе к изучению HTML, чем думаете...

Снова рассмотрим HTML-код для гостевой Head First. Взгляните на теги. Можете догадаться, что они говорят браузеру о содержимом документа? Напишите свои ответы справа или где-нибудь еще в свободном месте. Мы начали это делать за вас...

```

<html>
  <head>
    <title>Гостевая Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в гостевую Head First</h1>
    
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать
      освежающие напитки, поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>.
    <p>
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в самом центре Webville.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```

Говорит браузеру, что это начало HTML-кода.

Начинается название веб-страницы (подробнее об этом далее).



укук

```
<html>
  Говорит браузеру, что это начало HTML-кода.

  <head>
    Начинается название веб-страницы.

    <title>Гостевая Head First</title>
    Начинается заглавие страницы.

  </head>
    Конец заголовка.

  <body>
    Начинается основная часть страницы.

    <h1>Добро пожаловать в гостевую Head First</h1>
    Говорит браузеру, что это заглавие.

    
    Добавляет изображение drinks.gif.

    <p>
      Начинается абзац.

      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать
      освежающие напитки, поболтать и, возможно,
      Используется курсивный шрифт
      <em>станцевать разок-другой</em>.
      для предложения поманцевать.

      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).

    </p>
      Заканчивается абзац.

    <h2>Указатели</h2>
      Говорит браузеру, что это подзаголовок.

    <p>
      Начинается новый абзац.

      Вы найдете нас в самом центре Webville.

      Присоединяйтесь к нам!

    </p>
      Заканчивается абзац.

  </body>
    Заканчивается основная часть страницы.


</html>
  Говорит браузеру, что это конец HTML-кода.
```



## Большая перемена в кафе Starbuzz

Кафе Starbuzz известно как самое быстро развивающееся кафе. Если вы увидели одно такое кафе в своем районе, то, оглянувшись, скорее всего, заметите и второе.


На самом деле, они растут так быстро, что даже умудрились обойтись без веб-страницы в Интернете... Поэтому не исключено, что пока вы покупаете чай Starbuzz Chai, вы случайно сталкиваетесь с директором Starbuzz...

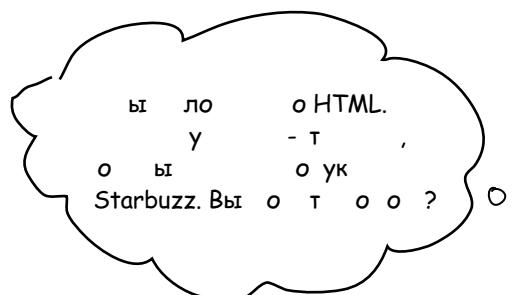

Генеральный  
директор Starbuzz

Что вы сделаете в первую очередь  
(выберите только одно).

- A. Купите собаку.
- B. Наконец подведете баланс на своем счете.
- C. Откликнетесь на просьбу директора Starbuzz и начнете успешную карьеру в Сети.
- D. Назначите визит к зубному врачу.

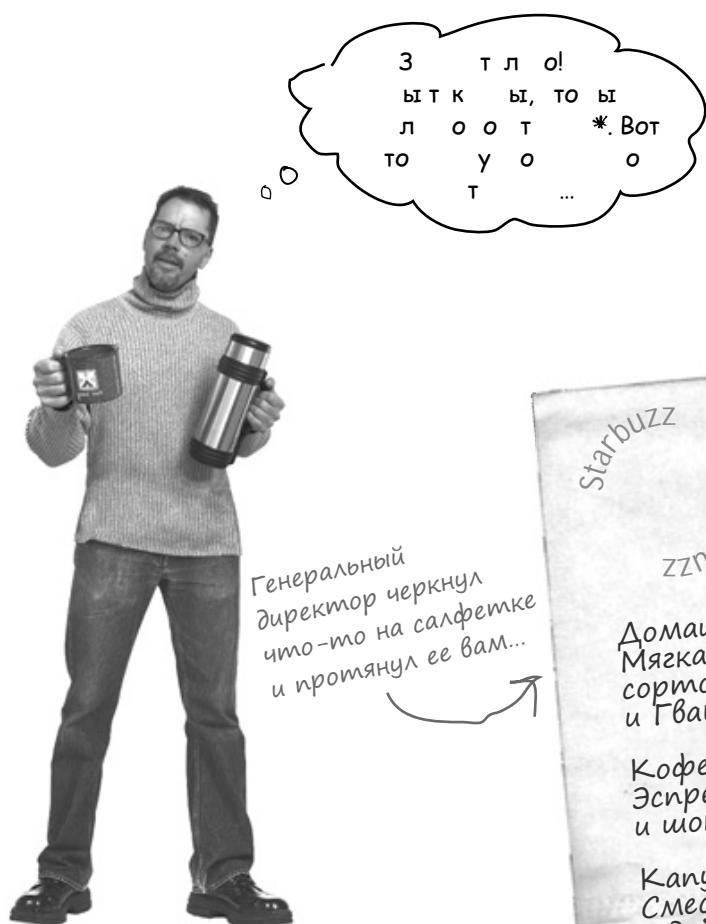


Bo

уку к

Взглядите на салфетку. Можете определить на ней структуру текста? Иными словами, вы четко видите заголовки? Абзацы? Не отсутствует ли название?

Задокументируйте на салфетке (карандашом) структуру, которую видите, и добавьте всё, что пропущено.

Ищите ответы в конце главы 1.

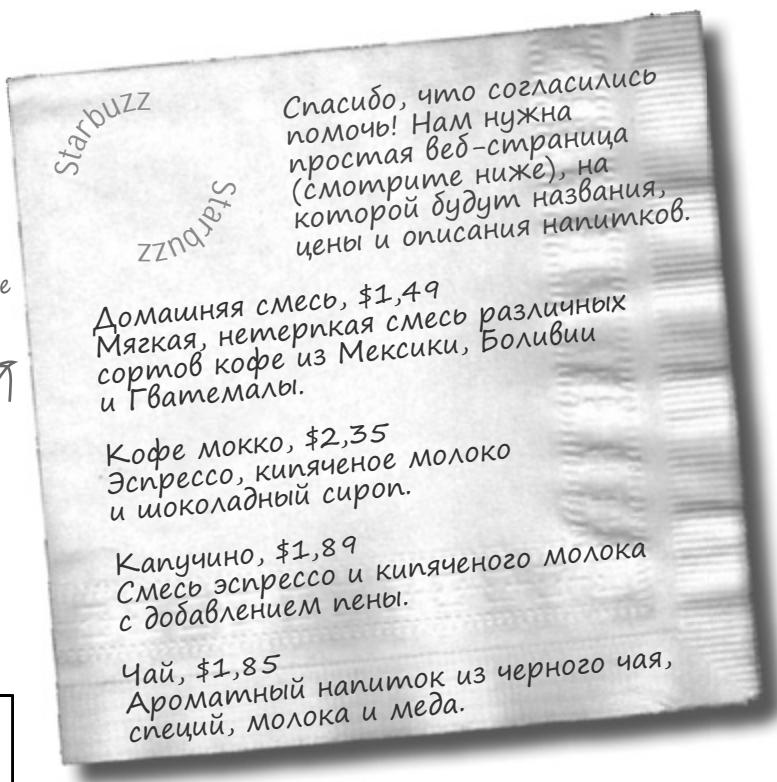


\* Если же вы выбрали пункты А, В или D на предыдущей странице, то мы рекомендовали бы вам подарить эту книгу какой-нибудь хорошей библиотеке, использовать ее для разжигания огня этой зимой или, так и быть, продать ее и получить какие-то деньги.

## Создание веб-страницы для Starbuzz

Конечно же, основная проблема в том, что вы никогда еще не создавали веб-страницу. Но ведь именно для этого вы начали учить HTML по нашей книге?

Не беспокойтесь, мы расскажем вам, что нужно делать дальше.

- ① Создайте HTML-файл, используя любимый текстовый редактор.
- ② Наберите на клавиатуре меню, которое директор Starbuzz написал на салфетке.
- ③ Сохраните файл с именем index.html.
- ④ Откройте файл index.html в своем любимом браузере, сделайте шаг назад, и вы увидите, что случилось чудо.

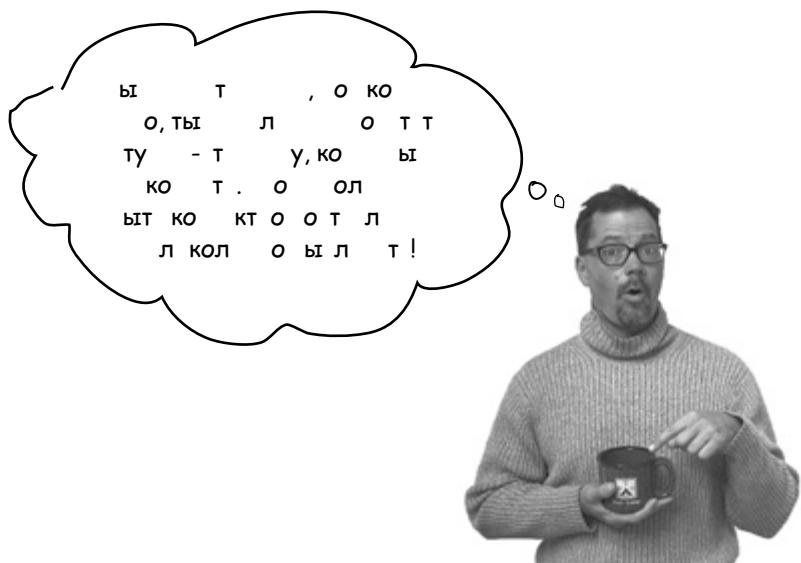

# Создание HTML-файла (Mac)

Все HTML-файлы – это текстовые файлы. Для создания текстового файла нужна программа, которая позволяет создавать обычный текст без использования придуманного форматирования и специальных символов. Вам нужен простой, чистый текст.

В этой книге мы используем редакторTextEdit в Mac. Тем не менее если вы предпочитаете другой текстовый редактор, все тоже будет хорошо работать. А если вы работаете в Windows, то можете пропустить пару страниц и перейти сразу к инструкциям для Windows.

## Шаг первый

Н л т у т т ку Applications ( ло ).

Ярлык программыTextEdit находится в папке Applications (Приложения). Самый простой способ туда попасть – выбрать пункт New Finder Window (Поиск в новом окне) в меню Finder's File (Файлы поиска) и затем искать папку Applications (Приложения) прямо в ярлыках. Когда найдете ее, щелкните на ней кнопкой мыши.

## Шаг второй


Н т у т тTextEdit.

Вероятно, в вашей папке Applications (Приложения) будет много программ. Прокручивайте список вниз до тех пор, пока не увидитеTextEdit. Для запуска программы дважды щелкните на ее значке.

## Шаг третий (необязательный)

т TextEdit л у к .


Щелкните (и держите кнопку мыши нажатой) на значкеTextEdit на панели запуска (этот значок там появляется сразу после запуска программы). В появившемся меню выберите пункт Options (Опции), а затем – Keep in Dock (Установить на панель запуска). Таким образом, значокTextEdit всегда будет на панели запуска и вам не придется каждый раз, когда нужно открыть эту программу, искать ее в папке Applications (Приложения).

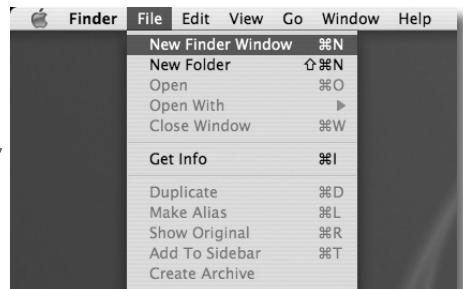

## Шаг четвертый

### о т т о кTextEdit.

По умолчанию в TextEdit выбран режим RichText (Сложный текст), это означает, что в ваш файл при сохранении будут добавляться форматирование и специальные символы. Однако вам это не нужно. Поэтому необходимо поменять настройки в TextEdit, чтобы текст в вашем файле сохранялся в обычном виде. Для этого в меню TextEdit выберите подменю Preferences (Настройки).

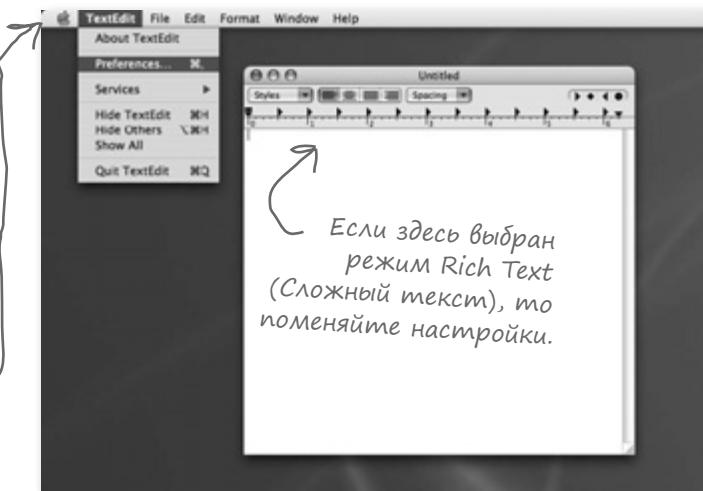

## Шаг пятый



### У т о т Plain Text (О бы ч н ы й т е к т).

В окне Preferences (Настройки) сделайте следующее.

Во-первых, выберите на вкладке New Document (Создание документа) в качестве используемого по умолчанию режим Plain Text (Обычный текст).

Во-вторых, убедитесь, что на вкладке Open and Save (Открытие и сохранение) установлен флажок Ignore rich text commands in HTML files (Игнорировать команды усложнения текста в HTML-файлах).

И последнее, убедитесь, что снят флагок Add .txt extension to plain text files (Добавлять расширение .txt к файлам с обычным текстом). Вот и все; щелкните на красной кнопке в левом верхнем углу, чтобы закрыть диалоговое окно Preferences (Настройки).

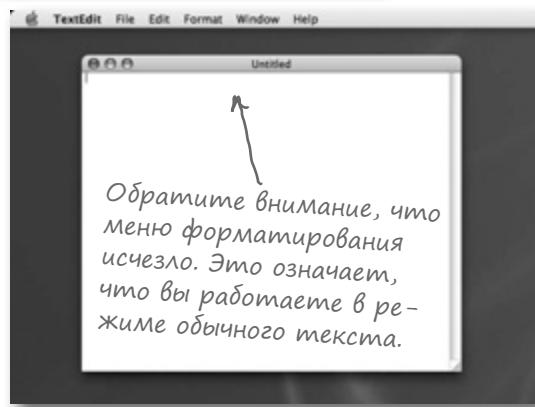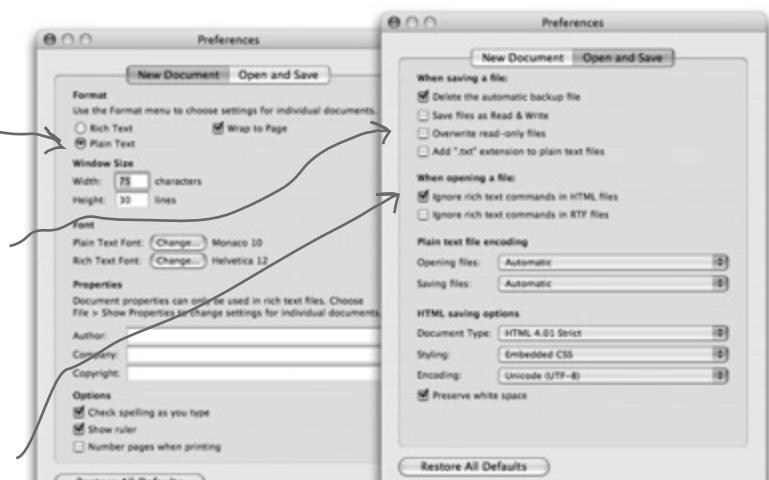

## Шаг шестой

### З к о т о      у от к о т      о о.

Сейчас, выбрав в TextEdit меню пункт Quit (Выход), выйдите из программы TextEdit и потом заново ее запустите. На этот раз вверху не будет причудливых меню форматирования. Можно приступать к созданию HTML-файлов.

## Создание HTML-файла (Windows)

Если вы читаете эту страницу, то вы, вероятно, пользователь Windows 7. Если нет, то можете пропустить несколько следующих страниц. Но мы не против, если вы все равно ознакомитесь с предложенной информацией.

Для создания HTML-файлов в Windows 7 мы будем использовать программу Notepad (Блокнот). Она всегда есть в каждой новой версии Windows, и ее легко пользоваться. Если же у вас есть свой любимый редактор, который работает в Windows 7, то замечательно — можете использовать его. Только убедитесь, что в нем можно создавать файлы с расширением HTML.

Рассмотрим, как вы будете создавать свой первый HTML-файл при использовании программы Notepad (Блокнот).

Или другой версии Windows.

Блокнот есть и в любой другой версии Windows.

### Шаг первый

Откройте Start (Пуск) и выберите Notepad (Блокнот).

Программа Notepad (Блокнот) находится в стандартных программах. Самый простой способ туда попасть — открыть меню Start (Пуск), затем выбрать All Programs Accessories (Все программы Стандартные). Здесь в списке вы найдете программу Notepad (Блокнот).



## Шаг второй

Откройте Notepad (Блокнот).

Выбрав в папке Accessories (Стандартные) программу Notepad (Блокнот), щелкните на ней кнопкой мыши. Откроется пустое окно, в котором вы можете начать набирать HTML-код.



Но рекомендуемый.

## Шаг третий (необязательный)

Но .



По умолчанию Explorer (Проводник) в Windows прячет зарегистрированные расширения файлов. Например, файл Irule.html будет показан как Irule без расширения .html.

Намного меньше путаницы будет, если вы укажете системе показывать расширения, поэтому мы расскажем вам, как это сделать.

Во-первых, откройте Folder Options (Свойства папки), щелкнув на кнопке Start (Пуск) → Control Panel (Панель управления) → Appearance and Personalization (Оформление и персонализация) → Folder Options (Свойства папки).

Затем на вкладке View (Вид) прокрутите список Advanced settings (Дополнительные параметры) вниз, пока не увидите флажок Hide extensions for known file types (Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов). Снимите его.

Все. Нажмите кнопку , чтобы применить настройки, и теперь в Explorer (Проводник) будут отображаться все типы файлов.

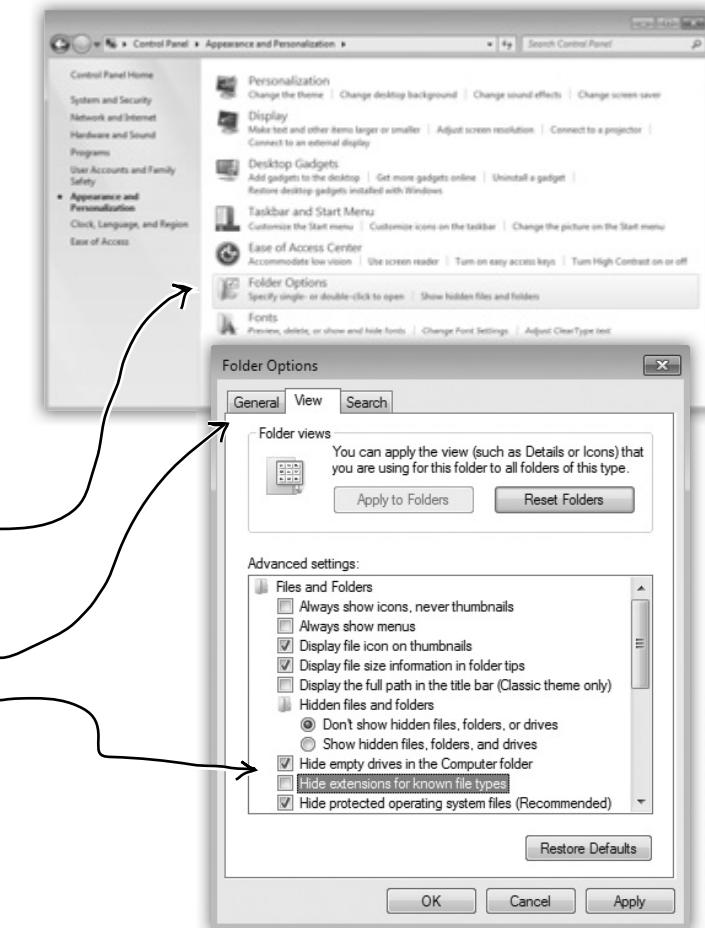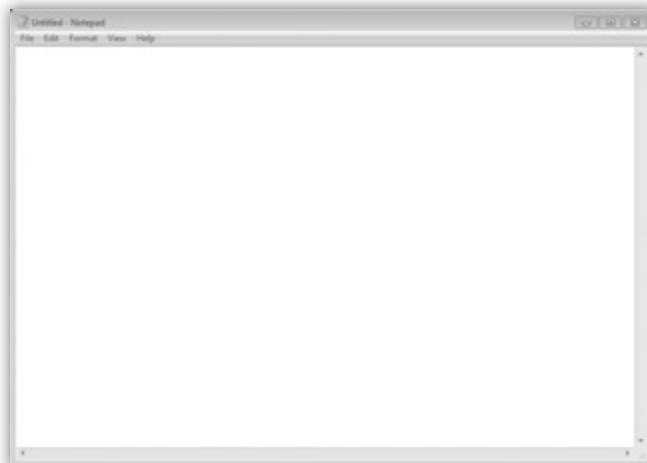

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

Dreamweaver Expression Web  
?

В:

Firefox, Chrome, Opera, Safari.

Internet Explorer,  
?

0:

HTML CSS,

0:

HTML CSS

(

).

HTML CSS

HTML CSS,

— Internet Explorer, Chrome, Firefox,

Opera Safari —

HTML

(

)

CSS

HTML CSS.

HTML-

(

).

В:

?

(

)

HTML- CSS-

0:

HTML

Coda, TextMate, CoffeeCup

Aptana Studio.

(

).



## Межу тем вернемся к кафе Starbuzz

Отлично, теперь, когда вы знаете основы создания файлов с открытым текстом, вам просто нужно ввести некоторую информацию в текстовый редактор, сохранить ее, а затем загрузить в свой браузер.

Начнем вводить информацию о напитках. Чуть позже вы добавите HTML-разметку для придания тексту структуры, но пока просто наберите основное содержимое. Когда вы с этим закончите, добавьте в начало файла надпись *Напитки кафе Starbuzz*.

Печатайте информацию  
с салфетки так.

The image shows two side-by-side text editors. On the left is a Mac OS X TextEdit window titled "Untitled.txt" containing the following text:

```

Напитки кафе Starbuzz

домашняя смесь, $1,49
Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.

Кофе мокко, $2,35
Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.

Капучино. $1 . 89
    
```

An arrow points from the text "Капучино. \$1 . 89" to the word "Mac" below the window. On the right is a Windows Notepad window titled "Untitled - Notepad" containing the same text. Both windows have a similar layout with a menu bar (File, Edit, Format, View, Help) and a scroll bar on the right.

## Сохранение работы


После того как вы перенесли информацию о напитках с салфетки в текстовый редактор, нужно сохранить работу в файле под названием index.html. Перед тем как это сделать, создайте папку под названием starbuzz, чтобы хранить в ней файлы для сайта кафе.

Чтобы выполнить это, выберите в меню File (Файл) пункт Save (Сохранить), в результате чего откроется окно Save As (Сохранить как). Рассмотрим, как это сделать.


- 1 Со т ку starbuzz л  
ло,  
от о кк Starbuzz. Это  
л т о о кок New  
Folder (Но к).

Щелкните здесь, чтобы  
создать новую папку.

Windows

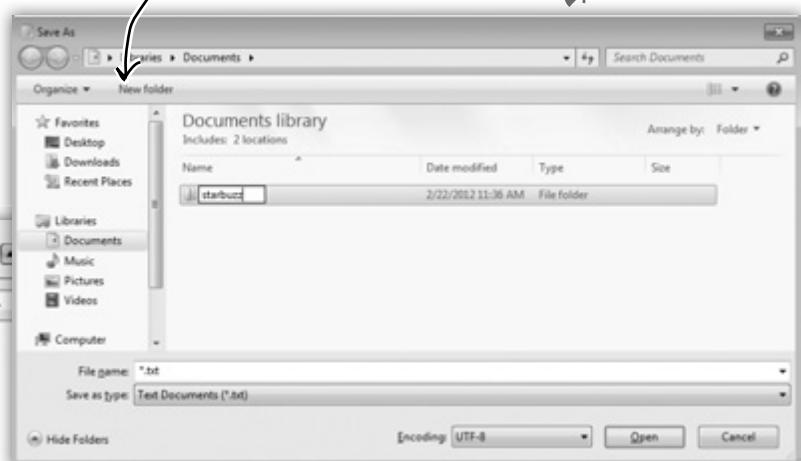

Mac

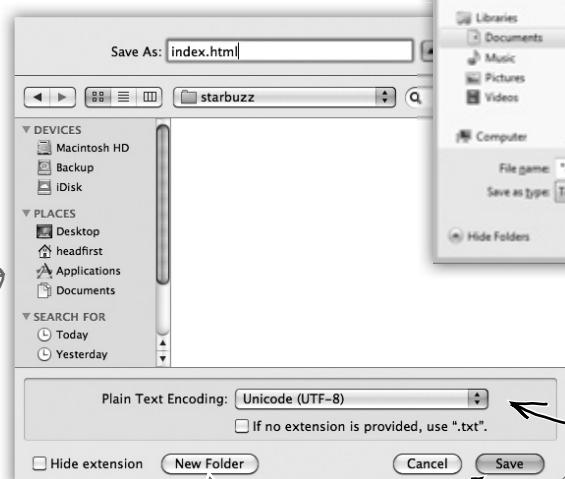


При сохранении файла как на платформе Mac, так и Windows убедитесь, что в Encoding (Кодировка) выбрана опция UTF-8.

Пока UTF-8 нас не волнует; мы вернемся к этой опции позже.

- 2 От о т тол ко то о у  
ку starbuzz т index.html  
ол File name ( л )  
т к о ку Save (Со т ).


Сохраните

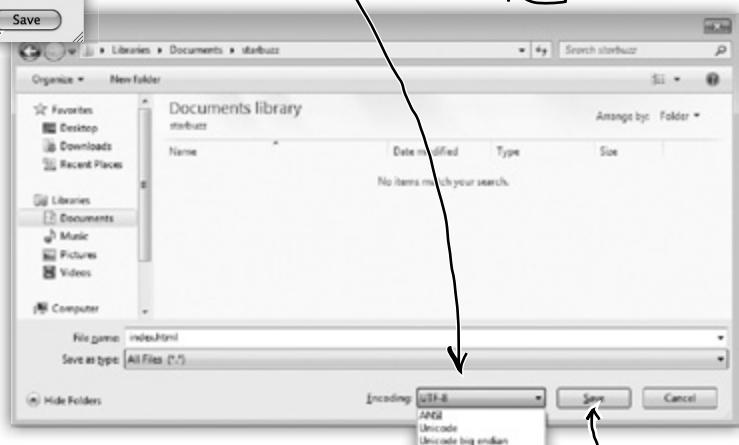

Сохраните файл.


# Открытие веб-страницы в браузере

Вы готовы открыть вашу первую веб-страницу? В своем любимом браузере выберите в меню File (Файл) пункт Open File (Открыть файл) (или Open (Открыть), если используете Windows 7 и Internet Explorer) и найдите свой файл index.html. Выберите его и нажмите кнопку Open (Открыть).

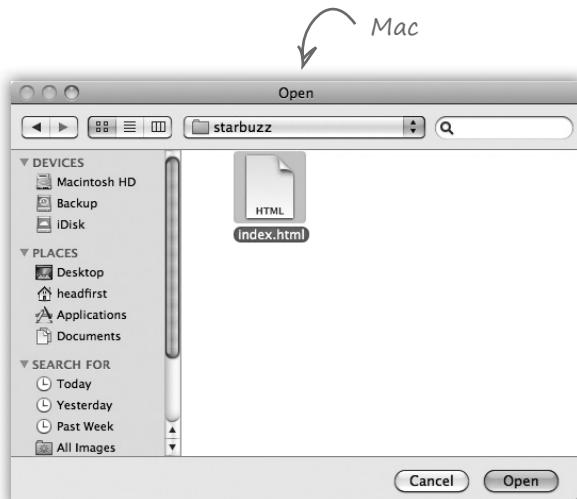


Найдите свой файл и выберите его, щелкнув кнопкой мыши на его значке и затем нажав кнопку Open (Открыть).

Windows ↗

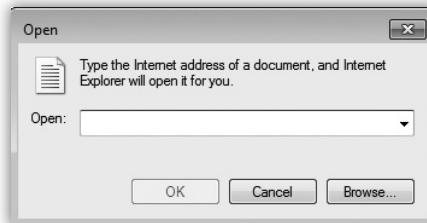



В Windows Internet Explorer это выполняется в два этапа. Сначала вы увидите окно открытия файла.

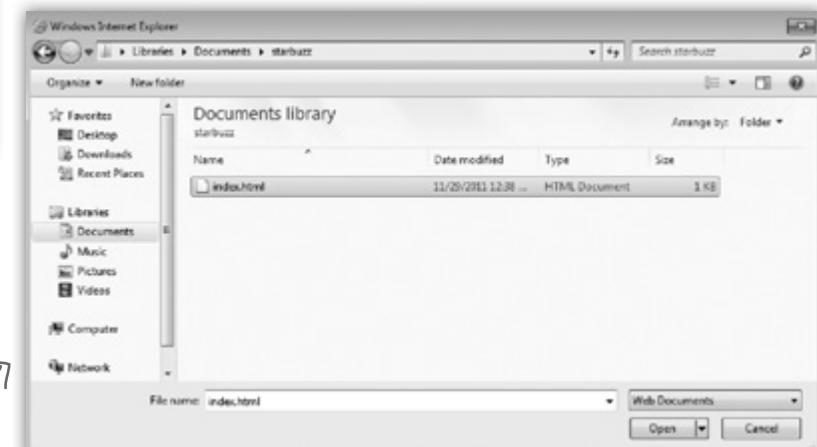

Нажмите Browse (Обзор), чтобы открыть окно просмотра и попасть туда, где вы сохранили файл.

## Тестирование страницы

Ура! Вы загрузили страницу в браузер, хотя результат немного... ох... неудовлетворительный. Но это случилось потому, что мы забежали вперед, чтобы узнать механизм создания веб-страницы и ее просмотра в браузере. Ведь к настоящему времени вы напечатали только *содержание* веб-страницы. Теперь в действие вступает HTML. Он дает вам возможность рассказать браузеру о *структуре* страницы. Какой структуре? Как вы уже поняли, это такой способ разметки текста, который показывает браузеру, что является заголовком, где начинается новый абзац, какой текст выделить как подзаголовок и т. д. Как только браузер немного узнает о структуре страницы, он сможет отобразить ее более выразительно и страница станет более читабельной.

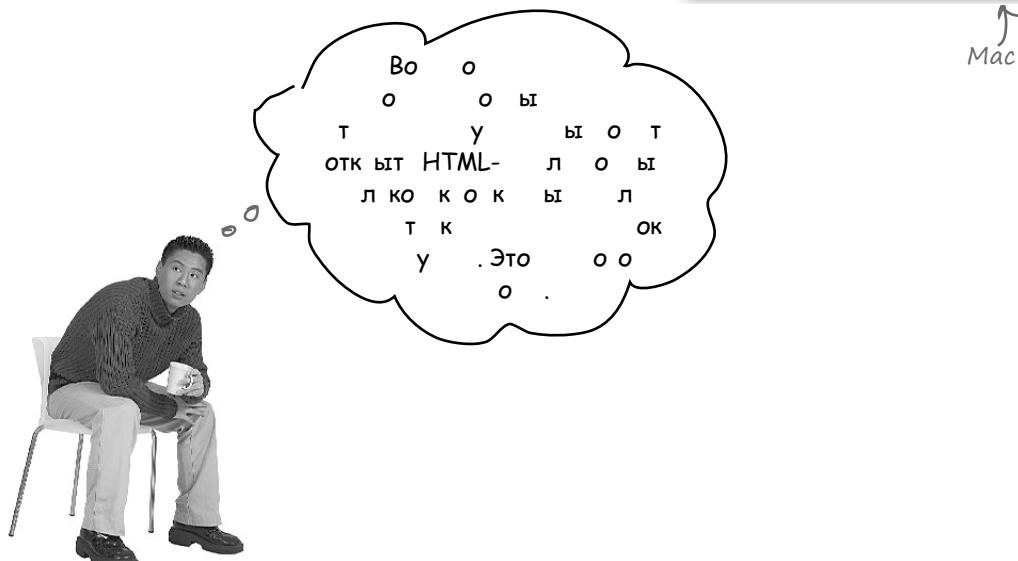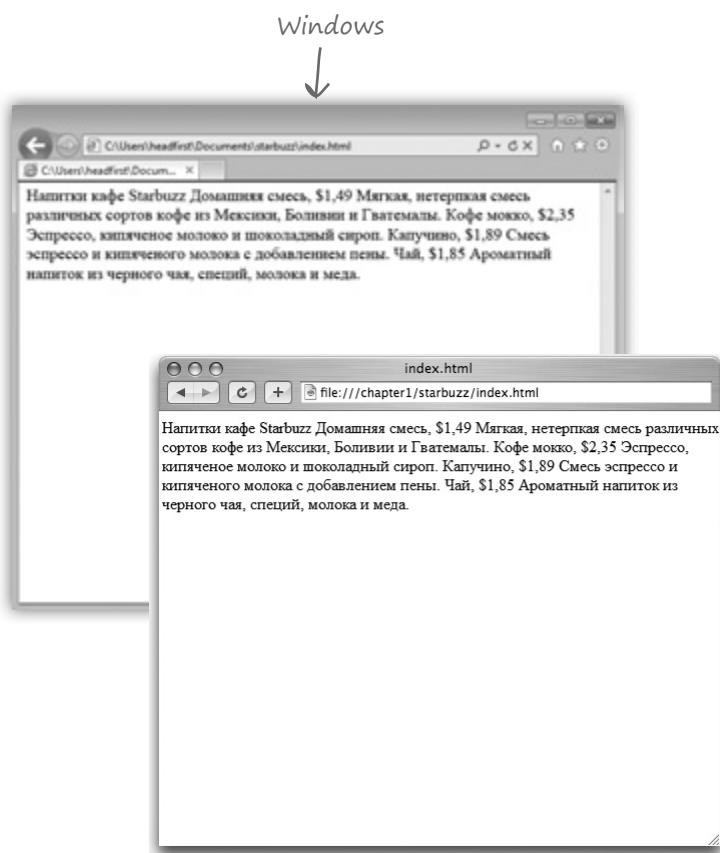



# Развлечения с Магнитами

Итак, давайте добавим структуру...

Ваша задача — структурировать текст с салфетки Starbuzz. Используйте магниты для холодильника (ищите их внизу этой страницы) для разметки текста таким образом, чтобы показать, какая его часть является заголовком, какая — подзаголовком и где начинается новый абзац. Кое-что мы сделали сами, чтобы вам было немножко проще начать. Учтите, что для этой работы вам не понадобятся все магниты. Некоторые из них останутся незадействованными.

`<h1>` Напитки кафе Starbuzz `</h1>`

Домашняя смесь, \$1,49

Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.

`<h2>` Кофе мокко, \$2,35 `</h2>`


`<p>` Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп. `</p>`

Капучино, \$1,89

Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.

Чай, \$1,85

Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.

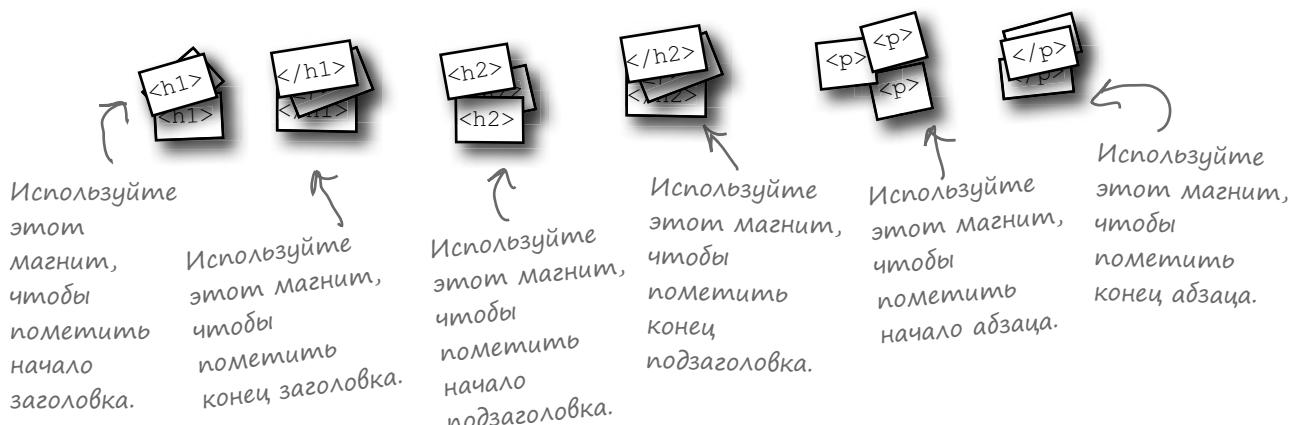



Поздравляем!  
Вы только что написали свой  
первый HTML-код.

Возможно, это напоминало наклеивание магнитов на холодильник, но на самом деле вы делали разметку текста с помощью HTML. Только, как вы поняли, мы говорили о магнитах, а имели в виду *теги*.

Посмотрите на разметку, приведенную ниже, и сравните ее со своими магнитами с предыдущей страницы.

Теги `<h1>` и `</h1>` используются для выделения заголовка. Весь текст внутри этих тегов — заголовок.

`<h1>`Напитки кафе Starbuzz`</h1>`

Теги `<h2>` и `</h2>` окружают подзаголовок. Надо понимать, что `<h2>` — это подзаголовок заголовка `<h1>`.

`<h2>`Домашняя смесь, \$1,49`</h2>`

`<p>`Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.`</p>`

Теги `<p>` и `</p>` окружают часть текста, которая является отдельным абзацем. Это может быть одно или несколько предложений.

`<h2>`Кофе мокко, \$2,35`</h2>`

`<p>`Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.`</p>`

`<h2>`Капучино, \$1,89`</h2>`

`<p>`Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.`</p>`

Заметьте, что не обязательно указывать теги в одной строке. Вы можете вставлять между ними столько текста, сколько хотите.

`<h2>`Чай, \$1,85`</h2>`

`<p>`Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.`</p>`

## Мы все еще здесь?

У вас есть HTML-файл с разметкой. Значит ли это, что мы имеем готовую веб-страницу? Почти. Вы уже видели теги `<html>`, `<head>`, `<title>` и `<body>`, и мы просто должны их применить, чтобы создать первую HTML-страницу...

Во-первых, окружите свой код тегами `<html>` и `</html>`. Это позволит сказать браузеру, что в файле содержится HTML-код.

Затем добавьте теги `<head>` и `</head>`. Этот раздел (назовем его «шапкой») содержит описание вашей веб-страницы. Пока думайте про это так: «шапка» позволяет рассказывать браузеру о веб-странице.

Продолжайте дальше и поместите название внутрь «шапки». Заголовок обычно появляется вверху окна браузера.

```
<html>
  <head>
    <title>Кафе Starbuzz</title>
  </head>
```

«Шапка» состоит из тегов `<head>` и `</head>` и всего, что находится между ними.

```
<body>
  <h1>Напитки кафе Starbuzz</h1>
  <h2>Домашняя смесь, $1,49</h2>
  <p>Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.</p>

  <h2>Кофе мокко, $2,35</h2>
  <p>Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.</p>

  <h2>Капучино, $1,89</h2>
  <p>Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.</p>
  <h2>Чай, $1,85</h2>
  <p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.</p>
</body>
```

Основная часть содержит всю информацию и структуру веб-страницы, которую вы видите в браузере.



## Еще один тест

**Продолжайте свою работу и обновите файл index.html, добавив теги `<head>`, `</head>`, `<title>`, `</title>`, `<body>` и `</body>`. Когда справитесь с этим, сохраните изменения и обновите файл в браузере.**

Вы можете обновить файл index.html, снова выбрав пункт меню Open File (Открыть файл) или используя кнопку обновления в браузере.

Сейчас все выглядит получше. Браузер интерпретировал теги и создал изображение для страницы, которое стало не только более структурированным, но и более читабельным.



Заметьте, что появилось заглавие, которое вы указали в теге `<head>`.

Кафе Starbuzz

Напитки кафе Starbuzz

Домашняя смесь, \$1,49

Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.

Кофе мокко, \$2,35

Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.

Капучино, \$1,89

Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.

Чай, \$1,85

Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.



# Разделение тегов

**Итак, вы уже немного знакомы с разметкой страницы, так давайте присмотримся и разберемся, как на самом деле работают теги...**



Обычно вы ставите теги вокруг какой-то части **текста**. Например, мы используем теги, чтобы сказать браузеру, что часть текста «Напитки кафе Starbuzz» — это заголовок первого уровня.

Вот **открывающий тег**, который начинает заголовок.

**<h1>** Напитки кафе Starbuzz **</h1>**

Тег состоит из **имени** элемента, взятого в угловые скобки < и >. Обычно вы ставите теги вокруг какой-то части текста. Например, мы используем теги, чтобы сказать браузеру, что часть текста «Напитки кафе Starbuzz» — это заголовок первого уровня.

Вся эта часть называется **элементом**. В нашем примере мы назовем его элементом <h1>. Элемент состоит из ограждающих тегов и содержимого.

**Закрывающий тег** завершает заголовок; в нашем примере тег </h1> завершает заголовок <h1>. Вы понимаете, что это закрывающий тег, так как он идет после содержимого и перед </h1> указано </>. Все закрывающие теги содержат символ </>.

Мы называем открывающий и его закрывающий тег **соответствующими**.

**Используйте пары тегов вокруг содержимого, чтобы описать браузеру структуру вашей страницы.**

**Помните:**

**Элемент = открывающий тег + содержимое +  
+ закрывающий тег**

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

В:

HTML-

0:

!

0:

0:

HTML-

В:

-

+ +

<h2>  
</h2>.

« »  
<html>?

В:

«/?

HTML

0:

« »  
HTML-

0:

HTML-

В:  
gif">

**Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.**</p>**



## Упражнение



- 1 Напишите HTML-код для новой страницы mission.html.
- 2 Введите его, используя текстовый редактор, и сохраните страницу mission.html в той же папке, где и index.html.
- 3 Когда справитесь с этим, откройте файл mission.html в своем браузере.
- 4 Проверьте себя в конце этой главы, перед тем как читать дальше...



т к, к т , то-то  
т ло о т .у у  
т о о т т  
от о ко . Но ы т ,  
то кто т к от л, то ы т  
ы л л л кол о. о у т ,  
о т, у о о о о т  
т ы?

**Хорошо. Мы уже разобрались со структурой, теперь настало время сконцентрироваться на дизайне страниц.**

Вы уже знаете, что с помощью HTML можно описать браузеру структуру содержимого файла. Когда браузер отображает ваш HTML-код, он использует встроенный по умолчанию стиль представления структуры. Но очевидно, что, полагаясь на стиль браузера, вы никогда не победите в конкурсе «Лучший дизайнер месяца».

Вот тут на помощь приходит CSS, который дает возможность указать, как будет представлено содержимое страницы. Давайте немного поэкспериментируем с CSS, чтобы сделать страницу Starbuzz немного привлекательнее (и положим начало вашей карьере в этом деле).

←  
*CSS — это аббревиатура для Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей). Мы остановимся на этом более подробно чуть позже, а пока просто знайте, что CSS дает вам возможность описать браузеру внешний вид веб-страниц.*

## Познакомьтесь с элементом <style>

Чтобы оформить страницу, нужно добавить на нее новый Э-Л-Е-М-Е-Н-Т (проговорите это вместе с нами) – элемент **<style>**. Давайте вернемся к странице Starbuzz и придадим ей определенный стиль. Вот, взгляните...

```

<html>
  <head>
    <title>Кафе Starbuzz</title>
    <style type="text/css">
      </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Напитки кафе Starbuzz</h1>
    <h2>Домашняя смесь, $1,49</h2>
    <p>Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики,
      Боливии и Гватемалы.</p>

    <h2>Кофе мокко, $2,35</h2>
    <p>Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.</p>

    <h2>Капучино, $1,89</h2>
    <p>Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.</p>

    <h2>Чай, $1,85</h2>
    <p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.</p>
  </body>
</html>

```

Элемент **<style>** находится внутри «шапки» вашей HTML-страницы.

Как и у других элементов, у него есть открывающий тег **<style>** и закрывающий тег **</style>**.

...у тега **<style>** также имеется (необязательный) атрибут, который называется **type** и говорит браузеру, какой тип стиля использовать.

Поскольку вы будете применять CSS, вам необходимо задать тип **<text/css>**.

Здесь задаются стили страницы.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

?

В:

?

О:

О:

HTML-

<style>,

"text/css"

?

CSS.

<style type="50sKitsch">.

## Придание определенного стиля странице Starbuzz

Теперь, когда вы знаете, что такое элемент `<style>`, все, что вам нужно сделать, — это добавить немного CSS в веб-страницу, чтобы придать ей более привлекательный вид. Ниже вы найдете CSS-код, который мы создали для вас. Каждый раз, увидев логотип  суперблогера, вы можете посмотреть результат работы HTML и CSS в чистом виде. Доверяйте нам. Как работает разметка, вы узнаете уже *после того*, как увидите результат.

Итак, взгляните на CSS-код, а затем добавьте его в файл `index.html`. Когда вы наберете код, сохраните файл.

```
<html>
  <head>
    <title>Кафе Starbuzz</title>
    <style type="text/css">
      body {
        background-color: #d2b48c;
        margin-left: 20%;
        margin-right: 20%;
        border: 2px dotted black;
        padding: 10px 10px 10px 10px;
        font-family: sans-serif;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Напитки кафе Starbuzz</h1>

    <h2>Домашняя смесь, $1,49</h2>
    <p>Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.</p>

    <h2>Кофе мокко, $2,35</h2>
    <p>Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.</p>

    <h2>Капучино, $1,89</h2>
    <p>Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.</p>

    <h2>Чай, $1,85</h2>
    <p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.</p>
  </body>
</html>
```




Готово  
К Употреблению

←  
CSS использует синтаксис, сильно отличающийся от синтаксиса HTML.

## Путешествие в страну стиля

Настало время для следующего теста. Итак, обновите файл index.html еще раз. Теперь веб-страница Starbuzz будет выглядеть совсем иначе.

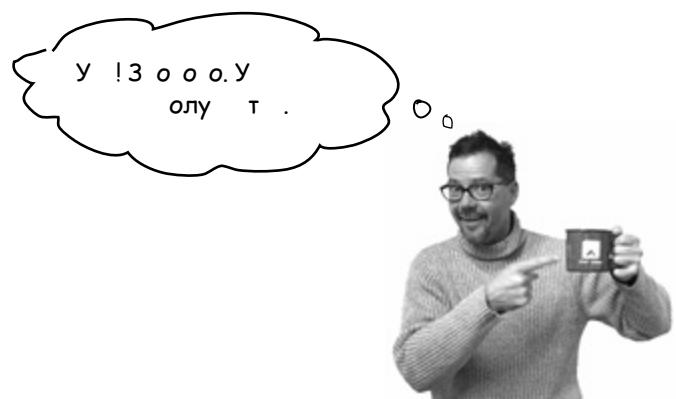



Пока вы лишь мельком взглянули на CSS-код, но уже можете представить, на что он способен. Поставьте в соответствие каждой строке из определения стиля то, что она делает.

**background-color: #d2b48c;**

Определяет, какой шрифт используется для текста.

**margin-left: 20%;**  
**margin-right: 20%;**

Определяет, что граница вокруг содержимого будет пунктирной, и выделяет ее черным цветом.

**border: 2px dotted black;**

Устанавливает размер левого и правого отступов: по 20% от ширины страницы для каждого.

**padding: 10px 10px 10px 10px;**

Задает желто-коричневый цвет фона страницы.

**font-family: sans-serif;**

Создает поля вокруг основного текста на странице.

## часто задаваемые вопросы

В: CSS HTML

?

В: body CSS?

?

0:  
CSS —

HTML

В:

#d2b48c

0:  
body CSS  
{ }  
<body>  
, sans-serif,

?

HTML

CSS

#d2b48c.

CSS,


#d2b48c



## Упражнение

После того как вы придали стиль странице Starbuzz index.html, продолжайте двигаться вперед и создайте такой же стиль для страницы mission.html.

- 1 Напишите HTML-код для страницы mission.html, а затем добавьте новый CSS-код.
- 2 Сохраните файл mission.html, чтобы включить в него новый код.
- 3 Когда справитесь с этим, обновите страницу mission.html в браузере.
- 4 Убедитесь, что ваша страница-задание выглядит так же, как наша (см. в конце главы).

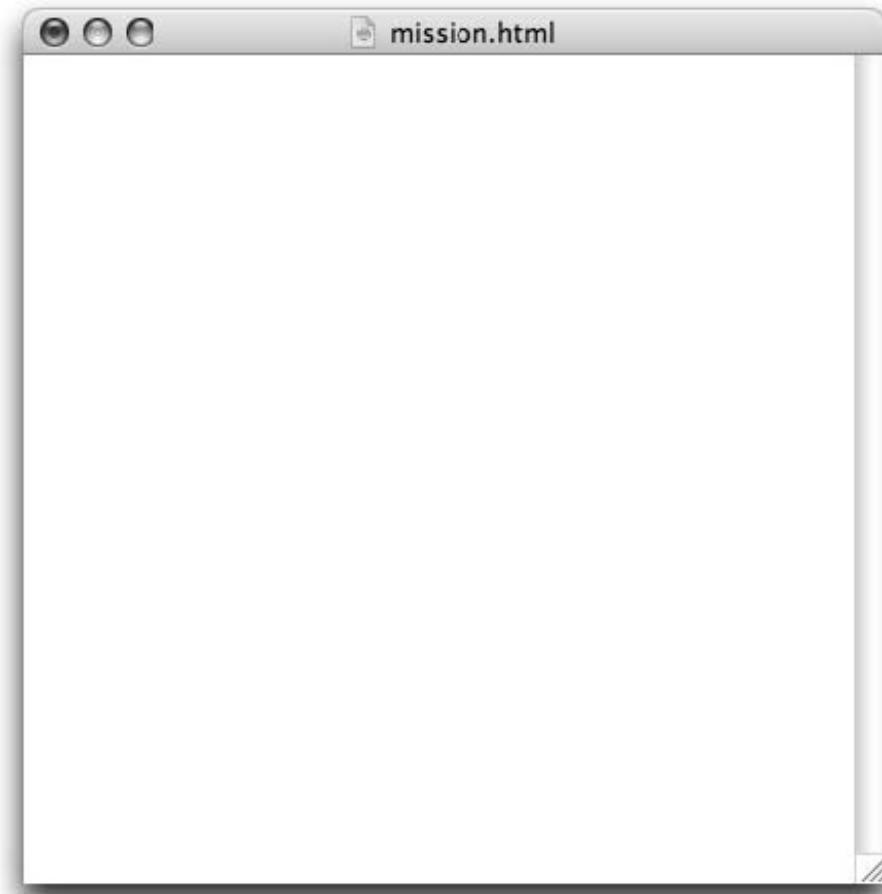

## Беседа у камина



HTML

Привет, CSS! Я рад, что ты здесь, потому что я хочу прекратить кое-какие сплетни про нас.

Многие люди думают, что мои теги говорят браузеру, как *отображать* содержимое. Но это же неправда! Я отвечаю только за *структуру*, а не за дизайн.

Ну, ты понимаешь, как некоторые люди могут заблуждаться. В конце концов, можно использовать HTML без CSS и все же получить приличного вида страницу.

Эй, я тоже достаточно силен. Придать содержимому структуру намного важнее, чем задать хороший внешний вид. Стиль так поверхность; действительно важна структура текста.

О, какое самолюбие! Мне не стоило ожидать от тебя чего-то большего. Ты просто пытаешься придать важность стилю, о котором все время говоришь.

: HTML CSS —

CSS

Правда? Какие сплетни?

Да, я тоже не хочу, чтобы люди думали, что ты выполняешь мою работу!

«Приличного» — это все-таки преувеличение, ты так не думаешь? Я имею в виду, что большинство браузеров отображают простой HTML-код достаточно скверно. Люди должны уяснить, как я силен и как легко могу придать их страницам отличный стиль.

Смотри на вещи трезво! Без меня веб-страницы были бы достаточно скучными и ничтожными. Кроме того, если убрать возможность оформления страниц, то никто не станет воспринимать их всерьез. Они будут выглядеть грубо и непрофессионально.

## HTML

Верно. На самом деле мы абсолютно разные языки, что замечательно, потому что я не хочу, чтобы твои дизайнеры стиля портили мои структурные элементы.

Да, для меня это становится очевидным, когда я смотрю на CSS. Это инопланетный язык.

Миллионы веб-разработчиков с тобой не согласятся. Мой синтаксис чистый и ясный и хорошо подходит для содержимого.

Эй, ты слышал когда-нибудь о закрывающих тегах?

Просто заметь, что, куда бы ты ни пошел, я найду и окружу тебя тегами **<style>**. Удачи, беглец!

## CSS

Придать важность? Хороший дизайн и компоновка могут оказывать огромное влияние на читабельность и простоту использования страниц. И ты должен быть счастлив, что мои правила гибкого стиля позволяют дизайнерам экспериментировать с твоими элементами, не нарушая структуру.


Не волнуйся, мы живем в разных вселенных.

Да как вообще HTML может называться языком! Никто никогда не видел ничего более неуклюжего, чем все эти действия с тегами!

Ты только взгляни на CSS: он такой изящный и простой, никаких бесполезных угловых скобок <вокруг><всего>. <Посмотри><,><я><могу> <разговаривать> <только> <как> <господин> <HTML><,><взгляни> <на> <меня><!>

Ха! Я тебе покажу... Догадываешься как? Я могу убежать...

*Запомнимте этот момент!*

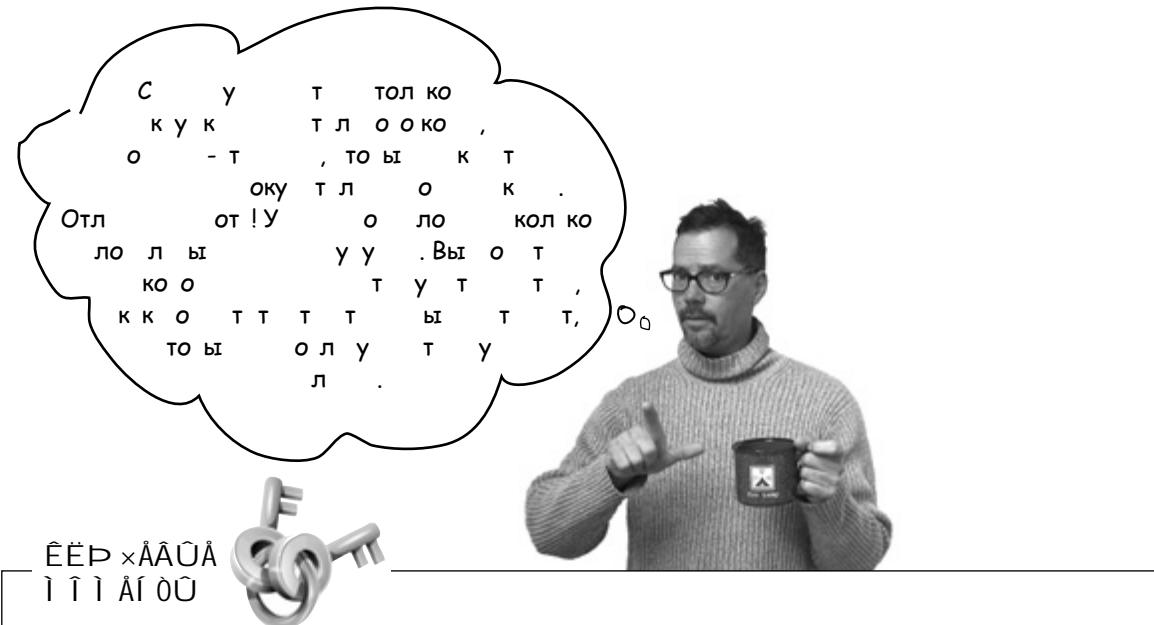

HTML и CSS — языки, которые мы используем для создания веб-страниц.

Веб-серверы обслуживают и хранят веб-страницы, которые созданы с помощью HTML и CSS. Браузеры извлекают страницы и визуализируют их содержимое, основанное на HTML и CSS.

HTML — это аббревиатура HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки). Этот язык используется для структуризации веб-страниц.

CSS — это аббревиатура Cascading Style Sheets. Он используется для управления отображением вашего HTML.

Используя HTML, мы помечаем содержимое тегами, чтобы придать ему структуру. Мы называем соответствующие теги и их содержимое элементом.

Элемент состоит из трех частей: открывающего тега, содержимого и закрывающего тега. Но есть несколько элементов, например `<img>`, которые являются исключением из этого правила.

Открывающие теги могут иметь атрибуты. Мы уже видели один: **type**.

Чтобы закрывающие теги отличались от открывающих, в них после левой угловой скобки перед именем тега ставится символ «/».

В ваших страницах всегда должен присутствовать элемент `<html>` с элементами `<head>` и `<body>` внутри.

Информация о веб-странице входит в элемент `<head>`

То, что вы добавляете внутрь элемента `<body>`, вы видите в браузере.

Большинство служебных символов (символы табуляции, абзаца, пробелы) игнорируются браузером, но вы можете использовать их, чтобы сделать HTML-код более читабельным.

В HTML-код веб-страницы можно добавить CSS-код, если поместить правила CSS внутрь элемента `<style>`. Элемент `<style>` всегда должен находиться внутри элемента `<head>`.


С помощью CSS вы определяете свойства стиля элементов HTML.

Во  
уку к



Продолжайте дальше и сделайте разметку структуры на салфетке (карандашом), добавив то, что пропущено.

Это не будет  
частью веб-  
страницы.

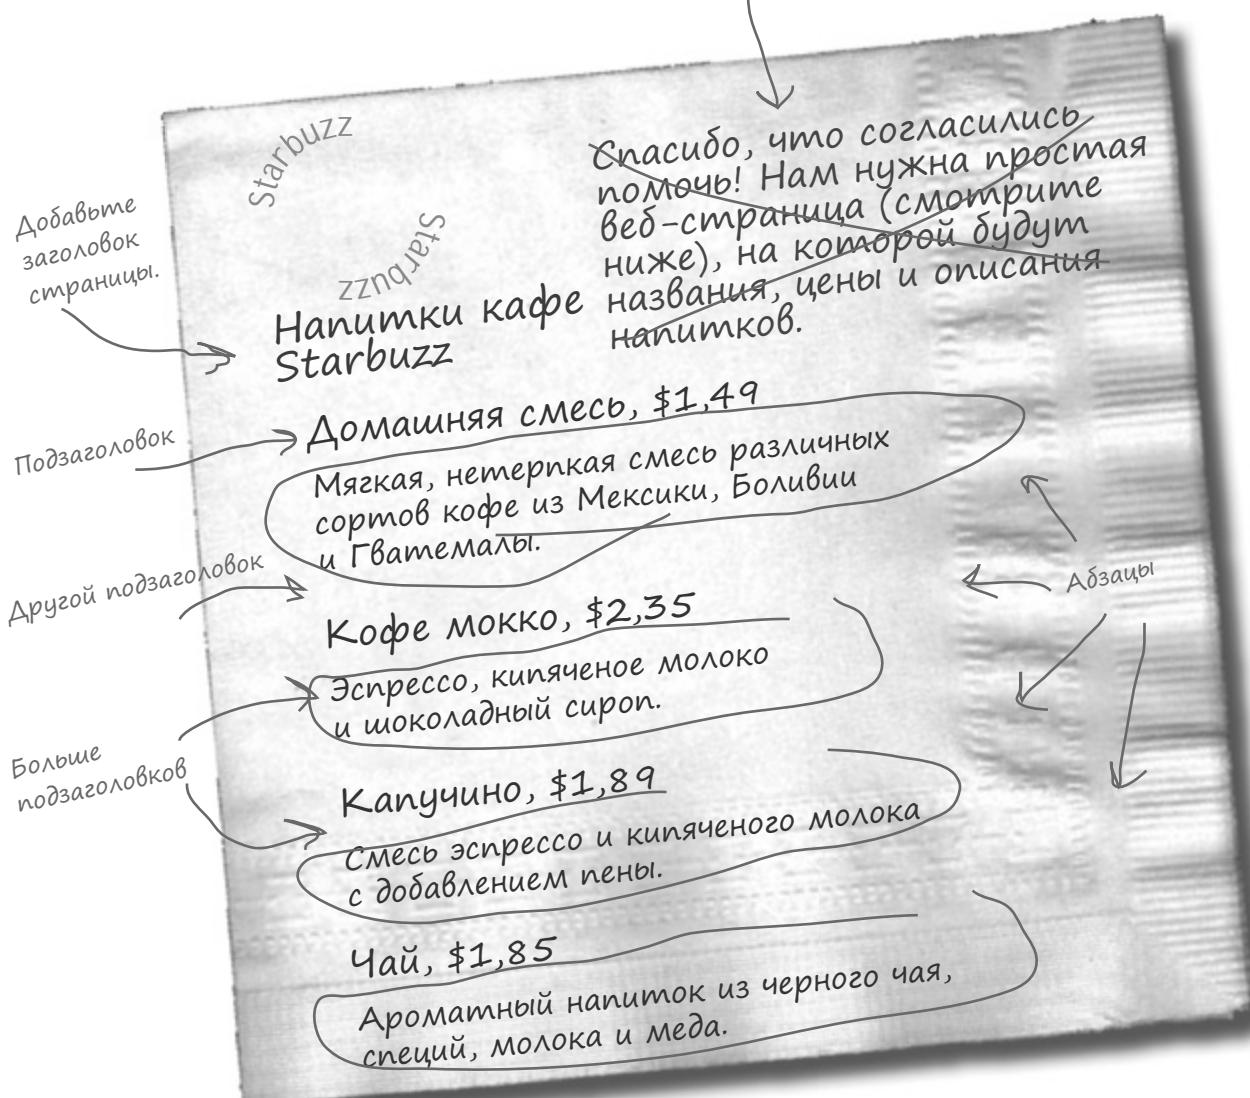



## Развлечения с Магнитами. Решение

Вашим заданием было структурировать текст на салфетке Starbuzz. Вы должны были использовать магниты для холодильника, расположенные внизу страницы, для разметки текста, чтобы указать, что является заголовком, что подзаголовком, а где начинается новый абзац. Вот наше решение:

<h1> Напитки кафе Starbuzz </h1>

<h2> Домашняя смесь, \$1,49 </h2>

<p> Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы. </p>

<h2> Кофе мокко, \$2,35 </h2>


<p> Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп. </p>

<h2> Капучино, \$1,89 </h2>

<p> Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены. </p>

<h2> Чай, \$1,85 </h2>

<p> Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда. </p>



Неиспользованные магниты




```

<html>
  <head>
    <title>Основная задача кафе Starbuzz</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Основная задача кафе Starbuzz</h1>
    <p>Обеспечить вас необходимым количеством кофеина для поддержания жизненного тонуса.</p>
    <p>Просто выпейте это.</p>
  </body>
</html>

```

↑  
Это HTML-код.

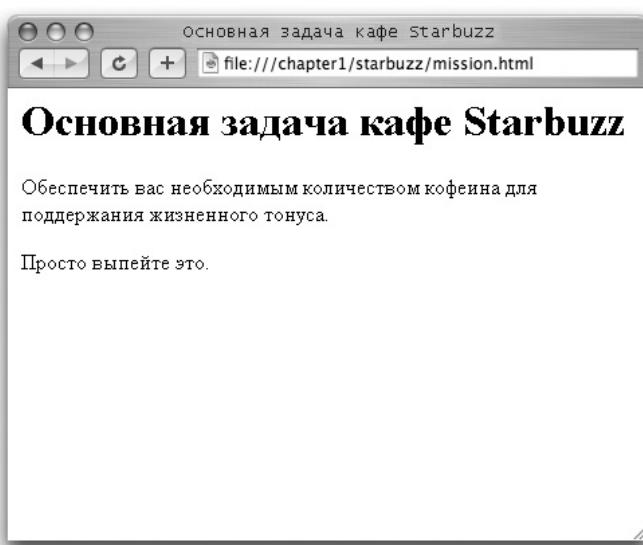

←  
Это HTML, отображаемый в браузере.





Упражнение  
Решение

Вот CSS в странице с постановкой задачи.



```
<html>
  <head>
    <title> Starbuzz</title>
    <style type="text/css">
      body {
        background-color: #d2b48c;
        margin-left: 20%;
        margin-right: 20%;
        border: 2px dotted black;
        padding: 10px 10px 10px 10px;
        font-family: sans-serif;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1> Starbuzz</h1>
    <p> .</p>
    <p> .</p>
  </body>
</html>
```

Теперь стиль соответствует основной странице Starbuzz.

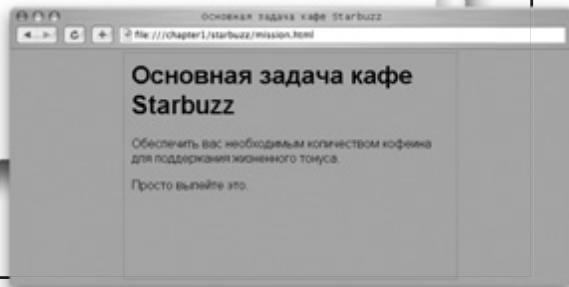

Хотя вы только один раз взглянули на CSS, вы уже видели кое-что из того, на что он способен. Поставьте в соответствие каждой строке с определением стиля то, что она делает.

`background-color: #d2b48c;`

Определяет, какой шрифт использовать для текста.

`margin-left: 20%;`

Определяет, что граница вокруг содержимого будет пунктирной, и выделяет ее черным цветом.

`margin-right: 20%;`

Устанавливает разрыв левого и правого отступов: по 20 % от ширины страницы для каждого.

`border: 2px dotted black;`

Задает желто-коричневый цвет фона страницы.

`padding: 10px 10px 10px 10px;`

Создает поля вокруг основного текста на странице.

`font-family: sans-serif;`

**2** идем дальше — используем Гипертекст





**Кто-то сказал «гипертекст»? Что это?** О, только чистая основа Сети. В главе 1 мы привели основные сведения о языке HTML, и, надеемся, вы пришли к выводу, что это хороший текста, используемый для описания структуры веб-страниц. Сейчас наша задача — разобраться с , который позволит освободиться от одиночных страниц и ссылаться на другие страницы. В процессе этого мы познакомимся с новым элементом `<a>` и поймем, какая превосходная штука — взаимосвязь страниц. Итак, пристегните ремни безопасности, вы вот-вот начнете изучать гипертекст.

## Новая и усовершенствованная гостевая

Помните гостевую Head First? Замечательный сайт, но не будет ли лучше, если покупатели смогут просмотреть список освежающих напитков? Кроме того, можно дать покупателям кое-какие указатели, чтобы они смогли нас найти.

Вот новая  
и усовершенствованная  
страница.

Мы добави-  
ли ссылки на две  
новые страницы:  
одну для напит-  
ков, другую —  
для указателей.

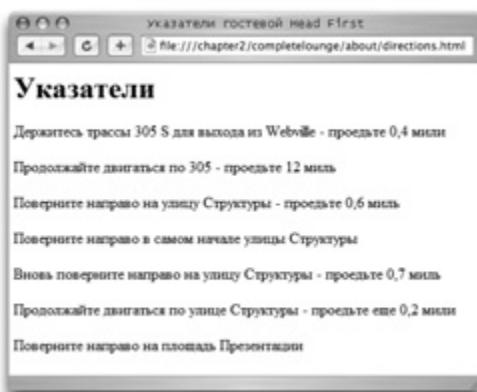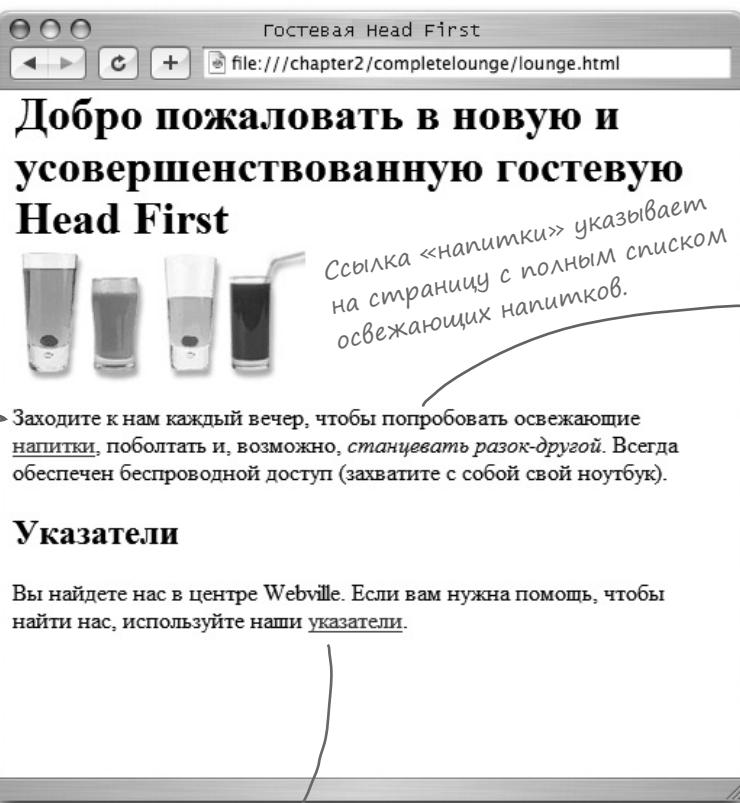

Ссылка «указатели»  
приводит на  
HTML-страницу  
с указателями.  
←  
directions.html

Напитки гостевой Head First

file:///chapter2/completelounge/beverages/elixir.html

## Наши напитки

### Охлажденный зеленый чай

Этот напиток содержит огромное количество витаминов и минералов и приносит пользу для здоровья благодаря составу: зеленый чай, цветки ромашки и корень имбиря.

### Охлажденный малиновый сироп

Сочетая в себе малиновый сок и лимонное сорго, цедру цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный напиток освежит и прояснит ваш разум.

### Чудо-напиток из голубики

Экстракти голубики и вишни, добавленные в травяной чай из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя и блаженства.

### Клюквенный антиоксидантный взрыв

Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка со вкусом клюквы и гибискуса.

elixir.html

Страница содержит список полезных освежающих напитков. Не стесняйтесь, отведайте один перед тем, как продолжить работу.



## Создание новой и усовершенствованной гостевой в три этапа...

Переделаем оригинальную страницу гостевой Head First так, чтобы она ссылалась на две новые страницы.




- 1 Первый этап будет легким, потому что мы уже создали для вас файлы `directions.html` и `elixir.html`. Вы найдете их в исходных файлах для книги, которые доступны на сайте <http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss>.
- 2 На втором этапе вам нужно отредактировать файл `lounge.html` и добавить в HTML-код ссылки на файлы `directions.html` и `elixir.html`.
- 3 И последнее — вы протестируете страницы и проверите работу ссылок. Когда вы закончите, мы сядем и посмотрим, как это работает.

## Создание новой гостевой



### 1 Получение исходных файлов

Продолжите работу и возьмите исходные файлы на сайте <http://www.wickedlysmart.com/hfhtmlcss>. Когда вы их скачаете, зайдите в папку chapter2/lounge и найдите файлы lounge.html, elixir.html и directions.html (и группу файлов с изображениями).

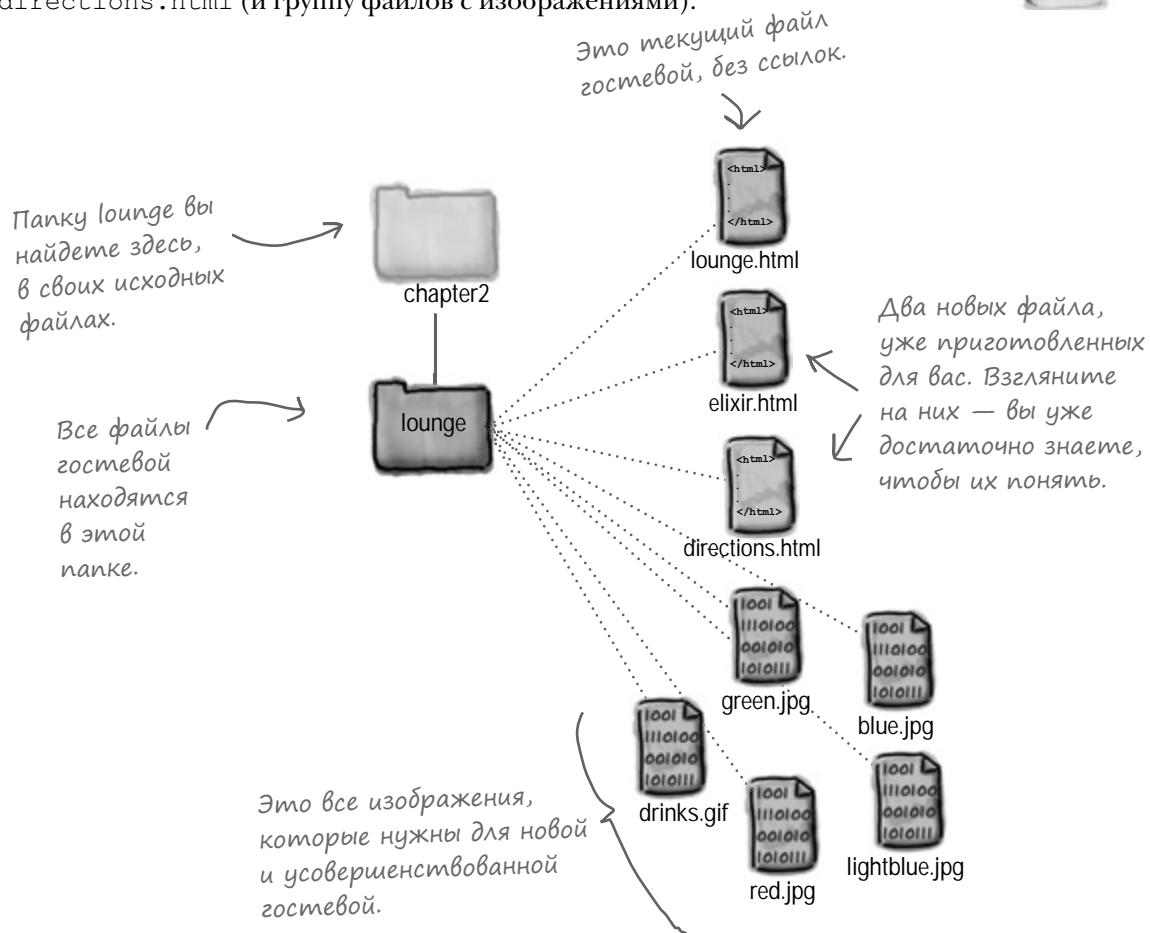

## МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Гостевая Head First увеличивается. Как вы думаете, хорошо ли для организации сайта держать все его файлы в одной папке? Что можно придумать вместо этого?

## 2 Редактирование страницы lounge.html

Откройте файл `lounge.html` в своем текстовом редакторе. Добавьте новый текст и HTML-код, выделенный ниже. После того как вы все сделаете, мы вернемся и посмотрим, как это работает на странице.

```
<html>
  <head>
    <title>Гостевая Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
    
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие<a href="elixir.html">напитки</a>, поболтать и, возможно, станцевать разок-другой</em>.
    
```

Здесь мы добавим HTML-код для ссылки на список с напитками.

Всегда обеспечен беспроводной доступ (захватите с собой свой ноутбук).

```
</p>
<h2>Указатели</h2>
<p>
  Вы найдете нас в центре Webville.
  Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши<a href="directions.html">указатели</a>.
</p>
</body>
</html>
```

Для создания ссылки мы используем элемент `<a>`. Как этот элемент работает, вы увидите через секундочку...

Мы должны добавить сюда какой-нибудь текст, направляющий покупателей в наше кафе.

Здесь мы добавим ссылку на указатели, вновь используя элемент `<a>`.

## 3 Сохранение страницы lounge.html и ее тестирование в браузере

Когда вы внесете изменения, сохраните файл `lounge.html` и откройте его в своем браузере. Попробуйте сделать следующее.

- ① Щелкните кнопкой мыши на ссылке «напитки», и появится новая страница со списком напитков.
- ② Нажмите кнопку Назад в браузере — вновь должна будет открыться страница `lounge.html`.
- ③ Щелкните кнопкой мыши на ссылке «указатели», и откроется новая страница с указателями.



## Что делали мы

1      т    о    о    о      о    у    у    о      HTML-    ылок. В    у  
о      у    о    о    т    т    т    к    т, кото    ы    л    ылко ,  
л    т <a>. Это    л    т    т    к    о    о :

<а>напитки</а>

Элемент <а> применяется  
для создания ссылки на  
другую страницу.

<а>указатели</а>

Содержимое элемента <а> выступает в качестве  
метки для ссылки. В браузере метка отображается  
в виде подчеркнутого текста, чтобы показать вам,  
что можно щелкнуть на нем кнопкой мыши.

2      , ко    у    т    тк    л    к    о    ылк ,    у    о  
о    т    ко -к    ко    HTML-ко ,    то    ы    к    т    у    у,  
то    ылк    ук    ы    т:

<а href="elixir.html">напитки</а>

Атрибут href задает  
назначение ссылки.

Для этой ссылки браузер  
отобразит метку «напитки»,  
после щелчка на которой  
пользователь попадет на  
страницу elixir.html.

<а href="directions.html">указатели</а>


А для этой ссылки браузер отобразит  
метку «указатели», после щелчка  
на которой пользователь попадет на  
страницу directions.html.

## Что делает браузер

1

Во- бы , о кол ку у о у т о  
 т ыи, то, т лк л то <a>, о ы о т о  
 о о к к ылку, кото о о о лк ут к о ко  
 ыи .

`<a href="elixir.html">напитки</a>`

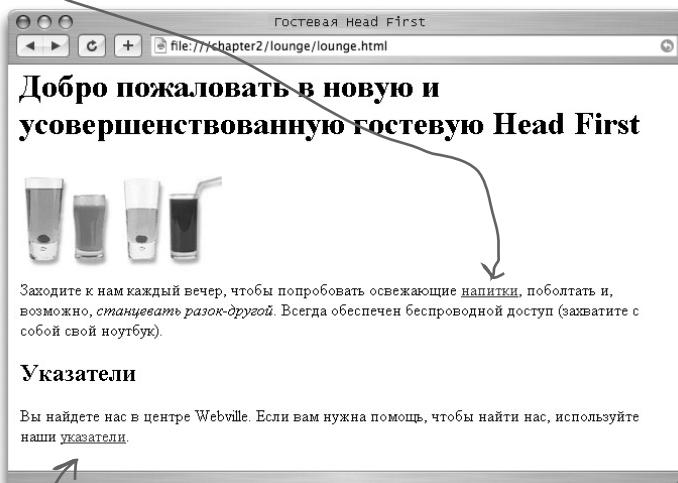

И «напитки»,  
 и «указатели» находятся  
 между открывающим  
 и закрывающим тегами `<a>`,  
 поэтому они становятся  
 на веб-страницах ссылками,  
 на которых можно  
 щелкнуть кнопкой мыши.

`<a href="directions.html">указатели</a>`

Используйте элемент `<a>` для создания гипертекстовых  
 ссылок на другую страницу.

Содержимое элемента `<a>` можно активизировать щелчком  
 кнопкой мыши на веб-странице.

Атрибут `href` указывает браузеру адрес назначения ссылки.



2 З т , ко ол о т л лк т к о ко ы ылк ,  
у о т т ут href, то ы о л т т у,  
кото у ы т ылк .

Пользователь щелкает либо  
на ссылке «напитки», либо...





...на ссылке «указатели».



Когда пользователь выбирает  
ссылку «указатели», браузер  
находит значение атрибута href —  
в данном случае это directions.html...

`<a href="directions.html">указатели</a>`

...и загружает страницу  
directions.html.

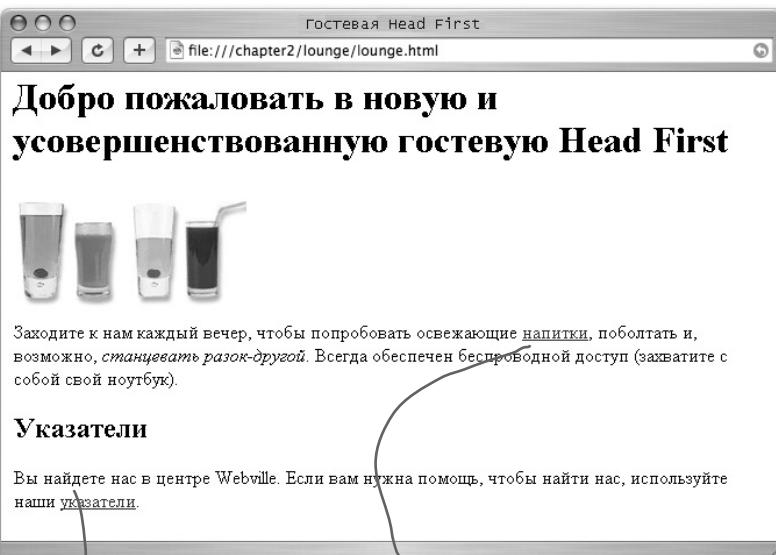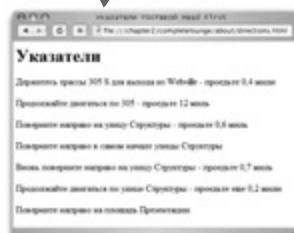

Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие напитки, поболтать и, возможно, станцевать разок-другой. Всегда обеспечен беспроводной доступ (захватите с собой свой ноутбук).

## Указатели

Вы найдете нас в центре Webville. Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши указатели.

Если была выбрана ссылка  
«напитки», браузер находит  
значение elixir.html...

`<a href="elixir.html">напитки</a>`

...и отображает  
соответствующую  
страницу.





## Что такое атрибуты

С помощью атрибутов можно указать дополнительную информацию об элементе. Несмотря на то что мы еще подробно не разбирали атрибуты, вы уже видели несколько их примеров:

```
<style type="text/css">
```

Атрибут `type` указывает на то, какой язык стиля мы используем, — в данном случае CSS.

```
<a href="irule.html">
```

Атрибут `href` указывает на адрес назначения ссылки.

```

```

Атрибут `src` определяет имя файла с изображением, которое задается в теге `img`.

Давайте на примере посмотрим, как работают атрибуты, чтобы вы лучше разобрались с этой темой.

**Если бы был элемент `<car>`...**

Если бы был элемент `<car>`, то вы, естественно, захотели бы написать что-то вроде:

```
<car>Моя красная Мини</car>
```

Все, что мы можем указать без использования атрибутов, — модель нашей машины.

Но этот элемент `<car>` задает только название машины. Он не позволяет узнать год выпуска, точную марку и множество других подробностей, которые мы, возможно, хотим знать. Итак, если бы `<car>` действительно был элементом, мы бы примерно так использовали атрибуты:

```
<car make="Mini" model="Cooper" convertible="нет">Моя красная Мини</car>
```

Применяя атрибуты, мы можем снабдить элементом всеми видами информации.

Не правда ли, лучше? Теперь эта запись говорит нам намного больше.



HTML-

### Делайте так (оптимальный Вариант)

`<a href="top10.html">Отличные фильмы</a>`

- имя атрибута
- знак равенства
- двойные кавычки
- значение атрибута

### Не делайте так

`<a href=top10.html>Отличные фильмы</a>`


Значение атрибута не взято в двойные кавычки.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:  
HTML?

О:

«Head First HTML5 Programming»  
(«Изучаем программирование на HTML5») HTML5

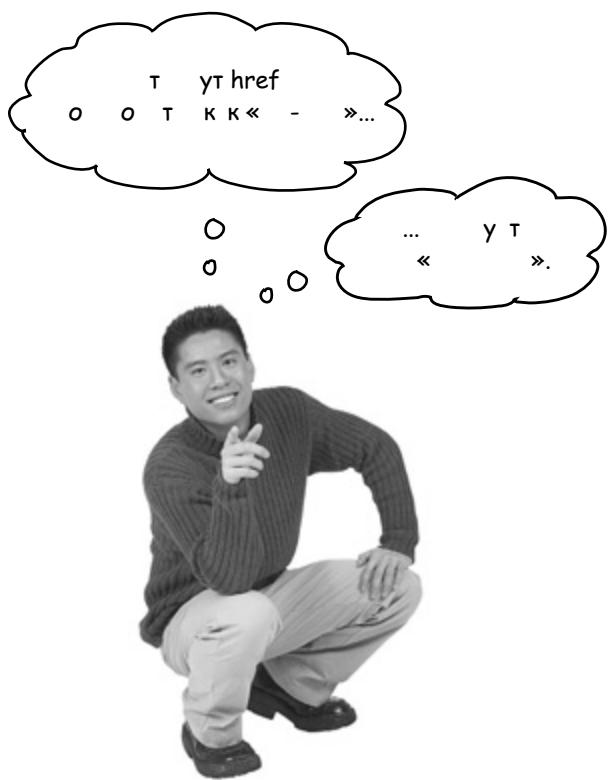

В:  
— ?

О:  
HTML.

HTML

В:  
?

О:

HTML & XHTML: The Definitive Guide (O'Reilly).



# Уязвимость Атрибутов

Интервью, взятое на этой неделе.

## Признания атрибута href

**Head First:** Добро пожаловать, Href. Очень приятно брать интервью у такого важного атрибута, как вы.

**Href:** Спасибо. Я очень рад, что освободился от создания ссылок и нахожусь здесь; эта работа может изнурить любой атрибут. Догадываетесь, кто говорит браузеру, куда идти дальше, каждый раз, как только кто-то щелкнет на ссылке? Это я.

**Head First:** Мы рады, что вы выделили время для нас в своем очень плотном графике работы. Может быть, расскажете нам всё с самого начала? Что значит быть атрибутом?

**Href:** Конечно. Атрибут используется, чтобы видоизменить элемент. Нет ничего проще, чем окружить кусок текста парочкой тегов `<a>`. Например, для выражения «Запишишь сейчас!» это будет выглядеть так: `<a>Запишишь сейчас!</a>`. Но без меня, атрибута `href`, вы не сможете указать элементу `<a>` место назначения ссылки.

**Head First:** Пока понятно...

**Href:** ...благодаря атрибуту вы можете снабдить элемент дополнительной информацией. В моем случае это информация о том, куда указывает ссылка: `<a href="signup.html">Запишишь сейчас!</a>`. Это означает, что элемент `<a>`, отображаемый на странице меткой «Запишишь сейчас!», ссылается на страницу `signup.html`. В настоящее время есть множество других атрибутов, но только меня используют с элементом `<a>`, чтобы показать, куда он ссылается

**Head First:** Здорово. Но сейчас мы должны спросить и надеемся, что это вас не оскорбит: что означает ваше имя?

**Href:** Это имя старого интернет-семейства. Оно означает «гипертекстовая ссылка», но друзья сокращенно называют меня просто Href.

**Head First:** А что это?

**Href:** Гипертекстовая ссылка — это просто другое название ресурса, который находится в Интернете или в вашем компьютере. Обычно ресурс — это другая страница, но я также могу указывать на PDF-документы... и на все остальное.

**Head First:** Интересно. Наши читатели до сих пор успели познакомиться только со ссылками на их собственные страницы. А как ссылаться на другие страницы и ресурсы в Сети?

**Href:** Эй! Я должен снова возвращаться к работе, вся Сеть не может без меня нормально работать. Более того, разве это не ваша работа — учить этому читателей?

**Head First:** Хорошо, хорошо, да, мы вернемся к этому чуть позже. Спасибо, что уделили нам время, Href.



## Упражнение

Вы создали ссылки, чтобы попасть со страницы `lounge.html` на страницы `elixir.html` и `directions.html`. Сейчас мы поработаем над созданием обратных ссылок. Ниже приведен HTML-код для файла `elixir.html`. Добавьте ссылку с меткой `link`, которая будет указывать назад на страницу `lounge.html`.

```
<html>
  <head>
    <title>Напитки гостевой Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Наши напитки</h1>

    <h2>Охлажденный зеленый чай</h2>
    <p>
      
      Этот напиток содержит огромное количество витаминов и
      минералов и приносит пользу для здоровья благодаря
      составу: зеленый чай, цветки ромашки и корень имбиря.
    </p>
    <h2>Охлажденный малиновый сироп</h2>
    <p>
      
      Сочетая в себе малиновый сок и лимонное сорго, цедру
      цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный
      напиток освежит и прояснит ваш разум.
    </p>
    <h2>Чудо-напиток из голубики</h2>
    <p>
      
      Экстракты голубики и вишни, добавленные в травяной чай
      из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя
      и блаженства.
    </p>
    <h2>Клюквенный антиоксидантный взрыв</h2>
    <p>
      
      Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка
      со вкусом клюквы и гибикуса.
    </p>
  </body>
</html>
```

Ваш новый  
HTML-код →  
будет здесь.

Когда справитесь с этим, сделайте то же самое с файлом `directions.html`.



Нам нужны несколько элементов `<a>` для компоновки и перекомпоновки. Надеемся, вам помогут новые знания об элементе `<a>`. В каждой строке следующей таблицы вы найдете некоторые сочетания метки, адреса и полного элемента `<a>`. Заполните пропущенные ячейки. Ячейку в первом ряду мы уже заполнили за вас.

Метка	Адресат	Что вы пишете в HTML
Горячо или нет?	hot.html	<code>&lt;a href="hot.html"&gt;Горячо или нет?&lt;/a&gt;</code>
Резюме	cv.html	
	candy.html	<code>&lt;a href="_____&gt;Вкусная конфета&lt;/a&gt;</code>
Посмотри на мою Мини	mini-cooper.html	
Давайте поиграем		<code>&lt;a href="millionaire.html"&gt;_____&lt;/a&gt;</code>

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

`<a>?`

О:

`<img>`

В:

`<a>,`


?

`<p>`

?

О:

`)<a>,<p><h1>`

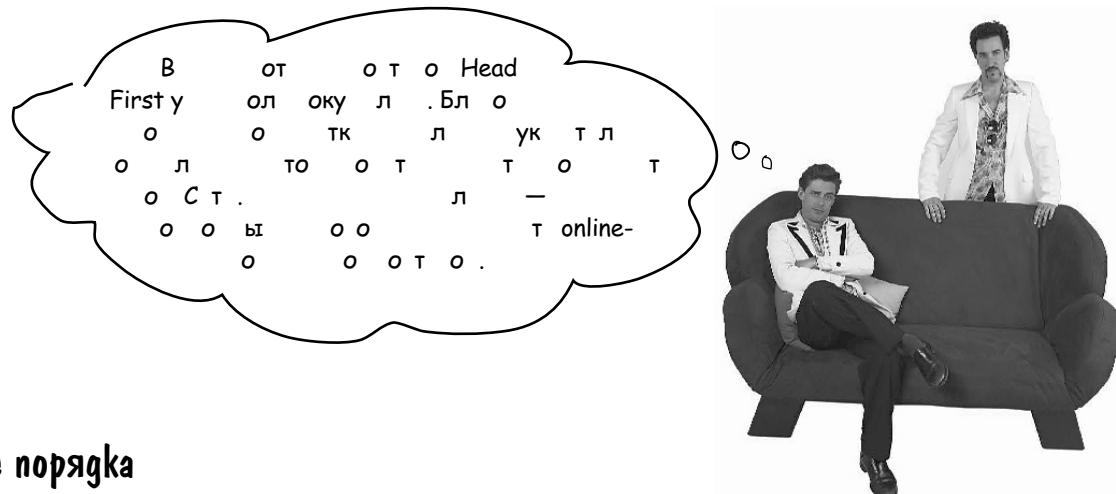

## Наведение порядка

Перед тем как продолжить создавать HTML-страницы, нужно привести все в порядок. До сих пор мы складывали все файлы и изображения в одну папку. Далее вы узнаете, что даже небольшими сайтами намного проще управлять, если разложить веб-страницы, рисунки и другие ресурсы в различные папки. Рассмотрим, что мы имеем сейчас:

У нас есть папка верхнего уровня, которая называется `lounge` и содержит все файлы сайта.



На нее часто ссылаются как на корневую папку сайта. Это означает, что она является папкой верхнего уровня, содержащей все элементы сайта.


Это все изображения. Как видите, это уже создает кое-какую неразбериху, хотя у нас всего три страницы и несколько рисунков. Давайте как-нибудь это уладим...

Это три HTML-файла: для гостевой, для напитков и для указателей.



## Приведение гостевой страницы в порядок

Создадим для гостевой какую-нибудь выразительную структуру.  
Существует множество способов привести сайт в порядок, но  
мы начнем с простого и создадим парочку папок для страниц,  
а затем разместим все изображения в одном месте.

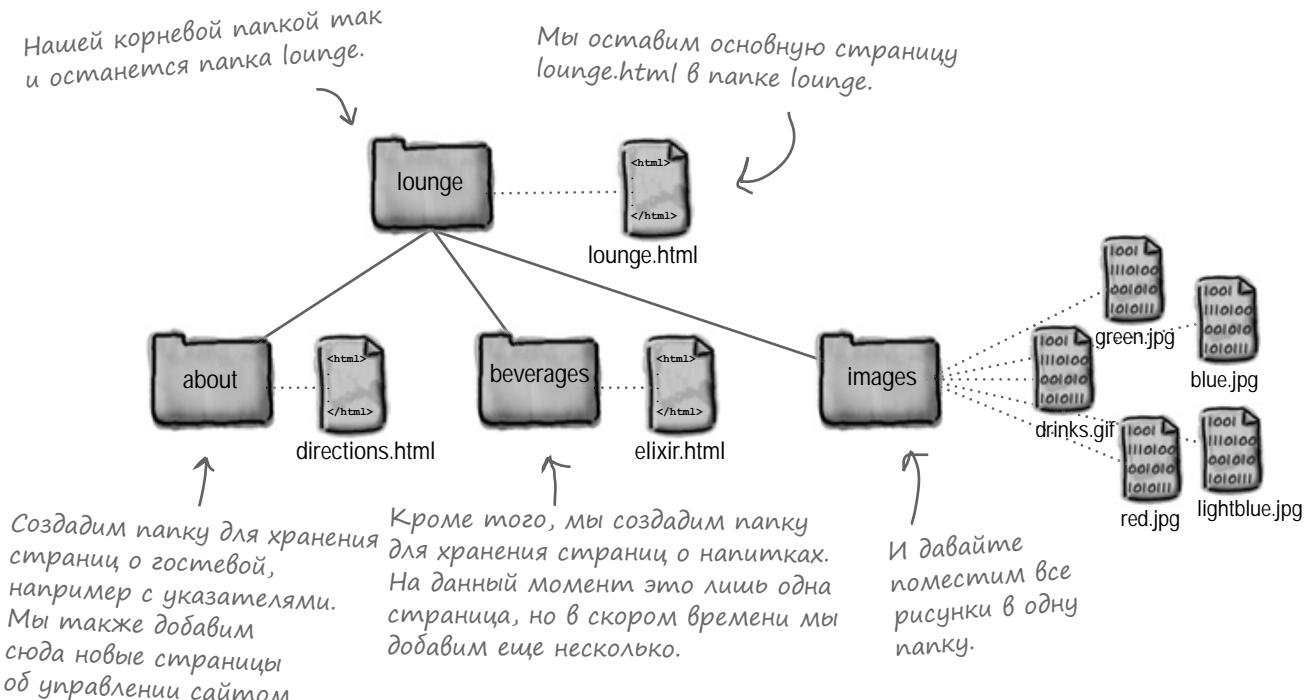

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

HTML-  
html  
?

0:

В:

about beverages?

0:

В:

?

0:





## Упражнение

Сейчас вам нужно создать структуру папок и файлов, описанную на предыдущей странице. Рассмотрим, что именно вы должны сделать.

- ① Определите место для вашей папки `lounge` и создайте в ней три новые папки нижележащего уровня — `about`, `beverages` и `images`.
- ② Переместите файл `directions.html` в папку `about`.
- ③ Переместите файл `elixir.html` в папку `beverages`.
- ④ Переместите все рисунки в папку `images`.
- ⑤ И наконец, загрузите файл `lounge.html` и протестируйте работу всех ссылок. Проверьте свои результаты.


## Технические трудности


Кажется, у нас появились кое-какие проблемы с гостевой страницей после приведения в порядок файлов и папок...

Некоторые рисунки не отображаются. Обычно их называют «отсутствующими изображениями».

Если вы щелкнете кнопкой мыши на ссылке «напитки» (или «указатели»), то увидите, что все стало выглядеть намного хуже: появляется окно с сообщением, что страница не может быть найдена.

Одни браузеры отображают эту ошибку прямо в своем окне, другие — в отдельном диалоговом окне.

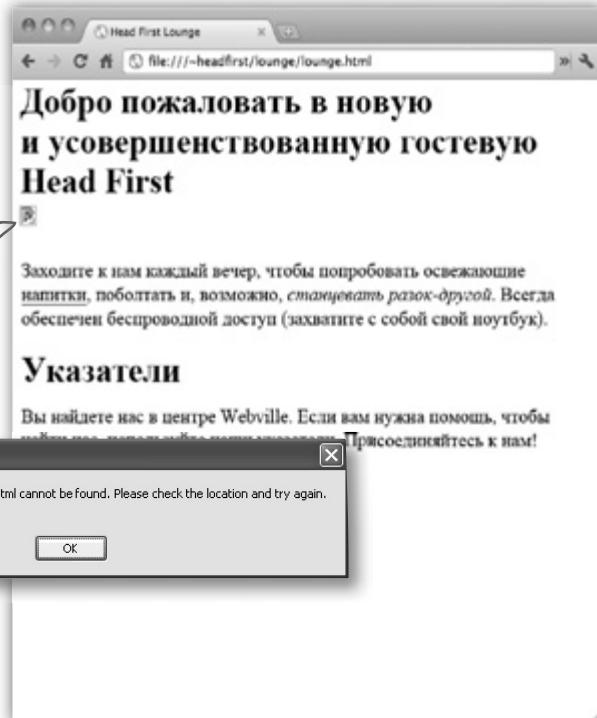

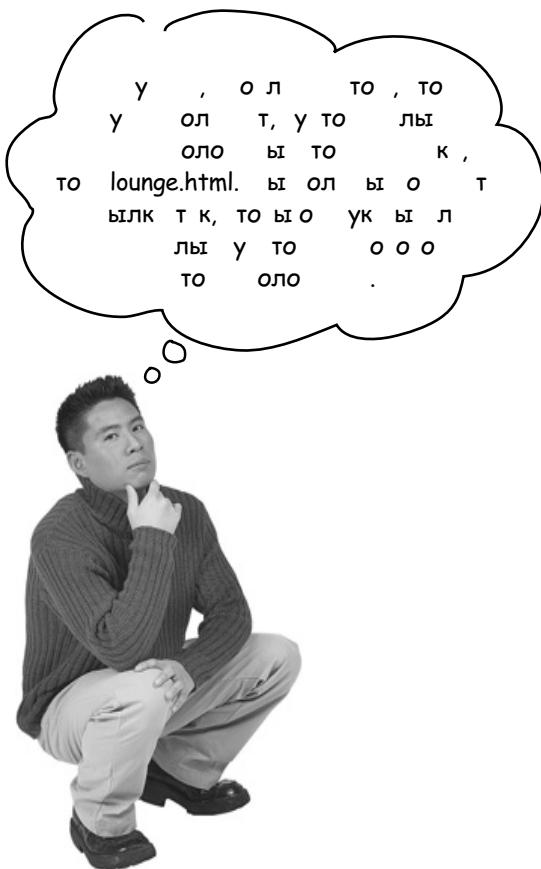

**Правильно. Мы должны указать браузеру новое расположение страниц.**

До сих пор вы использовали атрибут `href`, значения которого указывали на страницы в этой же папке. Но обычно сайты более сложные, и вы должны уметь указывать путь к страницам из других папок.

Для этого вы должны прослеживать путь от основной страницы к целевому файлу. Это может означать, что необходимо опуститься вниз или подняться вверх на папку или две, но в любом случае нужно получить *относительный путь* к файлу, который затем следует поместить в `href`.

## Планирование путей

Что вы обычно делаете, когда планируете отдохнуть с семьей и отправиться в путешествие? Вы достаете карту и определяете путь к пункту назначения. При этом пути связаны с вашим нынешним месторасположением: ведь если бы вы находились в другом городе, это были бы совершенно другие пути, верно?

Когда нужно выяснить относительный путь для ссылок, все делается точно так же. Вы начинаете со страницы, на которой расположена нужная ссылка, а затем определяете путь, проходя через все папки, пока не найдете файл.

Давайте проработаем парочку относительных путей к файлу (и заодно исправим гостевую страницу).



Хорошо, вы действительно воспользуетесь картами Google, но пока поработайте здесь с нами!

Существуют также другие типы путей. Мы вернемся к этому в следующих главах.

## Формирование ссылок на вложенные папки

### ① Создание ссылки от файла lounge.html к файлу elixir.html

Наша задача – исправить ссылку на странице lounge.html.


Вот как элемент `<a>` выглядит сейчас:

```
<a href="elixir.html">напитки</a>
```

Мы используем имя elixir.html, чтобы сказать браузеру искать этот файл в той же папке, где и файл lounge.html.


### ② Определение источника и адреса назначения

Когда мы реорганизовали гостевую, мы оставили файл lounge.html в папке lounge и поместили файл elixir.html в папку beverages, которая находится внутри папки lounge.

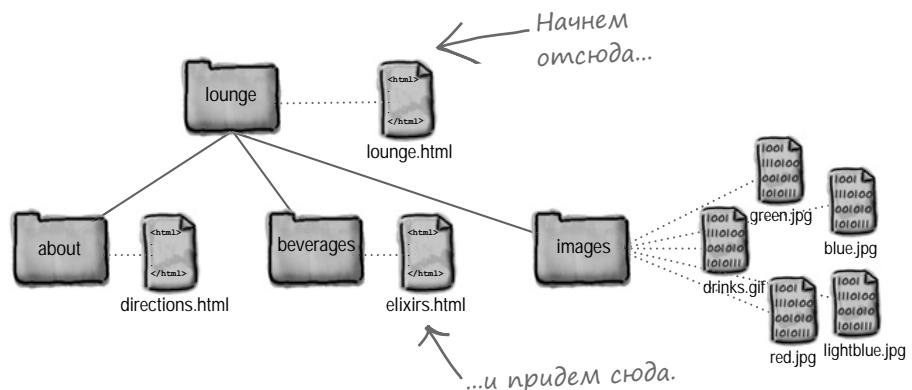

### ③ Прорисовка пути от источника к адресу назначения

Давайте прорисуем путь. Чтобы попасть от файла `lounge.html` к файлу `elixir.html`, мы должны войти в папку `beverages`.

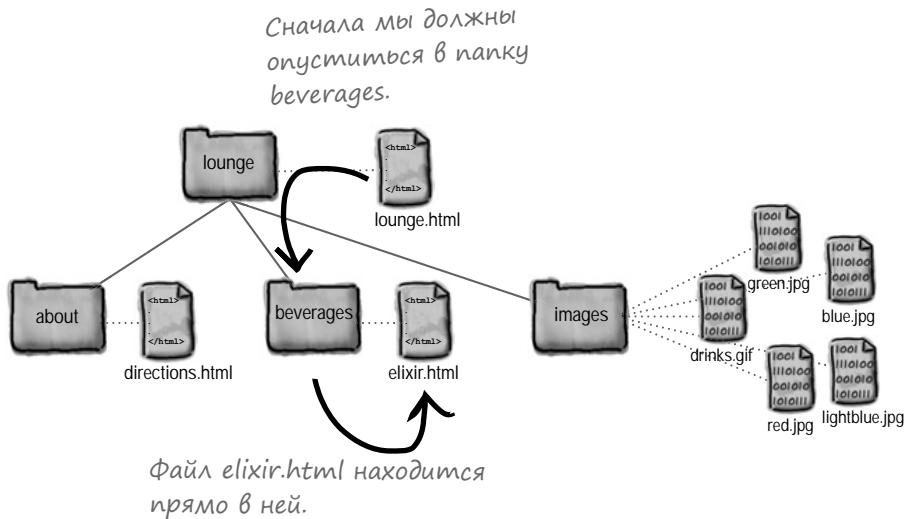

### ④ Изменение значения атрибута `href` для указания прорисованного нами пути

Теперь, когда мы знаем путь, мы должны преобразовать его в формат, распознаваемый браузером.




В качестве значения `href` мы используем относительный путь. Теперь, после того как вы выберете ссылку, браузер будет искать файл `elixir.html` в папке `beverages`.

Bo

уку к

Теперь ваша очередь: прорисуйте относительный путь от файла `lounge.html` к файлу `directions.html`. Когда справитесь с этим, дополните элемент `<a>`, приведенный ниже. Проверьте свой ответ в конце главы, а затем продолжайте работу и измените оба элемента `<a>` в файле `lounge.html`.

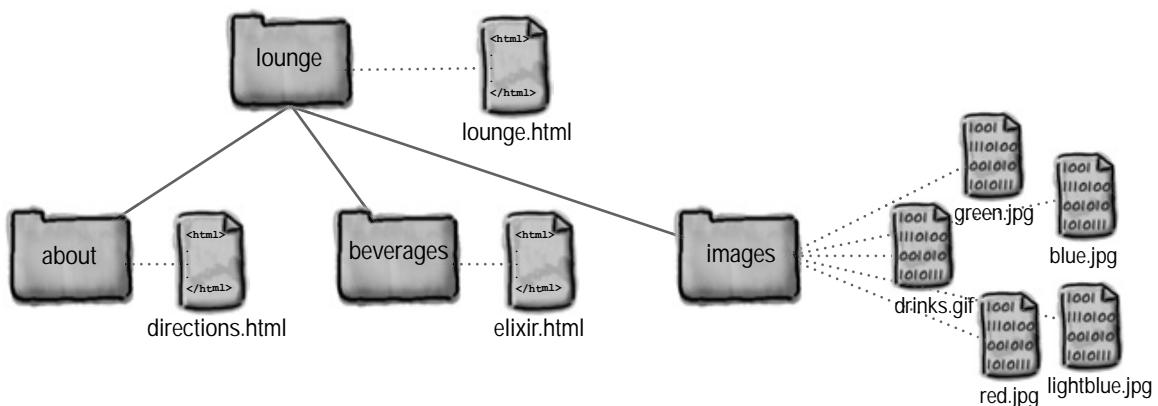

`<a href="_____>указатели</a>`

ЗДЕСЬ БУДЕТ ВАШ ОТВЕТ

## Идем другой дорогой: формирование ссылок на родительскую папку

### ① Со ссылкой от файла directions.html к файлу lounge.html


Теперь нам нужно исправить ссылку . Вот как сейчас выглядит элемент `<a>` в файле directions.html:

```
<a href="lounge.html">Назад в гостевую</a>
```

Сейчас мы используем имя файла `lounge.html`, чтобы сказать браузеру искать его в той же папке, где находится файл `directions.html`. Это уже не сработает правильно.


### ② О-link

Давайте посмотрим на файл-источник и целевой файл. Сейчас источник — это файл `directions.html`, который находится в папке `about`. Целевой файл — `lounge.html`, который находится на уровень выше папки `about`.

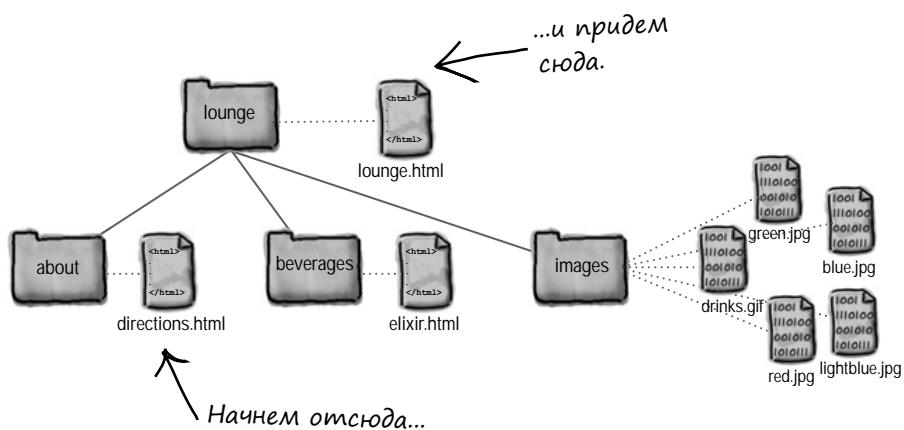

### ③ оокут от то��у

Давайте прорисуем путь. Чтобы попасть от файла `directions.html` к файлу `lounge.html`, мы должны подняться на одну папку вверх, в папку `lounge`, где мы найдем файл `lounge.html`.

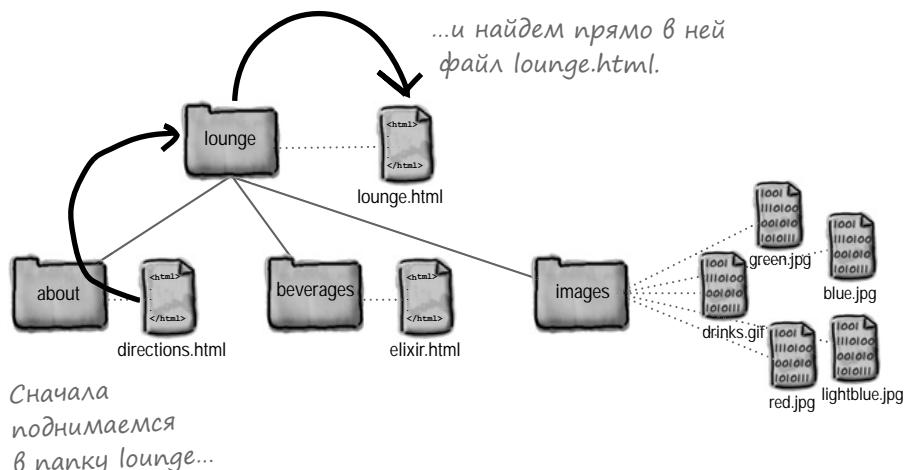

## формируем href

④

т ут href л ук о о о о ут

Мы почти закончили. Теперь, когда мы знаем путь, мы должны преобразовать его в формат, распознаваемый браузером. Поработаем над этим.

Сначала поднимемся на одну папку вверх. Как это сделать? С помощью символов «..». Верно, это две точки.

Выделяем каждую часть пути с помощью символа «/».


В конце пишем имя файла.

.. / lounge.html

Соберем все это вместе...

<a href=".. /lounge.html">Назад в гостевую</a>

Теперь, после того как вы выберете ссылку, браузер будет искать файл lounge.html в папке уровнем выше (в родительской папке).

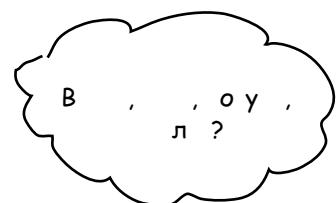

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

« »  
« »?  
« »?

0:  
( )

« » —  
« » —  
( ) « ».  
« »,  
« ».

В:  
« »?

0:

directions.html,  
about, lounge.html,  
lounge,  
about.

«..» —

В:

« »  
« »?

0:  
« ».

В:

« »?

0:

«..»  
fruit.html,

« »

В:

« »?  
? —

0:  
« »

lounge.

В:

« »?  
?

0:  
« ».

10

10

!

255

В:

« »

« / »?

0:  
« »( ).

« »

« »( ).

Windows

« »

« / »,

« / »,

HTML.



Ваша очередь: прорисуйте относительный путь от файла elixir.html к файлу lounge.html со ссылки . Чем он отличается от такой же ссылки в файле directions.html?

Омегем: Ну а, но адреса можно менять.

## Восстановление «отсутствующих изображений»

Ваша гостевая снова в почти рабочем состоянии. Все, что осталось исправить, — это те рисунки, которые не отображаются.


Мы пока не рассматривали подробно элемент `<img>` (сделаем это через пару глав). Главное для вас сейчас — знать, что атрибут `src` элемента `<img>` может содержать относительный путь точно так же, как атрибут `href`.

Вот элемент `<img>` файла `lounge.html`:

```

```


Это относительный путь, который говорит браузеру, где расположен рисунок.  
Мы указали его точно так же, как  
в атрибуте `href` элемента `<a>`.

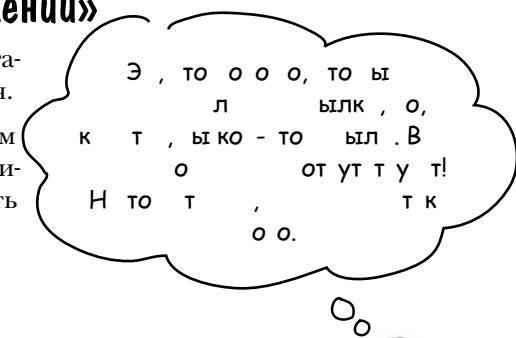

### Поиск пути от страницы `lounge.html` к рисунку `drinks.gif`

Чтобы найти путь, мы должны идти от файла `lounge.html` к месту, где расположены рисунки, в папку `images`.

ЗАДАЧА: мы находимся в папке `lounge`, а нам нужно попасть в папку `images`, расположенную ниже.

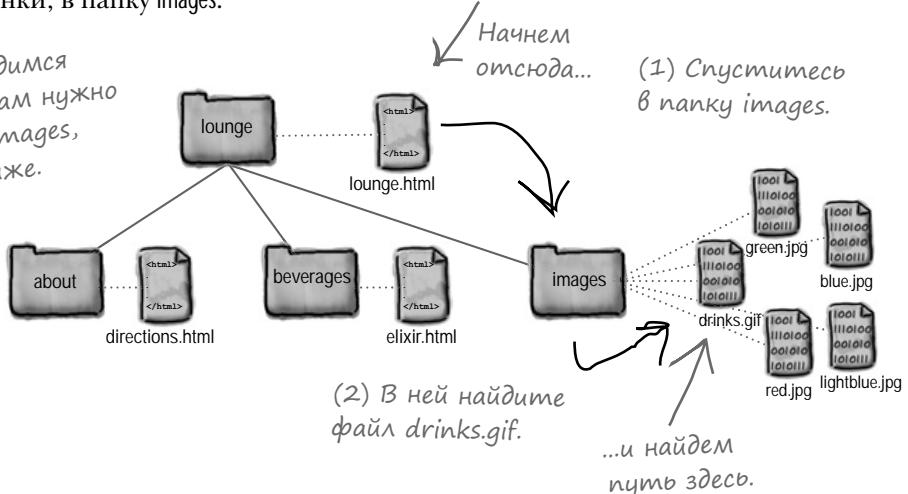

Итак, соединяя (1) и (2) вместе, получим путь `images/drinks.gif`, или:


```

```


## Поиск пути от страницы elixir.html к файлу red.jpg

Страница со списком напитков содержит изображения нескольких из них: red.jpg, green.jpg, blue.jpg и т. д. Давайте определим путь к red.jpg, а все остальные изображения будут иметь аналогичные пути, так как они расположены в одной папке.

**ЗАДАЧА:** мы находимся в папке beverages, а нам нужно попасть в папку images.

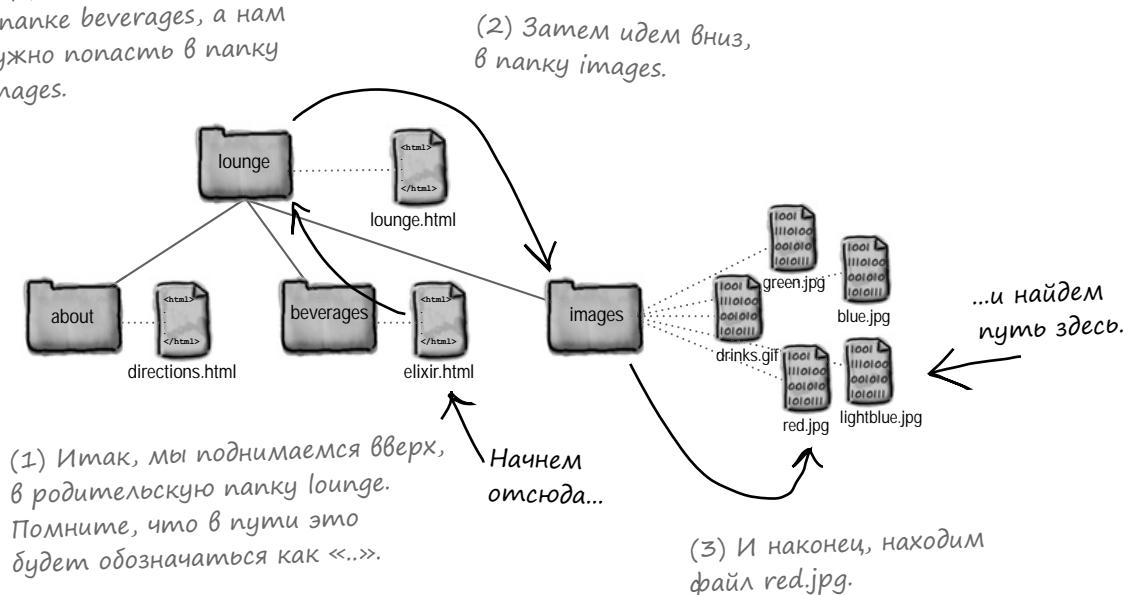

Итак, соединяя (1), (2) и (3) вместе, получим:

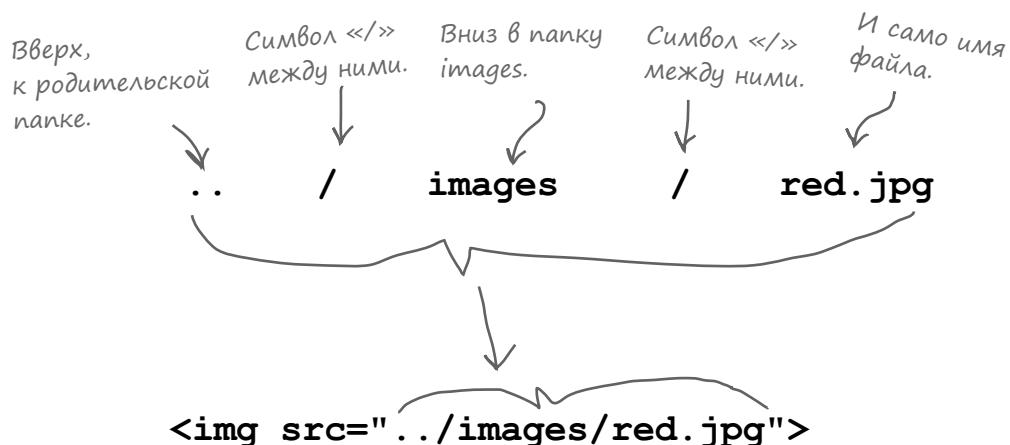



Все остальные ссылки, которые перестали работать после реорганизации гостевой, исправляются аналогичным образом. Вам все-таки необходимо внести изменения в файлы `lounge.html` и `elixir.html`. Рассмотрим, что именно нужно сделать.

- 1 В файле `lounge.html` измените значение атрибута `src` элемента `<img>` на `images/drinks.gif`.
  - 2 В файле `elixir.html` исправьте значение атрибута `src` так, чтобы перед каждым названием файла с изображением было указано `./images/`.
  - 3 Сохраните оба файла и загрузите страницу `lounge.html` в браузере. Сейчас вы сможете перемещаться по страницам и видеть все рисунки на них.

P. S. Если у вас возникли какие-то проблемы, воспользуйтесь рабочей версией гостевой из папки chapter2/completelounge. Проверьте по ней свою работу.



## ÊËР ×ÂÂÛÂ í î í Áí ðÛ



Если вы хотите создать ссылку с одной страницы на другую, используйте элемент **<a>**.

Атрибут **href** элемента **<a>** указывает на целевую страницу ссылки.

Содержимое элемента **<a>** — метка ссылки. Метка — это то, что мы видим на веб-странице. По умолчанию она подчеркнута. Это говорит о том, что на ней можно щелкнуть кнопкой мыши.

В качестве метки ссылки может быть использован текст или изображение.

Когда вы щелкаете кнопкой мыши на ссылке, браузер загружает веб-страницу, которая указана в значении атрибута **href**.

Можно ссылаться на файлы в этой же либо в другой папке.

Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка находится, точно так же как на карте место назначения имеет связь со стартовой точкой.

Используйте символы «..», чтобы ссыльаться на файл, который находится в родительской папке (по отношению к папке, где находится файл, с которого вы ссылаетесь).

Символы «..» означают «родительская папка».

Не забывайте разделять части пути символом «/» (прямой слеш).

Если путь к рисунку указан неверно, вы увидите «отсутствующее изображение» на веб-странице.

Не используйте пробелы в именах, когда даете их файлам и папкам вашего сайта.

Хорошо, если вы систематизируете файлы с самого начала создания сайта, тогда вам не придется менять целые группы путей позже, когда сайт начнет расширяться.

Существует множество способов приведения сайта в порядок. Вам решать, какой подходит именно вам.




## Большая задача по относительным путям

Это ваш шанс проверить свои навыки в области относительных путей. У нас есть сайт для 100 альбомов, расположенных в папке music. В этой папке находятся HTML-файлы, другие папки и рисунки. Ваша задача — определить необходимые относительные ссылки так, чтобы было можно сослаться с данной веб-страницы на другие веб-страницы и файлы.

На этой странице вы найдете структуру сайта, а на следующей — задания для проверки ваших навыков. Ваша задача — указать правильный относительный путь для каждого исходного и целевого файла. Если вы справитесь с этим, можете считать себя настоящим чемпионом в области относительных путей.


Удачи!

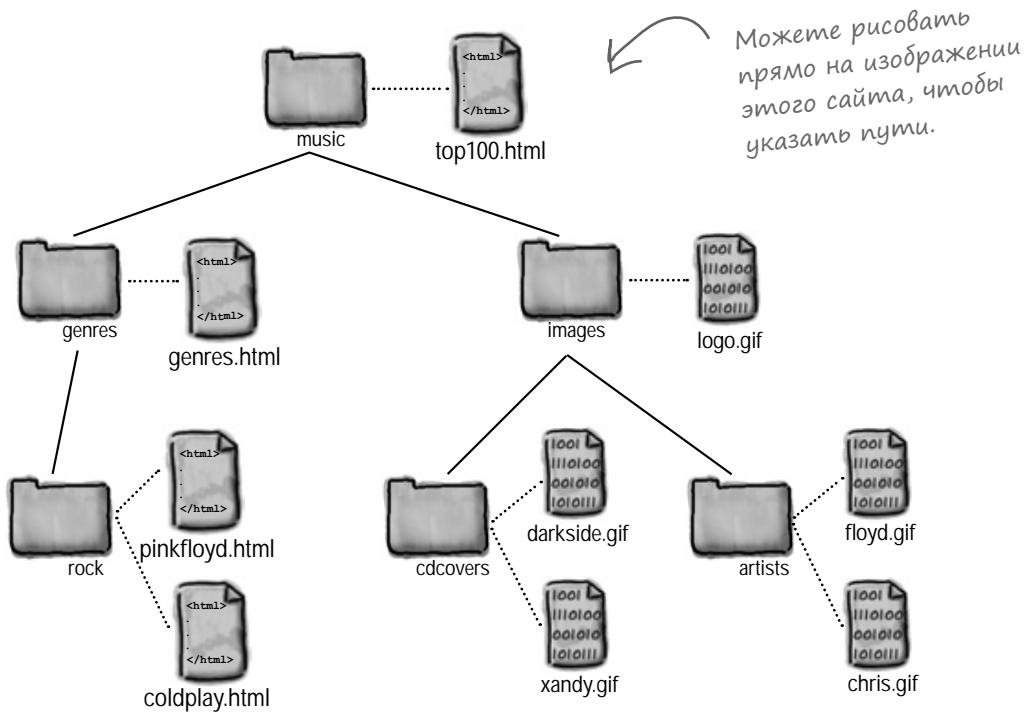

Можете рисовать  
прямо на изображении  
этого сайта, чтобы  
указать пути.


Пришло время начать конкурс.  
На старт... Внимание... Марш!

### ПРИМЕР

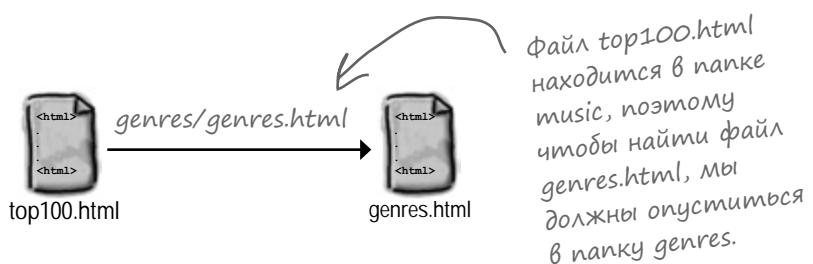

Файл `top100.html` находится в папке `music`, поэтому чтобы найти файл `genres.html`, мы должны опуститься в папку `genres`.


### РАУНД ПЕРВЫЙ

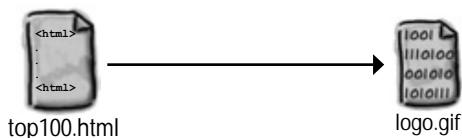


### РАУНД ВТОРОЙ



### РАУНД ТРЕТИЙ

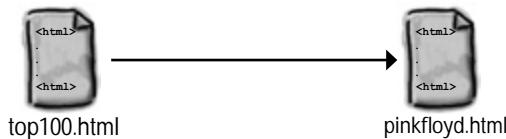

### БОНУСНЫЙ РАУНД

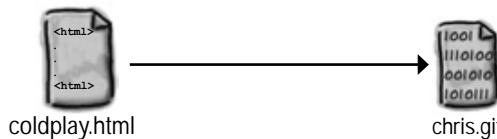



## Упражнение

### Решение

elixir.html,  
lounge.html.

&lt;

&gt;

```
<html>
  <head>
    <title>Напитки гостевой Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Наши напитки</h1>

    <h2>Охлажденный зеленый чай</h2>
    <p>
      
      Этот напиток содержит огромное количество витаминов и минералов и приносит пользу для здоровья благодаря составу: зеленый чай, цветки ромашки и корень имбиря.
    </p>
    <h2>Охлажденный малиновый сироп</h2>
    <p>
      
      Сочетая в себе малиновый сок и лимонный сироп, цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный напиток освежит и прояснит ваш разум.
    </p>
    <h2>Чудо-напиток из голубики</h2>
    <p>
      
      Экстракты голубики и вишни, добавленные в травяной чай из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя и блаженства.
    </p>
    <h2>Клюквенный антиоксидантный взрыв</h2>
    <p>
      
      Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка со вкусом клюквы и гибискуса.
    </p>
    <p>
      <a href="lounge.html">Назад в гостевую</a>
    </p>
  </body>
</html>
```



Здесь новый элемент `<a>`  
возвращает нас в гостевую.

Мы добавляем ссылку внутри абзаца, чтобы  
сохранить порядок. В следующей главе мы более  
подробно поговорим об этом.



## Решение Упражнений



Метка	Адресат	Элемент
Горячо или нет?	hot.html	<a href="hot.html">Горячо или нет?</a>
Резюме	cv.html	<a href="cv.html">Резюме</a>
Вкусная конфета	candy.html	<a href="candy.html">Вкусная конфета</a>
Посмотри на мою Мини	mini-cooper.html	<a href="mini-cooper.html">Посмотри на мою Мини</a>
Давайте поиграем	millionaire.html	<a href="millionaire.html">Давайте поиграем</a>

Bo уку к

Необходимо прорисовать относительный путь от файла `lounge.html` к файлу `directions.html`. Когда справитесь с этим, дополните элемент `<a>` (см. ниже).

Рассмотрим решение. Вы поменяли оба элемента `<a>` в файле `lounge.html`?

`<a href="about/directions.html">указатели</a>`

ЭТО И ЕСТЬ ОТВЕТ



## Решение большой задачи по относительным путям

### РАУНД ПЕРВЫЙ




### РАУНД ВТОРОЙ



### РАУНД ТРЕТИЙ





### БОНУСНЫЙ РАУНД

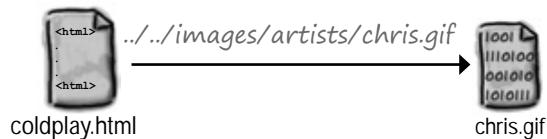

# 3 строительные блоки



**Мы говорили вам, что в этой книге вы действительно будете создавать веб-страницы.** Конечно, уже многое выучено: теги, элементы, ссылки, пути, однако все это бесполезно, если, используя полученные знания, не попробовать создать парочку потрясающих веб-страниц. В этой главе мы будем расширять строительство веб-страниц: перейдем от их общего осмысливания к проектированию, зальем фундамент, построим их и даже выполним кое-какую отделку. Все, что вам нужно, — это усердие, трудолюбие и пояс для рабочих инструментов, так как мы будем добавлять некоторые новые инструменты и давать вам информацию, как пользоваться ими.

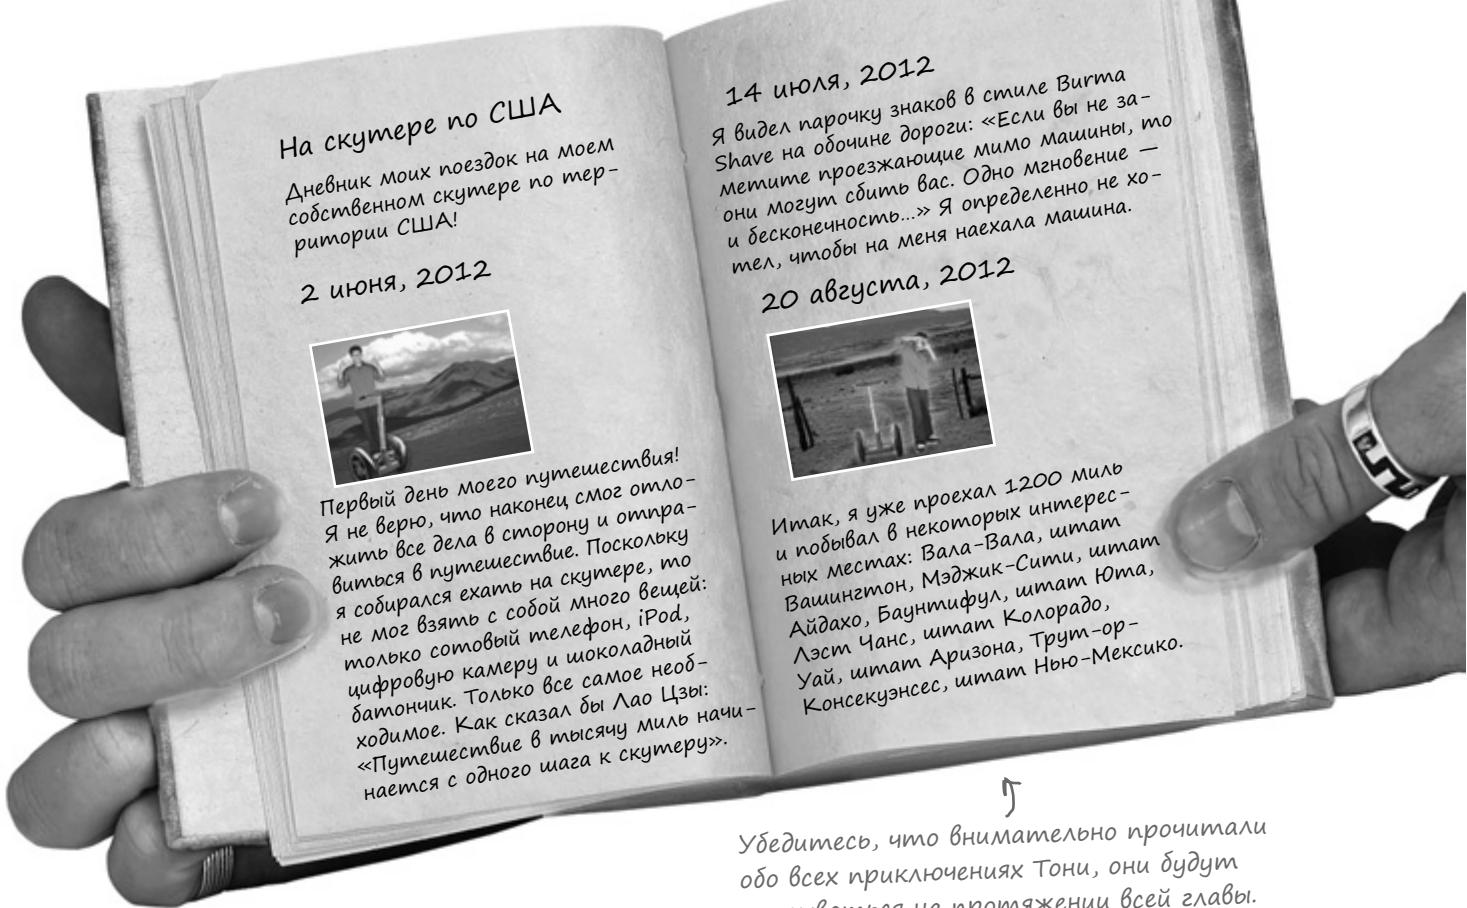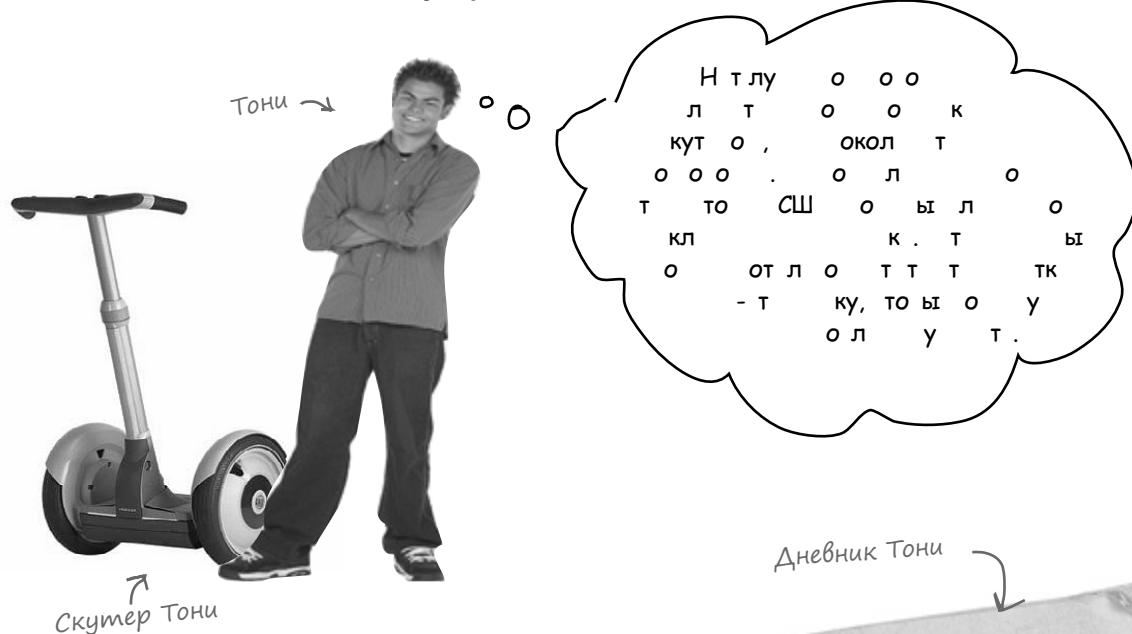

Убедитесь, что внимательно прочитали обо всех приключениях Тони, они будут описываться на протяжении всей главы.

# От дневника к сайту на скорости 12 миль в час

Тони был очень занят, пока ездил по Соединенным Штатам на своем скутере. Почему бы вам не помочь ему и не создать для него веб-страницу?

Рассмотрим, что вам нужно сделать.

- 1 Во-первых, создайте приблизительный набросок дневника, который будет являться основой схемы страницы.
- 2 Затем используйте основные строительные блоки HTML (`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<p>` и др.), чтобы перенести этот набросок на примерный план (или проект) HTML-страницы.
- 3 Когда составите план, преобразуйте его в настоящий HTML-код.
- 4 И последнее: когда основная страница будет готова, добавьте элементы для ее улучшения. Вы познакомитесь с некоторыми новыми элементами во время работы над сайтом.

← рекомендуется  
Для скутера →  
предельная скорость.

**СТОП!** Выполните это упражнение перед тем, как вернуть страницу.



Бо  
укук

Внимательно посмотрите на дневник Тони и подумайте над тем, как представить эту же информацию на веб-странице.

Справа нарисуйте эскиз для этой страницы. Не нужно делать его слишком затейливым, просто создайте черновик. Проследите, чтобы все записи из дневника были на странице.

Подумайте над этим:

представляйте себе страницу в виде крупных структурных элементов: заголовков, абзацев, изображений и т. д.;

есть ли какие-то способы поменять дневник, чтобы его внешний вид был более подходящим для Сети?

Здесь будет  
ваш набросок.



## Черновик

Дневник Тони очень похож на веб-страницу. Все, что остается сделать, — создать черновик для страницы, чтобы на ней содержались все записи из дневника, и составить план ее общей структуры. Для каждого дня, когда Тони заносил запись в дневник, он указывал заголовок в виде даты, иногда вставлял фотографию и кратко описывал, что произошло в этот день. Давайте посмотрим на черновик...

Он также придумал описание для своего дневника. Мы используем это как маленький абзац в верхней части страницы.

Каждый день Тони делает заметки, которые состоят из даты, чаще всего фотографии и описания его приключений в этом день. Итак, это название, изображение и абзац текста.

Иногда он не прилагает фотографию. Так, эта запись состоит только из названия (даты) и описания событого этого дня.

Третья запись должна быть такой же, как и первая: заголовок, рисунок и абзац.

В отличие от бумажного дневника Тони, длина нашей веб-страницы не ограничена, и мы можем поместить много записей из дневника на одну страницу. Его друзья и семья могут просто использовать полосу прокрутки, чтобы просмотреть все записи на странице...


Тем не менее заметьте, что мы изменили порядок записей на странице на обратный: от последней к первой. Так пользователь сможет увидеть свежие записи в самом верху страницы, не используя полосу прокрутки.

Тони назвал свой дневник «На скутере по США», так давайте и поместим это в самый верх страницы в качестве названия.

**На скутере по США**

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

**20 августа, 2012**




Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах: Вала-Вала, штат Вашингтон, Мэджик-Сити, штат Айдахо, Баунтифул, штат Юта, Лэст Чанс, штат Колорадо, Уай, штат Аризона, Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико.

**14 июля, 2012**

Я видел парочку знаков в стиле Bigma Shave на обочине дороги: «Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас. Одно мгновение — и бесконечность...» Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

**2 июня, 2012**





Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только сотовый телефон, iPad, цифровую камеру и шоколадный батончик. Только все самое необходимое. Как сказал бы Лао Цзы: «Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру».

## От черновика к плану

Теперь, когда у вас есть черновик страницы, вы можете взять каждую ее часть и нарисовать нечто похожее на план или схему HTML-страницы...

Здесь мы взяли каждый раздел черновика и создали соответствующий блок в схеме.


Все, что вам осталось сделать, — выяснить, какой HTML-элемент соответствует каждому разделу черновика, после чего вы сможете приступить к написанию HTML-кода.

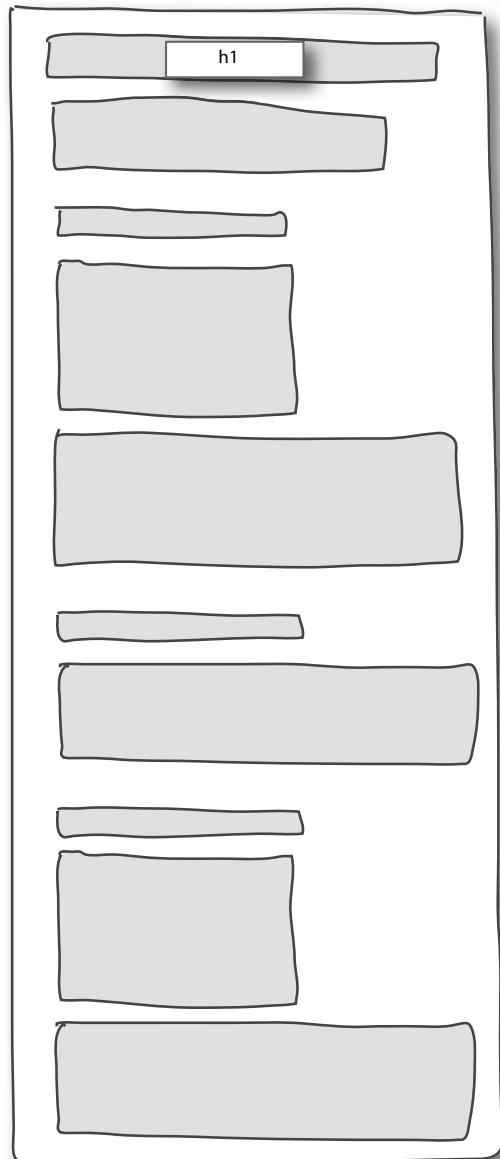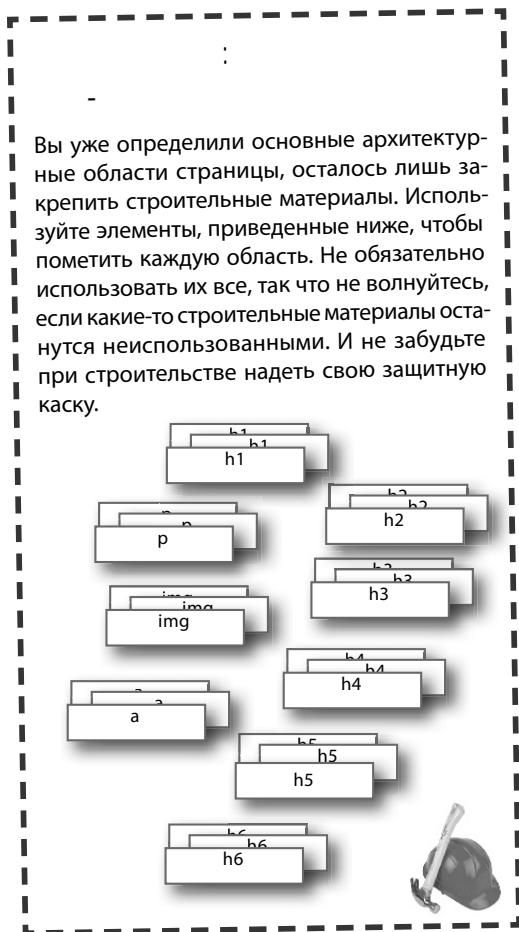

## От плана к Веб-странице

Вы почти достигли цели. Вы создали план страницы для Тони. Теперь осталось написать соответствующий HTML-код, чтобы сформировать страницу и внести в нее текст из дневника Тони.

Перед тем как приступить к работе, вспомните, что каждая веб-страница должна начинаться с элемента `<html>` и содержать элементы `<head>` и `<body>`.

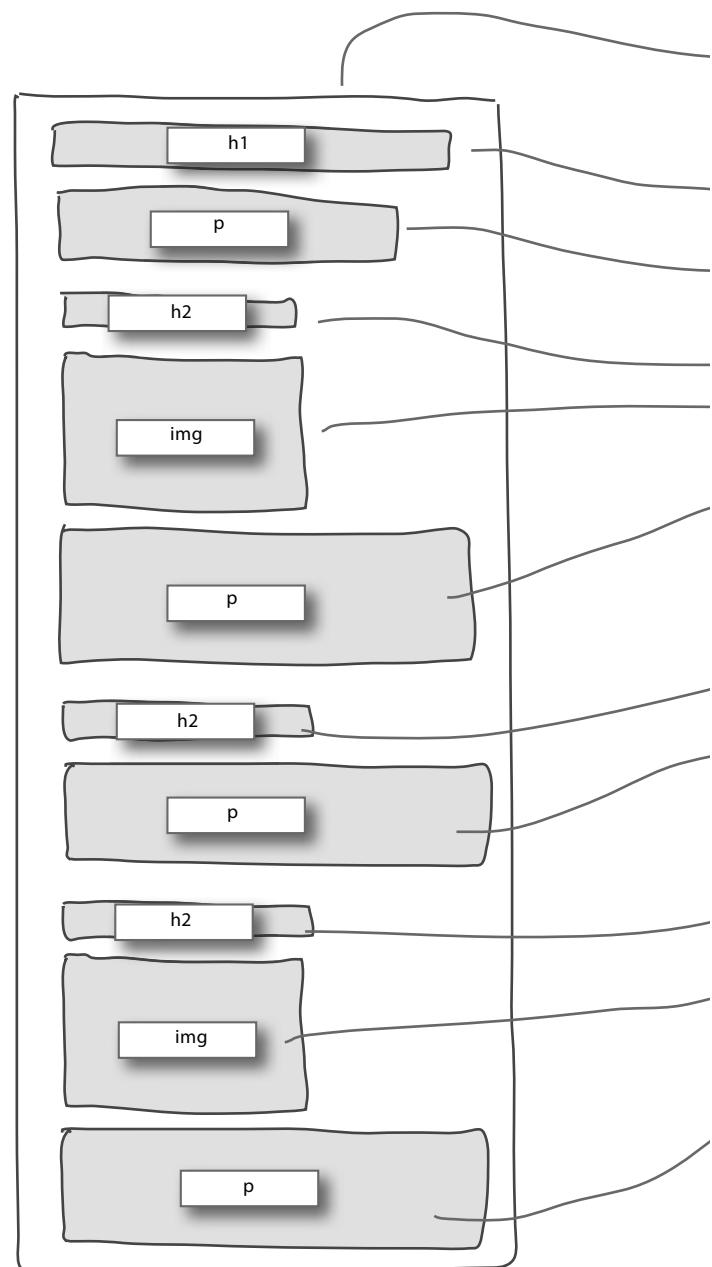

Не забывайте, что всегда нужны  
элементы `<html>`, `<head>`, `<title>`  
и `<body>`.

```
<html>
  <head>
    <title>Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!</title>
  </head>
  <body>
```

Мы используем название  
дневника в качестве названия  
веб-страницы.

```
<h1>На скутере по США</h1>
<p>
```

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

Заголовок и описание  
журнала Тони.

```
<h2>20 августа, 2012</h2>
```

```

<p>
```

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных  
местах: Вала-Вала, штат Вашингтон, Мэджик-Сити, штат Айдахо,  
Баунтифул, штат Юта, Лэст Чанс, штат Колорадо, Уай, штат  
Аризона, Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико.

заголовок  
рисунок  
описание

Это последняя  
запись Тони.

```
</p>
```

```
<h2>14 июля, 2012</h2>
```

```
<p>
```

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине  
дороги: «Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то  
они могут сбить вас. Одно мгновение – и бесконечность...»

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

```
</p>
```

```
<h2>2 июня, 2012</h2>
```

```

<p>
```

Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить  
все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я  
собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей:  
только сотовый телефон, iPod, цифровую камеру и шоколадный батончик.  
Только все самое необходимое. Как сказал бы Лао-Цзы: «Путешествие  
на тысячу миль начинается с одного шага к скутеру».

```
</p>
```

И последнее, но немаловажное:

```
</body>
</html>
```

не забывайте закрывать элементы  
`<body>` и `<html>`.

Итак, продолжайте работу и наберите этот код в текстовом редакторе. Назовите файл `journal.html` и сохраните его в папке `chapter3/journal`. В папке `images` найдите картинки `segway1.jpg` и `segway2.jpg`. Когда справитесь с этим, протестируйте страницу в браузере.

# Тестирование страницы Тони

**На скутере по США**

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

**20 августа, 2012**

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах: Вала-Вала, штат Вашингтон, Мэджик-Сити, штат Айдахо, Баунтифул, штат Юта, Лэст Чанс, штат Колорадо, Уайт, штат Аризона, Грут-эр-Консекьюнес, штат Нью-Мексико.

**14 июля, 2012**

Я видел парочку знаков в стиле Билла Шэйв на обочине дороги: "Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас. Одно мгновение - и бесконечность..." Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

**2 июня, 2012**

Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только сотовый телефон, iPod, цифровую камеру и шоколадный батончик. Только все самое необходимое. Как сказал бы Лао Цзы: "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру".



Посмотрите, как хорошо вы-  
глядит эта страница. Вы по-  
местили текст и изобра-  
жения из дневника Тони на  
хорошо читаемую и струк-  
турированную веб-страницу.




Тони звонят  
с дороги...



## Добавление новых элементов

Вы уже использовали базовые элементы HTML: перешли от рукописного дневника к его онлайн-версии всего за несколько шагов благодаря HTML-элементам `<p>`, `<h2>`, `<h2>` и `<img>`.

Сейчас мы проведем небольшую разминку для вашего мозга и добавим еще немного элементов. Давайте снова посмотрим на дневник Тони и выясним, что можно улучшить...

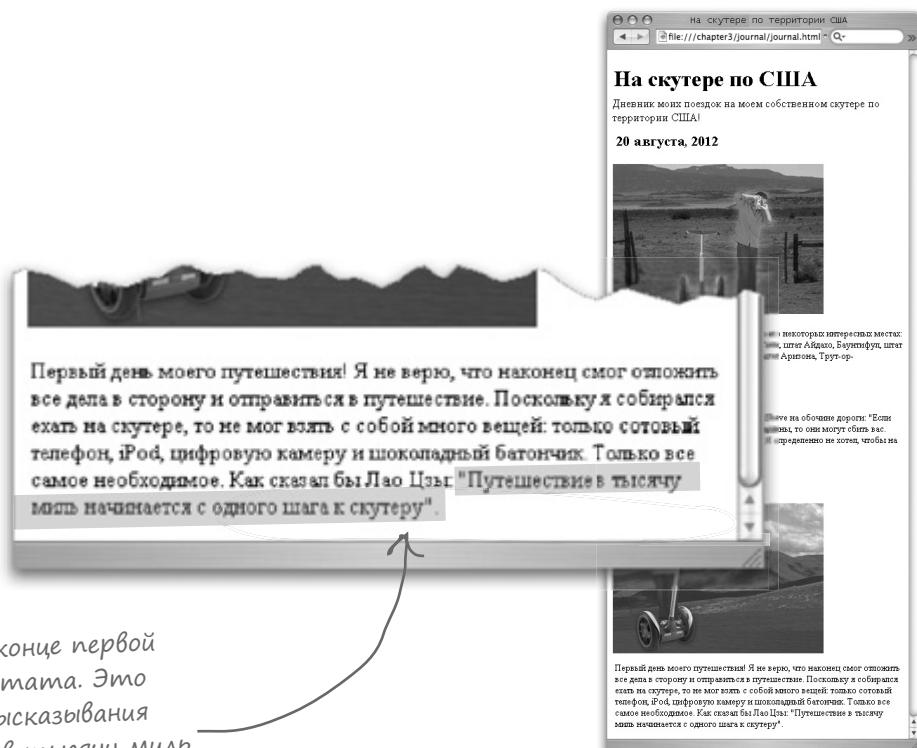

Для таких вещей в HTML предусмотрен элемент `<q>`.  
Давайте посмотрим на следующую страницу...

## Знакомство с элементом <q>

У вас в тексте есть цитата? Элемент `<q>` – это то, что вам нужно. Приведем небольшой пример HTML-кода, чтобы показать, как работает этот элемент.


```
<html>
  <head>
    <title>Тест для цитаты</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Вы никогда не знаете, когда вам понадобится хорошая цитата,
      как, например, <q>Быть или не быть</q> или <q>От судьбы не уйдешь</q>.
    </p>
  </body>
</html>
```

В этом HTML есть две цитаты...

Мы окружили каждое высказывание открывающим тегом `<q>` и закрывающим `</q>`. Заметьте, что мы не ставим двойные кавычки вокруг высказывания.

## ...и его тестирование


Посмотрите, как эти высказывания выглядят в браузере.  
Заметьте, что браузер столкнулся с проблемой при рассстановке двойных кавычек.

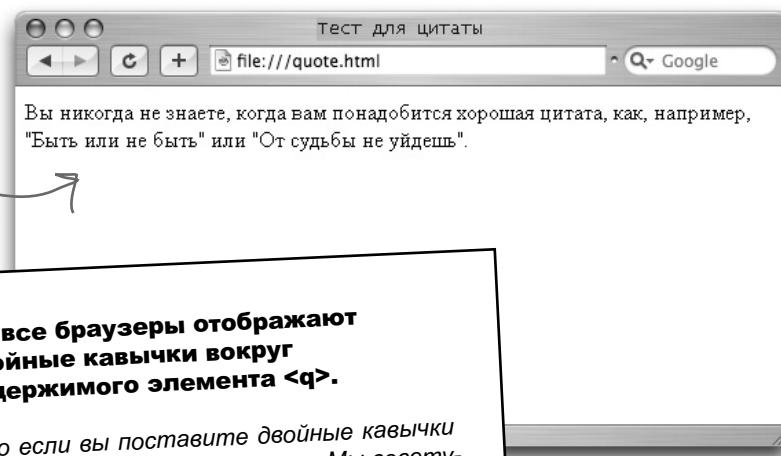

Будьте  
осторожны!

Не все браузеры отображают  
двойные кавычки вокруг  
содержимого элемента <q>.

Это не очень хорошо, потому что если вы поставите двойные кавычки сами, то некоторые браузеры отобразят ДВЕ пары кавычек. Мы советуем вам протестировать `<q>` в разных браузерах, чтобы увидеть, какие результаты получаются.

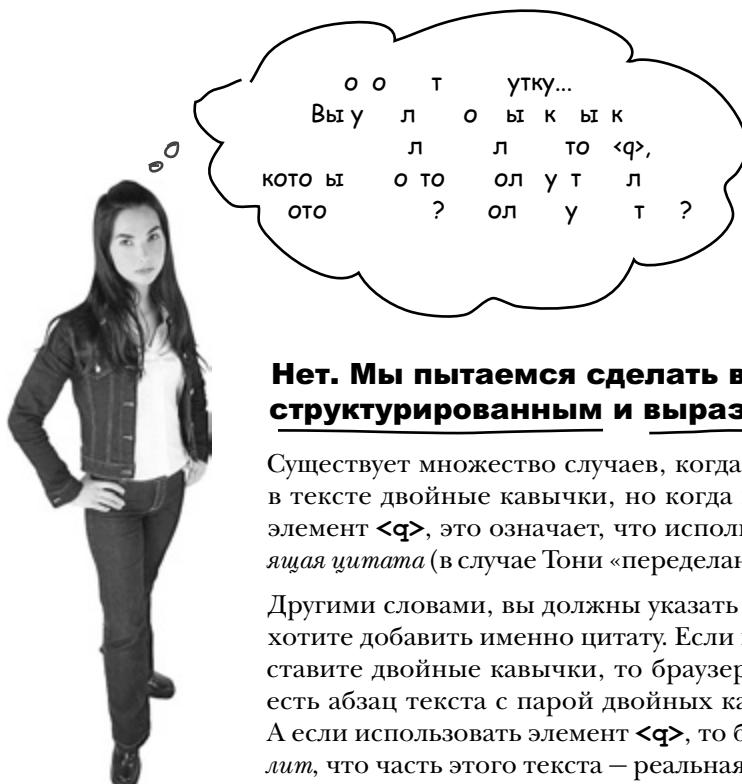

## **Нет. Мы пытаемся сделать все более структурированным и выразительным.**

Существует множество случаев, когда люди вводят в тексте двойные кавычки, но когда применяется элемент `<q>`, это означает, что используется *настоящая цитата* (в случае Тони «переделанная» цитата).

Другими словами, вы должны указать браузеру, что хотите добавить именно цитату. Если вы просто поставите двойные кавычки, то браузер поймет, что есть абзац текста с парой двойных кавычек в нем. А если использовать элемент `<q>`, то браузер *определит*, что часть этого текста – реальная цитата.

И вот теперь, когда браузер знает, что это цитата, он может отобразить ее наилучшим из возможных способов. Некоторые браузеры отобразят двойные кавычки вокруг текста, некоторые не отобразят, а в отдельных случаях могут использоваться и другие методы. Кроме того, не забывайте о мобильных устройствах, речевых браузерах и экранных дикторах для людей с плохим зрением. Этот элемент полезен и в других ситуациях, например при работе поисковых механизмов, просматривающих Сеть и выбирающих страницы с цитатами. Структура и значение в ваших страницах – очень важные вещи.

Одна из главных причин применения элемента `<q>` (как вы сами убедитесь после того, как мы вернемся к дизайну и использованию CSS в книге чуть позже) – возможность придать стиль цитатам, чтобы они выглядели так, как вам больше нравится. Положим, вы хотите, чтобы цитата отображалась курсивом и зеленым цветом. Используя для ее отображения элемент `<q>`, вы легко сможете это сделать.

←  
Посмотрите!  
Просто используя  
двойные кавычки, вы  
не делаете текст  
фактической ци-  
татой.



Это дневник Тони. Продолжайте работу и оформите его цитату Лао Цзы с использованием элемента `<q>`. После того как вы сделаете это на бумаге, поменяйте файл `journal.html` и протестируйте его. Решение вы найдете в конце главы.

```
<html>
  <head>
    <title>На скутере по США</title>
  </head>
  <body>

    <h1>На скутере по США</h1>
    <p>
      Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!
    </p>

    <h2>20 августа, 2012</h2>
    
    <p>
      Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных
      местах: Вала-Вала, штат Вашингтон, Мэджик-Сити, штат Айдахо,
      Баунтифул, штат Юта, Лэст Чанс, штат Колорадо, Уай, штат Аризона,
      Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико.
    </p>

    <h2>14 июля, 2012</h2>
    <p>
      Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:
      «Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить
      вас. Одно мгновение — и бесконечность...» Я определенно не хотел,
      чтобы на меня наехала машина!
    </p>

    <h2>2 июня, 2012</h2>
    
    <p>
      Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог
      отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку
      я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей:
      только сотовый телефон, iPod, цифровую камеру и шоколадный батончик.
      Только все самое необходимое. Как сказал бы Лао Цзы: «Путешествие
      в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру».
    </p>
  </body>
</html>
```

## Пятиминутная Головоломка



### История двух элементов, разделенных после рождения

Пару лет назад в Webville родились однояйцовые близнецы, и по капризу судьбы, из-за того, что неправильно сработал интернет-маршрутизатор, близнецов разлучили сразу же после рождения. Оба росли, не зная о существовании друг друга и только в силу некоторых странных обстоятельств позже встретились и выяснили свое родство, однако решили держать это в секрете.

После этого открытия они быстро поняли, что у них удивительно много общего. Оба были женаты на женщинах по имени Сайтейшн.

Оба любили кого-нибудь цитировать. Первый – элемент `<q>` – любил короткие содержательные цитаты, в то время как второй – `<blockquote>` – любил длинные цитаты и часто запоминал большие отрывки из книг или стихотворений целиком.

Будучи однояйцевыми близнецами, они внешне были очень похожи друг на друга и поэтому решили реализовать хитрый план, посредством которого они будут заменять друг друга в различных ситуациях. Сначала они протестировали это на своих женах (в детали чего мы не будем углубляться) и прошли это испытание так, что их жены даже не догадались.

Затем они решили опробовать свою способность заменять друг друга на рабочем месте, так как по случайному стечению обстоятельств оба выполняли одну и ту же работу: разметку цитат в HTML-документах. Итак, в один прекрасный день они, никому не говоря, пошли на рабочие места друг друга, чтобы воплотить в жизнь свой зловещий план (в конце концов, если их жены ничего не поняли, то как смогут понять начальники?), и вот тогда начали проявляться печальные последствия их плана. Через десять минут после начала рабочего дня обоих братьев сразу разоблачили как самозванцев, и власти стандартов были немедленно приведены в состояние боевой готовности.

?

,

...

## Дли-и-и-инные цитаты

Теперь, когда вы знаете, как делать короткие цитаты, давайте рассмотрим длинные. Тони дал нам длинную цитату с музыкальной заставкой Burta Shave.

В своем дневнике Тони просто поместил цитату прямо внутрь абзаца. Однако не лучше ли вынести ее отдельно в свой собственный блок? Например, так:



Я видел парочку знаков в стиле Burta Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие  
мимо машины,  
то они могут сбить вас.

Одно мгновение —  
и бесконечность...

Я определенно не хотел, чтобы  
на меня наехала машина!

И вот тут вступает в действие элемент **<blockquote>**. В отличие от элемента **<q>**, который используется для коротких цитат, являющихся частью текущего абзаца, элемент **<blockquote>** применяется для длинных цитат, которые нужно отобразить отдельно.

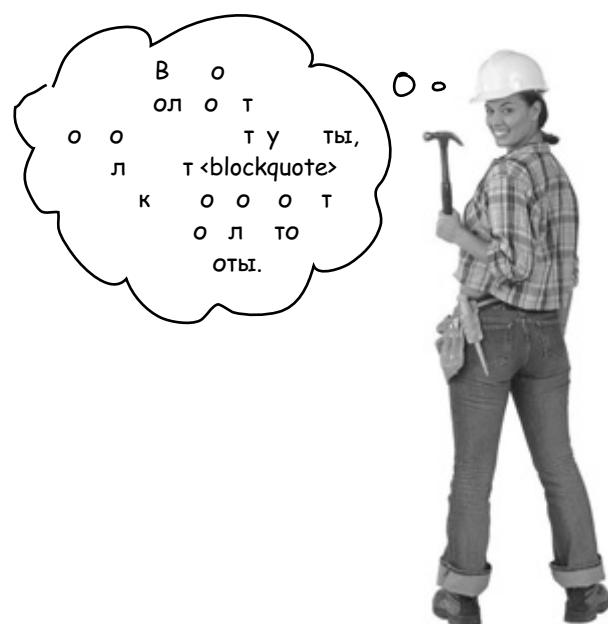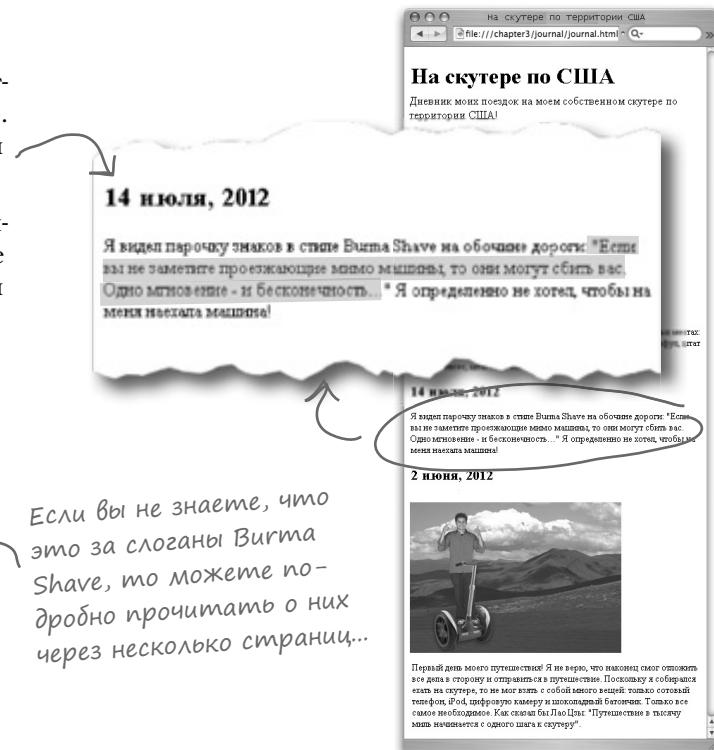

# Добавление элемента <blockquote>

Давайте добавим элемент <blockquote> в онлайн-версию дневника Тони.

- 1 Откройте файл journal.html и найдите запись от 14 июля. Измените абзац, чтобы он выглядел следующим образом:

```
<h2>14 июля, 2012</h2>
```

```
<p>
```

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

```
</p>
```

```
<blockquote>
```

Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас.  
Одно мгновение – и бесконечность...

```
</blockquote>
```

```
<p>
```

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

```
</p>
```

Чтобы вставить элемент <blockquote>, сначала нужно закончить абзац.

Затем мы помещаем слоган Burma Shave внутрь элемента <blockquote>.

Мы также помещаем каждый пункт списка на новой строке, чтобы это больше походило на слоган.

И наконец, мы должны добавить тег <p>, чтобы снова начать абзац, после элемента <blockquote>.

- 2 Пришло время для нового теста. Откройте файл journal.html в браузере и посмотрите на результаты работы:

Элемент <blockquote> создает отдельный блок (как и элемент <p>), при этом добавляется небольшой отступ вправо, чтобы текст больше походил на цитату. Это как раз то, чего мы добивались...

Однако наша цитата выглядит не совсем так, как мы хотели, потому что она написана в одну строку. А ведь нам нужно разделить цитату на несколько строк. Хммм... Вернемся к этому чуть позже.



часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

<q>

<blockquote> —

?

0:

<blockquote>,

<q> —

В:

<blockquote>

В:

<q>?

<q>  
<q>

<p>,  
<blockquote>.

<blockquote>

? <q>

CSS.

В:

?

0:

<blockquote>,

Enter

0:

<em>

CSS.  
<em>

?

В:

(

<blockquote>.

)?

<blockquote>

<em>

CSS.

0:

В:

?

<q>

<blockquote>?

## История двух элементов, разделенных сразу после рождения

?

Как уже было сказано, `<q>` и `<blockquote>` были разоблачены сразу же, как только приступили к работе и начали разметку документов. Обычно скромные маленькие цитаты элемента `<q>` неожиданно были выделены в отдельные блоки, а большие цитаты `<blockquote>` вдруг затерялись внутри абзацев. В последующих беседах с жертвами этой проделки один текстовый редактор жаловался: «Я потерял целую страницу вложенной цитаты из-за этих сумасшедших». После того как им объявили выговор и усадили обратно на соответствующие рабочие места, `<blockquote>` и `<q>` во всем честно признались своим женам, которые немедленно вместе покинули город. Но это уже совсем другая история (на этом все не закончилось).

Решение

пятиминутной

Головоломки



## Полное разоблачение тайны <q> и <blockquote>

Итак, пора прекратить шарады: **<blockquote>** и **<q>** – это совсем разные типы элементов. **<blockquote>** – блочный элемент, а **<q>** – элемент, расположенный *внутри* абзаца. В чем разница? Блочные элементы всегда отображаются так, словно перед ними и после них идет разрыв строки, в то время как элементы, находящиеся внутри абзаца, идут в основном тексте без вынесения на отдельную строку.




Блочный: отображается отдельным блоком




Строчный: отображается внутри абзаца

**<h1>, <h2>, ..., <h6>, <p>** и **<blockquote>** – это блочные элементы.

**<q>, <a>** и **<em>** – строчные элементы.

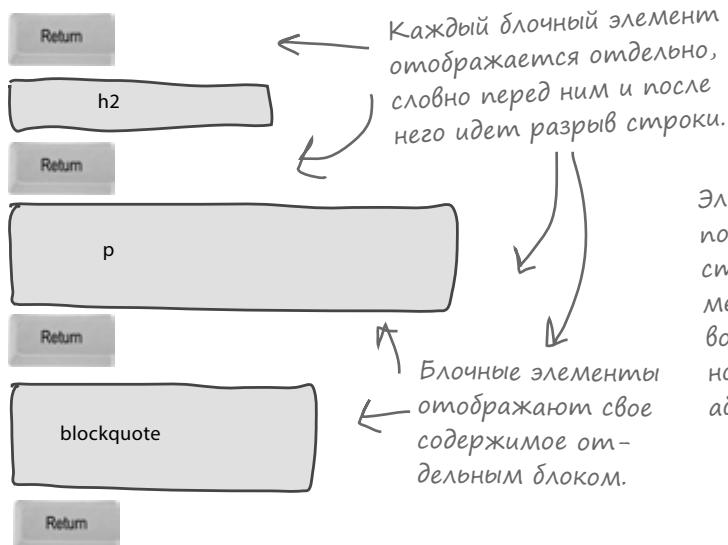

Элемент **<q>**, подобно всем строчным элементам, выводится в основном тексте абзаца.

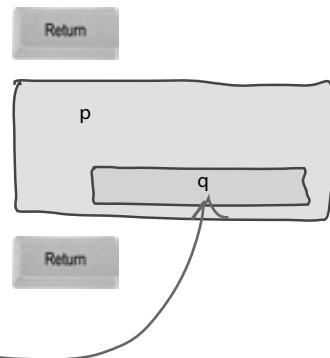


**Запомните:** блочные элементы отображаются отдельно, а строчные внутри основного текста страницы.



Не нужно недооценивать значение информации о том, как работает HTML-код. Вскоре вы убедитесь, что способ объединения элементов в документе очень важен. Мы еще разберемся со всем этим.

В то же время вы можете сравнивать блочные и строчные элементы так: блочные элементы — это зачастую большие строительные блоки вашей веб-страницы, в то время как строчные элементы обычно размечают маленькие части содержимого. Когда вы разрабатываете дизайн страницы, вы обычно начинаете с больших частей (блочных элементов), а затем добавляете строчные элементы для усовершенствования страницы.

Результат наших стараний не заставит себя ждать, когда мы начнем рассматривать дизайн HTML-страниц с применением CSS. Если вы поймете разницу между блочными и строчными элементами, то сможете спокойно пить мартини, в то время как остальные все еще будут заняты корректировкой разметки своих HTML-документов.

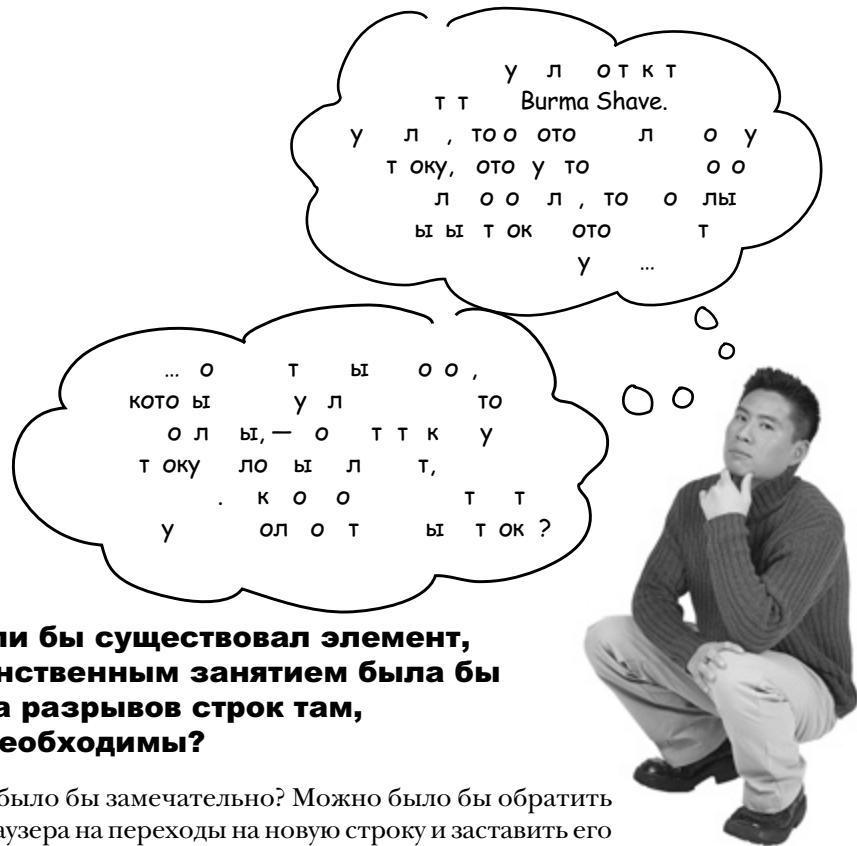

**А что, если бы существовал элемент, чьим единственным занятием была бы установка разрывов строк там, где они необходимы?**

Разве это не было бы замечательно? Можно было бы обратить внимание браузера на переходы на новую строку и заставить его добавить парочку разрывов строк там, где это нужно.

Оказывается, существует элемент `<br>`, который используется именно для этих целей. Вот как он работает:

Это запись из  
дневника Тони  
за 14 июля.

`<h2>14 Июля, 2012</h2>`  
`<p>`  
Я видел парочку знаков в стиле Burma  
Shave на обочине дороги:

`</p>`  
`<blockquote>`  
Если вы не заметите `<br>`  
проезжающие мимо машины, `<br>`  
то они могут сбить вас. `<br>`  
Одно мгновение — `<br>`  
и бесконечность... `<br>`

`</blockquote>`  
`<p>`  
Я определенно не хотел, чтобы на меня  
наехала машина!  
`</p>`

Добавьте элемент `<br>`  
в любую строку, где  
хотите оборвать по-  
ток текста и вста-  
вить разрыв строки.



## Упражнение

Продолжайте работу и добавьте элементы <br> в дневник Тони. После того как внесете изменения, сохраните файл и протестируйте его в браузере.

Вот как должны выглядеть изменения. Теперь это читается именно так, как должны читаться слоганы Burma Shave!

Сейчас после каждой строки идет разрыв.

**14 июля, 2012**

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите  
проезжающие мимо машины,  
то они могут сбить вас.  
Одно мгновение -  
и бесконечность...

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

**2 июня, 2012**

На скайпере по территории США

Дневник моих поездок на моем собственном скайпере по территории США!

**20 августа, 2012**

**14 июля, 2012**

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите  
проезжающие мимо машины,  
то они могут сбить вас.  
Одно мгновение -  
и бесконечность...

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

**2 июня, 2012**

Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скайпере, то не мог взять с собой много вещей: только сотовый телефон, iPod, цифровую камеру и шоколадный батончик. Только все самое необходимое. Как сказал бы Лao Цзы: "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скайперу".



В л 1 ы о о л , то л т — то  
отк ы т + о о + к ы т . к  
<br> о т ыт л то ?У о т о о о,  
к ы от !

### Именно. У него нет содержимого.

Элемент `<br>` – это элемент, у которого нет содержимого. Почему? Потому что предполагается, что он означает разрыв строки и ничего больше. Итак, если элемент изначально не имеет никакого содержимого, то мы просто используем краткое описание для представления элемента, и после `<br>` больше ничего не идет. В конце концов, если бы не было краткого описания, пришлось бы каждый раз для обозначения разрыва строки писать `<br></br>`, а разве в этом есть смысл?

`<br>` – не единственный элемент такого типа; существуют и другие, и они все называются *элементами без содержимого*. По сути, мы уже встречали другой элемент без содержимого – `<img>`. Через несколько глав мы вернемся к нему и разберем более подробно.

Примите во внимание, что краткое описание используется не из-за лени, а для повышения эффективности. Более эффективно представлять элементы без содержимого именно таким образом (для скорости набора, окончательного количества символов на HTML-странице и т. д.). И в самом деле, спустя некоторое время, проведенное за чтением HTML, вы поймете, что это также легче для ваших глаз.

Раньше они назывались «пустыми элементами», что, видимо, показалось слишком непривычным понятием, поэтому они были переименованы в «элементы без содержимого». Лично нам по-прежнему большие нравится термин «пустые элементы».

Содержимое? Хмм, весь смысл этого элемента – вставить разрыв строки. Содержимого как такого в нем нет.

Это закрывающий тег.

Это открывающий тег.

`</br>`

Хорошо, но печатать так ДЕЙСТВИТЕЛЬНО глупо. Мы знаем, что между этими тегами никогда не будет содержимого.

И если печатать так, то это на самом деле будет обозначать то же самое.

# часто Задаваемые Вопросы

В:

?

0:

( &lt;р&gt;, &lt;h1&gt; . . . ).

&lt;br&gt;—

В:

?

&lt;img&gt;

?

0:

&lt;img&gt;,

В:

&lt;br&gt;

?

0:

+ + «»;

В:

?

<a href="mypage.html">?  
<p>, <h1> <a>,  
<br> <img>.

&lt;a href="mypage.html"&gt;,

В:

?

&lt;br&gt;

).

&lt;a href="mypage.html"&gt;&lt;/a&gt;,

0:

&lt;h1&gt; ( &lt;р&gt;, &lt;a&gt; ).

В: Я видел страницы не с элементом &lt;br&gt;, а с &lt;br/&gt;. Что он означает?

&lt;h1&gt;Не ждите, заказывайте прямо сейчас&lt;/h1&gt;

&lt;br&gt;, «void element» (&lt;void&gt; «void element» («

0:

&lt;br/&gt;,

XHTML.

&lt;br&gt;,

XHTML (

XHTML

),

&lt;br&gt;

HTML-

Элементы, изначально не имеющие HTML-содержимого, называются элементами без содержимого. Если Вам нужно использовать элемент без содержимого, например <br> или <img>, то просто указывайте открытощий тег. Это удобная краткая форма, уменьшающая количество кода в вашем HTML-документе.

## Тем временем Вернемся к сайту Тони...

В этой главе вы уже много потрудились: спроектировали и создали сайт для Тони, познакомились с несколькими новыми элементами и узнали об элементах кое-что такое, о чем многие люди, создающие страницы в Сети, даже и не догадываются (например, о наличии блочных и строчных элементов, что действительно пригодится в следующих главах).

Однако вы еще не все сделали. Можно сделать так, чтобы сайт Тони был не просто хорошим, а великолепным. Надо только поискать немного новых возможностей HTML и еще добавить кода.

Например? Как насчет списков? Вот, смотрите.

У нас есть список. В своей заметке за август Тони указал перечень городов, в которых он побывал.



Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах: Вала-Вала, штат Вашингтон, Мэджик-Сити, штат Айдахо, Баунтифул, штат Юта, Лэст Чанс, штат Колорадо, Уай, штат Аризона, Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико.

14 июля, 2012

Я вернулся из путешествия на юг США на общую距離 1200 миль. Я побывал в нескольких интересных местах: Вала-Вала, штат Вашингтон, Мэджик-Сити, штат Айдахо, Баунтифул, штат Юта, Лэст Чанс, штат Колорадо, Уай, штат Аризона, Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико.

Разве не было бы здорово, если бы мы могли сделать так, чтобы браузер понял, что это список? Тогда он смог бы отобразить элементы списка в более подходящем виде. Например, так:

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал  
в некоторых интересных местах.

1. Вала-Вала, штат Вашингтон.
2. Мэджик-Сити, штат Айдахо.
3. Баунтифул, штат Юта. ↗
4. Лэст Чанс, штат Колорадо.
5. Уай, штат Аризона.
6. Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико.

Заметьте, что это не просто список, а упорядоченный, или нумерованный список.

Тони посещал эти места в определенном порядке.



Дорогой читатель! Продолжайте! Я уверен, что выполнение этого упражнения поможет вам вперед и сподвигнет на приватные исследования. Пожалуйста, я говорю о вас, но вы можете использовать эти же приемы для других целей. Их можно применять и в окончательной версии Тони. Тони все равно необходим. Как сказал бы Лоу Флау: «Путешествие в тысячу книжек начинается с одного шага вперед».

## Конечно, можно использовать элемент `<p>` для создания списка

Можно с легкостью создать список, используя элемент `<p>`. Это будет выглядеть примерно так:

```
<p>
  1. Красный скутер
</p>          ↗ Ава самых попу-
<p>          лярных цвета для
  2. Синий скутер
</p>
```



## Но есть множество причин так не делать

К этому времени вы уже должны понимать основную идею. Всегда нужно стремиться выбирать тот HTML-элемент, который лучше всего отражает структуру вашего текста. Если нужно оформить список, используйте специальный элемент. Делая так, вы обеспечите браузер и себя (как вы убедитесь позже в этой книге) наилучшим способом отображения содержимого, который к тому же максимально производителен и гибок.

### мозговой штурм

Почему бы не использовать для создания списков элемент `<p>`? (Выберите все подходящие пункты.)

- A. В HTML есть специальный элемент для создания списков. И если вы его используете, то браузер понимает, что текст является списком, и может отобразить его самым лучшим способом.
- B. Элемент `<p>` на самом деле предназначен для выделения абзацев, а не для построения списков.
- C. Вероятно, это будет смотреться не как список, а как пронумерованные абзацы.
- D. Если вы захотите поменять порядок элементов в списке или вставить новый элемент, вам придется перенумеровывать все элементы. Это трудоемко.

*Ответы: A, B, C и D.*

## Разработка HTML-списков в два этапа

Для создания списков в HTML нужны два элемента, которые создают список только при условии использования их обоих. Первый применяется для разметки каждого *пункта списка*. Второй определяет тип создаваемого списка: *упорядоченный (нумерованный)* или *неупорядоченный (маркированный)*.

Давайте пошагово разберем создание списка городов, которые посетил Тони.

### Шаг первый

о т т к ы л т к HTML- л т *<li>*.

Чтобы создать список, нужно поместить каждый его пункт в отдельный HTML-элемент *<li>*. Иными словами, нужно оградить этот пункт списка слева открывающим тегом *<li>*, а справа — закрывающим *</li>*. Как и для всех других HTML-элементов, текст внутри тегов может быть любой длины. Кроме того, его можно разбить на любое количество строк.

Здесь показан только отдельный фрагмент HTML-кода из дневника Тони.

Поместите этот HTML-код в файл journal.html и измените его так, как мы предлагаем.

```
<h2>20 августа, 2012</h2>

<p>
```

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

Во-первых, возьмите элементы списка из абзаца каждый по отдельности. Список должен быть отображен обособленно.

```
<li>Вала-Вала, штат Вашингтон</li>
<li>Мэджик-Сити, штат Айдахо</li>
<li>Баунтифул, штат Юта</li>
<li>Лэст Чанс, штат Колорадо</li>
<li>Уай, штат Аризона</li>
<li>Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико</li>
```

Затем оградите каждый элемент списка набором тегов *<li>* и *</li>*.

Каждый элемент *<li>* станет пунктом списка.

```
<h2>14 июля, 2012</h2>
```

```
<p>
```

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

```
</p>
```

## Шаг второй

З к л т л т ѿ к л о л т <ol>, л о л т <ul>.

Если вы используете элемент `<ol>`, то пункты списка будут пронумерованы, если элемент `<ul>`, то список будет отображен как маркированный. Ниже приведен пример того, как правильно заключить пункты списка в элемент `<ol>`.

Опять-таки мы здесь приводим только отдельный фрагмент HTML-кода для дневника Тони.

```
<h2>20 августа, 2012</h2>

<p>
Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал
в некоторых интересных местах:
</p>

<ol>


Здесь мы закрываем элемент <ol>.


```

Мы хотим, чтобы это был нумерованный список, потому что Тони посещал все эти города в определенном порядке. Для этого мы используем открывающий тег `<ol>`.

Все элементы списка помещаются внутрь элемента `<ol>` и становятся его содержимым.

<h2>14 июля, 2012</h2>

```
<p>
Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на
обочине дороги:
</p>
```



Элемент `<ol>` – это блочный или строчный элемент?  
А как насчет `<li>`?

Не забыть!

неупорядоченный  
список = `ul`

упорядоченный список = `ol`  
элемент списка = `li`

## Тестирование списков на примере перечня городов

Убедитесь, что добавили весь HTML-код, необходимый для формирования списка, и обновите файл `journal.html`. В браузере вы увидите что-то вроде этого:

На скутере по территории США  
file:///chapter3/journal/journal.htm

### На скутере по США

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

20 августа, 2012

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

1. Вала-Вала, штат Вашингтон  
2. Мэджик-Сити, штат Айдахо  
3. Баунтифул, штат Юта  
4. Лэст Чанс, штат Колорадо  
5. Уай, штат Аризона  
6. Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

2 июня, 2012


Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только сотовый телефон, iPod, цифровую камеру и шоколадный батончик. Только все самое необходимое. Как сказал бы Лао Цзы: "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру".

Новый, усовершенствованный список городов.

Перед списком добавлен разрыв строки, поэтому элемент `<ol>`, строка, должно быть, блочный.

Однако разрыв строки есть также после каждого пункта списка, значит, `<i>` тоже блочный элемент!

Обратите внимание, что браузер сам пронумеровал все элементы списка (поэтому вам не нужно заниматься этим самостоятельно).

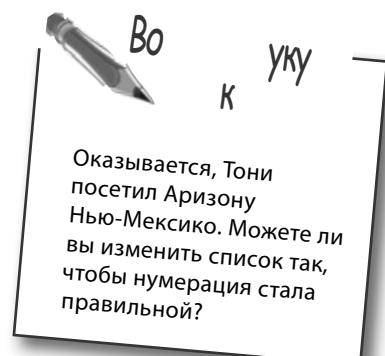



## Упражнение

Вот другой список из дневника Тони: сотовый телефон, iPod, цифровая камера и шоколадный батончик. Вы найдете его в записи от 14 июля. Это **маркированный** список элементов.

HTML-код для этой записи дневника приведен ниже. Добавьте код, который бы преобразовал элементы в маркированный список (помните, что для таких списков используется элемент `<ul>`). Мы немного поменяли формат документа, чтобы вам было легче.

Когда справитесь с этим заданием, сверьте свой вариант решения с тем, что приводится в конце главы. Затем внесите эти изменения в свой файл `journal.html` и протестируйте его.

```
<h2>2 июня, 2012</h2>

<p>
```

Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только

сотовый телефон  
iPod  
цифровую камеру  
и шоколадный батончик

Только все самое необходимое. Как сказал бы Лао Цзы:

**<q>**Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру**</q>**

```
</p>
```

## часто Задаваемые Вопросы

В: <ol> <li>  
0: ,  
<ul> <li>  
<li>  
<ol> —

? <ol> <li> (

В:

HTML.

В: <ol> <ul>?

0: , <ol> <ul>  
<li>.

В: HTML

?

В: ?

0: CSS

В: ?

0: <ol> <ul>  
<li>,  
( ).

? <dl>  
<dt>Знаки Burma Shave</dt>  
<dd>Дорожные знаки, распространенные в США  
в 1920-1930-е годы и рекламирующие товары  
для бритья.</dd>  
<dt>Шоссе 66</dt>  
<dd>Самое известное шоссе в сети автомагистралей  
Соединенных Штатов.</dd>  
</dl>

Каждый элемент  
в этом списке имеет  
термин — <dt>  
и описание — <dd>.

<ol>  
<li>Заправить скутер</li>  
<li>Собрать вещи в дорогу  
<ul>  
<li>сотовый телефон</li>  
<li>iPod</li>  
<li>цифровую камеру</li>  
<li>шоколадный батончик</li>  
</ul>  
</li>  
<li>Позвонить маме</li>  
</ol>

Вложенный  
список

Это элемент <li>. Он содержит вложенный список.


Напечатайте это  
и протестируйте  
в браузере.

В: Burma Shave?  
0:

XX

1925

( ).

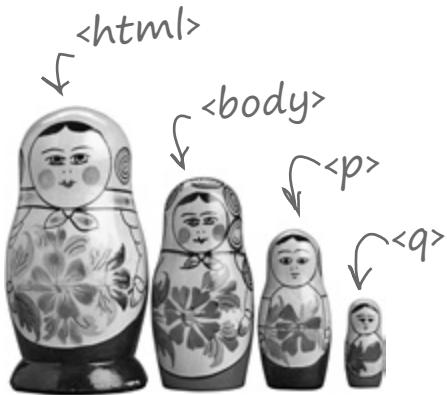

## Добавление одного элемента в другой называется вложенностью

Когда мы помещаем один элемент внутрь другого, мы называем это **вложенностью**. Говорят, что «элемент **<p>** вложен в элемент **<body>**». Вы уже видели множество элементов, вложенных в другие. Вы помещали элемент **<body>** в элемент **<html>**, элементы **<p>** – в элемент **<body>**, элемент **<q>** – в элемент **<p>** и т. д. Вы также помещали элемент **<head>** в элемент **<html>**, а элемент **<title>** – в **<head>**. Таким образом и создаются HTML-страницы.

Чем больше вы будете узнавать о HTML, тем более важно четко осознавать, что такое вложенность. Но не волнуйтесь раньше времени, вскоре вы, конечно же, будете думать об элементах примерно так.

Элемент **<q>** вложен в **<p>**, который вложен в **<body>**, а том в свою очередь вложен в **<html>**.



## Чтобы понять отношения вложенности, изобразим это графически

Графическое изображение вложенности элементов на веб-странице можно сравнить с прорисовкой генеалогического дерева. В самом верху расположены бабушки и дедушки, внизу – их дети, внуки и т. д. Вот, например:


Простая веб-страница.

```
<html>
  <head>
    <title>Размышления</title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Как говорил Бакару,
      <q>Единственный
      аргумент в пользу
      времени, это то –
      что все происходит
      неодновременно.</q>
    </p>
  </body>
</html>
```

<html> содержит два вложенных элемента: <head> и <body>. Вы можете называть их «детьми» элемента <html>.

<html> всегда находится в корне дерева.

<title> вложен в элемент <head>.

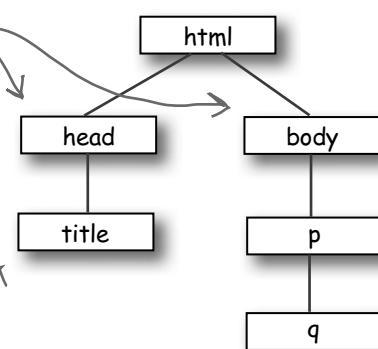

Преобразуем это в схему, где каждый элемент будет блоком, а каждая линия будет соединять определенный элемент с другим элементом, вложенным в него.

<body> вложен в элемент <html>, поэтому мы говорим, что <body> – «ребенок» <html>.

<p> – «родитель»  
<q> – «ребенок» <p>  
<html> – «родитель» <body>.

## Используйте вложенность, чтобы убедиться в соответствии тегов



Первый результат понимания того, как вложены друг в друга элементы, — это то, что у вас все теги соответствуют друг другу (скоро будет еще больше результатов).

Что же означает «несоответствие тегов» и как его можно избежать? Взгляните на этот пример:

`<p>Я планирую поместить<em>это</em>в Twitter</p>`



Вот так выглядит HTML-код, где элемент `<em>` вложен в элемент `<p>`.

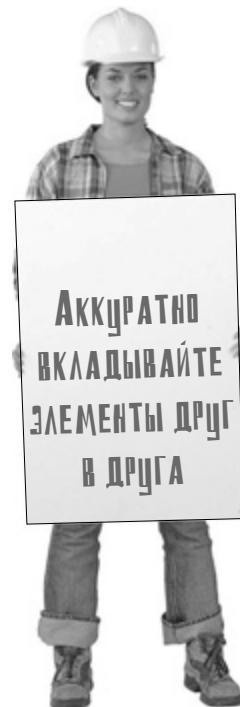

Пока все идет normally, но ведь очень просто можно перепутать и написать код так:


`<p>Я планирую поместить<em>это</p>в Twitter</em>`



ОШИБКА: тег `<p>` заканчивается перед тегом `<em>`! Предполагается, что элемент `<em>` расположен внутри элемента `<p>`.



ХОРОШО: здесь элемент `<em>` вложен в элемент `<p>`.

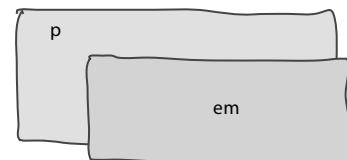

ПЛОХО: здесь элемент `<em>` вышел за границу элемента `<p>`. Это означает, что он, по сути, не вложен в него.

### Какая разница?

Это нормально, что вы запутались во вложенности. Если вы пишете HTML-код, не соблюдая вложенности элементов, то ваши страницы могут работать в одних браузерах и не работать в других. Но если вы постоянно заботитесь о вложенности, то сможете избежать несоответствия тегов, а ваши страницы будут хорошо отображаться во всех браузерах. Это будет иметь еще большее значение в последующих главах, когда мы основательно займемся «профессиональным» HTML.



Изже вы найдете HTML-файл,  
в котором некоторые  
теги не согласованы.  
Ваша задача —  
выполнить работу  
браузера и найти  
все ошибки. (Делав  
это упражнение, проверьте,  
все ли ошибки вы нашли (смогите в конце главы).

```
<html>
<head>
    <title>Топ-100</title>
<body>
<h1>Топ-100
<h2>Dark Side of the Moon</h2>
<h3>Pink Floyd</h3>
<p>
    У Луны нет темной стороны; на самом деле <q>она вся темная.
</p></q>
<ul>
    <li>Speak to Me / Breathe</li>
    <li>On The Run</li>
    <li>Time</li>
    <li>The Great Gig in The Sky</li>
    <li>Money</li>
    <li>Us And Them</em>
    <li>Any Colour You Like</li>
    <li>Brain Damage</li>
    <li>Eclipse</li>
</ul>
</p>
<h2>XandY</h2>
<h3>Coldplay</h3>
<ol>
    <li>Square One
    <li>What If?
    <li>White Shadows
    <li>Fix You
    <li>Talk
    <li>XandY
    <li>Speed of Sound
    <li>A Message
    <li>Low
    <li>Hardest Part
    <li>Swallowed In The Sea
    <li>Twisted Logic
</ol>
</ul>
</body>
</head>
```

# Кто я?



Группа HTML-элементов в маскарадных костюмах играет на вечеринке под названием «Кто я?». Они дадут вам ключ к разгадке, благодаря которому вы попытаетесь угадать, кто они на самом деле. Предполагается, что они все время говорят о себе правду. Опознайте участников и заполните правые столбцы бланка. Кроме того, напишите для каждого участника игры, блочный он или строчный.

**Сегодняшние участники:**

**все очаровательные HTML-элементы, которые вы уже встречали раньше, должны быть разоблачены!**

Имя

**Строчный  
или блочный?**

Я заголовок первого уровня.

---



---

Я готов сослаться на другую страницу.

---



---

С моей помощью вы можете выделить текст.

---



---

Я список, но я не расставляю свои элементы по порядку.

---



---

Я элемент, живущий внутри списка.

---



---

Я самый настоящий прерыватель строк.

---



---

Я содержу свои элементы в порядке.

---



---

Я знаю все об изображениях.

---



---

Со мной вы можете выделить цитату внутри абзаца.

---




---

Со мной вы можете выделить цитату в отдельный блок.

---



---

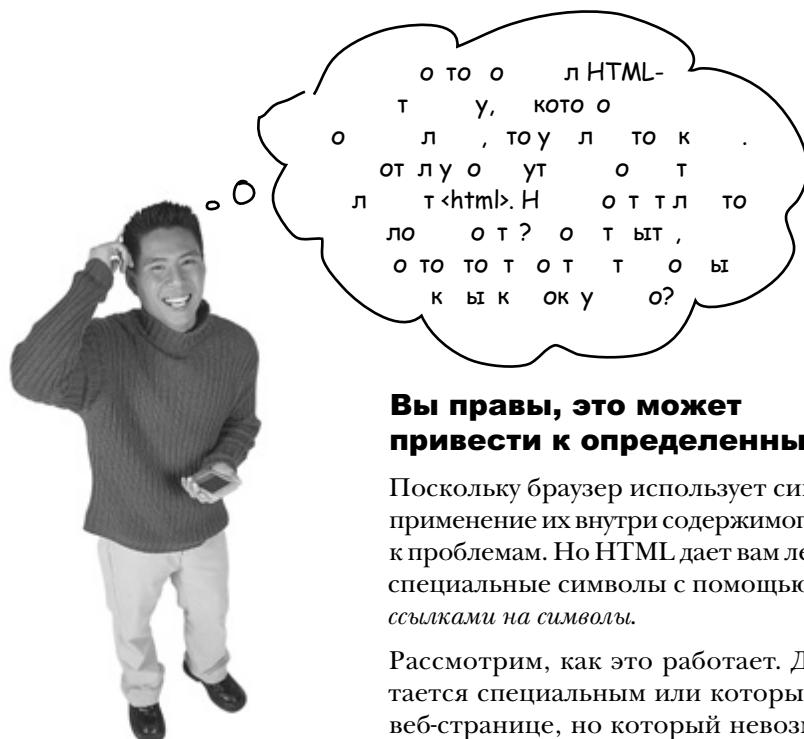

**Вы правы, это может  
привести к определенным проблемам.**

Поскольку браузер использует символы < и > как начало и конец тега, применение их внутри содержимого вашего HTML-кода может привести к проблемам. Но HTML дает вам легкий способ определять эти и другие специальные символы с помощью простых аbbревиатур, называемых *ссылками на символы*.

Рассмотрим, как это работает. Для каждого символа, который считается специальным или который вы хотите использовать на своей веб-странице, но который невозможно напечатать в вашем редакторе (например, символ авторского права), вы находитите аbbревиатуру и печатаете ее в HTML. Например, для символа > аbbревиатура &gt;, а для символа < — &lt;.

Допустим, вы хотели напечатать «Элемент <html> очень важен» на своей странице. Используя ссылки на символы, вместо этого вы напечатаете:

**Элемент &lt;html&gt; очень важен.**

Еще один специальный символ, о котором вам нужно знать, — символ & (амперсанд). Если вы хотите, чтобы он был на вашей HTML-странице, используйте ссылку &amp; вместо самого символа &.

Итак, как же насчет символов авторского права (то есть &copyright;)?  
И всех остальных подобных символов, в том числе иностранных?

Ссылки на основные специальные символы можно посмотреть здесь:

[http://www.w3schools.com/tags/ref\\_entities.asp](http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp)

Более полный их список вы найдете здесь:

<http://www.unicode.org/charts/>

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

&

unicode.org

В:

& —

0:

В:

www.w3schools.com,

&.

>

?

&gt;?

0:

0:

&#100 ( ).

&



## Взлом Кода для Вычисления Месторасположения

Доктор Ивел в своих поисках путей к мировому господству поместил личную веб-страницу в Интернете, чтобы ее могли использовать лишь его сторонники. Вы только что получили перехваченный фрагмент HTML-кода, который, возможно, содержит ключ к месту его пребывания. Как эксперта в HTML, вас попросили взломать код и вычислить месторасположение доктора. Вот небольшой кусочек кода его домашней страницы:

**В следующем месяце планируется собрание  
членов группировки в моем подземном логове  
в &#208;&epsilon;&#114;&ouml;&igrave;&tau;. .  
Приходите все.**

Подсказка: посетите сайт [http://www.w3schools.com/tags/ref\\_entities.asp](http://www.w3schools.com/tags/ref_entities.asp) и/или напечатайте HTML-код и посмотрите, что отобразит ваш браузер.

**попробуйте** несколько элементов

# Коктейль из элементов

Каждый раз, когда вы захотите создать ссылку, вам понадобится элемент `<a>`.

`<a>`

Используйте этот элемент для коротких цитат, например «Быть или не быть» или «Где бы ты ни был, оставайся самим собой».

`<q>`

Просто дайте мне абзац, пожалуйста.

Элемент `code` для отображения кода из компьютерной программы.

`<code>`

`<em>`

Используйте этот элемент, чтобы обозначить текст, который вы произнесли бы другим голосом, например, подчеркивая ту или иную мысль.



`<address>`

Этот элемент говорит браузеру, что его содержимое — это дата или время либо и то и другое.

`<ul>`

Нужно отобразить список? Скажем, список ингредиентов рецепта или перечень заданий на сегодня? Используйте элемент `<ul>`.

Если вам нужен `<ol>` упорядоченный список, используйте элемент `<ol>`.

`<li>` предназначен для пунктов списка, например: шоколад, горячий шоколад, шоколадный сироп...

`<strong>`

Используйте этот элемент, чтобы особым образом выделить текст.



`<pre>`

Используйте этот элемент для отформатированного текста, когда хотите, чтобы браузер отобразил его именно так, как вы его напечатали.

Элемент без содержимого, используемый для разрыва строки...

`<br>`

Это элемент для включения изображений, например

`<img>`



фотографий, в ваши страницы.

Используется для очень длинных цитат — чего-то такого, что вы хотите пометить как длинную выдержку из книги.

`<blockquote>`

**Вот несколько элементов, с которыми вы уже знакомы, и парочка новых элементов.**

**Помните, что половина вашей работы с HTML — это эксперимент! Поэтому создайте несколько своих собственных файлов и попробуйте использовать это.**

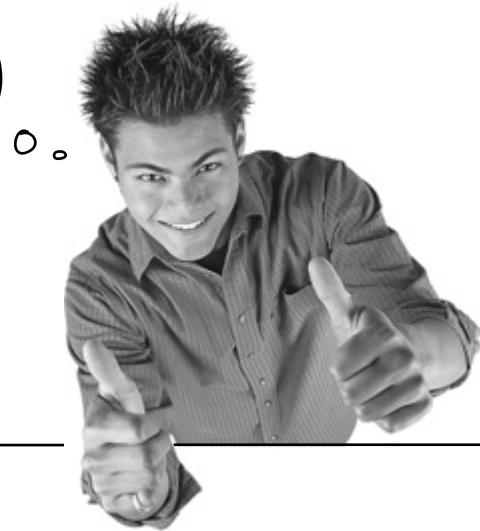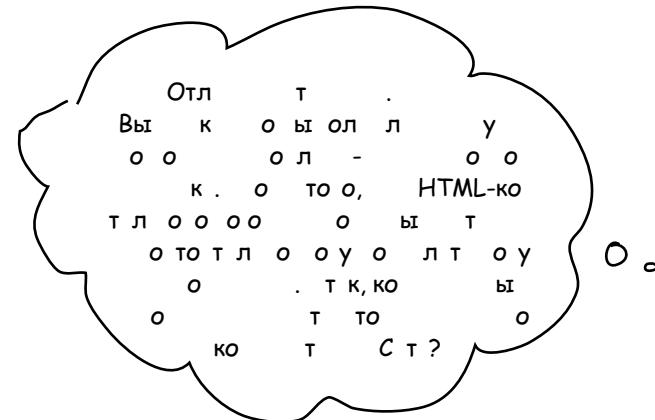

ÊËР xÅÂÜÅ  
1 1 1 ÅГ 0Ü



Перед тем как набирать содержимое, составьте план структуры вашей веб-страницы. Начните с черновика, затем создайте план и только потом пишите HTML-код.

Планирование страницы начинается с размещения больших блочных элементов, а затем уточняются строчные элементы.

Помните: по возможности нужно использовать элементы, чтобы сказать браузеру, что означает ваше содержимое.

Всегда применяйте те элементы, которые наиболее точно соответствуют структуре вашей страницы. Например, никогда не используйте абзац, когда вам нужен список.

**<p>, <blockquote>, <ol>, <ul> и <li>** — это блочные элементы. Они всегда стоят обособленно и изображаются (по умолчанию) так, что перед их содержимым и после него всегда есть разрыв строки.

**<q> и <em>** — строчные элементы. Содержимое этих элементов сливаются с остальным содержимым элемента, который их включает.

Используйте элемент **<br>**, если хотите вставить свой собственный разрыв строки.

**<br>** — это элемент без содержимого.

В элементах без содержимого, как следует из их названия, нет содержимого.

Элемент без содержимого состоит только из одного тега.

У пустого элемента нет содержимого, но есть как открывающий, так и закрывающий теги.

Вложенный элемент — это элемент, полностью находящийся внутри другого элемента. Если все ваши элементы вложены правильно, то все теги будут корректно согласованы.

Для создания списка в HTML используйте комбинацию двух элементов: для упорядоченных списков применяйте **<ol>** и **<li>**; для неупорядоченных — **<ul>** и **<li>**. Когда браузер выводит упорядоченный список, он сам пронумеровывает его элементы.

Можете создать список, вложенный в другой список, используя элементы **<ol>** или **<ul>** внутри элемента **<li>**.

Применяйте ссылки на символы для отображения специальных символов в HTML.

## решение упражнений



### Упражнение Решение

Здесь приводится исправленная часть HTML-кода с цитатой Лao Цзы, где применяется элемент `<q>`. Вы тестировали свое решение?

Это часть изменений...

`<p>`

Мы добавили открывающий тег `<q>` перед началом цитаты и закрывающий `</q>` сразу после нее.



`</p>`

А вот результаты теста...

Хорошо, особой разницы не видно, но не чувствуете ли вы, что так лучше?

`<q>Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру</q>`

Заметьте, что мы убрали двойные кавычки.



Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только сотовый телефон, iPod, цифровую камеру и шоколадный батончик. Только все самое необходимое. Как сказал бы Лao Цзы: "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру".



### Упражнение Решение

Вот другой список из дневника Тони: сотовый телефон, iPod, цифровая камера и шоколадный батончик. Вы найдете его в записи от 14 июля. Это **маркированный** список элементов.

Внесите изменения в файл `journal.html`. Все выглядит так, как вы ожидаете?

```
<h2>2 Июня, 2012</h2>

<p>
```

Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только

```
</p>
<ul>
    <li>сотовый телефон</li>
    <li>iPod </li>
    <li>цифровую камеру</li>
    <li>шоколадный батончик</li>
</ul>
<p>
```

Только все самое необходимое.

Как сказал бы Лao Цзы: `<q>Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру</q>`

```
</p>
```

Сначала закончите предыдущий абзац.

Начните маркированный список.

Поместите каждый элемент списка в элемент `<li>`.

Закончите маркированный список.

Затем нужно начать новый абзац.



```

<html>
  <head>
    <title>Топ-100</title>
  <body>
    <h1>Топ-100
    <h2>Dark Side of the Moon</h2>
    <h3>Pink Floyd</h3>
    <p>
      У Луны нет темной стороны; на самом деле <q>она
      вся темная.
    </p></q>
    <ul>
      <li>Speak to Me / Breathe</li>
      <li>On The Run</li>
      <li>Time</li>
      <li>The Great Gig in The Sky</li>
      <li>Money</li>
      <li>Us And Them</em>
      <li>Any Colour You Like</li>
      <li>Brain Damage</li>
      <li>Eclipse</li>
    </ul>
    <p>
      <h2>XandY</h2>
      <h3>Coldplay</h3>
      <ol>
        <li>Square One
        <li>What If?
        <li>White Shadows
        <li>Fix You
        <li>Talk
        <li>XandY
        <li>Speed of Sound
        <li>A Message
        <li>Low
        <li>Hardest Part
        <li>Swallowed In The Sea
        <li>Twisted Logic
      </ol>
    </p>
  </body>
</head>

```

Пропущен закрывающий тег </head>.

Пропущен закрывающий тег </h1>.

<p> и <q> неправильно вложены: тег </p> должен идти после тега </q>.

Закрывающий тег </em> ставят вместо закрывающего тега </li>.

Здесь закрывающий тег </p>, для которого нет открывающего тега <p>.

В этом заголовке мы перепутали закрывающие теги </h2> и </h3>.

Мы начали список открывающим тегом <ol>, но поставили ему в соответствие закрывающий тег </ul>.

Мы пропускали все закрывающие теги </li>.

Этот закрывающий тег не соответствует открывающему тегу <ol>, с которого начинается список.


Вот наш пропущенный тег </head>; но нет закрывающего тега </html>.



## Взлом кода для вычисления месторасположения

Вы можете найти ссылки на все эти символы в справочнике или просто набрать их. В любом случае ответ будет выглядеть так:

Detroit!

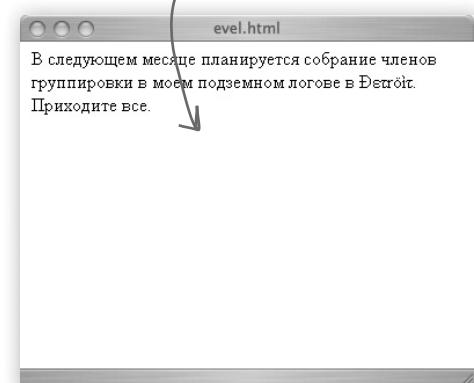

В следующем месяце планируется собрание членов группировки в моем подземном логове в &#208;·&tau;·&#114;·&ouml;·&igrave;·&tau;;. Приходите все.



Группа HTML-элементов в маскарадных костюмах играет на вечеринке под названием «Кто я?». Они дадут вам ключ к разгадке, благодаря которому вы попытаетесь угадать, кто они на самом деле. Предполагается, что они все время говорят о себе правду. Опознайте участников и заполните правые столбцы бланка. Кроме того, напишите для каждого участника игры, блоchный он или строчный.

**Сегодняшние участники:**

**все очаровательные HTML-элементы, которые вы уже встречали раньше, должны быть разоблачены!**



Я заголовок первого уровня.

Имя

**Строчный  
или блочныЙ?**

h1

**БлоchныЙ**

Я готов сослаться на другую страницу.

a

**Хмм... ↗**

С моей помощью вы можете выделить текст.

em

**Строчный**

Я список, но я не расставляю свои элементы по порядку.

ul

**БлоchныЙ**

Я элемент, живущий внутри списка.

br

**Хмм... ↗**

Я самый настоящий прерыватель строк.

li

**БлоchныЙ**

Я содержу свои элементы в порядке.

ol

**БлоchныЙ**

Я знаю все об изображениях.

img

**Строчный ↗**

Со мной вы можете выделить цитату внутри абзаца.

q

**Строчный**

Со мной вы можете выделить цитату в отдельный блок.

blockquote

**БлоchныЙ**

Хмм, он похож на строчный, ОДНАКО `<a>` может заключать в себе блочные элементы, а не только лишь текст. Таким образом, в зависимости от контекста, `<a>` может быть как строчным, так и блочным элементом.

Поставлены в тупик? Элемент `<br>` не относится ни к блочным, ни к строчным элементам. Он создает разрыв строки, но не разделяет текст на два отдельных блока, как если бы у вас было два элемента `<p>`.

Мы пока подробно об этом не говорили, но элемент `<img>` действительно строчный. Сейчас просто запомните это, а подробно к данному вопросу мы вернемся в главе 5.

## 4 соединение



**Веб-страницы предназначены для того, чтобы располагаться и обслуживаться в Интернете.** До сих пор вы создавали веб-страницы, которые «жили» только в вашем собственном компьютере. Вы также создавали ссылки только на те страницы, которые хранятся на вашем компьютере. Мы вот-вот изменим это навсегда. В этой главе мы научим вас размещать веб-страницы в Интернете, где все ваши родные, друзья и покупатели действительно смогут их увидеть. Мы также раскроем тайну создания ссылок на другие страницы, взломав код h, t, t, p, :, /, /, w, w, w. Итак, собирайте свои вещи, следующая остановка — Webville.

**ВНИМАНИЕ:** попав в Webville, вы уже никогда не вернетесь. Пишите нам письма.



## Размещение сайта Starbuzz (или Вашего собственного сайта) в Сеть


Вы уже очень близки к тому, чтобы поместить сайт Starbuzz или, что еще лучше, ваш собственный сайт в Сеть. Все, что вам нужно сделать, — найти компанию, предоставляющую услуги хостинга (условимся называть их просто хостинговыми компаниями) для размещения ваших веб-страниц на их серверах. Затем вам останется скопировать эти страницы со своего компьютера на один из их серверов.

Конечно же, необходимо пояснить, как ваши локальные папки отобразятся в каталоге сервера и как вы будете указывать на них браузеру после того, как поместите их туда. Мы еще вернемся ко всему этому. А пока поговорим о том, как попасть в Сеть. Вам нужно сделать следующее.



- 1 Выберите для себя хостинговую компанию.**
- 2 Выберите имя для своего сайта (например, [www.starbuzzcoffee.com](http://www.starbuzzcoffee.com)).**
- 3 Найдите способ размещения файлов с вашего компьютера на сервере выбранной хостинговой компании (таких способов несколько).**
- 4 Расскажите родным, друзьям, покупателям, где найти ваш новый сайт, и наслаждайтесь.**

Мы подробно разберемся с каждым из этих пунктов, и даже если вы не планируете создавать свой сайт *прямо сейчас*, все равно ознакомьтесь с ними, потому что мы расскажем кое-что важное, что так или иначе понадобится вам позже. Итак, приготовьтесь. Сейчас мы ненадолго оставим изучение HTML.





## Поиск хостинговой компании

Чтобы поместить страницы в Интернет, вам необходимо найти сервер, который *постоянно* «живет» в Сети. Лучше всего найти хостинговую компанию, которая позаботится о поддержке работы сервера. Не беспокойтесь, найти такую компанию довольно просто и совсем не дорого.

Какую компанию? Ну, мы бы хотели, чтобы вы зарегистрировались в хостинговой компании Head First Hip Web Hosting, Inc., но, к сожалению, такой не существует. Поэтому вам придется позаботиться об этом самостоятельно. Процесс поиска хостинговой компании совсем не сложный, он сродни выбору компании, предоставляющей услуги кабельного телевидения: следует учесть множество свойств и тарифных планов. Вам нужно подобрать компанию, которая подходит именно вам по цене и качеству своих услуг.

Есть хорошая новость: вы можете приступить к работе, заплатив сначала совсем небольшую сумму. Затем при необходимости вы всегда сможете расширить пакет услуг. Мы не будем советовать вам выбрать какого-то определенного провайдера, но можем рассказать, на что обратить внимание при его выборе.



### РАССЛАБЬТЕСЬ

Вам не обязательно помещать свои страницы в Сеть, чтобы продолжить обучение по этой книге.

Хотя намного интереснее, если страницы расположены в Сети, вы по-прежнему можете продолжать учить язык HTML по этой книге, располагая все файлы на своем локальном компьютере.

Если же вы хотите разместить сайт в Сети, что продолжайте читать дальше эту главу, чтобы выяснить, как это организовать.

## Советы по Выбору хостинговой Компании

Мы не сможем рассказать вам все, что нужно знать о выборе хостинговой компании (в конце концов, эта книга о HTML и CSS), но постараемся указать, в каком направлении двигаться. Вот несколько рекомендаций, которые нужно учитывать при выборе.

: имеет ли хостинговая компания хорошую систему по обработке возникающих у вас технических вопросов? В лучших компаниях на ваши вопросы ответят быстро по телефону либо по электронной почте.

: существует ограниченное количество страниц и данных, которое хостинговая компания позволит вам отправлять вашим посетителям в течение месяца. Большинство компаний в своих основных планах предлагают приемлемое количество передаваемых данных для небольших сайтов. Если же вы создаете сайт, у которого, как предполагается, будет много посетителей, то вам нужно обратить на это особое внимание.

: регулярно ли хостинговая компания делает резервные копии ваших страниц и данных, которые можно будет восстановить, если на сервере произойдет аппаратный сбой?

: учитывает ли хостинговая компания имя домена при ценообразовании? Читайте подробности на следующей странице.

: большинство хостинговых компаний заявляют, что они осуществляют поддержку сайтов до 99 % общего времени и более.

: входят ли в ваш пакет какие-нибудь дополнительные возможности, такие как адреса электронной почты, форумы или поддержка сценарных языков (что-то, что в будущем может вам пригодиться)?



## доменное ▼ Привет, мое имя...

Даже если вы никогда не слышали о доменных именах, вы видели и использовали огромное их количество. Вы наверняка знаете google.com, facebook.com, amazon.com, disney.com и, может быть, еще парочку, о которых не хотите упоминать.

Итак, что такое доменное имя? Это просто уникальное имя, используемое для определения места для вашего сайта. Рассмотрим пример:

Это часть доменного имени.

www.starbuzzcoffee.com



Эта часть имени — название определенного сервера в домене.

Существуют различные «окончания» доменных имен, которые используются для различных целей: .com, .org, .gov, .edu; а также указывают на принадлежность к различным странам: .co.uk, .co.jp и т. д. При выборе домена отдавайте предпочтение наиболее подходящему для вас.

Есть несколько причин, по которым вы должны заботиться о доменных именах. Если вам нужно уникальное имя для сайта, то вам понадобится собственное доменное имя. Доменные имена также используются, чтобы вы могли сослаться на свои страницы с других сайтов (мы вернемся к этому через несколько страниц).

И еще кое-что, что вам обязательно нужно знать. Доменные имена контролируются централизованным учреждением (называемым ICAAN). Это позволяет удостовериться, что только один человек в данный момент использует определенное доменное имя. Кроме того (вы догадывались, что так будет), вы ежегодно платите небольшой регистрационный взнос для сохранения за собой выбранного доменного имени.

## Как можно получить доменное имя

Самый простой способ — предоставить это своей хостинговой компании. Они часто предлагают регистрацию доменного имени в одном из своих пакетов комплексных услуг.

К сожалению, как и с поиском хостинговой компании, нам придется предоставить вам право самостоятельно выбрать и зарегистрировать доменное имя. После того как вы найдете хостинговую компанию, вам, скорее всего, будет очень легко это сделать.





часто  
**Задаваемые  
Вопросы**

В:

www.starbuzzcoffee.com —

?

О:

www.starbuzzcoffee.com,  
starbuzzcoffee.  
com home.100mainstreet.com, toolshed.100mainstreet.  
com outhouse.100mainstreet.com.  
www.starbuzzcoffee.com —  
starbuzzcoffee.com.  
corporate.starbuzzcoffee.com employee.  
starbuzzcoffee.com.

В:

?

В:

Starbuzz,  
www.starbuzzcoffee.  
com? www.dirtcheaphosting.com.

О:

?

О:

:starbuzzcoffee.com —

О:

?



Попробуйте сделать это дома

Настало время найти хостинговую компанию и получить доменное имя для вашего сайта. Помните, что вы можете посетить лабораторию Head First для получения нескольких советов и ссылок. Не забывайте также, что вы легко можете продолжить обучение по книге без всего этого (даже несмотря на то, что это действительно полезно знать!).

Моя хостинговая компания: \_\_\_\_\_


Мое доменное имя: \_\_\_\_\_



## Заселение

Поздравляем! Вы подобрали хостинговую компанию, выбрали доменное имя и получили сервер, готовый разместить ваши веб-страницы (даже если это не так, продолжайте читать, потому что здесь приводится важная информация).

Что дальше? Конечно же, настало время заселяться. Итак, снимайте вывеску «Продается» и собираяте все свои файлы вместе: мы будем заселять их в новый сервер. Как и при любом переезде, основная цель — переместить ваши вещи, например, из кухни в старой квартире на кухню в новой. А в Сети мы заботимся о перемещении информации из вашей собственной корневой папки в корневую папку на веб-сервере. Давайте вернемся к кафе Starbuzz и подробно опишем всю процедуру переезда. Рассмотрим, как все выглядит на данный момент:

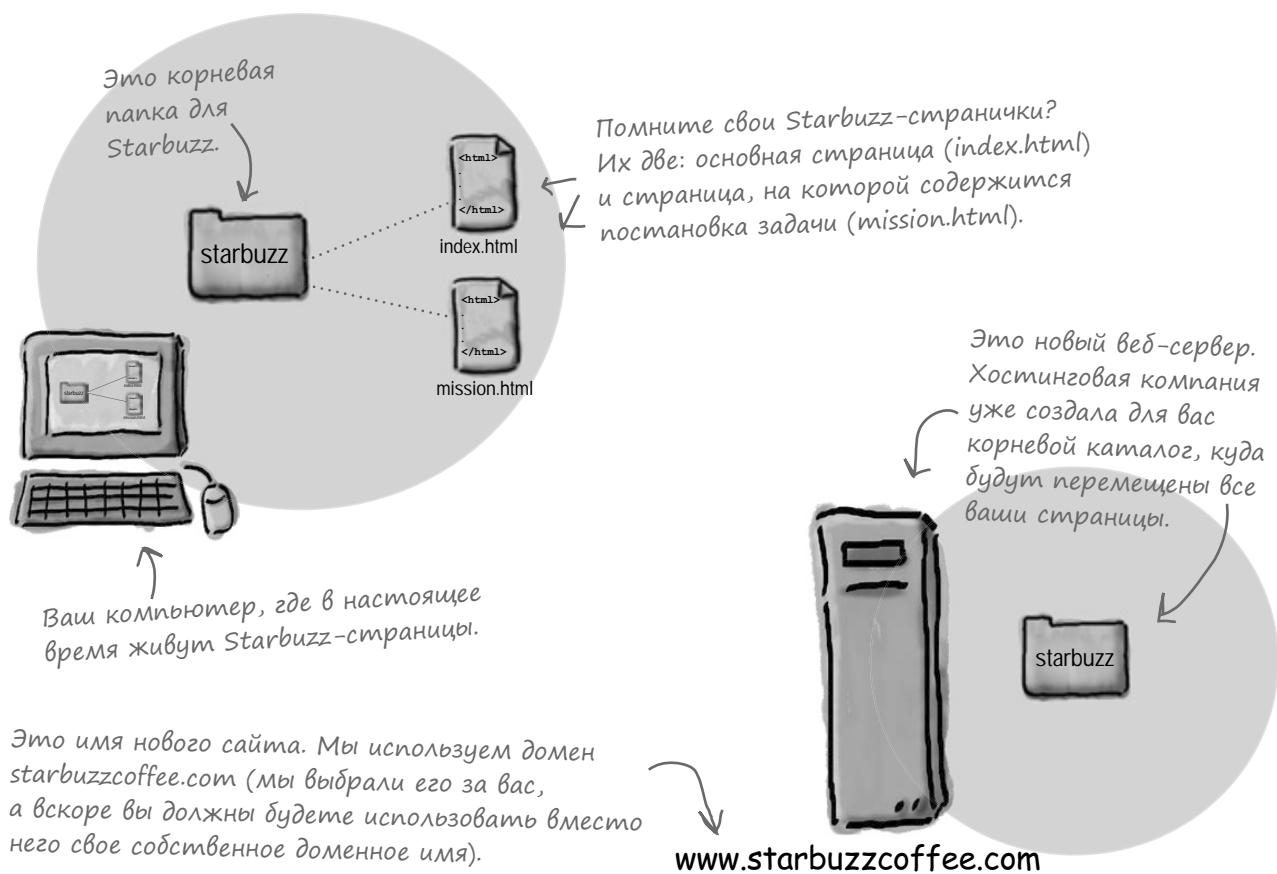



В:

»?

О:

## Часто задаваемые вопросы

О:

В:

com.

?

О:

mydomain\_

В:

images?

О:

images,

?


## Перемещение файлов в корневую папку

Вы всего в одном шаге от размещения сайта Starbuzz в Сети: вы определили для себя корневую папку на сервере хостинговой компании, и все, что вам осталось сделать, — скопировать свои страницы в эту папку. Но как же переместить файлы на веб-сервер? Существует множество способов, но большинство хостинговых компаний используют метод передачи файлов, называемый FTP, что означает *протокол передачи файлов*. Существует немало специальных программ, позволяющих передавать файлы посредством FTP. Как это работает, мы посмотрим на следующей странице.

Файлы располагаются на вашем компьютере.



Это корневая папка на сервере.

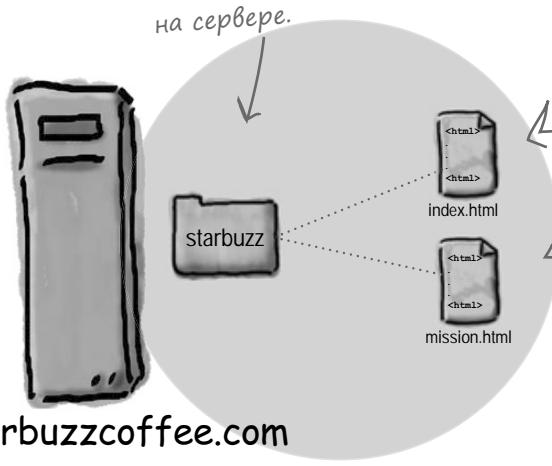


Вам нужно передать их серверу, и затем они «поселяются» в Сети.



## Столько информации об FTP, сколько может поместиться на две страницы


Хотя эта книга о HTML и CSS, мы хотим представить вам небольшой путеводитель по использованию FTP для размещения файлов в Сети. Примите во внимание, что ваша хостинговая компания может дать вам пару советов о том, как наилучшим образом передать файлы на их сервер (а поскольку вы им платите, не пренебрегайте их помощью). Через несколько страниц мы закончим наше отступление, снова вернемся к изучению HTML и CSS и уже не будем ни на что отвлекаться до конца книги (мы обещаем).

Мы предполагаем, что вы уже нашли FTP-клиент. Одни из них — с управлением из командной строки, другие имеют полностью графический интерфейс, а третий встроены в программы, например в Dreamweaver и Expression Web. Все они используют одни и те же команды, но в некоторых программах вам нужно вводить их самостоятельно, в то время как в других вы просто используете графический интерфейс. Рассмотрим по порядку, как работает FTP.

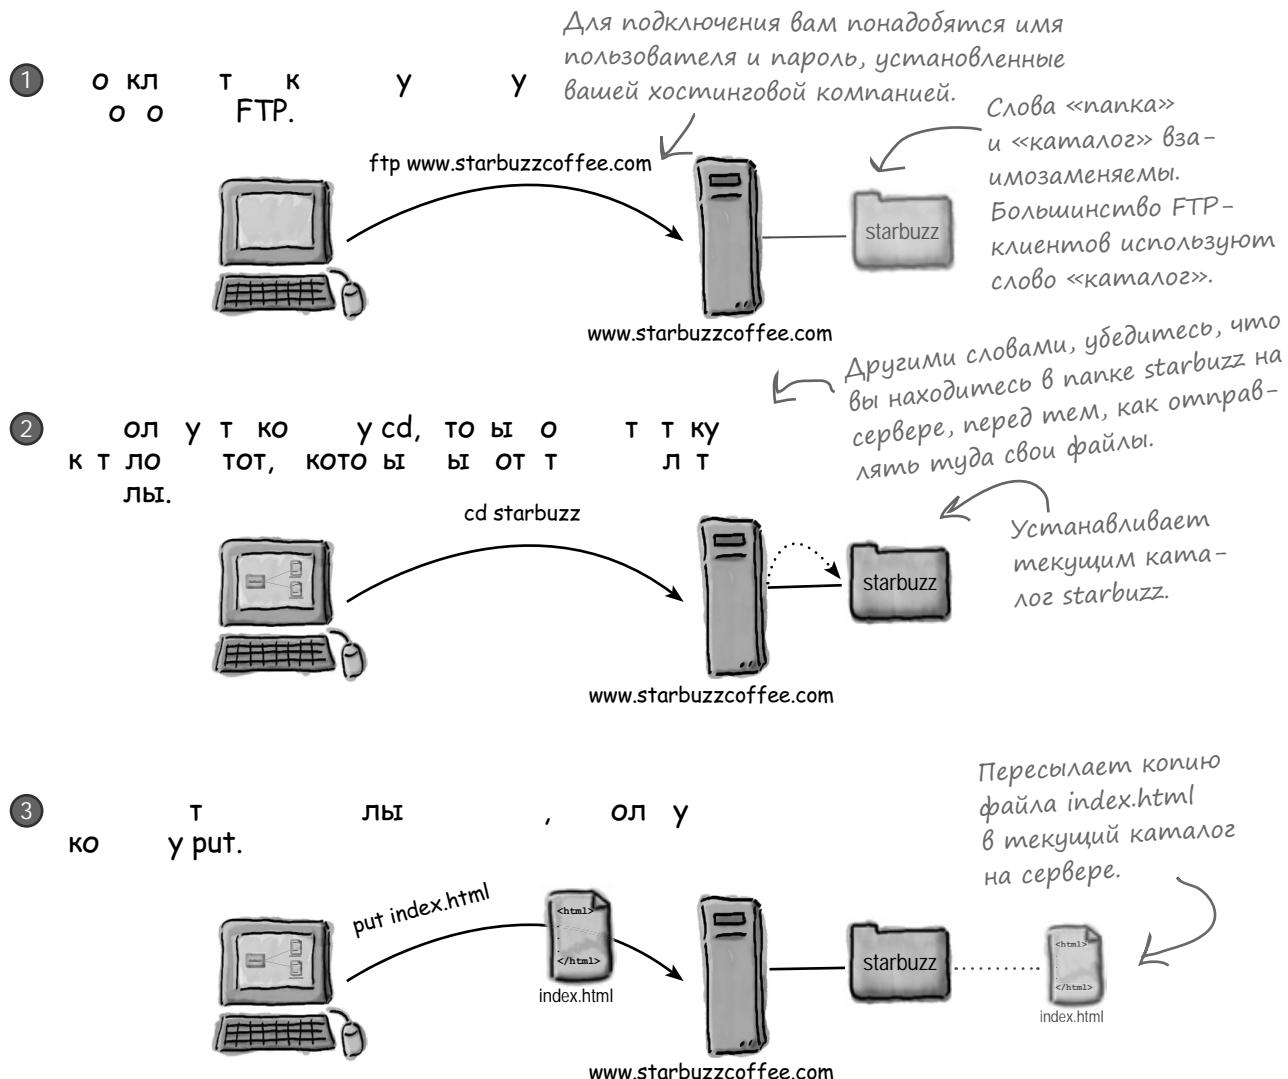




#### 4 Вы т к о т о т о в и к т л о , ол у ко уmkdir.

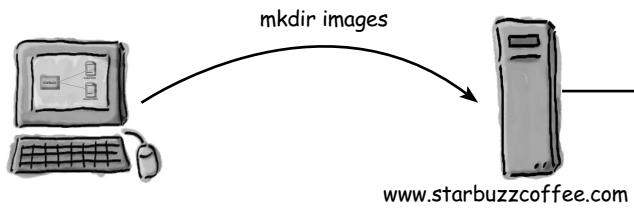

Это то же, что и создание новой папки, только вы создаете ее на сервере, а не на личном компьютере.

#### 5 Вы о т л лы о о ко ви get.

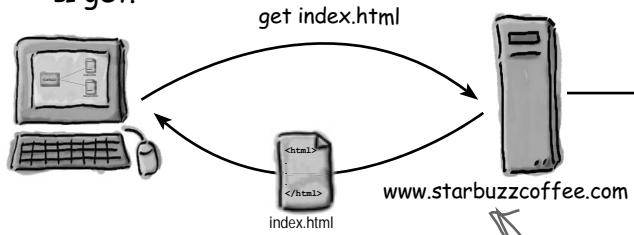

Создает новый каталог под названием images, находящийся внутри каталога starbuzz на сервере.

Передает копию файла с сервера обратно на ваш компьютер.

Давайте соберем все вместе. Далее приведен пример работы с FTP-клиентом с управлением из командной строки.

В большинстве FTP-клиентов используется намного более удобный графический интерфейс, так что вы спокойно можете не читать это, если работаете с одним из них.

```

File Edit Window Help Jam
%ftp www.starbuzzcoffee.com
Connected to www.starbuzzcoffee.com
Name: headfirst
Password: *****
230 User headfirst logged in.
ftp> dir
drwx----- 4096 Sep 515:07 starbuzz
ftp> cd starbuzz
CWD command successful
ftp> put index.html
Transfer complete.
ftp> dir
-rw----- 1022 Sep 515:07 index.html
ftp> mkdir images
Directory successfully created
ftp> cd images
CWD command successful
ftp> bye
    
```

Подключение и идентификация.

Получаем содержимое текущего каталога.

Один каталог называется starbuzz.

Делаем каталог starbuzz

Пересыпаем сюда файл index.html.

Смотрим содержимое каталога и видим в нем файл index.html.

Создаем каталог для изображений, а затем выходим из программы с помощью команды bye.

#### FTP-команды

Неважно, печатаете вы FTP-команды в программе с управлением из командной строки или используете FTP-клиент с графическим интерфейсом, и там и там абсолютно одинаковые команды и операции, которые вы можете выполнять.


**dir:** выводит содержимое текущего каталога.

**cd:** изменяет текущий каталог. Здесь символы «..» также обозначают переход вверх на один каталог.

**pwd:** показывает, в какой директории вы сейчас находитесь.

**put <имя\_файла>:** пересыпает указанный файл на сервер.

**get <имя\_файла>:** извлекает указанный файл из сервера назад на ваш компьютер.



Бес-тур

## часто Задаваемые Вопросы

В:

SFTP, FTP.

?

О: SFTP, Secure File Transfer Protocol  
( ), —  
FTP,

SFTP

FTP-

В:

Dreamweaver  
Coda,

?

MS-DOS Linux,



## Популярные FTP-клиенты

Вот список наиболее популярных FTP-клиентов для Mac и Windows.

### Для Mac OS X:

Fetch (<http://fetchsoftworks.com/>) — один из наиболее популярных FTP-клиентов для Mac. \$

Transmit (<http://www.panic.com/transmit/>) \$

Cyberduck (<http://cyberduck.ch/>) FREE

### Для Windows:

Smart FTP (<http://www.smartftp.com/download/>) \$

WS\_FTP (<http://www.ipswitch.com/products/file-transfer.asp>). Основная версия БЕСПЛАТНАЯ, \$ для профессиональной версии

Cyberduck (<http://www.cyberduck.ch>). БЕСПЛАТНО

←  
Большинство  
FTP-клиентов имеют  
пробную версию, которую  
можно скачать. Таким  
образом, перед тем, как  
купить программу, вы  
можете попробовать  
с ней поработать.



|| опробуйте сделать это дома


(

).

(

)

Starbuzz index.html mission.html



Конец Веб-тура

## Вернемся к делу...

Вот и закончилась обездная дорога, и мы снова выехали на главную веб-магистраль. К этому моменту у вас должны быть две Starbuzz-страницы: `index.html` и `mission.html`, находящиеся в корневой папке на сервере (или, по крайней мере, вы уже знаете, как их туда поместить).

Согласитесь, было бы здорово, если бы после всей проделанной работы браузер нашел эти страницы в Интернете и отобразил их в своем окне. Давайте выясним, какой адрес нужно ввести для этого в адресной строке браузера...


Адреса всех веб-страниц начинаются с `http`. Через минутку мы поясним, что означает `http`.

`http:// www.starbuzzcoffee.com / index.html`

Это имя сайта.

Для указания корневой папки мы используем символ `</>`.

Это имя файла для конкретной страницы.

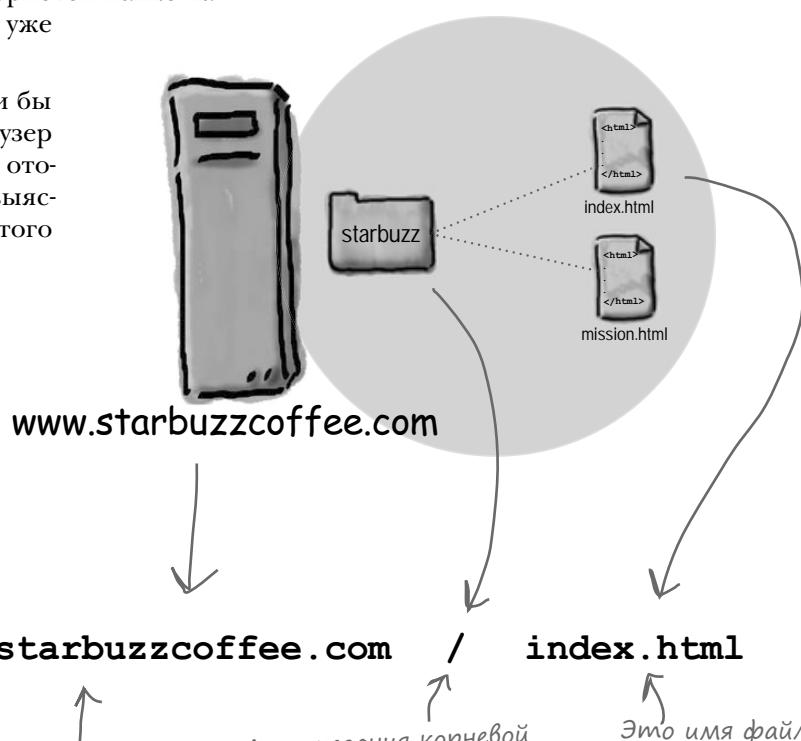

## URL Главная улица, США

Вы, скорее всего, слышали выражение «h, t, t, p, двоеточие, слеш, слеш» огромное количество раз. Однако что же оно означает? Во-первых, веб-адреса, которые вы вводите в браузере, называются *URL-адресами*, или унифицированными указателями информационных ресурсов.

Если бы мы решали, то назвали бы их просто веб-адресами, но нас никто не спрашивал, поэтому мы согласимся с предлагаемым названием. Рассмотрим, как расшифровывается URL:

http://www.starbuzzcoffee.com/index.html

Первая часть URL говорит, какой протокол должен быть использован для нахождения ресурса.

Вторая часть — имя сайта. На данный момент вы уже все об этом знаете.

Третья часть — абсолютный путь доступа к ресурсу из корневой папки.

Чтобы найти какой-нибудь ресурс в Сети, вы должны знать имя сервера, выполняющего функции главного узла, и *абсолютный путь* к этому ресурсу. Только в этом случае вы можете создать *URL-адрес*, и, вероятнее всего, ваш браузер найдет его, используя нужный протокол, обычно HTTP.




Унифицированный указатель ресурса (URL) — это сетьвой адрес, который можно использовать для размещения в Сети какой-либо информации, включая HTML-страницы, аудио, видео и многие другие формы веб-содержимого.

Кроме того, для точно го определения месторасположения ресурса URL включает протокол, который нужно использовать, чтобы найти этот ресурс.

## Что такое HTTP-протокол


HTTP известен как *протокол передачи гипертекстовых файлов*. Другими словами, это согласованный метод (протокол) для передачи гипертекстовых документов по Сети. В то время как гипертекстовые документы – это обычно HTML-страницы, протокол может быть использован для передачи изображений или файлов любых других типов, которые могут понадобиться веб-странице.

HTTP – это простой запросно-ответный протокол. Рассмотрим, как он работает.

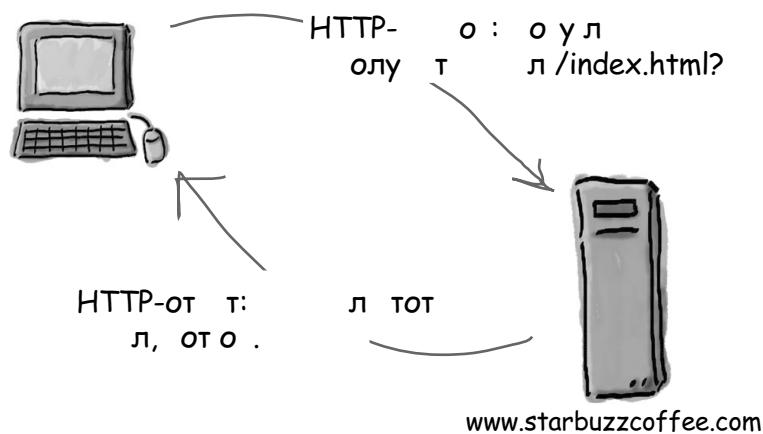

Итак, каждый раз, когда вы вводите URL в адресной строке, браузер запрашивает у сервера соответствующий ресурс, используя протокол HTTP. Если сервер находит ресурс, он возвращает его браузеру и тот отображает его. Что же случается, если сервер не находит ресурс?

то ы лу ло ,  
о о т URL к к  
«Э л», ото у то то о  
. Это о о т  
т к: - -Л.

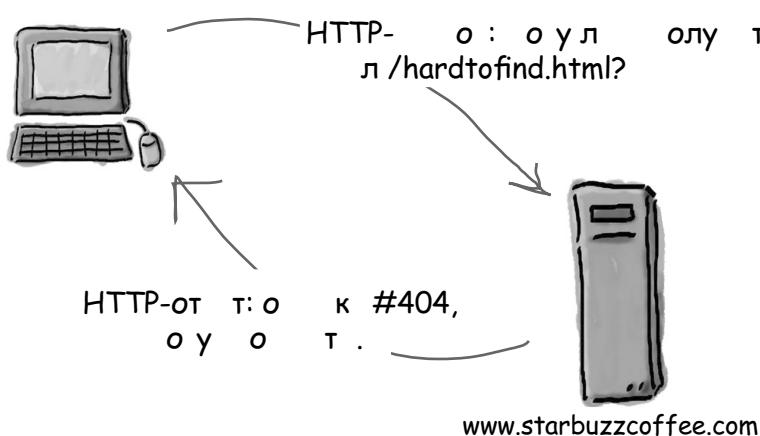


Если ресурс не может быть найден, вы получите широко известную ошибку 404, которую сервер возвращает вашему браузеру.

## Что такое абсолютный путь

Последний раз о путях мы говорили, когда писали HTML-код для создания ссылок и использовали элемент `<a>`. Пути, с которыми мы хотим разобраться сейчас, называются абсолютными. Это последняя часть URL-адреса, которая идет после протокола (HTTP) и имени сайта (`www.starbuzzco ee.com`).

Абсолютный путь говорит серверу, как попасть из вашей корневой папки к конкретной странице или файлу. Возьмем, к примеру, сайт Earl's Autos об автомобилях Эрла. Допустим, вы хотите проверить, не появился ли в каталоге новых товаров Mini Cooper. Чтобы это сделать, нужно узнать абсолютный путь к файлу `inventory.html`, который находится в папке `new`. Все, что для этого следует сделать, — просмотреть все папки, начиная с корневой, чтобы найти папку `new`, в которой расположен файл `inventory.html`. Путь будет состоять из всех папок, через которые вы спускались, чтобы добраться до `new`.

Это выглядит так: корневая папка (мы обозначили ее символом «/»), `cars`, `new` и, наконец, сам файл `inventory.html`. Посмотрим, как соединить это вместе.

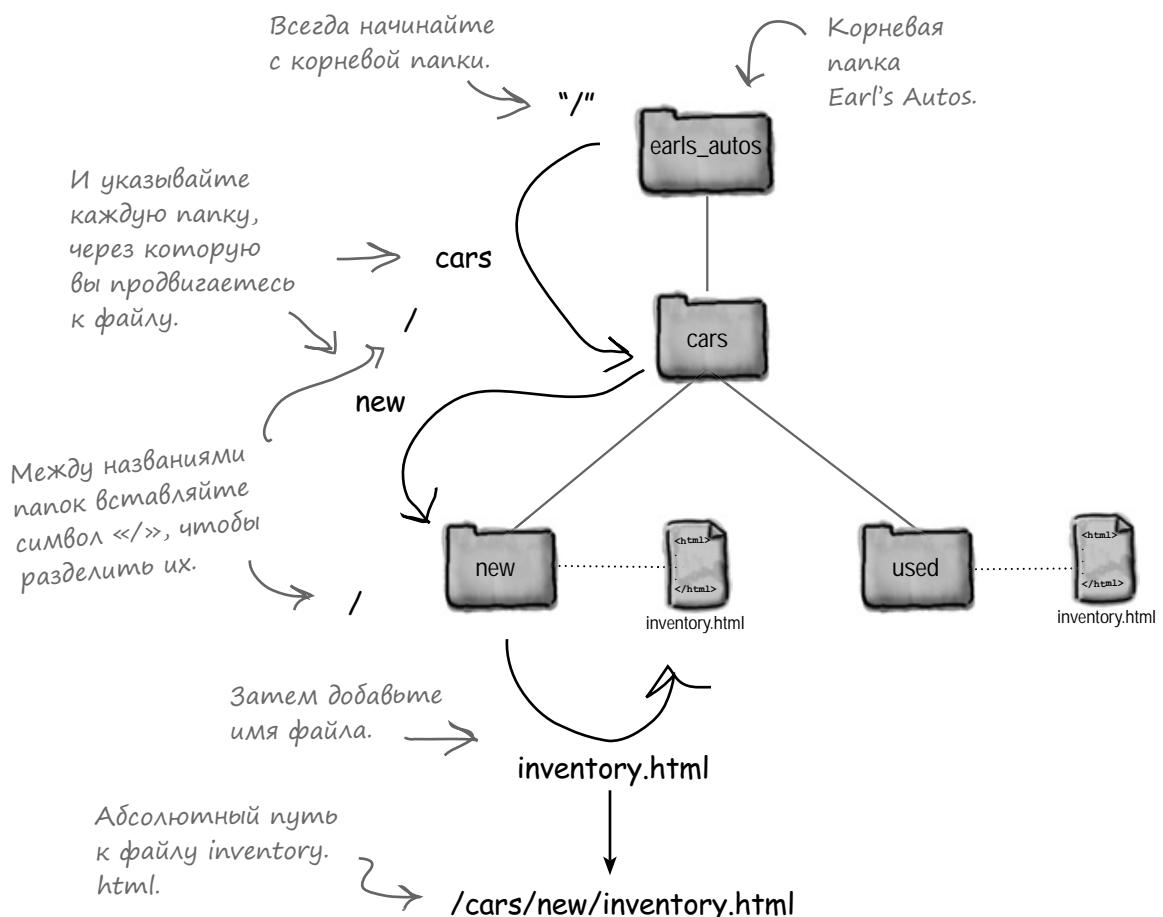

## Задаваемые Вопросы

В:

?

(

)

0:

?

0:

—

(

HTTP).

(

)

В:

(

),

В:

&lt;a&gt;.

В:

HTML-

?

0:

URL-

?

0:

Бо  
уку к

Вы ждали достаточно долго. Пришло время протестировать ваш URL-адрес. Прежде чем это сделать, заполните бланк (см. ниже) и введите свой URL (чего вы еще не делали). Если у вас возникнут какие-либо проблемы, то самое время обратиться в хостинговую компанию, чтобы во всем разобраться. Если же вы так и не воспользовались услугами хостинговой компании, все равно заполните бланк для сайта [www.starbuzzcoffee.com](http://www.starbuzzcoffee.com) и введите URL в своем браузере.

://



ы от л , то ы  
о о т т л ол о то  
т «<http://www.starbuzzcoffee.com>», о ы «index.html».  
Е т л о о то л т ?

Да, есть. Один из вопросов, который мы не обсудили, — что будет, если браузер запрашивает у веб-сервера целый каталог вместо отдельного файла. Например, браузер может запросить:

<http://www.starbuzzcoffee.com/images/>

или

<http://www.starbuzzcoffee.com/>

Когда сервер получает запрос такого типа, он пытается определить файл, выводимый по умолчанию в этом каталоге. Обычно такой файл называется index.html или default.htm. Если сервер находит какой-либо из этих файлов, он возвращает его браузеру для отображения.

Итак, чтобы обратиться к файлу в корневом (или любом другом) каталоге, не используя его имя, нужно просто назвать его index.html или default.htm.

Но л о  
«<http://www.starbuzzcoffee.com>», то  
ы л т о о .у о ко  
то т ол «/».

Уф, вы правы. Когда сервер получает такой запрос, как ваш, без символа «/» в конце, и существует каталог с таким названием, то сервер сам добавит последний слеш.

Итак, если сервер получает запрос на:

<http://www.starbuzzcoffee.com>

он поменяет его на:

<http://www.starbuzzcoffee.com/>

После этого сервер начнет искать файл, выдаваемый по умолчанию, и в конце концов вернет файл, как если бы вы изначально ввели:

<http://www.starbuzzcoffee.com/index.html>

Помните, когда мы говорим о веб-серверах или FTP, мы обычно используем термин «каталог» вместо термина «папка»? Но на самом деле это одно и то же.

Каталог images  
в корневом  
каталоге.


Сам корневой каталог.

Однако вам необходимо выяснить, как ваша хостинговая компания требует, чтобы вы называли свой файл, выдаваемый по умолчанию. Это зависит от того, какой тип серверов она использует.



# Как работают страницы, выдаваемые по умолчанию

За сценой

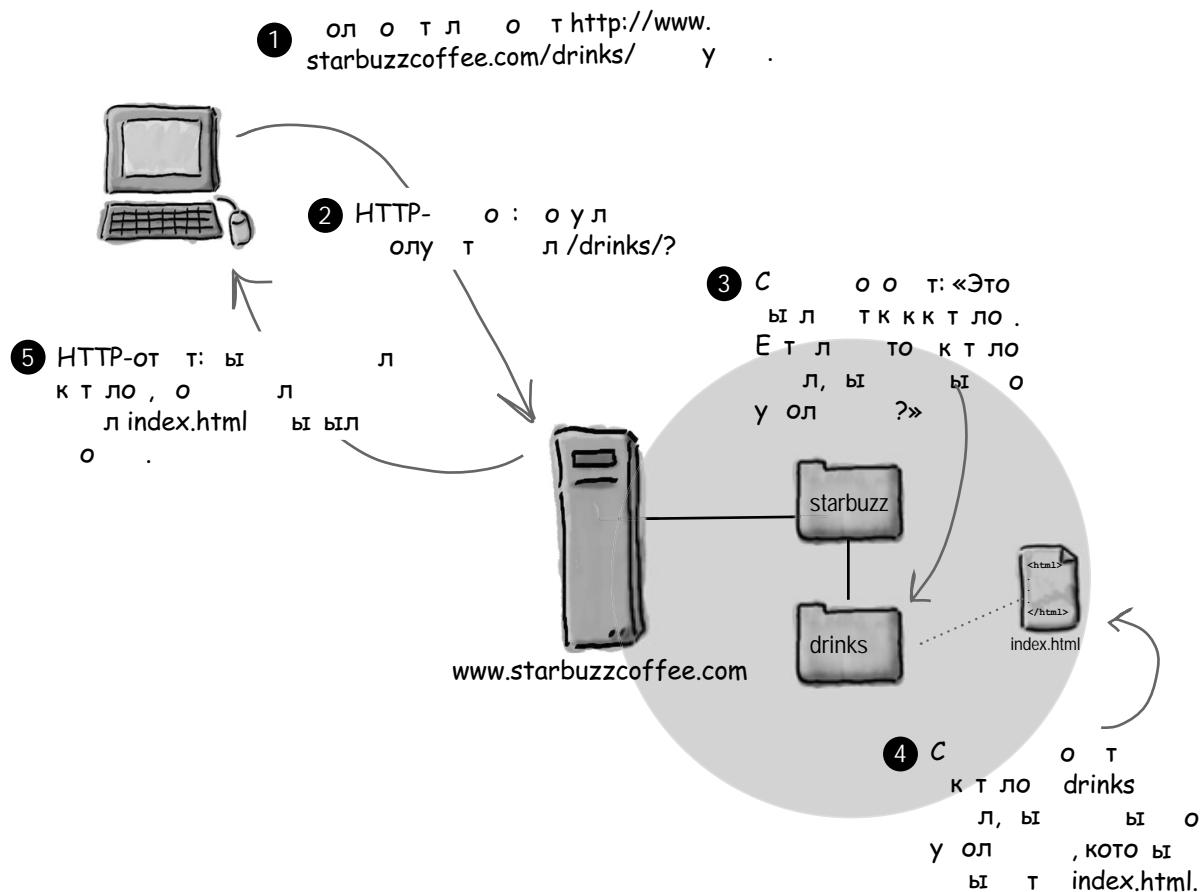

В:  
URL http://www.mysite.com,  
index.html?

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:  
index.html  
? URL-


0:  
default.htm, -  
-  
( default.htm  
«!». Microsoft.)

0:  
index.php.  
htm?  
default.  
index.php? URL,




## Эрлу нужно помочь разобраться с URL-адресами

Эрлу нужно помочь разобраться, какой URL для каждого из приведенных ниже файлов соответствует пометкам A, B, C, D и E. Справа напишите URL-адреса, необходимые для извлечения соответствующих файлов с сайта [www.earlsautos.com](http://www.earlsautos.com).

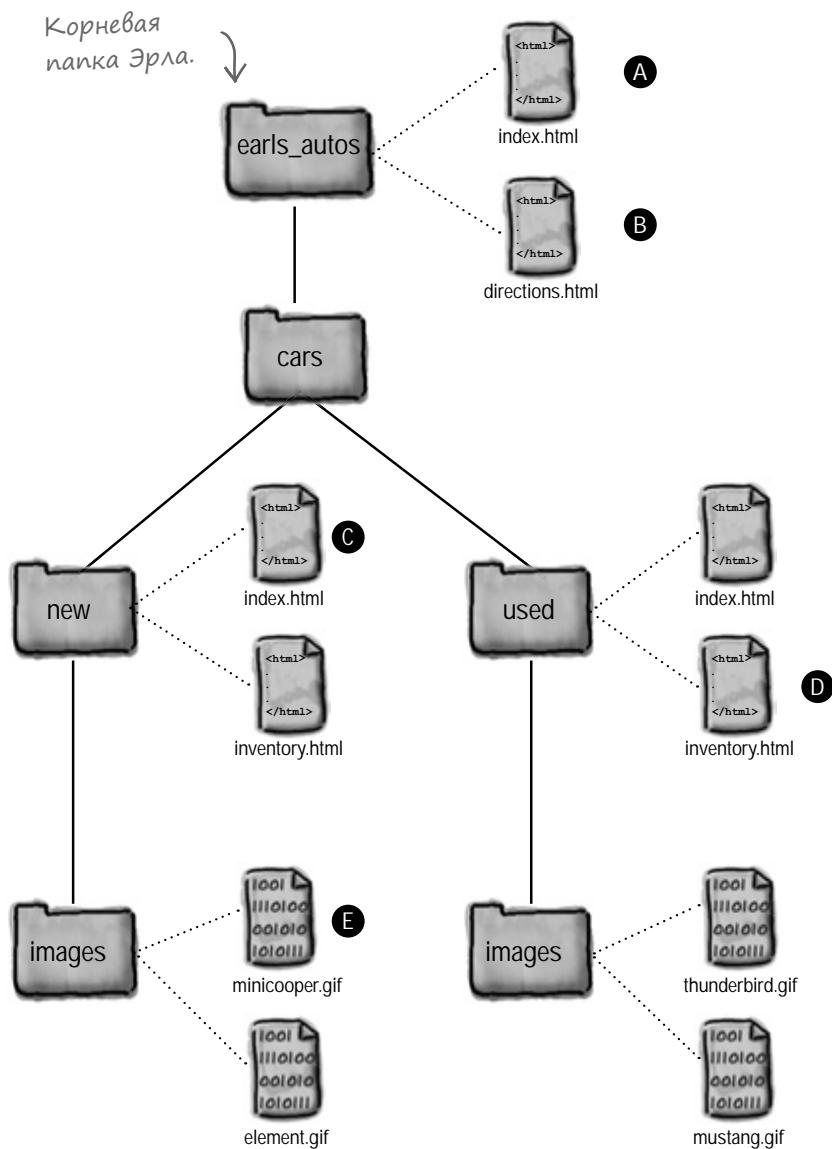


Напишите URL здесь.

A



B




C




D



E



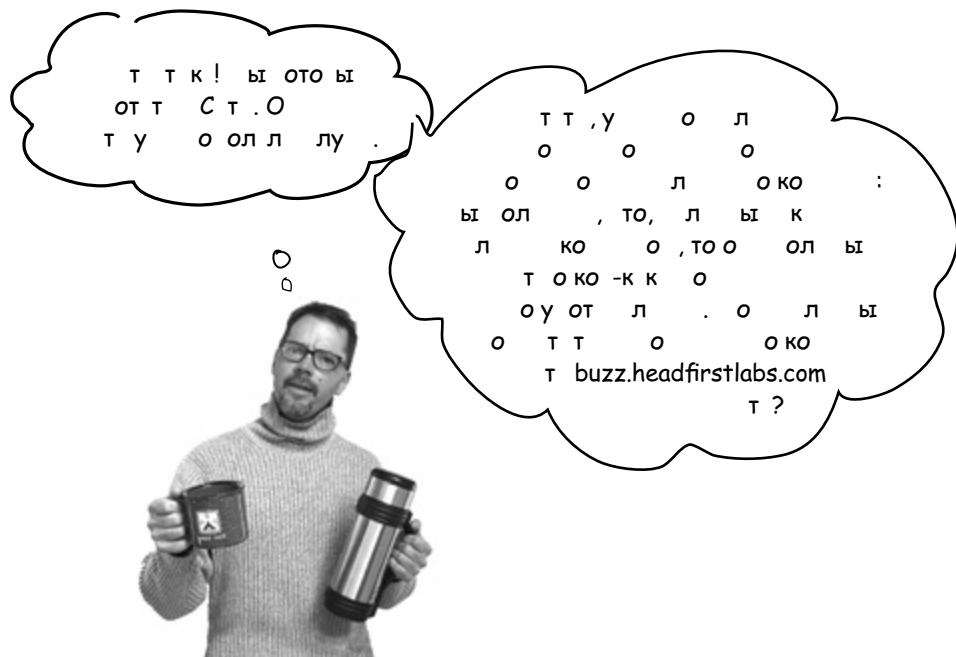

## Как мы создаем ссылки на другие сайты

URL-адреса предназначены не только для того, чтобы набирать их в браузерах. Вы можете использовать их прямо в HTML. И конечно же, как и следовало ожидать, генеральный директор Starbuzz приготовил для вас новое задание: создать ссылку с главной Starbuzz-страницы на страницу `http://wickedlysmart.com/buzz`, содержащую информацию о кофеине. Как вы, скорее всего, уже догадались, мы вставим этот URL прямо в элемент `<a>`. Вот так:

```
< a href="http://wickedlysmart.com/buzz">Все о кофеине</a>
```

↑  
Обычный, привыч-  
ный элемент `<a>`.

Мы поместили URL в атрибут `href`. После  
щелчка на ссылке «Все о кофеине» откроется  
страница с сайта `wickedlysmart.com/buzz`.

Вот, в общем-то, и все. Чтобы сослаться на любой ресурс в Сети, вам понадобится лишь его унифицированный указатель, который нужно поместить в элемент `<a>` в качестве значения атрибута `href`. Давайте будем двигаться в этом направлении дальше и применим полученные знания к Starbuzz-странице `index.html`.

# Создание ссылки на страницу о кофеине

Откройте свой файл index.html (для Starbuzz) из папки chapter4/starbuzz и просмотрите его от начала до конца. Сейчас мы рассмотрим, как добавить две новые ссылки: относительную ссылку на формулировку задачи на mission.html и ссылку на страницу «Все о кофеине». Сделайте изменения, указанные ниже, затем сохраните и загрузите свой файл index.html в браузере. Щелкните кнопкой мыши на ссылке и получайте удовольствие от новой страницы.

```
<html>
  <head>
    <title>Кафе Starbuzz</title>
    <style type="text/css">
      body {
        background-color: #d2b48c;
        margin-left: 20%;
        margin-right: 20%;
        border: 2px dotted black;
        padding: 10px 10px 10px 10px;
        font-family: sans-serif;
      }
    </style>
  </head>

  <body>
    <h1>Напитки кафе Starbuzz</h1>
    <h2>Домашняя смесь, $1,49</h2>
    <p>Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики, Боливии и Гватемалы.</p>
    <h2>Кофе мокко, $2,35</h2>
    <p>Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.</p>
    <h2>Капучино, $1,89</h2>
    <p>Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.</p>
    <h2>Чай, $1,85</h2>
    <p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока и меда.</p>
    </p>
    <p>
      <a href="mission.html">Ознакомьтесь с нашей задачей</a>
      <br>
      Читайте&lta href="http://wickedlysmart.com/buzz">Все о кофеине</a> здесь
    </p>
  </body>
</html>
```

Мы также немного структурировали эту часть, сгруппировав ссылки и текст в один абзац.

Здесь мы добавили ссылку на страницу buzz.wickedlysmart.com/buzz


Мы добавили элементы `<br>`, чтобы ссылки были расположены на разных строках.

Это ссылка на файл mission.html. В ней используется относительный путь, чтобы сослаться на mission.html. Мы использовали элемент `<br>`, чтобы ссылки были расположены на разных строках.

Мы добавили элемент `<br>`, чтобы разместить ссылки в двух разных строках.

**А мене від промеси нічого...**


Это страница со ссылками, которую мы и планировали создать.

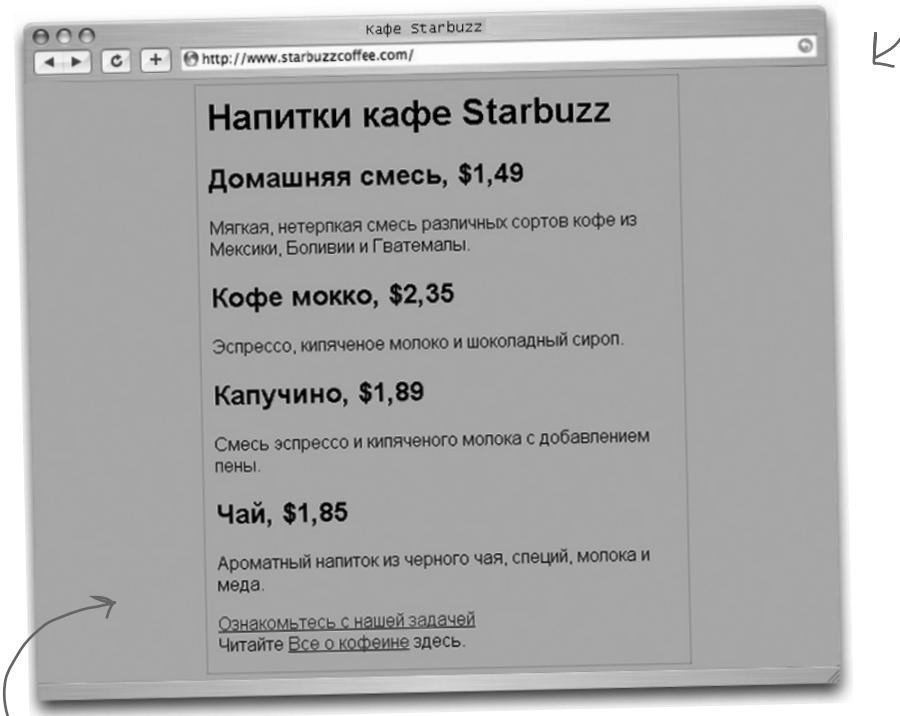

Это новая ссылка. Обратите внимание, что в качестве метки мы использовали только «Все о кофеине» и эта ссылка немного отличается от остальных.

Когда вы щелкаете на этой ссылке, браузер формирует HTTP-запрос на [wickedlysmart.com/buzz](http://wickedlysmart.com/buzz) и затем отображает результатом.



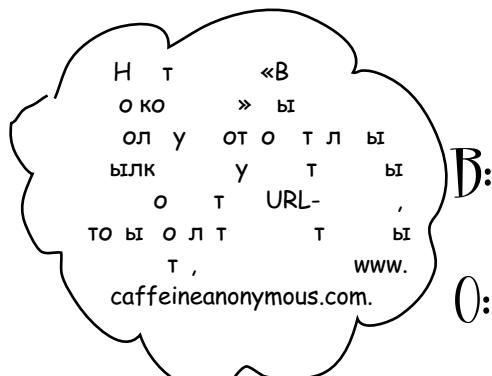

В:

О:

URL-



В:

О:

URL-

(

).

## часто Задаваемые Вопросы

0:

URL-

file:///chapter4/starbuzz/  
index.html,  
index.html — /chapter4/starbuzz/.

URL-

URL

URL-

HTTP.

?

?

URL-

HTTP

URL-

В:

О:

HTML-

FTP-

HTTP —

URL-

В:

О:

URL,

http://www.mydomain.com:8000/index.html.  
:8000?

О: :8000 —

« »,

URL HTTP.

href

—

—

—

&lt;a&gt;.

—

—

—

URL-

80),

( , 8000).

В:

?

file://

80.

80.

ПятиМинутная  
Головоломка



## История об относительных и абсолютных путях

Перед корпорацией PlanetRobots, Inc. была поставлена задача разработать сайт для каждой из их двух компаний: PlanetRobot Home и PlanetRobot Garden. Было решено заключить договор с двумя разными фирмами. Фирма RadWebDesign, производящая впечатление имеющей большой опыт в такой работе, взялась за сайт для отдела Home и писала его, используя при создании внутренних ссылок только URL-адреса (в конце концов, они выглядят более сложно, а значит, они лучше). Фирма CorrectWebDesign, имеющая меньше опыта в написании сайтов, но с хорошо обученными специалистами, взялась за написание сайта для PlanetRobot Garden и для создания ссылок на все страницы внутри сайта использовала относительные пути.

Когда создание обоих проектов подходило к концу, в обе фирмы позвонили из корпорации PlanetRobots со срочным сообщением: «На нас был подан иск по поводу нарушения права собственности на торговую марку, поэтому мы меняем доменное имя на RobotsRUs. Теперь нашим новым веб-сервером будет [www.robotsrus.com](http://www.robotsrus.com)». В CorrectWebDesign сделали пару небольших изменений, что заняло около пяти минут, и все было готово для презентации сайта в корпорации RobotsRUs. А программисты компании RadWebDesign работали до 4 часов утра, чтобынести соответствующие изменения в веб-страницы, и, к счастью, успели завершить работу ко времени проведения презентации. Однако во время демонстрации сайтов произошло ужасное: когда участник команды RadWebDesign демонстрировал сайт, он щелкнул на ссылке и появилась ошибка 404 «Страница не найдена». Недовольный генеральный директор корпорации RobotsRUs предложил им подумать над тем, чтобы поменять название своей фирмы с RadWebDesign на BadWebDesign, и спросил представителей фирмы CorrectWebDesign, в состоянии ли они дать консультацию по поводу исправления главного сайта.

? RadWebDesign ?

## Наивысший уровень качества веб-страниц

Можете ли вы уже говорить о своей «веб-карьере»? Вы, конечно же, успешно справились со всем, о чем вас просил генеральный директор Starbuzz, и, можно сказать, создали хорошо известный всем сайт (и он уже есть в вашем портфолио).

Но вы, конечно же, не собираетесь останавливаться на достигнутом. Вы хотите, чтобы у вашего сайта был тот профессиональный уровень качества, который отличает хорошие сайты от отличных. В оставшейся части этой книги мы подскажем вам множество способов придания сайту особого лоска, но сейчас начнем со способа усовершенствования ссылок.

### Улучшение доступности путем добавления названий вашим ссылкам

Разве не было бы здорово, если бы существовал способ получения дополнительной информации о ссылке, на которой вы собираетесь щелкнуть? Это особенно важно для людей со слабым зрением, которые используют экранные дикторы. Такие люди часто не хотят, чтобы им проговаривался весь URL целиком («h, t, t, p, двоеточие, слеш, слеш, w, w, w, точка»), а метка ссылки обычно дает только ограниченное описание, например «Все о кофеине».

У элемента `<a>` есть атрибут `title`, используемый именно для этой цели. Некоторые люди удивляются, услышав об этом атрибуте, потому что существует также элемент `<title>`, вложенный в элемент `<head>`. Они называются одинаково, потому что взаимосвязаны: часто предлагается, чтобы значение атрибута `title` совпадало со значением элемента `<title>` веб-страницы, на которую указывает ссылка. Но это необязательное требование, и часто имеет больше смысла дать свое собственное, более подходящее описание в атрибуте `title`.

Рассмотрим, как атрибут `title` добавляется в элемент `<a>`:

```
Читайте <a href="http://wickedlysmart.com/buzz"
      title="Все самое интересное о кофеине">Все о кофеине</a>
```



Значение атрибута `title` — это текстовое описание страницы, на которую вы ссылаетесь.




### Упражнение

```
title,
title
index.html
```

## Тестирование атрибута title

Для большинства браузеров значение атрибута `title` отображается во всплывающей подсказке, когда вы наводите указатель мыши на ссылку. Помните, что браузеры для людей с ослабленным зрением могут воспроизводить такой заголовок вслух.

Заголовок отображается во всплывающей подсказке в большинстве браузеров. Просто наведите указатель мыши на ссылку и подождите, пока появится всплывающая подсказка.

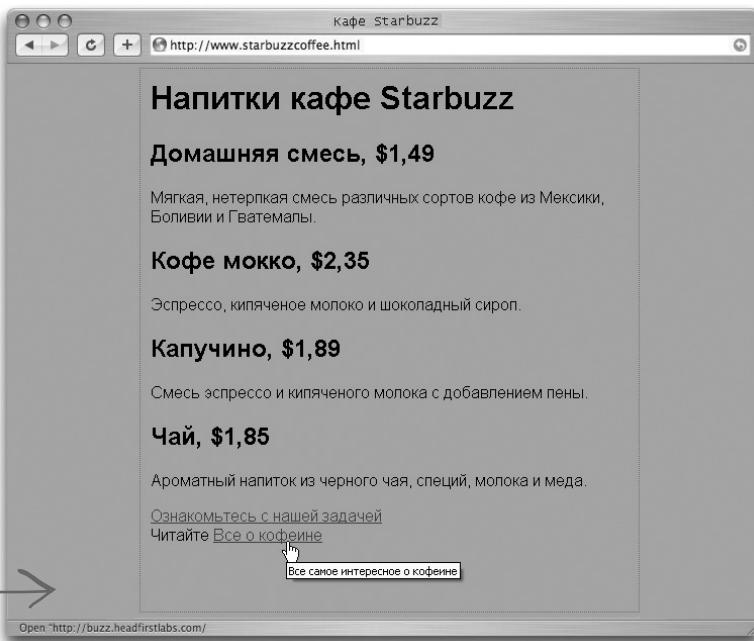

### Проводник Head First по лучшим ссылкам



Здесь мы приводим пару полезных советов, которые нужно держать в голове, чтобы в дальнейшем усовершенствовать свои ссылки.

Выбирайте короткие метки для ссылок. Нельзя использовать в качестве меток целые предложения или большие абзацы текста. Стремитесь вообще не использовать больше нескольких слов, а дополнительную информацию представляем с помощью атрибута `title`.

Выбирайте содержательные метки для ссылок. Никогда не используйте такие метки, как «щелкните здесь» или «эта страница». Пользователи чаще всего сначала бегло просматривают страницы и ищут на них ссылки и только потом читают эти страницы. Итак, содержательные ссылки улучшают работу с вашей страницей. Протестируйте веб-страницу, просто прочитав ссылки на ней. Есть ли в них какая-нибудь логика? Или необходимо прочитать текст около них, чтобы понять, о чем речь?

Избегайте размещения ссылок непосредственно друг за другом. У пользователей возникнут трудности в том, чтобы рассмотреть ссылки, которые расположены одна за другой.



## Упражнение

index.html      Starbuzz  
mission.html      «  
Starbuzz».

**title**

«                    ».



## Создание ссылки Внутрь страницы

До сих пор всегда, когда вы переходили по ссылке на другую страницу, она загружалась и браузер отображал ее с самого начала.

Но генеральный директор Starbuzz просит, чтобы вы создали *ссылку на отдельный участок страницы*: раздел о кофе.

Звучит как что-то невыполнимое? Вперед, это ведь Head First — и у нас есть технология для этого. Какая? Ну, мы еще не все вам рассказали об элементе `<a>`. Оказывается, он может работать сообща с атрибутом `<p>`, позволяя пользователю напрямую переходить в определенную точку страницы.

Head First Caffeine Buzz  
http://buzz.headfirstlabs.com

**ВСЁ О КОФЕЙНЕ**  
или источник информации о кофее  
из сайтов worldcupofcoffee.com

### Источники

Широко известным источником кофина является кофейное дерево, бобы которого используются для производства кофе. Содержание кофина значительно варьируется между видами кофе Арабика и Робуста, в между разными сортами каждого из видов — в меньшей степени.

Одной дозой кофина обычно считается 100 макромолекул. Терапевтическая доза содержит в себе кофина (на каждую унцию 150 макромолекул кофе, включая кофеин и катехины) или кофеина гидратированного кофеином. В реальности содержание кофина в каждой порции кофе значительно отличается и колеблется в пределах примерно от 75 до 250 макромолекул. Как правило, в кафе главное способа обжаривания складывается меньше кофина, чем в кофе более светлого способа обжаривания, поскольку процесс обжаривания приводит к увеличению количества кофина в зернах.

Чай является еще одним распространенным источником кофина во многих кулинариях. В чай содержится несколько видов кофина на порцию, так что в чае (обычно зеленый чай, в зависимости от крошки заварки), однако в определенных сортах чая, например, в китайском чае Лапсанг Сушонг и Улун, содержится белый кофайн. Кофеин также распространителен в безалкогольных напитках, например, в коле.

Кофеин также распространителен в безалкогольных напитках, например, в коле. В подобных напитках обычно содержится примерно от 25 до 50 макромолекул кофина на порцию. В некоторых спиртосодержащих напитках, например, в Red Bull, содержится 80 макромолекул кофина, а во время как в других его содержание на порцию составляет напрямую большую величину — от 100 до 400 макромолекул.

Матча и гуарана — это другие названия кофина. Они происходят, соответственно, от слов матч и гуарана, обозначающих кофеноидные растения, используемые для изготовления чая и других напитков. Многие любители матча утверждают, что матча — это спортивный кофеин и, следовательно, они должны быть более активными и здоровыми. Однако, в отличие от кофина, кофайн является ингибитором и не имеет харизматичных цитиков, в силу чего у него не является спортивном. Аналогичным названием иногда называют относительно гуараны.

Кофеин иногда называют тиннином, когда идет речь о его содержании в чае. Поскольку одно время считалось, что кофеин в чае отличается от кофина в кофе. Однако в чае содержится другой класс антидота называемый «теофиллин», химическая структура которого выглядит как С7H10N4O2 но сравнимо с химической структурой кофина С8H10N4O2. Это показывает проблему с называнием «кофейно» и «гуарано».

**Кофе**

Все указанные выше ягоды удачно удачно представлена из себя ягодами ягодами, используемыми как единицы измерения в США.

- Спортивный (спортсменский) кофейный кофе — от 4 до 20 макромолекул на жидкую унцию (от 110 до 680 макромолекул на литр)
- Кофе без кофина — от 0,4 до 0,8 макромолекул на жидкую унцию (от 13 до 20 макромолекул на литр)
- Быстро растворимый кофе — от 4 до 12 макромолекул на жидкую унцию (от 130 до 400 макромолекул на литр)
- Эспрессо «Арабика» — примерно 40 макромолекул на жидкую унцию (1380 макромолекул на литр)
- Кофе «Робуста» — примерно 100 макромолекул на жидкую унцию (3400 макромолекул на литр)

**Чай и другие напитки**

далее

175

## Использование атрибута `id` для указания пункта назначения для элемента `<a>`

Мы пока еще не говорили об атрибуте `id`; это важный атрибут с особыми свойствами, а позже в этой книге мы подробнее рассмотрим прочие особые свойства атрибута `id`. А пока что можете считать его способом уникальной идентификации того или иного элемента. Благодаря своим атрибутам `id` элементы приобретают особое свойство — вы сможете ссылаться на них. Давайте посмотрим, как использовать атрибут `id` для указания пункта назначения на странице для `<a>`.

- 1 Найдите то место на странице, которое вы хотите использовать в качестве места приземления. Это может быть любой текст на странице, но чаще применяется короткий фрагмент текста заголовка.
- 2 Выберите идентификационное имя для фрагмента, например «кофе», «резюме» или «биография», и вставьте атрибут `id` в открывающий тег соответствующего элемента.

Посмотрим, что получится. Допустим, вы хотите предоставить возможность сослаться на информацию о чае на странице Starbuzz. Вот как это выглядит сейчас:

```
<h2>Чай, $1.85</h2>
<p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока
и меда.</p>
```

Небольшой фрагмент из файла index.html с заголовком «Чай» и описанием.

Сделав три шага, описанных выше, мы получим следующее.


Добавьте `id`  
в открывающий тег  
заголовка.

Присвойте этому  
фрагменту  
идентификатор `chai`.

Важно, чтобы присваиваемый вами  
идентификатор был уникальным. То есть  
идентификатор `“chai”` должен быть  
единственным идентификатором `“chai”`  
на странице!

```
<h2 id="chai">Чай, $1.85</h2>
<p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока
и меда.</p>
```

Присвоив ему идентификатор,  
вы создали якорь для заголовка  
«Чай» на странице index.html.

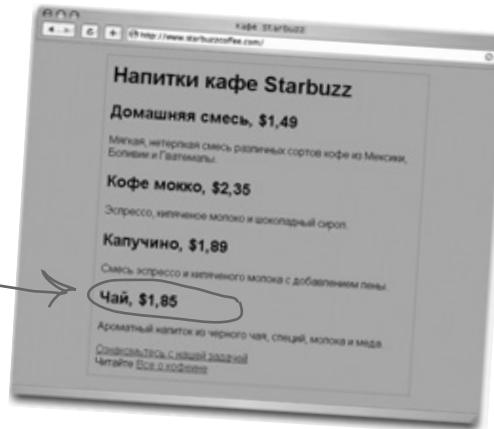

## Как сослаться на элемент с использованием идентификатора

Вы уже знаете, как сослаться на страницы с использованием относительных путей или URL-адресов. А чтобы сослаться на якорь на странице, просто добавьте символ «#» в конец вашей ссылки, за которым укажите имя якоря. Так, если вы хотите сослаться с любой страницы кафе Starbuzz на якорь `chai`, вам нужно написать элемент `<a>` следующим образом:

```
<a href="index.html#chai">Смотри страницу о чае</a>
```

К сожалению, ссылка на информацию о чае с помощью якоря — не очень удачный пример, потому что вся страница достаточно маленькая и легко помещается в окне браузера. Давайте вместо этого создадим ссылку на раздел о кофе страницы `http://wickedlysmart.com/buzz`. Рассмотрим, что вам нужно сделать.

- ➊ Выясните идентификатор заголовка «Кофе».
- ➋ Измените существующий элемент `<a>` в Starbuzz-файле `index.html` так, чтобы указать на заголовок.
- ➌ Обновите страницу `index.html` и протестируйте ссылку.

Основная польза от специфических якорей в том, что с их помощью можно ссылаться на отдельные части длинных страниц, так, чтобы пользователям не приходилось просматривать весь файл в поисках нужного раздела.

## Поиск заголовка

Чтобы найти заголовок, нужно просмотреть HTML-код страницы `wickedlysmart.com/buzz`. Как? Почти во всех браузерах есть пункт меню `View Source` (Посмотреть источник). Итак, подождите, пока страница полностью загрузится в окне браузера, выберите указанный пункт, и вы увидите HTML-код для этой страницы.

В большинстве браузеров можно щелкнуть правой кнопкой мыши, и появится контекстное меню, в котором есть пункт `View Source` (Посмотреть источник).



Теперь, когда у HTML у Вас в руках...

Прокручивайте страницу вниз, пока не увидите раздел о кофе, который выглядит так:

Это похоже на проблему с названиями **матеин** и **кофеин**.

```
<h3 id="Coffee">Кофе</h3>
<p>
<i> Все указанные ниже жидкые единицы представляют
собой жидкые единицы, используемые как единицы
измерения в США.</i>
</p>
```

Небольшой фрагмент страницы «Все о кофеине».

Это раздел «Кофе». Вы видите его название и новый абзац, который начинается после него.

- Ах, и здесь есть заголовок. Его имя «*Coffee*»

## Исправление ссылки в index.html


Теперь все, что вам остается сделать, — перенаправить ссылку на страницу «Все о кофеине» и добавить имя якоря, как здесь:

Файлом, выдаваемым по умолчанию по адресу [wickedlysmart.com/buzz](http://wickedlysmart.com/buzz), является index.html. Поэтому мы добавим его в URL-адрес, чтобы его можно было использовать вместе с идентификатором якоря.

Добавьте сим-  
вол <> как  
идентифи-  
катор якоря в Ваш  
атрибут href.

Это фрагмент Starbuzz-файла index.html.

Читайте [все о кофеине](http://wickedlysmart.com/buzz/index.html#Coffee "Читайте все самое важное о кофеине")

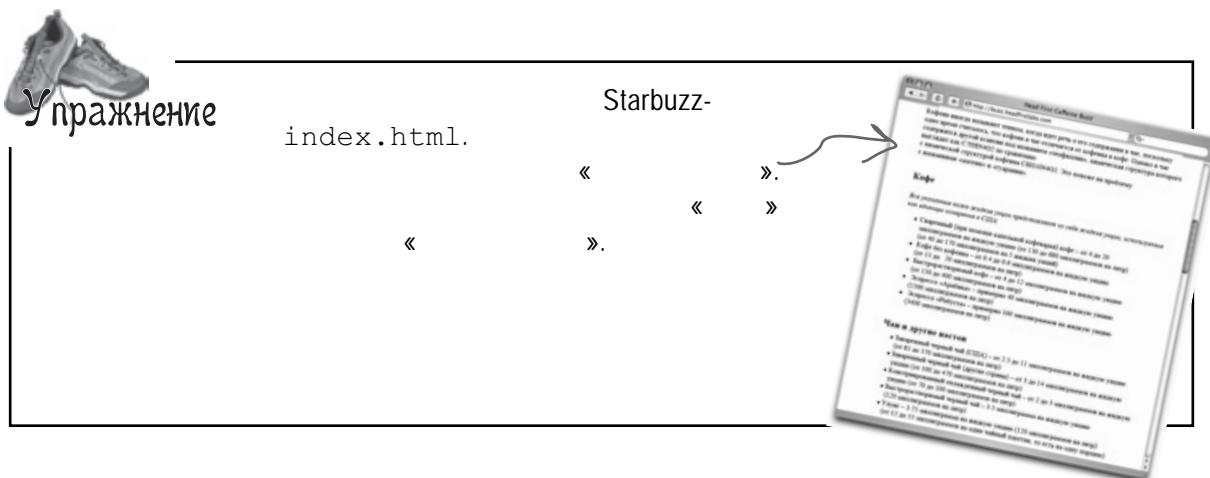

# часто Задаваемые Вопросы

В:

title ? href? id.

0:

( ).

В:

&lt;a&gt;?

0:

title

В: ? 0: ( )

title

<h1>  
<a>.

« «top» ».

В:

«Jedi Mindtrick», id

?

0:

id (A-Z a-z),

id,

title

«top»  
<a href="#top">

&lt;/a&gt;. «Jedi\_Mindtrick», «JediMindtrick»

В:

id

?

0:

&lt;em&gt;,

id

« /index.html » URL-

», —

«

0:

View Source

В:

id

&lt;a&gt;

buzz/#Coffee,

0:

В:

id- http://wickedlysmart.com/

&lt;a&gt;

0:

? «index.html».

0:

&lt;a&gt;

В:

&lt;chai&gt;

«

В:

«Coffee»

?

«C».

?

0:

( HTML5),

&lt;p&gt; &lt;blockquote&gt;!

&lt;a&gt;

,

# Пятиминутная Головоломка



# Решение


## История об относительных и абсолютных путях

Итак, как же компания RadWebDesign так провалилась на презентации? Поскольку они использовали для атрибутов `href` URL-адреса вместо относительных ссылок, им пришлось редактировать и менять *каждую отдельную ссылку* с `http://www.planetrobots.com` на `http://www.robotsrus.com`. В чем же они ошиблись? В 3 часа утра кто-то зазевался и случайно напечатал `http://www.robotsru.com` (и по воле случая это оказалась та же ссылка, на которой генеральный директор щелкнул на презентации).

В CorrectWebDesign, напротив, использовали относительные пути во внутренних ссылках. Например, ссылка со страницы с постановкой задачи компании на страницу с ее продукцией – `<a href=".. / products.html">` – корректно работала независимо от того, как назывался сайт: PlanetRobots или RobotsRUs. Таким образом, все, что должны были сделать в CorrectWebDesign, – это исправить имя компании на нескольких страницах.

Итак, представители RadWebDesign покинули презентацию сонные и с кислым выражением лиц, в то время как представители CorrectWebDesign ушли, получив еще один заказ. Но на этом история не заканчивается. Случилось так, что после этого компании RadWebDesign было отказано еще и небольшим кафе и книжным магазином, и, чтобы не развалиться вовсе, она приобрела книгу по HTML и CSS. Что же случилось потом? Присоединяйтесь к нам через несколько глав и читайте историю противостояния Грубой Силы и Изящества.

Упс... Кто-то забыл напечатать «s» в конце имени.

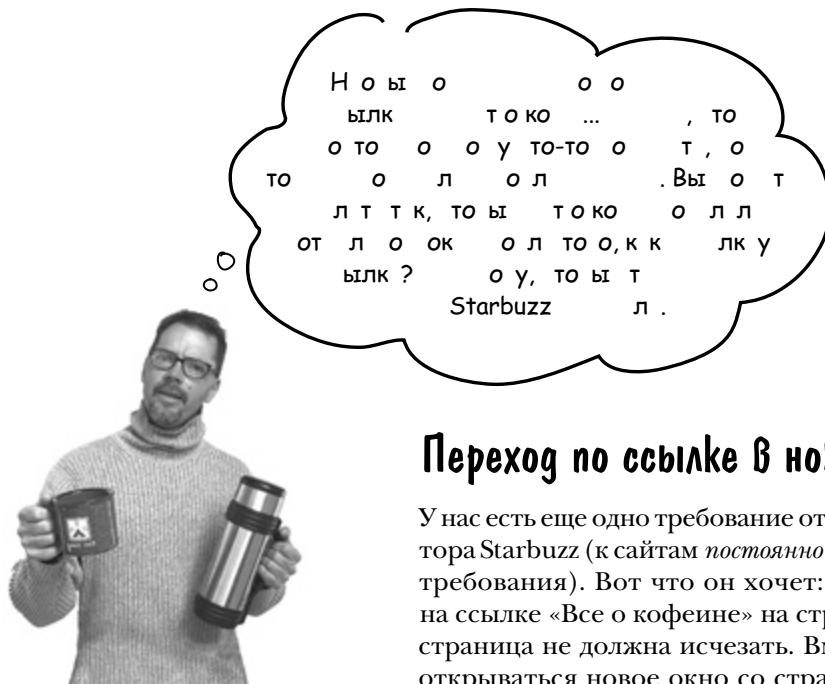

## Переход по ссылке в новое окно

У нас есть еще одно требование от генерального директора Starbuzz (к сайтам постоянно выдвигаются новые требования). Вот что он хочет: когда вы щелкаете на ссылке «Все о кофейне» на странице Starbuzz, эта страница не должна исчезать. Вместо этого должно открываться новое окно со страницей «Все о кофейне» в нем.

Это главная страница кафе Starbuzz.

Когда окно «Все о кофейне» открывается, оно появляется поверх страницы Starbuzz, но и она остается открытой.

Генеральный директор хочет, чтобы после того, как вы выберете ссылку «Все о кофейне», открывалась новая страница.

далее

## Открытие нового окна с использованием атрибута target

Чтобы открыть страницу в новом окне, вам нужно сообщить браузеру имя окна, в котором нужно открыть страницу. Если вы не говорите браузеру использовать какое-то особенное окно, то он открывает страницу в текущем окне. Если вы хотите сказать браузеру, что нужно использовать *другое окно*, добавьте в элемент `<a>` атрибут `target`. Его значение сообщает браузеру о «целевом окне» для страницы. Если в качестве значения атрибута `target` вы используете `_blank`, то браузер для каждой новой страницы *всегда* будет открывать новое окно. Разберемся в этом более детально:

```
<a target="_blank" href="http://wickedlysmart.com/buzz"  
    title="Читайте все самое важное о кофеине">Все о кофеине</a>
```

Атрибут `target` говорит браузеру, где открыть веб-страницу, которая указана в атрибуте `href` этой ссылки. Если атрибута `target` нет, то браузер открывает страницу в текущем окне. Если в качестве значения атрибута `target` используется `"_blank"`, то браузер открывает ссылку в новом окне.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

0:



### Упражнение

Откройте Starbuzz-файл `index.html`. Добавьте атрибут `target` в элемент `<a>`, который создает ссылку на страницу «Все о кофеине». Теперь проверьте, как эта ссылка работает. Открылось новое окно?

В:

target?

<a>

?

0:

\_blank

target

<a>,

target  
coffee,

\_blank.

target

\_blank —



Можете придумать парочку преимуществ и недостатков использования атрибута `target` для открытия страницы в новом окне?



# РАЗОБЛАЧЕНИЕ АТРИБУТА TARGET.

**Интервью, взятое на этой неделе.  
Использование target считается плохим тоном?**

**Head First:** Привет, Target, мы так рады, что ты смог с нами пообщаться!

**Target:** Я тоже рад, что я здесь. Приятно осознавать, что вы все еще интересуетесь мною.

**Head First:** А почему ты так говоришь?

**Target:** Ну, если честно, я уже не такой популярный, как раньше.

**Head First:** А как ты думаешь, почему так случилось?

**Target:** Думаю, пользователи теперь хотят управлять тем, когда открывать окна. Они не всегда хотят, чтобы в самый неожиданный момент открывалось новое окно.

**Head First:** Ну, это действительно может создавать неудобство в работе. Нам поступали жалобы от людей, у которых в конце концов появлялось так много окон на экране, что они не могли найти исходную страницу.

**Target:** Но ведь это совсем не сложно — справиться с окнами... Нужно просто нажать маленькую кнопку . Что тут трудного?!

**Head First:** Верно, но пользователь может запутаться, если не знает, что новое окно было открыто. Иногда новое окно полностью закрывает старое и сложно понять, что произошло.

**Target:** Что ж, браузеры становятся лучше в данном плане.

**Head First:** Как это?

**Target:** Браузеры зачастую открывают внешние страницы на новых вкладках в том же самом окне вместо того, чтобы открывать их в абсолютно новых окнах.

**Head First:** Ах, да, это поможет, поскольку будет намного меньше путаницы, когда пользователь увидит, что открылась новая вкладка, на которую

сможет заходить всякий раз, когда ему потребуется. В отличие от открытия нового окна данный подход является не таким дезориентирующим.

Однако как это поможет в случае с экранными дикторами?

**Target:** Ты имеешь в виду браузеры, используемые людьми со слабым зрением?

**Head First:** Точно. В некоторых экранных дикторах при открытии нового окна играет музыка, а в других такой момент просто игнорируется или они немедленно делают новое окно текущим. В любом случае это будет сбивать с толку тех, кто не может видеть, что происходит на экране. Я понятия не имею, как они обрабатывают вкладки.

**Target (вздыхая):** Да, мы еще не преуспели в обеспечении хороших инструментов, отвечающих нуждам всех людей, особенно слабовидящих. При этом, похоже, нам требуется способность «переносить» пользователей на страницы вне нашего сайта, что многие сайты делают путем открытия нового окна (или вкладки, если браузер это поддерживает).

**Head First:** Точно. Нам нужен ты, однако нам также нужно принять дополнительные меры, чтобы пользователи не запутались.

**Target:** Надеюсь, разработчики веб-стандартов и браузеров смогут улучшить текущую ситуацию.

**Head First:** Похоже, пока нам будет нужно просто использовать тебя в подходящих ситуациях, не забывать о людях со слабым зрением и не злоупотреблять твоими услугами.

**Target:** Верно. Ты помог немного облегчить тяжесть на моей душе; спасибо за предоставленную возможность высказаться!

**Head First:** Всегда пожалуйста, Target!

Ê Ë Õ × Å Ä Ü Å  
Í Í Í Å Ó Õ



Лучший способ разместить что-либо в Сети — найти хостинговую компанию, которая разместит на своем сервере ваши веб-страницы.

Доменное имя — это уникальное имя, например `amazon.com` или `starbuzzcoffee.com`, используемое для распознавания сайта.

Хостинговая компания может создать один или несколько веб-серверов в вашем домене. Часто серверы называются `www`.

Протокол передачи файлов (FTP) — общее средство пересылки веб-страниц и их содержимого серверу.

Такие клиенты, как Fetch для Mac или WS\_FTP для Windows, могут упростить использование FTP, предоставляя графический интерфейс пользователю.

URL — это унифицированный указатель ресурса, или веб-адрес, который может быть использован для идентификации какого-либо ресурса в Сети.

Обычный URL-адрес состоит из протокола, имени сайта и абсолютного пути к ресурсу.

HTTP — это запросно-ответный протокол, используемый для пересылки веб-страниц между веб-сервером и вашим браузером.

Протокол `file://` применяется браузером для чтения страниц с вашего компьютера.

Абсолютный путь — это путь от корневой папки к файлу.

`index.html` и `default.htm` — примеры страниц, выдаваемых по умолчанию. Если вы указываете каталог без имени файла, то веб-сервер будет искать именно такие страницы, чтобы вернуть их браузеру.

Чтобы сослаться на другие веб-страницы, можете использовать либо относительные пути, либо URL-адреса в атрибуте `href` элемента `<a>`. Для других страниц с вашего сайта лучше использовать относительные пути, а для внешних сайтов — URL-адреса.

Применяйте атрибут `id` для создания якоря на странице. Используйте после него символ «#» с именем якоря, чтобы сослаться на эту область вашей страницы.

Для удобства работы со страницей применяйте атрибут `title`, чтобы предоставить пользователю описание ссылки элемента `<a>`.

Используйте атрибут `target`, чтобы открыть ссылку в новом окне браузера. Но не забывайте, что этот атрибут может нести с собой некоторые проблемы для пользователей множества различных устройств и альтернативных браузеров.





уку к


Вы ждали достаточно долго. Пришло время протестировать ваш URL-адрес. Прежде чем это сделать, заполните бланк (см. ниже) и введите свой URL (чего вы еще не делали). Если у вас возникнут какие-либо проблемы, то самое время обратиться в хостинговую компанию, чтобы во всем разобраться. Если же вы так и не воспользовались услугами хостинговой компании, все равно заполните бланк для сайта [www.starbuzzcoffee.com](http://www.starbuzzcoffee.com/index.html) и введите URL в своем браузере.



Решение

### Эрлу нужно помочь разобраться с URL-адресами


A

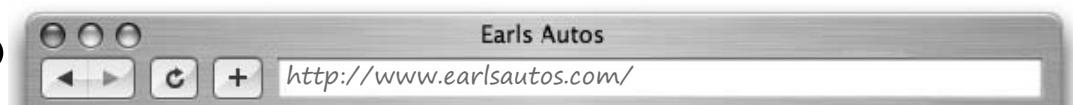


B




C

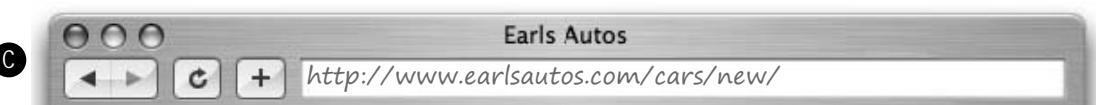

D

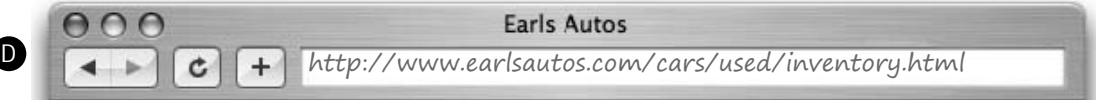

E

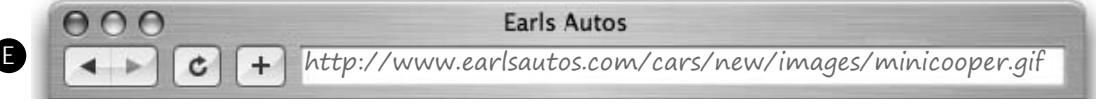

## решение упражнений



Упражнение

Решение

```
title      mission.html    «  
Starbuzz Coffee». ,  
 .  
 ; ?  
 « ».  
 ; ?
```

```
<html>  
  <head>  
    <title>Кафе Starbuzz</title>  
    <style type="text/css">  
      body {  
        background-color: #d2b48c;  
        margin-left: 20%;  
        margin-right: 20%;  
        border: 1px dotted gray;  
        padding: 10px 10px 10px 10px;  
        font-family: sans-serif;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  
  <body>  
    <h1>Напитки кафе Starbuzz</h1>  
    <h2>Домашняя смесь, $1,49</h2>  
    <p>Мягкая, нетерпкая смесь различных сортов кофе из Мексики,  
      Боливии и Гватемалы.</p>  
  
    <h2>Кофе мокко, $2,35</h2>  
    <p>Эспрессо, кипяченое молоко и шоколадный сироп.</p>  
  
    <h2>Капучино, $1,89</h2>  
    <p>Смесь эспрессо и кипяченого молока с добавлением пены.</p>
```

Добавьте атрибут title к ссылке на страницу mission.html.

```
    <h2>Чай, $1,85</h2>  
    <p>Ароматный напиток из черного чая, специй, молока  
      и меда.</p>  
  
    <p> Ознакомьтесь с здесь  
      title="Ознакомьтесь с важной задачей кафе Starbuzz"нашей задачей</a>  
      <br>  
      Читайте здесь  
      title="Читайте все самое важное о кофеине">Все о кофеине</a>здесь.  
    </p>  
  </body>  
</html>
```

Вынесите «Ознакомьтесь с» за пределы элемента <a>.

## 5 добавление изображений на страницы



**Улыбнитесь и скажите «сыр».** Теперь улыбнитесь и скажите **«gif», «jpg» или «png»** — это те форматы файлов, которые вы выберете, создавая рисунки для Сети. В этой главе вы узнаете все о том, как добавить на веб-страницу свой первый медиафайл — изображение. У вас есть парочка цифровых фотографий, которые вы хотите поместить в Сеть? Никаких проблем. У вас есть логотип, который нужен на веб-странице? И это легко. Или, может быть, сначала вы хотите более близко познакомиться с элементом **<img>**? К концу этой главы вы будете знать все мельчайшие подробности того, как использовать этот элемент и его атрибуты. Вы также узнаете, как этот небольшой элемент побуждает браузер делать такую серьезную работу по поиску и отображению ваших картинок.

# Как браузер работает с изображениями

Браузер обращается с элементом `<img>` немного иначе, чем с остальными элементами. Возьмем, к примеру, элемент `<h1>` или `<p>`. Когда браузер видит их на странице, все, что ему нужно, – отобразить их. Достаточно просто. Но когда браузер видит элемент `<img>`, происходит совершенно другое: сначала он должен извлечь картинку и только потом сможет отобразить ее на странице.

Проще всего понять это на примере. Давайте еще раз взглянем на страницу с напитками из гостевой Head First, в которой есть четыре элемента `<img>`:

```

<html>
  <head>
    <title>Напитки гостевой Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Наши напитки</h1>

    <h2>Охлажденный зеленый чай</h2>
    <p>
      
      Этот напиток содержит огромное количество витаминов и минералов и приносит пользу для здоровья благодаря составу зеленый чай, цветки ромашки и корень имбиря.
    </p>

    <h2>Охлажденный малиновый сироп</h2>
    <p>
      
      Сочетая в себе малиновый сок и лимонное сорго, цедру цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный напиток освежит и прояснит ваш разум.
    </p>

    <h2>Чудо-напиток из голубики</h2>
    <p>
      
      Экстракти голубики и вишни, добавленные в травяной чай из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя и блаженства.
    </p>

    <h2>Клюквенный антиоксидантный взрыв</h2>
    <p>
      
      Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка со вкусом клюквы и гибискуса.
    </p>
    <p>
      <a href="../lounge.html">Назад в гостевую</a>
    </p>
  </body>
</html>

```





В этом HTML-документе есть  
четыре изображения.

Давайте теперь подробно рассмотрим этот код и поэтапно проследим, как браузер извлекает и отображает эту страницу, когда она запрашивается с сайта <http://wickedlysmart.com/lounge/>:





### 1 С л у л к т л elixir.html

Пустое окно браузера, ничего еще не извлечено.

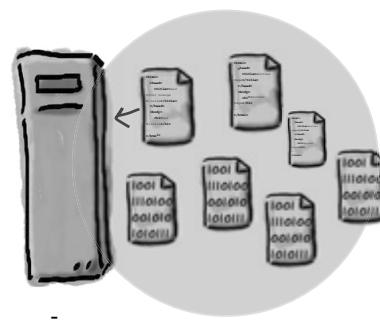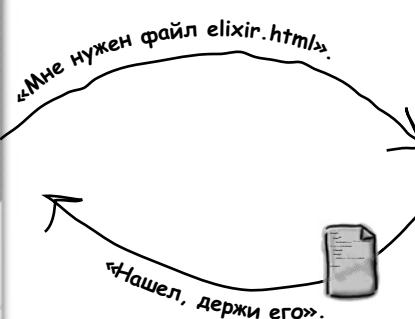




### 2 З т у ю т ы т л elixir.html, от о т о о т, т о л к о - , green.jpg.

HTML-страница извлечена, но браузеру все еще нужно получить изображения.

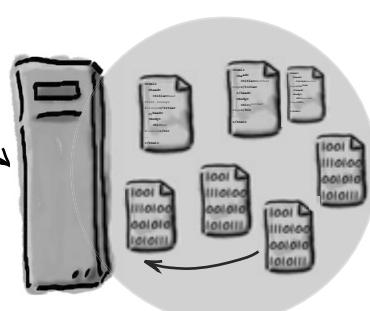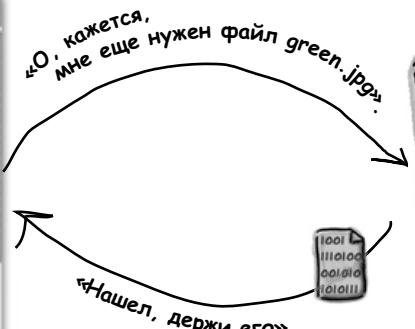

3 к тол ко у л к т л green.jpg, о ото т о  
о тк л у у о : lightblue.jpg.

Отображается green.jpg.

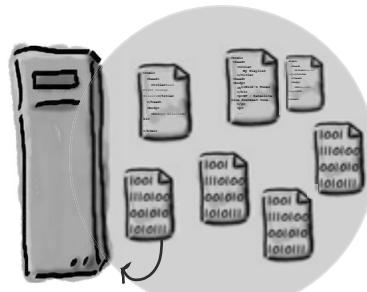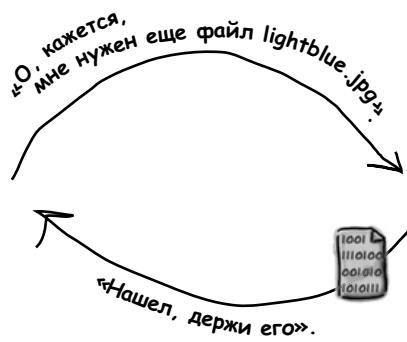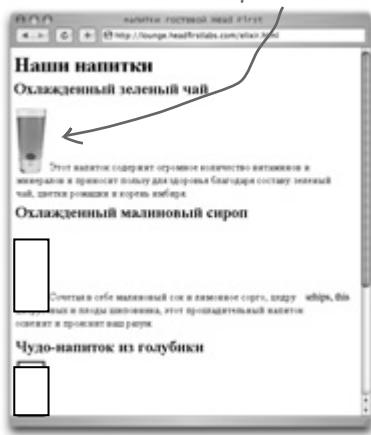

4 Б у л к л lightblue.jpg, ы о т т у к т ку, о л о  
о т к л у : blue.jpg. Этот о о то т л  
к о о о т .



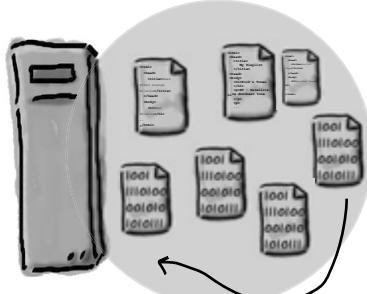


Рисунок  
lightblue.jpg  
отображен.

## Как работают рисунки

Рисунки – это всего лишь рисунки, верно? На самом деле в мире существует огромное количество форматов изображений, и каждый имеет свои достоинства и недостатки. К счастью, в Сети обычно используются только три формата: JPEG, PNG и GIF. Единственная хитрость состоит в том, чтобы выяснить, какой из них и когда лучше использовать.

### В чем разница между JPEG, PNG и GIF?

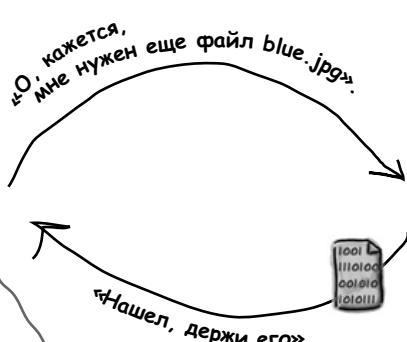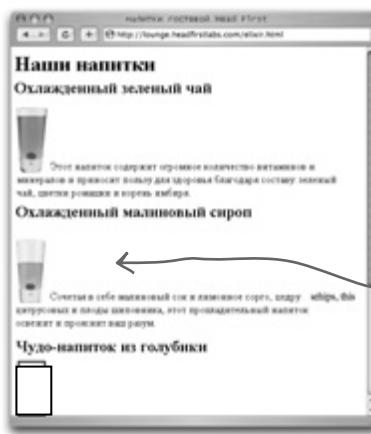

#### Используйте JPEG для фотографий и сложной графики

Подходит для полутонаовых нерастровых изображений, таких как фотографии.

Может выводить рисунки с большим количеством различных цветов, до 16 миллионов.

Это формат «с потерями», потому что при уменьшении размера файла теряется некоторая информация об изображении.

Не предусматривает работы с прозрачностью.

Файлы получаются меньше по размеру, что обеспечивает более быструю загрузку веб-страниц.

Отсутствует поддержка анимации.



#### Используйте PNG или GIF для изображений с чистыми цветами, логотипов и геометрических фигур

PNG подходит для изображений с несколькими чистыми цветами и таких штриховых изображений, как логотипы, аппликации. Кроме того, его хорошо применять, если в изображении есть небольшой текст.

PNG может выводить рисунки с миллионами разных цветов. PNG бывает трех видов: PNG-8 PNG-24 и PNG-32 в зависимости от количества цветов, которое вам необходимо отобразить.

PNG сжимает файл, чтобы уменьшить его размер, но при этом не теряется никакая информация. Таким образом, это формат «без потерь».

Дает возможность установить «прозрачность» для цветов, чтобы сквозь изображение было видно все, что находится под ним.

Файлы имеют тенденцию получаться больше по размеру, чем их JPEG-эквиваленты, однако могут оказаться меньше или больше GIF-файлов в зависимости от количества используемых цветов.

Как и PNG, GIF подходит для изображений с несколькими чистыми цветами и таких штриховых изображений, как логотипы, аппликации. Кроме того, его хорошо применять, если в изображении есть небольшой текст.

GIF может выводить рисунки с количеством цветов, не превышающим 256.

GIF тоже является форматом «без потерь».

GIF тоже предусматривает работу с прозрачностью, однако дает возможность установить «прозрачность» только для одного цвета.

Файлы имеют тенденцию получаться больше по размеру, чем их JPEG-эквиваленты.

Поддерживает анимацию.



# КАКОЙ ЖЕ ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ?

**Интервью, взятое на этой неделе:  
спор между форматами изображений**

**Head First:** Всем привет. По-моему, это в первый раз, когда мне дают интервью сразу три гостя!

**JPEG:** Здравствуй, GIF и PNG, вам тоже привет.

**GIF:** Не понимаю, почему я должен сидеть здесь на одном диване вместе с этими субъектами. Все знают, что GIF – это основной формат изображений в Интернете.

**JPEG:** Ха! Как только ты научишься хорошо показывать такие сложные изображения, как фотографии, то, возможно, люди снова начнут воспринимать тебя серьезно, но я не могу понять, как это у тебя получится с использованием всего лишь 256 цветов.

**Head First:** PNG, можешь помочь нам здесь разобраться? Ты до сих пор сидел как-то тихо...

**PNG:** Да, легко вести себя спокойно, когда знаешь, что ты – номер один. Я умею выводить сложные изображения, как JPEG, одновременно являясь форматом без потерь, как GIF. Во мне воплотилось лучшее из двух миров.

**Head First:** Без потерь?

**PNG:** Верно; при сохранении изображения в формате без потерь не утрачивается никакой информации или детали этого изображения.

**GIF:** Я тоже! Я ведь тоже формат без потерь.

**Head First:** Что ж, тогда зачем кому-то может понадобиться формат с потерями?

**JPEG:** Всегда приходится искать оптимальное соотношение. Иногда требуется небольшой файл, который можно быстро загрузить, при этом изображение получается прекрасного качества. Нам не всегда нужно идеальное качество. Люди довольны качеством JPEG-изображений.

**PNG:** Конечно, конечно, но смотрел ли ты когда-нибудь на штриховые изображения, логотипы, небольшой текст в изображении, чистые цвета? С JPEG они совсем не так хорошо выглядят.

**Head First:** Постойте-ка, JPEG поднял интересный вопрос. GIF и PNG, ваши файлы большие по размеру?

**PNG:** Надо признать, что размер моих файлов иногда оказывается большим, однако меня существует три вида, что дает вам возможность выбрать оптимальный размер файлов для своих изображений: PNG-8, PNG-24 и PNG-32.

**GIF:** Все это звучит как-то сложно – твоим пользователям придется запоминать больше.

**PNG:** Что ж, GIF, разве не было бы прекрасно, если бы мы смогли выводить все изображения с использованием лишь 256 цветов? Но это невозможно.

**GIF:** Штриховые изображения, иллюстрации и тому подобное зачастую очень хорошо смотрятся с 8-битовой глубиной цвета, которую я могу отлично обеспечивать.

**JPEG:** Ха, когда ты в последний раз видел какую-нибудь фотографию, сохраненную в формате GIF? Люди уже знают о твоих недостатках, GIF.

**GIF:** А я говорил, что поддерживаю прозрачность? Используя меня, можно сделать изображение просвечивающимся.

**PNG:** В этом плане ты не можешь соперничать со мной, GIF. Я позволяю устанавливать прозрачность для любого числа цветов, а ты ограничен одним цветом.

**GIF:** Какая разница – один цвет или много? Один цвет – это все, что нужно.

**PNG:** Нет, если требуется, чтобы на изображении имелись прозрачные области со слаживанием!

**GIF:** Что?

**PNG:** Видишь ли, поскольку я позволяю устанавливать прозрачность для более чем одного цвета, прозрачным областям можно придавать красивые плавные границы.

**Head First:** А ты так можешь, JPEG?

**JPEG:** Нет, но я не очень-то об этом беспокоюсь; вам будет нужно так поступать лишь с немногими фотографиями. Это для логотипов.

**PNG:** Хммм, а я вижу, как мой эффект прозрачности используется повсюду в Интернете.

**Head First:** Что ж, в следующий раз я дважды подумаю перед тем, как устраивать интервью с участием сразу трех персон, тем не менее, как мне кажется, вы, GIF и PNG, отлично годитесь для логотипов и изображений с текстом; ты, JPEG, прекрасно подходишь для фотографий; PNG, ты придешься кстати, если нам потребуется прозрачность, а также обилие цветов. До свидания!

**PNG, JPEG, GIF:** Подожди, нет, постой!!!



?


Наши поздравления: вы были назначены главным по выбору формата изображений. Для каждого из приведенных ниже рисунков выберите формат, который позволит лучше отобразить этот рисунок в Сети.

JPEG

PNG

GIF



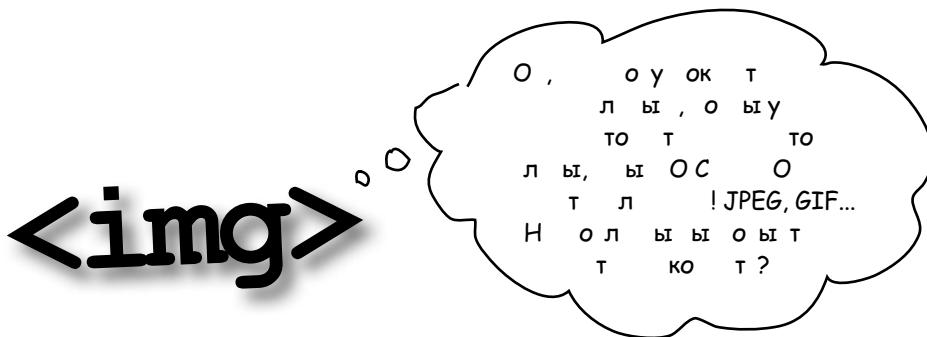

### Сейчас перейдем к официальному представлению: познакомьтесь с элементом <img>.

Мы достаточно долго откладывали процедуру знакомства. Как вы понимаете, с изображениями намного больше дел, чем с HTML-разметкой страницы. Так или иначе, хватит об этом... Настало время познакомиться с элементом <img>.

Начнем с того, что более тщательно рассмотрим этот элемент (хотя вы, вероятно, к данному моменту уже имеете представление, как он работает):

Это элемент <img>

<img> — строчный элемент. Чтобы его использовать, ни перед ним, ни после него не нужно добавлять разрывы строки.

``

Атрибут src указывает на месторасположение файла с изображением, которое должно быть добавлено на веб-страницу.

Вы уже знаете, что <img> — это элемент без содержимого.

Итак, это все? Не совсем. Есть парочка атрибутов, о которых вы захотите узнать. И конечно же, вы захотите узнать, как использовать элемент <img>, чтобы указать на изображения в Сети, которые находятся вне вашего сайта. Хотя в основном вы уже знаете, как работать с элементом <img>.

Сейчас мы расскажем вам о некоторых тонкостях использования элемента <img>, а затем вы попытаетесь применить полученные знания на практике.

## <img>: теперь не только относительные ссылки

Атрибут `src` может быть использован не только для относительных ссылок; вы также можете вставить в него URL-адрес. Изображения хранятся в Сети вместе с HTML-страницами, поэтому у каждого изображения есть свой собственный URL.

URL-адрес обычно применяется, если вы указываете на изображение, находящееся на *другом* сайте (помните, что для ссылок и изображений, расположенных на *том же* сайте, лучше использовать относительные пути).

Вот как вы ссылаетесь на изображение, используя URL-адрес:

```

```

Чтобы, используя URL, добавить на страницу рисунок, просто укажите весь адрес в качестве значения атрибута `src`.

URL — это путь к рисунку, поэтому имя файла в конце — всегда имя файла с данным рисунком. Нет такого понятия, как изображение, используемое по умолчанию.



УКУК

Это упражнение на самом деле имеет отношение к карандашам (и к рисункам). В нем поднимается один простой вопрос. У вас есть обычный и совершенно новый карандаш. Если вы нарисуете сплошную линию, исписав все острие карандаша, то какой длины будет эта линия?

Какое это имеет отношение к изображениям? Чтобы найти ответ, вам придется написать небольшой HTML-код. Ответ на этот простой вопрос содержится в изображении, которое вы найдете по URL-адресу <http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/trivia/pencil.png>. Ваша задача — добавить изображение в приведенный код и получить ответ:

```
<html>
  <head>
    <title>Возьми в руку карандаш, простой вопрос</title>
  </head>
  <body>
    <p>Линию какой длины можно нарисовать обычным карандашом?</p>
    <p>
      <img alt="A blank area for placing an image element." data-bbox="175 795 375 825"/>
    </p>
  </body>
</html>
```

Поместите сюда элемент с изображением.

часто  
задаваемые  
Вопросы

В:

<img>

В:

В:

JPEG-  
GIF

PNG,

GIF-  
JPEG?

?

?

0:

JPEG-

0:

0:

PNG

GIF

PNG GIF

CSS,

JPEG.

?

?

В:

В:

GIF PNG?

?

0:

URL-

0: PNG —

В:

<img> —

Address ( )  
Copy Image Link ( ),

Copy Image

GIF

PNG

( ) ?

URL-

URL—

GIF PNG,

0:

HTML-

New Window ( ).

Open Image in

PNG

GIF,

(

URL

256), PNG-

<img>

View Source ( )

GIF, JPEG

( ), PNG,

HTML-

«

» URL,

GIF,

## Всегда имейте запасной вариант

То, в чем вы всегда можете быть уверены, когда имеете дело с Сетью, — что вы никогда не узнаете заранее, какие браузеры и устройства будут использоваться для просмотра вашей страницы. Всегда есть вероятность, что пользователи будут применять мобильные устройства, экранные дикторы, браузеры, которые работают с очень медленным Интернетом (и могут извлечь только текст сайта, но не изображения), мобильные телефоны, футбольки с выходом в Интернет... Кто знает?

Однако, несмотря на всю эту неопределенность, вы можете быть *ко всему подготовленными*. Даже если браузер не может показать изображения на вашей странице, есть альтернатива. Вы можете сообщить пользователю определенную информацию о том, что представляет собой изображение, благодаря атрибуту alt элемента `<img>`. Вот как это работает:

```

```

Атрибуту alt просто нужен небольшой кусок текста с описанием изображения.

Если изображение не может быть показано, то на его месте выводится этот текст. Если бы вы читали кому-то веб-страницу по телефону, то текст alt был бы тем, что вы произнесли вместо изображения.



### Упражнение

В этом упражнении вы увидите, как браузер работает с атрибутом alt, когда появляется «отсутствующее» изображение. Теоретически, если рисунок не может быть найден, вместо него выводится значение атрибута alt. Однако не все браузеры делают это, поэтому ваши результаты в разных браузерах могут различаться. Рассмотрим, что вам нужно сделать.

- 1 Возьмите HTML-код из предыдущего упражнения.
- 2 Подкорректируйте элемент `<img>` так, чтобы в нем был атрибут alt со значением «Обычный новый карандаш позволяет нарисовать линию длиной 35 миль».
- 3 Поменяйте имя файла с изображением с `pencil.png` на `broken.png`. На самом деле такого файла не существует, поэтому вы получите «отсутствующее» изображение.
- 4 Обновите страницу в браузере.
- 5 И наконец, загрузите пару других браузеров и протестируйте страницу в них. Получились другие результаты?

Сверьте свои результаты с нашими, приведенными в конце главы.

Например, вы можете попробовать Firefox (<http://www.mozilla.org/>) или Opera (<http://www.opera.com/>).

## атрибуты элемента <img>

# Определение размеров изображений

Остался еще один атрибут элемента **<img>**, о котором вы обязательно должны знать. Точнее, это пара атрибутов: **width** и **height**. Вы можете использовать их, чтобы заранее указать браузеру размер изображения на вашей странице.

Рассмотрим, как используются атрибуты **width** и **height**:

```

```

Атрибут **width** указывает браузеру, изображение какой ширины должно появиться на странице.

Атрибут **height** указывает браузеру, какой длины должно быть изображение.

В обоих атрибутах размер задается в пикселях. Если вы не знаете, что такое пиксели, то сможете прочитать о них немного позже в этой главе. Атрибуты **width** и **height** можно задавать для любого изображения. Если не указать их, то браузер автоматически определит размер изображения перед тем, как вывести его на экран.

часто  
задаваемые  
вопросы

В:

В:

HTML

0:

HTML-

width height.

0:

width height,

HTML-

0:

CSS,

**Создание сайта для самых больших фанатов: myPod**

Обладатели iPod очень их любят и берут с собой повсюду. Представьте себе создание нового сайта под названием myPod, который будет содержать фотографии ваших друзей и их iPod в известных местах по всему миру.


Что вам нужно, чтобы приступить к делу? Всего лишь некоторые знания по HTML, парочка изображений и любовь к вашему iPod.

Мы уже написали кое-какой HTML-код для этого сайта, но еще не добавили рисунки. Именно тут вы приступаете к работе. Но перед тем, как вы доберетесь до рисунков, позвольте нам немножко вам помочь; найдите папку `chapter5` в файлах с примерами для книги. Откройте находящуюся там папку `tutorial`. Вот что вы увидите внутри.



iPhone – тоже классная вещь!

Мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня  
Спейс Нидл. И не видно 628 кафе

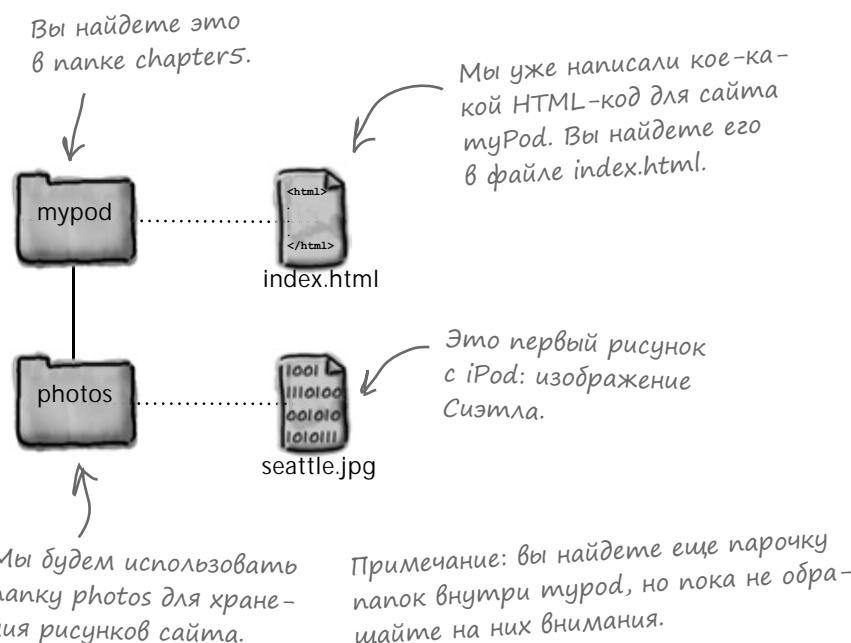

## Доработка файла index.html для сайта myPod

Открыв файл index.html, вы увидите, что работа над страницей myPod уже начата. Вот HTML-код, который есть на данный момент:


```
<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в myPod</h1>
    <p>
      Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где
      вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Все, что вам для этого
      нужно, — это любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного
      iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video,
      а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любимом месте,
      и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?
    </p>
    <h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
    <p>
      Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл.
      И не видно 628 кафе.
    </p>
  </body>
</html>
```

А вот как это выглядит в браузере. Неплохо, но нам нужны рисунки.

Мы вставили сюда готовый CSS-код. Пока просто оставьте его таким. Все, что он делает, — это придает странице светлый зеленый фон. Обещаем, что начнем разбирать CSS через парочку глав!

Этот HTML-код выглядит привычно, так как использованы основные строительные блоки: `<h1>`, `<h2>` и `<p>`.

Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Все, что вам для этого нужно, — это любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video, а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любимом месте, и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?

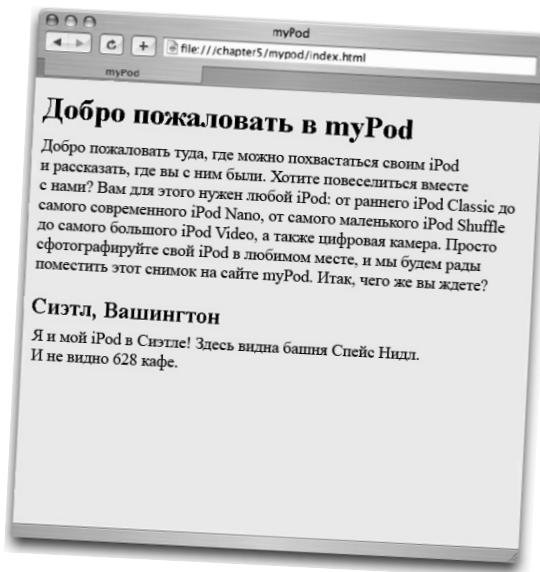



УКУК

Как вы понимаете, уже написана большая часть HTML-кода, чтобы сайт myPod заработал. Все, что вам осталось сделать, — это добавить элемент `<img>` для каждой фотографии, которую вы хотите на нем разместить. Пока есть только одна фотография `seattle.video.jpg`, так что добавьте нужный элемент, чтобы поместить это изображение внизу страницы. Когда вы с этим справитесь, загрузите страницу в браузере и оцените виды Сиэтла.

```


<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1>Добро пожаловать в myPod</h1>
    <p>
      Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Все, что вам для этого нужно, — это любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video, а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любимом месте, и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?
    </p>

    <h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
    <p>
      Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл.
      И не видно 628 кафе.
    </p>

    <p>
      Ваш элемент <img>
      должен появиться
      здесь.
    </p>
  </body>
</html>

```

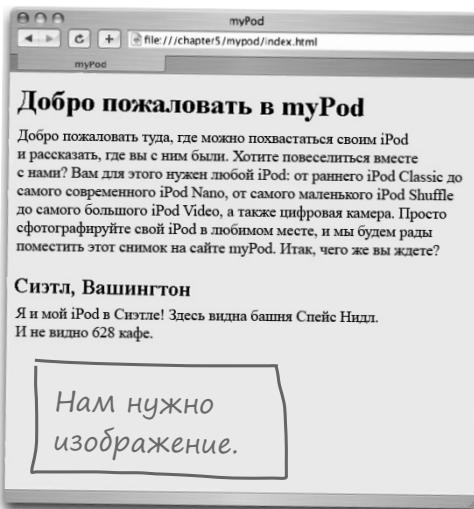


Здесь вы должны поместить свою первую фотографию.

## Ого! Рисунок слишком большой

Итак, изображение находится как раз там, где должно, но оно **слишком большое**. И кстати, почти все фотографии, сделанные современными цифровыми камерами, такие же большие (и даже больше). Может быть, нам оставить изображение таким, какое оно есть, и предположить, что посетители сайта будут использовать линейку прокрутки? Дальше вы увидите, что это плохая идея.

Давайте взглянем на изображение и на браузер и поймем, насколько все плохо выглядит.

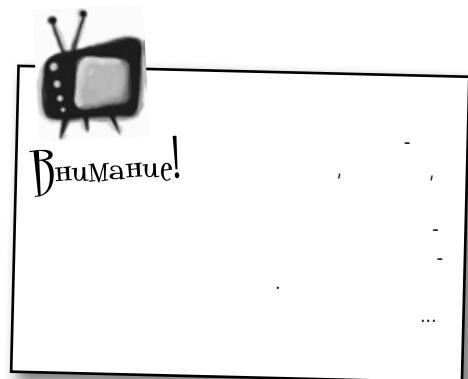

Вот наш браузер. Окно имеет раз-  
мер, который достаточно часто  
применяется на практике.

Ширина окна браузера —  
примерно 800 пикселов.

Ширина изображения — примерно 1200 пикселов.

А вот изображение seattle.jpg,  
которое вы добавили в файл  
index.html.

Это полный размер изображения,  
который больше размера окна  
браузера... намного больше.

Можно использовать  
линейку прокрут-  
ки, чтобы увидеть  
оставшуюся часть  
изображения, но разве  
не было бы лучше,  
если бы мы смогли  
целиком поместить  
это изображение  
в окне браузера?

часто  
задаваемые  
вопросы

В:

800

0:

В:

?

В:  
height,

width

? (96

3

: 96 (

72

(ppi – pixels per inch),

«CSS-» CSS- — 1/96

).  
).  
).

$3 \times 3 = 288 \times 288$

0:

В:

800

0:

0:

0:


800

800 1280

—

100 200

Вот множество пикселов, которые вместе образуют верхнюю часть правого крыла бабочки.

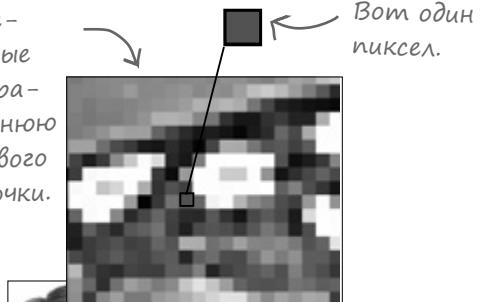

Вот один пиксель.



Когда это изображение выводится на экране компьютера, оно состоит из нескольких тысяч пикселов.


В:

?

0:

## Изменение размера изображения


Давайте изменим размер этого рисунка так, чтобы он помещался в окно браузера. Сейчас размеры такие: 1200 пикселов в ширину и 800 пикселов в высоту (через минутку вы узнаете, как это определить). Поскольку мы хотим, чтобы ширина рисунка была не более 800 пикселов, мы должны точно определить, изображение какой ширины подойдет для нашей веб-страницы тuPod наилучшим образом. Весь смысл страницы заключается в просмотре фотографий iPod, поэтому мы, скорее всего, захотим, чтобы изображения были достаточно большими. Если мы уменьшим размеры рисунков до 600 пикселов в ширину и 400 пикселов в высоту, то они все равно будут занимать большую часть ширины окна браузера, но появятся отступы по бокам. Звучит хорошо? Давайте изменим размер этого изображения...

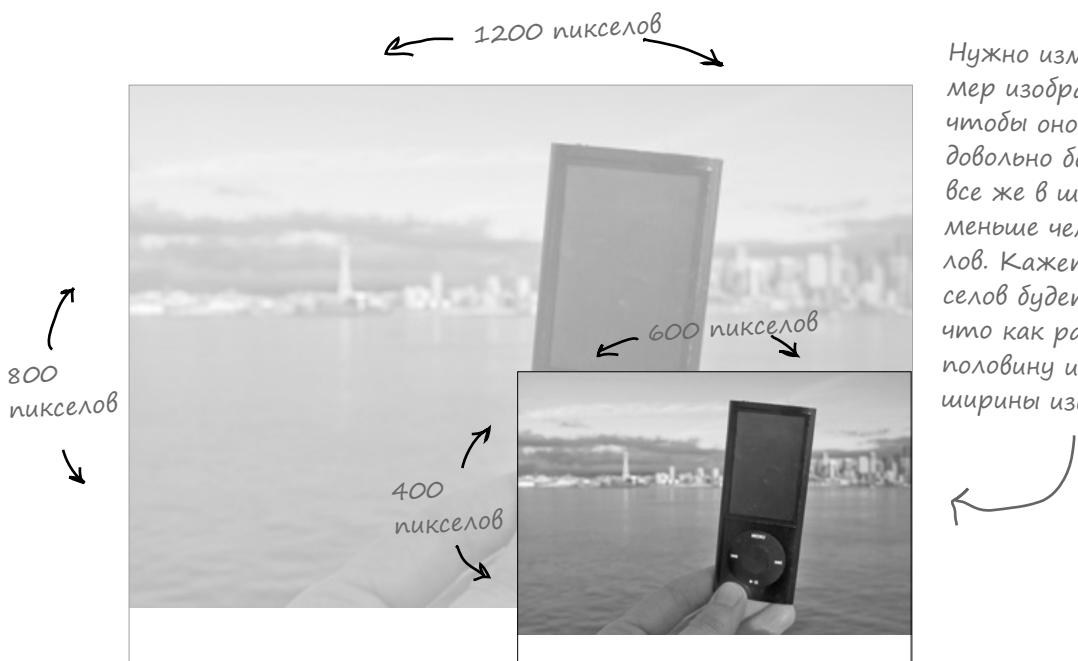

Нужно изменить размер изображения так, чтобы оно оставалось довольно большим, но все же в ширину было меньше чем 800 пикселов. Кажется, 600 пикселов будет в самый раз, что как раз составляет половину изначальной ширины изображения.

Вот что вам нужно сделать.

- 1 Откройте рисунок в программе для редактирования фотографий.**
- 2 Уменьшите размер изображения в два раза (до  $600 \times 400$  пикселов).**
- 3 Сохраните рисунок под названием seattle\_video\_med.jpg.**

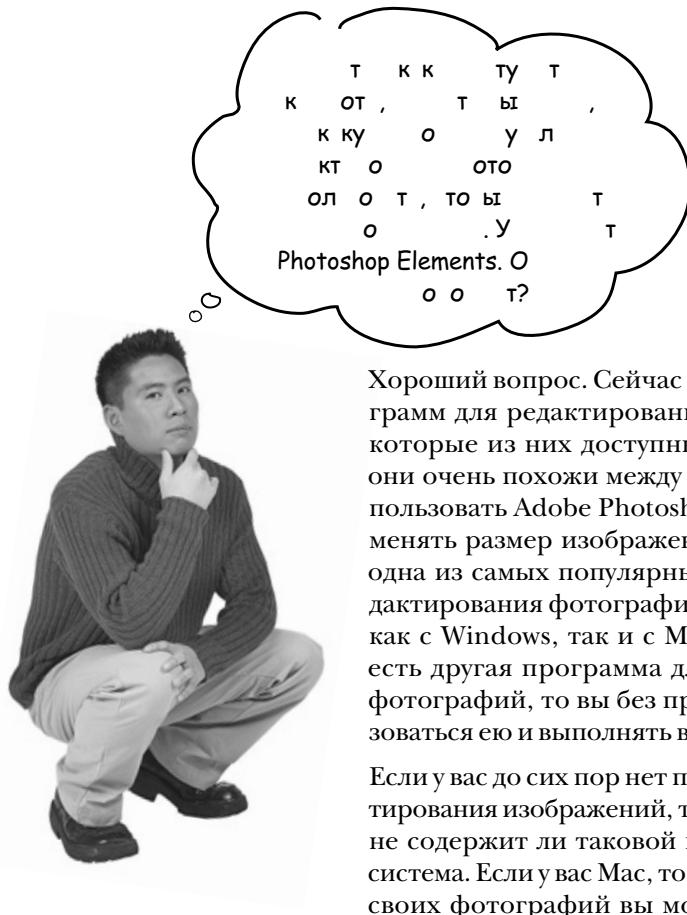

Хороший вопрос. Сейчас есть множество программ для редактирования фотографий (несколько из них доступны бесплатно), и все они очень похожи между собой. Мы будем использовать Adobe Photoshop Elements, чтобы менять размер изображений, потому что это одна из самых популярных программ для редактирования фотографий, и она совместима как с Windows, так и с Macintosh. Если у вас есть другая программа для редактирования фотографий, то вы без проблем можете пользоваться ею и выполнять в ней каждое задание.

Если у вас до сих пор нет программы для редактирования изображений, то сначала проверьте, не содержит ли таковой ваша операционная система. Если у вас Mac, то для редактирования своих фотографий вы можете пользоваться iPhoto. Если вы пользователь Windows, то можете найти на компьютере Microsoft's Digital Image Suite. Если же у вас все-таки нет подходящей программы, все равно продолжайте работу и для каждого шага используйте HTML-код и рисунки из папок с примерами.


Если у вас нет Adobe Photoshop Elements, но вы хотите использовать именно эту программу, чтобы продолжить обучаться по материалам этой главы, можете скачать пробную версию и пользоваться ею в течение 30 дней. Вот адрес, где вы сможете ее найти: [http://www.adobe.com/go/tryphotoshop\\_elements](http://www.adobe.com/go/tryphotoshop_elements).

## Открытие изображения

Во-первых, запустите программу для редактирования изображений и откройте в ней файл seattle\_video.jpg. В Photoshop Elements вам нужно будет выбрать пункт Open (Открыть) в меню File (Файл), после чего откроется окно Open (Открыть). Вы будете его использовать, чтобы найти файл seattle\_video.jpg в папке chapter5/mypod/photos.

Вот окно Open (Открыть).  
Используйте его, чтобы  
найти картинку seattle.jpg.

Перемещаясь по папкам, вы будете  
видеть в них эскизы изображений.

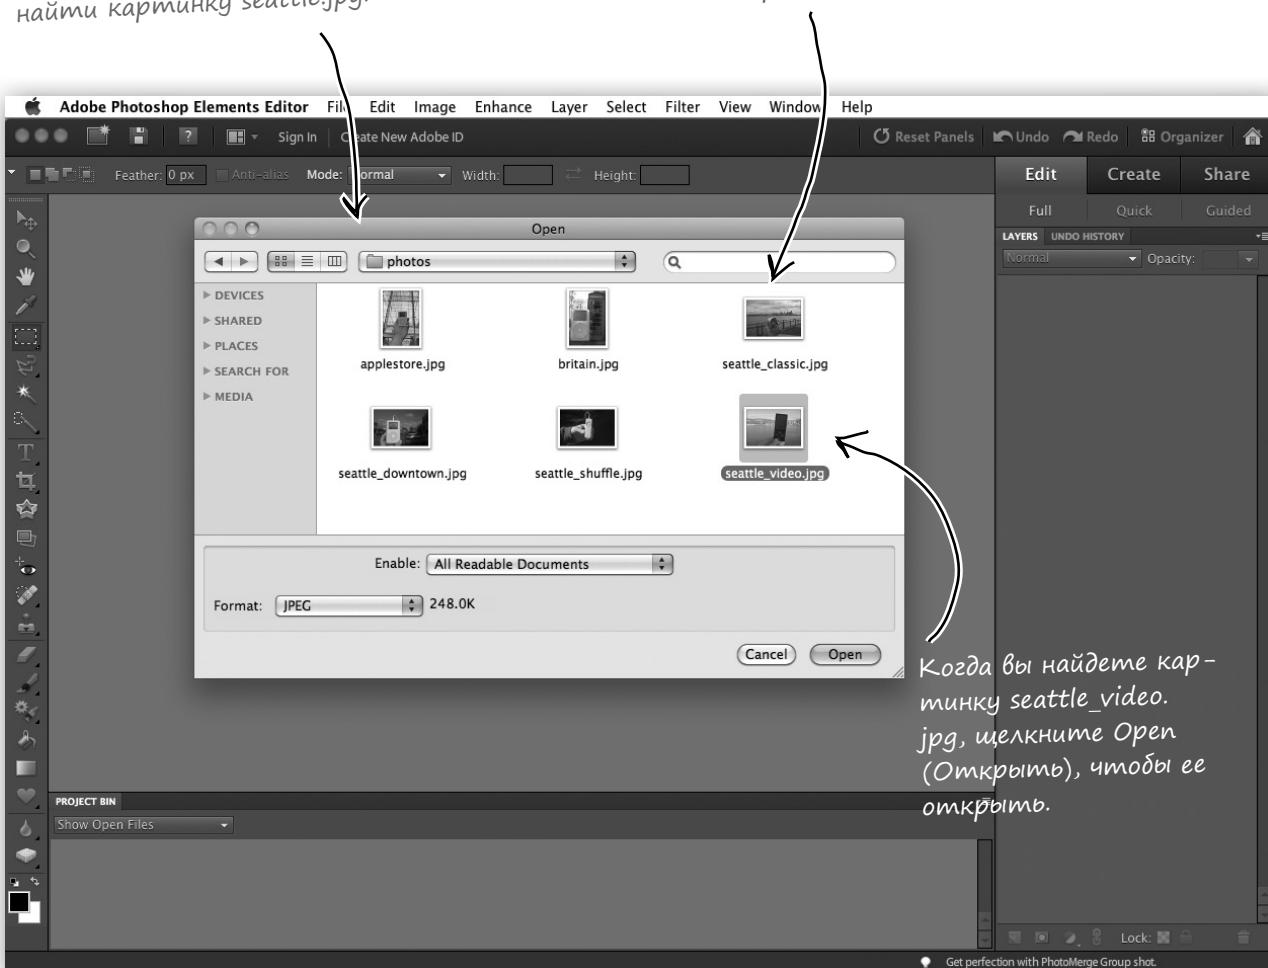


Когда вы найдете кар-  
тинку seattle\_video.  
jpg, щелкните Open  
(Открыть), чтобы ее  
открыть.

## Изменение размера изображения

Теперь, когда файл seattle\_video.jpg открыт, для изменения размера рисунка и его сохранения мы будем использовать окно Save for Web (Сохранить для Сети). Чтобы открыть это окно, просто выберите пункт Save for Web (Сохранить для Сети) в меню File (Файл).

Чтобы изменить размер изображения, выберите пункт Save for Web (Сохранить для Сети) в меню File (Файл).

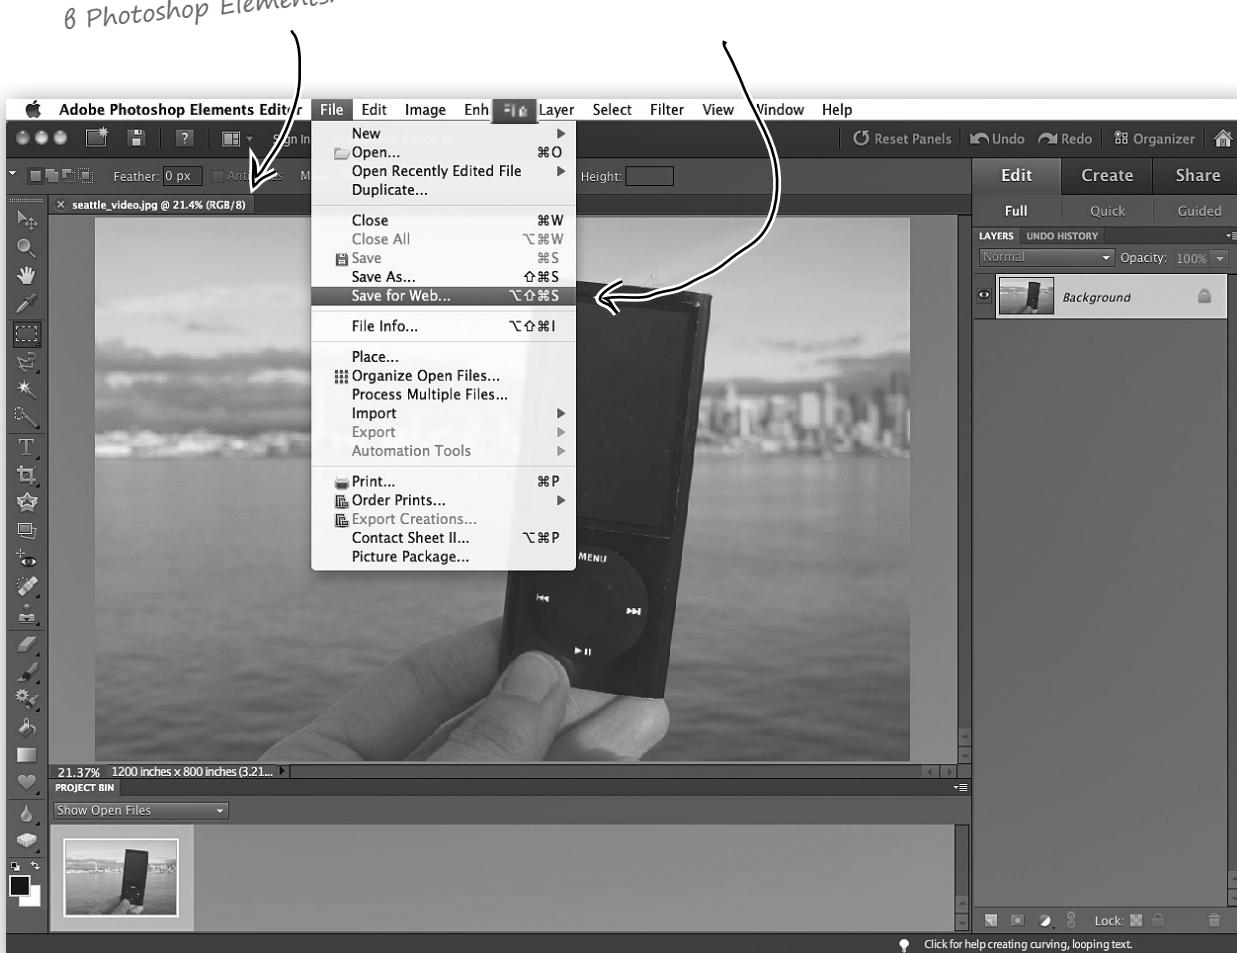

## Изменение размера изображения (продолжение)

Выбрав пункт меню Save for Web (Сохранить для Сети), вы увидите одноименное окно; давайте познакомимся с ним перед тем, как начать использовать.

В этом окне вы можете делать множество интересных вещей. На данный момент мы сфокусируемся на том, как его использовать для изменения размера изображения и сохранения в формате JPEG для веб-страниц.

Здесь вы выбираете формат для сохранения файлов. Сейчас выбран GIF, но мы поменяем его на JPEG через пару страниц.



В окне слева показывается ваше первоначальное изображение, а справа — изображение в том формате, в котором вы будете сохранять его для Сети. Сейчас в нем показан формат GIF; далее мы поменяем его на JPEG.

Как видите, это окно содержит множество функциональных возможностей. Давайте начнем ими пользоваться. Чтобы изменить размер изображения, нужно изменить ширину на 600 пикселов и высоту на 400 пикселов. Затем следует сохранить изображение в формате JPEG. Начнем с изменения размера изображения...



(1) Измените размер изображения так: ширина — 600 и высота — 400. Если у вас установлен флажок *Constrain Proportions* (*Сохранить пропорции*), то все, что нужно сделать, — это ввести ширину 600, а программа автоматически поменяет высоту на 400.

(2) После того как высота и ширина корректно заданы, нажмите кнопку *Apply* (*ПримениТЬ*), чтобы программа поняла, что это те размеры, которые вам нужны.

Это повлияет не на первоначальное изображение, а на файл, который вы хотите сохранить.

Вы должны нажать кнопку *Apply* (*ПримениТЬ*), чтобы уменьшить размер изображения; в противном случае оно сохранится с исходными шириной и высотой.

## Размеры изменены, теперь сохраняем

Сейчас вам всего лишь нужно сохранить изображение в правильном формате (JPEG). Для этого следует выбрать данный формат и установить качество Medium (Среднее). Подробнее о качестве мы поговорим немного позже.

(1) Теперь, когда установлен размер изображения, остается выбрать для него формат. Сейчас выбран GIF; поменяйте его на JPEG, как мы это здесь сделали.

(2) Установите качество Medium (Среднее).


(3) Это всё. Нажмите кнопку OK и переходите к следующей странице.



Обратите внимание, что после того, как вы нажали кнопку Apply (Применимь) на предыдущем шаге, размер изображения был изменен и оно отобразилось с новыми размерами.

## Сохранение изображения

После того как вы нажмете кнопку OK, появится окно для сохранения файла. Сохраните рисунок под именем seattle\_video\_med.jpg, чтобы не потерять первоначальную фотографию.

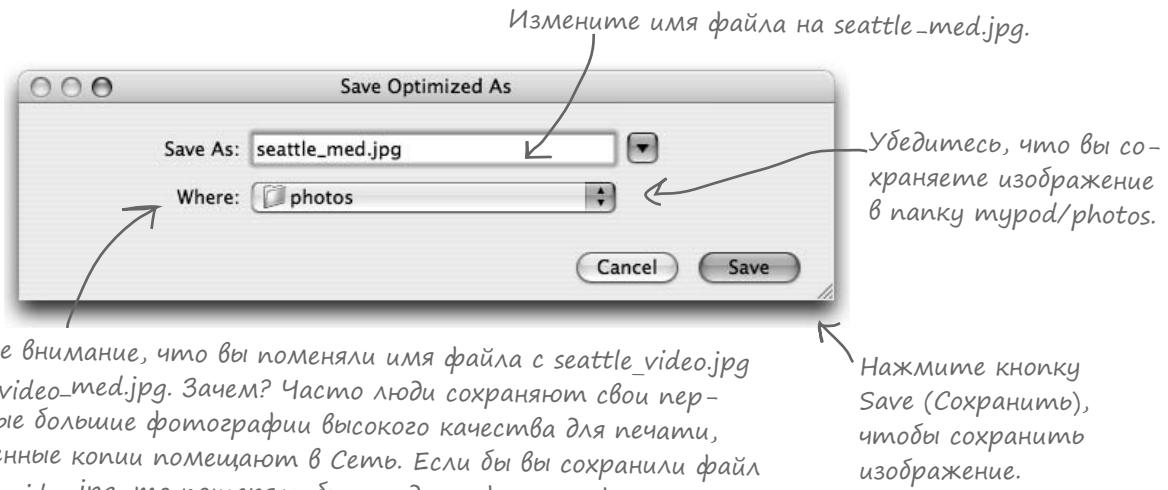

**В:**

Save for Web ( )?

0: JPEG

Web ( ), Save for

Формат изображения.

JPEG  
18.3K  
7 sec @ 28.8 Kbps

Размер изображения (1 Кбайт по размеру эквивалентен 1024 байтам).

Photoshop Elements даже говорит вам, как много времени займет пересылка файла браузеру при соединении по телефонной линии.

**Задаваемые вопросы**

часто

width height

<img>, ?

0: width height ?

**В:**

JPEG

30 Quality ( )?

Elements Photoshop Medium

100 %, Low ( ), Medium

( ), High ( ) . . .

## Исправление HTML-кода для myPod

После того как вы сохранили изображение, можете выйти из программы Photoshop Elements. Теперь все, что вам остается сделать, — это внести кое-какие изменения в страницу сайта myPod index.html, чтобы она содержала новую версию фотографии: seattle\_video\_med.jpg.

Рассмотрим фрагмент файла index.html, содержащий только те части, которые нужно изменить.

```
<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>
    .
    .
    .
    <h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
    <p>
      Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл.
      И не видно 628 кафе.
    </p>
    <p>
      
    </p>
  </body>
</html>
```

Здесь будет оставаться часть HTML-кода.  
Она у вас уже есть в файле index.html.

Все, что вам нужно сделать, — это поменять имя файла в элементе <img> на имя файла, который вы только что создали: seattle-video-med.jpg.

## А сейчас протестируем...

Итак, вперед! Внесите все изменения, сохраните их и обновите страницу index.html в браузере. Теперь все должно выглядеть намного лучше. Размеры изображения подобраны именно так, чтобы вашим посетителям было удобно на него смотреть.

Теперь изображение отлично помещается в окне браузера. Кроме того, размер его файла стал меньше, благодаря чему страница будет загружаться быстрее.





?

Новое задание для вас: откройте файл chapter5/testimage/eye.jpg в Photoshop Elements. Откройте окно Save for Web (Сохранить для Сети) и заполните пропуски (см. ниже), выбирая каждую настройку качества для JPEG (низкое, среднее, высокое и т. д.), а также PNG-24 или GIF. Нужную информацию вы найдете на панели предварительного просмотра, которая находится под самим изображением. Когда справитесь с этим, определите, какая настройка лучше всего подходит для данного изображения.

Формат.  
Размер изображения.  
Время пересылки  
при соединении по  
телефонной линии.



Попробуйте также  
и PNG-8!

**PNG-24**      **Не**  
**применяется** \_\_\_\_\_



**JPEG**      **Максимальное** \_\_\_\_\_



**JPEG**      **Высокое** \_\_\_\_\_



**JPEG**      **Среднее** \_\_\_\_\_



**JPEG**      **Низкое** \_\_\_\_\_



**GIF**      **Не**  
**применяется** \_\_\_\_\_

## Еще больше фотографий для myPod

Для myPod поступила новая партия фотографий: по две из Сиэтла и от друга из Великобритании. Размеры фотографий уже были уменьшены так, что их ширина не превышает 800 пикселов. Добавьте для них элементы **<img>** (вы найдете фотографии в папке photos).

```
<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>
```

```
    <h1>Добро пожаловать в myPod</h1>
```

```
    <p>
```

Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Все, что вам для этого нужно, – это любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video, а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любимом месте, и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?

```
  </p>
```

```
    <h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
```

```
    <p>
```

Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл.  
И не видно 628 кафе.

```
  </p>
```

```
    <p>
```

```
      
      
      
      
```

```
    </p>
```

```
    <h2>Бирмингем, Англия</h2>
```

```
    <p>
```

Это несколько фотографий из Бирмингема. Мы повстречали здесь несколько людей, страстно влюбленных в свои iPod. Взгляните на классические британские красные телефонные будки!

```
  </p>
```

```
    <p>
```

```
      
      
    </p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Если хотите, можете добавить сюда пару своих фотографий. Только не забудьте сначала изменить их размер.

Давайте будем хранить все фотографии из Сиэтла вместе.

То же самое для фотографий из Бирмингема...

## Еще один тест для myPod

На данном этапе у нас нет нужды говорить вам о необходимости перезагрузить страницу в своем браузере; мы уверены, что вы и без нас это сделали. Подумайте только, какое значение имеют несколько изображений! Страница начинает совершенно по-другому выглядеть.

Итак, у вас есть много изображений на странице, и вы уже изменили их размеры, но они все равно остаются очень большими. Мало того что страница будет загружаться все медленнее, потому что вы добавляете больше изображений, но и пользователь должен постоянно прокручивать ее, чтобы увидеть все фотографии. Подумайте, не будет ли лучше, если пользователи смогут сначала видеть маленькое изображение — эскиз — для каждой фотографии, а затем щелкать на нем кнопкой мыши, чтобы просмотреть большое изображение?

Вот как страница выглядит теперь.



Это страница со всеми изображениями в их полном размере.



## **Доработка сайта таким образом, чтобы использовались эскизы**


Сейчас вы сделаете вашу страницу более удобной в использовании, заменив имеющиеся фотографии меньшими по размеру (которые мы будем называть *эскизами*). После этого вы создадите ссылки с каждого эскиза на большую фотографию. Рассмотрим, как это сделать.

- ① Создайте новый каталог для малых версий изображений.
- ② Измените размер каждой фотографии до  $150 \times 100$  пикселов и сохраните в папку `thumbnail`.
- ③ Укажите на эскизы фотографий в атрибутах `src` каждого элемента `<img>` файла `index.html`.
- ④ Добавьте ссылку с каждого эскиза на новую страницу с большой фотографией.

### **Создание нового каталога для эскизов**

Чтобы содержать файлы в порядке, создайте отдельную папку для уменьшенных версий изображений. В противном случае все закончится тем, что у вас будет папка, в которой в одну кучу свалены и большие фотографии, и их уменьшенные копии. В результате, когда будет добавлено значительное количество фотографий, легко можно будет запутаться в них.

Создайте папку с названием `thumbnails` в папке `myprod`. Если вы работаете с файлами, приведенными в качестве примеров к книге, то такая папка там уже есть.

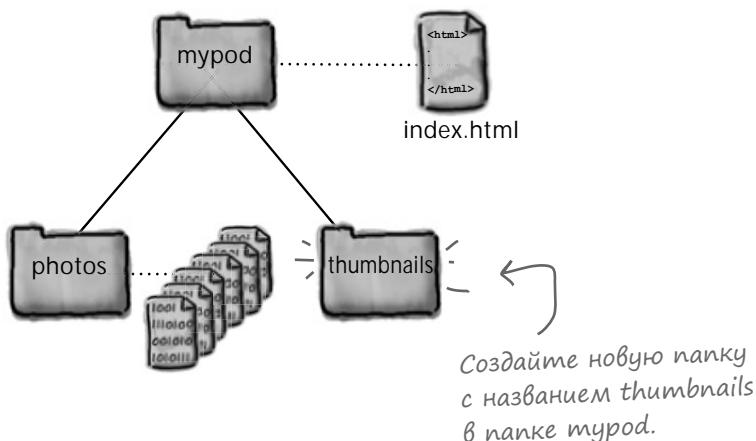

## Создание эскизов


Теперь у вас есть место, куда вы будете складывать эскизы, поэтому можно их создать. Начните с открытия файла seattle\_video\_med.jpg в программе для редактирования фотографий. Измените размер фотографии до  $150 \times 100$  пикселов, используя тот же метод, которым уменьшили фотографии до размера  $600 \times 400$  пикселов.

В Photoshop Elements выберите пункт меню Save for Web (Сохранить для Сети).




Измените ширину на 150, а высоту на 100 и нажмите кнопку Apply (ПримениТЬ).

Не забудьте поменять формат на JPEG, установив качество Medium (Среднее). Нажмите кнопку OK.

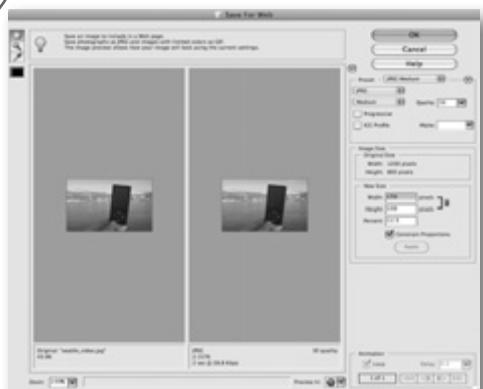

Изменив размер изображения, нажмите OK и сохраните его с таким же именем, но в папке thumbnail. Будьте осторожны: если вы сохраните этот файл в папке photos, то замените им большую фотографию.

Теперь повторите это для каждой фотографии из папки photos.

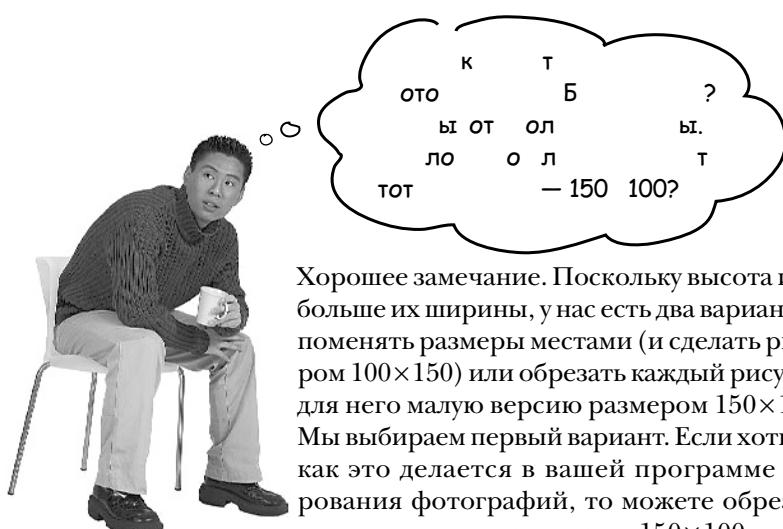

Хорошее замечание. Поскольку высота изображений больше их ширины, у нас есть два варианта: мы можем поменять размеры местами (и сделать рисунки размером  $100 \times 150$ ) или обрезать каждый рисунок и сделать для него малую версию размером  $150 \times 100$  пикселов. Мы выбираем первый вариант. Если хотите выяснить, как это делается в вашей программе для редактирования фотографий, то можете обрезать рисунки и создать эскизы размером  $150 \times 100$  пикселов.

Если вы работаете с файлами, приведенными в качестве примеров к книге, то найдете все эскизы фотографий в папке thumbnails и вам не придется всего этого делать (в конце концов, вы учитесь HTML, а не занимаетесь обработкой фотографий).



## Доработка HTML-кода таким образом, чтобы использовались эскизы

Теперь вам остается лишь поменять HTML-код таким образом, чтобы элементы `<img>` обращались к изображениям из папки `thumbnails`, а не из папки `photos`. Поскольку в коде используются относительные пути, такие как `photos/seattle_video_med.jpg`, это будет нетрудно. Все, что вам нужно сделать, — это заменить в путях папку `photos` папкой `thumbnails` для каждого элемента `<img>`.

```
<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1>Добро пожаловать в myPod</h1>
    <p>
      Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где
      вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Все, что вам для этого
      нужно, — это любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного
      iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video,
      а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любом месте,
      и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?
    </p>
    <h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
    <p>
      Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл.
      И не видно 628 кафе.
    </p>
    <p>
      
      
      
      
    </p>
    <h2>Бирмингем, Англия</h2>
    <p>
      Это несколько фотографий из Бирмингема. Мы повстречали здесь несколько
      людей, страстно влюбленных в свои iPod. Взгляните на классические британские
      красные телефонные будки!
    </p>
    <p>
      
      
    </p>
  </body>
</html>
```

Все, что вам нужно сделать, — поменять  
название папки с `photos` на `thumbnails`.

## И снова тест для myPod

Во-о-о-от... намного лучше. Пользователи теперь могут видеть все изображения, имеющиеся в наличии, просто взглянув на страницу. Кроме того, сейчас сразу видно, какая фотография в каком городе была сделана. Теперь нужно найти способ, чтобы создать ссылку с эскизов фотографий на их оригиналы.



**Добро пожаловать в myPod**

Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Вам для этого нужен любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video, а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любом месте, и мы будем рады повеселить этот снимок на сайте myPod. Итак, что же вы ждете?

**Сиэтл, Вашингтон**

Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спайк Нидл. И не видно 628 кафе.

**Бирмингем, Англия**

Это несколько фотографий из Бирмингема. Мы повстречали здесь несколько лопней, страшно влюбленных в свои iPod. Взглядите на классические британские красные телефонные будки!




### Верно, но элемент `<img>` — это строчный элемент.

Другими словами, мы никого не пытаемся «одурачить». Поскольку элемент `<img>` отображается как строчный, то предполагается, что перед ним и после него нет разрыва строки. Итак, если в вашем HTML-коде идет несколько элементов `<img>` подряд, то браузер будет отображать их рисунки в своем окне один за другим в одной строке, если это позволяет ширина окна браузера.

Причина того, почему большие фотографии не отображались одна за другой, состоит в том, что в окне браузера для этого не хватало места. Вместо этого они отображались одна под другой. Браузер всегда оставляет свободное место перед блочным элементом и после него, а если вы снова посмотрите в окно браузера, то увидите, что фотографии расположены непосредственно одна под другой, без отступов между ними. Это еще один признак того, что `<img>` — строчный элемент.

## Превращение эскизов в ссылки

Вы уже почти все сделали. Теперь осталось только создать ссылки с каждого эскиза на его оригинал. Вот как это будет выглядеть.

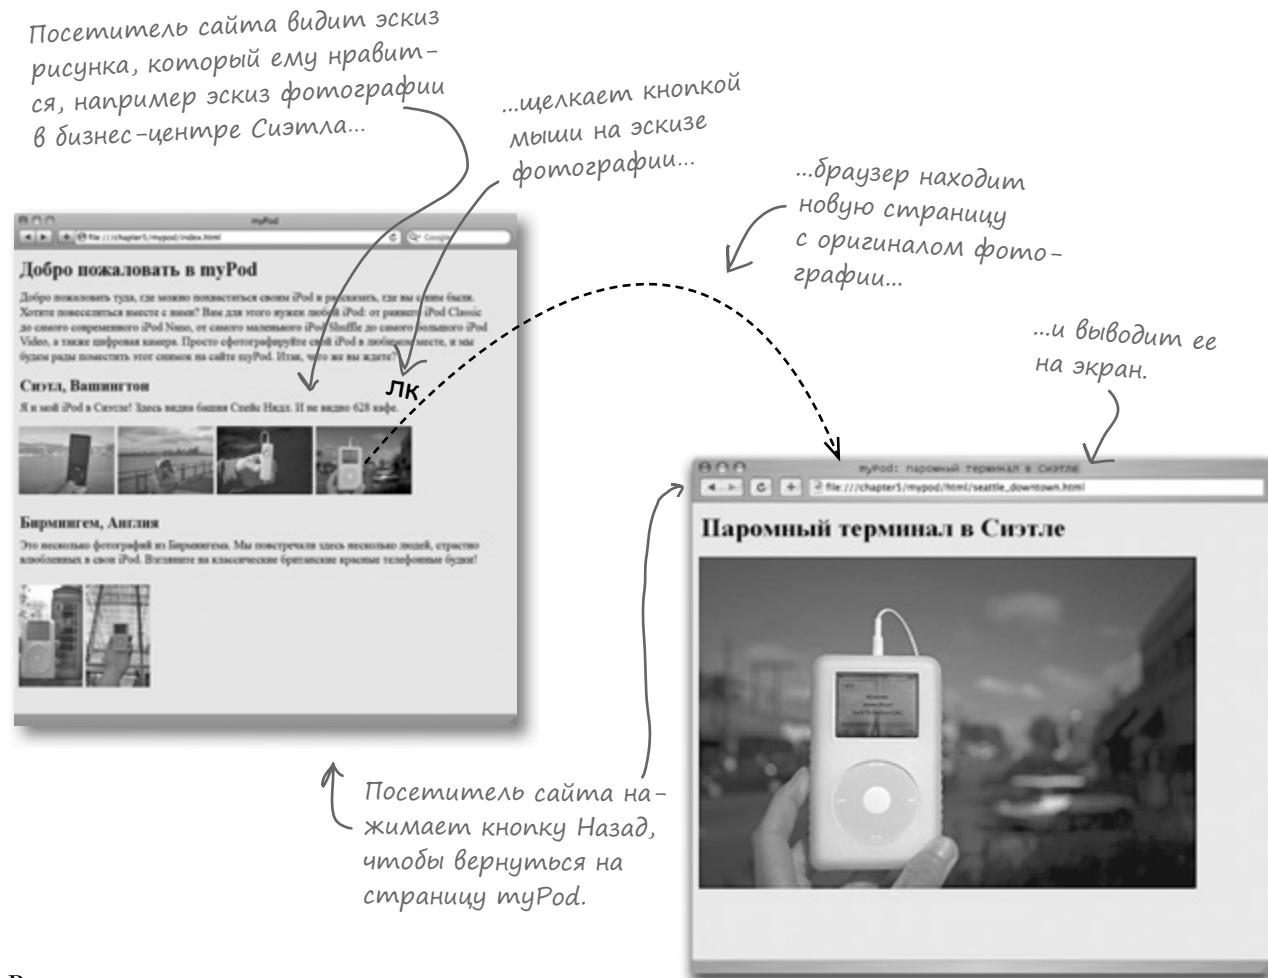


Вам нужно сделать две вещи.

- 1 Страницы с изображением каждой фотографии и с названием, которое описывает ее содержание.**
- 2 Ссылки с каждого эскиза на странице index.html на соответствующие оригиналы фотографий.**

Сначала создадим страницы, а затем вернемся и сделаем изображения-ссылки.

## Создание индивидуальных страниц для фотографий

Сначала создайте новую папку html в папке myPod для хранения этих индивидуальных страниц.

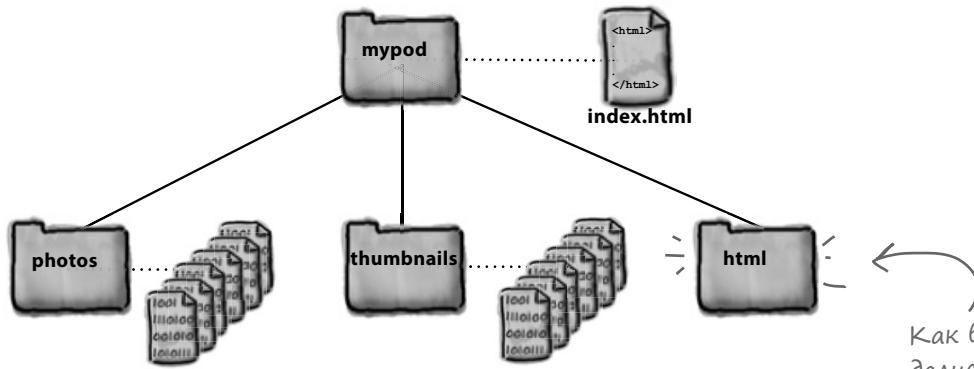

Как вы, наверное, догадались, мы уже создали для вас такую папку в примерах к книге.

Сейчас мы создадим по одному HTML-файлу для каждой фотографии. Если фотография называется seattle\_video\_med.jpg, то HTML-файл мы назовем seattle\_video\_med.html. Каждый HTML-файл будет содержать заголовок, описывающий фотографию, и саму фотографию.

Это HTML-код для первой фотографии из Сиэтла. Все остальные страницы будут иметь аналогичную структуру:

```

<html>
  <head>
    <title>myPod: паромный терминал в Сиэтле</title>
    <style type="text/css"> body { background-color: #eaf3da; } </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Паромный терминал в Сиэтле</h1>
    <p>
      
    </p>
  </body>
</html>
  
```

Название страницы. Оно будет описывать фотографию.

Здесь мы даем странице описательный заголовок.

Это снова готовый CSS-код, задающий странице определенный цвет.

Это элемент <img>, который указывает на оригинал фотографии seattle-video-med.jpg. Добавим в элемент <img> описательный атрибут alt.

Обратите внимание, что нам нужно использовать символы «..» в относительном пути, потому что папка html — это «сестра» папки photos, значит, сначала нужно подняться на одну папку вверх, а затем опуститься в папку photos.



## Упражнение

Если вы посмотрите в папку `html` в приложении с примерами файлов к этой главе, то найдете там все индивидуальные страницы для фотографий, кроме страницы для `seattle_downtown.jpg`. Создайте страницу с названием `seattle_downtown.html` в папке `html` и протестируйте ее. Перед тем как продолжать дальше, проверьте, что она работает. Если у вас будут какие-то проблемы с выполнением этого упражнения, можете посмотреть правильное решение в конце этой главы.

## Чтак, как же создать изображения-ссылки?

У вас есть оригиналы фотографий и их эскизы, а также набор индивидуальных HTML-страниц для фотографий. Теперь вам нужно все это соединить и создать ссылки с эскизов на странице `index.html` на соответствующие им страницы из папки `html`. Но как?

Чтобы создать изображение-ссылку, нужно поместить элемент `<img>` внутрь элемента `<a>`, вот так:

```
<a href="html/seattle_downtown.html">
  
</a>
```

Это элемент `<img>` для эскиза `seattle-downtown.jpg`, как он определен в файле `index.html`.

Это открывающий тег `<a>` непосредственно перед элементом `<img>`.

Элемент `<img>` полностью вложен в элемент `<a>`.

`href` ссылается на новую HTML-страницу с фотографией `seattle-downtown.html`, которая находится в директории `html`.

Как только вы поместили элемент `<img>` в элемент `<a>`, браузер начинает воспринимать изображение как ссылку, на которой можно щелкнуть. Когда вы щелкаете кнопкой мыши на таком изображении, браузер извлекает страницу, указанную в значении атрибута `href`.

## Добавление изображений-ссылок в файл index.html

Это последний шаг. Вам осталось вложить все элементы `<img>` для эскизов в файле `index.html` в элементы `<a>`. Помните, что атрибут `href` каждого элемента `<a>` должен ссылаться на страницу с оригиналом фотографии из папки `html`. Убедитесь, что все ваши ссылки, эскизы и страницы с оригиналами фотографий соответствуют друг другу.

Здесь мы приводим весь файл `index.html`. Все, что вам нужно сделать, – это добавить HTML-код, выделенный серым цветом.

```

<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>

    <h1>Добро пожаловать в myPod</h1>
    <p>
      Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где
      вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Все, что вам для этого
      нужно, – это любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного
      iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video,
      а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любимом месте,
      и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?
    </p>

    <h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
    <p>
      Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл.
      И не видно 628 кафе.
    </p>

    <p>
      <a href="html/seattle_video_med.html">
        
      </a>
      <a href="html/seattle_classic.html">
        
      </a>
      <a href="html/seattle_shuffle.html">
        
      </a>
    </p>
  </body>

```

## добавляем ссылки на изображения


```
<a href="html/seattle_downtown.html">
    
</a>
</p>


<h2>Бирмингем, Англия</h2>
<p>
    Это несколько фотографий из Бирмингема. Мы повстречали здесь несколько
    людей, страстно влюбленных в свои iPod. Взгляните на классические
    британские красные телефонные будки!
</p>

<p>
<a href="html/britain.html">
    
</a>
<a href="html/applestore.html">
    
</a>
</p>
</body>
</html>
```

Каждый эскиз вложите в элемент `<a>`. Только  
будьте аккуратны и используйте правильное  
значение атрибута `href` для каждой ссылки!

Добавьте эти элементы `<a>` в свой файл `index.html`. Сохраните его, обновите в браузере и проверьте, как работает myPod!

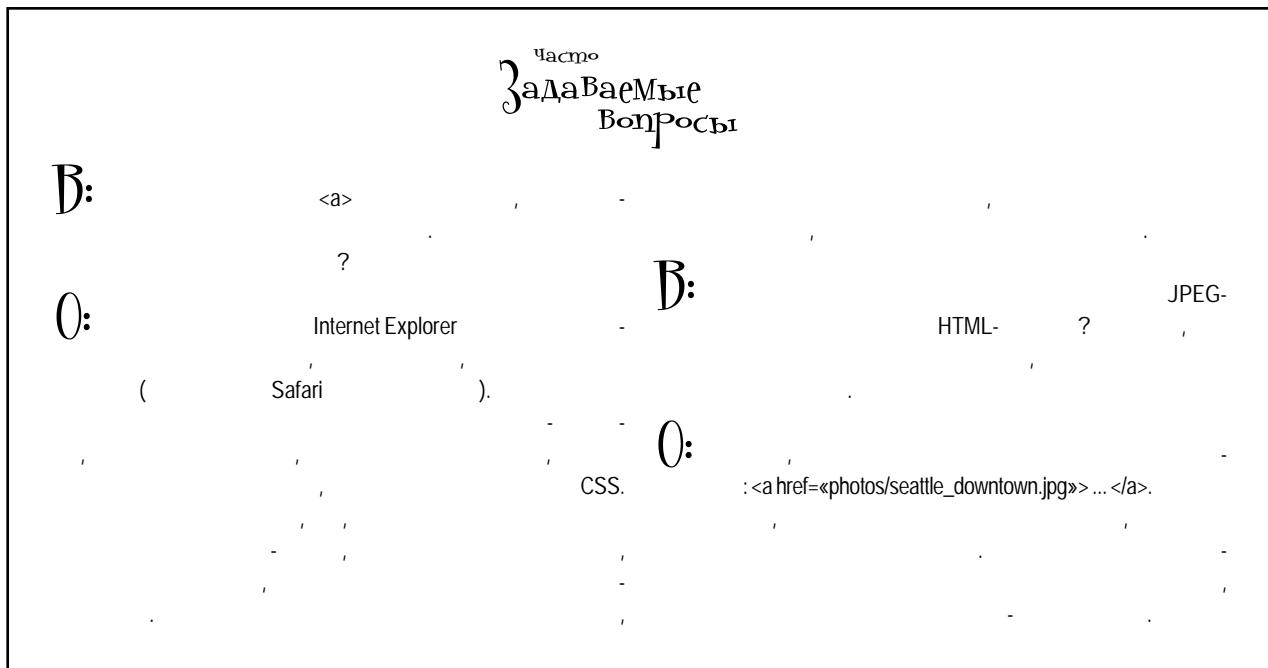

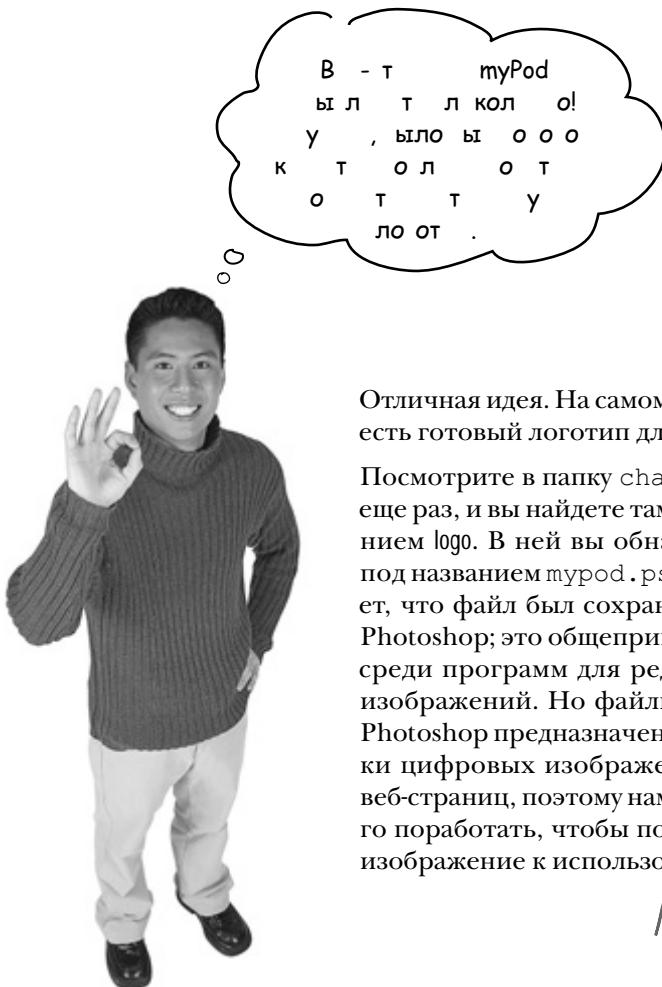

Отличная идея. На самом деле у нас уже есть готовый логотип для myPod.

Посмотрите в папку chapter5/myPod еще раз, и вы найдете там папку с названием `logo`. В ней вы обнаружите файл под названием `myPod.psd`. PSD означает, что файл был сохранен в формате Photoshop; это общепринятый формат среди программ для редактирования изображений. Но файлы с форматом Photoshop предназначены для обработки цифровых изображений, а не для веб-страниц, поэтому нам нужно немножко поработать, чтобы подготовить это изображение к использованию в Сети.

↑  
Многие программы для редактирования фотографий работают с файлами формата PSD, поэтому, даже если у вас нет Photoshop Elements, продолжайте читать дальше и делайте все аналогично в своем редакторе. Если же в вашей программе нельзя открыть PSD-файл, вы можете воспользоваться готовыми логотипами из папки `logo`.

## Открытие логотипа myPod

Давайте поработаем с логотипом myPod: откройте файл mypod.psd из папки chapter5/mypod/logo в программе Photoshop Elements.


Если в вашей программе для редактирования фотографий файл не откроется, все равно работайте с другим форматом по аналогии.



### Подробнее...

Логотип сделан удачно; в нем текст сочетается с двумя кругами: серым и белым (что явно ассоциируется с функцией «click wheel» iPod Classic).

Но что это за узор в клеточку на заднем плане? Это способ, которым большинство программ для редактирования изображений отображают прозрачные области. Вам нужно это помнить, когда будете выбирать графический формат для логотипа...

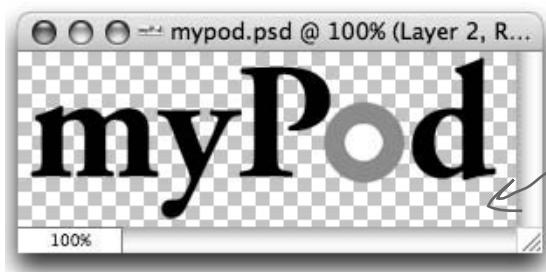


Как только вы увидите этот узор в клеточку, знайте, что он обозначает прозрачные участки на рисунке.

## Какой формат использовать?

Вы уже знаете, что есть несколько вариантов сохранения изображения: можно выбрать формат JPEG, PNG или GIF. В этом логотипе используется всего три цвета, текст и несколько геометрических фигур. Руководствуясь знаниями, которые у вас уже есть, вы, скорее всего, выберете PNG или GIF. Любой из них станет хорошим выбором; формат PNG может обеспечить немного меньший объем файла с тем же качеством, поэтому мы будем использовать именно его. И поскольку у нас всего лишь три цвета, мы спокойно сможем выбрать формат PNG-8, поддерживающий только 256 цветов, благодаря которому размер файла уменьшится еще больше.

Итак, вперед! Выберите пункт Save for Web (Сохранить для Сети) в меню File (Файл), а затем – PNG-8 в меню для форматов. Вы увидите еще парочку настроек. Давайте их рассмотрим...

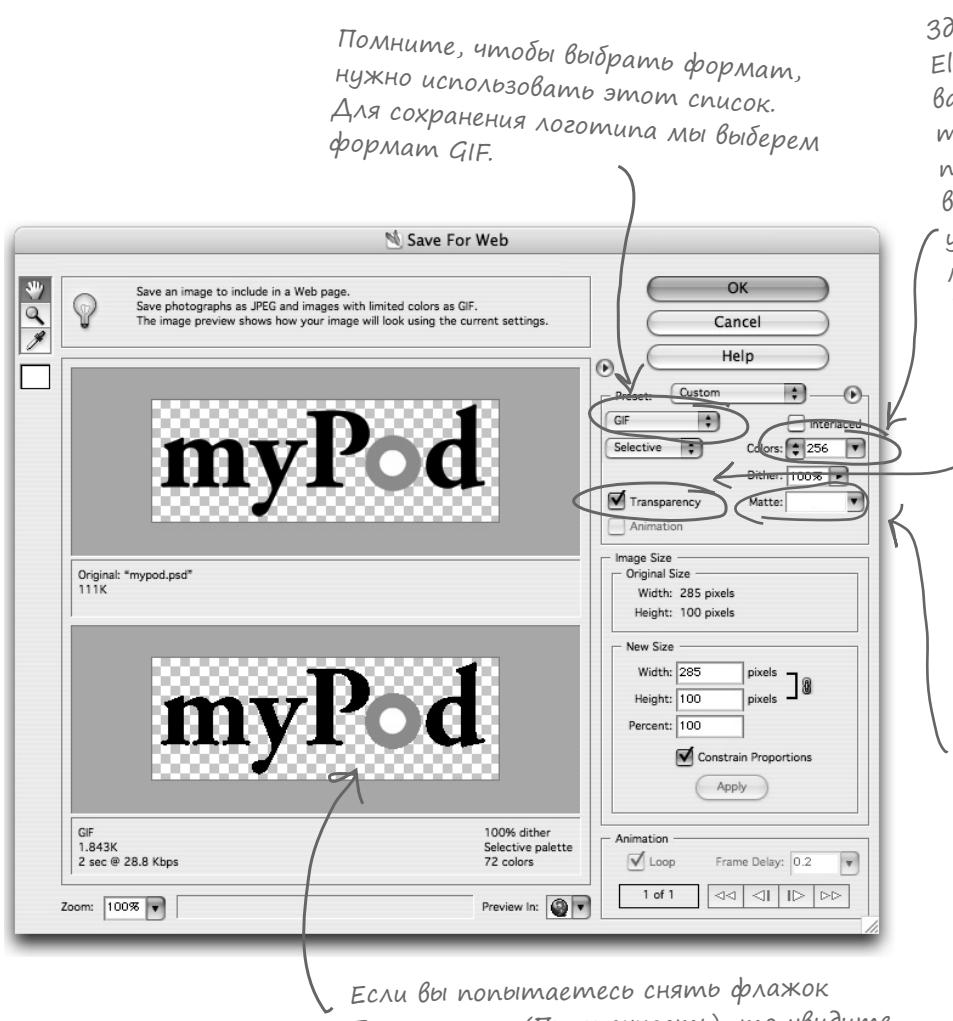

Если вы попытаетесь снять флагок Transparency (Прозрачность), то увидите, что в PNG для предварительного просмотра задний фон стал белым.

Здесь Photoshop Elements показывает вам количество цветов, использованное при сохранении рисунка в формате PNG. Уже установлено максимальное значение для PNG-8 – 256. Мы не будем его менять.


Когда вы выбираете формат PNG, появляется флагок Transparency (Прозрачность). По умолчанию он установлен. Нам нужен прозрачный задний план?

Обратите также внимание на список Matte (Подложка). Он тоже имеет отношение к прозрачности, как вы совсем скоро поймете.

## Использовать прозрачность или нет?

Логотип myPod будет помещен на светло-зеленый фон. Итак, вам уже нравится идея использовать прозрачность? Хорошо, давайте сравним, как выглядят различные варианты логотипа, используя некоторые настройки в окне Save for Web (Сохранить для Сети).

Это логотип, сохраненный тремя различными способами и отображенный на веб-странице с зеленым фоном.

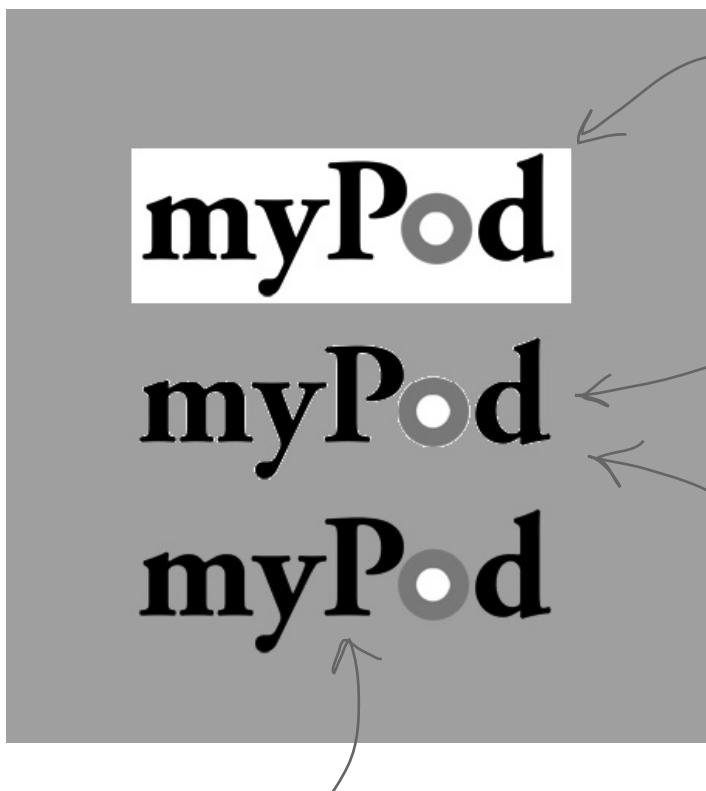

О, теперь все выглядит просто здорово.  
На этот раз мы с помощью Photoshop Elements создаем подложку вокруг текста с использованием зеленого фона.  
Как? Покажем вам чуть позже.

Без использования прозрачности все выглядит достаточно скверно. Очевидно, что белый фон не будет нормально смотреться на зеленой веб-странице (он может выглядеть хорошо только на белой веб-странице).

А это то, что мы получаем, если устанавливаем флажок Transparency (Прозрачность) и сохраняем. Уже лучше, но что это за белый «ореол» вокруг букв в логотипе?


Эффект «ореола» возникает, потому что программа для редактирования фотографий создает подложку, смягчая края текста на выбранном цвете фона. Делая это для нашего логотипа, программа «предполагала», что смягчает края на белом фоне.

## Сохранение прозрачного PNG-изображения

Вы знаете, что вам нужна прозрачная версия логотипа в формате PNG, вы также знаете, что нужно использовать подложку, чтобы избежать «օռօլօվ» вокруг текста. Давайте посмотрим на область с настройками PNG в окне Save for Web (Сохранить для Сети).

Вы уже знаете, что  
нужно выбрать  
PNG-8.


И установи-  
ть флагок  
Transparency  
(Прозрачность).

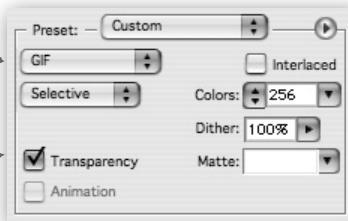

Сейчас нам нужно разобраться  
со списком Matte (Подложка).

С помощью списка Matte (Подложка) вы можете выбрать цвет подложки вокруг текста. Желательно, чтобы это был цвет фона веб-страницы.

Список Matte (Подложка)  
задает цвет для смяг-  
чения краев текста.  
Поскольку цвет фона  
веб-страницы свет-  
ло-зеленый, мы хотим,  
чтобы этот же цвет  
использовался для под-  
ложки.

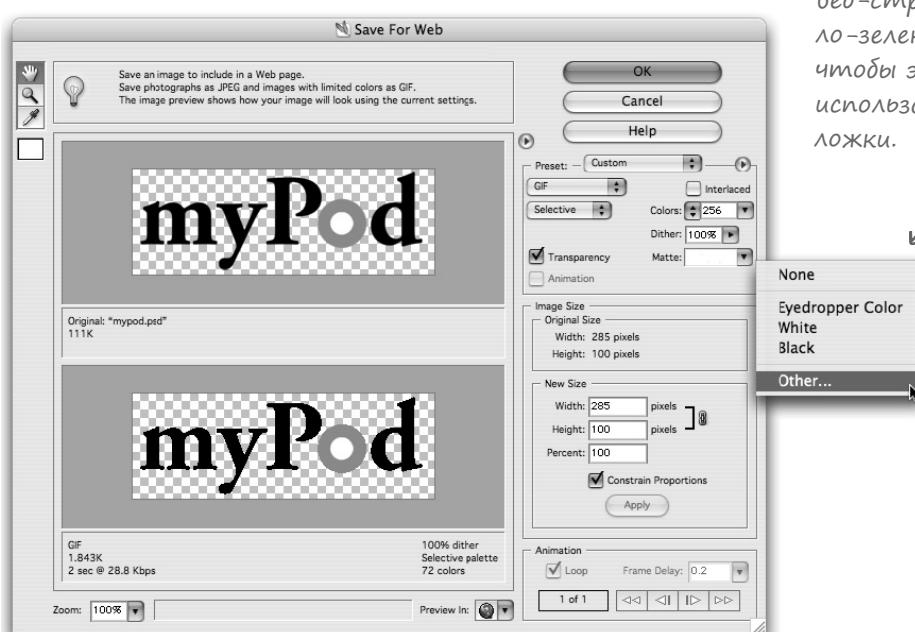

Выберите  
пункт Other  
(Другой),  
так как нуж-  
ного цвета  
в списке нет.

## Минуточку, а как узнать цвет фона веб-страницы?

Помните тот готовый CSS-код в файле index.html? Он устанавливает светло-зеленый цвет для фона страницы. И вот откуда мы можем взять значение цвета:


```
<style type="text/css">  
    body { background-color: #eaf3da; }  
</style>
```

Это и есть цвет фона.

Что? Вы бы никогда не сказали, что это светло-зеленый? Пока поверьте нам на слово, а через несколько глав мы к этому вернемся и подробно расскажем вам о цветах.

## Установка цвета подложки

Когда в Photoshop Elements вы раскрываете список Matte (Подложка) и выбираете пункт меню Other (Другой), открывается окно Color Picker (Палитра цветов).

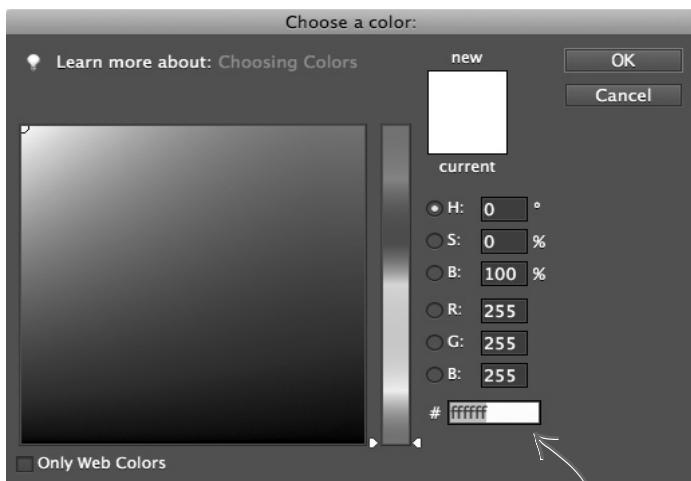


В нем есть множество способов выбрать цвет подложки. Мы просто хотим выбрать цвет фона страницы, уже зная его значение — eaf3da...

... и он должен быть установлен здесь.

## Установка цвета подложки (продолжение)

Итак, продолжим! Задайте значение цвета eaf3da в окне Color Picker (Палитра цветов). Вы увидите, что он стал таким же, как цвет фона страницы myPod.

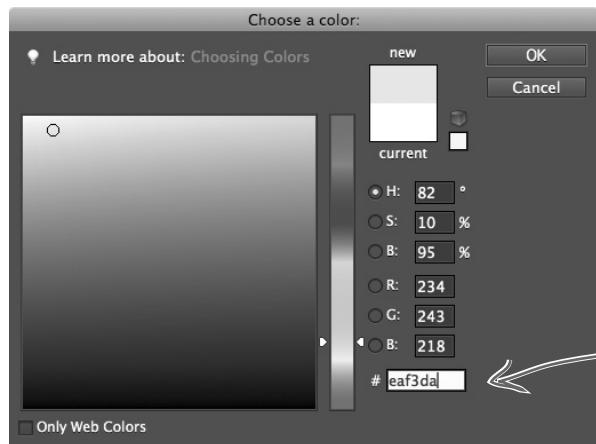


Введите эти буквы  
прямо сюда. Это поле  
предназначено специально  
для указания цвета в веб-  
формате. Можете вводить  
либо прописные, либо  
строчные буквы.

После того как вы ввели цвет  
в окне Color Picker (Палитра  
цветов), нажмите кнопку OK,  
и изменения в логотипе будут  
применены.

## Рассмотрим логотип с подложкой

Теперь еще раз внимательно посмотрите на логотип в окне предварительного просмотра. Вы увидите, что программа добавила светло-зеленую подложку вокруг резких углов текста. Это придаст тексту логотипа myPod смягченный, более приятный вид, когда он будет помещен на веб-страницу.

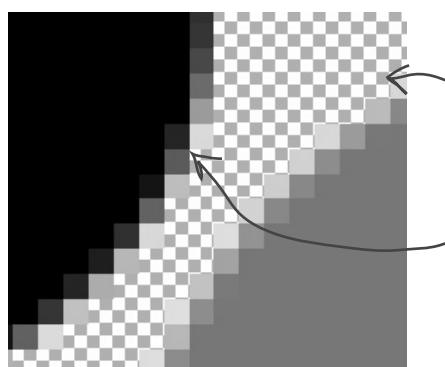

Если сейчас вы присмотритесь  
к логотипу, то заметите,  
что цвет подложки совпадает  
с цветом фона веб-страницы  
mypod.html.

## Сохранение логотипа

Отлично, вы задали все необходимые настройки в окне Save for Web (Сохранить для Сети), теперь нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изображение с именем mypod.png.



Программа автоматически поменяет расширение в имени файла на PNG. Сохраните изображение под названием mypod.png в папку logo.

## Добавление логотипа на Веб-страницу myPod

Теперь все, что вам осталось сделать, – это добавить логотип на веб-страницу myPod. Мы поместим его в самом верху страницы, чтобы он отображался над описанием сайта и фотографиями iPod. В таком случае это будет первое, что увидят посетители сайта, когда зайдут на страницу.

```

<html>
  <head>
    <title>myPod</title>
    <style type="text/css">
      body { background-color: #eaf3da; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      
    </p>

    <h1>Добро пожаловать в myPod</h1>
    .
    .
    .
  </body>
</html>

```

Добавьте изображение логотипа на самый верх веб-страницы myPod. Указывайте правильный относительный путь к логотипу, находящемуся в папке logo, и используйте атрибут alt, который описывает изображение.

Здесь будет оставшаяся часть HTML-кода из файла index.html.

## А теперь последний тест



Давайте протестируем эту страницу! Обновите ее в браузере и посмотрите, как выглядит myPod-логотип в формате PNG с использованием прозрачности.

myPod

# myPod

## Добро пожаловать в myPod

Добро пожаловать туда, где можно похвастаться своим iPod и рассказать, где вы с ним были. Хотите повеселиться вместе с нами? Вам для этого нужен любой iPod: от раннего iPod Classic до самого современного iPod Nano, от самого маленького iPod Shuffle до самого большого iPod Video, а также цифровая камера. Просто сфотографируйте свой iPod в любом месте, и мы будем рады поместить этот снимок на сайте myPod. Итак, чего же вы ждете?

**Сиэтл, Вашингтон**  
Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видна башня Спейс Нидл. И не забудь 628 кафе.

**Бирмингем, Англия**  
Это несколько фотографий из Бирмингема. Мы повстречали здесь несколько людей, страстно влюбленных в свои iPod. Взгляните на классические британские красные телефонные будки!

Ваши труды сполна окунулись. Теперь на веб-странице myPod есть замечательный логотип.



часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

0:

В:

?

0:

CSS.

В:

?

0:

myPod:

В:

?

0:

PNG,

myPod  
myPod

Если Вы размещаете прозрачное изображение на своей веб-странице, то убедитесь, что цвет подложки этого изображения совпадает с цветом фона Вашей веб-страницы.

В:

?

0:

(Matte)

)

Photoshop Elements

Вы можете использовать формат PNG или GIF для своего прозрачного изображения.

В:

?

0:

« »

myPod

ЕЕР хААУА  
ІІІ АГ 0У



Используйте элемент `<img>`, чтобы поместить изображение на веб-страницу.

Браузеры обращаются с элементами `<img>` немного иначе, чем с другими элементами HTML. После прочтения HTML-страницы браузер извлекает каждое изображение с веб-сервера и отображает его.

Если у вас много больших картинок на веб-странице, то вы можете сделать ее более удобной в использовании и уменьшить время ее загрузки. Для этого создайте эскизы изображений, на которых пользователь сможет щелкнуть, чтобы посмотреть оригиналы изображений.

Элемент `<img>` — строчный элемент. Это означает, что браузер не добавляет разрывы строки перед изображениями и после них.

С помощью атрибута `src` вы указываете месторасположение файла с рисунком. Вы можете брать изображения со своего сайта, используя относительные пути в атрибуте `src`, или изображения с других сайтов, используя URL-адрес.

Атрибут `alt` элемента `<img>` позволяет задать содержательное описание изображения. Оно выводится в некоторых браузерах, если само изображение не может быть найдено, а также используется в экранных дикторах, чтобы можно было описать изображение людям со слабым зрением.

Лучше всего на веб-страницах применять изображения шириной не больше 800 пикселов. Многие фотографии, созданные цифровыми камерами, имеют ширину, большую, чем у веб-страниц, поэтому необходимо менять их размер.

Photoshop Elements — это одна из множества программ для редактирования фотографий, которую вы можете использовать, чтобы поменять размер изображения. Вы также можете воспользоваться одним из многих бесплатных онлайн-инструментов для изменения размера изображений. Просто введите в поисковике фразу «бесплатный онлайн-редактор изображений».

Слишком большие изображения для веб-страниц создают неудобства в использовании этих страниц и увеличивают время их загрузки и отображения.

JPEG, PNG и GIF — это три формата изображений, широко используемые в браузерах.

Формат JPEG лучше всего подходит для фотографий и других сложных изображений.

Форматы GIF и PNG больше всего подходят для логотипов и другой простой графики с чистыми цветами, линиями или текстом.

Изображения в формате JPEG могут быть сжаты до различного уровня качества, и вы можете выбрать наилучшее для себя соотношение размера и качества.

Форматы GIF и PNG позволяют создавать изображения с прозрачным фоном. Если вы поместите такое изображение на веб-страницу, то все, что окажется под ним, в том числе и фон самой веб-страницы, будет видно сквозь прозрачные части изображения.

GIF и PNG — это форматы без потерь, а это означает, что при их использовании размер итоговых файлов, скорее всего, будет больше, чем в случае применения JPEG.

PNG предоставляет более широкие возможности по управлению прозрачностью, чем GIF, и поддерживает намного больше цветов, чем GIF, который ограничен 256 цветами.

PNG бывает трех видов, поддерживающих разное количество цветов: PNG-24 (поддерживает миллионы цветов), PNG-16 (поддерживает тысячи цветов) и PNG-8 (поддерживает 256 цветов), которые вы можете использовать в зависимости от ваших нужд.

В Photoshop Elements для выбора нужного цвета при смягчении краев в вашем прозрачном PNG-или GIF-изображении используйте список Matte (Подложка) из окна Save for Web (Сохранить для Сети).

Изображения могут быть использованы в качестве ссылок на другие веб-страницы. Чтобы создать изображение-ссылку, используйте элемент `<img>`, вложив его в элемент `<a>`, и поместите ссылку в атрибут `href` элемента `<a>`.



Упражнение  
Решение



?

Наши поздравления: вы были назначены главным по выбору формата изображений. Для каждого из приведенных ниже рисунков выберите формат, который позволит лучше отобразить этот рисунок в Сети.

JPEG      PNG      GIF



Фотография с множеством оттенков серого.



Всего несколько цветов и небольшой отрывок текста; определенно PNG или GIF. Нет прозрачности? PNG может дать на выходе более скромный по объему файл.



Фотография с множеством цветов; определенно JPEG или PNG; если вам требуется прозрачный фон, то используйте PNG.



Черно-белый ярлык; PNG или GIF. Если вам нужна прозрачность, то вам может потребоваться сглаживание по краям, для чего лучше подойдет PNG.



Это изображение находится в пограничном состоянии. В нем используется множество цветов и оттенков (JPEG), но у него простая геометрия (GIF), и вы, скорее всего, захотите использовать прозрачность (PNG).






УКУ К

Это упражнение на самом деле имеет отношение к карандашам (и к рисункам). В нем поднимается один простой вопрос. У вас есть обычный и совершенно новый карандаш. Если вы нарисуете сплошную линию, испасав все острие карандаша, то какой длины будет эта линия?

Какое это имеет отношение к изображениям? Чтобы найти ответ, вам придется написать небольшой HTML-код. Ответ на этот простой вопрос содержится в изображении, которое вы найдете по URL-адресу <http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/trivia/pencil.png>. Ваша задача — добавить изображение в приведенный код и получить ответ. Вот наше решение:

```
<html>
  <head>
    <title>Возьми в руку карандаш, простой вопрос</title>
  </head>
  <body>
    <p>Линию какой длины вы можете нарисовать обычным карандашом?</p>
    <p>
      
    </p>
  </body>
</html>
```


Разместив здесь изображение, вы сможете  
увидеть ответ, когда загрузите страницу.

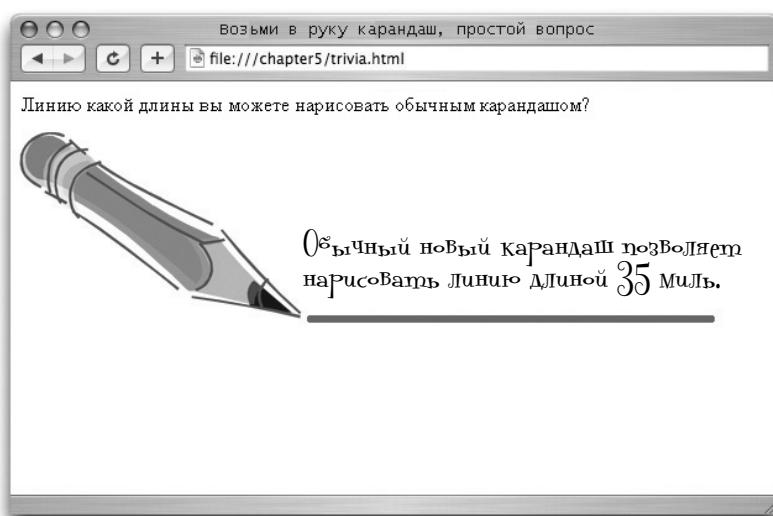


Источник: <http://www.papermate.com>.




Здесь приведены варианты того, как выглядят «отсутствующие» рисунки в различных браузерах. В большинстве случаев браузеры могут использовать дополнительную информацию из атрибута alt, чтобы описать то, что показано на рисунке. Почему надо об этом заботиться? В конце концов, это ошибка на веб-странице и нам просто нужно ее исправить, верно? А в реальном мире все часто не идеально, иногда что-то ломается, прерывается подключение к Интернету, когда загружена только половина страницы, или людям со слабым зрением нужно услышать описание рисунка, потому что они не в состоянии его увидеть.

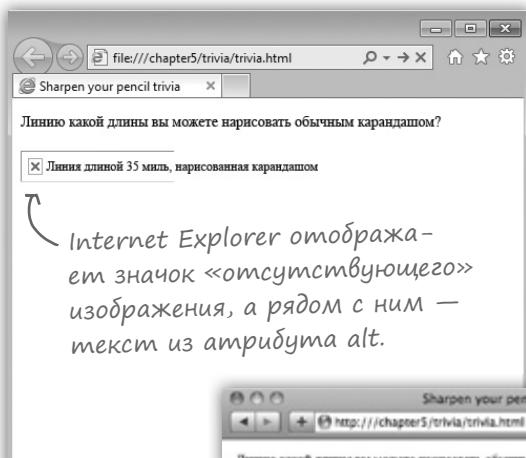


Internet Explorer отображает значок «отсутствующего» изображения, а рядом с ним — текст из атрибута alt.

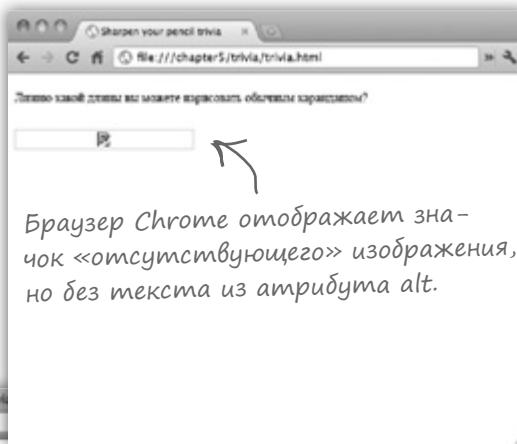


Браузер Chrome отображает значок «отсутствующего» изображения, но без текста из атрибута alt.

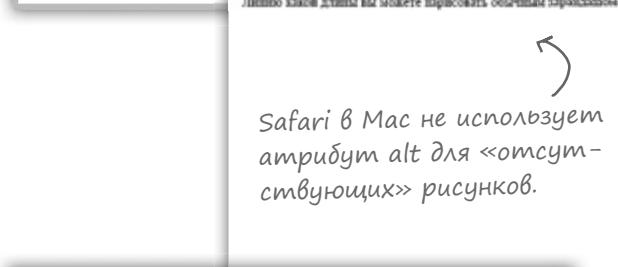

Safari в Mac не использует атрибут alt для «отсутствующих» рисунков.

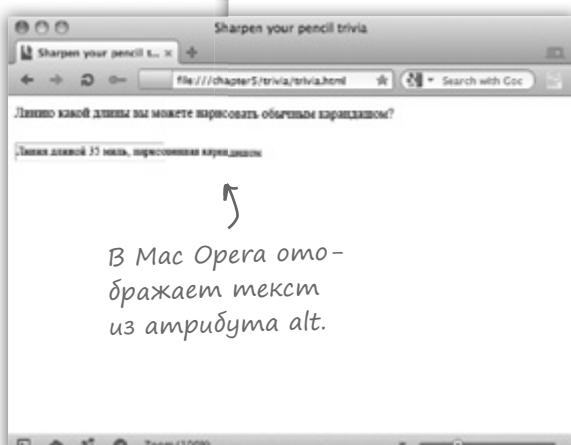

В Mac Opera отображает текст из атрибута alt.

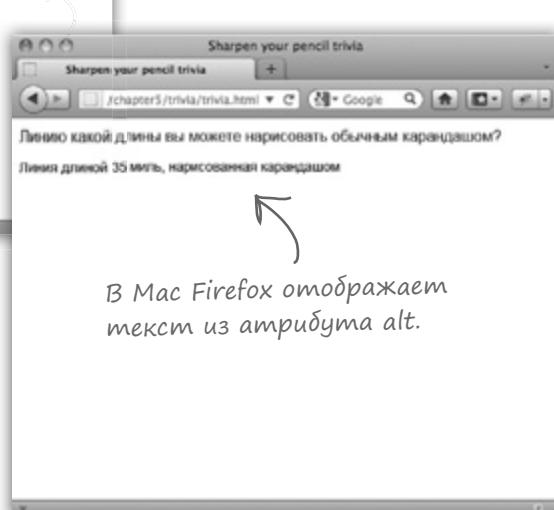

В Mac Firefox отображает текст из атрибута alt.



Вы заметили, как ухудшается качество изображения по мере перехода от максимального к низкому качеству в случае с JPEG?



Ваши ответы могут немного различаться, в зависимости от версии программного обеспечения, которое вы используете.

PNG-24      Не применяется      32 Кбайт      13 секунд     

JPEG      Максимальное      21 Кбайт      8 секунд     

JPEG      Высокое      6 Кбайт      3 секунды     

JPEG      Среднее      3 Кбайт      2 секунды     

JPEG      Низкое      2 Кбайт      1 секунда     

GIF      Не применяется      22 Кбайт      9 секунд     

На самом деле победит среднее качество? Не обязательно. Все зависит от того, что вам нужно. Если вам необходимо изображение действительно высокого качества, то выберите очень высокое. Если вам нужно, чтобы сайт работал как можно быстрее, то используйте низкое качество. Мы выбрали среднее качество, потому что это оптимальное сочетание размера и качества изображения. Возможно, вы думаете, что низкое качество тоже достаточно неплохое или что стоит повысить его до высокого. Все это очень субъективно. Единственное, что достоверно, — PNG и GIF плохо подходят для этих изображений (что неудивительно).



?



Упражнение  
Решение

Если вы посмотрите в папку html в примерах к книге, то найдете там все индивидуальные страницы для изображений, кроме одной — seattle\_downtown.jpg. Создайте страницу seattle\_downtown.html в папке html и протестируйте ее. Перед тем как продолжить работу, проверьте, что страница работает.



Вот решение:

```
<html>
  <head>
    <title>iPod: бизнес-центр Сиэтла</title>
    <style type="text/css"> body { background-color: #eaf3da; } </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Бизнес-центр Сиэтла</h1>
    <p>
      
    </p>
  </body>
</html>
```

Этот HTML-код должен размещаться  
в файле seattle\_downtown.html.

Этот файл нужно поместить в папку html,  
которая находится в папке myPod.

Это результат  
выполнения кода.

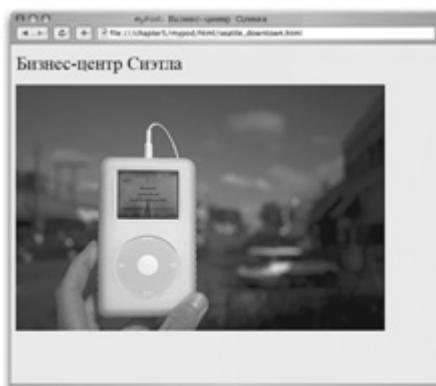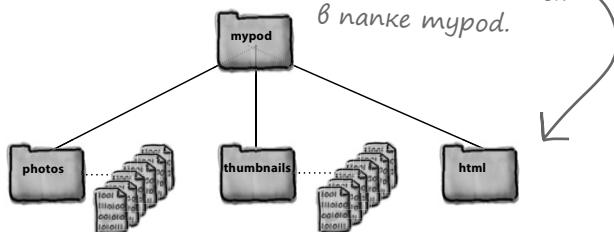

УКУК

Посмотрите, как добавить рисунок seattle.jpg  
в файл index.html.

```
<h2>Сиэтл, Вашингтон</h2>
```

```
<p>
```

Я и мой iPod в Сиэтле! Здесь видны дождевые облака и башня  
Спейс Нидл. И не видно 628 кафе.

```
</p>
```

```
<p>
```

```
  
```

```
</p>
```

# 6 стандарты

HTML



**Что же еще нужно знать об HTML?** Вы уже неплохо справляетесь с написанием HTML-страниц. Не настало ли время перейти к CSS и научиться придавать всей этой разметке еще и ошеломительный внешний вид? Перед тем как сделать это, мы должны убедиться, что ваши знания о HTML на должном уровне. Не поймите нас неправильно, вы и так создавали первоклассный HTML, но есть еще несколько вещей, которые вам нужно сделать, чтобы превратить его в «индустриально-стандартный» HTML. Пришло время, когда следует задуматься об обязательном использовании новейшего и самого лучшего HTML-стандарта, также известного как HTML5. Благодаря этому вы сможете гарантировать, что ваши страницы будут одинаково отображаться во всех браузерах (по крайней мере, в таких, которые для вас важны), не говоря уже о том, что они смогут нормально работать на устройствах от компании Apple, относящихся к самому последнему поколению (выберите свое любимое). Вы также сможете создавать страницы, которые быстрее загружаются, гарантированно хорошо взаимодействуют с CSS, идут в ногу с развитием стандартов. Приготовьтесь, в этой главе вы из любителя превратитесь в профессионала!



**Джим:** Полностью отвечает современным требованиям?

**Фрэнк:** Имеется в виду – убедиться, что он полностью соответствует всем стандартам HTML-5.

**Джим:** Наш HTML-код очень хорош. Посмотрите, как страница отображается в браузере. Она выглядит превосходно.

**Джо:** Я думаю, что он просто в очередной раз пытается нас озадачить.

**Фрэнк:** Ребята, на самом деле мне неприятно признавать этот факт, но я думаю, что на этот раз босс прав.

**Джим, Джо:** Что?!

**Фрэнк:** До настоящего момента мы в значительной степени игнорировали тот факт, что для всего этого существуют стандарты. Не говоря уже о разных версиях HTML, например, HTML 4.01 и, что сейчас актуальна, HTML5. Делаем ли мы все необходимое для того, чтобы обеспечить соответствие нашего кода стандартам HTML5?

**Джо:** Да брось ты, нам просто дают очередной кусок работы. А нам и так есть что делать. Страница действительно отлично выглядит; я даже протестировал ее на некоторых более новых устройствах.

**Фрэнк:** Возможно, но я пытаюсь сказать, что это поможет нам в будущем делать меньше работы.

**Джо:** Да? Это как же?

**Фрэнк:** Если мы позаботимся о том, что наш HTML-код соответствует текущим стандартам, то в будущем нам не придется вносить в него много изменений. Мы также должны убедиться в том, что все правильно, ну, там, синтаксис и все прочее. Существует так много разных браузеров и их версий, в силу чего, если в нашем коде окажутся ошибки, совершенно неясно, как наши страницы будут отображаться в различных браузерах. Если мы начнем проектировать дизайн с помощью CSS, а наш HTML не будет отвечать определенным требованиям, то различия станут еще более существенными.

**Джо:** Итак, если мы убедимся, что наш HTML «соответствует стандартам», то в будущем у нас будет намного меньше проблем, связанных с некорректным отображением страниц у заказчиков?

**Фрэнк:** Верно.

**Джим:** Если это уменьшит количество беспокоящих меня телефонных звонков, раздающихся в 3 часа ночи, то для меня это очень хорошая идея.

**Джо:** Хорошо, но с чего нам начать? Разве сейчас мы не придерживаемся стандартов? Что не так с нашим HTML-кодом?

**Фрэнк:** Может быть и ничего, но босс хочет, чтобы наш код соответствовал требованиям HTML5, поэтому нам необходимо разобраться, какую версию HTML мы используем, и если это окажется не HTML5, то нам также будет нужно выяснить, что потребуется сделать для того, чтобы добиться желаемого результата. Если мы со всем этим справимся, то это должно очень облегчить нам жизнь при использовании CSS.



Браузеры будут одинаково отображать веб-страницы, если HTML-код написан корректно. Однако если вы допускаете ошибки в коде, то часто страницы в различных браузерах выводятся по-разному. Как вы думаете, почему это происходит?

## История развития HTML



HTML 1.0–2.0

Это было давно. Вы могли бы уместить все, что на тот момент нужно было знать об HTML, в багажник вашей машины. Внешний вид страниц оставлял желать лучшего, но по крайней мере они были написаны на HTML. Никто особенно не заботился о дизайне — беспокоились только о том, чтобы у всех в Сети была своя собственная «домашняя страница». В те дни даже карандаши, скрепки и стикеры рассматривались как «веб-содержимое» (вы, наверное, думаете, что мы шутим).



HTML 3

Далее начались холодные дни «войн между браузерами». Netscape и Microsoft боролись за господство во всем мире. В конце концов, тот, кто управляет браузером, управляет и всем миром, не так ли?

В эпицентре боевых действий оказались веб-разработчики. Во время этих войн возникла «гонка вооружений», так как каждая компания, поддерживающая свой браузер, продолжала добавлять в него собственные возможности, чтобы быть впереди всех. Сложно было оставаться в курсе всех новинок. Кроме того, в те дни часто приходилось писать сразу по две веб-страницы: одну для браузера Netscape, другую — для Internet Explorer. Мало хорошего.



HTML 4

Ах... Конец «войнам между браузерами» и, к счастью, создание Консорциума Всемирной паутины (или W3C). Его цель — навести в мире порядок, создав ЕДИНЫЙ HTML-«стандарт», чтобы держать все под контролем.

В чем суть их плана? Разделить HTML-структуру и дизайн и использовать для них два разных языка: один для структуры (HTML) и другой — для дизайна веб-страниц (CSS), а также убедить создателей браузеров, что в их интересах принять эти стандарты.

Но сработал ли их план?

Ох, почти... С некоторыми поправками (смотрите HTML 4.01).

1989

1991

1995

1998

Начиная с главы 7 нашей целью станет написание правильного HTML5-кода. Как и все в этом мире, HTML постоянно развивается, и в этой книге мы будем рассказывать об этом.

стандарты



HTML 4.01



XHTML 1.0



HTML5

Ах, жизнь хороша. HTML 4.01 появился на свет в 1999 году и являлся «обязательной» версией HTML на протяжении последующих десяти лет.

Версия 4.01 в действительности не сильно отличалась от версии 4.0; в ней потребовалосьнести лишь несколько изменений. Но по сравнению с теми днями, когда HTML только появлялся (когда всем нам приходилось несладко), версия HTML 4.01 позволила нам спать спокойно по ночам, зная, что почти все браузеры (по крайней мере те, о которых стоит волноваться) хорошо отобразят наши веб-страницы.

В то время как мы только начинали чувствовать себя комфортно, всеобщее внимание привлекла новая блестящая технология. Этой технологией был XML. Более того, он привлек настолько большое внимание HTML, что они вступили в «вынужденный брак», результатом которого стало появление XHTML 1.0.

XHTML обещал покончить со всеми проблемами веб-разработчиков благодаря своей точности и новому подходу к написанию веб-страниц.

Единственной проблемой оказалось то, что в итоге большинство веб-разработчиков стало с неприязнью относиться к XHTML. Им не был нужен новый подход к написанию веб-страниц, они просто хотели усовершенствовать то, что уже было возможно при помощи HTML 4.01. Веб-разработчики были намного больше заинтересованы в гибкости HTML, чем в точности XHTML. И они все больше и больше хотели создавать веб-страницы, которые больше походили бы на приложения, нежели на документы (более подробно о веб-приложениях мы поговорим позднее)...

Без поддержки со стороны сообщества данный «брач», естественно, не закончился ничем хорошим и был заменен новой версией HTML под названием «HTML5». Благодаря тому, что эта версия поддерживала большинство требований стандарта HTML 4.01, а также новым опциям, например поддержке элементов вроде тех, что используются в блогах, новым возможностям по работе с видео и графикой, целому новому набору средств, нацеленных на создание веб-приложений, HTML5 было суждено стать стандартом.


По-правде говоря, «развод» HTML и XML стал для многих людей неожиданностью, что в первое время привело к неразберихе с тем, что на самом деле представляет собой HTML5. Однако все утряслось, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, какое значение имеет для вас HTML5 и как вы можете его использовать.

1999

2001

2009

2012 ???



А что же случится в будущем? Может быть, мы все будем передвигаться на летающих машинах и есть на ужин питательные пилюли вместо обычной еды? Продолжайте читать, чтобы выяснить это.

далее

245



# УЯЗВИМОСТЬ БРАУЗЕРА

**Интервью, взятое на этой неделе.**

**Почему для тебя так важна версия HTML?**

**Head First:** Мы рады, что ты к нам пришел, Браузер. Как ты знаешь, версии HTML стали часто обсуждаемым вопросом. С чем это связано? В конце концов, ты браузер. Я даю тебе HTML-код, а ты обрабатываешь его и отображаешь веб-страницу наилучшим способом.

**Браузер:** В наши дни браузерам приходится нелегко. Существует множество веб-страниц, и многие из них написаны с использованием старых версий HTML или в их разметке есть ошибки. Как вы сказали, моя работа — попытаться отобразить каждую из этих веб-страниц вне зависимости от того, как она написана.

**Head First:** А в чем сложность? Похоже, что у тебя это довольно неплохо получается.

**Браузер:** Безусловно, в некоторых случаях так и есть, но вы когда-нибудь обращали внимание на то, как выглядят ваши страницы в разных браузерах? При использовании старой или некорректной разметки ваша страница может отлично выглядеть в одном браузере, а в другом — уже не так хорошо.

**Head First:** Правда? А почему так происходит? Разве все вы, браузеры, не работаете одинаково?

**Браузер:** Мы работаем одинаково, когда отображаем страницы, написанные с использованием корректной и отвечающей современным требованиям разметки. Как я уже говорил, при отображении страниц, в разметке которых есть ошибки, ситуация резко осложняется. И вот почему: все мы, браузеры, руководствуемся HTML-спецификацией, которая «говорит» нам, как отображать корректную HTML-разметку, но когда дело доходит до HTML-разметки с ошибками, мы действуем по-разному. Таким образом, у разных браузеров может наблюдаться разное поведение.

**Head First:** Как же со всем этим справиться? Мы хотим, чтобы наши страницы выглядели хорошо.

**Браузер:** Легко. Заранее предупреждайте меня, какую версию HTML вы используете. Вы удивились бы, если бы узнали, сколько страниц этого не дела-

ют. Кроме того, убедитесь, что ваши страницы не содержат каких-либо ошибок вроде несогласованных тегов в разметке и тому подобного.

**Head First:** А как нам сказать тебе, какую версию HTML мы используем? Особенно сейчас, когда мы все переходим на HTML5.

**Браузер:** Что ж, вообще-то HTML5 все немного упрощает.

**Head First:** Серьезно? Как именно помогает новая версия HTML? По-моему, еще одна версия просто все усложняет еще больше.

**Браузер:** Это правда, любая новая версия ведет к «болезням роста», когда все пытаются выйти на уровень самого современного стандарта. Однако HTML5 упрощает способ, посредством которого вы сообщаете мне о том, какую версию HTML используете. Кроме того, в стандарте HTML5 задокументированы многие из встречающихся в веб-страницах ошибок, чтобы все браузеры могли согласованно подходить к их обработке.

**Head First:** Означает ли это, что нам не нужно беспокоиться насчет того, что мы можем допустить ошибки при написании своей HTML-разметки?


**Браузер:** Нет! То, что мы теперь лучше умеем обрабатывать ошибки, вовсе не означает, что вы можете небрежно писать разметку. Создаваемые вами страницы должны соответствовать требуемому стандарту и не содержать ошибок. В противном случае вы можете получить противоречивые результаты при использовании разных браузеров, кроме того, не стоит забывать о браузерах мобильных устройств.

**Head First:** Вернемся к тому, как нам сказать тебе о том, какую версию HTML мы используем?

**Браузер:** Вы можете поведать мне все об используемой вами версии HTML посредством DOCTYPE. Это небольшая часть разметки, которую вы можете использовать, расположив в самом верху своего HTML-файла. Поскольку наше время истекает, следуйте ее самостоятельно!



# HTML Археология

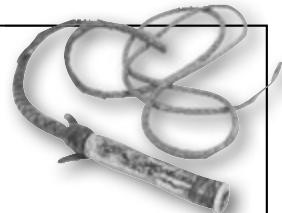

Мы покопались и нашли старые страницы, написанные с использованием HTML 4.01 и XHTML 1.1. В этих страницах задействуется DOCTYPE, расположенный в самом верху HTML-файла для того, чтобы сообщить браузеру, какую версию HTML они используют. Мы привели для вас парочку наглядных примеров DOCTYPE. Увидеть их вы можете чуть ниже.

Это означает, что элемент `<html>` — корневой (первый) на вашей странице для данной страны.

Это просто означает, что стандарт HTML 4.01 является общедоступным.

В этой части говорится, что мы используем версию HTML 4.01 и HTML-

Вы можете напечатать все это в одну строку или, если хотите, разделить на несколько. Главное, убедитесь, что вы не разрываете на несколько строк то, что взято в кавычки.

Обратите внимание: это НЕ элемент HTML. После символа `<<` сразу идет символ `!>`, что говорит вам, что это нечто иное.

Это значение указывает на файл, который устанавливает особый стандарт.

DOCTYPE — это общедоступный тип документа.

Это по-прежнему версия HTML — XML-версия.

Это означает версию XHTML 1.1 языка XHTML.

```
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
```

Более подробно о XHTML вы сможете узнать из приложения к данной книге.

Здесь имеется URL-адрес, указывающий на определение XHTML 1.1.



Бо  
уку к

Вместо того чтобы рассказывать вам об определении типа документа HTML5, мы решили, что вам, возможно, будет интересно самим разобраться в этом. Еще раз взгляните на определение типа HTML 4.01, приведенное чуть ниже:

Это определение  
типа для <html>.

А это означает, что данный стандарт является общедоступным.

В этой части говорится, что мы используем версию HTML 4.01 и данная HTML-разметка написана на английском языке.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"  
      "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Это указывает на файл, идентифицирующий  
данний стандарт.

Определение типа документа располагается в самом вверху HTML-файла и сообщает браузеру тип документа — в данном случае это HTML 4.01. Используя DOCTYPE, браузер может более точно интерпретировать и визуализировать веб-страницы.

Поразмыслив, используя свои дедуктивные способности, ответьте на следующий вопрос: «Как, по вашему мнению, выглядит определение типа документа HTML5?». Ответ напишите чуть ниже (вы сможете проверить его после того, как мы рассмотрим определение типа документа HTML5 на следующей странице, но не заглядывайте на нее, пока сами не напишете ответ на данный вопрос!):

Напишите здесь свой ответ. ↗

# Новое и усовершенствованное определение типа документа HTML5


Итак, приготовьтесь. Вот определение типа документа HTML5:

```
<!doctype html>
    ↗
И она очень проста!
```

Это всего одна строка;  
не теряйте ее.

Насколько правильно вы ответили на вопрос в предыдущем задании «Возьми в руку карандаш»? Такое определение типа документа намного проще, не так ли? Кроме того, что здорово, вы сможете запомнить данное определение типа документа и не искать, как оно пишется, каждый раз, когда у вас будет возникать необходимость в нем.

Сочувствуем тем, кто вытатуировал у себя на руке старое определение типа документа, чтобы не забыть его.

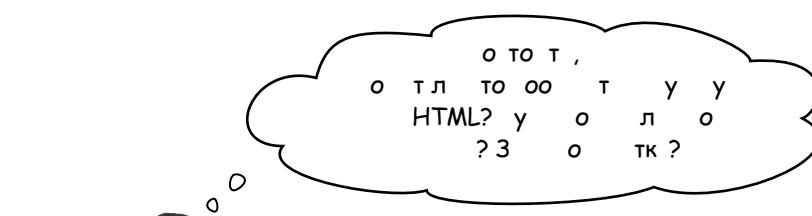

Хорошее замечание. Нет, это не опечатка, и давайте разберемся почему: вы знаете, что раньше определение типа документа было запутанной смесью из номеров версий и безобразного синтаксиса. Однако с появлением HTML5 определение типа документа было упрощено, благодаря чему теперь все, что нам требуется сделать, – это сказать браузеру, что мы используем «html»; больше никакого беспокойства о номерах конкретных версий, языках или указаниях на стандарт.

Как это возможно? Как мы можем просто указать «html» без всего остального? Разве браузеру не требуется прочая информация? Что же, оказывается, когда браузер «видит»:


```
<!doctype html>
```

он полагает, что вы используете стандарт HTML. Больше никакого зацикливания на номерах версий или на том, где располагается информация о стандарте; более того, стандарт HTML превратился в «живой стандарт», а это означает, что он продолжит совершенствоваться и развиваться в соответствии с требованиями времени без фиксированных номеров версий. Вы, вероятно, сейчас подумали: «А что именно означает "живой стандарт"? Как все это будет работать?». Об этом вы узнаете на следующей странице...



## HTML — новый «живой стандарт»

Вы правильно нас поняли... вместо того чтобы выпускать в дальнейшем версию 6, 7, 8 языка HTML, ребята, занимающиеся стандартами, превратили спецификацию в живой стандарт, в котором данная технология будет документироваться по мере своего развития. Таким образом, больше никаких номеров версий. И вы можете перестать называть данный стандарт «HTML5», поскольку отныне он называется просто «HTML». Как все это будет работать на практике? Ведь если спецификация постоянно претерпевает изменения, то что это будет означать для бедных браузеров? Не говоря уже о том, что это будет означать для вас как для веб-разработчика? Разгадка здесь кроется в обратной совместимости. Обратная совместимость означает, что мы сможем и дальше добавлять новое в HTML, а браузеры будут поддерживать это добавляемое новое, а также продолжат поддерживать старое. Таким образом, HTML-страницы, которые вы пишете сегодня, продолжат работать и в дальнейшем, даже после добавления новых опций в будущем.

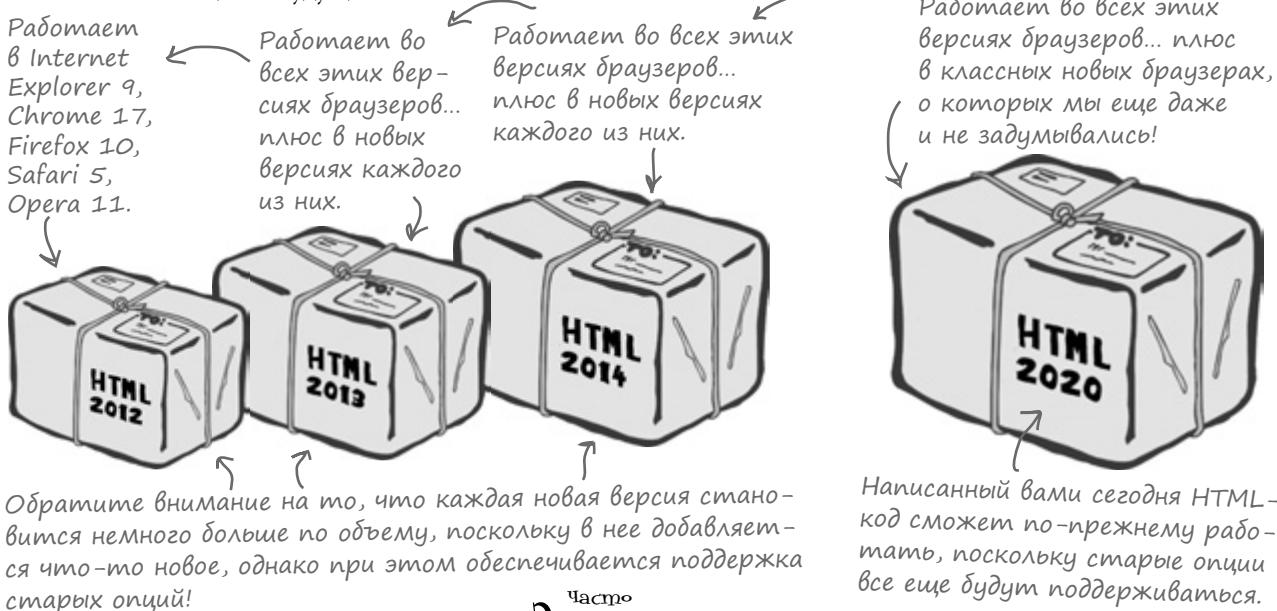

В:

?

?

0:

HTML-

Задаваемые  
вопросы

В:

?

0:

HTML,—

HTML,

(World Wide Web Consortium,  
W3C),



## Добавление определения типа документа

Хватит разговоров, давайте вставим этот DOCTYPE в HTML.


Это строка DOCTYPE. Просто добавьте ее в самое начало файла lounge.html.

```
<!doctype html>           ← Вы можете написать либо DOCTYPE, либо doctype.  
<html>                     Подойдет любой из вариантов.  
  <head>  
    <title>Гостевая Head First</title>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>  
      
    <p>  
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие  
      <a href="beverageselixir.html">напитки</a>  
      поболтать и, возможно,  
      <em>станцевать разок-другой</em>.  
      Всегда обеспечен беспроводной доступ  
      (захватите с собой свой ноутбук).  
    </p>  
    <h2>Указатели</h2>  
    <p>  
      Вы найдете нас в центре Webville.  
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши  
      <a href="directions.html">указатели</a>.  
      Присоединяйтесь к нам!  
    </p>  
  </body>  
</html>
```

## Тест для DOCTYPE

Внесите изменения в файл lounge.html из папки chapter6/lounge и загрузите страницу в браузере.

Здоро́во, ничего не изменилось.  
Мы на самом деле не ожидали никаких изменений, потому что все, что делает DOCTYPE, — это дает браузеру знать, что вы используете HTML5.

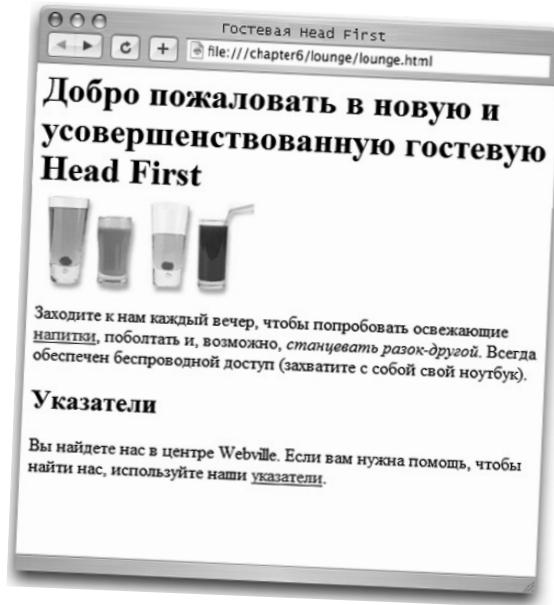

### Упражнение

Добавьте DOCTYPE в файлы directions.html и elixir.html. Потом протестируйте эти страницы. Как и в случае с lounge.html, ничего удивительного не произойдет (зато по ночам вы будете спать спокойнее).



# ОТКРОВЕННО ОБ HTML5

**Интервью, взятое на этой неделе.**  
**В чем важность HTML5?**

**Head First:** HTML5, ты «самая новая и великая» версия HTML, о которой все без умолку говорят, однако наши читатели хотят знать, чем именно ты так замечателен.

**HTML5:** Во-первых, у меня есть масса новых элементов, а также ряд новых атрибутов.

**Head First:** По-моему, мы пока что не используем хоть какие-нибудь из них, не так ли?

**HTML5:** Все используемые вами элементы – это часть моего стандарта, так что вы применяете HTML5-элементы. Однако вы пока не используете ни один из новых элементов...

**Head First:** А почему бы нет? Разве нам не стоит начать использовать все новейшие элементы как можно скорее?

**HTML5:** Не обязательно. Для работы всегда следует использовать подходящий элемент (мы говорили об этом в главе 3)! А у моих новейших элементов специфическая работа. Некоторые из них служат для расширения структуры и добавления значения в ваши страницы. Как, например, мой новый элемент `<article>`, который специально предназначен для вещей вроде блог-постов и новых статей.

**Head First:** Мы могли бы использовать его в главе 3 для блога Тони, да?

**HTML5:** Верно... я уверен, что в дальнейшем вы добавите его.

**Head First:** Я уверен, что нашим читателям интересно, поскольку они изучают HTML в данной книге, нужно ли им вместо него начать изучать HTML5?

**HTML5:** Нет! HTML5 – это всего лишь следующий эволюционный шаг, а все, что они уже изучили, в HTML5 является в точности таким же. HTML5 просто привносит кое-что новое. Более того, нам следует перестать говорить «HTML5». Я просто самая последняя версия HTML, так что называйте меня «HTML». Говоря «HTML5» на данном этапе, вы лишь сбиваете людей с толку.

**Head First:** Постой, после всей этой шумихи вокруг HTML5 ты всерьез предлагаешь нам перестать называть тебя так?

**HTML5:** Все верно. Вы уже знаете, что я – живой стандарт, а номера версий ушли в прошлое. Я живой стандарт для HTML, а не HTML5.

**Head First:** Понятно. Нашим читателям просто следует продолжать изучение HTML5 – ой, извиняюсь, HTML, а все, что они уже успели изучить ранее, является актуальным. Не говоря уже о том, что все новое, что они будут изучать в дальнейшем, представляет собой новейшую и величайшую технологию HTML.

**HTML5:** Именно.

**Head First:** Вместе с тем я должен спросить: мне доводилось слышать, что кое-что из нового в тебе предназначено для создания веб-приложений. С чем это связано?

**HTML5:** Самое важное заключается в том, что я больше не служу лишь для создания веб-страниц; я предназначен для написания полнофункциональных веб-приложений.

**Head First:** А в чем разница между ними?

**HTML5:** Веб-страницы – это, по большей части, статичные страницы. На них располагается ряд изображений и набор ссылок, а также несколько эффектов там и сям, например в меню, однако страницы в основном предназначены для чтения. А веб-приложения – для взаимодействия с ними, выполнения при помощи них требуемых задач.

**Head First:** А ты мог бы привести пример?

**HTML5:** Приложения для социальных сетей, картографические приложения, игры... список можно продолжать до бесконечности.

**Head First:** Их нельзя было создать до появления HTML5?

**HTML5:** Что ж, некоторые из них можно было создать, однако многие инструменты, необходимые для создания приложений такого рода, впервые были стандартизированы с моим появлением. До меня, если они вообще и существовали, то были в некоторой степени бессистемными.

**Head First:** Тем не менее я не думаю, что мы будем создавать такие приложения в данной книге.

**HTML5:** Но все же ознакомьтесь с содержанием книги «*Head First HTML5 Programming*» («*Изучаем программирование на HTML5*»). Она всецело посвящена созданию веб-приложений при помощи меня!

**Head First:** Непременно! Спасибо за интервью, HTML5!



**Джим:** Да, все действительно оказалось просто. Но вместе с тем результат получился немного разочаровывающим... мы разместили DOCTYPE в самом вверху нашего файла, чтобы сказать браузеру, что наша страница написана на HTML, и что? Ничего на самом деле не изменилось.

**Фрэнк:** Верно, изменений не наблюдается, однако теперь браузер знает, что мы используем стандартный HTML. Браузер сможет использовать данную информацию в своих (и наших) интересах. Кроме того, босс хотел, чтобы мы писали HTML-код, полностью отвечающий современным требованиям, а для этого нам нужен DOCTYPE.

**Джим:** Хорошо, а является ли наш HTML-код таковым? Пишем ли мы сейчас индустриально-стандартный HTML-код?

**Фрэнк:** Да, насколько я знаю, однако именно здесь все становится интереснее. Единственным, о чём мы можем «споткнуться», являются ошибки, которые мы, возможно, допустили в разметке страницы. Например, что, если мы забыли закрывающий тег? Или сделали опечатку в имени тега?

**Джим:** А разве мы не узнали бы, если бы допустили ошибки?

**Фрэнк:** Не обязательно; браузер довольно неплохо умеет импровизировать, когда сталкивается с ошибками.

**Джим:** Как насчет того, чтобы я собрал ребят и мы вместе проверили бы всю страницу целиком?

**Фрэнк:** Тебе, возможно, не потребуется делать это... существуют инструменты, позволяющие осуществлять валидацию страниц.

**Джим:** Валидацию?

**Фрэнк:** Да, они позволяют «пройтись» по странице и удостовериться в валидности разметки. А также убедиться в том, что мы придерживаемся соответствующего стандарта. Данные инструменты представляют собой что-то вроде средств проверки орфографии для HTML.

**Джим:** Похоже, это хорошая идея. А где можно взять эти инструменты?

**Фрэнк:** Ребята из W3C, занимающиеся стандартами, создали валидатор, причем бесплатный.

**Джим:** Отлично, давай приступим.

## Познакомьтесь с W3C-Валидатором

Давайте взглянем на W3C-валидатор и проверим с его помощью файлы гостевой. Чтобы начать, просто откройте ссылку <http://validator.w3.org> в своем браузере.


Существует три способа для проверки вашего HTML.

(1) Если страница находится в Сети, то вы можете просто нажечатать URL-адрес здесь, нажать кнопку Check, и сервисная программа сама найдет ваш код и проверит его.

(2) Вы можете перейти на вторую вкладку и выгрузить файл со своего компьютера. Выбрив файл, нажмите кнопку Check, и браузер загрузит файл с вашего компьютера на удаленный, а сервисная программа проверит его.

(3) Либо перейдите на третью вкладку, скопируйте свой код и вставьте его в форму, которая имеется на данной вкладке. Затем нажмите кнопку Check, и сервисная программа проверит ваш HTML.

W3C-валидатор расположен по адресу <http://validator.w3.org>.

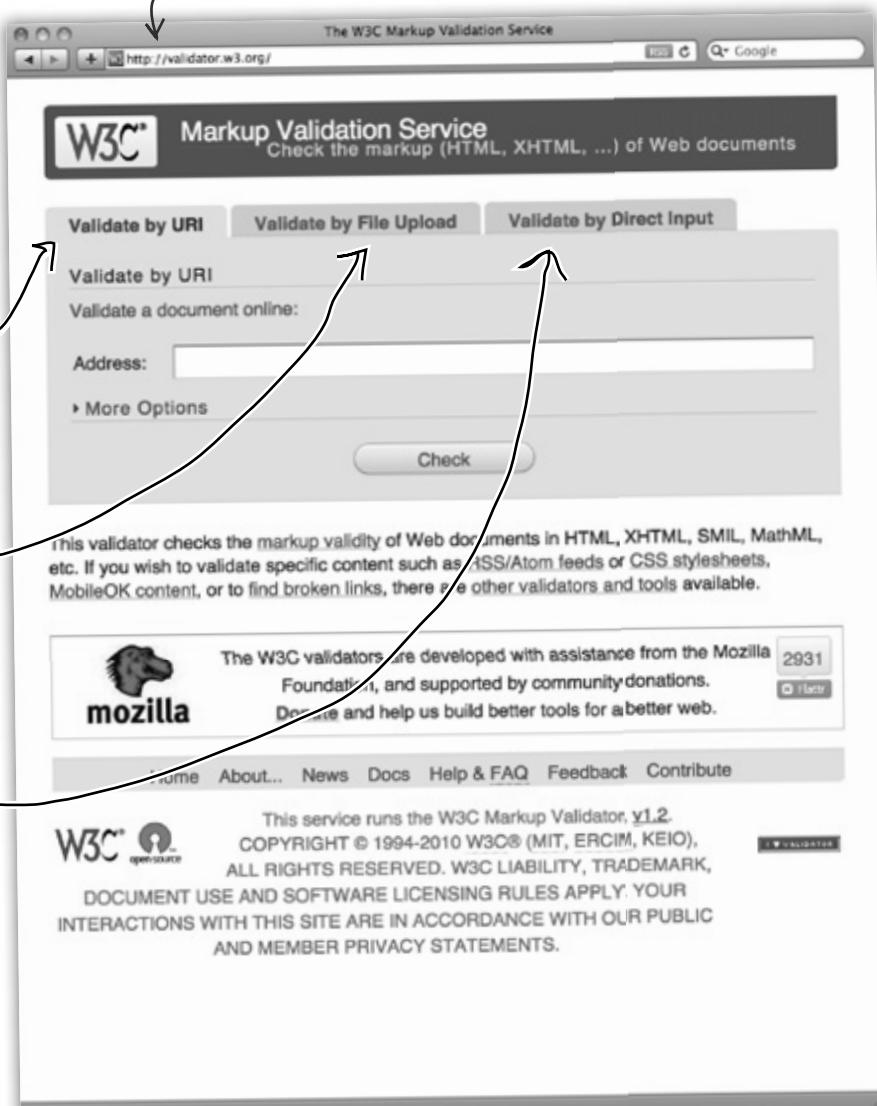

**нужен атрибут alt**

## Валидация гостевой Head First

Мы воспользуемся третьей вкладкой, называемой «Validate by Direct Input» («Валидация путем прямого ввода») для валидации файла `lounge.html`. Это значит, что нам нужно скопировать HTML-код из файла `lounge.html` и вставить его в форму, расположенную на данной вкладке. Попробуйте это сделать самостоятельно...

The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface. At the top, there's a navigation bar with links for 'Validate by URL', 'Validate by File Upload', and 'Validate by Direct Input'. The 'Validate by Direct Input' tab is currently active. Below it, there's a section titled 'Validate by direct input' with a text area labeled 'Enter the Markup to validate:' containing the following HTML code:

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Head First Lounge</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Welcome to the New and Improved Head First Lounge</h1>
    
    <p>Join us any evening for refreshing
      <a href="elixir.html">elixirs</a>, conversation and
      maybe a game or two of <em>Dance Dance Revolution</em>.

Below the text area are 'More Options' and a 'Check' button. A large explanatory text block follows:



This validator checks the markup validity of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as RSS/Atom feeds or CSS stylesheets, MobileOK content, or to find broken links, there are other validators and tools available.



At the bottom, there's a Mozilla logo and some footer text:



The W3C validators are developed with assistance from the Mozilla Foundation, and supported by community donations. Donate and help us build better tools for a better web.



Home About... News Docs Help & FAQ Feedback Contribute



W3C



COPYRIGHT © 1994-2010 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.


```

Здесь мы используем способ (3). Мы перешли на вкладку «Validate by Direct Input» («Валидация путем прямого ввода») и вставили в форму код из файла `lounge.html`, в котором сейчас в самом верху указан `DOCTYPE HTML5`. Мы подошли к самому главному... Пройдет ли веб-страница валидацию? Кто-нибудь может сказать наверняка? Нажмите кнопку `Check` (и переверните страницу), чтобы это выяснить.

Вы можете использовать способ (1) или (2), если вам так удобнее.

# Хьюстон, у нас проблема...

Этот красный цвет вряд ли означает что-то хорошее. Выглядит так, будто валидация прошла с ошибкой. Давайте разберемся, в чем дело...

Мы провалились  
на валидации.  
Кажется, есть  
ошибка.

W3C Markup Validation Service  
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Jump To: Notes and Potential Issues Validation Output

Error found while checking this document as HTML5!

**Result:** 1 Error, 3 warning(s)

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Head First Lounge</title>
</head>
<body>
<h1>Welcome to the New and Improved Head First Lounge</h1>

<p>
Join us any evening for refreshing
<a href="elixir.html">elixirs</a>, conversation and
maybe a game or two of <em>Dance Dance Revolution</em>.

```

Source:

Encoding: utf-8

Doctype: HTML5

Root Element: html

Похоже, это  
ошибка.

Validation Output: 1 Error

Line 8, Column 29: An img element must have an alt attribute, except under certain conditions. For details, consult guidance on providing text alternatives for images.

```

```



Будьте  
осторожны!

**W3C постоянно вносит  
какие-то изменения  
в валидатор.**


Поскольку W3C часто вносит какие-нибудь корректировки в валидатор, возможно, ваше сообщение об ошибке будет иным. Не волнуйтесь, просто продолжайте читать, потому что весь материал на нескольких следующих страницах очень важен.

Все не так уж страшно.  
Кажется, мы должны  
использовать атрибут alt  
в элементе <img>.

## Исправление этой ошибки

Кажется, это достаточно просто исправить. Вам просто нужно добавить атрибут alt в элемент `<img>` для версии HTML5. Итак, вперед! Откройте файл `lounge.html`, внесите соответствующие изменения, сохраните, а затем снова попробуйте выполнить валидацию.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <title>Гостевая Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
     ← Вы уже знакомы с атрибутом alt.  
    Добавьте его в элемент <img>.
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие напитки,
      поболтать и, возможно,
      станцевать разок-другой.
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в центре Webville.
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
      <a href="directions.html">указатели</a>.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```



Как вы думаете, почему в HTML5 требуется атрибут alt?

## Еще не Все...

Удача! На странице видна зеленая полоса; должно быть, все в порядке. Однако здесь также есть три предупреждения. Похоже, нам предстоит позаботиться еще о нескольких вещах. Давайте посмотрим:

The screenshot shows the W3C Markup Validation Service interface. At the top, it says "This document was successfully checked as HTML5!". Below this, the "Result" section shows "Passed, 3 warning(s)". The "Source" section displays the HTML code of the document. The "Encoding" field is set to "utf-8" and "detect automatically". The "Doctype" field is set to "HTML5" and "detect automatically". The "Root Element" field is set to "html". In the "Notes and Potential Issues" section, there are three warnings:

- Using experimental feature: HTML5 Conformance Checker.** A note about the experimental nature of the conformance checker.
- No Character encoding declared at document level.** A note about missing character encoding declarations.
- Using Direct Input mode: UTF-8 character encoding assumed.** A note about the validator assuming UTF-8 encoding for direct input.

Мы прошли! Но...

...есть три предупреждения; нам нужно прокрутить вниз и взглянуть...

Здесь не о чем беспокоиться – это стандартное предупреждение, которое всегда будет выводиться, пока W3C будет считать данный валидатор экспериментальным (а это может продолжаться еще долгое время).

Хмм, похоже, это проблема, вызванная тем, что мы не включили информацию о кодировке символов. На эту тему мы поговорим через несколько мгновений...

А здесь всего лишь говорится о том, какая кодировка символов предполагается, принимая во внимание тот факт, что мы не указали никакой кодировки символов.

Итак, наш HTML-файл соответствует требованиям в том смысле, как в нем написан код, но, кажется, мы должны сделать что-то относительно нашей кодировки символов. Давайте посмотрим, что же это означает.



◆ No Character encoding declared at document level

No character encoding information was found within the document, either in an HTML `meta` element or an XML declaration. It is often recommended to declare the character encoding in the document itself, especially if there is a chance that the document will be read from or saved to disk, CD, etc.

**Фрэнк:** Кодировка говорит браузеру, какой набор символов используется на странице. Например, страницы могут быть написаны с использованием кодировок для английского, китайского, арабского и множества других семейств символов.

**Джим:** А в чем сложность определения кодировки? Если в файле написано «`a`», то браузер и должен отображать это как «`a`». Верно?

**Фрэнк:** А что, если ты, например, используешь китайские символы на своей странице? Это абсолютно другой «алфавит» и в нем намного больше чем 26 символов, как в английском языке.

**Джим:** Эх, точно подмечено. Но разве браузер не в состоянии сам увидеть разницу? Все эти другие языки совсем не похожи на английский.

**Фрэнк:** Нет, браузер просто считывает данные. Он, конечно, может попытаться угадать, какую кодировку символов следует использовать, но что, если он ошибется? Это может привести не только к некорректному отображению страниц, но и к потенциальному вторжению со стороны хакеров. Знание кодировки символов избавляет браузер от необходимости делать какие-то предположения.

**Джим:** Наш сайт работал так долго, а теперь оказывается, что в нем была проблема. Почему?

**Фрэнк:** Потому что валидатор говорит: «Эй, вам лучше сказать мне, какие символы вы будете использовать, прежде чем я начну проверять вашу страницу на соответствие веб-стандартам и выявлять ошибки!» И обратите внимание, с этого момента мы всегда будем выполнять такую просьбу браузера. Не переживайте, нам просто нужно добавить еще одну строку в код — это будет тег `<meta>`. Я вскоре к этому вернусь.

**Джим:** Нет ли еще каких-нибудь сюрпризов для нас? Я действительно думал, что наша веб-страница успешно пройдет валидацию после того, как мы определили тип документа.

**Фрэнк:** Конечно, я тоже надеюсь, что больше сюрпризов не будет! Давайте добавим тег `<meta>` в наш файл и выясним это.

# Добавление тега <meta> для определения кодировки символов

Кодировки символов дают нам способ представить все буквы, цифры и прочие символы на нашем языке в компьютере. Вам, возможно, известны некоторые из них, например ASCII или даже азбука Морзе, при этом существует еще множество других кодировок. К счастью, сейчас в мире стандартной считается кодировка символов Unicode. Посредством Unicode мы можем представить все языки с использованием одного типа кодировки. Однако поскольку существуют и другие кодировки, нам необходимо сообщить браузеру о том, что мы используем Unicode (или прочую выбранную вами кодировку). Чтобы определить Unicode для своих веб-страниц, вам нужно будет использовать тег <meta> в HTML-разметке, который будет выглядеть так:

*«meta» означает, что мы собираемся что-то сказать браузеру о нашей странице.*

*В атрибуте charset мы указываем кодировку символов.*

*Значение атрибута charset — это тип используемой нами кодировки символов.*

*<utf-8> — это кодировка в семействе кодировок Unicode (одна из нескольких). <utf-8> является версией, которую мы используем для веб-страниц.*

Как и другие теги HTML, <meta> имеет атрибуты.

часто задаваемые вопросы

В: DOCTYPES, <meta>...

?

О: DOCTYPE

ASCII,

<meta>—

Unicode  
<http://www.w3.org/International/O-charset.ru.php>.

HTML- DOCTYPE

98 %

с

<meta>

DOCTYPE

<meta>

HTML-

В:

<meta>,  
: <meta http-equiv="Content-Type"  
content="text/html;charset=utf-8" >.

?

В: utf-8?

О:

WD-40 (

О:

<meta>

HTML5

HTML 4.01

<meta>

UTF-8  
utf-8

«Unicode». Unicode —

Unicode.

«и»

В:

utf-8 1?

<meta>.

## Осчастливим Валидатор (и немало браузеров), добавив тег <meta>

Тег <meta> должен располагаться в элементе <head> (помните, что <head> содержит информацию о вашей странице). Добавьте строку с тегом <meta> прямо в свою HTML-разметку. Давайте сначала добавим ее в файл lounge.html:

```
<!doctype html>          Это тег <meta>. Мы добавили его внутрь
<html>                  элемента <head> перед элементом <title>.
  <head>                ←
    <meta charset="utf-8">  Пишите эту строку первой внутри
    <title>Гостевая Head First</title>  элемента <head>.
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
      
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие
      <a href="elixir.html">напитки</a>,
      поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>.
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук) .
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в центре Webville.
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
      <a href="directions.html">указатели</a>.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```


Хотите заключить пари? Пройдет ли этот файл процедуру валидации? Во-первых, внесите необходимые изменения в lounge.html, сохраните их и обновите страницу в браузере. Вы снова не заметите никаких изменений, зато *браузер* заметит. Теперь давайте проверим валидность страницы.

## Бог любит троицу?

На этот раз мы выбрали вторую вкладку («Validate by File Upload» («Валидация путем выгрузки файла»)). Но вы можете отдать предпочтение любому другому методу, который наилучшим образом подходит для вас. Если вы все же решите попробовать выбранный нами метод, то выгрузите свой файл lounge.html на веб-страницу валидатора W3C по адресу <http://validator.w3.org>. Когда вы с этим справитесь, нажмите кнопку Check.

«Документ успешно прошел проверку на соответствие требованиям HTML5». Обожаем зеленый цвет!

Тем не менее есть одно предупреждение... но нам не нужно о нем беспокоиться (см. ниже).

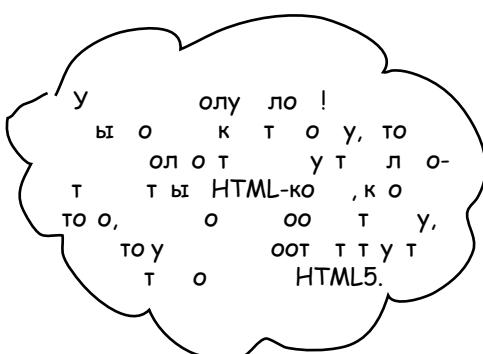

[Valid!] Markup Validation of lounge.html – W3C Markup Validator

<http://validator.w3.org/check>

 **Markup Validation Service**  
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

---

Jump To: Notes and Potential Issues Congratulations - Icons

 This document was successfully checked as HTML5!

<b>Result:</b>	Passed, 1 warning(s)
<b>File:</b>	<input type="button" value="Choose File"/> <b>no file selected</b> Use the file selection box above if you wish to re-validate the uploaded file lounge.html
<b>Encoding:</b>	utf-8 <input type="button" value="detect automatically"/>
<b>Doctype:</b>	HTML5 <input type="button" value="detect automatically"/>
<b>Root Element:</b>	html

The W3C validators rely on community support for hosting and development.  
Donate and help us build better tools for a better web.

 2936

---

**Options**

Show Source    Show Outline    List Messages Sequentially    Group Error Messages by Type  
 Validate error pages    Verbose Output    Clean up Markup with HTML-Tidy

Help on the options is available.

---

**Notes and Potential Issues**

The following notes and warnings highlight missing or conflicting information which caused the validator to perform some guesswork prior to validation, or other things affecting the output below. If the guess or fallback is incorrect, it could make validation results entirely incoherent. It is highly recommended to check these potential issues, and, if necessary, fix them and re-validate the document.

 **Using experimental feature: HTML5 Conformance Checker.**

The validator checked your document with an experimental feature: **HTML5 Conformance Checker**. This feature has been made available for your convenience, but be aware that it may be unreliable, or not perfectly up to date with the latest development of some cutting-edge technologies. If you find any issues with this feature, please report them. Thank you.

---

Congratulations

The uploaded document "lounge.html" was successfully checked as HTML5. This means that the resource in question identified itself as "HTML5" and that we successfully performed a formal validation of it. The parser implementations we used for this check are based on validator.nu (HTML5).

Это просто все то же предупреждение о том, что мы пользуемся «экспериментальной сервисной программой». Не о чем беспокоиться

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

HTML5.

?

В:

Checker» («

«Using experimental feature: HTML5 Conformance

HTML5.

HTML5»)

HTML-

HTML5,

В:

(

, HTML5?

).

100%.

В:

HTML5

HTML,

HTML,

HTML5.

HTML5 —

HTML

В:

?

HTML,

«HTML5-

«HTML»,

HTML5.

HTML5,

В:

HTML-

» HTML-

HTML.

?

В:

HTML5

HTML 4.01?

В:

HTML5

DOCTYPE,

alt) HTML-

(

<video>),

(

).

HTML5

В:

alt?

HTML.

В:

alt (

)

,

(

,

«Head

First HTML5 Programming» («Изучаем программирование на HTML5») (O'Reilly).

alt,

HTML5

HTML.

В:

HTML5,

?

?

В:

HTML5,

?



## Упражнение

Ваша очередь. Добавьте тег `<meta>` в файлы `directions.html` и `elixir.html`. Попробуйте пройти для них процедуру валидации. Они валидны? Если нет, то исправьте их так, чтобы они стали таковыми.

Здесь можете написать свои заметки  
о том, как у вас проходила валидация.



## Упражнение

Пришло время немного поиграть с валидатором. Возьмите код, который недавно успешно прошел валидацию на соответствие требованиям HTML5 (на с. 263), и удалите DOCTYPE. Все верно — удалите его, чтобы посмотреть, что произойдет, когда вы снова осуществите валидацию данного кода. Выгрузите откорректированную версию файла в валидатор и взгляните на результат. Сделайте внизу пометки о найденных ошибках.

```
<!doctype html> ← Удалите DOCTYPE!
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
    
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие
      <a href="elixir.html">напитки</a>, поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>.
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в центре Webville.
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
      <a href="directions.html">detailed указатели</a>.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```


Место для ваших пометок. ↗  
Сколько ошибок удалось найти?

Что валидатор сообщил вам  
о типе вашего HTML, когда в коде  
отсутствовал DOCTYPE?

*удобный путеводитель*

## **Пообщавшись со всеми HTML-профессионалами, возьмите путеводитель**

Добро пожаловать к элитным HTML-специалистам, которые знают, как создавать веб-страницы профессионального уровня. Приходится много чего запоминать, поэтому Webville приготовил удобный путеводитель по созданию веб-страниц, отвечающих общепринятым стандартам. Он составлен специально для новичков в Webville, не содержит ненужной информации и достаточно хорошо освещает оптимальные методики создания веб-страниц. В результате вы всегда сможете узнавать что-то новое, не описанное в этом путеводителе, в процессе своего путешествия по дорогам Webville в следующих главах. Но пока возьмите его совершенно бесплатно.

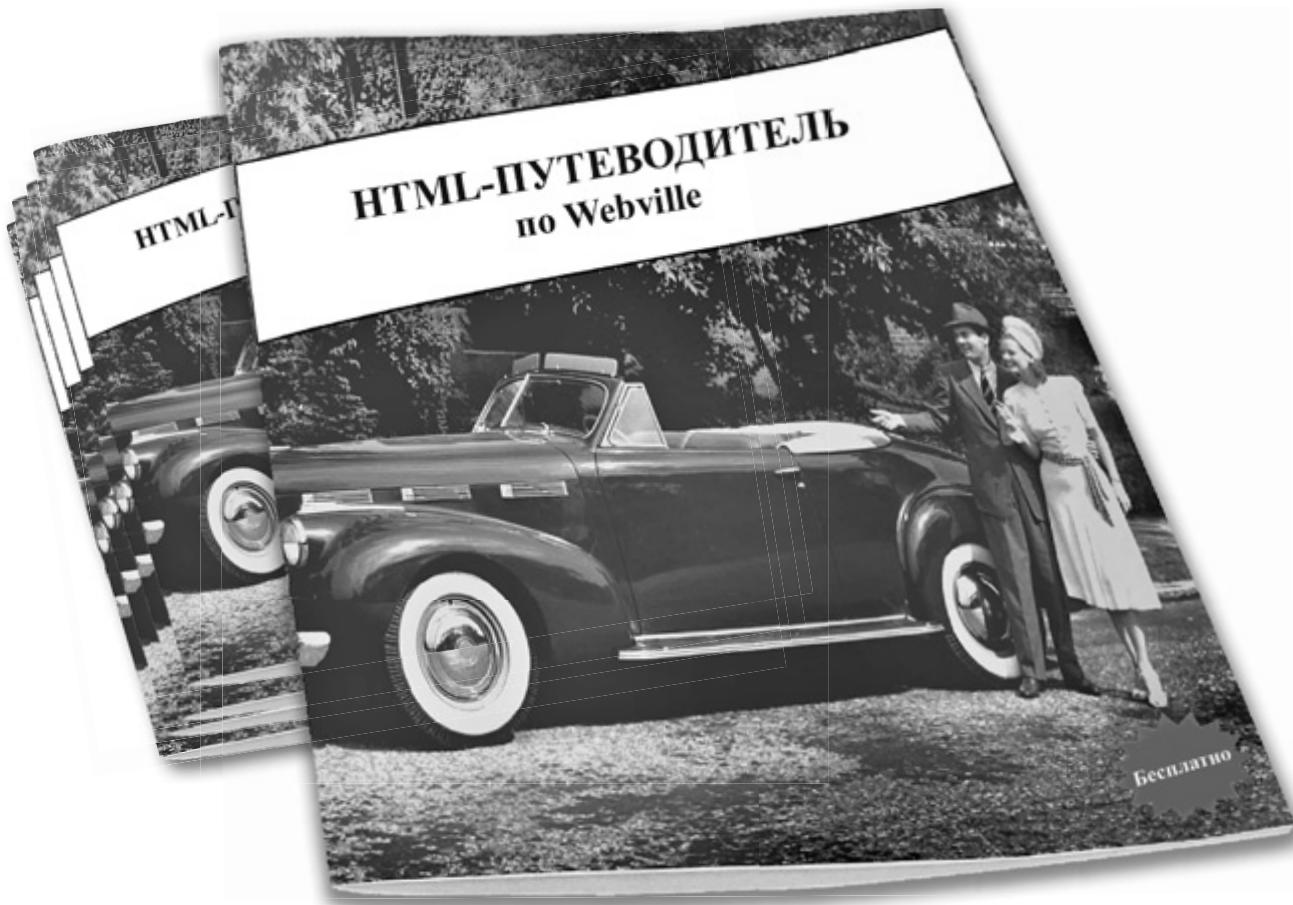

## Webville-путеводитель по HTML

В этом удобном путеводителе написание корректных HTML-страниц сведено к использованию логичного набора основополагающих принципов. Вот они:

### **Всегда начинайте с <doctype>.**



Написание любой страницы всегда начинайте с определения <doctype>. Это позволит вам произвести хорошее впечатление на браузеры, а также на валидатор.

### **Всегда используйте <!doctype html>, если только вы не будете писать код на HTML 4.01 или XHTML.**



### **Элемент <html>: не выходите из дома без него.**

После DOCTYPE указывайте <html>, который всегда должен быть корневым элементом вашей веб-страницы. Итак, после DOCTYPE тег <html> должен начинать вашу страницу, тег </html> — заканчивать, а все остальное должно быть вложено в него.



### **Всегда используйте <head> и <body>, чтобы HTML-код был лучше.**

Только элементы <head> и <body> могут напрямую быть вложены в элемент <html>. Это означает, что все остальные элементы должны располагаться внутри элементов <head> или <body>. Все без исключения!



### **Указывайте в <head> правильную кодировку символов.**

Включайте тег <meta charset="utf-8"> в свой <head>. Браузер будет вам благодарен за это, равно как и пользователи, когда они будут читать в вашем блоге комментарии пользователей со всего мира.

## *Webville-путеводитель по HTML (продолжение)*

В этом удобном путеводителе написание корректных HTML-страниц сведено к использованию логичного набора основополагающих принципов. Вот они:



### **Что такое <head> без <title>?**

В элементе `<head>` всегда помещайте элемент `<title>`. Это закон. Если вы этого не сделаете, то HTML будет признан не соответствующим стандартам. Элемент `<head>` – единственный, в который вы можете помещать элементы `<title>`, `<meta>` и `<style>`.



### **Будьте внимательны с вложением некоторых элементов.**

Среди основополагающих принципов, приведенных нами здесь, правила вложенности являются довольно гибкими. Однако есть несколько случаев, когда вложение некоторых элементов друг в друга нелогично и бессмысленно. Никогда не вкладывайте элемент `<a>` внутрь другого элемента `<a>`, потому что это может очень сильно запутать пользователей. И еще: не предусмотрено способа вкладывать строчные элементы в такие элементы без содержимого, как `<img>`.



### **Проверяйте атрибуты в своем HTML-коде!**

Одни атрибуты элементов являются обязательными, а другие – опциональными. Например, в элементе `<img>` не будет особого смысла без атрибута `src`, кроме того, как вы уже знаете, атрибут `alt` тоже является обязательным. Изучая элементы, знакомьтесь с обязательными и опциональными элементами каждого из них.



# HTML

## Археология



По ходу данной книги мы с вами использовали элементы и атрибуты, являющиеся частью текущего стандарта HTML. Таким образом, у вас не было особой возможности познакомиться с упраздненными элементами и атрибутами. Большинство из этих элементов было упразднено еще в версии HTML 4.01, однако они по-прежнему могут встречаться в старых веб-страницах, поэтому вам не помешает немного узнать об этих устаревших элементах. Мы немного покопались в Сети и нашли страницу на HTML 3.2, в которой есть несколько элементов и атрибутов, не являющихся больше частью стандарта. Кроме того, в ней есть несколько распространенных ошибок, которые лучше не допускать в современном HTML.

```

<html>
  <head>
    <title>Прогноз погоды Webville</title>
  </head>
  <body bgcolor="tan" text="black">
    <p>
      Прогноз погоды обещает дождь и сильный ветер в
      <font face="arial">Webville</font> сегодня, так что
      по возможности не выходите на улицу.
    </p>
    <ul>
      <li>Вторник: дождь и 15 °C.
      <li>Среда: дождь и 16 °C.
    </ul>
    <p align=right>
      Возьмите с собой зонт!
    </p>
    <center><font size="small">Эта страница предоставлена вам организацией
      Lou Diner, существующей в Webville на протяжении 50 лет.
    </font></center>
  </body>
</html>

```

Это атрибуты, отвечающие за дизайн страницы: bgcolor устанавливает цвет фона страницы, а text — цвет самого текста внутри элемента body.

Шрифт был изменен с помощью элемента `<font>` и его атрибута `face`.

Вы можете обойтись без некоторых закрывающих тегов, таких как `</li>` и `</p>`. Это по-прежнему иногда возможно, однако поступать так не рекомендуется!

Значения атрибутов не заключены в кавычки. Сейчас рекомендуется всегда ставить кавычки, а в случае с атрибутами с множественными значениями они являются обязательными.

Здесь приведены два способа выравнивания текста. Выравнивание по правой стороне абзаца и центрирование отдельного фрагмента текста.

Размер шрифта установлен элементом `<font>` в атрибуте `size`.


## СТАНЬ Валидатором



Изже приведен HTML-файл. Ваша задача — представить, что Вы валидатор, и найти все ошибки. Выполнив задание, посмотрите ответы в конце Главы и убедитесь, что нашли все ошибки.

Когда справитесь с заданием, используйте валидатор, чтобы проверить свою работу (или, если хотите, используйте подсказки).

```
<html>
<head>
    <meta charset="utf-9">
</head>
<body>
    
    <h1>Подсказки: как сделать так, чтобы визит в Webville доставил вам больше удовольствия
    <p>
        Это несколько подсказок, которые помогут вам в полной мере насладиться пребыванием в Webville.
    </p>
    <ul>
        <li>Всегда потеплее одевайтесь и защищайте свои head (голову) и body (тело) с помощью html.</li>
        <li>Как можно больше отдыхайте, пока здесь находитесь. Сон помогает усвоить все эти правила.</li>
        <li>Не упустите возможность посмотреть работы наших местных художников в бизнес-центре в галерее CSS.
    </ul>
    </p>
    <p>
        У вас возникли какие-то вопросы? Вы всегда можете найти ответы в <a href="http://www.wickedlysmart.com"><em>WickedlySmart</em></a>.
        Вопросы все еще остались? Расслабьтесь, Webville — это достаточно гостеприимный город. Просто попросите кого-нибудь вам помочь. И, как здесь принято говорить:
    </p>
    <em><p>
        Не волнуйтесь. Все будет в порядке.
    </p></em>
</body>
</html>
```

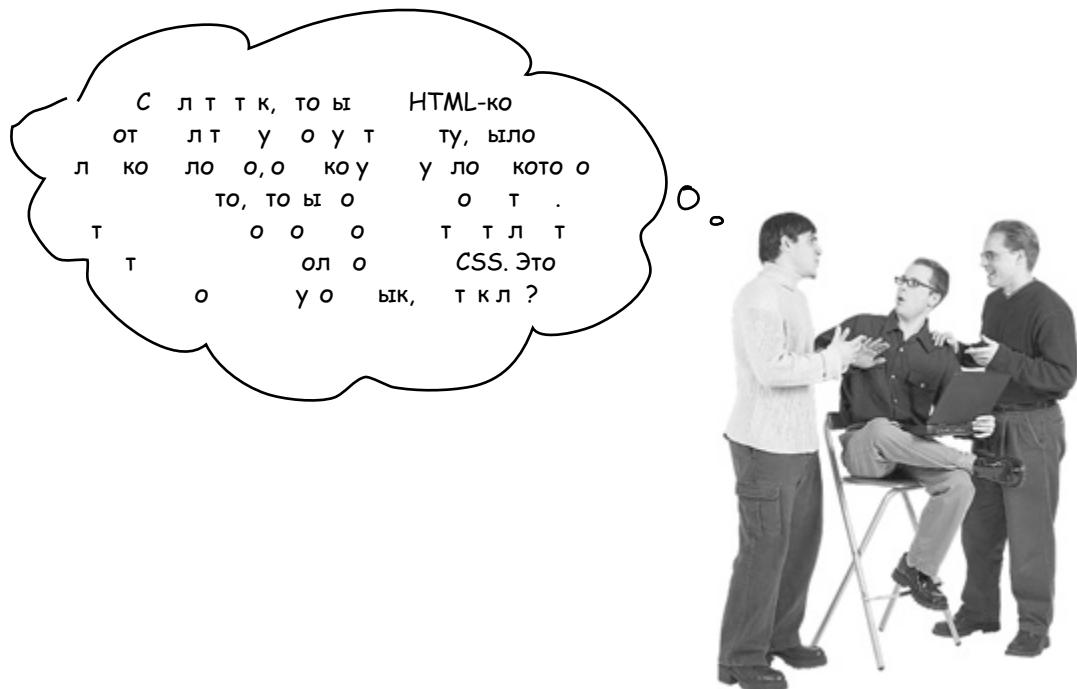

ÊËР ×ÂÂÛÂ  
Í Í Í ÁÍ ØÛ



HTML 5 — это текущий стандарт HTML.

Консорциум Всемирной паутины (W3C) — это организация, занимающаяся стандартами. Она же определяет, что такое «стандарт HTML».

Определение типа документа (DOCTYPE) используется, чтобы сказать браузеру, какую версию HTML вы используете.

Теперь HTML является «живым стандартом», что означает, что данный стандарт будет изменяться из-за внедрения новых опций и обновлений.

Тег `<meta>` в элементе `<head>` представляет браузеру дополнительную информацию о веб-странице, например о типе документа и его кодировке.

Атрибут `charset` тега `<meta>` говорит браузеру, какая кодировка символов применяется на странице.

В случае с большинством веб-страниц кодировка utf-8 используется в их HTML-файлах, а также как значение атрибута `charset` тега `<meta>`.

Атрибут `alt` является обязательным для элемента `<img>`.

Валидатор W3C — это бесплатная сервисная программа, которая проверяет страницы на соответствие стандартам.

Пользуйтесь валидатором, чтобы убедиться, что ваш HTML написан грамотно, а элементы и атрибуты соответствуют стандартам.

Если вы будете твердо придерживаться стандартов, то ваши страницы будут быстрее отображаться и их внешний вид будет мало различаться при отображении в разных браузерах, а ваш CSS будет работать лучше.

## решение упражнений



Упражнение  
Решение

doctype не указан.

```
<html>  
<head>
```

Здесь вместо кодировки символов utf-9 (которой не существует!) должна быть указана utf-8.

В `<head>` должен присутствовать элемент `<title>`.

```
 ← Нет атрибута alt.
```

`<h1>` Подсказки: как сделать так, чтобы визит в Webville доставил вам больше удовольствия

```
<p>
```

Это несколько подсказок, которые помогут вам в полной мере насладиться пребыванием в Webville.

```
</p>
```

```
<ul>
```

`<li>` Всегда потеплее одевайтесь и защищайте свои head (голову) и body (тело) с помощью html.

`<li>` Как можно больше отдыхайте, пока здесь находитесь. Сон помогает усвоить все эти правила.

`<li>` Не упустите возможность посмотреть работы наших местных художников в бизнес-центре в галерее CSS.

```
</ul>
```

Лишний тег `</p>`, у которого

`<p>` нет парного тега `</p>`.

← Не указан тег `</li>`. Код пройдет валидацию, однако так поступать не рекомендуется!

У вас возникли какие-то вопросы? Вы всегда можете найти ответы в

`<a href="http://www.wickedlysmart.com"><em>WickedlySmart</em></a>`.


Вопросы все еще остались? Расслабьтесь, Webville – это достаточно гостеприимный город. Просто попросите кого-нибудь вам помочь. И, как здесь принято говорить:

```
</p>
```

`<em><p>` ← Теги `<em>` и `<p>` переставлены местами.

Не волнуйтесь. Все будет в порядке.

```
</em></p>
```



Упражнение  
Решение

Ваша очередь. Добавьте строгий DOCTYPE и тег `<meta>` в файлы `directions.html` и `elixir.html`. Попробуйте пройти для них процедуру валидации. Они валидны? Если нет, то исправьте их так, чтобы они стали валидными.

Решение: чтобы успешно пройти процедуру валидации для файла `elixir.html`, нужно добавить атрибут `alt` в каждый элемент `<img>`.

## СТАНЬ Валидатором. Решение



Ниже приведен HTML-файл. Ваша задача — представить, что вы Валидатор, и найти все ошибки. Вот решение упражнения.

Нет тега `</h1>`. Это приведет к проблемам с элементом `<p>`, что располагается ниже.



## Упражнение

### Решение

Пришло время немного поиграть с валидатором. Возьмите код, который недавно успешно прошел валидацию на соответствие требованиям HTML5 (на странице 241), и удалите DOCTYPE. Все верно – удалите его, чтобы посмотреть, что произойдет, когда вы снова осуществите валидацию данного кода. Выгрузите откорректированную версию файла в валидатор и взгляните на результат. Сделайте внизу пометки о найденных ошибках.

```
<!doctype html> ← Удалите DOCTYPE!
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
    
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие
      <a href="elixir.html">напитки</a>, поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>.
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в центре Webville.
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
      <a href="directions.html">detailed указатели</a>.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```

Мы получим три сообщения об ошибке и четыре предупреждения, если попытаемся осуществить валидацию кода без DOCTYPE. Валидатор предполагает, что наш код написан на HTML 4.01 Transitional (что является версией HTML 4.01, предназначеннной для использования, пока вы будете «переходить» на XHTML). Валидатору очень не нравится отсутствие DOCTYPE, и он жалуется на это пару раз. Он также жалуется на <meta charset="utf-8">, поскольку charset до появления HTML5 не был валидным атрибутом тега <meta>. Как вы сами можете понять, использование DOCTYPE сделает счастливее как валидатор, так и браузер.

Место для ваших пометок.

Сколько ошибок удалось найти?



# 7 Начинаем с CSS



**Раньше говорилось, что в книге будет материал про CSS.** До сих пор мы изучали HTML, применяемый для создания структуры веб-страниц. Но, как видите, манера браузеров оформлять страницы оставляет желать лучшего. Конечно же, можно было позвать полицию моды, но нам это не нужно. Мы отлично справимся с дизайном страниц с помощью CSS, часто даже не меняя HTML-код. Действительно ли это так легко? Ну, придется выучить новый язык, в конце концов, Webville — это двуязычный город. После прочтения этой главы, посвященной CSS, вы будете в состоянии поддерживать разговор, находясь на из сторон Мейнстрит.


Помните волшебника из страны Оз? В этой части книги все черно-белое станет цветным.


## Вы больше не в Канзасе

Вы уже потратили немало сил на изучение разметки, структуры, синтаксиса, вложенности, соответствия стандартам, и сейчас пришло время *развлечься*, создавая дизайн веб-страниц. Однако не беспокойтесь: все те усилия, которые вы затратили на изучение HTML, не напрасны. На самом деле вы поймете, что хорошее знание HTML – необходимое условие для изучения (и использования) CSS, а именно изучением каскадных таблиц стилей мы и займемся в следующих нескольких главах.

На этих двух страницах мы разрекламировали дизайн, с которым вы будете иметь дело в оставшейся части книги. Не правда ли, он очень отличается от дизайна тех страниц, которые вы уже успели создать? Итак, что же нужно для того, чтобы приступить к делу? Конечно же, выучить язык CSS.

Давайте начнем...

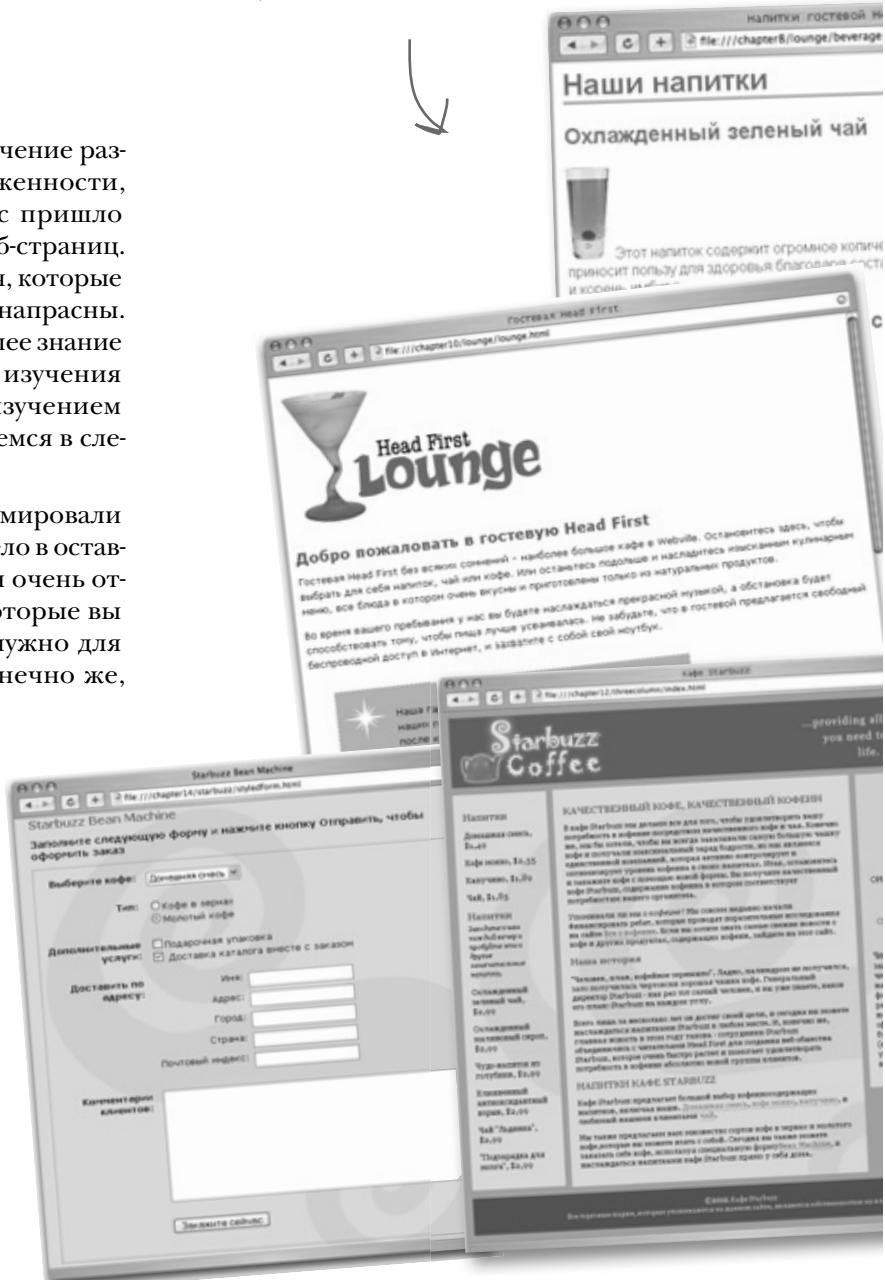

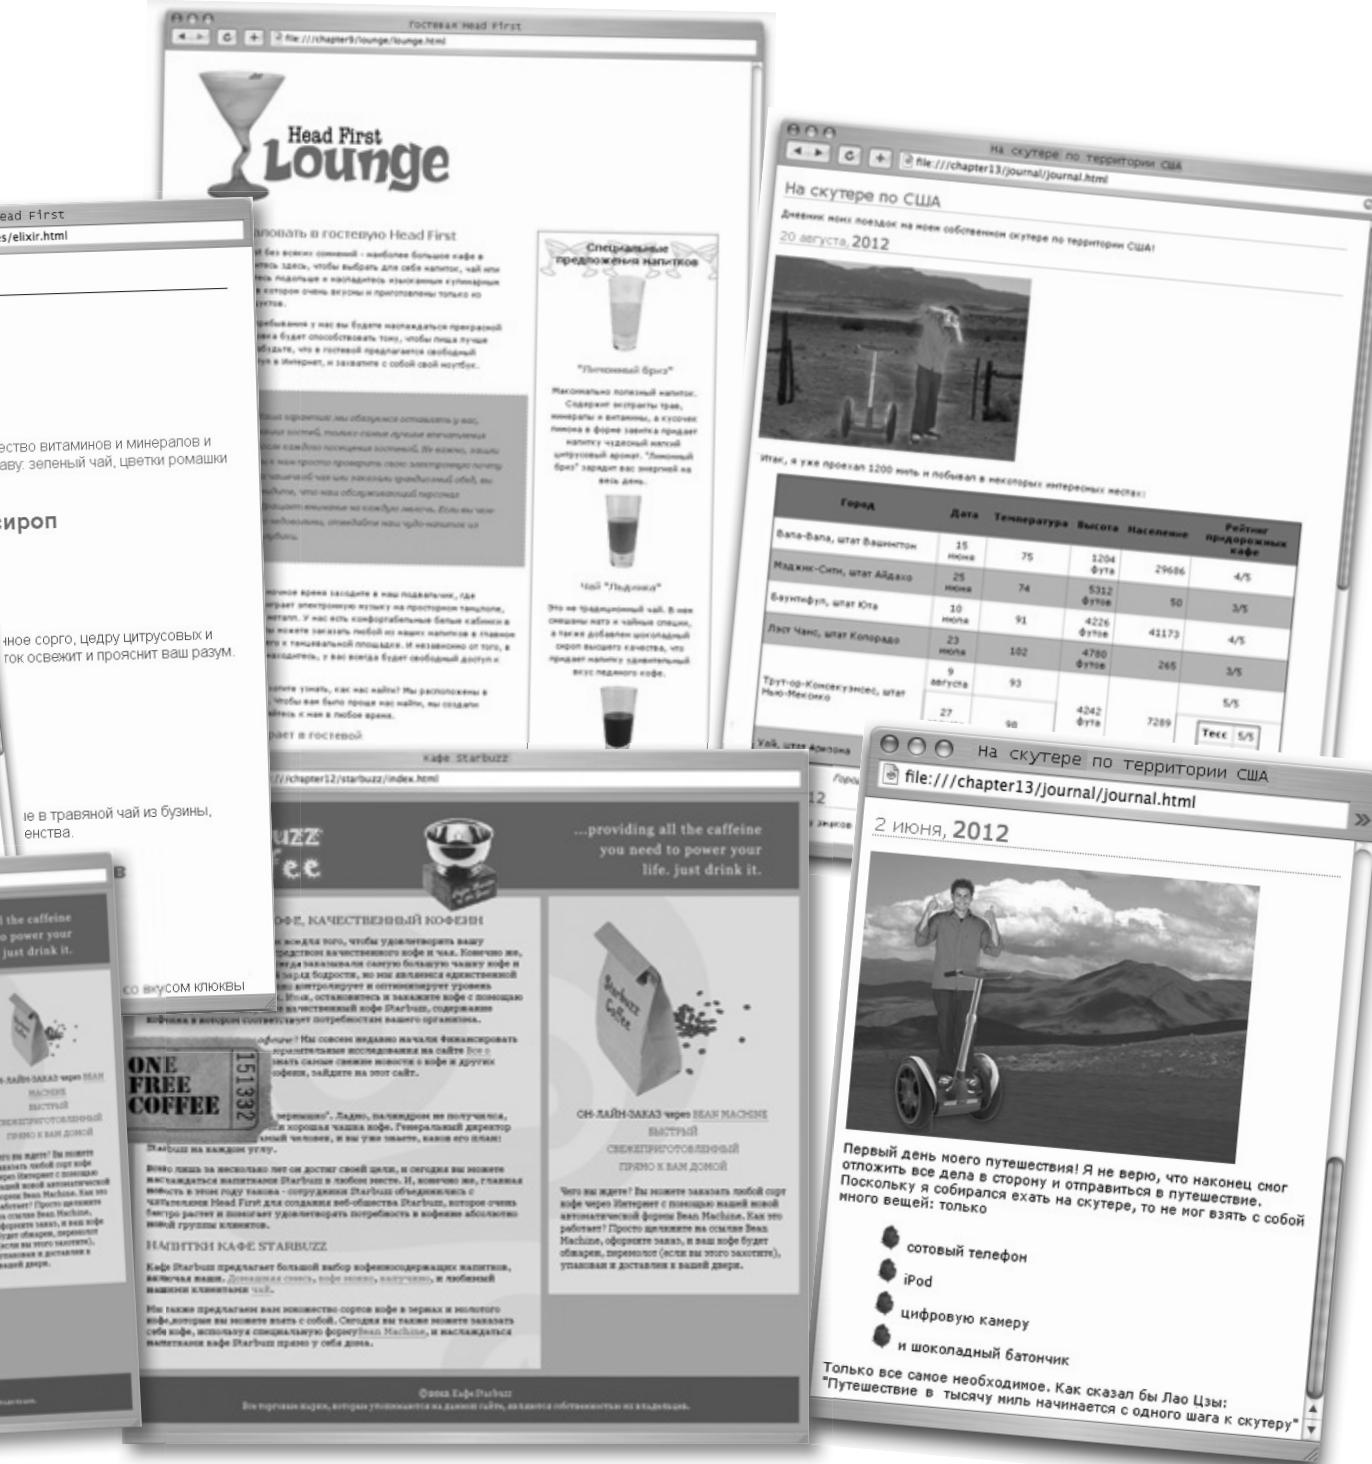

## Послушаем, что происходит в реалити-шоу «Квартира соседа» в Webville

Вы ничего не слышали о последнем телевизионном реалити-шоу? Вот его суть в трех словах: есть два соседа, два дома и \$1000. Соседи обмениваются домами и, имея \$1000, полностью меняют дизайн одной или двух комнат за 48 часов. Давайте подслушаем...



Конечно, поскольку это шоу проходит в Webville, все говорят о дизайне на языке CSS. Если вы их не понимаете, то воспользуйтесь небольшой подсказкой: каждое выражение в CSS состоит из помещения (например, ванная — **bedroom**), каких-то предметов в этом помещении (например, шторы — **drapes** или ковер — **carpet**) и свойств этих предметов (например, цвет белый — **white**, размер плитки 1 дюйм — **1in**).

## Использование CSS вместе с HTML

Мы, конечно, не сомневаемся, что у CSS блестящее будущее в области дизайна комнат и домов, но давайте вернемся к HTML. У него нет комнат, но есть элементы, и именно они будут играть роль помещений, которые мы начнем оформлять. Хотите покрасить стены вашего элемента `<p>` в красный цвет? Не проблема; правда, у абзацев нет стен, поэтому придется вместо них довольствоваться свойством, определяющим цвет фона, — `background-color`. Вот как это сделать:

Первое, что вы делаете, — выбираете элемент, который хотите оформить. В данном случае это элемент `<p>`. Заметьте, что в CSS не нужно задавать `>` вокруг имени.

```
p {  
    background-color: red;  
}
```

Поместите все стили для элемента `<p>` между фигурными скобками `{` и `}`.

Между свойством и его значением ставится двоеточие.

Затем вы указываете то свойство элемента, которое хотите использовать для его оформления, в данном случае это цвет фона элемента `<p>`.

Вы хотите, чтобы цвет фона был красным.

В самом конце поставьте точку с запятой.

Все это мы называем ПРАВИЛОМ.

Правило можно написать еще и так:

```
p { background-color: red; }
```

Все, что мы здесь сделали, — убрали разрывы строки. Можете форматировать свой CSS-код так, как хотите. Если правило достаточно длинное, то обычно в него добавляются разрывы строки и отступы для удобства чтения (для вас же самих).

## Хотите добавить больше стилей?

Вы можете добавить в каждое CSS-правило столько свойств и их значений, сколько пожелаете. Скажем, вы хотите заключить абзацы в рамки. Посмотрите, как это можно сделать:

```
p {  
    background-color: red;  
    border: 1px solid gray;  
}
```

Вокруг содержимого элемента `<p>` будет нарисована граница...

Все, что вам нужно сделать, — добавить еще одно свойство и его значение.

...шириной в 1 пиксель, сплошная, серого цвета.

## Часто Задаваемые Вопросы

В:

<p>

? ,  
?

О:

CSS,

CSS

:

:

В:

, ?

О:

, .

CSS.

O'Reilly's CSS Pocket Reference.

В:

, .

HTML.

HTML,

?

О:

CSS.


: CSS

HTML.

CSS-

HTML-

CSS



Допустим, у вас есть элемент <em> внутри абзаца. Как вы думаете, придется ли менять цвет фона для элемента <em> таким образом, чтобы он соответствовал цвету фона абзаца, если вы измените цвет фона абзаца?

## Добавление CSS в Ваш HTML

Вы уже немного познакомились с синтаксисом CSS. Теперь вы знаете, как выбрать элемент и затем написать для него правило стиля со свойствами и их значениями. Но вы все еще не знаете, как связать этот CSS-код с HTML.

Для начала понадобится какой-нибудь HTML-код, в который мы и будем добавлять CSS. На протяжении нескольких следующих глав мы посетим кафе Starbuzz и вспомним Тони с его дневником, а также сделаем их страницы более стильными. Как вы думаете, за какой сайт мы возьмемся в первую очередь? Конечно же, за гостевую Head First. Итак, ниже приведен HTML-код для главной страницы гостевой. Как вы помните, мы внесли кое-какие изменения, чтобы документ соответствовал всем правилам текущего стандарта HTML (вы же не ожидаете от нас меньшего?). Сейчас мы добавим несколько тегов стиля, и это будет самый простой способ оформления вашей страницы.

Нельзя сказать, что это наилучший способ. Чуть позже в данной главе мы рассмотрим другой способ.

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
    <style>
      </style>
    </head>
    <body>
      <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
      <p>
        
      </p>
      <p>
        Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие
        <a href="beverages/elixir.html">напитки</a>,
        поболтать и, возможно,
        <em>станцевать разок-другой</em>.
        Всегда обеспечен беспроводной доступ
        (захватите с собой свой ноутбук).
      </p>
      <h2>Указатели</h2>
      <p>
        Вы найдете нас в центре Webville.
        Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
        <a href="about/directions.html">указатели</a>.
        Присоединяйтесь к нам!
      </p>
    </body>
  </html>
```

Здесь то, что нам интересно: элемент `<style>`.

Чтобы добавить CSS непосредственно в HTML-код, добавьте открывающий и закрывающий теги элемента `style` внутри элемента `<head>`.

Ваши правила стилей CSS будут добавлены прямо сюда.



## Добавление стиля в гостевую

Теперь, когда у вас уже есть элемент `<style>` в HTML-коде, вы придастите стиль гостевой, чтобы понять, как писать на CSS. Возможно, с таким дизайном вы не победите ни на одном конкурсе дизайнеров, но ведь нужно с чего-то начинать.

Первое, что мы сделаем, — поменяем цвет (на такой, который бы хорошо сочетался с красными диванами в гостевой) текста в абзацах. Для этого будем использовать CSS-свойство **color**:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
    <style>
      p {
        color: maroon;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную
       гостевую Head First</h1>
    <p>
      
    </p>
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие
      <a href="beverages/elixir.html">напитки</a>,
      поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>.
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в центре Webville.
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
      <a href="about/directions.html">указатели</a>.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>
```

Это правило стиля, которое будет определять цвет текста в абзацах.

Мы выбираем элемент `<p>`, для которого и будет применяться этот стиль.


Свойство для изменения цвета шрифта называется `color` (возможно, вы думали, что оно будет называться `font-color` или `text-color`, но это не так).

Мы устанавливаем красивый насыщенный красно-коричневый цвет текста, что будет хорошо сочетаться с диванами в гостевой.

Элемент `<p>` выбирает все абзацы HTML.

## Тестирование стиля

Итак, продолжим. Внесите все изменения, описанные на предыдущих страницах, в файл lounge.html из папки chapter7/lounge, сохраните и обновите страницу в браузере. Вы увидите, что цвет текста абзацев поменялся на красно-коричневый.

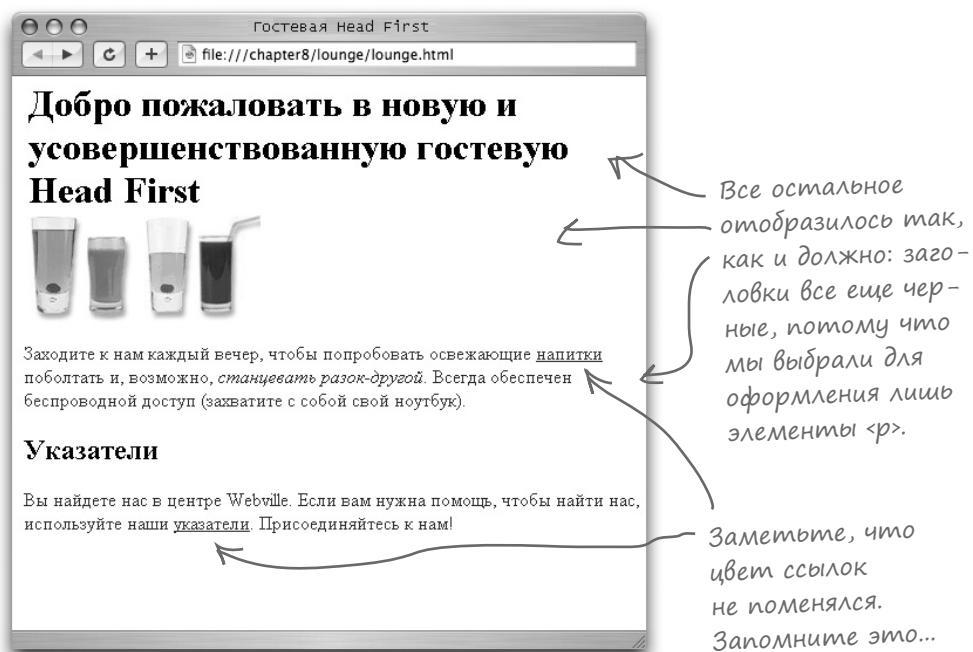

Что будет, если вы установите для элементов `<p>` красно-коричневый цвет фона, а не текста? Каким образом изменится способ отображения ваших страниц в браузерах?

## Оформление заголовков

Теперь зададим стиль для наших заголовков. Как насчет того, чтобы немного поменять шрифт? Изменим для заголовков и тип шрифта, и цвет:

```
h1 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}  
  
h2 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}  
  
p {  
    color: maroon;  
}
```

Это правило стиля для элементов `<h1>`, устанавливающее для них шрифты из семейства `sans-serif` и серый цвет. Подробнее о шрифтах мы поговорим чуть позже.

Это другое правило стиля, делающее то же самое для элементов `<h2>`.

Поскольку эти правила *абсолютно* одинаковы, мы можем их объединить:

```
h1, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}  
  
p {  
    color: maroon;  
}
```

Чтобы написать правило стиля для нескольких элементов, просто поставьте запятые между селекторами, например `h1, h2`.

### Тест

Добавьте этот новый CSS-код в файл `lounge.html` и обновите страницу в браузере. Вы увидите, что благодаря одному правилу выделили и заголовки `<h1>`, и подзаголовки `<h2>`.

Оба типа заголовков на странице теперь имеют одинаковый стиль: шрифт `sans-serif` и серый цвет.



## Подчеркнем заголовок с приветствием

Улучшим немного внешний вид заголовка «Добро пожаловать в гостевую...». Как насчет того, чтобы подчеркнуть его? Это позволит визуально отделить главный заголовок от всего остального и придать ему изысканный вид. Вот свойство, которое мы будем использовать для этого:

```
border-bottom: 1px solid black;
```

Это свойство контролирует внешний вид нижней границы под элементом.

Линия сплошная и черная, а ее ширина равна 1 пикселу.

Проблема в том, что если мы добавим это свойство и его значение в объединенное правило стиля **h1, h2** в нашем CSS, то все закончится тем, что нижняя граница применится к обоим заголовкам:

```
h1, h2 {
    font-family: sans-serif;
    color: gray;
    border-bottom: 1px solid black;
}
```

```
p {
    color: maroon;
}
```

Если мы сделаем так...

...то обоим заголовкам будет добавлена нижняя граница. Это не совсем то, что нам нужно.

Здесь мы указываем свойство, добавляющее нижнюю границу для элементов **<h1>** и **<h2>**.



Итак, как же задать нижнюю границу только для элемента **<h1>**, не затрагивая элемент **<h2>**? Неужели нам придется снова разделить элементы? Переверните страницу, чтобы узнать это...

## Существует особая технология: указание второго правила только для `<h1>`

Нам не придется разделять правило стиля `h1`, `h2` на части, нужно будет просто добавить еще одно правило — только для `h1`, а затем установить для него стиль подчеркивания.

```
h1, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}
```

В первой части ничего не изменилось. Мы все еще используем общее правило для указания семейства шрифтов и цвета элементов `<h1>` и `<h2>`.

```
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}
```

Но вот мы задаем второе правило, которое добавляет свойство только для элемента `<h1>`: определение нижней границы.

```
p {  
    color: maroon;  
}
```

### Снова протестируем

Измените свой CSS-код и обновите страницу. Вы увидите, что новое правило устанавливает черную нижнюю границу для основного заголовка, что выглядит очень изящно и действительно выделяет этот заголовок.

Это черная  
нижняя  
граница.

И никакой  
границы  
здесь, как мы  
и хотели.



часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

0:

В:

?

0:

В:

?

&lt;h1&gt; &lt;h2&gt;

text-decoration,

В:

underline.

?

## Как же на самом деле работают селекторы

Вы уже видели, как выбрать элемент, чтобы добавить ему стиль:

```
h1 {  
    color: gray;  
}
```

Мы называем это селектором.

Стиль применяется для элементов, описанных селектором; в данном примере для элемента `<h1>`.

Вы также знаете, как выбрать несколько элементов:

```
h1, h2 {  
    color: gray;  
}
```

Другой селектор. Стиль применяется для элементов `<h1>` и `<h2>`.

Вы увидите, что CSS позволяет задавать любые виды селекторов, которые определяют, для каких элементов применяется стиль. Понимание того, как использовать эти селекторы, – это первый шаг к освоению CSS. Чтобы овладеть этим, вам нужно четко понимать структуру того HTML-кода, который вы оформляете. В конце концов, как вы можете отобрать элементы для оформления, если не имеете четкого представления об HTML-элементах и о том, как они взаимодействуют друг с другом?

Итак, составим четкую картину гостевой HTML в своей голове, а затем вновь вернемся к селекторам.



# Магниты для разметки

3?




),

HTML-

HTML-

(

Бом мак.

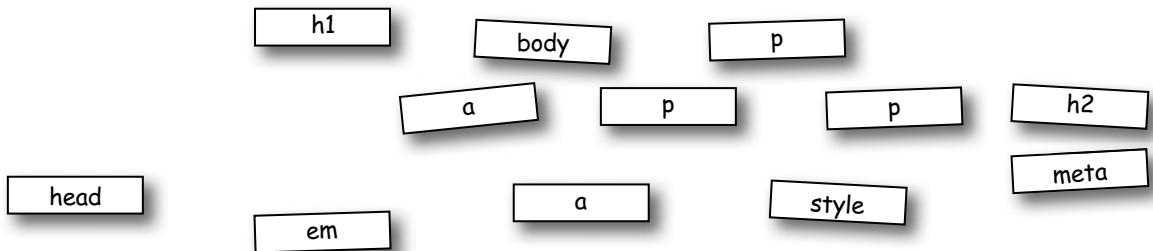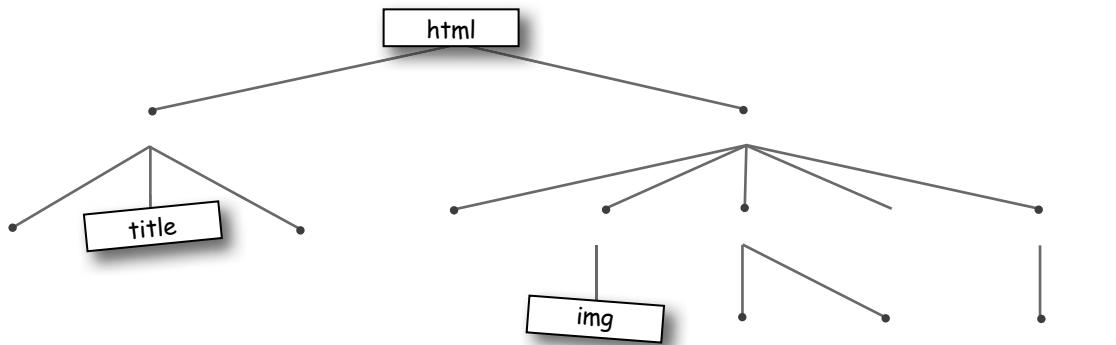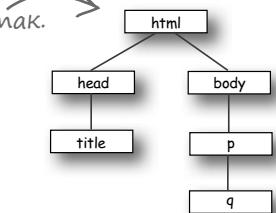

```

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
    <style>
      h1, h2 {
        font-family: sans-serif;
        color: gray;
      }

      h1 {
        border-bottom: 1px solid black;
      }

      p {
        color: maroon;
      }
    </style>

  </head>
  <body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
    <p>
      
    </p>
    <p>
      Заходите к нам каждый вечер, чтобы попробовать освежающие
      <a href="beverages/elixir.html">напитки</a>,
      поболтать и, возможно,
      <em>станцевать разок-другой</em>.
      Всегда обеспечен беспроводной доступ
      (захватите с собой свой ноутбук).
    </p>
    <h2>Указатели</h2>
    <p>
      Вы найдете нас в центре Webville.
      Если вам нужна помощь, чтобы найти нас, используйте наши
      <a href="about/directions.html">Указатели</a>.
      Присоединяйтесь к нам!
    </p>
  </body>
</html>

```


HTML для гостевой  
Head First.

## Визуальное представление селекторов

Рассмотрим несколько селекторов и определим, где они будут отображаться в дереве, которое мы только что нарисовали. Вот как селектор **h1** отобразится на диаграмме:

```
h1 {  
    font-family: sans-serif;  
}
```


Этот селектор соответствует любому элементу <h1> на странице, но у нас он только один.

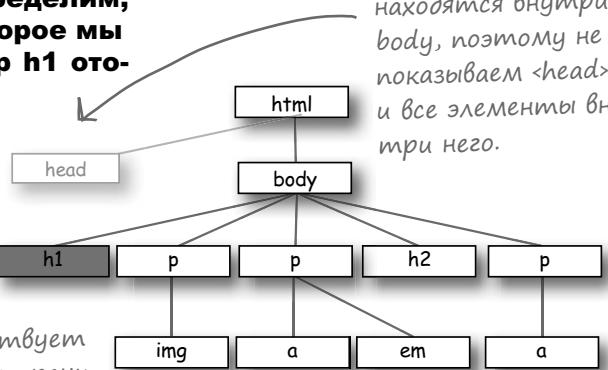

Здесь посмотрим, как выглядит селектор **h1, h2**:

```
h1, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
}
```


Теперь селектор соответствует обоим элементам <h1> и <h2>.

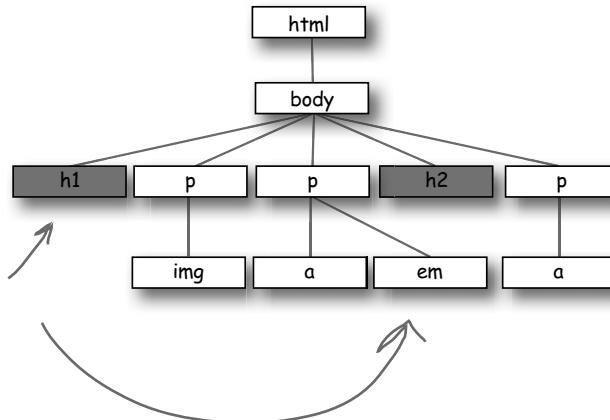

Если мы используем селектор **p**, то вот как он будет выглядеть:

```
p {  
    font-family: sans-serif;  
}
```

Этот селектор соответствует любому элементу <p> в дереве.

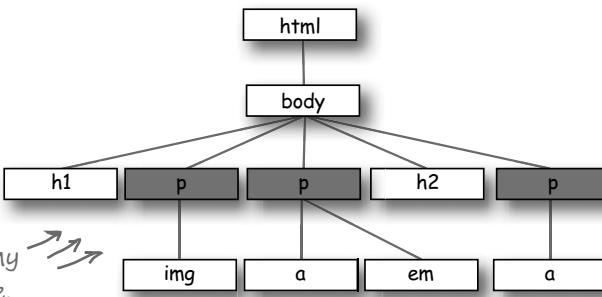





УКУК

Выделите каким-нибудь цветом элементы, которые **выбраны** следующими селекторами:

```
p, h2 {
    font-family: sans-serif;
}
```

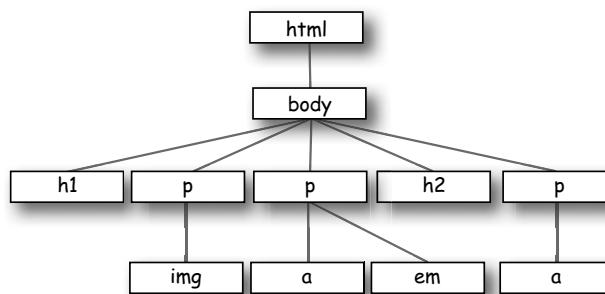

```
p, em {
    font-family: sans-serif;
}
```

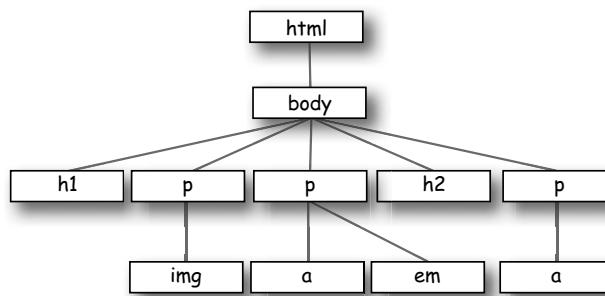

## ПятиМинутная Головоломка



### История противостояния Грубой Силы и Стиля

Когда мы в последний раз встречались с компанией RadWebDesign в главе 4, она как раз провалилась на презентации и потеряла заказчика RobotsRU. А компании CorrectWebDesign было поручено создать сайт для RobotsRU и позаботиться о том, чтобы он был полностью действующим к моменту выпуска, который намечался через месяц. Как вы помните, сотрудники RadWebDesign решили более тщательно изучить HTML и CSS и исправить сайт RobotsRU, используя новые знания, просто для того, чтобы набраться опыта перед тем, как взять очередной заказ.

По воле судьбы перед официальным запуском сайта RobotsRU случилось то, что уже было ранее: в CorrectWebDesign позвонили из компании RobotsRU и сообщили ужасную новость: «Мы меняем наш фирменный стиль, и поэтому нужно, чтобы вы изменили цвета отдельных фрагментов текста, фона и шрифты на сайте». На этой странице в сайте насчитывалось около сотни страниц, поэтому в CorrectWebDesign ответили, что им необходимо несколько дней, чтобы переделать весь сайт. «Но у нас нет этих нескольких дней!» — сказал генеральный директор, после чего, доведенный до отчаяния, он позвонил в RadWebDesign и попросил о содействии. «Вы провалились на презентации в прошлом месяце, но сейчас мы нуждаемся в вашей помощи. Не могли бы вы помочь ребятам из CorrectWebDesign преобразовать сайт так, чтобы он соответствовал новым требованиям?» В RadWebDesign сказали, что они могут сделать даже больше. На самом деле они могли бы всего через час представить им сайт в нужном виде.

RadWebDesign

?  
?




## Присвоение стиля основной страницы гостевой страницам с напитками и указателями

Это просто здорово, что нам удалось оформить страницу `lounge.html`, но как насчет `elixir.html` и `directions.html`? Они должны быть оформлены в том же стиле, что и главная страница. Достаточно просто скопировать элемент `style` вместе со всеми правилами в каждый файл, не так ли? Не совсем так. Если вы так сделаете, то при необходимости поменять стиль оформления всего сайта вам придется вносить изменения в *каждый файл*. К счастью, существует способ попроще.

- 1 Возьмите правила из `lounge.html` и поместите их в файл `lounge.css`.
- 2 Создайте *внешнюю ссылку* на этот файл из файла `lounge.html`.
- 3 Создайте такие же внешние ссылки из файлов `elixir.html` и `directions.html`.
- 4 Хорошенько протестируйте все три файла.

## Создание файла lounge.css

Итак, вам нужно создать файл `lounge.css`, который будет содержать правила стиля для всех страниц гостевой Head First. Для этого создайте в текстовом редакторе новый текстовый файл и назовите его `lounge.css`.

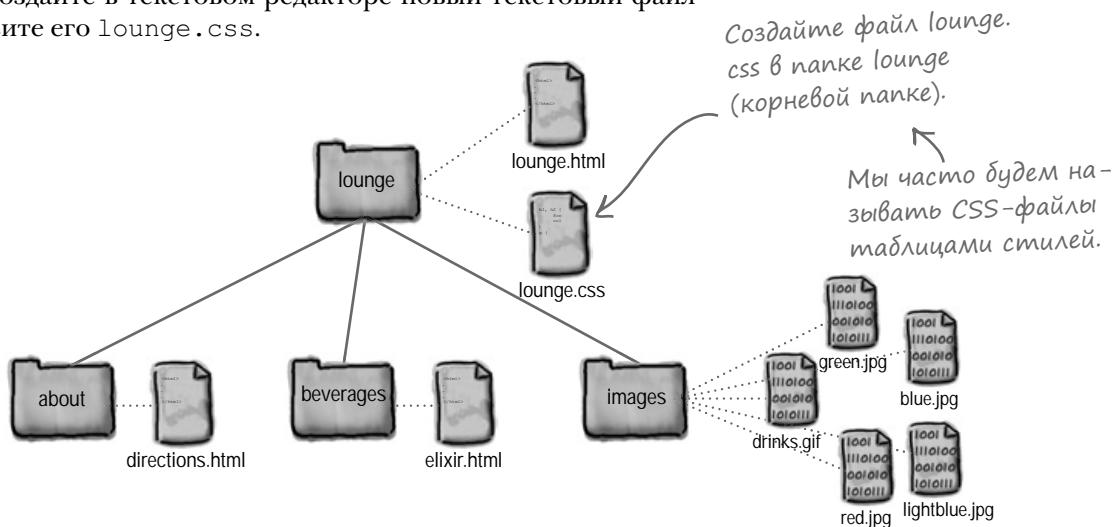

Теперь в файле `lounge.css` наберите (или скопируйте из файла `lounge.html`) CSS-правила. Сделав это, удалите правила стиля из файла `lounge.html`.

Обратите внимание, что теги `<style>` и `</style>` копировать не нужно, потому что файл `lounge.css` содержит только CSS-код и не содержит HTML.

```
h1, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}  
  
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}  
  
p {  
    color: maroon;  
}
```

Ваш файл `lounge.css` должен выглядеть так.  
Помните: никаких тегов `<style>`!

## Создание ссылки из lounge.html на внешний CSS-файл

Теперь нужно найти способ сказать браузеру, что он должен оформить страницу с помощью внешней таблицы стилей. Можно сделать это, используя HTML-элемент `<link>`. Рассмотрим, как этот элемент добавляется в HTML-код:

```

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="lounge.css" />
    <style>
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Добро пожаловать в новую и усовершенствованную гостевую Head First</h1>
    <p>
        
    </p>
    .
    .
    .
    </p>
</body>
</html>

```

Это HTML-код, который позволяет сослаться на внешнюю таблицу стилей.

Вам больше не нужен элемент `<style>` — просто удалите его.

Остальной HTML-код остается без изменений.

### HTML крупным планом

Давайте подробнее рассмотрим элемент `<link>`, так как раньше мы с ним не встречались:

Используйте элемент `link`, чтобы «ссылаться» на внешнюю информацию.

Тип этой информации — `text/css`. Другими словами, это таблица стилей CSS. При использовании HTML5 она вам больше не понадобится (является опциональной), но может встречаться в более старых веб-страницах.

Месторасположение таблицы стилей указано в атрибуте `href` (в данном примере мы используем относительную ссылку, но на ее месте может быть и URL-адрес).

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="lounge.css"/>
```

Атрибут `rel` устанавливает взаимосвязь между HTML-файлом и тем, на что вы ссылаетесь. Вы ссылаетесь на таблицу стилей, поэтому используется значение `stylesheet`.


`<link>` — это элемент без содержимого. У него нет закрывающего тега.

## Создание ссылок на внешние таблицы стилей из файлов elixir.html и directions.html

Сейчас вы создадите ссылки с файлов elixir.html и directions.html точно так же, как вы делали это для файла lounge.html. Единственное, что вам нужно помнить, — файл elixir.html находится в папке beverages, а directions.html — в папке about, поэтому в них обоих нужно использовать относительный путь ../lounge.css.

Итак, все, что вам нужно сделать, — это добавить элемент <link> в оба файла:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Напитки гостевой Head First</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../lounge.css"/>
  </head>
  <body>
    .
    .
    .
  </body>
</html>
```

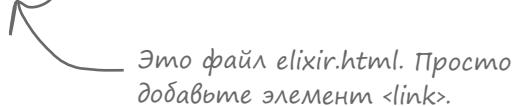

Это файл elixir.html. Просто добавьте элемент <link>.

---

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Указатели гостевой Head First Lo</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../lounge.css"/>
  </head>
  <body>
    .
    .
    .
  </body>
</html>
```






То же самое для файла directions.html.  
Добавьте элемент <link> здесь.

## Тестирование всего сайта

Сохраните каждый файл и откройте страницу `lounge.html` в браузере. Вы не заметите никаких изменений в стиле оформления, несмотря на то что стили теперь берутся из внешнего файла. Теперь щелкните кнопкой мыши на ссылках [и](#).

Ого! Наши страницы теперь полностью оформлены в нужном стиле, при этом мы добавили всего по одной строке в каждый из этих HTML-файлов! Теперь вы можете в полной мере оценить мощь CSS.

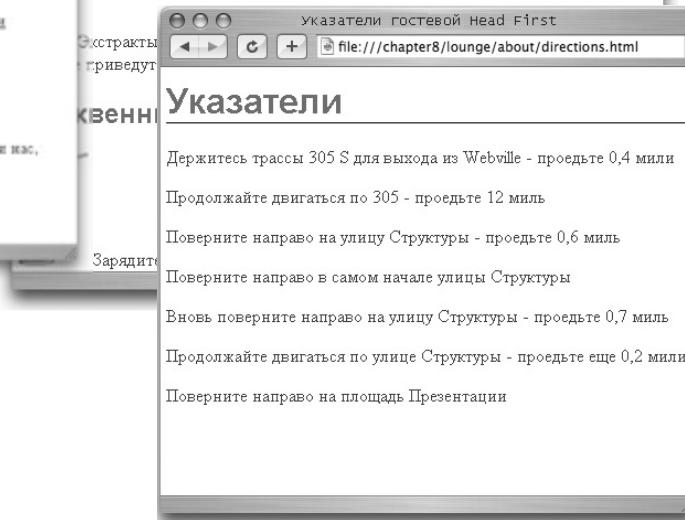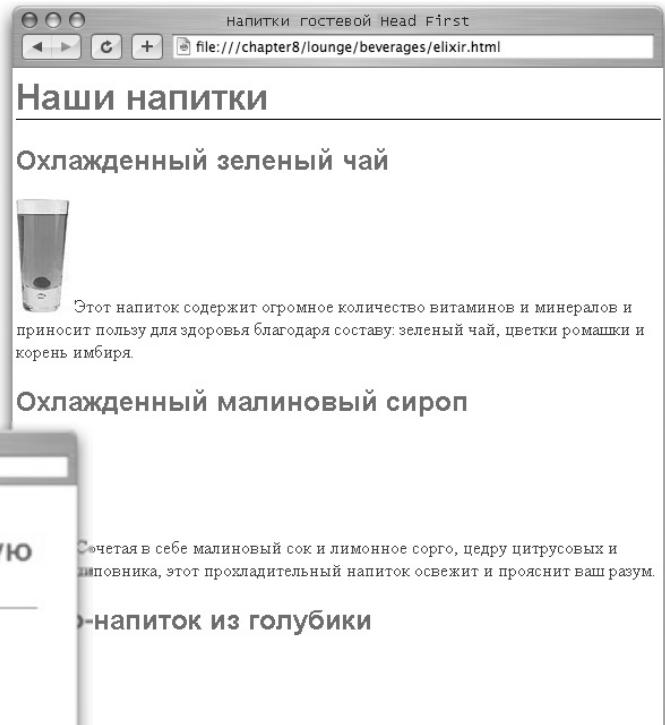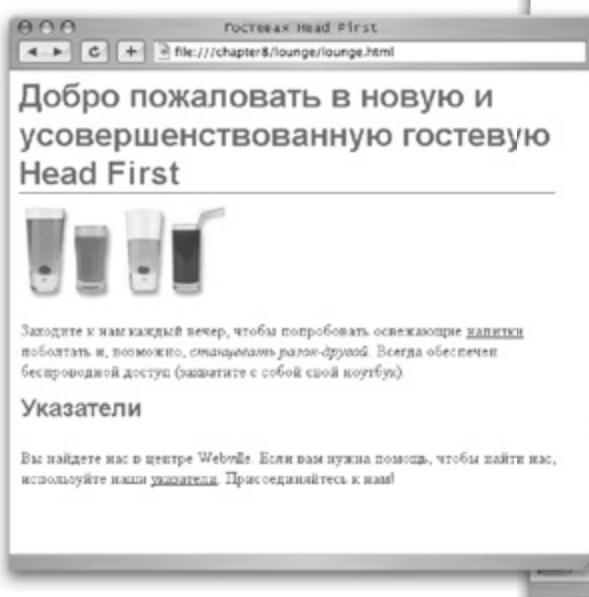



## История противостояния Грубой Силы и Стиля

Итак, как же специалистам из компании RadWebDesign удалось стать профессиональными веб-разработчиками? Или все-таки стоит сначала задаться вопросом, как на этот раз «правильная» фирма CorrectWebDesign не смогла справиться с поставленной задачей? Суть проблемы заключается в том, что специалисты CorrectWebDesign создавали страницы для RobotsRU, используя технологии примерно 1998 года. Они задавали правила стилей непосредственно в HTML-файлах (постоянно копируя их) и, что еще хуже, использовали множество старых элементов, таких как `<font>` и `<center>`, которые уже не применяются в современных стандартах (были исключены из HTML). Итак, когда им поступил звонок с просьбой изменить стиль оформления страниц, это означало, что им придется открывать каждую страницу и вносить изменения в CSS-код. И, что еще хуже, им также пришлось бы просматривать весь HTML-код и изменять элементы.

Что же сделали специалисты из RadWebDesign? Они использовали HTML5, поэтому у них не было старого HTML, применяемого для оформления страниц, а были внешние таблицы стилей. И каков же результат? Чтобы поменять стиль оформления целого сайта, им нужно было открыть файл с внешними таблицами стилей и внести несколько изменений в CSS-код, для чего понадобилась лишь пара минут, а не дней. У них даже было время опробовать несколько стилей оформления, в результате чего к моменту выпуска сайта было готово три варианта CSS-кода. Восхищенный генеральный директор RobotsRU не только обязался отдавать новые заказы фирме RadWebDesign, но и обещал подарить им первого робота, который сойдет с конвейера.

Bo yky K


Теперь, когда у вас есть внешний файл со стилями (или таблица стилей), используйте его, чтобы поменять шрифт во всех абзацах на sans-serif. Таким образом, он будет совпадать со шрифтом заголовков. Помните, что свойство, отвечающее за стиль шрифта, называется **font-family**, а значение для нужного шрифта — **sans-serif**. Решение вы найдете на следующей странице.

Для заголовков использует-  
ся шрифт sans-serif. Он не  
имеет засечек и выглядит  
очень четко.

В абзацах все еще при-  
меняется шрифт serif,  
устанавливаемый по  
умолчанию. Он име-  
ет засечки и труднее  
читается на экране  
компьютера.



## Засечки.

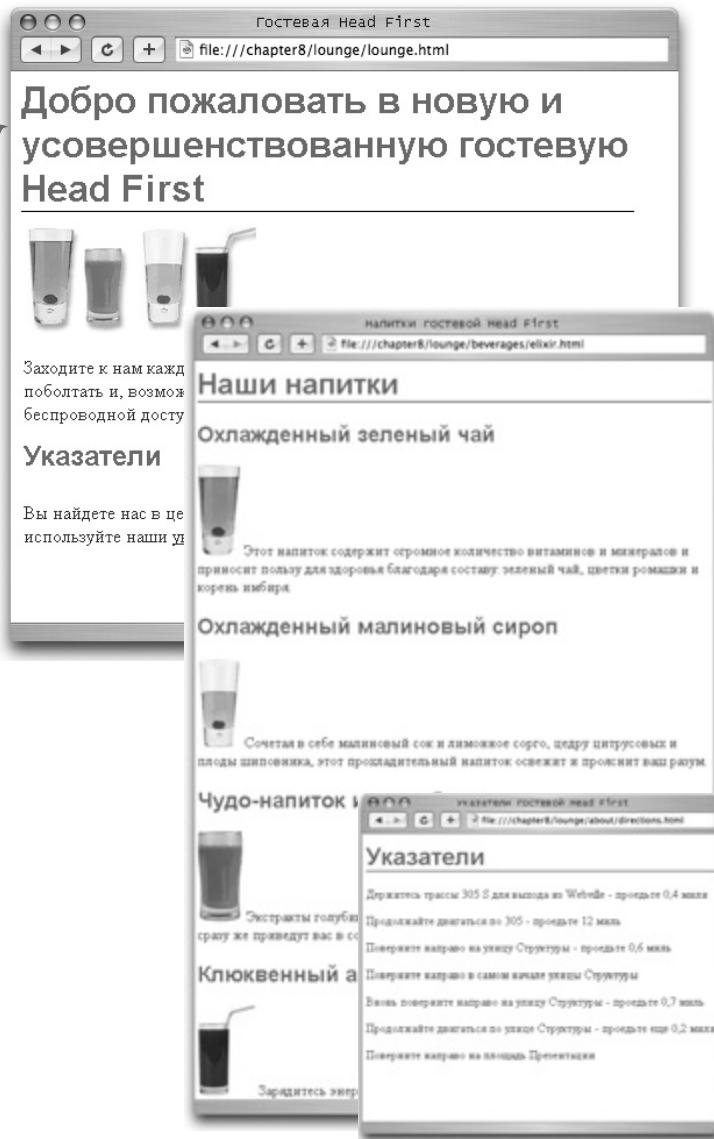




УКУК

Теперь, когда у вас есть внешний файл со стилями (или таблица стилей), используйте его, чтобы поменять шрифт во всех абзацах на sans-serif. Таким образом, он будет совпадать со шрифтом заголовков. Помните, что свойство, отвечающее за стиль шрифта, называется font-family, а значение для нужного шрифта — sans-serif. Вот наше решение.

```
h1, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}  
  
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}  
  
p {  
    font-family: sans-serif; ←  
    color: maroon;  
}
```


Просто добавьте в файле lounge.css свойство font-family в правило для абзацев.

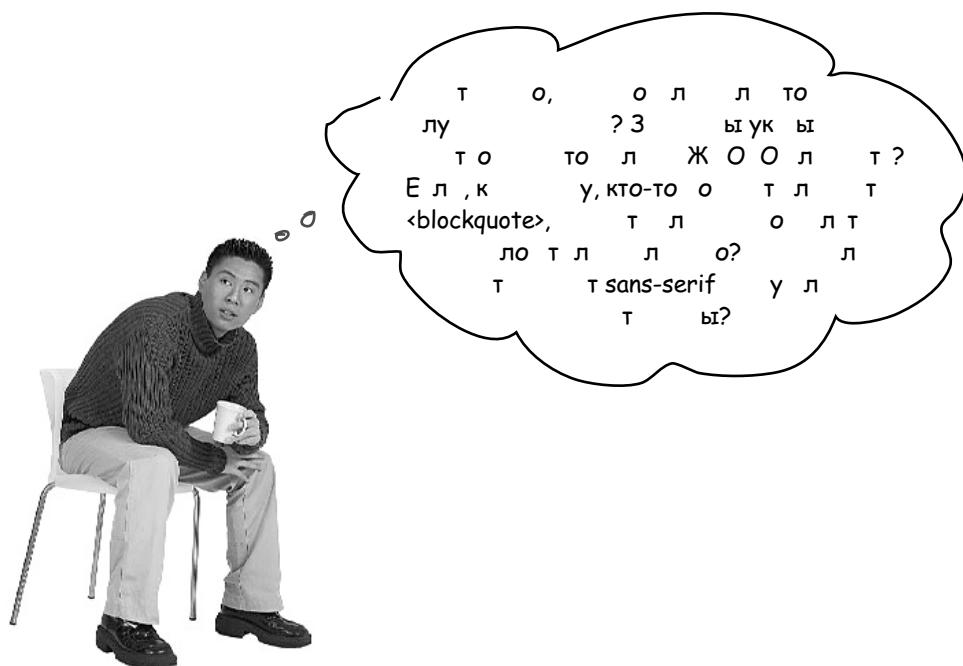

# Пришло время поговорить о наследовании

Вы заметили? Когда вы добавили свойство **font-family** в селектор **p**, оно также применялось для элементов, которые находятся внутри **<p>**. Рассмотрим это подробнее.

Когда вы добавили свойство **font-family** в селектор **p**, семейство шрифтов для элементов **<p>** изменилось. Кроме того, оно поменялось для ссылок и выделенного текста.

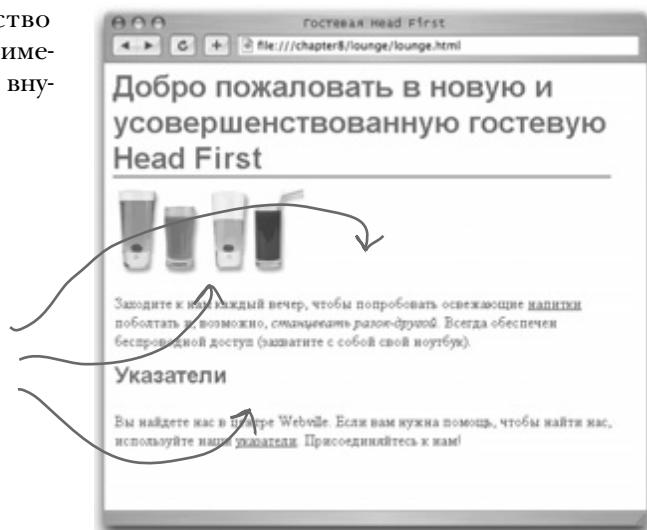

## Элементы, находящиеся внутри элемента **<p>**, наследуют заданное для него семейство шрифтов


Точно так же как вы можете унаследовать голубые глаза или темные волосы от своих родителей, элементы могут унаследовать стиль от своих. В нашем примере элементы **<a>** и **<em>** унаследовали стиль семейства шрифтов от элемента **<p>**, который является их родительским элементом. Это означает, что, изменив стиль абзацев, вы также поменяете стиль элементов внутри них. В конце концов, если бы это было не так, вам пришлось бы добавлять CSS-правила для каждого строчного элемента в каждом абзаце по всему сайту... что вряд ли бы вам понравилось.

Давайте взглянем на наше HTML-дерево, чтобы понять, как работает наследование.

Если мы зададим семейство шрифтов для всех элементов **<p>**, то это повлияет на стиль этих элементов.


Не все стили наследуются, только некоторые, например семейство шрифтов.

Как вы понимаете, этот способ отнимает много времени.

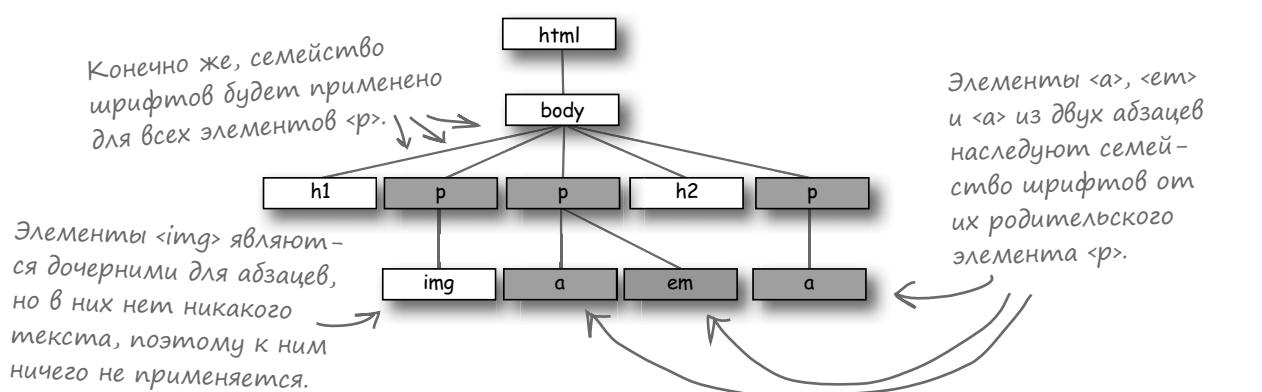

## Что будет, если мы переместим *font* вверх по дереву?

Что случится, если мы переместим свойство **font-family** вверх, до элемента `<body>`, учитывая, что все элементы наследуют его? Оно будет влиять на шрифт всех дочерних элементов элемента `<body>` и, в свою очередь, их дочерних элементов.

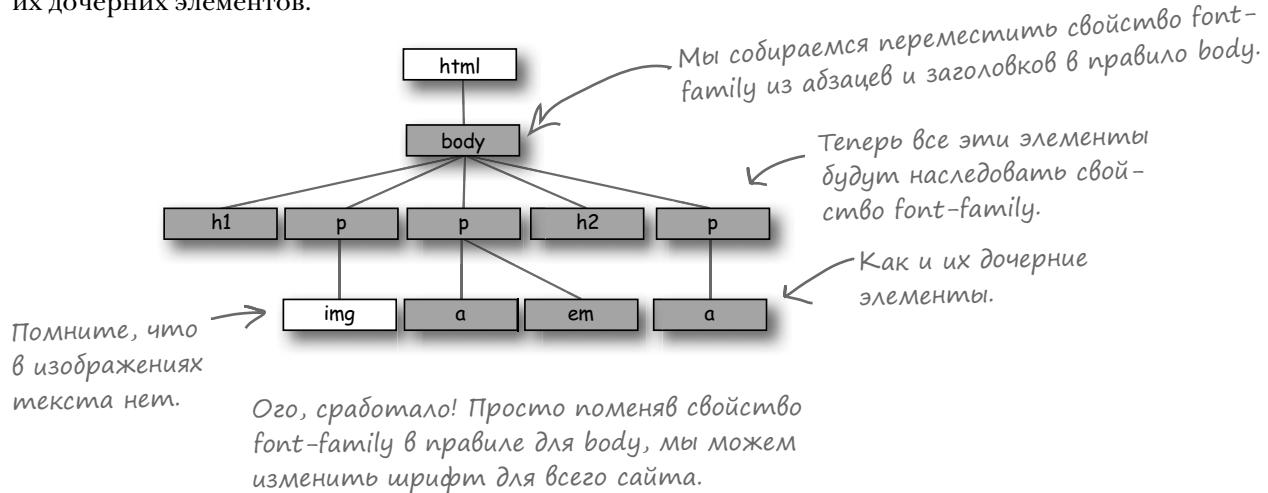

## Чего же вы ждете? Давайте протестируем

Откройте свой файл `lounge.css` и добавьте новое правило для элемента `<body>`. Затем удалите свойства **font-family** из правил для заголовков и абзацев, потому что они вам больше не понадобятся.

Вот что вам нужно сделать.

```
body {  
    font-family: sans-serif;  
}  
  
h1, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
    color: gray;  
}  
  
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}  
  
p {  
    font-family: sans-serif;  
    color: maroon;  
}
```

Сначала добавьте новое правило для элемента `<body>`. Затем добавьте свойство *font-family* со значением `sans-serif`.

После этого удалите свойство *font-family* из правил для `h1`, `h2`, а также из правила для `p`.

## Протестируем новый CSS-код

Итак, продолжим. Как обычно, внесите соответствующие изменения в таблицу стилей `lounge.css`, сохраните и обновите страницу `lounge.html` в браузере. Не ждите каких-то перемен, так как использован тот же стиль. Но, надеемся, вы понимаете, что ваш CSS-код стал лучше, так как теперь все новые элементы на странице автоматически унаследуют шрифт `sans-serif`.


Сюрприз, сюрприз! Никаких изменений не произошло, но это как раз то, чего мы ожидали, не так ли?

Все, что мы сделали, — это переместили шрифт `sans-serif` в правило `body` и позволили всем остальным элементам его унаследовать.



## Переопределение наследуемых свойств

Переместив свойство **font-family** в правило **body**, вы установили стиль для всей страницы. Но что делать, если вы не хотите, чтобы шрифт sans-serif был применен ко всем элементам? Например, вы можете решить, что для элементов **<em>** лучше использовать шрифт serif.

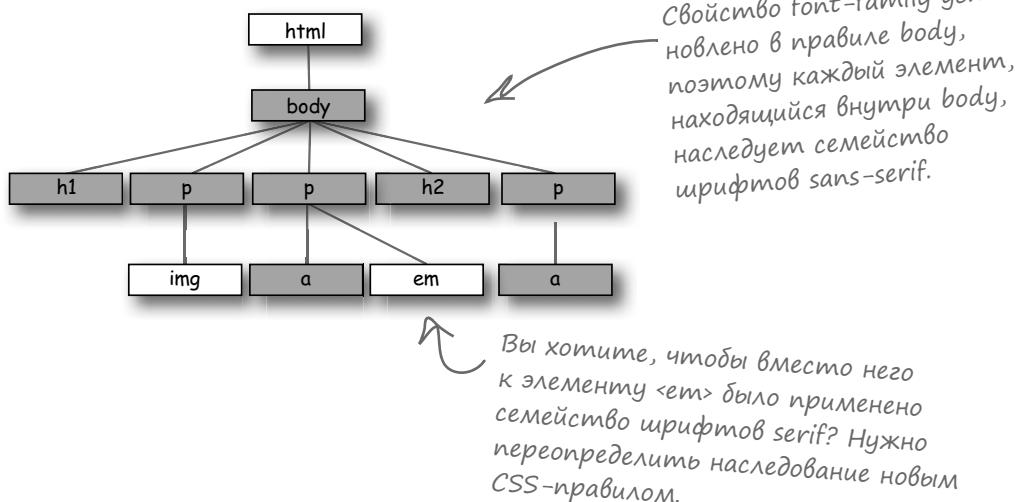

Отлично, значит, можно переопределить наследуемые правила, применив индивидуальное правило для элемента **<em>**.

Рассмотрим, как добавляется элемент **<em>** для перекрытия свойства **font-family**, указанного в **body**:

```
body {  
    font-family: sans-serif;  
}  
  
h1, h2 {  
    color: gray;  
}  
  
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}  
  
p {  
    color: maroon;  
}  
  
em {  
    font-family: serif;  
}
```

Чтобы переопределить свойство **font-family**, наследуемое от **body**, добавьте новое правило и установите значение serif данного свойства для элемента **<em>**.

## Тест

Добавьте в свой CSS-код правило стиля для элемента `<em>` со значением `serif` свойства `font-family` и обновите страницу `lounge.html`.

Обратите внимание, что для текста «станичевать разок-другой», который находится в элементе `<em>`, сейчас используется шрифт `serif`.

Вообще такое изменение шрифта для отдельного фрагмента текста внутри абзаца считается плохим тоном, поэтому, когда закончите тестирование, верните все в первоначальное состояние (без правила стиля для `<em>`).



В:

`<em>,`

Задаваемые  
часто  
вопросы

В:

?  
`<body>`

0:  
CSS

CSS-

`<body>`

/\* Это правило применяется для  
всех абзацев и устанавливает си-  
ний цвет текста \*/

В:

CSS-

В:

CSS-

0:

CSS Pocket Reference

O'Reilly.

/\* это правило ни к чему не при-  
меняется, потому что это ком-  
ментарий

`p { color: blue; } */`

0:

CSS



### **Мы не уверены, что это будет красиво смотреться, но, в конце концов, вы ведь заказчик.**

Можно ли оформить каждый абзац отдельно, чтобы цвет текста сочетался с изображением напитка? Проблема в том, что правило стиля с селектором **p** применяется для *всех* элементов **<p>**. Как же можно создать отдельное правило для каждого абзаца?

Вот тут-то и начинают работать *классы*. Используя HTML и CSS вместе, можно задать классы элементов, а затем применить стиль к каждому элементу, принадлежащему этому классу. Чтобы понять, что такое класс, можете ассоциировать его с клубом «Зеленый чай». Вступая в этот клуб, вы принимаете все права и обязанности наравне с остальными участниками, например обещаете строго соблюдать их стандарты стиля. Так или иначе, давайте просто создадим класс и на примере посмотрим, как он работает.

Создание класса осуществляется в два этапа: сначала мы добавим элемент в наш класс путем добавления атрибута *class* в соответствующий элемент в HTML-разметке; затем мы выберем данный класс в CSS. Давайте сделаем это...

Зеленый текст →

Синий текст →

Фиолетовый текст →

Красный текст...  
О, этом нам  
не нужно изменять. →



## Добавление элемента в класс greentea

Откройте файл elixir.html и найдите абзац «Охлажденный зеленый чай». Мы хотим поменять цвет этого текста на зеленый. Все, что нужно будет сделать, – это добавить элемент `<p>` в класс под названием **greentea**. Вот как это выполнить:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Напитки гостевой Head First</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../lounge.css"/>
  </head>
  <body>
    <h1>Наши напитки</h1>
    <h2>Охлажденный зеленый чай</h2>
    <p class="greentea">
      
      Этот напиток содержит огромное количество витаминов и минералов
      и приносит пользу для здоровья благодаря составу: зеленый чай,
      цветочки ромашки и корень имбиря.
    </p>
    <h2>Охлажденный малиновый сироп</h2>
    <p>
      
      Сочетая в себе малиновый сок и лимонное сорго, цедру
      цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный напиток
      освежит и прояснит ваш разум.
    </p>
    <h2>Чудо-напиток из голубики</h2>
    <p>
      
      Экстракты голубики и вишни, добавленные в травяной чай
      из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя
      и блаженства.
    </p>
    <h2>Клюквенный антиоксидантный взрыв</h2>
    <p>
      
      Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка
      со вкусом клюквы и гибискуса.
    </p>
  </body>
</html>
```

Чтобы добавить элемент в класс, просто используйте в нем атрибут `class` со значением, соответствующим названию класса, например `greentea`.

Теперь, когда абзац с описанием охлажденного зеленого чая принадлежит классу **greentea**, остается лишь подготовить несколько правил для оформления этого класса элементов.

## Создание селектора класса

Чтобы создать класс в CSS и выбрать элемент в данном классе, вы задаете селектор класса:

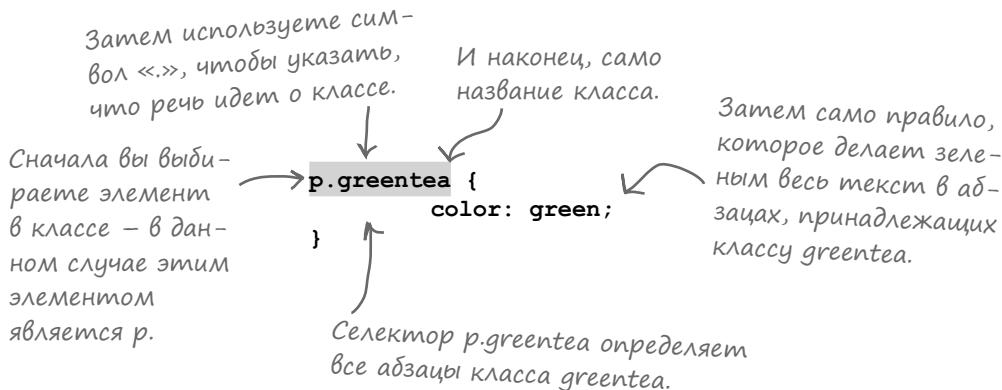


Итак, теперь вы знаете способ отобрать элементы `<p>`, принадлежащие конкретному классу, чтобы оформить их. Все, что вам для этого нужно, – добавить атрибут `class` во все элементы `<p>`, содержимое которых вы хотите отображать на странице зеленым цветом. В результате такое правило будет применено к ним. Проверьте это сами: откройте файл `lounge.css` и добавьте в него селектор класса `p.greentea`.

```
body {  
    font-family: sans-serif;  
}  
  
h1, h2 {  
    color: gray;  
}  
  
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}  
  
p {  
    color: maroon;  
}  
  
p.greentea {  
    color: green;  
}
```

## Тестирование класса greentea

Сохраните все изменения и обновите страницы, чтобы протестировать новый класс.

Новый класс *greentea* применен к абзацу. Теперь в нем текст зеленого цвета, что хорошо смотрится рядом с рисунком для охлажденного зеленого чая. Может быть, все-таки этот дизайн не был такой уж плохой идеей.

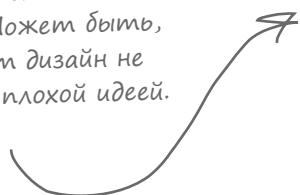

укук

Ваша очередь: добавьте классы `raspberry` и `blueberry`, чтобы изменить оформление соответствующих абзацев на странице `elixir.html`, а затем напишите правила стилей для этих классов, чтобы придать тексту голубой и фиолетовый цвета соответственно. Значение свойства для `raspberry` — `blue`, а для `blueberry` — `purple`. Напишите их в самом низу CSS-файла, под правилом для класса `greentea`: сперва для `raspberry`, затем для `blueberry`.

Вы наверняка удивляетесь, как малина может быть голубой. Ну, если малиновый сироп на нашей странице голубой, то для нас этого достаточно. И в самом деле, если вы присмотритесь к голубике, то заметите, что она больше фиолетовая, чем голубая. Просто доверьтесь нам и следуйте приведенным здесь инструкциям.



## Поработаем с классами еще

Вы уже написали одно правило для класса `greentea`, которое меняет цвет текста во всех абзацах класса на зеленый:

```
p.greentea {  
    color: green;  
}
```

Если вы захотите сделать то же самое для всех элементов `<blockquote>`, можете написать так:

```
blockquote.greentea, p.greentea {  
    color: green;  
}
```



Просто добавьте еще один селектор, чтобы управлять элементами `<blockquote>`, принадлежащими классу `greentea`. Такое правило будет применяться к элементам `<p>` и `<blockquote>` класса `greentea`.

В своем HTML-коде вам нужно будет написать следующее:

```
<blockquote class="greentea">
```




Нет, существует более простой способ. Если вы хотите, чтобы правило стиля применилось ко всем элементам класса `greentea`, можете написать его таким образом:

```
.greentea {  
    color: green;  
}
```



Если вы опустите название всех элементов, добавите точку (.) и сразу за ней — название класса, то правило будет применено ко всем членам класса.

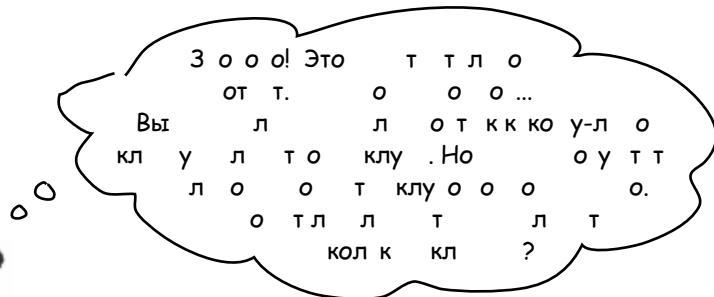


## Да, элемент может принадлежать нескольким классам.

Поместить элемент сразу в несколько классов не трудно. Например, вы хотите указать элемент `<p>`, одновременно принадлежащий классам **greentea**, **raspberry** и **blueberry**. Посмотрите, что вам нужно будет написать в открывающем теге:

```
<p class="greentea raspberry blueberry">
```

В значении атрибута `class` укажите названия всех классов через пробелы. Порядок их следования неважен.

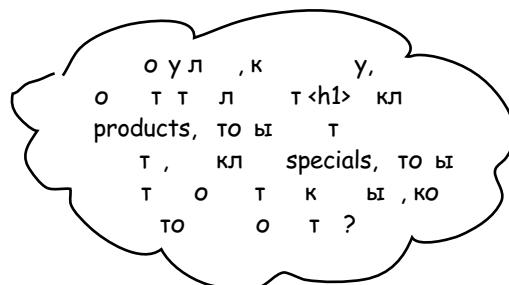

Конечно. Используйте несколько классов, если хотите, чтобы к вашему элементу применились различные стили. В данном примере все ваши элементы `<h1>`, которые ассоциируются с товарами, будут иметь свой определенный стиль, но ведь не все ваши товары одновременно выставлены на продажу. Создав отдельный класс **specials** для выделения элементов красным цветом, вы можете просто добавить в него те элементы, которые ассоциируются с товарами, выставленными на продажу в данный момент.

Сейчас вас, скорее всего, интересует следующий вопрос: что произойдет, если элемент принадлежит нескольким классам, каждый из которых задает *одно и то же* свойство (как правило для элемента `<p>`, описанное чуть выше)?

Как узнать, какой стиль будет применен? Вы знаете, что все эти классы задают свойство **color**. Итак, каким же будет цвет текста в абзаце: зеленым, голубым или фиолетовым?

Мы детально разберем это чуть позже, после того как вы чуть больше поработаете с CSS, но на следующей странице вы найдете краткое руководство, информации из которого вам хватит на данный момент.

## Самое краткое в мире руководство по применению классов

Элементы, правила стиля, классы, наследование... Во всем этом можно запутаться. Как разобраться со всем этим и понимать, какие правила стиля к каким элементам должны применяться? Как мы уже сказали, для этого вам необходимо больше поработать с CSS, чем мы и займемся в следующих нескольких главах. Но перед этим давайте все-таки ознакомимся с основными принципами применения правил стилей.

### Существует ли селектор, соответствующий элементу?

Представьте, что вам нужно узнать значение свойства **font-family** для элемента. Первое, что вы должны проверить: есть ли в вашем CSS-файле селектор для этого элемента. Если он там есть и при этом содержит свойство **font-family** с конкретным значением, то это значение и будет применяться для вашего элемента.

### Как находит наследование?

Если для вашего элемента селектора не нашлось, то придется полагаться на наследование. Итак, посмотрите на родительские элементы, их родительские элементы и т. д., пока не найдете определенное в них свойство, которое вам нужно. Если вы его найдете, то это и будет значение данного свойства для вашего элемента.

### Снова не нашли нужное свойство? Тогда используйте установленное по умолчанию

Если ваш элемент не наследует значение ни от одного из своих предков, то используется значение свойства, установленное браузером по умолчанию. На самом деле эта схема немного сложнее, чем мы здесь описали, но подробно мы ее рассмотрим чуть позже.

### Сразу несколько селекторов соответствуют одному элементу?

О, это как раз тот случай, который был у нас с абзацем, принадлежащим всем трем классам:

```
<p class="greentea raspberry blueberry">
```

Здесь есть множество селекторов, соответствующих этому элементу, и они определяют одно и то же свойство **color**. Мы называем это «конфликтом». Как же он разрешается? Итак, побеждает правило с наивысшим *приоритетом*. Но как же этот приоритет определяется? В следующих главах мы вернемся к этому вопросу и *подробно* объясним, как определять приоритет селектора, а пока посмотрим лишь на основные правила, чтобы получить кое-какое представление о приоритетности:

```
p { color: black; }           ← Это правило для любого элемента <p>.  
.greentea { color: green; }   ← Это правило для любого члена класса greentea. Оно более приоритетно.  
p.greentea { color: green; }  ← Это правило только для абзацев из класса greentea, поэтому оно еще более приоритетно.  
p.raspberry { color: blue; }  
p.blueberry { color: purple; }  } } ← Эти правила тоже лишь для абзацев из конкретного класса. Так что у них с правилом p.greentea одинаковый приоритет.
```

## У нас до сих пор нет явного победителя?

Итак, если бы ваш элемент принадлежал только классу `greentea`, то у вас был бы явный победитель: селектор `p.greentea` имеет наибольший приоритет, поэтому текст станет зеленым. Но наш элемент принадлежит *сразу трем* классам: `greentea`, `raspberry` и `blueberry`. Итак, селекторы `p.greentea`, `p.raspberry` и `p.blueberry` соответствуют элементу `p` и имеют одинаковый приоритет. Что же теперь делать? Выбирать *последнее* правило в CSS-файле. Если нельзя разрешить конфликт, поскольку два селектора имеют одинаковый приоритет, то используется порядок следования правил в файле с таблицами стилей. Это означает, что применяется последнее правило в CSS-файле (которое ближе всех к концу файла). И в рассматриваемом примере это будет правило `p.blueberry`.



### Упражнение

В файле `elixir.html` измените элемент абзаца для описания охлажденного зеленого чая так, чтобы он включал в себя все три класса:

```
<p class="greentea raspberry blueberry">
```

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета стал текст в абзаце с описанием чая?

Далее поменяйте порядок следования файлов в вашем HTML-коде:

```
<p class="raspberry blueberry greentea">
```

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета теперь стал текст?

Откройте свой CSS-файл и переместите правило `p.greentea` в самый конец.

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета стал текст в абзаце с описанием чая?

И наконец, переместите правило `p.raspberry` в самый конец файла.

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета теперь стал текст?

Когда вы со всем этим справитесь, верните элемент, описывающий абзац, к первоначальному виду:

```
<p class="greentea">
```

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета теперь стал текст в абзаце с описанием чая?



CSS

Ты это видишь? Я словно Гудини! Я вырвался из твоего элемента **<style>** и убежал в свой собственный файл. А в главе 1 ты говорил, что я никогда не смогу сбежать от тебя.



CSS HTML.

HTML

Приходится ссылаться? Да брось; ведь ты знаешь, что без моего стиля твои страницы ничего не стоят.

Если ты внимательно читал эту главу, то должен был заметить, что я очень хорошо знаю свое дело.

Что ж, это уже намного лучше. Мне нравится твоя новая позиция.

Не преувеличивай; мне все еще приходится ссылаться на тебя, чтобы ты был хоть чем-нибудь полезен.

Опять ты за свое... В то время, пока я и мои элементы пытаюсь создать стройную структуру страницы, ты говоришь о краске для волос и лаке для ногтей.

Ладно, ладно, с этим я соглашусь; использование CSS явно облегчает мою работу. Все эти старые (и уже не соответствующие стандартам) элементы, которые отвечали за оформление страниц, доставляли мне немало хлопот. И мне нравится то, что мои элементы могут быть оформлены без вставки специального куска кода в HTML, за исключением редкого атрибута `class`.

Но я все еще не могу забыть, как ты посмеялся над моим синтаксисом... <помнишь>?

## CSS

Ты должен согласиться, что все еще довольно неуклюж и унаследовал это со временем, когда использовались старые технологии 1990-х годов.

Ты шутишь? Я достаточно точен и выразителен. Я могу выбрать любой элемент и подробно описать, как хочу его оформить. И ты видел только немногое из того, что я умею.

Да-да; просто наберись терпения, и ты в этом сам убедишься. Я могу очень разнообразно и красиво оформлять текст и фон страницы. Я даже могу контролировать то, как каждый элемент влияет на внешний вид части страницы, прилегающей к нему.

Ха-ха-ха! А ты думал, что контролировал меня, заключив в свои теги **<style>**? Ты увидишь, что если я захочу, я смогу вывернуть твои элементы наизнанку.

## HTML

Но такой синтаксис прошел испытание временем. А ты думаешь, что сам очень изящен? Я имею в виду, что ты – всего лишь набор правил. Как вообще это можно назвать языком?

Неужели?


Хммм... это звучит так, будто у тебя больше возможностей, чем должно быть. И мне это не очень нравится. В конце концов, мои элементы хотят быть сами себе хозяевами.

Эй, охрана... охрана?!



## Кто унаследует признак?

Ох, элемент `<body>` ушел из нашего мира, но оставил после себя множество потомков и наследство в виде зеленого цвета. Ниже вы найдете его фамильное дерево. Отметьте всех потомков, которые наследуют зеленый цвет элемента `<body>`. Но сначала взгляните на CSS-код, приведенный ниже.

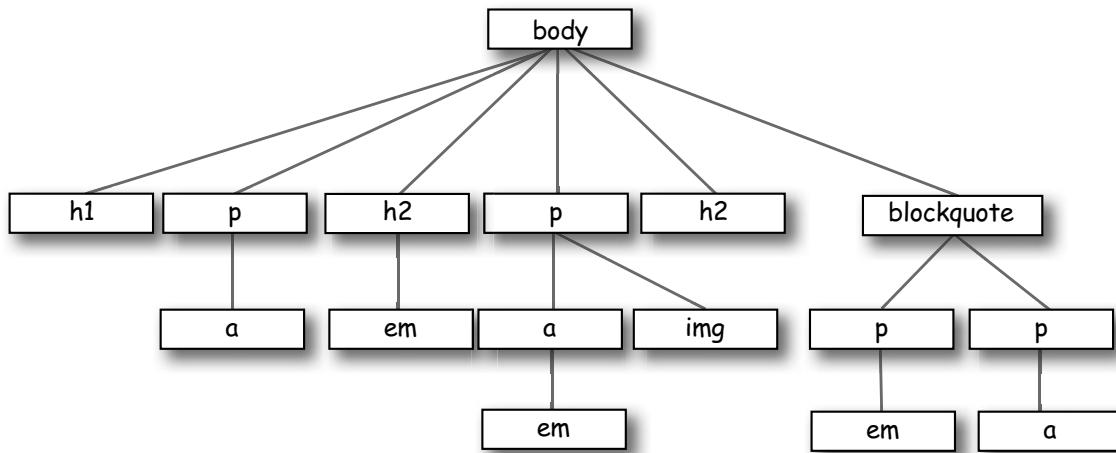

```
body {  
    color: green;  
}  
  
p {  
    color: black;  
}
```

Это CSS-код. Используйте его, чтобы определить, кому из перечисленных выше элементов крупно повезло и они унаследовали зеленый цвет.

Если в вашем CSS-коде есть ошибки, то все правила, описанные ниже этой ошибки, просто игнорируются. Так что сразу привыкайте искать ошибки заранее. В этом вам поможет следующее упражнение.

файл style.css.



Ниже Вы найдете CSS-файл, в котором есть несколько ошибок. Ваша задача — поставить себя на место браузера и найти эти ошибки. После того как сделаете это, можете свериться с нашим решением в конце главы.

```
<style>



body {
    background-color: white

    h1, {
        gray;
        font-family: sans-serif;
    }

    h2, p {
        color:
    }

    <em> {
        font-style: italic;
    }

</style>
```

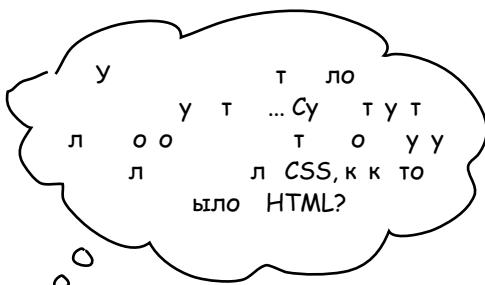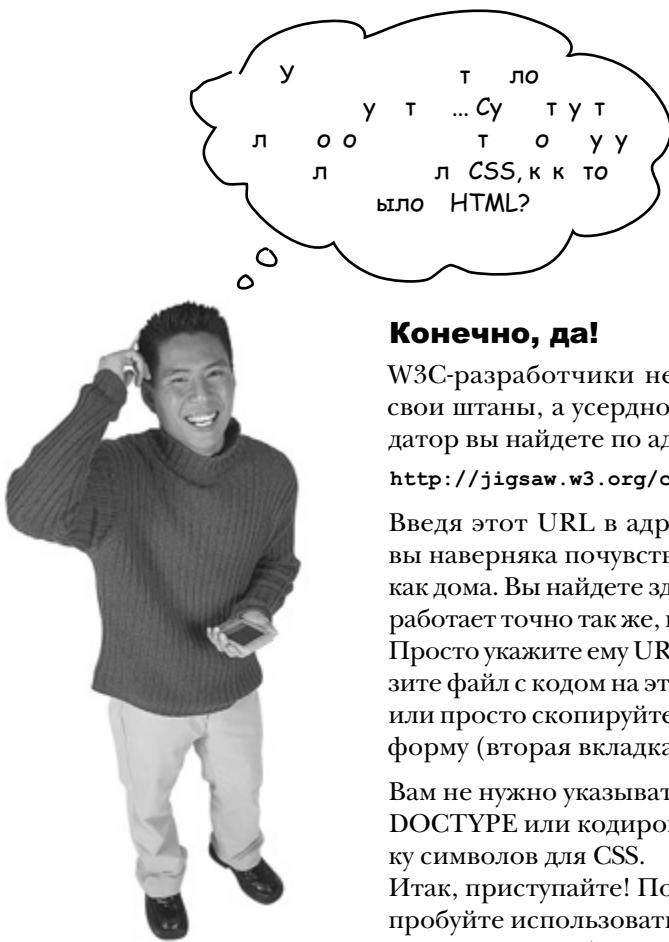


## Конечно, да!

W3C-разработчики не просто просиживают свои штаны, а усердно работают. Их CSS-валидатор вы найдете по адресу:

<http://jigsaw.w3.org/css-validator/>

Введя этот URL в адресную строку браузера, вы наверняка почувствуете себя на этом сайте как дома. Вы найдете здесь валидатор, который работает точно так же, как валидатор для HTML. Просто укажите ему URL-адрес CSS-файла, загрузите файл с кодом на этот сайт (первая вкладка) или просто скопируйте его в соответствующую форму (вторая вкладка) и запустите проверку.

Вам не нужно указывать DOCTYPE или кодировку символов для CSS. Итак, приступайте! Попробуйте использовать этот валидатор (так или иначе, на следующей странице вам уже придется пользоваться им).

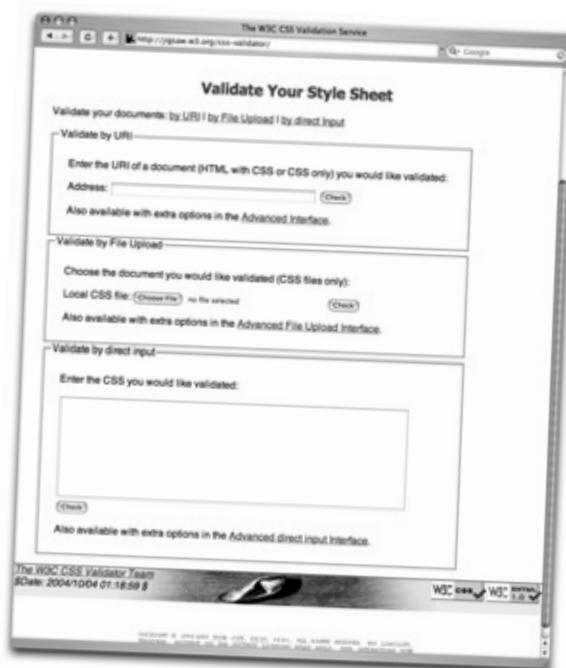

## Убедимся, что CSS-код для гостевой Валидный

Давайте убедимся, что весь CSS-код для гостевой Head First соответствует стандартам, чтобы спокойно приступать к изучению следующей темы. Используйте любой способ, чтобы «показать» код W3C. Если ваш CSS находится на сервере, просто введите его URL-адрес в соответствующую форму. В ином случае либо загрузите CSS-файл на сайт, либо скопируйте код в соответствующую форму (если вы используете загрузку, убедитесь, что указываете на CSS-, а не на HTML-файл). Когда справитесь с этим, нажмите кнопку Check (Проверить).

Ура! Наш CSS-код прошел валидацию как соответствующий требованиям CSS 2.1 (валидатор пока еще не был обновлен до версии CSS 3, но если это случится на момент, когда вы будете читать данные строки, то валидация нашего CSS-кода все равно должна будет проходить успешно).

Это значки, которые вы можете разместить на своей веб-странице, если захотите похвастаться, что ваш CSS-код является валидным (аналогичные значки также доступны для валидного HTML-кода).

Если ваш код невалидный, сверьте его с тем, что приходился пару страниц назад, и найдите ошибки. После этого перепроверьте код в валидаторе.




```

<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    <img style="border:0; width:18px; height:18px;" alt="Valid CSS!" />
  </a>
</p>

<p>
  <a href="http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    <img style="border:0; width:88px; height:31px;" alt="Valid CSS! (blue)" />
  </a>
</p>

```

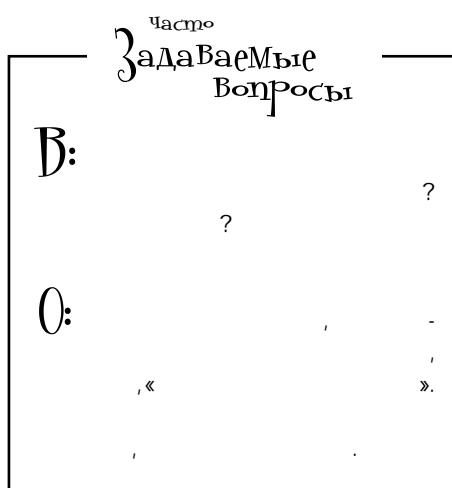

Как и при успешной валидации HTML-кода, здесь будет видна «зеленая полоса», означающая успешное завершение процедуры валидации вашего CSS-кода. Зеленый – это хорошо!

**попробуем на вкус некоторые свойства**

# Коктейль из свойств

Используйте свойство `color` для задания цвета текста элемента.

↳ **color**

Задает толщину шрифта.  
Используйте его, чтобы сделать текст полужирным.

↳ **font-weight**

Используя это свойство, вы говорите элементу, где расположить его левый край.

Данное свойство задает межстрочный интервал в текстовых элементах.

↳ **line-height**

**В CSS имеется большое количество свойств для оформления страниц. В оставшейся части книги мы рассмотрим многие из них, а пока просто ознакомьтесь с некоторыми, чтобы иметь представление обо всех возможностях оформления страницы с помощью CSS.**

Определяет позицию верхнего края элемента.

↳ **top**

↳ **text-align**

Это свойство используется для выравнивания текста по левому краю, по центру или по правому краю.

↳ **letter-spacing**

Позволяет задавать интервал между символами в пределах элемента.

↳ **background-color**

Это свойство определяет фоновый цвет элемента.

↳ **border**

С помощью этого свойства можно нарисовать рамку вокруг элемента. Она может быть сплошной, пунктирной и т. д.

↳ **padding**

Если вам необходим отступ между краем элемента и его содержимым, применяйте свойство `padding`.

↳ **font-size**

Делает шрифт больше или меньше.

↳ **list-style**

Используйте это свойство, чтобы поместить изображение под элементом.

↳ **font-style**

Это свойство позволяет контролировать то, как будут выглядеть пункты списка.

↳ **background-image**



ЕЕР хААУА  
ИИ И АГ ОУ



CSS состоит из простых операторов, называемых правилами.

Каждое правило задает стиль для выбранного HTML-элемента.

Обычно правило состоит из селектора и одного или нескольких свойств и их значений.

Селектор указывает, к какому элементу применяется данное правило.

В конце описания каждого свойства ставится точка с запятой.

Все свойства и их значения для каждого правила заключаются в фигурные скобки.

Вы можете выбрать любой элемент, используя в качестве селектора его название.

Можно выбрать сразу несколько элементов, разделив их названия запятыми.

Один из самых простых способов оформления HTML — использовать тег **<style>**.

При использовании HTML-кода и при создании сайтов с достаточно большим уровнем сложности лучше ссылаться на внешние таблицы стилей.

Элемент **<link>** применяется для присоединения внешней таблицы стилей.

Многие свойства наследуются. Например, если свойство определено для элемента **<body>**, то это свойство унаследуют все его дочерние элементы.

Вы всегда можете переопределить унаследованное свойство, создав правило с большим приоритетом для того элемента, у которого хотите это свойство поменять.

Чтобы добавить элементы в класс, используйте атрибут **class**.

Если хотите выбрать определенный элемент из класса, указывайте название элемента, символ «**.**», а затем название класса.

Чтобы выбрать все элементы класса, сразу пишите **.название\_класса**.

Вы можете указать, что элемент принадлежит нескольким классам. Для этого в значении атрибута **class** укажите нужные классы через пробел.



Вы можете проверить свой CSS-код на валидность, используя валидатор W3C, который находится по адресу <http://jigsaw.w3.org/css-validator>.



## Магниты для разметки. Решение

Помните, как вы рисовали иерархическую диаграмму из элементов HTML в главе 3? Теперь вы должны были это сделать для главной страницы гостевой. Вот решение этого упражнения:

Вот так.

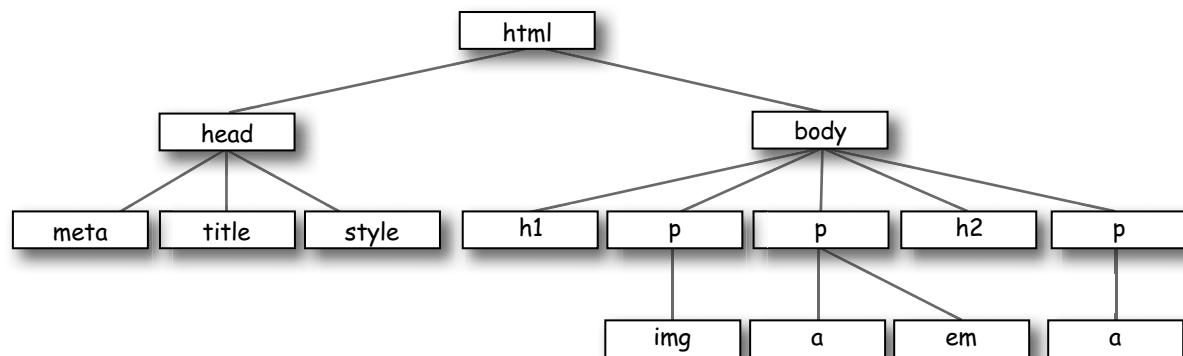





уку к

Выбранные элементы выделены цветом:

```
p, h2 {  
    font-family: sans-serif;  
}
```

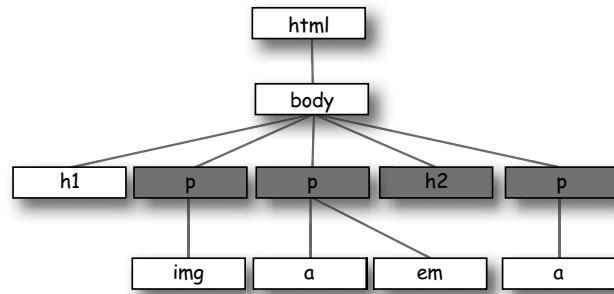

```
p, em {  
    font-family: sans-serif;  
}
```

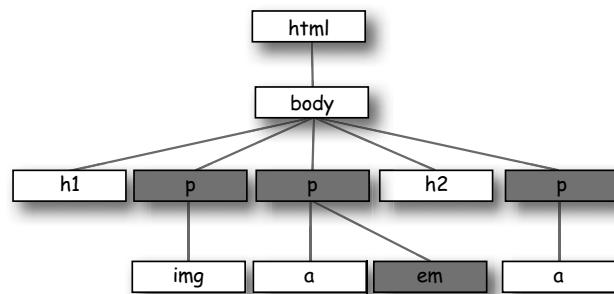



укук

```
body {  
    font-family: sans-serif;  
}  
  
h1, h2 {  
    color: gray;  
}  
  
h1 {  
    border-bottom: 1px solid black;  
}  
  
p {  
    color: maroon;  
}  
  
p.greentea {  
    color: green;  
}  
  
p.raspberry {  
    color: blue;  
}  
  
p.blueberry {  
    color: purple;  
}
```

Ваша очередь: добавьте классы **raspberry** и **blueberry**, чтобы изменить оформление соответствующих абзацев на странице `elixir.html`, а затем напишите правила стилей для этих классов, чтобы придать тексту голубой и фиолетовый цвета соответственно. Значение свойства для **raspberry** — `blue`, а для **blueberry** — `purple`.

наші напитки

## Наши напитки

Охлажденный зеленый чай



Этот напиток содержит огромное количество витаминов и минералов и приносит пользу для здоровья благодаря составу: зеленый чай, цветки ромашки и корень имбиря.

Охлажденный малиновый сироп



Сочетая в себе малиновый сок и лимонное сорго, цедру цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный напиток освежает и проясняет ваш разум.

Чудо-напиток из голубики



Экстракты голубики и вишни, добавленные в травяной чай из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя и блаженства.

Клюквенный антиоксидантный взрыв



Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка со вкусом клюквы

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Напитки гостевой Head First</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../lounge.css"/>
  </head>
  <body>
    <h1>Наши напитки</h1>
    <h2>Охлажденный зеленый чай</h2>
    <p class="greentea">
      
      Этот напиток содержит огромное количество витаминов и минералов
      и приносит пользу для здоровья благодаря составу: зеленый чай,
      цветочки ромашки и корень имбиря.
    </p>
    <h2>Охлажденный малиновый сироп</h2>
    <p class="raspberry">
      
      Сочетая в себе малиновый сок и лимонное сорго, цедру
      цитрусовых и плоды шиповника, этот прохладительный напиток
      освежит и прояснит ваш разум.
    </p>
    <h2>Чудо-напиток из голубики</h2>
    <p class="blueberry">
      
      Экстракты голубики и вишни, добавленные в травяной чай
      из бузины, сразу же приведут вас в состояние покоя
      и блаженства.
    </p>
    <h2>Клюквенный антиоксидантный взрыв</h2>
    <p>
      
      Зарядитесь энергией богатого витамином С напитка
      со вкусом клюквы и гибискуса.
    </p>
  </body>
</html>
```




## Кто унаследует признак?

Ох, элемент `<body>` ушел из нашего мира, но оставил после себя множество потомков и наследство в виде зеленого цвета. Ниже вы найдете его фамильное дерево. Отметьте всех потомков, которые наследуют зеленый цвет элемента `<body>`. Но сначала взгляните на CSS-код, приведенный ниже. Вот наше решение:

```
body {
    color: green;
}

p {
    color: black;
}
```

Поскольку у элементов `h1` и `h2` нет своего свойства `color`, они унаследуют цвет от элемента `body`. Вам повезло!

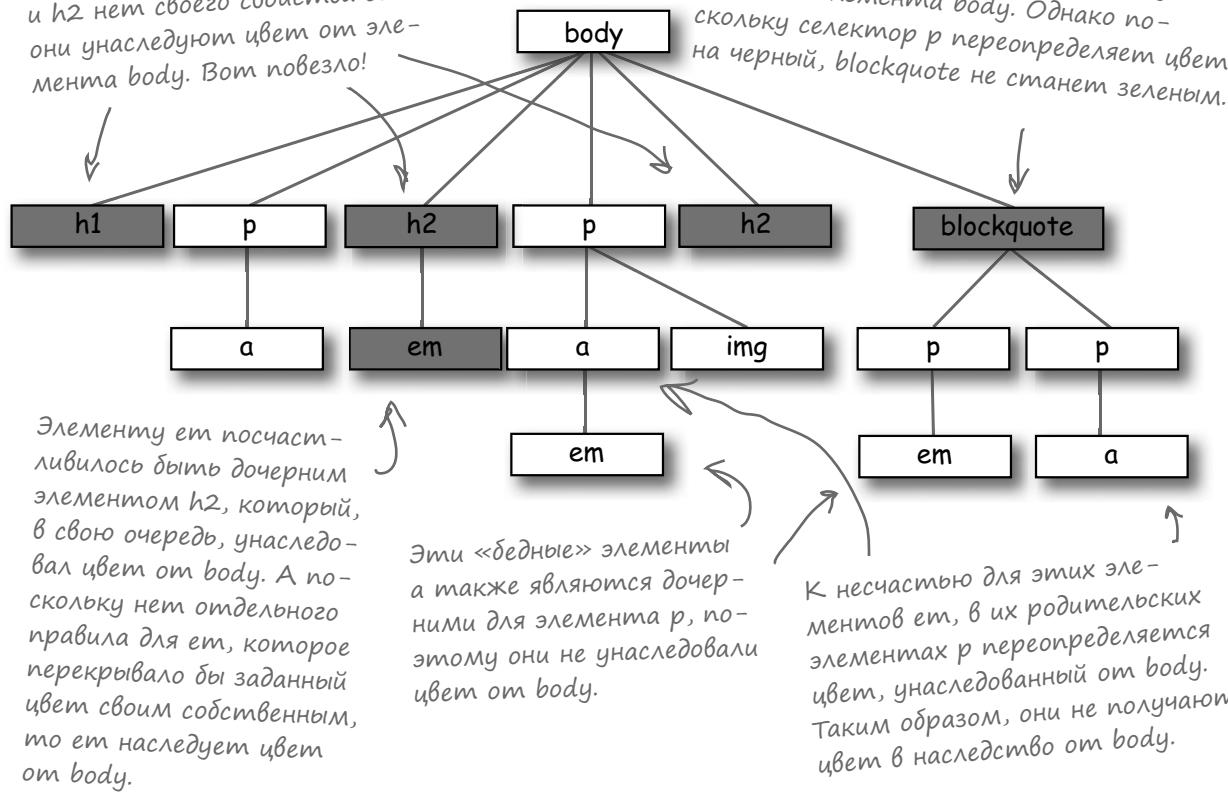

Для элемента `blockquote` нет CSS-правил, поэтому он тоже унаследует цвет от элемента `body`. Однако поскольку селектор `p` переопределяет цвет на черный, `blockquote` не станет зеленым.



Ниже Вы найдете CSS-файл,  
в котором есть несколько ошибок.  
Ваша задача — поставить себя  
на место браузера и найти эти  
ошибки. Вы нашли их все?

```
<style>
  body {
    background-color: white
  }
  h1, h2, p {
    color: gray;
    font-family: sans-serif;
  }
  em {
    font-style: italic;
  }
</style>
```

В вашем CSS-коде не должно быть никакого HTML! Тег `<style>` — это HTML, и он не работает в таблицах стиля CSS.

Не хватает точки с запятой.

Вот здесь нужна скобка `]`.

Лишняя запятая.

Не указано название свойства и двоеточие.

Не хватает значения свойства и точки с запятой.

Вместо названия элемента использован тег HTML. Должно быть написано просто `em`.

В таблицах CSS тег `</style>` не используется.



## Упражнение Решение

В файле `elixir.html` измените элемент абзаца для описания охлажденного зеленого чая так, чтобы он включал в себя все три класса:

```
<p class="greentea raspberry  
blueberry">
```

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета стал текст в абзаце с описанием чая?

Далее поменяйте порядок следования файлов в вашем HTML-коде:

```
<p class="raspberry blueberry  
greentea">
```

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета теперь стал текст?

Откройте свой CSS-файл и переместите правило `p.greentea` в **самый конец**.

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета стал текст в абзаце с описанием чая?

И наконец, переместите правило `p.raspberry` в **самый конец** файла.

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета теперь стал текст?

Когда вы со всем этим справитесь, верните элемент, описывающий абзац, к первоначальному виду:

```
<p class="greentea">
```

Сохраните файл и обновите страницу. Какого цвета теперь стал текст в абзаце с описанием чая?

Используется фиолетовый цвет, потому что правило для класса `blueberry` указано последним в CSS-файле.

### Фиолетовый.

Все еще используется фиолетовый цвет, потому что порядок следования классов в атрибуте `class` не имеет никакого значения.

### Фиолетовый.

На этом раз используется зеленый цвет, так как теперь правило для класса `greentea` указано в CSS-файле последним.

### Зеленый.


Сейчас используется голубой цвет, так как теперь в CSS-файле последним стоит правило для класса `raspberry`.

### Голубой.

Отлично, теперь элемент `<p>` принадлежит только одному классу и используется правило с наибольшим приоритетом — правило `p.greentea`.

### Зеленый.

## 8 Меняем шрифты и цвета

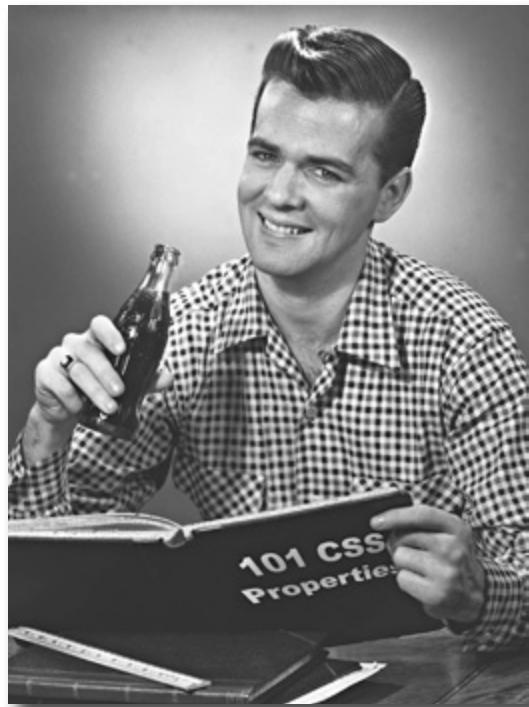

**Ваше изучение языка CSS проходит успешно.** Вы уже ознакомились с основами CSS и знаете, как создавать правила, выбирать элементы и определять для них стили. Теперь настало время увеличить ваш словарный запас, а это означает, что вам нужно познакомиться с некоторыми новыми свойствами и узнать, что они могут делать. В настоящей главе мы поработаем с некоторыми наиболее используемыми свойствами, которые влияют на оформление текста. Для этого вам придется кое-что узнать о цветах и шрифтах. Вы поймете, что совершенно не обязательно устанавливать те шрифты, которые применяются повсеместно, или те размеры и стили, что по умолчанию используются браузерами для абзацев и заголовков. Вы также узнаете, что существует намного больше цветов, чем может различить ваш глаз.

## Самое главное о тексте и шрифтах

Множество CSS-свойств создано для того, чтобы помочь вам оформить текст. С помощью CSS вы можете контролировать шрифт, его стиль, цвет и даже декоративные элементы, встроенные в текст, — обо всем этом мы расскажем в данной главе. Начнем с изучения существующих шрифтов, которые используются для отображения текста на ваших страницах. Вы уже видели свойство **font-family**, а в этой главе узнаете больше о назначении различных шрифтов.

Перед тем как приступить, рассмотрим основные свойства, которые вы можете использовать, чтобы задать и поменять шрифты. Затем мы рассмотрим базовые шрифты и очень подробно изучим особенности использования каждого из них.

### **Задавайте шрифты на страницах с помощью свойства font-family.**

Шрифты могут очень сильно влиять на дизайн страниц. В CSS они разделены на семейства, в которых вы можете выбрать, какой шрифт лучше подходит для определенного элемента на странице. На большинстве компьютеров обычно установлен только строго определенный набор шрифтов, так что вам нужно быть осторожными при их выборе. В этой главе мы расскажем все, что вам необходимо знать, чтобы правильно задавать шрифты и извлекать из этого максимум пользы.

```
body {  
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;  
}
```




Чуть позже мы покажем вам, как можно увеличить количество шрифтов, имеющихся в распоряжении браузера.

### **Задавайте размер шрифта с помощью свойства font-size.**

Размер шрифта очень влияет на дизайн веб-страницы и читабельность ее текста. В CSS есть несколько способов задания размера шрифта, и в этой главе мы рассмотрим каждый из них. Кроме того, вы узнаете, как задавать шрифт таким способом, чтобы ваши пользователи могли увеличивать его размер, воздействуя при этом на дизайн страницы.


```
body {  
    font-size: 14px;  
}
```

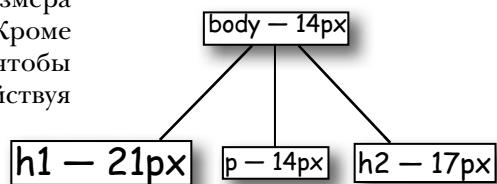

**Определяйте цвет текста с помощью свойства `color`.**

Благодаря этому свойству можно задать любой цвет текста. На данном этапе очень полезно знать кое-что о «безопасных» (web-safe) цветах, и мы совсем скоро расскажем вам о них очень детально, рассмотрев также их загадочные шестнадцатеричные коды.

```
body {
    color: silver;
}
```

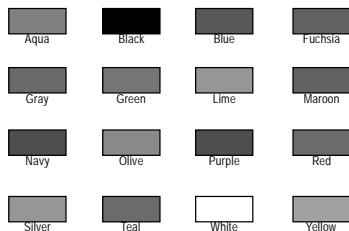**Назначайте начертание шрифтов с помощью свойства `font-weight`.**

Какой смысл довольствоваться скучными шрифтами стандартного вида, если можно, например, увеличить их жирность там, где это необходимо? Ваш шрифт выглядит слишком громоздко? Уменьшите его жирность до стандартной. Все это легко сделать, используя свойство **`font-weight`**.

```
body {
    font-weight: bold;
}
```

lighter

normal

**bold****bolder****Оформляйте свой текст еще лучше с помощью свойства `text-decoration`.**

Применяя свойство **`text-decoration`**, вы можете сделать текст надчеркнутым, подчеркнутым или зачеркнутым.

```
body {
    text-decoration: underline;
}
```

none

underlineoverlineline-throughblink

## Что такое семейство шрифтов?

Вы уже встречались со свойством **font-family** и даже задавали ему значение **sans-serif**. Данное свойство предоставляет большие возможности по оформлению страниц, однако сначала рассмотрим, что это вообще такое – семейство шрифтов. Здесь приводятся краткие сведения по этому вопросу...

Каждое семейство состоит из набора шрифтов, обладающих общими характеристиками. Существует всего пять семейств шрифтов: **sans-serif**, **serif**, **monospace**, **cursive** и **fantasy**. Каждое состоит из очень большого списка шрифтов, поэтому здесь мы привели только некоторые из них.

### Семейство sans-serif

Verdana **Arial Black**

Trebuchet MS

Arial

Geneva

В семейство serif входят шрифты с засечками. У многих людей они ассоциируются с газетными статьями.

Засечки – это декоративные штрихи и черточки по краям букв.

### Семейство serif

Times

Times New Roman

Georgia

Семейство sans-serif содержит шрифты без засечек. Они читаются на экране компьютера лучше, чем шрифты семейства serif.

↑  
Sans-serif  
означает «без засечек».

На разных компьютерах доступны различные шрифты. По сути, набор доступных шрифтов будет меняться в зависимости от операционной системы и от того, какие программы и шрифты установил сам пользователь. Не забывайте, что набор шрифтов на вашей машине может отличаться от набора шрифтов, имеющихся в наличии у ваших пользователей. И, как мы уже говорили, чуть позже мы покажем вам, как расширить набор доступных шрифтов...

## Семейство monospace

Courier  
Courier New  
Andale Mono

← Семейство monospace состоит из шрифтов, символы которых имеют одинаковую фиксированную ширину. Например, символ «*i*» будет иметь такую же ширину, как символ «*m*». Эти шрифты используются в основном для отображения примеров кода программ.

Еще раз внимательно посмотрите на семейства шрифтов: текст, напечатанный шрифтом из семейства serif, выглядит элегантно и традиционно, в то время как текст, напечатанный шрифтом из семейства sans-serif, очень четкий и хорошо читается. Тексты, напечатанные шрифтом из семейства monospace, выглядят так, будто были напечатаны на пишущей машинке. Шрифты из семейств cursив и fantasy применяются для художественного оформления или в декоративных целях.

Семейство cursive состоит из шрифтов, буквы в которых подобны рукописным. Иногда вы будете встречать такие шрифты в заголовках.

## Семейство cursive

Comic Sans

Apple Chancery

## Семейство fantasy

LAST NINJA  
Impact

← И последнее семейство шрифтов — fantasy. Оно состоит из художественных и декоративных шрифтов.



## Развлечения с Магнитами

Ваша задача — помочь вымышленным шрифтам найти дорогу домой, к их родным семействам. Переместите каждый магнит для разметки, расположенный слева, в правильное семейство шрифтов, расположенное справа. Перед тем как перейти к следующему разделу, проверьте свои ответы. Если понадобится, перечитайте описание семейств шрифтов, приведенное на предыдущих страницах.

Bainbridge

CARTOON

Palomino

Angel

Iceland

Messenger

Savannah

Crush

Nautica

Quarter

Семейство monospace

Семейство fantasy

Семейство cursive

Семейство sans-serif

Семейство serif

# Определение семейств шрифтов в CSS

Итак, существует множество хороших шрифтов, принадлежащих нескольким семействам. Но как же использовать их на страницах? В прошлой главе вы уже немного поработали со свойством **font-family**, когда на странице гостевой задавали ему значение **sans-serif**. Рассмотрим более интересный пример.

```
body {
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;
```

В свойстве **font-family** можно определить несколько шрифтов. Просто укажите их названия через запятую.

Пишите названия шрифтов правильно, с учетом регистра букв.

Обычно характеристика семейства шрифтов представляет собой список принадлежащих ему взаимозаменяемых шрифтов.

В конце списка всегда указывайте название семейства, например **serif**, **sans-serif**, **cursive** или **monospace**. Для чего это нужно, вы узнаете через минуту.

## Как работает свойство **font-family**

Посмотрите, как браузер понимает список шрифтов, заданный в вашем свойстве **font-family**:

Проверяет, установлен ли шрифт **Verdana** на компьютере пользователя, и, если да, использует его в качестве шрифта для этого элемента (в данном случае для элемента **<body>**).

Если **Verdana** не установлен, то ищет шрифт **Geneva**. В случае успешного поиска использует его для **<body>**.

Если и **Geneva** не установлен, то ищет шрифт **Arial**. Если он имеется на вашем компьютере, то браузер применяет его для **<body>**.

И наконец, если ни один из указанных шрифтов не найден, применяется шрифт **sans-serif**, который считается браузером используемым по умолчанию.

```
body {
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;
}
```

Свойство **font-family** дает возможность задать список предпочтительных шрифтов. Будем надеяться, что большинство браузеров будет поддерживать один из указанных вами шрифтов, а если нет, то вы, по крайней мере, можете быть уверены, что он использует типовой шрифт из этого же семейства.

А теперь поменяем несколько шрифтов на ваших страницах...

Вам не обязательно указывать четыре взаимозаменяемых шрифта. Можете указать два, три и т. д. В предыдущей главе мы использовали только один, применяемый по умолчанию шрифт **sans-serif**. Надо отметить, что так делать нежелательно, потому что это не дает возможности в полной мере контролировать шрифты, которые будут использованы.

## Вновь поработаем с дневником Тони

Теперь, когда вы знаете, как задавать шрифты, давайте еще раз посмотрим на страницу о путешествии Тони по США и немного преобразуем ее. Мы внесем пару небольших, малозаметных изменений в стиль текста, и в то время как ни одно из них по отдельности не повлияет на внешний вид страницы, мы все же думаем, что к концу главы вы согласитесь с нами, что сайт выглядит совсем по-другому. Сначала подумаем над тем, что было бы неплохо улучшить, а затем добавим на страницу новое семейство шрифтов.

Вспомните, что мы не задавали никаких стилей для сайта Тони, поэтому в нем используется семейство шрифтов serif.

Размер шрифта, используемый по умолчанию для заголовков страницы, слишком большой, что не очень украшает ее.

Цитата выделена просто отступом вправо. Было бы здорово немного улучшить ее внешний вид, добавив стиль шрифтам.

Если не учитывать фотографии, эта страница одноцветная, поэтому не помешает добавить шрифтам цвета.

На скутере по территории США  
file:///chapter9/journal/journal.html

### На скутере по США

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

20 августа, 2012

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

1. Вала Вала, штат Вашингтон
2. Мэджик-Сити, штат Айдахо
3. Бантифул, штат Юта
4. Лист Чанс, штат Колорадо
5. Уай, штат Аризона
6. Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико

14 июля, 2012

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие мимо машины,  
то они могут сбить вас.  
Одно мгновение -  
и бесконечность...

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

2 июня, 2012


Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только

- сотовый телефон
- iPod
- цифровую камеру
- шоколадный батончик

Только все самое необходимое. Как сказал бы Лao Цзы: "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру".

## Задаем новое свойство font-family

Давайте поможем Тони с использованием свойства **font-family**. Начнем с некоторых популярных шрифтов семейства sans-serif. Создайте новый файл `journal.css` в папке `chapter8/journal` и добавьте в него это правило:

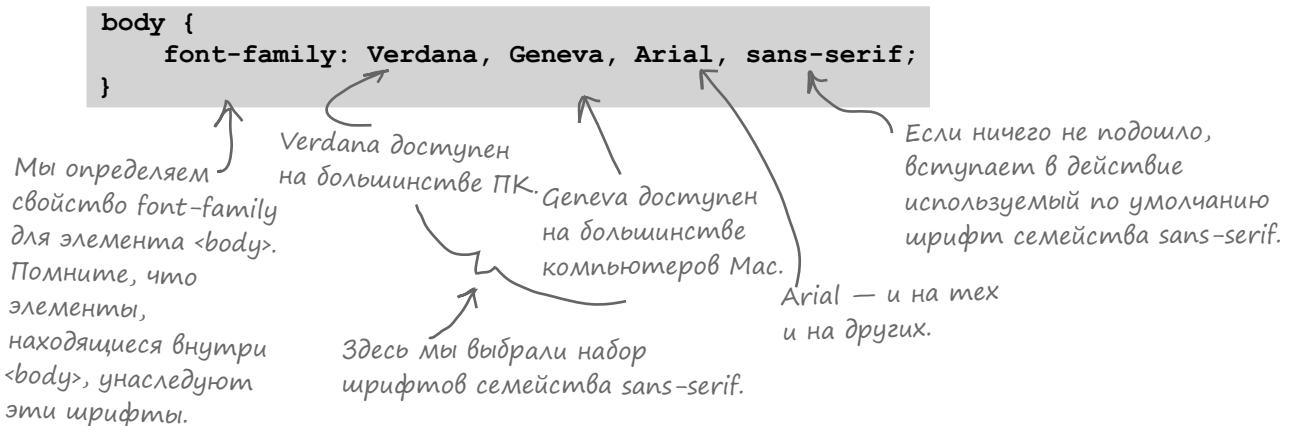

Теперь необходимо создать ссылку с дневника Тони на новый файл с таблицей стилей. Для этого откройте файл `journal.html`, находящийся в папке `chapter8/journal`. Вам нужно добавить в него элемент `<link>`, что позволит сослаться на стили в файле `journal.css`, как мы сделали это ниже.

Мы также обновили файл `journal.html` Тони, чтобы перевести его на официальный HTML5, добавив DOCTYPE и тег `<meta>`.



После того как вы внесете это изменение, сохраните файл и откройте страницу в браузере.

## Тестирование новых шрифтов страницы Тони

Откройте в браузере страницу с новым CSS-кодом. Теперь у нас есть достаточно неплохой набор шрифтов семейства sans-serif. Продолжим работу со шрифтами для страницы Тони...

Шрифт определенно меняет внешний вид веб-страницы. Заголовки теперь выглядят более четко, без засечек, хотя до сих пор они казались достаточно громоздкими для этой страницы.

Текст в абзаце также четкий и хорошо читаемый.

Поскольку font-family — наследуемое свойство, теперь шрифт sans-serif используется для всех элементов на странице, даже для этих пунктов списка...

...и для `<blockquote>`.

А если вам большие нравятся шрифты serif, то действуйте. Вы всегда можете откорректировать задаваемый в свойстве font-family список шрифтов таким образом, чтобы использовались шрифты семейства serif.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

Б:

Courier New?

0:

family: "Courier New", Courier;

Б:

font-family

?

0:

: sans-serif serif,

Б:

? Serif sans-serif?

0:

sans-

serif  
serif sans-serif

serif sans-serif,



font-family,

# Как быть, если у разных пользователей установлены различные шрифты?

Стоит упомянуть об одном неприятном моменте, касающемся шрифтов. Вы не можете предусмотреть, какие шрифты будут доступны на машинах ваших пользователей. К тому же они имеют тенденцию быть разными в разных операционных системах: того, что есть в вашей Mac OS, может не оказаться в операционных системах, установленных на ПК ваших пользователей.

Так как же нам быть с этим? Что ж, проверенная стратегия в данной ситуации заключается в том, чтобы создать список шрифтов, которые наилучшим образом подходят для вашей страницы, и надеяться, что какой-нибудь из них будет установлен на машине пользователя. В противном случае, вы, по крайней мере, сможете рассчитывать на то, что браузер поддержит типовой шрифт из этого семейства.

Давайте немного более подробно взглянем на то, как это сделать. Вам нужно будет убедиться, что в списке шрифтов, задаваемом в свойстве font-family, с наибольшей степенью вероятности будут указаны шрифты, поддерживаемые как в Windows, так и в Mac (а также в некоторых других системах, с которыми могут работать ваши пользователи, например Linux), а также удостовериться, что в конце будет помечено семейство шрифтов.

Вот пример:

Давайте еще раз взглянем на определение шрифтов для страницы Тони.

(1) Мы хотим, чтобы был использован шрифт Verdana, но...

```
font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;
```

(2) Если он не будет найден, то нас устроит и Geneva, но это возможно, скорее всего, только для Mac OS. Но если и он не будет найден...

Эти шрифты, скорее всего, будут установлены и в Windows, и в Mac OS.

Andale Mono

Arial

**Arial Black**

Comic Sans

Courier New

Georgia

**Impact**

Times New Roman

Trebuchet MS

Verdana

Эти шрифты будут найдены на компьютерах Macintosh.

Geneva

Courier

Helvetica

Times

(3) В этом нет ничего страшного, так как мы можем рассчитывать, что Arial будет установлен и в Windows, и в Mac, но если уж и он не будет найден...



(4) Это все равно под контролем, так как мы просто предоставим браузеру самостоятельно выбрать шрифт из семейства sans-serif.



### Да, но есть способ получше...


Предложенный вами шрифт сможет быть использован, но, скорее всего, лишь очень малым процентом посетителей вашего сайта. Если вам непременно нужен этот «крутой» шрифт или для дизайна вашего сайта важна типографика, то вы сможете снабжать браузеры пользователей требуемыми шрифтами, задействуя веб-шрифты.

Для этого вам потребуется прибегнуть к новой опции CSS — правилу `@font-face`. Данное правило позволяет определять название и местоположение шрифта, который затем сможет быть использован в вашей странице.


Давайте посмотрим, как все это работает...

## Как работают веб-шрифты


Благодаря веб-шрифтам вы сможете воспользоваться преимуществами новой функциональной опции современных браузеров, позволяющей доставлять новые шрифты непосредственно в браузеры пользователей. Как только требуемый веб-шрифт будет доставлен, браузер сможет использовать его, как и любой другой шрифт, а вы даже сможете оформить свой текст при помощи CSS. Давайте более пристально взглянем на то, как работают веб-шрифты:

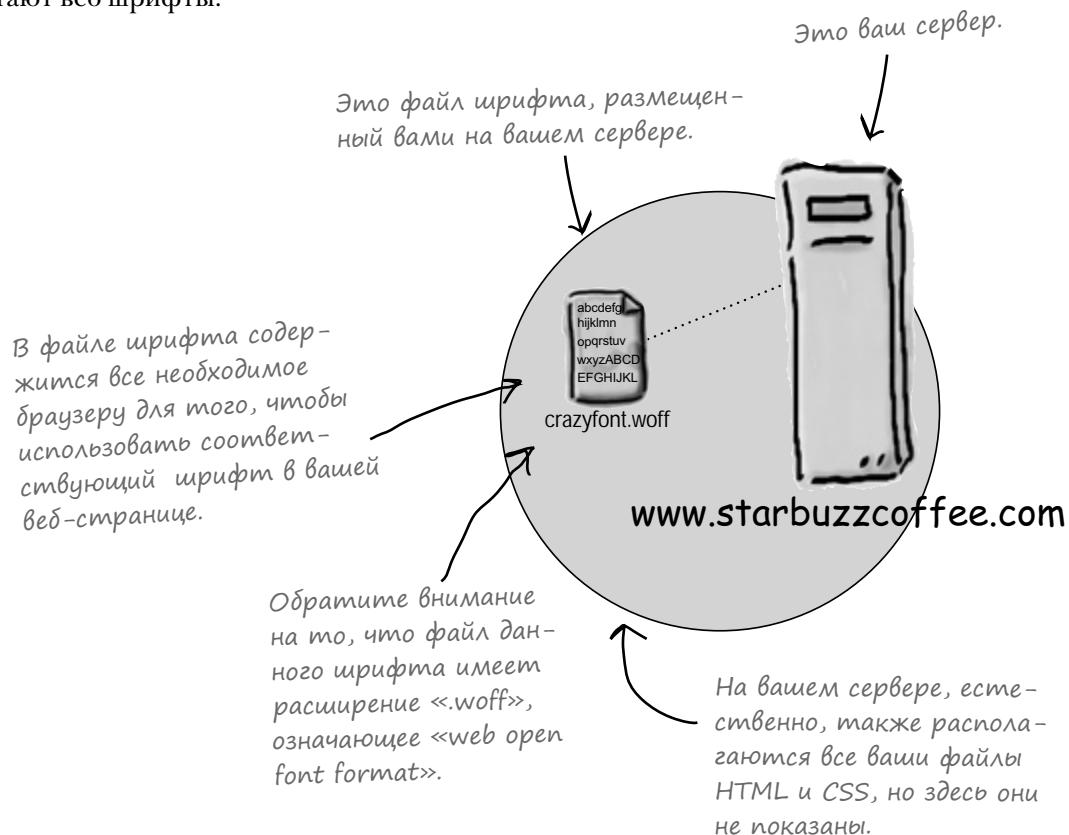

1 то ы ́ ол ́ о т ́ - ́ ты, ́ у ́ ыл ́ т . л ́ л к ́ т  
HTML- т ́ у, кото

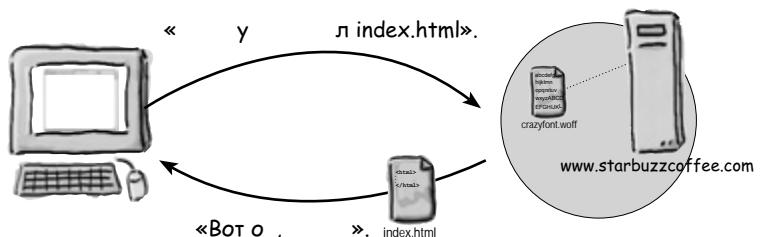

2 З т      у      л к т      лы      -      то ,  
 о о      ы      л т      .

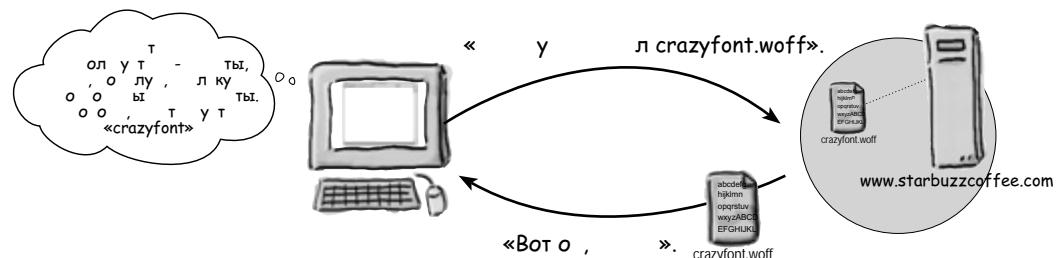

3 ,ко т у ы      т олу , у  
 ол у т о ото т      ы.



### Часто Задаваемые Вопросы

В: Что такое «WOFF», или «Web Open Font Format»?

О: WOFF

В: Получается, что для того, чтобы использовать веб-шрифты, необходимо разместить их файлы на сервере?

О:

В: Если я задействую веб-шрифт, то смогу ли рассчитывать на то, что он будет доступен для моих пользователей?

О:

WOFF,

Google

## Как добавить веб-шрифт в страницу...

У вас имеется особый шрифт, который вы хотите добавить в свою страницу? Давайте пошагово рассмотрим, как это сделать с использованием веб-шрифтов и CSS-правила `@font-face`.

### Шаг первый: найти шрифт

Если у вас в наличии нет шрифта, как и у Тони, то вам потребуется посетить много сайтов, где имеются как бесплатные, так и предоставляемые по лицензии шрифты, которые вы сможете использовать в своих страницах (дополнительная информация приведена в приложении к данной книге). Мы будем использовать предложенный Тони шрифт «Emblema One», являющийся бесплатным.

### Шаг второй: убедиться, что у нас имеются все форматы шрифта, который нам необходим

Хорошая новость насчет веб-шрифтов: CSS-правило `@font-face` является почти стандартом для современных браузеров. Но есть и плохая новость: фактический формат, используемый для сохранения шрифтов, пока не полностью стал стандартом (хотя мы к этому идем), а браузеры на самом деле в той или иной степени поддерживают несколько разных форматов (на момент написания данной книги). Вот распространенные форматы (и соответствующие им файловые расширения):

- Шрифты TrueType: `.ttf`
  - Шрифты OpenType: `.otf`
  - Шрифты Embedded OpenType: `.eot`
  - Шрифты SVG: `.svg`
  - Шрифты Web Open Font Format: `.woff`
- Шрифты TrueType и OpenType тесно связаны между собой; формат OpenType основан на TrueType (он новее, чем TrueType).
- Embedded OpenType (EOT) – это компактная форма OpenType. Данный формат является proprietарным (Microsoft) и поддерживается только браузером Internet Explorer.
- Scalable Vector Graphics или SVG – это графический формат общего назначения, используемый в случае со шрифтами SVG для представления символов.
- Web Open Font Format базируется на TrueType и разрабатывается в качестве стандарта для веб-шрифтов. Хорошо поддерживается большинством современных браузеров.

Большинство современных браузеров поддерживают формат Web Open Font Format, поэтому именно его мы и рекомендуем использовать. Как альтернативу для устаревших браузеров мы будем использовать TrueType, поскольку данный формат тоже хорошо поддерживается всеми браузерами (за исключением Internet Explorer).

### Шаг третий: разместить наши файлы шрифтов в Интернете

Вам потребуется самим разместить свои файлы шрифтов в Интернете, чтобы они стали доступны для браузеров ваших пользователей. Либо вы можете воспользоваться одной из множества онлайн-служб шрифтов, обеспечивающих хостинг таких файлов. И в том и в другом случае вам будет нужно знать URL-адреса ваших файлов шрифтов. Вот URL-адреса файлов Тони, размещенных нами на сайте [wickedlysmart.com](http://wickedlysmart.com):

<http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.woff>

<http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.ttf>

## Шаг четвертый: добавить свойство @font-face в наш CSS

У нас имеются URL-адреса версий .woff и .ttf шрифта под названием «Emblema One», поэтому теперь мы можем переходить к добавлению правила @font-face в наш файл journal.css. Добавьте правило @font-face в верхушку данного файла, разместив его над правилом body:

Давайте начнем правило с @font-face.

```
@font-face {  
    font-family: "Emblema One";  
    src: url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.woff"),  
         url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.ttf");  
}
```

В отличие от обычного правила, которое позволяет выбирать набор элементов и присваивать стиль, правило @font-face задает шрифт, которому присваивается указанное в font-family имя для дальнейшего использования.

В правиле @font-face мы задаем имя для нашего шрифта с использованием свойства font-family. Вы можете указать любое имя по своему усмотрению, но обычно лучше всего выбирать такое, которое соответствует названию шрифта, например «Emblema One».

```
font-family: "Emblema One";  
src: url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.woff"),  
     url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.ttf");
```

Свойство scr сообщает браузеру о том, где можно взять соответствующий шрифт. Нам необходимо указать значение scr для каждого файла, который может быть распознан браузером. В нашем случае мы указываем типы .woff и .ttf, распознаваемые современными браузерами.

Правило @font-face дает команду браузеру загружать файлы шрифтов, используя URL-адреса в scr. Браузер будет загружать все файлы, URL-адреса которых указаны в scr, пока не найдет файл шрифта, который он поддерживает. После загрузки шрифту будет присвоено имя, указанное в свойстве font-family, — в данном случае это имя «Emblema One». Давайте посмотрим, как мы можем использовать этот шрифт в стиле страницы.

## Шаг пятый: использовать указанное в font-family имя в нашем CSS

Подсказка: вы уже знаете, как это сделать!

Загрузив шрифт в браузер с помощью правила @font-face, вы можете приступать к использованию данного шрифта, ссылаясь на его имя, которое вы указали для него в свойстве font-family. Давайте заменим шрифт заголовка `<h1>` страницы Тони на шрифт «Emblema One». Чтобы сделать это, нам потребуется добавить правило для `<h1>`, приведенное ниже:

```
h1 {  
    font-family: "Emblema One", sans-serif;  
}
```

Мы указываем имя шрифта так же, как и обычно, только на этот раз это будет шрифт, загружаемый с помощью @font-face! И на случай, если что-то пойдет не так, мы указываем sans-serif в качестве резервного варианта.

## Шаг шестой: загрузить страницу!

Вот и всё! Вы готовы протестировать свой шрифт. Перезагрузите веб-страницу с дневником Тони и посмотрите, что у нас получилось, как показано на следующей странице данной книги...

# Тестирование шрифта дневника Тони



Перезагрузив страницу journal.html, вы должны увидеть, что текст заголовка `<h1>` страницы Тони имеет шрифт «Emblema One». Неплохо для всего лишь нескольких строк CSS-кода!



**Внимание!**

**Форматы шрифтов TrueType и WOFF не поддерживаются версией Internet Explorer 8 и ниже.**

Если вы хотите обеспечить поддержку пользователей с более старыми версиями браузера Internet Explorer, то вам потребуется немного поработать с веб-шрифтами и воспользоваться шрифтом Embedded OpenType.

Теперь текст заголовка `<h1>` страницы с дневником Тони имеет шрифт «Emblema One».



На скайтере по территории США  
Дневник новых поездок на своем собственном скайтере по территории США!  
**20 августа, 2012**

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

1. Вала Вала, штат Вашингтон
2. Маджик-Сити, штат Айдахо
3. Браунсаунд, штат Юта
4. Лас-Чанс, штат Колорадо
5. Уэлл, штат Аризона
6. Трутор-Конекусунес, штат Нью-Мексико

**14 июля, 2012**

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие мимо машины,  
одно и то же –  
и бесконечность...

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

## Задаваемые вопросы

**В:** Правило @font-face не очень похоже на CSS-правило и не действует как оно, не так ли?

**О:** Считайте @font-face встроенным CSS-правилом, а не правилом, действующим как селектор. Вместо того чтобы выбирать элемент, правило @font-face позволяет вам извлечь веб-шрифт и присвоить ему имя, указанное в font-family. Символ @ в начале является указателем на то, что это необычное CSS-правило.

**В:** Есть ли другие встроенные CSS-правила, о которых мне следует знать?

**О:** Есть. Двумя распространеными встроенными правилами, с которыми вы будете сталкиваться, являются @import, позволяющее импортировать дополнительные CSS-файлы (вместо `<link>` в вашем HTML-коде), и @media, дающее возможность создавать CSS-правила, специфичные для определенных медиатипов, например

для печатной страницы, настольного монитора или экрана мобильного телефона. Более подробно о @media мы поговорим позже.

**В:** Похоже, веб-шрифты – это отличная штука; а есть ли какие-нибудь аргументы против их использования?

**О:** Таких аргументов несколько. Во-первых, извлечение веб-шрифтов требует времени, в силу чего скорость загрузки вашей страницы может снизиться при их первом извлечении. Кроме того, управлять большим количеством шрифтов нелегко. И наконец, вы можете столкнуться с мобильными и небольшими по размеру устройствами, которые их не поддерживают, поэтому всегда предусматривайте в своем коде альтернативные варианты шрифтов.

([[Продолжение на с. 347]])

## Размеры шрифта

Теперь, когда на странице Тони используется новый набор шрифтов, необходимо поработать с их размерами, так как чаще всего размеры заголовков, устанавливаемые по умолчанию, немного великоваты. Как же задаются размеры шрифтов? Для этого предусмотрено несколько способов. Рассмотрим некоторые из них и затем поговорим о том, какой *больше* подходит для того, чтобы размеры шрифтов были последовательными и удобными для пользователя.

Если вы все сделаете правильно, то каждый пользователь сможет самостоятельно увеличивать размеры шрифта на вашей веб-странице, чтобы ему было комфортнее читать. Совсем скоро вы узнаете, как это сделать.

PX

Вы можете задать размер шрифта в пикселях, как мы это делали в главе 5. Когда вы указываете размер шрифта таким образом, вы говорите браузеру, какой высоты должны быть символы шрифта.

**font-size: 14px;**

Символы px должны следовать сразу же после числа. Не ставьте здесь пробел.

Так определяется свойство `font-size` для правила `body`.

```
body {  
    font-size: 14px;  
}
```

В CSS указывается количество пикселов и сразу за ним символы px. В данном случае мы задаем размер шрифта 14 пикселов в высоту.

hip 14 пикселов

Такая высота шрифта означает, что от нижнего до верхнего края символов будет расстояние 14 пикселов.

%

Размер шрифта, заданный в процентах, определяет высоту шрифта относительно высоты других шрифтов. Итак,

**font-size: 150%;**

означает, что данный шрифт в высоту будет составлять 150 % от другого шрифта. Но какого другого шрифта? Учитывая, что **font-size** – это наследуемое свойство, при задании размера таким способом проценты будут вычисляться относительно размера шрифта родительского элемента. Посмотрим, как это работает...

Здесь мы задали размер шрифта для элемента `<body>` в пикселях, а для заголовков первого уровня установили размер 150%.

```
body {  
    font-size: 14px;  
}  
h1 {  
    font-size: 150%;  
}
```

**em**

Вы также можете определить размер шрифта, используя относительную величину **em**. С помощью **em** вы задаете масштабный коэффициент. Рассмотрим, как используется эта величина:

```
font-size: 1.2em;
```

Это означает, что размер шрифта будет масштабирован с коэффициентом 1,2.

Не путайте с элементом <em>!

Допустим, вы таким образом задаете размер заголовков **<h2>**. Тогда размер ваших заголовков **<h2>** будет составлять 1,2 размера шрифта родительского элемента, что в нашем случае означает в 1,2 раза больше, чем **14px**, и примерно равняется **17px**.

На самом деле размер будет равняться 16,8, но большинство браузеров округлит его до 17.

```
body { font-size: 14px; }
h1 { font-size: 150%; }
h2 { font-size: 1.2em; }
```

Здесь размер шрифта для **<h1>** задан в процентах.

**h1 – 21px**

**body – 14px**

Тут размер шрифта для **<h2>** установлен как 1.2em.

**h2 – 17px**

**p – 14px**

**В:** Можно ли задействовать большое количество особых шрифтов посредством @font-face?

**О:** Да. Если вы используете @font-face для загрузки шрифтов, то в случае с каждым шрифтом, который вы желаете задействовать, вам потребуется удостовериться в том, что на вашем сервере доступен файл соответствующего шрифта, а также создать отдельное правило @font-face для каждого из шрифтов, чтобы им можно было дать уникальные имена. Однако не забудьте убедиться в том, что вы задействуете лишь те шрифты, которые действительно необходимы для вашей веб-страницы; каждый лишний шрифт будет приводить к увеличению времени загрузки вашей страницы, поэтому использование большого количества веб-шрифтов будет замедлять ее. Если скорость загрузки страницы окажется

чересчур низкой, то это может вызвать раздражение у ваших пользователей!

• Вы упоминали службы, обеспечивающие хостинг файлов веб-шрифтов. Можно подробнее?

**О:** Конечно! FontSquirrel (<http://www.fontsquirrel.com/>) – это отличное место для поиска открытых и бесплатных шрифтов, которые вы сможете выгрузить на свой сервер. Имеющиеся там наборы шрифтов позволяют обеспечивать сразу несколько форматов определенного шрифта. Посредством службы Google Web Fonts (<http://www.google.com/webfonts>) вы сможете поручить Google выполнение всей работы по управлению шрифтами и CSS за вас; в данном случае вам потребуется лишь узнать ссылки на требуемые вам шрифты в службе Google, а затем использовать их в своем CSS.

Дополнительную информацию о веб-шрифтах вы найдете в приложении к данной книге.

далее

## Ключевые слова

Существует еще один способ задавать размеры шрифта: использовать ключевые слова. Вы можете определить размер шрифта как **xx-small**, **x-small**, **small**, **medium**, **large**, **x-large** или **xx-large**, и браузер преобразует эти слова в значения в пикселях.

Обычно размеры шрифтов, которые задаются различными ключевыми словами, соотносятся друг с другом таким образом. Каждый следующий размер примерно на 20% больше предыдущего, а **small** обычно равен 12 пикселям в высоту. Тем не менее не забывайте, что ключевые слова не всегда одинаково определяются в различных браузерах и пользователи при желании могут их переопределить.

```
body {  
    font-size: small;  
}
```

В большинстве браузеров это правило задает размер шрифта в элементе **body** равным примерно 12 пикселям.

xx-small  
x-small  
small  
medium  
large  
**x-large**  
**xx-large**

## Итак, как же задается размер шрифта?

Как вы уже поняли, существует большое количество способов задания размера шрифта. Какой же использовать? Придерживайтесь следующих рекомендаций при определении размера шрифта, и это позволит вам быть уверенными в том, что страница правильно отобразится во всех браузерах.

- ① Выберите ключевое слово (мы рекомендуем **small** или **medium**) и укажите его в качестве размера шрифта в правиле для **body**. Таким образом вы зададите размер шрифта, используемый на вашей странице по умолчанию.
- ② Задайте размеры шрифтов для остальных элементов относительно размера шрифта элемента **body**, используя либо проценты, либо **em** (выбор остается за вами, так как, по сути, это два разных способа выполнения одного и того же действия).


Это неплохие требования, но все же что в них хорошего? Задав размеры шрифтов относительно размера шрифта элемента **body**, вы действительно легко сможете поменять их на всей веб-странице, просто изменив высоту шрифта для **body**. Хотите изменить страницу так, чтобы на ней использовались большие размеры шрифтов? Если значение размера шрифта для **body** равняется **small**, просто поменяйте его на **medium**, и размеры шрифтов для всех остальных элементов автоматически пропорционально увеличатся, потому что они заданы относительно размера шрифта элемента **body**. Кроме того, в таком случае ваши пользователи и сами смогут изменить размер шрифтов на странице.

Давайте посмотрим, как это все работает. Во-первых, вы устанавливаете размер шрифта для элемента `<body>`. Затем вы задаете все остальные размеры относительно него, вот так:

```
body { font-size: small; }
h1 { font-size: 150%; }
h2 { font-size: 120%; }
```

Таким образом, вы получаете следующее дерево документа:


Размер шрифта элемента `<h1>` составляет 150% от размера шрифта элемента `<body>`.

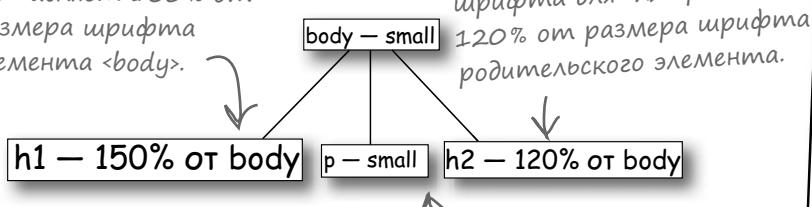

Для `<p>` значение `font-size` не установлено, поэтому по умолчанию наследуется размер шрифта элемента `<body>`.

Допустим, теперь вы хотите увеличить размер шрифтов на странице или, возможно, это делает пользователь. Тогда вы получаете дерево, подобное этому:

Вы решаете увеличить размер шрифта ИЛИ пользователь сам делает это в браузере.

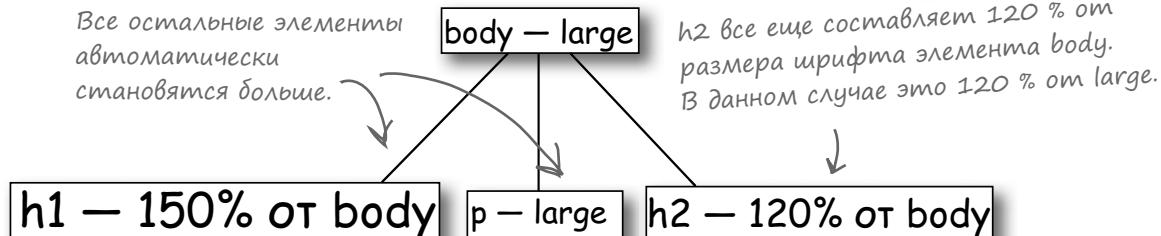

Теперь размер шрифта элемента `body` стал крупнее, и все остальные размеры изменились соответственно. Это великолепно, потому что вам не пришлось менять вручную остальные размеры шрифта – достаточно было изменить размер шрифта элемента `body`. Если же вы пользователь, то вы вообще не должны знать, как это происходит. Когда вы увеличили размер шрифта, объем текста стал еще больше, поскольку все размеры элементов заданы относительно друг друга. В результате страница стала выглядеть еще лучше с увеличенным размером шрифта.



Внимание!

Устаревшие версии Internet Explorer НЕ поддерживают масштабирование текста, если размер шрифта задан в пикселях.

К сожалению, пользователи устаревших версий Internet Explorer не могут менять размеры шрифтов, если те заданы в пикселях. Это одна из причин, по которой не стоит применять такой способ задания размеров шрифтов. Если вы все же используете пиксели, то некоторые пользователи не смогут работать с вашими страницами в полную силу, хотя, следует надеяться, это не продлится слишком долго, поскольку пользователи будут переходить на новые версии применяемых ими браузеров.

К счастью, если вы будете следовать приведенным выше рекомендациям использовать ключевые слова при указании размера шрифта для элемента `<body>` и относительные размеры (заданные в `em` или в процентах) для остальных элементов, то IE при необходимости сможет корректно масштабировать размеры ваших шрифтов.

## Поменяем размеры шрифтов для веб-страницы Тони

Настало время поработать над размерами шрифтов на веб-странице Тони. Добавьте новые свойства в файл journal.css, находящийся в папке chapter8/journal. Когда внесете все необходимые изменения, обновите страницу в браузере и посмотрите, как изменились размеры шрифтов. Если вы не заметите разницы, то ищите ошибки в своем CSS-коде.

```
@font-face {  
    font-family: "Emblema One";  
    src: url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-  
Regular.woff"),  
         url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-  
Regular.ttf");  
}  
body {  
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;  
    font-size: small; ← Следуя рекомендациям, мы задаем размер  
}  
h1 {  
    font-family: "Emblema One", sans-serif;  
    font-size: 220%; ← Размеры остальных шрифтов мы зададим относительно  
}  
h2 {  
    font-size: 130%; ← размера шрифта элемента <body>. В данном случае  
} ← для <h1> мы применим размер шрифта, составляющий  
      170% от главного размера шрифта.  
      ← Размер шрифта для элемента <h2>  
      сделаем немного меньшим, чем для  
      элемента <h1>: 130% от размера  
      шрифта элемента <body>.
```



укук

Каковы будут значения размеров шрифтов, если вы задавали их для <h1> и <h2> с помощью em, а не процентов?

Ответ: <h1> будет пятьтипиксельного размера, а <h2> — 1.3ем.

# Тестирование страницы с новыми размерами шрифтов

Это улучшенный дневник, в котором теперь используются новые шрифты, меньшие по размеру. Оцените разницу...

Это предыдущая версия (до того как мы поменяли размеры шрифтов).

The screenshot shows a web browser window displaying a journal page. The page has a header "На скайтере по территории США" and a sub-header "Дневник моих поездок на моем собственном скайтере по территории США!". Below this is a large heading "20 августа, 2012". A photograph of a person on a Segway in a desert landscape is shown. The text below the photo reads: "Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах: 1. Вала Вала, штат Вашингтон 2. Мэджик-Сити, штат Айдахо 3. Баунтифул, штат Юта 4. Лэст Чанс, штат Колорадо 5. Уай, штат Аризона 6. Трут-ор-Консеквэнсес, штат Нью-Мексико".

Below this is another entry: "14 июля, 2012". It says: "Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги: Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас. Одно мгновение - и бесконечность... Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!"

At the bottom is a third entry: "2 июня, 2012". It says: "Я видел парочку знаков на обочине дороги: Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас. Одно мгновение - и бесконечность... Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!"

Это новая версия с обновленными шрифтами. Дизайн страницы становится более приятным для глаз!

Теперь заголовок `<h1>` выглядит намного лучше. Он больше, чем заголовки `<h2>`, однако не подавляет своим размером основной текст на странице.

Объем основного текста стал немного меньше. По умолчанию для него используется размер шрифта, равный 16px, но обычно это зависит от браузера. Однако в размере `small` (который, скорее всего, равняется 12px) он все еще хорошо читается.

Заголовки `<h2>` также немного уменьшились, и их размер хорошо сочетается с размером заголовка `<h1>`.

**еще несколько вопросов о размерах шрифтов**

## часто Задаваемые Вопросы

В:

<body>

?

0:

<body>

?

В:

0:

body,

16

В:

?

0:

В:

0:

CSS-  
em,

В:

% em.

?

body  
16

В:

В:

?

0:

0:

<h1>

200 %

body, <h2> —

150 %, <h3> — 120 %, <h4> — 100 %, <h5> —

90 % <h6> — 60 %.

(  
Internet Explorer)

<h4>

body, <h5> <h6>

CSS-

## Настройка насыщенности шрифтов

Свойство **font-weight** позволяет управлять тем, насколько жирным выглядит текст. Как вы знаете, жирный текст выглядит темнее и немного толще, чем обычный. Вы можете использовать полужирный текст для любого элемента, задав свойству **font-weight** значение **bold**:

```
font-weight: bold;
```

Однако вы можете пойти и другим путем. Если у вас есть элемент, для которого по умолчанию задан полужирный шрифт или он наследует такой шрифт от родительского элемента, то можете уменьшить насыщенность шрифта следующим образом:

```
font-weight: normal;
```

Для свойства **font-weight** предусмотрены также два относительных значения: **bolder** и **lighter**. Они сделают ваш текст более или менее плотным по сравнению с унаследованным значением. Эти значения используются редко, так как не многие шрифты поддерживают столь слабые различия в плотности.

Вы также можете устанавливать значение свойства **font-weight** числами от 100 до 900 (кратными 100), но это тоже не очень хорошо поддерживается шрифтами и браузерами и редко применяется.

↑  
**font-weight:  
normal;**

Напитки  
кафе Starbuzz



↑  
**font-weight:  
bold;**

Напитки  
кафе Starbuzz



Бо  
укук

Напишите CSS-код, позволяющий изменить жирность заголовков второго уровня на странице Тони со значения **bold**, которое использовалось по умолчанию, на **normal**. Затем добавьте это правило в нужный CSS-файл и протестируйте его. Решение вы найдете на следующей странице.

## Заголовки с плотностью normal. Тестирование страницы

Посмотрите, как должен выглядеть CSS-код после того, как вы внесли в него несколько изменений, чтобы задать свойству **font-weight** для заголовков **<h1>** и **<h2>** значение **normal**:

```
@font-face {  
...  
}  
  
body {  
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;  
    font-size: small;  
}  
  
h1, {  
    font-family: "Emblema One", sans-serif;  
    font-size: 220%;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 130%;  
    font-weight: normal;  
}
```

Здесь мы меняем значение **font-weight** на **normal** для заголовков **<h2>**.

А вот результаты. Сейчас заголовки **<h2>** стали выглядеть легче. Однако по-прежнему ясно, что это заголовки, поскольку размер их шрифта составляет 130 % от размера шрифта основного текста.

Мы не приводим все определение @font-face целиком в целях экономии места.



# Оформление шрифтов

Вы уже знакомы с *курсивом*, верно? Курсивные символы пишутся под наклоном и иногда имеют дополнительные засечки. Например, сравните эти два стиля:

**не курсивный**  
**курсивный**

Курсивные символы наклонены вправо и имеют дополнительные засечки.

В CSS можно задать курсивный стиль тексту, используя свойство **font-style**:

`font-style: italic;`

Однако не во всех шрифтах предусмотрен курсив, и вместо него можно увидеть лишь *наклонные символы*. Такие символы также наклонены вправо, но при этом браузер не использует специально разработанный набор символов, а просто наклоняет стандартный шрифт. Сравните следующие стили:

**не наклонный**  
**наклонный**

В наклонном стиле стандартные символы просто наклонены вправо.

Чтобы получить наклонный текст, вы также можете использовать свойство **font-style**, задав для него такое значение:

`font-style: oblique;`

Дальше вы поймете, что на практике в зависимости от выбранного шрифта и браузера два стиля могут иногда выглядеть одинаково, а иногда — нет. Итак, если разница между наклонными и курсивными символами для вас не очень велика, выберите одно из этих начертаний и продолжайте работать. Если же она имеет для вас значение, придется протестировать различные сочетания шрифтов и браузеров для достижения лучшего результата.

Курсивный и наклонный — это два стиля, которые устанавливаются для шрифта наклон вправо.

Поскольку Вы не можете управлять теми шрифтами и браузерами, что используют ваши посетители, Вы будете в одних случаях получать курсивный шрифт, а в других — наклонный, независимо от того, какой стиль Вы указали.

Таким образом, Вы можете просто задавать курсивный стиль и не обращаться внимания на различия (скорее всего, Вы все равно не сможете это контролировать).

## Оформление цитаты курсивом на странице Тони

Теперь мы будем использовать свойство **font-style**, чтобы сделать цитаты на странице Тони более привлекательными. Помните слоган Bumga Shave, заданный элементом **<blockquote>**? Давайте сделаем этот слоган курсивным, чтобы выделить его на фоне остального текста. Для этого нужно добавить элементу **<blockquote>** свойство **font-style** со значением **italic**:


```
blockquote {  
    font-style: italic;  
}
```

Добавьте это новое CSS-правило в файл `journal.css`, сохраните его и протестируйте страницу. Вы увидите, что слоган `Burma Shave` стал курсивным.


Часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:  
<blockquote>  
<p>, <blockquote>. ?  
О:  
<p> <blockquote>. <p>, <blockquote>,

В:  
<blockquote> <em>?  
<blockquote> ?  
О:  
<em> — <blockquote>,  
<blockquote> <em>  
<blockquote>, <em>

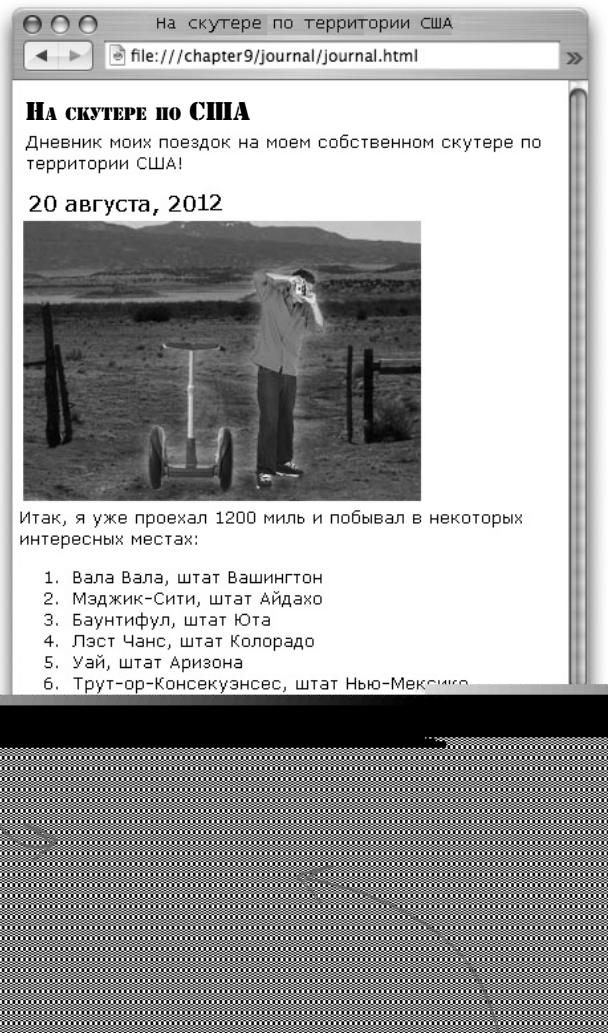

Это новый стиль для слогана  
Burma Shave на странице Тони.  
Как и было нужно, получился  
наклонный текст.

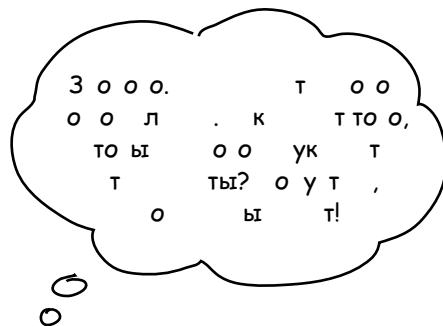


Вы, наверное, думаете, что мы просто скажем вам, что существует специальное свойство для задания цвета, и дадим задание самостоятельно его использовать. Однако с цветами вам придется поработать значительно больше, чем с размерами, плотностью и стилем шрифта.

Итак, далее вы начнете активно работать с цветами и узнаете все, что необходимо для их задания на страницах. В частности, вы узнаете, как цвета отображаются на экране, что это за таинственные шестнадцатеричные коды, стоит ли заботиться о «безопасных» цветах и какой самый простой способ найти и определить цвет, а также ознакомитесь с различными способами задания цветов в CSS.


## Как работают «безопасные» цвета?

Как вы уже понимаете, на ваших страницах существует множество объектов, для которых можно определить цвет: фон, границы, шрифты. Но как на самом деле работают цвета на компьютере? Давайте посмотрим.

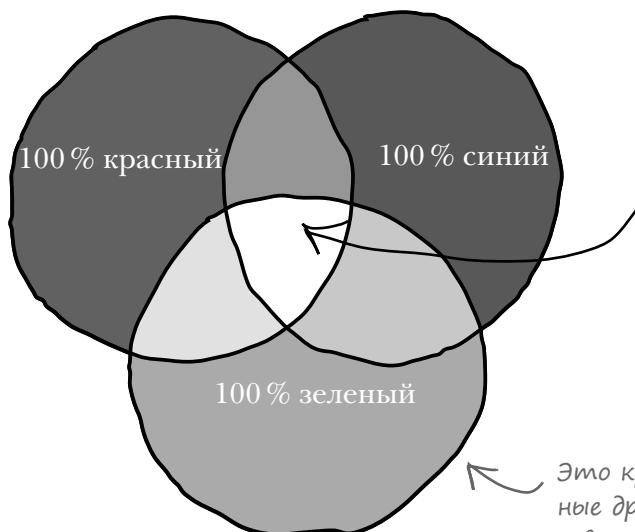

**«Безопасный» цвет определяется в зависимости от того, в какой пропорции в нем смешаны красный, зеленый и синий цвет. Вы указываете количество каждого цвета в процентах от 0 до 100 и затем соединяете их все, чтобы получить итоговый цвет. Например, если вы смешаете 100% красного, 100% зеленого и 100% синего вместе, то получите белый. Обратите внимание, что на компьютере при смешивании различных цветов получается более светлый цвет.**

Это красный, зеленый и синий, смешанные друг с другом. Посмотрите в центр, и вы увидите, что получится, если их перемешать.

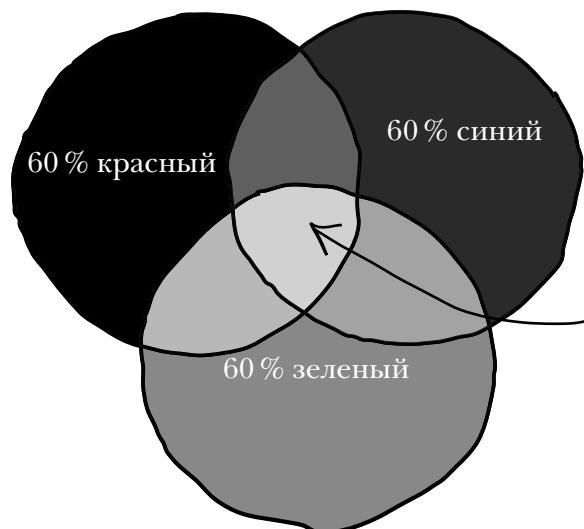


**Если вы добавите, например, только по 60% каждого компонента, то чего ожидать в этом случае? Меньше света, верно? Другими словами, вы получите серый цвет, потому что мы смешиваем три цвета в тех же пропорциях, но с меньшей насыщенностью.**


**Или, допустим, вы смешиваете 80% красного и 40% зеленого, ожидая увидеть оранжевый цвет. И это именно то, что вы получите. Обратите внимание, что если насыщенность одного цвета равняется нулю, то он не повлияет на два других цвета.**


Смешивая 80% красного и 40% зеленого, мы получим приятный оранжевый цвет.

Синий не добавляется в результатирующий цвет на экране компьютера, так как задано 0% синего.

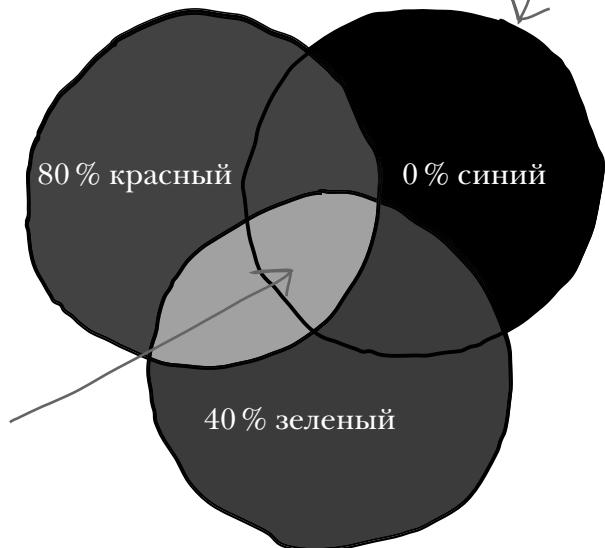

**А что будет, если смешать по 0% красного, зеленого и синего? Это означает, что вы вообще не задали никакого цвета, поэтому получите черный.**

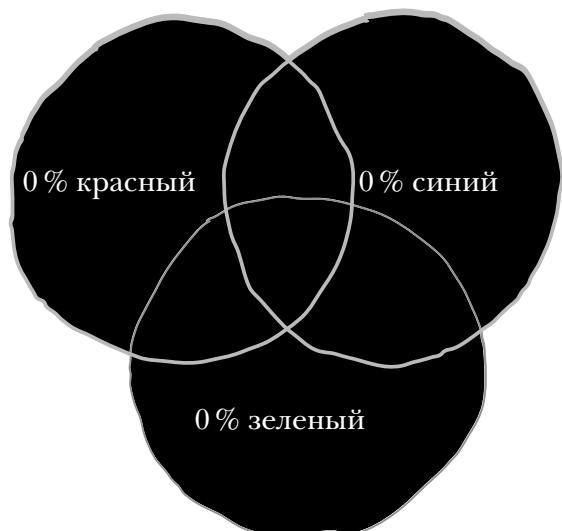

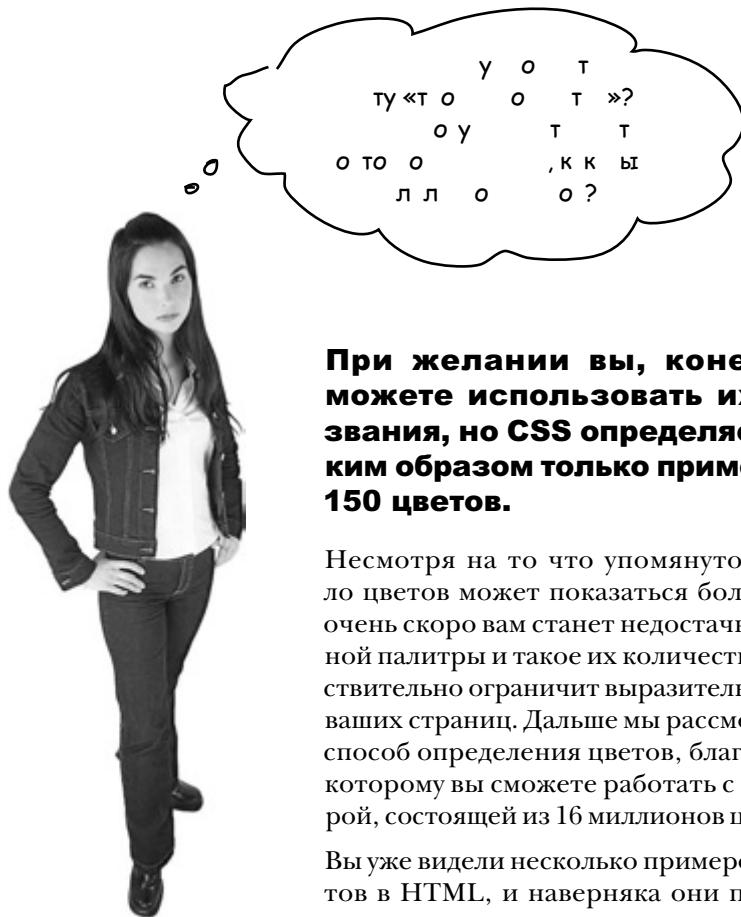

**При желании вы, конечно, можете использовать их названия, но CSS определяет таким образом только примерно 150 цветов.**

Несмотря на то что упомянутое число цветов может показаться большим, очень скоро вам станет недостаточно данной палитры и такое их количество действительно ограничит выразительность ваших страниц. Дальше мы рассмотрим способ определения цветов, благодаря которому вы сможете работать с палитрой, состоящей из 16 миллионов цветов.

Вы уже видели несколько примеров цветов в HTML, и наверняка они показались вам немного странными, например **#fc1257**. Итак, давайте сначала выясним, как определяются цвета, а затем вы увидите, как можно использовать цветовые таблицы, онлайн-палитры цветов или программу для редактирования изображений, чтобы выбрать нужный цвет.

# Как задаются «безопасные» цвета?

## Рассмотрим разные способы...

В CSS существует несколько способов задания цвета. Вы можете указать его *название*, задать цвет посредством *процентного соотношения красной, зеленой и синей составляющих* или с использованием *шестнадцатеричного кода*.

Возможно, вы думаете, что Сеть должна использовать какой-то один из этих форматов, но они все активно применяются, поэтому будет полезно знать о каждом. Хотя надо отметить, что чаще всего «безопасные» цвета определяют с помощью шестнадцатеричного кода.

Помните: все эти три способа в конечном счете просто позволяют указать браузеру количество красного, зеленого и синего цвета, входящих в определяемый цвет. Рассмотрим каждый метод по очереди.

### Определение цвета через его название

Наиболее простой способ описать цвет в CSS – просто использовать его название. Существует 16 основных и 150 дополнительных цветов, которые могут задаваться таким способом. Предположим, вы хотите задать серебристый цвет для фона элемента `body`. Для этого вам нужно будет написать в CSS следующее:

```
body {
    background-color: silver;
```

Это правило для `body`.

Свойство `background-color`.

Цвет, заданный названием.

Вы можете рассчитывать на эти 16 цветов в любом браузере, однако поддержку 150 дополнительных цветов обеспечивают только современные браузеры.

	Aqua		Black
	Blue		Fuchsia
	Gray		Green
	Lime		Maroon
	Navy		Olive
	Purple		Red
	Silver		Teal
	White		Yellow

Итак, чтобы задать цвет таким образом, просто укажите его название в качестве значения свойства. При этом не имеет значения, пишете вы названия строчными или прописными буквами, поэтому можете напечатать `silver`, `Silver` или `SILVER`, и все это сработает. Здесь 16 цветов, определенных в CSS. Помните, что это всего лишь названия заданных сочетаний красного, зеленого и синего цвета в определенных пропорциях.

## Определение цвета через значение, задаваемое сочетанием красного, зеленого и синего

Можно определить цвет, указав сочетания красного, зеленого и синего в определенной пропорции. Допустим, вам нужно задать оранжевый цвет, который мы рассматривали пару страниц назад. Как вы помните, он состоит из 80 % красного, 40 % зеленого и 0 % синего. Вот как это сделать:

```
body {
    background-color: rgb(80%, 40%, 0%);
```

↑  
Начинайте с *RGB* — аббревиатуры от первых букв слов *red*, *green* и *blue*.



Затем в круглых скобках задавайте пропорции красного, зеленого и синего цветов, не забывая ставить символ % после каждого значения.

Можете также задавать значение красного, зеленого и синего числами от 0 до 255. Например, вместо 80 % красного, 40 % зеленого и 0 % синего можно писать 204 красного, 102 зеленого и 0 синего.

Посмотрите, как для задания цветов используются обычные числовые значения:

```
body {
    background-color: rgb(204, 102, 0);
```

Мы все еще начинаем с *RGB*.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

RGB- ? 0 255( ).

0:

0 255.

В:

RGB  
CSS.


#00fc9.

В:

rgb(100, 50, 200), ?

0:

rgb(100, 50, 200), —

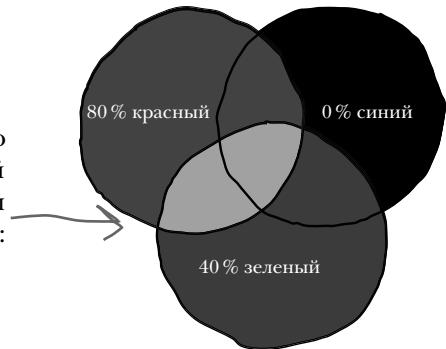

Откуда берутся эти числа?

80 % от 255 — это 204,



40 % от 255 — это 102

и 0 % от 255 — это 0.

Чтобы указать значения в числах, а не в процентах, просто напечатайте их без символа % на конце.

## Определение цвета через шестнадцатеричный код

Теперь перейдем к шестнадцатеричным кодам. Откроем вам небольшой секрет: каждый набор двух цифр такого кода представляет красную, зеленую и синюю составляющие цвета. Так, первые две цифры представляют красный цвет, следующие две – зеленый и последние две – синий. Вот так:

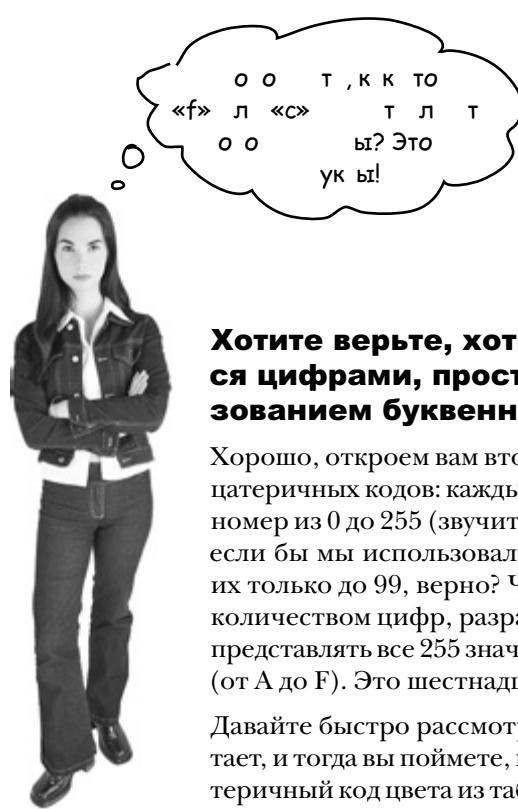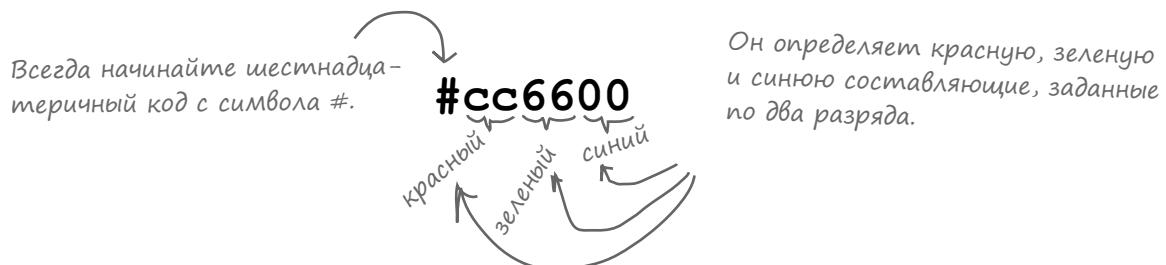


**Хотите верьте, хотите нет, но они являются цифрами, просто написаны с использованием буквенных символов.**

Хорошо, откроем вам второй секрет прочтения шестнадцатеричных кодов: каждый набор двух цифр представляет номер из 0 до 255 (звучит знакомо?). Проблема в том, что если бы мы использовали числа, то могли бы указывать их только до 99, верно? Чтобы не ограничиваться таким количеством цифр, разработчики решили, что могли бы представлять все 255 значений с помощью некоторых букв (от A до F). Это шестнадцатеричная система счисления.

Давайте быстро рассмотрим, как все на самом деле работает, и тогда вы поймете, как получить нужный шестнадцатеричный код цвета из таблицы цветов или в приложении для редактирования фотографий.

## Двухминутное руководство по использованию шестнадцатеричных кодов

Самое главное, что вы должны знать о шестнадцатеричных кодах, — они основываются не на десяти (от 0 до 9), а на шестнадцати цифрах (от 0 до F). Рассмотрим основные моменты работы с такими числами.

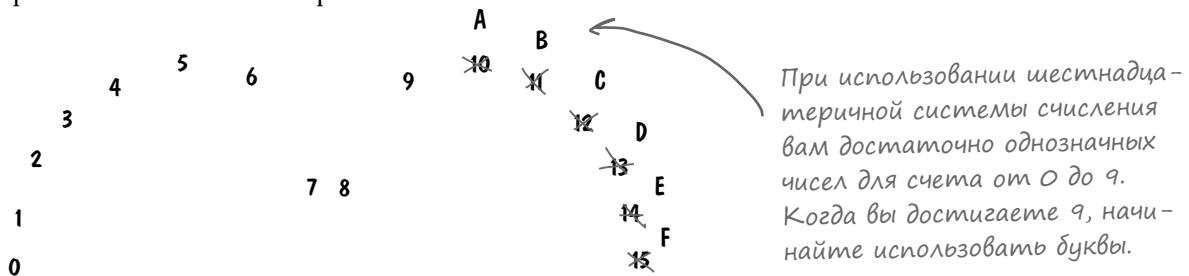


Если вы, к примеру, видите шестнадцатеричное число B, знайте, что имеется в виду 11. Что же обозначают числа BB, E1 или FF? Разберем шестнадцатеричный цвет, чтобы понять, из чего он на самом деле состоит.

### Шаг первый

Разделите шестнадцатеричный цвет на три компонента.


Помните, что каждый шестнадцатеричный цвет состоит из красной, зеленой и синей составляющих. Первым делом вам нужно разделить их.

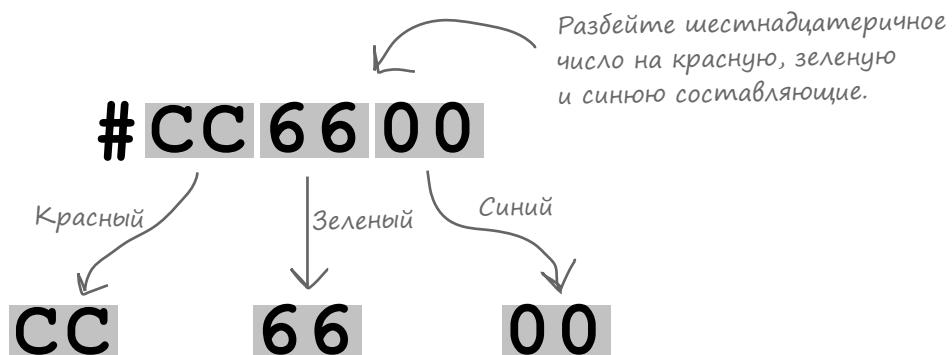

## Шаг второй

Преобразуйте каждое шестнадцатеричное число в десятичное.

Теперь, когда составляющие разделены, можете преобразовать каждую в десятичное число от 0 до 255. Начнем с красной составляющей:

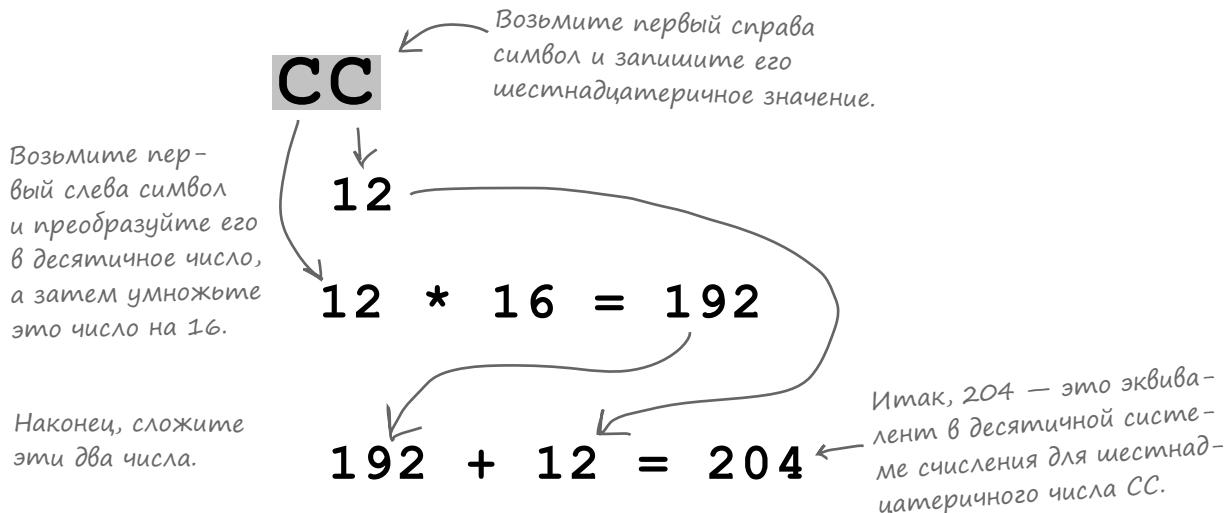

## Шаг третий

Теперь сделайте то же самое для остальных значений.

Повторите такие же действия для двух оставшихся значений. Вот что вы должны получить:

CC

↓  
204

66

↓  
102

00

↓  
0

Чтобы преобразовать 66, нужно выполнить такие вычисления:  $(6 * 16) + 6 = 102$ .

Чтобы преобразовать 00, вы должны выполнить такие вычисления:  $(0 * 16) + 0 = 0$ .


## Шаг четвертый

А никакого четвертого шага нет, вы уже все сделали!

Ну вот, кажется, и все. Теперь у вас есть числа для каждой составляющей и вы точно знаете, сколько красного, зеленого и синего входит в ваш цвет. Можете таким же способом разобрать любое шестнадцатеричное число.

## Объединим Все Вместе

Теперь вы знаете несколько способов определения цветов. Возьмем, к примеру, все тот же оранжевый цвет, который состоит из 80 % красного, 40 % зеленого и 0 % синего. В CSS можно задать его любым из следующих способов:



```
body {  
    background-color: rgb(80%, 40%, 0%); ← Определение через процентное  
}                                         соотношение красного, зеленого  
                                                и синего.  
  
body {  
    background-color: rgb(204, 102, 0); ← Определение через значение, задающее  
}                                         количество красного, зеленого и синего  
                                                цветов по шкале от 0 до 255.  
  
body {  
    background-color: #cc6600; ← Определение через компактный  
}                                         шестнадцатеричный код.
```

## Где найти «безопасные» цвета

Два самых распространенных способа для поиска «безопасных» цветов – использование таблицы цветов или такой программы, как Photoshop Elements. Кроме того, существует несколько веб-страниц, позволяющих выбрать «безопасный» цвет и преобразовать его RGB в шестнадцатеричный код, и наоборот. Давайте воспользуемся программой Photoshop Elements (большинство программ для редактирования изображений предлагают такую же возможность).

Большинство программ  
для редактирования  
изображений содержит  
цветовую палитру,  
в которой можно на-  
глаз выбрать любой  
цвет, используя один  
или несколько цветовых  
диапазонов.

Кроме того, цве-  
товая палитра по-  
зволяет выбирать  
только безопасные  
цвета. Мы погово-  
рим об этом через  
минуту.

Как только  
вы выберете  
нужный цвет,  
программа по-  
кажет вам его  
значение в RGB-  
компонентах,  
а также его  
шестнадцате-  
ричный код.

## Использование онлайн-таблицы цветов

Вы можете найти несколько полезных таблиц цветов в Сети. Эти таблицы обычно отображают веб-цвета, которые упорядочены по шестнадцатеричному коду. Использовать такие таблицы очень легко, так как вы просто выбираете цвета, которые хотите видеть на своей странице, и копируете их шестнадцатеричный код в свой CSS.

Эта таблица со страницы [http://en.wikipedia.org/wiki/Web\\_colors](http://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors) (русский аналог — [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B2\\_Web](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B2_Web)), представленной в «Википедии». Набрав в поисковике «HTML-таблица цветов», вы найдете еще множество других таблиц.

Опробуйте название цвета, чтобы посмотреть, работает ли оно в разных браузерах. Если нет, то используйте вместо него соответствующий шестнадцатеричный код.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

<p><b>В:</b></p> <p>«      »      ?</p> <p>«      »      ?</p> <p>«      »      ?</p>	<p><b>В:</b></p> <p>«      »      ?</p> <p>«      »      ?</p> <p>«      »      ?</p>
---	---

, #ccbb00  
 #cb0, #11eeaa — #1ea,  
 : #ccbb10,



## Запрос на Взлом сейфа

Планы доктора Ивела по сражению за мировое господство были спрятаны в его персональный сейф. У вас есть тайно полученная информация о том, что он использовал на кодовом замке к этому сейфу шестнадцатеричный код. На самом деле, поскольку доктор хочет держать в памяти это сочетание символов, он использовал шестнадцатеричный код для задания цвета фона своей домашней страницы. Ваша задача — взломать его и раздобыть код к сейфу. Для этого просто представьте цвет в виде красной, зеленой и синей составляющих, выраженных в десятичных числах. В результате вы получите три числа для нужной комбинации. Вот цвет фона его домашней страницы:

```
body {  
    background-color: #b817e0;  
}
```

Взломайте код и впишите полученную комбинацию сюда:

right \_\_\_\_\_ left \_\_\_\_\_ right \_\_\_\_\_



# Вернемся к странице Тони...

## Сделаем заголовки оранжевыми и подчеркнем их

Теперь, когда вы уже знаете о цвете все, настало время применить эти знания на странице Тони. Он хотел и до сих пор хочет получить оранжевый цвет заголовков. Но вместо того чтобы просто сделать их оранжевыми, мы добавим к цвету некоторые украшения. Оранжевый цвет достаточно темный и не может обеспечить нам хороший контраст с цветом фона, поэтому, чтобы убедиться в том, что заголовки хорошо выделены и не сливаются с записями дневника, мы подчеркнем их. Вы еще не знаете, как добавить подчеркивание текста, но давайте сначала сделаем это, а затем поговорим о декорировании текста в целом.

Вот все изменения в CSS. Внесите их в своем файле journal.css.

```

@font-face {
    font-family: "Emblema One";
    src: url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-
Regular.woff"),
         url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-
Regular.ttf");
}
body {
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;
    font-size: small;
}
h1, h2 {
    color: #cc6600;
    text-decoration: underline;
}
h1 {
    font-family: "Emblema One", sans-serif;
    font-size: 220%;
}
h2 {
    font-weight: normal;
    font-size: 130%;
}
blockquote {
    font-style: italic;
}
```

Мы хотим сделать заголовки `<h1>` и `<h2>` оранжевыми, поэтому помещаем свойство `color` в правило для них.

Это шестнадцатеричный код для оранжевого цвета, известного еще как `rgb(80%, 40%, 0%)`.

А это способ, которым мы устанавливаем подчеркивание текста. Мы используем свойство `text-decoration` и задаем ему значение `underline`.

Обратите внимание на то, что мы создали одно новое правило как для заголовков `<h1>`, так и для заголовков `<h2>`. Это хороший подход, поскольку он позволяет сократить дублирование одного и того же кода.

## Тестирование оранжевых заголовков на странице Тони

Когда вы внесете соответствующие изменения в файл `journal.css`, добавив свойство `color` в правило `h1, h2`, обновите веб-страницу и оцените результаты.

Теперь заголовки `<h1>` и `<h2>` оранжевые. Это хорошо сочетается с оранжевой темой и рубашкой Тони.

В добавок к этому заголовки подчеркнуты. Хмм... мы думали, что это хороший способ выделения, но наши заголовки стали похожи на ссылки, на которых можно щелкнуть, а люди привыкли думать, что в Сети можно щелкать на всем, что подчеркнуто.

Итак, использовать подчеркивание было плохой идеей. Давайте взглянем на другие виды декорирования текста, а затем пересмотрим эти подчеркивания на веб-странице.



укук

Что общего имеют все эти цвета? Попробуйте задать каждый из них на веб-странице, например, в качестве цвета фона. Можете также использовать палитру цветов из вашей программы для редактирования изображений, вводя шестнадцатеричный код непосредственно в окно палитры.

#111111	#444444	#777777	#aaaaaa	#dddddd
#222222	#555555	#888888	#bbbbbb	#eeeeee
#333333	#666666	#999999	#cccccc	



На скайтере по территории США  
file:///chapter9/journal/journal.html

### На скайтере по США

Дневник моих поездок на моем собственном скайтере по территории США!

20 августа, 2012

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

1. Вала Вала, штат Вашингтон
2. Мэддик-Сити, штат Айдахо
3. Баунтифул, штат Юта
4. Лэст Чанс, штат Колорадо
5. Уай, штат Аризона
6. Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико

14 июля, 2012

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие мимо машины,  
то они могут сбить вас.  
Одно мгновение -  
и бесконечность...

Я определенно не хотел, чтобы на меня наехала машина!

2 июня, 2012

## Все, что вы хотели знать о декорировании текста

Декорирование позволяет добавлять такие элементы оформления текста, как подчеркивание, надчеркивание, зачеркивание (также известное как перечеркивание) и — в некоторых браузерах — мерцающий текст. Чтобы декорировать текст, просто установите для элемента свойство **text-decoration**, вот так:

```
em {
    text-decoration: line-through;
}
```

В результате применения этого правила посередине текста элемента `<em>` будет проведена линия.

Вы можете задавать сразу несколько элементов декорирования. Допустим, вы хотите одновременно применить и подчеркивание, и надчеркивание, — тогда задайте оформление текста следующим образом:

```
em {
    text-decoration: underline overline;
}
```

В результате применения этого правила к тексту элемента `<em>` будет применено и подчеркивание, и надчеркивание.

Если же ваш текст наследует какой-либо вид оформления, а вам это не нужно, просто используйте значение **none**:

```
em {
    text-decoration: none;
}
```

В результате применения этого правила все виды декорирования будут удалены из текста элемента `<em>`.

В:  
`<em>`

часто  
Задаваемые  
Вопросы

0:

border-color.

0:

В:

?

В:  
`text-color?`

color

0:

HTML-

`<ins>`

HTML

CSS,  
`<del> <ins>`

## Удаление подчеркивания

Давайте избавимся от этого сбивающего с толку подчеркивания, а вместо него добавим изящную нижнюю границу, как мы сделали на странице гостевой. Для этого откройте файл `journal.css` и внесите нижеприведенные изменения в совместное правило `h1, h2`:

```
h1, h2 {  
    color: #cc6600;  
    border-bottom: thin dotted #888888;  
    text-decoration: underline;  
}
```

Добавьте нижнюю границу для элементов `<h1>` и `<h2>`. Выражение `thin dotted` переводится как «тонкий пунктирный». В данном случае мы добавляем тонкую пунктирную линию цветом `#888888` по нижней границе элемента.

В следующей главе мы подробно рассмотрим границы. Подождите немного, это будет уже совсем скоро!

Уберите оформление текста.

Вот как выглядит наше новое «подчеркивание». Оно более стильное и меньше сбивает с толку, чем эффект оформления «подчеркивание текста».

Теперь у нас под элементами `<h1>` и `<h2>` задана нижняя граница, а не подчеркивание.

Обратите внимание, что границы отображаются во всю ширину страницы, а не только под самим текстом. Почему? Вы узнаете это в следующей главе.



ЁЁР ×ÀАÜА  
їїї ÁІ ØÙ



CSS предоставляет множество способов контролировать вид задаваемых шрифтов, используя такие свойства, как `font-family`, `font-weight`, `font-size` и `font-style`.

Семейство шрифтов — это набор шрифтов с общими характеристиками.

Семейства шрифтов, применяемые в Сети, — это serif, sans-serif, monospace, cursive и fantasy. Чаще всего используются семейства serif и sans-serif.

Тип шрифтов на экране пользователя вашей веб-страницы будет зависеть от того, какие шрифты установлены на его собственном компьютере, если только вы не задействуете веб-шрифты.

В CSS-свойстве `font-family` полезно указывать несколько шрифтов. Это пригодится, если у ваших пользователей не установлен шрифт, который вы задали.

В качестве последнего шрифта в списке всегда задавайте типовой шрифт, например serif или sans-serif. В таком случае браузер сам найдет подходящую замену, если не будет обнаружен ни один из указанных шрифтов.

Чтобы задействовать шрифт, который, возможно, не установлен по умолчанию на компьютерах ваших пользователей, примените правило `@font-face` в CSS-коде.

Размеры шрифтов обычно задаются через пиксели, em, проценты (%) или ключевые слова.

Если для определения размера шрифта вы используете пиксели, то тем самым вы говорите браузеру, сколько пикселов в высоту должно быть у букв этого шрифта.

Em и % — это относительные способы задания размеров шрифтов, то есть размер букв будет зависеть от размера шрифта родительского элемента.

Применение относительных размеров для шрифтов делает ваши страницы более удобными в обслуживании.

Используйте ключевые слова, чтобы задать основной размер шрифта в правиле для `body`. В таком случае все браузеры смогут масштабировать размеры текста, если пользователи захотят, чтобы шрифт был больше или меньше.

Вы можете сделать текст полужирным, используя CSS-свойство `font-weight`.

Свойство `font-style` применяется для того, чтобы сделать текст курсивным или наклонным. Курсивные и наклонные символы наклонены вправо.

Веб-цвета создаются смешиванием красного, зеленого и синего цвета в различных количествах.

Если вы смешаете 100% красного, 100% зеленого и 100% синего, то получите белый цвет.

Смешав 0% красного, 0% зеленого и 0% синего, вы получите черный цвет.

В CSS существует 16 основных цветов, включая черный, белый, красный, синий и зеленый, а также 150 дополнительных цветов.

Вы можете определить цвет, который хотите использовать, задав процентное соотношение красной, зеленой и синей составляющих в нем. Вместо процентов можно также задавать численные значения от 0 до 255 или шестнадцатеричные коды.

Простой способ узнать шестнадцатеричный код нужного цвета — использовать цветовую палитру из программы для редактирования изображений или одну из множества таблиц цветов в Интернете.

Шестнадцатеричные коды, представляющие цвета, состоят из шести цифр, и каждая цифра берется из интервала 0–F. Первые две цифры задают количество красного, вторые — зеленого, а последние — синего цвета.

Чтобы подчеркнуть текст, можете использовать свойство `text-decoration`. Подчеркнутый текст пользователи часто путают со ссылками, поэтому применяйте его осторожно.



## Магниты для разметки. Решение

Ваша задача заключалась в том, чтобы помочь вымышленным шрифтам найти дорогу домой к их родным семействам. Вы должны были переместить каждый из магнитов для разметки в правильное семейство шрифтов. Перед тем как перейти к следующему разделу, проверьте свои ответы. А вот и решение.

Семейство monospace

Messenger  
Bainbridge

Семейство fantasy

Crush

Семейство cursive

CARToon

Семейство sans-serif

Iceland  
Angel  
Nautica

Семейство serif

Savannah  
Quarter  
Palomino



## Запрос на Взлом сейфа. Решение

Планы доктора Ивела по завоеванию мирового господства были спрятаны в его персональном сейфе. У вас есть тайно полученная информация о том, что он использовал на кодовом замке к этому сейфу шестнадцатеричный код. На самом деле, поскольку доктор хочет держать в памяти это сочетание символов, он использовал шестнадцатеричный код для задания цвета фона своей домашней страницы. Ваша задача — взломать его и раздобыть код к сейфу. Для этого просто представьте цвет в виде красной, зеленой и синей составляющих, выраженных в десятичных числах. В результате вы получите три числа для нужной комбинации. Вот цвет фона его домашней страницы:

```
body {
    background-color: #b817e0;
}
```

Взломайте код и впишите полученную комбинацию сюда:

$$(11 * 16) + 8 = \underline{\hspace{2cm}} \quad (1 * 16) + 7 = \underline{\hspace{2cm}} \quad (14 * 16) + 0 = \underline{\hspace{2cm}}$$

right 184      left 23      right 224





уку к

Что общего имеют все эти цвета? Попробуйте задать каждый из них на веб-странице, например, в качестве цвета фона. Можете также использовать палитру цветов из вашей программы для редактирования изображений, вводя шестнадцатеричный код непосредственно в окно палитры.

```
#111111  
#222222  
#333333  
#444444  
#555555  
#666666  
#777777  
#888888  
#999999  
#aaaaaa  
#bbbbbb  
#cccccc  
#dddddd  
#eeeeee
```



Все цвета, в шестнадцатеричных кодах которых используется только одна цифра, — это оттенки серого: от очень темного (почти черного) до очень светлого (почти белого).

## 9 Блочная Модель



**Чтобы создавать современные веб-сооружения, вам нужно на самом деле хорошо разбираться в строительных материалах.** В этой главе мы подробно рассмотрим наши строительные материалы — элементы HTML. Мы буквально под микроскопом изучим, из чего сделаны все эти блочные и строчные элементы. Вы узнаете, как можно управлять практически всеми возможностями оформления элементов в CSS. Однако на этом мы не остановимся — вы также узнаете, как можно присваивать элементам уникальные идентификаторы. И если этого будет недостаточно, вы выучите, в каком случае и как использовать несколько таблиц стилей. Итак, переворачивайте страницу и познакомьтесь с элементами поближе.

## Модернизация гостевой

Вы прошли долгий путь из восьми глав и уже создали прекрасную гостевую Head First. В двух следующих главах мы полностью модернизируем ее, добавив абсолютно новое содержимое на главную страницу, и заново оформим ее. Чтобы уже сейчас немного вас заинтересовать, мы вкратце расскажем о том, что получится в результате. Итак, посмотрите — на этой странице вы найдете новую неоформленную гостевую страницу с новым содержимым на ней, а на следующей странице — ее же оформленную версию, которую мы создадим к концу этой главы.


Добавлено много нового текста для описания самой гостевой и того, что в ней предлагается.

Включена информация о специальных напитках.

Кроме того, посетители могут слушать музыку, которая играет в гостевой каждую неделю.

Наконец, у страницы появился особый стиль, охраняемый авторским правом, что указано в нижнем колониттуле страницы.



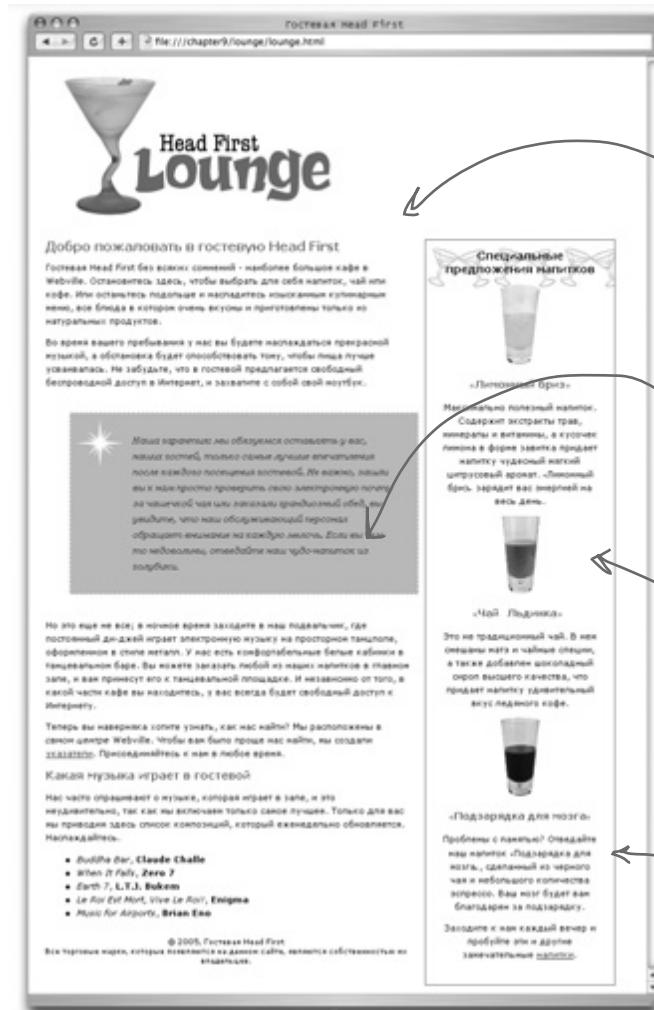

Оформлен и отдел со списком музыкальных композиций.

Кроме того, нижний колонкитул выровнен по центру, а в нем используется очень мелкий шрифт.

Наши заголовки стали по цвету сочетаться с основной темой сайта — аквамариновой. Кроме того, используются хорошо читаемые шрифты семейства sans-serif.

Этот абзац, очень хорошо оформлен, что помогает выгодно выделить его на фоне остального текста и придает странице привлекательный внешний вид. Кажется, что тут еще используется шрифт serif, отличающийся от шрифта остального текста.

Значительно изменен стиль изображения напитков, и сейчас рисунки стали вызывать непреодолимое желание попробовать эти напитки.

Кроме того, колонка с описанием напитков была сдвинута к правому краю. Как это произошло?

## Новая и суперстильная гостевая

Все не так уж и страшно. Теперь, возможно, вам кажется, что гостевая стала «суперстильной», но не забывайте, что это гостевая и она должна быть такой. Вам наверняка еще кажется, будто дизайн становится слишком замысловатым, но только подумайте, что можно сделать с вашими страницами, используя одни и те же технологии. После прочтения этой и следующей глав вам будет очень просто создавать подобные дизайны.

## Подготовка к работе с новой гостевой

Перед тем как начать вносить глобальные изменения, ознакомимся с новой гостевой. Вам нужно будет сделать следующее.

- ① Откройте папку chapter9/lounge и найдите в ней файл lounge.html с новым содержимым. Откройте этот файл в текстовом редакторе и просмотрите его. Все должно быть вам понятно: основная часть, абзацы, несколько изображений, блочная цитата и список.
- ② В этой главе большую часть времени вы потратите на добавление стиля в HTML-код, поэтому вам понадобится место для CSS-кода. Все новые стили для гостевой вы будете создавать в файле lounge.css, где содержится таблица стилей, поэтому вы увидите, что в элементе **<head>** файла lounge.html все еще есть элемент **<link>**, но больше нет предыдущей версии таблицы стилей lounge.css.

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="lounge.css"/>
```

Помните, что этот элемент **<link>** говорит браузеру искать внешнюю таблицу стилей под названием lounge.css.

- ③ Затем вам нужно будет создать новый файл lounge.css в папке chapter9/lounge. В нем будет храниться весь новый CSS-код для гостевой.

## Начнем с нескольких простых изменений

Теперь вы готовы оформлять гостевую. Сначала добавим в CSS-код несколько правил, чтобы определить все самое основное: семейства шрифтов, размеры и кое-какие цвета – все то, что сразу же улучшит внешний вид страницы (к тому же это хороший шанс повторить все изученное в предыдущей главе).

Итак, откройте файл lounge.css и добавьте в него следующие правила.

```
body {  
    font-size: small;  
    font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;  
}  
  
h1, h2 {  
    color: #007e7e;  
}  
  
h1 {  
    font-size: 150%;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 130%;  
}
```

Это основной размер шрифта страницы.

Мы будем придерживаться семейства sans-serif. Мы выбрали несколько альтернативных шрифтов, а в конце указали типовой шрифт sans-serif.

Для заголовков **<h1>** и **<h2>** зададим аквамариновый цвет, чтобы они сочетались с бокалом на логотипе.

Теперь определим подходящие размеры для заголовков **<h1>** и **<h2>**. Поскольку мы задаем для них два разных размера, то нужно разделить правила.

## Очень простой тест

Давайте быстро протестируем страницу, чтобы посмотреть, как все эти стили на ней отобразились. Убедитесь, что внесли все изменения, затем сохраните файл и протестируйте.

Сейчас заголовки написаны шрифтом `sans-serif` и имеют цвет, подходящий к логотипу, что создает особую цветовую тему страницы.

Для текста в абзацах тоже используется шрифт `sans-serif`, так как все элементы наследуют свойство `font-family` от элемента `<body>`.

Заголовки `<h2>` также выделены новым цветом и шрифтом `sans-serif`, но они немного меньше.

Мы не задали никаких правил стиля для элементов `<h3>`, поэтому они просто наследуют свойство `font-family` от элемента `<body>`.

## Еще одна правка

Внесем в гостевую еще одну небольшую правку, прежде чем перейти к некоторым более значимым изменениям. Эта правка затрагивает новое свойство, с которым вы пока незнакомы. Однако к данному моменту у вас уже накопилось достаточно опыта, чтобы мы могли не объяснять слишком тщательно каждое новое свойство. Итак, просто берите и протестируйте его.

Отрегулируем высоту строки текста на всей странице, чтобы между каждыми двумя строками был интервал побольше. Для этого в правило `body` добавим свойство `line-height`:

```
body {
    font-size: small;
    font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
    line-height: 1.6em;
}
```




Увеличение межстрочного интервала

может улучшить читаемость текста.

Кроме того, это позволяет визуально разбить текст на части (как это работает, вы увидите очень скоро).

Здесь мы меняем межстрочный интервал на `1.6em`, то есть он будет в 1,6 раза больше высоты шрифта.




## Поработаем с межстрочными интервалами

Как вы, скорее всего, уже догадались, свойство **line-height** позволяет задать межстрочный интервал для вашего текста. Как и в других свойствах для придания стиля шрифтам, в нем вы можете задавать интервал в пикселях или через значение, выраженное в **em** или в процентах по отношению к размеру самого шрифта.

Посмотрим, как свойство **line-height** повлияло на внешний вид гостевой. Убедитесь, что добавили это свойство в свой CSS-файл, и сохраните изменения. После обновления страницы в браузере вы увидите, что межстрочный интервал в тексте увеличился.

С помощью свойства **line-height** мы увеличили межстрочные интервалы во всем тексте — с того, который был установлен по умолчанию, до 1.6em.

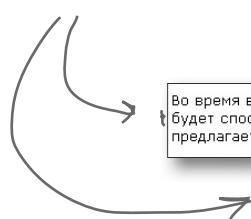

До  
↓

Во время вашего пребывания у нас вы будете наслаждаться прекрасной музыкой, а обстановка будет способствовать тому, чтобы пицца лучше усваивалась. Не забудьте, что в гостевой предлагается **свободный беспроводной доступ в Интернет**, и захватите с собой свой ноутбук.

↑

После  
↑

В издательском деле межстрочный интервал еще называют **интерлингяжем**.



Свойство **line-height** наследуется, поэтому, задав его для элемента **body**, вы «**дадите команду**» всем элементам страницы тоже использовать межстрочный интервал 1.6em.



### Упражнение


Попробуйте задать различные значения для свойства **line-height**, например 200%, .5em и 20px, и посмотрите, как это повлияет на межстрочный интервал. Что выглядит лучше, а что хуже? Что лучше всего читается? Когда закончите с этим, убедитесь, что вернули свойству **line-height** значение 1.6em.

# Подготовка к главной реконструкции

Спустя всего четыре страницы этой главы текст гостевой уже достаточно хорошо оформлен. Поздравляем!

Сейчас все станет действительно интересно, так как мы перейдем от изменения таких простых свойств элементов, как размер, цвет и декоративные эффекты, к настоящему художественному и техническому оформлению, затрагивающему основные характеристики отображения элементов. Именно на этом этапе вы переходите в главную лигу.

Однако прежде, чем это случится, вам необходимо узнать, что такое **блочная модель**. Если говорить просто, то блочная модель – это образ вашей страницы со всеми элементами, как ее «видит» CSS. В данном случае каждый отдельный элемент воспринимается как блок. Посмотрим, что это означает.

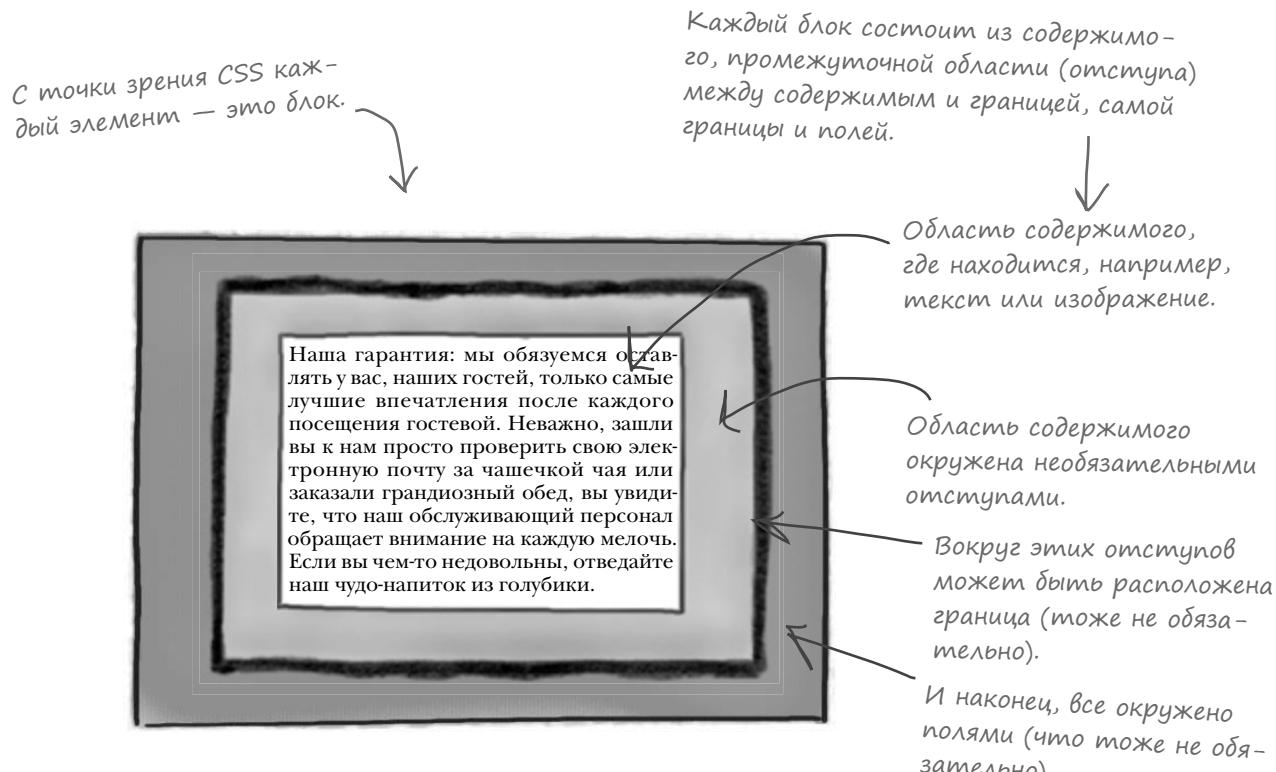

Все элементы воспринимаются как блоки: абзацы, заголовки, блочные цитаты, списки, элементы списков и т. д. Даже строчные элементы, например `<em>` и `<link>`, воспринимаются CSS как блоки.

## Рассмотрим блочную модель более подробно

Вскоре вы научитесь задавать с помощью CSS каждую составляющую блока: размер промежуточной области вокруг содержимого, наличие границы у элемента (а также ее величину и стиль), величину отступов до соседних элементов. Сейчас мы разберемся с каждой частью блока и ее назначением.

### Что такое область содержимого?

У к о о л т т  
о л о о о ,  
т к т л о ,  
кото о оло о ут  
лок , о от то ы  
, то ы т т о .  
О т т , то у  
о ы лок ,  
кото о о о от , т  
о ут .

Мы нарисовали контур вокруг области содержимого лишь для того, чтобы вы знали ее размеры. Однако в браузере этот контур никогда не отображается.

Область содержимого обычно имеет такой размер, чтобы в ней помещалось лишь основное содержимое элемента.



Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведите наш чудо-напиток из голубики.

### Что такое отступ?

В л о лок у о ы  
о т ыт о ут о  
ол т . В о т л о т ,  
о ы о т ол о т , то ы  
о т оо о от т о у  
о ы л т . Эт  
ол т о от т т  
л у кты о о л .

Браузер добавляет промежуточную область (необязательную) вокруг содержимого.



Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведите наш чудо-напиток из голубики.



Используя CSS, вы сможете сами задавать размер этого отступа и даже указывать его отдельные размеры с каждой стороны (сверху, справа, снизу или слева).

## Что такое граница?


```

Вок у л то о т ыт
(о о т л о). О
ок у т от ту ы т л т
о о л , о у
ок у о о о. Бл о
о о у л о от л т
о о о о л т
от у л то т ы.
ы о ут ыт ы
о , ту т л .

```

Обратите внимание, что отступ отделяет содержимое от границы.

Используя CSS, вы сможете сами задавать ширину, цвет и стиль границы.

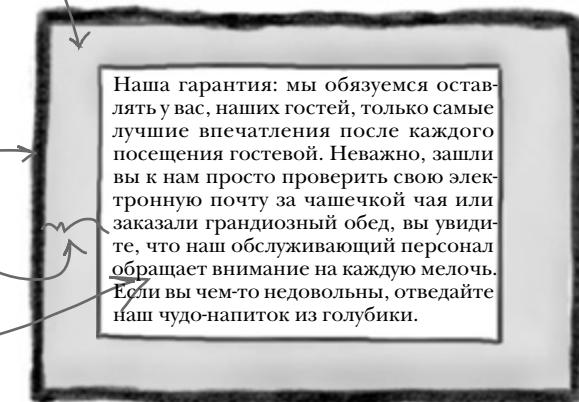

## Что такое поле?


```

ол ок у т у т к
л т о т л ы
л ол о . С
о о ы о т от л т
о л т о т о т л ы
л т о т . Е л
лок о т о , т о
ол т л
т о у . к
от ту ы, ол о ы
о ут т т у
кто о о л .

```

Это весь элемент целиком. Здесь есть область содержимого, окруженная отступами, границей и полями (все эти части необязательны).

Используя CSS, вы сможете сами задавать ширину полей со всех сторон или отдельно с каждой стороны (сверху, справа, снизу или слева).

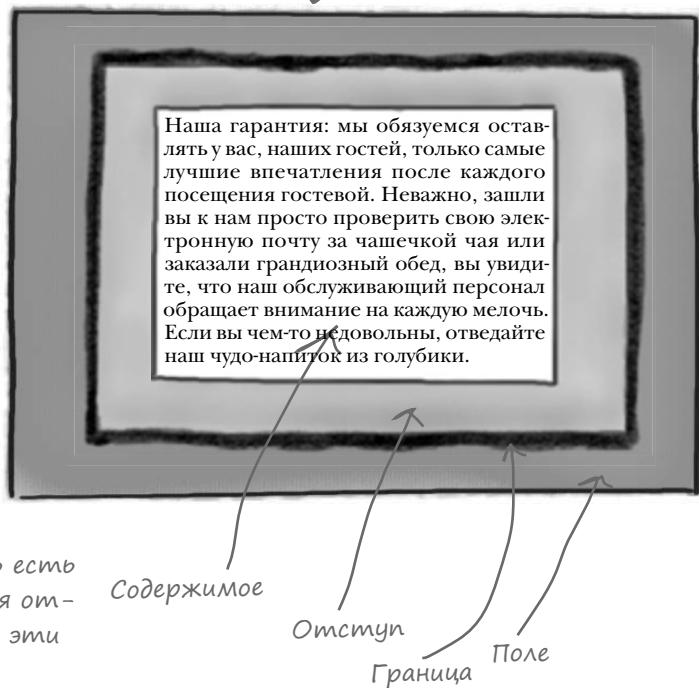

## Что можно делать с блоками

Блочная модель выглядит достаточно простой: содержимое, отступ, граница и поля. Но если объединить все эти составляющие вместе, то можно получить бесконечное множество способов планировки схемы элемента с его внутренними отступами и внешними полями. Посмотрите, как может выглядеть один и тот же элемент.


The diagram illustrates eight different configurations of a block's border, padding, and margin, each shown with a small gray box containing a "Гарантия" (Guarantee) message:

- Сплошную границу:** Shows a solid black border. The guarantee message says: "Наша гарантия: мы обещаем оставлять вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Несколько, заплы вы к нам просто проверить свою электронную почту за чайничкой чай или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживавший персонал обратит внимание на каждую мелочь. Если вы чего-то недовольны, отсыдите наш чудо-напиток из голубинки."
- Оформить блок так, чтобы он имел отступ, границу и поля.** Shows a block with padding, border, and margin. The guarantee message is the same as above.
- Не задавать границу вовсе.** Shows a block with padding and margin, but no border. The guarantee message is the same as above.
- Выбрать один из восьми различных стилей границы, например пунктирный.** Shows a dashed border. The guarantee message is the same as above.
- Или только границу и отступ.** Shows a block with border and margin, but no padding. The guarantee message is the same as above.
- Или разукрасить свои границы.** Shows a block with a decorative border pattern. The guarantee message is the same as above.
- Или только поля без границы и отступа.** Shows a block with padding and margin, but no border or border radius. The guarantee message is the same as above.
- Или даже задать границу со скругленными углами.** Shows a block with rounded corners and a border. The guarantee message is the same as above.

## Отступ



С помощью CSS можно задавать различные промежутки между содержимым и границей со всех сторон от области содержимого. Здесь мы задали большие левые и правые отступы.

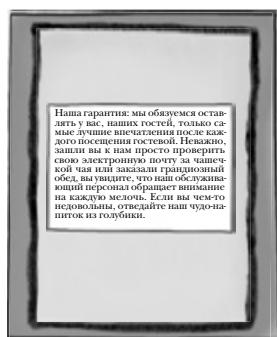

А здесь – верхний и нижний отступы.





Здесь содержимое смещено к нижнему правому углу с помощью верхнего и левого отступов.


Здесь большие левые и правые поля.

## Поля

Вы точно так же можете контролировать поля.

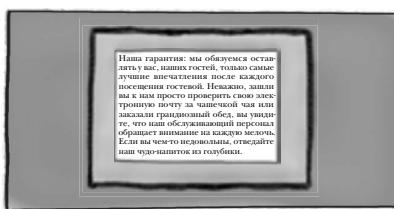
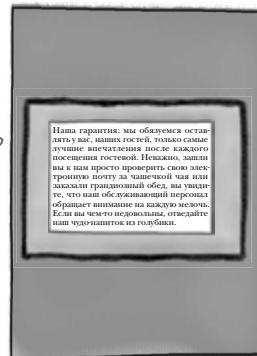


Как и для отступов, вы можете задавать параметры для каждой стороны отдельно, чтобы создавать такие поля, как, например, эти.

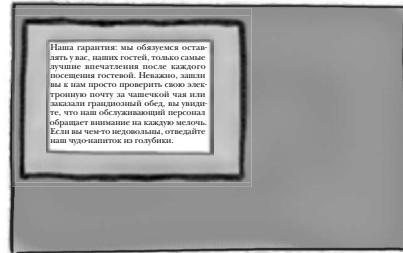

## Область содержимого

Вы даже можете различными способами задавать ширину и высоту. Здесь мы расширили область содержимого.

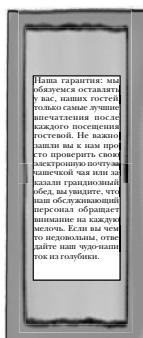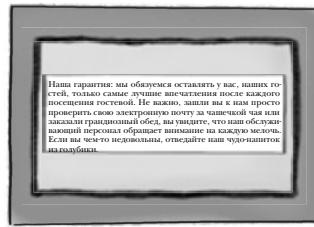

Здесь область содержимого растянута вверх, но сужена.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

В:

?

0:

0:

11.

В:

?

0:

В:

?

0:

В:

?

0:

В:

?

0:



## Вернемся к гостевой

Нам нужно продолжать работу над гостевой страницей, поэтому вернемся к ней. Вы обратили внимание на абзац голубого цвета с различными стилями, когда смотрели на финальную версию страницы в начале этой главы? В этом абзаце был текст с гарантой, которая дается руководством гостевой своим клиентам. Совершенно очевидно, что они хотели выделить свое обещание. Рассмотрим этот абзац более подробно, а затем создадим его.

У абзаца аквамариновый фон.

Для текста использо-  
ван курсивный шрифт  
*serif*, а не *sans-serif*.

В этом  
абзаце даже  
есть рисунок.

Между текстом  
и границей есть  
расстояние.

Обратите внимание:  
абзац немного  
смещен вправо.

Вокруг него нарисована  
стильная граница с эффектом «рваного края».

**Гостевая Head First**

Наша гарантia: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.

На это еще не все, в наше время заходят в наш подвалчик, где постоянно диджей играет электронную музыку на просторном танцполе, оформленном в стиле металла. У нас есть конфетобельевые белые кабинки в напечатанном баре. Вы можете заказать любой из наших напитков в главном зале, и вам принесут его с напечатанной плошкой. И независимо от того, в какой части кафе вы находитесь, у вас всегда будет свободный доступ к Интернету.

Теперь вы наверняка хотите узнать, как нас найти! Мы расположены в самом центре Webville. Чтобы вам было проще нас найти, мы создали [хэштег](#). Присоединяйтесь к нам в любое время.

Какая музыка играет в гостевой?

Нас часто спрашивают о музыке, которая играет в зале, и это недвигательно, так как мы включаем только самое лучшее. Только для вас мы приводим здесь список композиций, который ежедневно обновляется. Наслаждайтесь.

- *Buddha Bar, Claude Challe*
- *When It Rains, Zena 7*
- *Earth 7, L.T.I. Broken*
- *Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Enigma*
- *Musik for Airport, Brian Eno*

© 2005 Гостевая Head First  
Все материалы изданы, которые находятся в на данной странице, являются собственностью их правообладателя.

Специальные предложения напитков

«Лимонный бриз»

Максимально полезный напиток. Содержит экстракты трав, минералы и витамины, а кусочек лимона в форме замка придает напитку чудесный яркий цитрусовый аромат. «Лимонный бриз» зарядит вас энергией на весь день.

Чай «Ладоника»

Это не традиционный чай. В нем смешаны мат и чайные листья, а также добавлен холодащий скопр высошего качества, что придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.

«Подзарядка для ног»

Проблемы с паками? Отведите время напиток «Подзарядка для ног», сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш ног будет вам благодарен за подзарядку.

Зайдите к нам каждый вечер и пройдите эти и другие замечательные напитки.



укук

Проверьте, сможете ли вы верно распознать отступ, границу и поля этого абзаца. Обозначьте все отступы и поля (левые, правые, верхние и нижние).

свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой



*Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.*

Но это еще не все; в ночное время заходите в наш подвалчик, где по



Перед тем как перевернуть страницу, подумайте о том, как вы использовали отступы, границы и поля, чтобы преобразовать обычновенный абзац в «абзац с гарантией».

## Создание стиля оформления для «абзаца с гарантией»

Начнем с того, что внесем несколько небольших изменений в стиль оформления абзаца просто ради того, чтобы прочувствовать, как настраивается блок для этого абзаца. Вам нужно будет добавить данный абзац в класс **guarantee**, чтобы иметь возможность задать несколько специальных стилей отдельно для этого абзаца. Затем вы нарисуете границу вокруг него и определите фоновый цвет для области, находящейся внутри этой границы, что позволит вам точно понять, как абзац может быть блоком. Затем придется поработать над остальной частью стиля оформления. Рассмотрим, что вам нужно сделать.

- 1 Откройте файл `lounge.html` и найдите абзац, который начинается словами «Наша гарантия». Укажите, что элемент `<p>` для этого абзаца принадлежит классу `guarantee`:

*Добавьте атрибут `class` со значением "guarantee".  
Помните, что благодаря классу можно определить стиль для этого абзаца, не влияя на стили остальных абзацев.*

```
<p class="guarantee">
    Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только
    самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Не-
    важно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту
    за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш
    обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы
    чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.
</p>
```

- 2 Сохраните страницу `lounge.html` и откройте файл `lounge.css`. В «абзац с гарантией» нужно добавить границу и цвет фона. Введите следующий CSS-код в конце вашей таблицы стилей и сохраните ее.

*Первые три свойства задают границу для элементов, принадлежащих классу `guarantee`. Пока это только абзац.*

```
.guarantee {
    border-color: black;
    border-width: 2px;
    border-style: solid;
    background-color: #a7cece;
}
```

*Мы задаем цвет границы — черный...  
...и ее ширину — 2 пикселя.  
Кроме того, она будет сплошной.*

*Мы задаем фоновый цвет для элемента, что поможет понять разницу между отступами и полями, а также улучшим внешний вид абзаца.*

## Тест для границы абзаца

Обновив страницу в браузере, вы увидите, что теперь «абзац с гарантией» имеет аквамариновый фон и тонкую черную границу. Рассмотрим это более подробно.

Кажется, сейчас между содержимым  
и границей нет никакого отступа — нет  
расстояния между текстом и границей.

будет способствовать тому, чтобы пища лучше усваивалась. Не забудьте, что в гостевой  
предлагается свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой ноутбук.

Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие  
впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить  
свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что  
наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то  
недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.

Но это еще не все; в ночное время заходите в наш подвалчик, где постоянный диджей

Однако, кажется, внизу и вверху этого  
абзаца есть поля.

Полей между боковыми  
сторонами абзаца и краями  
окна браузера не видно.

Вот как будет выглядеть наш абзац, если мы нари-  
суем его блочную модель.

У нас есть отчетливые  
верхнее и нижнее поля.


Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые  
лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Не важно, зашли  
вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или  
заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал  
обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте

Но левое и правое поля  
очень маленькие.

Кроме того, есть граница, которая расположена  
слишком близко к содержимому. Это означает, что  
отступ очень мал или его нет вообще.

## Отступ, граница и поля «абзаца с гарантией»

Теперь, когда вы знаете, какие отступы, границы и поля заданы для «абзаца с гарантией», задумайтесь о том, какими бы вы их действительно хотели видеть.

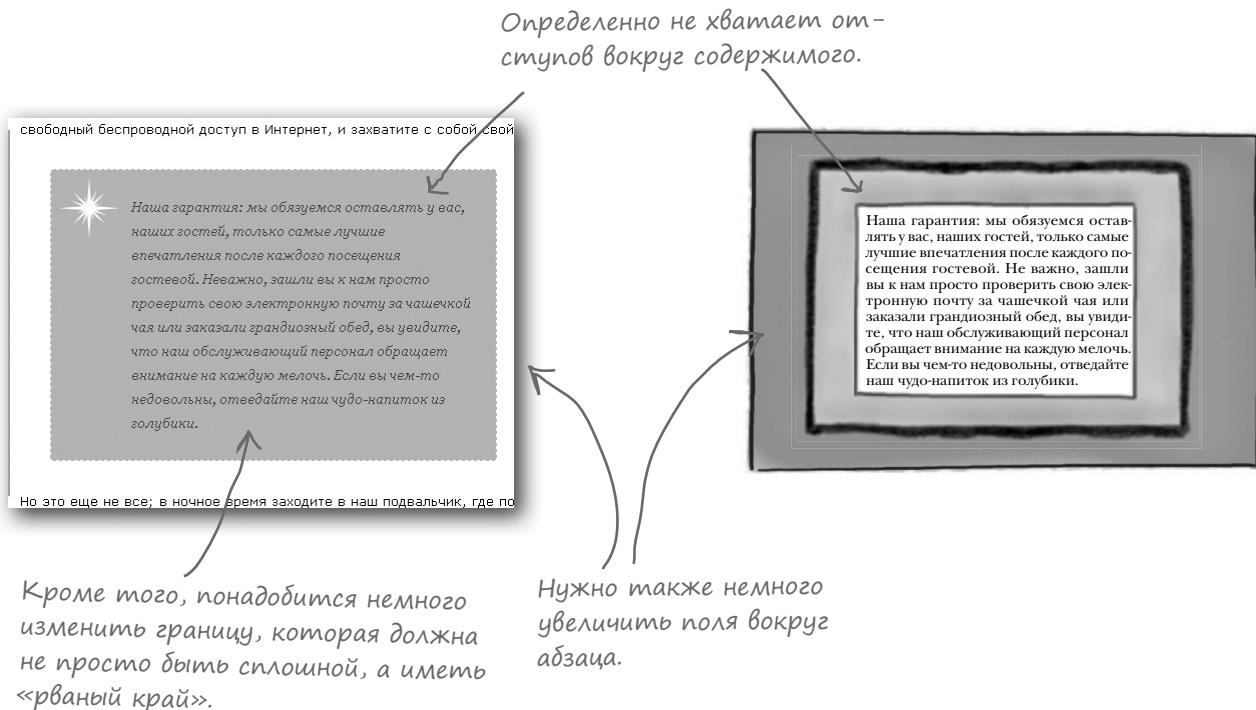

## Добавление отступов

Начнем с добавления промежутков между содержимым и границей. В CSS есть свойство **padding**, которое вы можете использовать, чтобы задать отступы со всех четырех сторон содержимого. Его можно задавать либо в пикселях, либо в процентах. Мы будем использовать пиксели и установим отступы шириной по 25 пикселов с каждой стороны.

```
.guarantee {
    border-color: black;
    border-width: 1px;
    border-style: solid;
    background-color: #a7cece;
    padding: 25px;
}
```

Мы добавляем отступы шириной 25 пикселов с каждой стороны содержимого (сверху, справа, снизу и слева).

## Тест для отступов

Обновив страницу в браузере, вы увидите, что теперь текст «абзаца с гарантией» не так плотно зажат в рамку. Между содержимым и границей появилось расстояние, и текст стало намного проще читать.

Теперь между краем текстового содержимого и границей вы можете видеть свободное пространство шириной 25 пикселов.

Обратите внимание, что цвет фона применяется и для самого содержимого, и для отступов. Но он не распространяется на поля.

предлагается свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой ноутбук.

Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь.

Если вы чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.

Но это еще не все; в ночное время заходите в наш подвалчик, где постоянный диджей играет

## Теперь добавим поля

С помощью CSS очень просто добавить поля. Как и для отступов, вы можете задать размер полей в процентах или пикселях. Добавьте поля шириной 30 пикселов вокруг всего «абзаца с гарантией». Посмотрите, как это сделать:

```
.guarantee {  
    border-color: black;  
    border-width: 1px;  
    border-style: solid;  
    background-color: #a7cece;  
    padding: 25px;  
    margin: 30px;  
}
```

Мы добавляем поля шириной 30 пикселов со всех сторон содержимого (сверху, справа, снизу и слева).

## Тест для полей

Обновив гостевую страницу, вы увидите, что с появлением полей абзац действительно стал отделяться от остального текста. В сочетании с фоновым цветом это позволяет привлечь к абзацу особое внимание пользователя. Как видите, при помощи всего лишь нескольких строк CSS-кода можно сделать кое-что весомое.

*Сейчас у нас определены поля шириной 30 пикселов с каждой стороны.*

предлагается свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой ноутбук.

Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.

Но это еще не все; в ночное время заходите в наш подвальчик, где постоянный диджей играет




### Упражнение

Если вы посмотрите на «абзац с гарантией» в его окончательной версии, то увидите, что он должен иметь курсивный шрифт serif, а межстрочные интервалы здесь должны быть больше. Кроме того, присмотревшись внимательно, вы заметите, что установлен серый цвет текста. Напишите CSS-код для задания межстрочных интервалов 1.9em, курсивного начертания шрифта, цвета шрифта #444444 и семейства шрифтов Georgia, Times New Roman, Times, serif. Сверьте свой код с приведенным в конце главы, а затем протестируйте его.

## Добавление фонового рисунка

Вы почти закончили работу. Что осталось сделать? Все еще нужно поместить в абзац белый рисунок в виде звездочки и поработать над границей, которая пока представляет собой сплошную черную линию. Начнем работу с изображения.

Если вы откроете папку chapter9/lounge/images, то найдете там изображение background.gif, которое выглядит следующим образом.

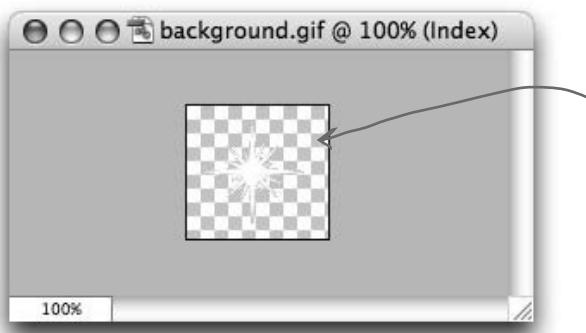


Это изображение представляет собой простую белую звездочку на прозрачном фоне. Обратите внимание, что вокруг нее также установлена подложка, по цвету совпадающая с цветом фона.

Теперь вам просто нужно поместить это изображение в элемент **<p>**. Для этого вы будете использовать элемент **<img>**, верно? *Не спешите*. Если хотите использовать изображение в качестве фона какого-нибудь элемента, то для этого есть другой способ. В CSS можно использовать фоновый рисунок для какого-нибудь элемента, определяя свойство **background-image**. Попробуем это сделать и посмотрим, как оно работает:

```
.guarantee {  
    line-height:      1.9em;  
    font-style:       italic;  
    font-family:      Georgia, "Times New Roman", Times, serif;  
    color:           #444444;  
    border-color:     black;  
    border-width:     1px;  
    border-style:     solid;  
    background-color: #a7cece;  
    padding:          25px;  
    margin:           30px;  
    background-image: url(images/background.gif);  
}
```

Это свойства, которые вы добавили, выполняя упражнение из предыдущего раздела.

Добавьте это в свой CSS-код, сохраните файл и обновите страницу.

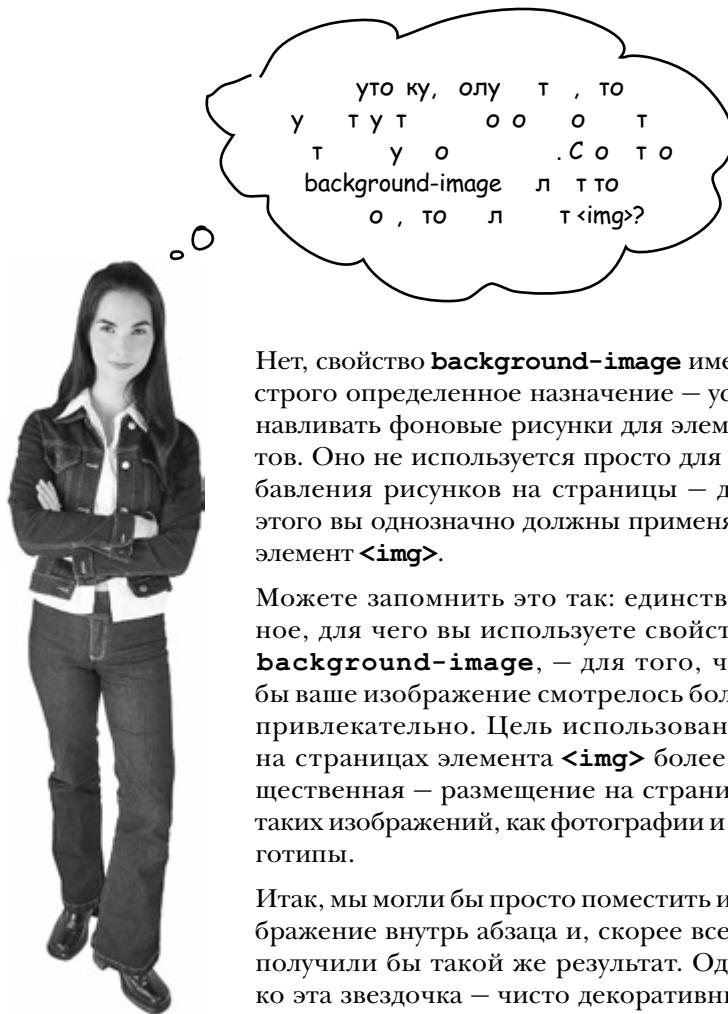

Нет, свойство **background-image** имеет строго определенное назначение — устанавливать фоновые рисунки для элементов. Оно не используется просто для добавления рисунков на страницы — для этого вы однозначно должны применять элемент **<img>**.

Можете запомнить это так: единственное, для чего вы используете свойство **background-image**, — для того, чтобы ваше изображение смотрелось более привлекательно. Цель использования на страницах элемента **<img>** более существенная — размещение на странице таких изображений, как фотографии и логотипы.

Итак, мы могли бы просто поместить изображение внутрь абзаца и, скорее всего, получили бы такой же результат. Однако эта звездочка — чисто декоративный элемент, она не несет никакой смысловой нагрузки и используется только для того, чтобы украсить другой элемент. Так что имеет смысл использовать свойство **background-image**.

## Тест для фонового рисунка

Этот тест очень интересный: мы получили фоновое изображение, но рисунок дублируется под абзацем несколько раз. Давайте детально разберемся с фоновыми рисунками в CSS, и после этого вы сами сможете исправить код так, чтобы звездочка отображалась только один раз.

Это изображение звездочки установлено в качестве фона «абзаца с гарантией». Обратите внимание, что оно расположено над фоновым цветом и имеет прозрачный фон.

Обратите также внимание на то, что фоновые рисунки, как и фоновые цвета, отображаются только под областью содержимого и отступами и не отображаются под полями.



## CSS крупным планом

Свойство `background-image` помещает изображение на фон элемента. Рассмотрим еще два свойства, которые предназначены для того, чтобы регулировать фоновые изображения. Это `background-position` и `background-repeat`.

`background-image: url(images/background.gif);`

Свойство `background-image` задает адрес, который может быть либо относительным путем, либо полным URL-адресом (`http://...`).

Обратите внимание, что вокруг URL не нужно ставить никаких двойных кавычек.

## Закрепление фонового изображения

По умолчанию фоновые рисунки повторяются по горизонтали и по вертикали. Но, к счастью, существует значение **no-repeat** свойства **background-repeat**, которое управляет тем, повторяется ли изображение, и если повторяется, то как. Кроме того, по умолчанию браузеры размещают изображения в верхнем левом углу элемента, как раз там, где мы хотим его видеть. Однако мы все же добавим свойство **background-position**, чтобы посмотреть, как оно работает.

```
.guarantee {
    line-height: 1.9em;
    font-style: italic;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    color: #444444;
    border-color: black;
    border-width: 1px;
    border-style: solid;
    background-color: #a7cece;
    padding: 25px;
    margin: 30px;
    background-image: url(images/background.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top left; } ← Необходимо добавить
                                     два новых свойства.
    Нам также нужно, чтобы оно располагалось в верхнем левом углу. ← Мы хотим, чтобы фоновое изображение не повторялось.
```

**Свойство background-position устанавливает месторасположение изображения и может быть задано в пикселях, процентах или с помощью таких ключевых слов, как `top`, `left`, `right`, `bottom` и `center`.**

`background-position: top left;` Помещает изображение в верхнем левом углу элемента. Есть множество различных способов определения месторасположения элемента в CSS. Подробнее мы поговорим об этом через две главы.

По умолчанию фоновое изображение «замощает» фон элемента или повторяется по горизонтали и по вертикали снова и снова, пока не заполнит все пространство. Свойство background-repeat контролирует, как именно происходит это повторение.

Это другие значения `background-repeat`, которые вы можете использовать.

<code>background-repeat: repeat;</code>	Указывает, что изображение должно повторяться и по вертикали, и по горизонтали. Такое поведение устанавливается по умолчанию.	Отображает картинку только один раз, то есть не повторяет ее.
<code>no-repeat</code>		Повторяет изображение только по горизонтали.
<code>repeat-x</code>		Повторяет изображение только по вертикали.
<code>repeat-y</code>		
<code>inherit</code>		Делает то же самое, что и родительский элемент.

## Еще один тест для фонового изображения

Итак, снова протестируем. На этот раз, кажется, мы намного ближе к тому, чего хотим. Однако, поскольку это фоновое изображение, текст располагается прямо поверх него. Как нам это исправить? Именно для этого применяется отступ! Он позволяет добавить промежутки вокруг содержимого. Увеличим отступ с левой стороны и посмотрим, можем ли мы избавиться от этой проблемы раз и навсегда.

Так намного лучше.  
Теперь изображение →  
не повторяется.

Но мы еще хотим,  
чтобы текст не на-  
кладывался на рисунок.



## Как увеличить отступ только с левой стороны?

Для отступов, полей и даже границ в CSS включены свойства, определяющие направление: **top**, **right**, **bottom** и **left**. Чтобы увеличить промежуток между содержимым и границей только с левой стороны, используйте свойство **padding-left**:

```
.guarantee {  
    line-height: 1.9em;  
    font-style: italic;  
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;  
    color: #444444;  
    border-color: black;  
    border-width: 1px;  
    border-style: solid;  
    background-color: #a7cece;  
    padding: 25px;  
    padding-left: 80px;  
    margin: 30px;  
    background-image: url(images/background.gif);  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: top left;  
}
```

Здесь очередность свойств имеет значение. Если вы измените ее, то сначала зададите отступ с левой стороны, а затем общее свойство *padding* установит ширину 25 пикселов для всех отступов, включая и тот, что находится слева!

Мы используем свойство *padding-left*, чтобы увеличить отступ с левой стороны.


Обратите внимание, что сначала мы задали отступы шириной 25 пикселов с каждой стороны содержимого, а затем использовали свойство только для левой стороны.

## Мы все еще здесь?

Убедитесь, что сохранили все изменения, и обновите страницу. Вы увидите, что отступ с левой стороны увеличился и текст теперь не наползает на изображение звездочки. Это очень хороший пример того, когда лучше использовать отступы, а не поля. Если вам нужно больше свободного пространства вокруг самой области содержимого, используйте отступы, а если вам нужно пространство между разными элементами или между каким-то элементом и краем окна браузера, то используйте поля.

На самом деле нам стоило бы немного увеличить поле с правой стороны, чтобы наш абзац еще больше выделялся на фоне остального текста. Давайте сделаем это, и затем останется лишь подкорректировать границу.

послобовать тону, чтобы лица лучше усваивались. Не забудьте, что в гостевой предлагается свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой ноутбук.

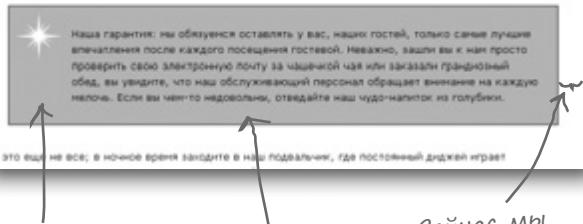

Отступы выглядят великолепно. Теперь текст хорошо расположен по отношению к изображению и не наползает на него.

Нам все еще нужно поработать над границей.

Сейчас мы можем увеличить поле справа, чтобы абзац еще больше выделялся на странице.

## Как увеличить размер поля только с правой стороны?

Это делается точно так же, как и для отступа: добавляется еще одно свойство, **margin-right**, позволяющее увеличить размер правого поля.

Видите закономерность? Существуют свойства, применяемые ко всем сторонам сразу, и свойства для каждой стороны, если нужно задать индивидуальные расстояния.

```
.guarantee {
    line-height: 1.9em;
    font-style: italic;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    color: #444444;
    border-color: black;
    border-width: 1px;
    border-style: solid;
    background-color: #a7cece;
    padding: 25px;
    padding-left: 80px;
    margin: 30px;
    margin-right: 250px;
    background-image: url(images/background.gif);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: top left;
}
```

Добавьте новое свойство **margin-right** и обновите страницу. Теперь у абзаца с правой стороны будет поле шириной 250 пикселов.

Помните, мы уже задали ширину полей по 30 пикселов с каждой стороны.

Теперь мы хотим переопределить это значение для правой стороны и установить для нее ширину поля 250 пикселов.



250 пикселов

## Двухминутное руководство по границам

Чтобы довести «абзац с гарантией» до совершенства, осталось лишь улучшить внешний вид границы. Перед тем как это сделать, рассмотрите все способы, с помощью которых можно управлять внешним видом границы элемента.

### Стиль Границы

Свойство `border-style` определяет вид границы. Существует восемь доступных типов границ.

`border-style: groove;`

Чтобы определить стиль границы, используйте свойство `border-style` и задайте ему одно из возможных значений.

Стиль `solid` за-  
дает сплошную  
границу.

Выбирайте `solid`, я появился раньше всех.

Стиль `double`  
использует две  
линии.

Выбирайте `double`, я в два раза лучше остальных.

Стиль `groove` вы-  
глядит как углу-  
бление на странице  
(в книге это слож-  
но заметить).

Я граница,  
которая создает  
эффект углубле-  
ния.

Стиль `outset` выгля-  
дит как вкладка, вы-  
ходящая из страницы.

Выбирайте меня, я  
лучше всего под-  
хожу для вкладок.

Стиль `dotted`  
представляет  
собой последо-  
вательность  
точек.

Попробовав  
задать точеч-  
ную границу, вы  
будете  
использовать  
ее всегда.

Стиль `dashed` исполь-  
зует последователь-  
ность штрихов.

Игнорируйте  
точечные ли-  
нии, используй-  
те пунктирные.

Стиль `inset`  
выглядит  
как вклад-  
ка, вдавленная  
в страницу.

Я единственный  
«внутренний»  
стиль: `inset`.

Стиль `ridge`  
сматрится на  
странице как  
выступающая  
кромка.

Я самая краси-  
вая; у меня есть  
кромки.

## Ширина Границы

Свойство `border-width` задает ширину границы. Чтобы устанавливать ширину, можете использовать ключевые слова или пиксели.

```
border-width: thin;
border-width: 5px;
```



Можете определить ширину с помощью ключевых слов `thin`, `medium` или `thick`. Кроме того, можно задать количество пикселов.

<hr/>	1px
<hr/>	2px
<hr/>	3px
<hr/>	4px
<hr/>	5px
<hr/>	6px
thin	
medium	
thick	

## Цвет Границы

Свойство `border-color` задает цвет границы. Тут все аналогично заданию цвета шрифта: можете использовать названия цветов, RGB-значения или шестнадцатеричные коды.

```
border-color: red;
border-color: rgb(100%, 0%, 0%);
border-color: #ff0000;
```



Используйте свойство `border-color`, чтобы задать цвет границы. Вы можете определить цвет любым из привычных способов.



## Описание сторон Границы

`border-top-color`  
`border-top-style`  
`border-top-width`

`border-right-color`  
`border-right-style`  
`border-right-width`

`border-bottom-color`  
`border-bottom-style`  
`border-bottom-width`

`border-left-color`  
`border-left-style`  
`border-left-width`

Как для полей и отступов, вы можете задать свой собственный стиль, ширину или цвет каждой отдельной части границы (верхней, нижней, левой или правой):

```
border-top-color: black;
border-top-style: dashed;
border-top-width: thick;
```

Эти свойства заданы только для верхней части границы. Вы можете описывать каждую часть отдельно.


## Задание Углов Границы

Вы можете сделать все четыре угла скругленными или только один из них либо выбрать любую другую комбинацию.



Вы можете задать все четыре угла, используя одно значение.

`border-radius: 15px;`

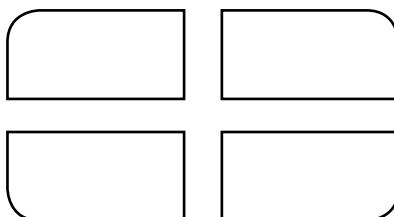

{  
`border-top-left-radius: 3em;`  
`border-top-right-radius: 3em;`  
`border-bottom-right-radius: 3em;`  
`border-bottom-left-radius: 3em;`

Если вы используете em, то радиус скругления будет зависеть от размера шрифта элемента, как и в случае, когда вы применяете em для задания размера шрифта.



`border-top-left-radius: 15px;`  
`border-top-right-radius: 0px;`  
`border-bottom-right-radius: 0px;`  
`border-bottom-left-radius: 15px;`

Используя border-radius, вы сможете создавать всевозможные интересные фигуры.

## Доведение границы до совершенства

Настало время довести «абзац с гарантией» до совершенства. Нам осталось придать границе эффект «рваного края». Но что это за стиль? Имеющиеся в наличии значения – **solid**, **double**, **dotted**, **dashed**, **groove**, **ridge**, **inset** и **outset**. Как же мы можем придать границе нужный эффект? На самом деле это просто небольшая хитрость: мы используем пунктирную границу белого цвета (цвет фона страницы тоже белый).

Начните с того, что задайте для границы стиль **dashed**. Найдите в файле `lounge.css` свойство **border-style** и измените его следующим образом:

```
border-style: dashed;
```

Здесь мы поменяли стиль границы с **solid** на **dashed**.

Далее сохраните файл и обновите страницу. Вы увидите такую границу:

Теперь, чтобы придать границе эффект «рваного края», поменяйте ее цвет на белый. Это создаст впечатление того, что граница сливается с фоном. Итак, попробуйте это сделать: найдите свойство **border-color** и поменяйте его значение на **white**.

```
border-color: white;
```

Здесь мы поменяли цвет границы с черного на белый.

Снова сохраните файл и обновите страницу. На этот раз вы увидите границу с эффектом «рваного края».



Наша  
наша




Наш.  
наш.



Будьте  
осторожны!

**Размеры, задаваемые ключевыми словами `thin`, `medium` и `thick`, по умолчанию в разных браузерах могут различаться.**

Если размер границы действительно очень важен для вас, лучше задавайте ее ширину в пикселях.

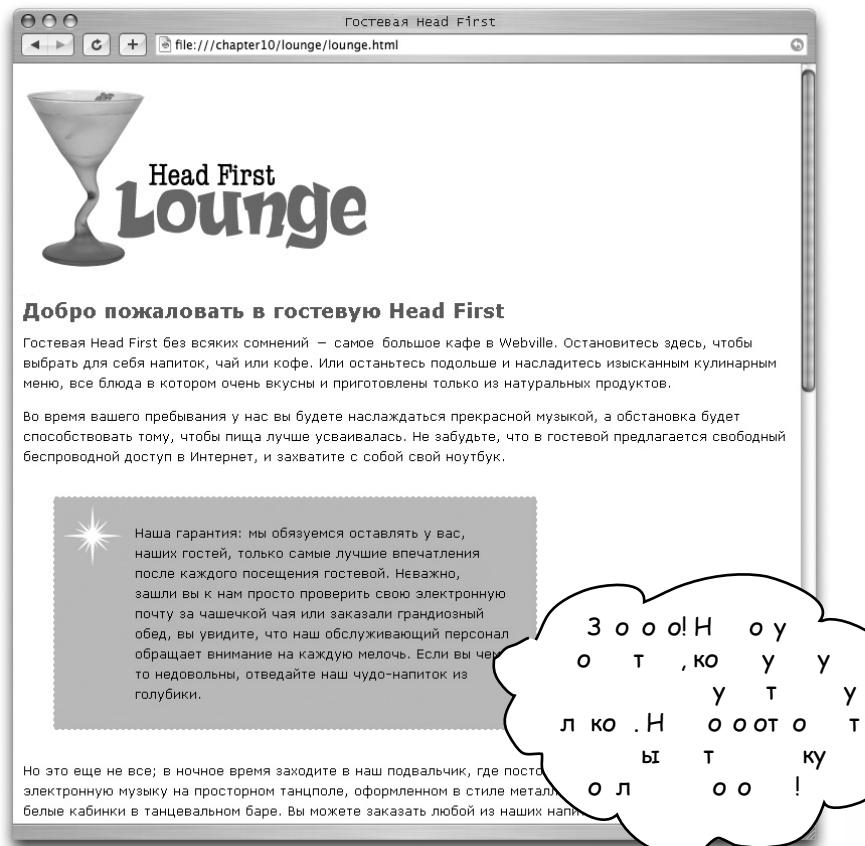

## Поздравляем!

**Браво! Вы взяли обычный HTML-абзац и преобразовали его во что-то намного более привлекательное и стильное, используя лишь 15 строк CSS-кода.**

**Вы неплохо потрудились, поэтому теперь мы предлагаем вам немного отдохнуть. Возьмите себе чашечку охлажденного чая и расслабьтесь. Вам понадобится некоторое время, чтобы переварить всю информацию. Когда вы вернетесь, мы расскажем вам еще о нескольких нюансах работы с CSS.**





30px



**Наша гарантia:** мы обгужемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.

Неважно, злили вы к нам просто проверять свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наши чудо-маниток из голубики.

Свой CSS-код напишите здесь.



40px



**Наша гарантia:** мы обгужемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.

Неважно, злили вы к нам просто проверять свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наши чудо-маниток из голубики.

.....

.....

40px



**Наша гарантia:** мы обгужемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.

Неважно, злили вы к нам просто проверять свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наши чудо-маниток из голубики.

.....

2em



**Наша гарантia:** мы обгужемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.

Неважно, злили вы к нам просто проверять свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наши чудо-маниток из голубики.

.....

**Добро пожаловать к нам снова. Надеемся, вы хорошо проведете время.  
Мы как раз собираемся послушать интервью, взятое у класса HTML.**



## **Уязвимость класса**

**Интервью, взятое на этой неделе.  
Всегда ли классы правы?**

**Head First:** Класс, ты знаешь, что мы часто пользуемся твоими услугами, но мы до сих пор очень мало знаем о тебе.

**Класс:** А мне особенно и нечего о себе рассказывать. Если вы хотите создать группу, которой нужно придать особый стиль, используйте класс, поместите в него свои элементы, и тогда вы сможете оформить все элементы класса вместе.

**Head First:** Класс позволяет выбрать несколько элементов и применить к ним одно или более свойств стиля?

**Класс:** Именно. Допустим, на вашей странице есть несколько разделов, посвященных праздникам: один для Хэллоуина, другой для Рождества. Вы можете добавить все элементы из раздела о Хэллоуине в класс `halloween`, а из раздела о Рождестве — в класс `christmas`. Тогда вы сможете оформлять наборы элементов из различных классов независимо друг от друга, например использовать оранжевый цвет для элементов, относящихся к Хэллоуину, и красный — для элементов, относящихся к Рождеству. Для этого вам нужно будет написать правила стиля для каждого класса.

**Head First:** Использовать классы достаточно удобно. Мы совсем недавно видели отличный пример этому, не так ли?

**Класс:** Не могу сказать наверняка, я не работал в это время. Вам придется описать мне, что это было за пример.

**Head First:** Хорошо, мы работали над гостевой страницей Head First, где есть «абзац с гарантией» от ее владельцев. Они хотели, чтобы этот абзац выделялся на фоне остального текста.

**Класс:** Пока все понятно, но разрешите мне уточнить следующий момент: речь идет о нескольких абзацах или об одном?

**Head First:** Я не думаю, что есть какие-то причины добавлять несколько «абзацев с гарантией», и не вижу, чтобы этот же стиль применялся еще где-нибудь на странице. Такой абзац был только один.

**Класс:** Хмммм, мне это не нравится. Понимаете, подразумевается, что классы определяются для таких стилей, которые нужно использовать не для одного, а для нескольких элементов. Если же вы хотите оформить только один элемент, то совершенно нет смысла создавать класс.

**Head First:** Минуточку, мне кажется, что наш класс отлично работает. Что же тогда не так?

**Класс:** Тишетише, не надо нервничать. Все, что вам нужно сделать, — использовать вместо атрибута `class` атрибут `id`. Это займет не больше минуты.

**Head First:** Атрибут `id`? Я думал, он используется для якорей, как сказано в главе 4.

**Класс:** Атрибут `id` используется в разных случаях. На самом деле он представляет собой уникальный идентификатор для элемента.

**Head First:** Можешь ли ты рассказать нам про атрибут `id` более подробно? Я ничего не знал об этом раньше. Оказывается, на протяжении всей этой главы я неправильно использовал класс!

**Класс:** Без паники; это достаточно распространенная ошибка. По сути, вам нужно знать, что класс используется тогда, когда одинаковый стиль оформления планируется применять к нескольким элементам. Но если элемент, который вам нужно

оформить, встречается на странице лишь один раз, следует использовать **id**. Он применяется исключительно для того, чтобы присвоить имя одному элементу.

**Head First:** Кажется, я все понял. Но почему вообще имеет значение, что я использую при наличии одного элемента: класс или атрибут? Ведь когда мы использовали класс, у нас все отлично работало.

**Класс:** Потому что на странице иногда действительно встречаются элементы, единственные в своем роде. «Абзац с гарантией», о котором вы упомянули, один из них; но есть примеры и получше, например верхний или нижний колонтитул на странице, нави-

гационная панель. Они никогда не используются на странице дважды. Конечно же, вы можете использовать класс и для одного элемента, но кто-то другой возьмет и добавит в этот класс еще один элемент, и тогда ваш элемент потеряет свою уникальность. Все это также может иметь значение, когда вы начнете позиционировать HTML-элементы.

**Head First:** Хорошо, Класс. Эта беседа, конечно же, была познавательной. Я думаю, мы действительно должны использовать для нашего абзаца атрибут **id**, а не **class**. Еще раз благодарю тебя, что встретился с нами.

**Класс:** Всегда к вашим услугам, Head First!



Выберите, какой атрибут лучше использовать для следующих элементов (**class** или **id**).

### ***id class***

Абзац, используемый в качестве нижнего колонтитула страницы.

Совокупность заголовков и абзацев, где приводятся биографии компаний.

Элемент **<img>** с «картинкой дня».

### ***id class***

Набор элементов **<p>**, в которых содержатся рецензии на фильмы.

Элемент **<ol>** со списком заданий, которые вам нужно выполнить.

Элементы **<q>**, содержащие цитаты Баккуру Банзая.

ОБРЕТ: *Хинккин когнитиви*, «Капитана Дака», чинок са/яланни — тиархий  
кач/түлүрдүүн ишчөөлөөнүүн арпандыра **id**.

## Атрибут id

Поскольку вы уже использовали атрибут **id** для элементов **<a>** и знаете, как применяется атрибут **class**, вам не придется тратить много времени, чтобы узнать, как еще можно работать с атрибутом **id**. Допустим, на вашей странице есть нижний колонтитул. Поскольку на странице обычно только один нижний колонтитул, в данном случае явно лучше использовать атрибут **id**. Присвойте идентификатор **footer** абзацу с текстом колонтитула таким образом:

Просто добавьте атрибут **id** и укажите уникальное имя идентификатора.

В отличие от атрибута **class**, на странице можно указать всего один элемент с идентификатором **footer**.

`<p id="footer">Пожалуйста, не крадите эту страницу, хотя она не защищена авторским правом</p>`

Любой элемент может иметь не более одного идентификатора.

В именах идентификаторов пробелы и специальные символы использовать нельзя.

Присвоение идентификатора имени имеет много общего с добавлением элемента в класс. Различия состоят в том, что атрибут называется **id**, а не **class**, один элемент не может иметь несколько идентификаторов, а вы не можете задавать на странице несколько элементов с одинаковым идентификатором.

### Часто задаваемые вопросы

В:

?

id

?

class.

В:

В:

?

0:

: id —

(

).

id,

## Как же селектор идентификатора применяется в CSS

Элемент с идентификатором выбирается почти так же, как элемент, принадлежащий классу. Вспомним еще раз: если у вас есть класс **specials**, то существует несколько способов для выбора его элементов. Вы можете выбрать конкретные элементы класса следующим образом:

```
p.specials {
    color: red;
}
```

Так выбираются только абзацы, принадлежащие классу *specials*.

Вы также можете выбрать все элементы, принадлежащие классу **specials**:

```
.specials {
    color: red;
}
```

Так выбираются все элементы класса *specials*.

Селектор идентификатора используется почти таким же образом. Чтобы выбрать элемент по его значению, укажите перед идентификационным именем символ «#» («решетка») (сравните: работая с классом, вы указываете перед его названием символ «.» (точка)). Допустим, вы хотите выбрать элемент с идентификатором **footer**:

```
#footer {
    color: red;
}
```

Так выбирается любой элемент с идентификатором *footer*.

Кроме того, вы можете выбрать только элемент **<p>** с идентификатором **footer**. Это делается так:

```
p#footer {
    color: red;
}
```

Так выбирается элемент <p>, имеющий идентификационное имя *footer*.

Единственное различие между селекторами состоит в том, что селектор идентификатора должен соответствовать только одному элементу на странице.

## Использование идентификатора для гостевой

Итак, наш «абзац с гарантией» должен иметь идентификатор, так как подразумевается, что он будет использоваться на странице только один раз. Вам будет несложно внести соответствующие изменения даже сейчас.

**Шаг первый: замените атрибут class атрибутом id в файле lounge.html.**

Просто замените атрибут class атрибутом id.

```
<p id="guarantee">  
Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только  
самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Не-  
важно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту  
за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш  
обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы  
чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.  
</p>
```

**Шаг второй: замените селектор класса .guarantee селектором идентификатора в lounge.css.**

Просто замените в селекторе  
символ <.› символом <#›.

```
#guarantee {  
    line-height: 1.9em;  
    font-style: italic;  
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;  
    color: #444444;  
    border-color: white;  
    border-width: 1px;  
    border-style: dashed;  
    background-color: #a7cece;  
    padding: 25px;  
    padding-left: 80px;  
    margin: 30px;  
    margin-right: 250px;  
    background-image: url(images/background.gif);  
    background-repeat: no-repeat;  
    background-position: top left;  
}
```

## Шаг третий: сохраните изменения и обновите страницу.

Итак, все должно выглядеть ТОЧНО так, как и прежде. Но разве вам не приятнее осознавать, что теперь все сделано именно так, как должно быть?



### часто Задаваемые Вопросы

В:

p#guarantee?

#guarantee,

id?

0:

0:

( #guarantee ).



?

В:  
0:  
p#someid

blockquote#someid,


В:

«number1» «main\_content»,  
class, «header content» —


## Смешивание нескольких таблиц стилей

Перед тем как мы закончим с этой главой, давайте попробуем смешать несколько таблиц стилей. До сих пор вы использовали только одну таблицу. Это хорошо, но разве мы когда-то говорили, что нельзя использовать несколько? Вы можете определить целый набор таблиц стилей для какого-нибудь HTML-документа. Вы спросите, когда это может понадобиться? Есть несколько таких случаев. Рассмотрим один из них.

Представьте, что дела гостевой Head First быстро пошли в гору, ее владельцы стали франшизодателями, разместили свои акции на рынке и т. д. (конечно же, все благодаря вам и вашей отличной работе). В таком случае, конечно же, появится корпоративный сайт, состоящий из сотни страниц, и очевидно, что вы захотите оформить его с помощью внешних таблиц стилей. В компании появится множество отделов, каждый из которых будет обладать индивидуальным стилем. Однако наверняка при этом франшизодатели гостевой захотят контролировать общий стиль. Вот как это будет выглядеть:

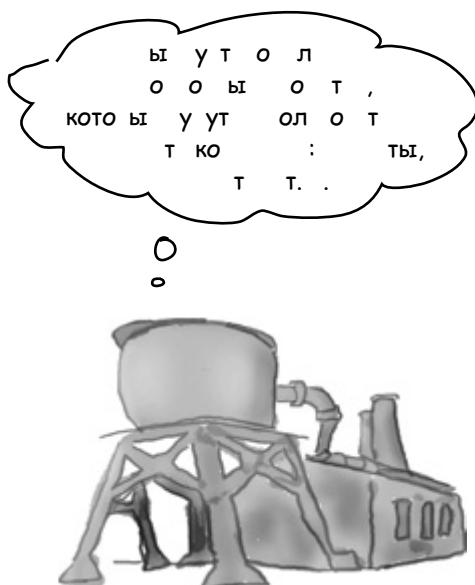

Корпорация

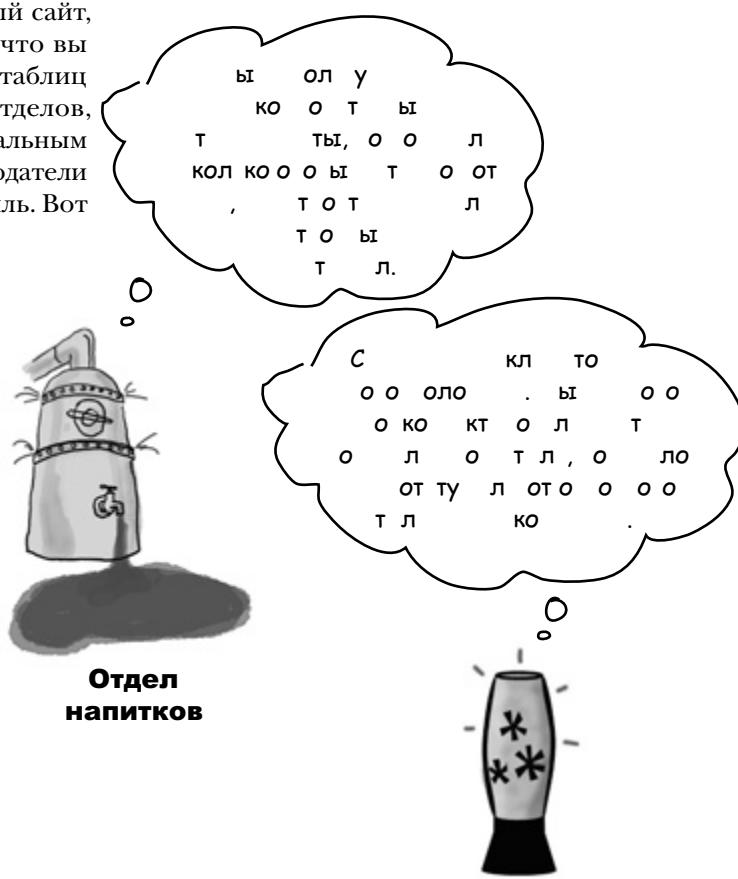

Гостевая в Сиэтле  
(подразделение  
отдела напитков)

## Использование нескольких таблиц стилей

Итак, как же сначала определить общий корпоративный стиль, а потом позволить различным отделам и франшизополучателям гостевой внести в него индивидуальные изменения? Вы используете несколько таблиц стилей, например, так:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Гостевая Head First</title>
    <link type="text/css" href="corporate.css" rel="stylesheet" />
    <link type="text/css" href="beverage-division.css" rel="stylesheet"/>
    <link type="text/css" href="lounge-seattle.css" rel="stylesheet"/>
  </head>
  <body>
    .
    .
    .
  </body>
</html>
```

В своем HTML вы можете задать несколько таблиц стилей. В данном случае мы указали три.

Одна таблица стилей — для всей корпорации.

Гостевая в Сиэтле имеет свою особенность.

Порядок имеет значение!  
Правила каждой следующей таблицы стилей могут определять правила предыдущей.

Отдел напитков может внести некоторые индивидуальные особенности в общий корпоративный стиль или даже определить отдельные правила стиля корпорации.

часто  
Задаваемые  
вопросы

В:

?

0:

font-family

<body>

В:

?

0:

В:

?

0:

7.

HTML-

CSS,

## Таблицы стилей — теперь не только для представления в окнах браузеров



Существует еще одна причина, по которой вам может потребоваться использовать несколько таблиц стилей: допустим, вы хотите приспособить стили оформления своей страницы под типы устройств, на экранах которых она будет отображаться (настольные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны или даже печатные версии ваших страниц). Что ж, для этого существует атрибут `media`, который вы можете добавить в элемент `<link>`, допускающий применение только тех таблиц стилей, которые соответствуют устройству пользователя. Давайте рассмотрим пример..

Чтобы указать тип устройства, нужно создать «медиазапрос», соответствующий данному устройству.

С помощью атрибута `media` можно указать тип устройства, для которого предназначена данная таблица стилей.

```
<link href="lounge-mobile.css" rel="stylesheet" media="screen and (max-device-width: 480px)">
```

Здесь в нашем запросе указывается что-либо имеющее экран (в отличие от, например, принтера, 3D-очков или устройства чтения для слепых)...

...и любое устройство, максимальная ширина экрана которого составляет 480 пикселов.

Аналогичным образом можно создать запрос, соответствующий такому устройству, как принтер:

```
<link href="lounge-print.css" rel="stylesheet" media="print">
```

Файл `lounge-print.css` будет задействован только в том случае, если...

...типов устройства окажется «`print`», который означает, что страница выводится на печать на принтере.

Существует целый ряд свойств, которые вы можете применять в своих запросах, например `mindevice-width`, `max-device-width` (которое мы только что использовали), `orientation` (ориентация дисплея – альбомная или портретная) и др. И не забывайте, что вы можете добавить столько тегов `<link>` в свой HTML-код, сколько будет необходимо для того, чтобы охватить все необходимые вам устройства.

## Добавление медиазапросов прямо в CSS

Существует еще один способ нацелить ваш CSS-код на устройства с определенными характеристиками: вместо того чтобы использовать медиазапросы в тегах `<link>`, вы также можете поместить их прямо в свой CSS-код. Вот пример:

```
Укажите правило @media...      ...за которым будем
                                следовать ваши запрос.
↓
@media screen and (min-device-width: 481px) {
    #guarantee {
        margin-right: 250px;
    }
}
@media screen and (max-device-width: 480px) {
    #guarantee {
        margin-right: 30px;
    }
}
@media print {
    body {
        font-family: Times, "Times New Roman", serif;  ← ... эти правила будут применяться,
                                                       если ширина экрана окажется
                                                       480 пикселов или меньше...
    }
}

p.specials {
    color: red;  ← ... а эти правила будут применяться при распечатке страницы.
}
```


Затем в фигурных скобках нужно указать все правила, применяемые в случае с устройствами, которые соответствуют данному запросу.

Таким образом, эти правила будут применяться, если ширина экрана окажется больше 480 пикселов...

Все прочие правила распространяются на все страницы, поскольку они расположены вне правила `@media`.

Итак, все это работает следующим образом: в правило `@media` включаются только те CSS-правила, которые специфичны для требуемого типа устройств. Все правила, являющиеся общими для всех типов устройств, располагаются в CSS-файле под правилами, включенными в `@media`, благодаря чему у нас нет каких-либо повторяющихся без необходимости правил. И когда браузер будет загружать страницу, он посредством медиазапросов определит соответствующие этой странице правила и будет игнорировать все правила, которые к ним не относятся.

Медиазапросы — это область,  
Где Ведутся активные разработки,  
поэтому следите за развитием  
малых методик нацеливания  
Вашего кода на требуемые устройства.

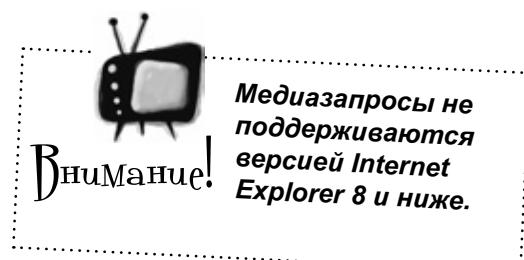



## Упражнение


?



С т о :  
480 640  
к ло  
л т ы  
ко т :  
о т т  
л л о  
о т  
1024 768  
к ло .



Н тол ы к о т :  
1280 960 к ло .

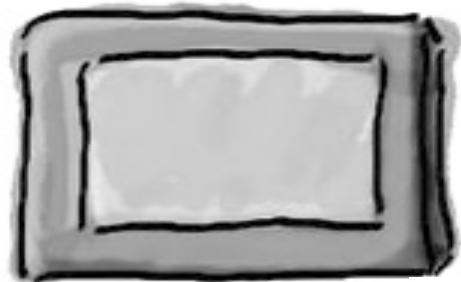

л о о ко ы о  
т т: 2560 1600 к ло ,  
л о о т .

```
<link rel="stylesheet" href="lounge-smartphone.css"  
      media="">>  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-tablet-portrait.css"  
      media="">>  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-tablet-landscape.css"  
      media="">>  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-pc.css"  
      media="">>  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-tv.css"  
      media="">>
```



Свои ответы напишите здесь!

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

В:

HTML-

В:

CSS-

В:

min-device-width?

max-device-width

@media,

CSS

В:

```
max-width min-width(
device-width, ), max-height
```

&lt;link&gt;

CSS

min-height, orientation, color, aspect-ratio

CSS-

В:

@media?

В:

&lt;link&gt;



У

впражнение

В папке chapter9/lounge найдите файл lounge-print.css. Откройте файл lounge.html, который находится в папке chapter9/lounge, и создайте новую ссылку на эту таблицу стилей для типа устройства **print**. Убедитесь, что вы добавили атрибут **media="screen"** в элемент **<link>**, который ссылается на lounge.css. Таким образом, у вас будет одна таблица стилей для экрана компьютера, другая — для принтера. Затем сохраните файл, обновите страницу и выберите в браузере пункт меню Print (Печать). Запустите принтер, чтобы увидеть результат!

```
<link type="text/css" href="lounge-print.css"
      rel="stylesheet" media="print"/>
```

Это новая ссылка, которую вам нужно добавить в файл lounge.html.

Это печатная версия. С помощью CSS вы совершили изменения внешний вид страницы в ее печатной версии. Разделение структуры и представления действительно приносит плоды.





Медиасвойства `max-device-width` и `min-device-width` зависят от фактического размера экрана устройства (а не ширины окна браузера). А что, если вас больше интересует именно ширина окна браузера? Что ж, тогда вы можете взамен воспользоваться свойствами `max-width` и `min-width`, представляющими соответственно максимальную и минимальную ширину окна браузера как такового (а не экрана устройства). Давайте посмотрим, как они работают: найдите в папке `chapter9/lounge` файл `lounge-mobile.css`. Откройте снова свой файл `lounge.html` и внесите в элементы `<link>` в `<head>` документа следующие изменения:

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="lounge.css"
      media="screen and (min-width: 481px)">
<link type="text/css" href="lounge-mobile.css" rel="stylesheet"
      media="screen and (max-width: 480px)">
<link type="text/css" href="lounge-print.css" rel="stylesheet" media="print">
```

Теперь перезагрузите страницу `lounge.html` в браузере. Убедитесь, что окно браузера выглядит большим по размеру. Гостевая страница должна отображаться нормально.

Затем сделайте окно браузера узким (менее 480 пикселов в ширину). Что произошло с гостевой страницей? Вы заметили разницу? Опишите чуть ниже, что произойдет, когда вы сделаете свою веб-страницу узкой и загрузите ее. Почему эта версия страницы больше подходит для мобильных браузеров?

Позаботьтесь о том, чтобы у вас был установлен современный браузер!  
Если вы используете Internet Explorer, то он должен быть версии 9 или выше.

ÊËР ×ÂÂÛÂ  
ÍÍÍ ÁГ 0Û



Для управления способом отображения элементов в CSS используется блочная модель.

Блоки состоят из области содержимого, отступа, границы и полей.

В области содержимого находится само содержимое элемента.

Отступы используются для того, чтобы создать свободное пространство вокруг области содержимого.

Граница окружает область содержимого и это свободное пространство вокруг него.

Поля окружают границу, отступы и область содержимого и позволяют добавлять свободное пространство между разными элементами.

Отступ, граница и поля — необязательные части блока.

Фон элемента виден под областью содержимого и отступами и не виден под полями.

Размер отступов и полей может задаваться в пикселях либо в процентах.

Ширина границы может задаваться в пикселях или с помощью ключевых слов `thin`, `medium` и `thick`.

Существует восемь различных стилей границ, среди которых: `solid`, `dashed`, `dotted` и `ridge`.

В CSS имеются свойства для определения полей, отступов и границ со всех сторон сразу (сверху, справа, снизу, слева) или с каждой стороны отдельно.

Используйте свойство `border-radius` для скругления углов границы элементов.

Применяйте свойство `line-height`, чтобы определять межстрочный интервал.

Используя свойство `background-image`, вы можете поместить в фоне элемента изображение.

Применяйте свойства `background-position` и `background-repeat`, чтобы задать месторасположение фонового рисунка и определить, будет ли он повторяться по горизонтали и (или) по вертикали.

Используйте атрибут `class` для элементов, которые хотите оформить в одинаковом стиле.

Применяйте атрибут `id`, чтобы дать элементу уникальное имя. Вы можете использовать его, чтобы задать определенный стиль для конкретного элемента.

На странице может быть только один элемент с данным идентификационным именем.

Вы можете выбрать элемент по его идентификационному имени, используя запись типа `id # селектор`; например `#мойлюбимыйid`.

У элемента не может быть несколько идентификационных имен, но он может принадлежать нескольким классам.

В своем HTML-коде вы можете использовать несколько таблиц стилей.

Если одно и то же свойство по-разному определено в двух таблицах стилей, то преимущество будет иметь та таблица, ссылка на которую в HTML-файле расположена позже.

Используя медиазапросы в элементе `<link>` или правиле `@media` в своем CSS, вы можете указывать тип устройств, на которых будет отображена страница.



## Бо уку к

Проверьте, сможете ли вы верно распознать отступ, границу и поля этого абзаца. Обозначьте все отступы и поля (левые, правые, верхние и нижние).

свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой

Верхнее поле



Верхний отступ

Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас,

Левое поле

наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения

Правый отступ

гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто

Левый отступ

проверить свою электронную почту за чашечкой

м

чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает

Правое поле

внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то

недовольны, отведайте наш чудо-напиток из

голубики.

Нижний отступ

Нижнее поле

Но это еще не все; в ночное время заходите в наш подвалчик, где по



## Упражнение Решение

Если вы посмотрите на «абзац с гарантией» в его окончательной версии, то увидите, что он должен иметь курсивный шрифт serif, а межстрочные интервалы здесь должны быть больше. Кроме того, присмотревшись внимательно, вы заметите, что установлен серый цвет текста. Напишите CSS-код для задания межстрочных интервалов 1.9em, курсивного начертания шрифта, цвета шрифта #444444 и семейства шрифтов Georgia, Times New Roman, Times, serif. Ниже приведено решение. Вы тестировали это?

```
.guarantee {
    line-height: 1.9em;
    font-style: italic;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    color: #444444;
    border-color: black;
    border-width: 1px;
    border-style: solid;
    background-color: #a7ccec;
    padding: 25px;
    margin: 30px;
}
```

Вы можете добавлять новые свойства в любом месте правила. Мы добавили их вверху.

Обратите внимание, что если название шрифта состоит из нескольких слов, то оно заключается в двойные кавычки.

Увеличен межстрочный интервал.

Использован курсивный шрифт serif.

способствовать тому, чтобы пища лучше усваивалась. Не забудьте, что в гостевой предлагается свободный беспроводной доступ в Интернет, и захватите с собой свой ноутбук.

Наша гарантия: мы обязуемся оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой. Неважно, зашли вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наш обслуживающий персонал обращает внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведайте наш чудо-напиток из голубики.

Серый цвет делает текст более приятным для глаз.


Но это еще не все; в ночное время заходите в наш подвалчик, где постоянный диджей играет



Упражнение

Решение

?

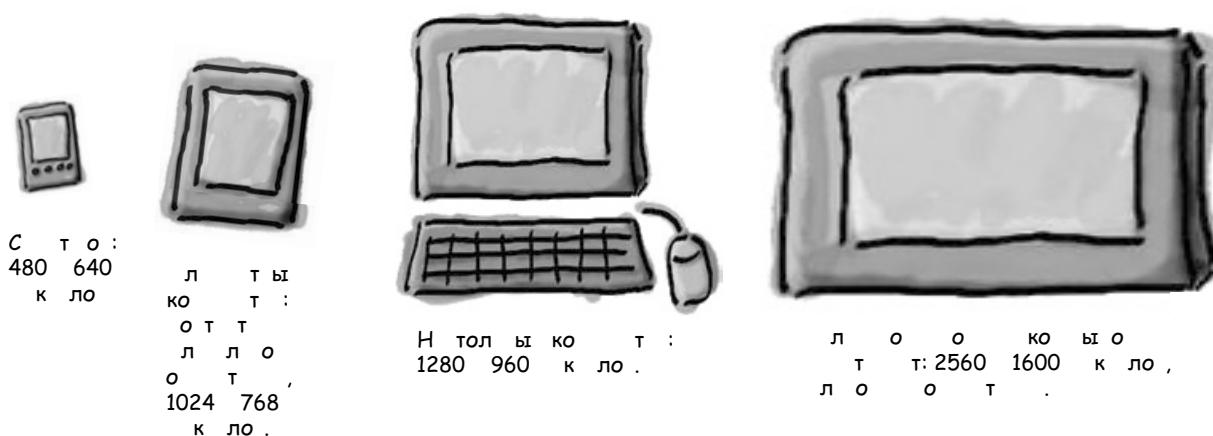

```
<link rel="stylesheet" href="lounge-smartphone.css"  
      media=" screen and (max-device-width: 480px)"      ">  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-tablet-portrait.css"  
      media="screen and (max-device-width: 1024px) and (orientation:portrait)">  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-tablet-landscape.css"  
      media="screen and (max-device-width: 1024px) and (orientation:landscape)">  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-pc.css"  
      media=" screen and (max-device-width: 1280px)"      ">  
  
<link rel="stylesheet" href="lounge-tv.css"  
      media=" screen and (max-device-width: 2560px)"      ">
```

Поддержка медиазапросов устройствами развивается, поэтому заглядывайте в Интернет, чтобы узнать самые новые и лучшие методики в этом плане.

Вот наши ответы. А ваши совпадали с ними? У этого упражнения несколько вариантов решения. Если ваше решение является другим, то оно лучше или хуже нашего?





## Упражнение

### Решение

Пока вы пьете охлажденный чай, попробуйте свои силы в скруглении разных углов границы вокруг «абзаца с гарантией». Внизу приведен ряд примеров рамки данного абзаца с набором разных значений радиуса скругления ее углов. Напишите CSS для задания каждой из границ, приведенных в примерах. В каждом примере мы пометили значение радиуса скругления, используемое в нем для скругления углов.

30px



**Наша гарантия:** мы обещаем оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.  
Неважно, звоните вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращают внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведите наш чудо-маникюр из голубки.

Свой CSS-код напишите здесь.

```
border-top-left-radius: 30px;
```

```
border-top-right-radius: 0px;
```

```
border-bottom-right-radius: 0px;
```

```
border-bottom-left-radius: 30px;
```



40px



**Наша гарантия:** мы обещаем оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.  
Неважно, звоните вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращают внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведите наш чудо-маникюр из голубки.

```
border-top-left-radius: 40px;
```

```
border-top-right-radius: 40px;
```

```
border-bottom-right-radius: 40px;
```

```
border-bottom-left-radius: 40px;
```

40px



**Наша гарантия:** мы обещаем оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.  
Неважно, звоните вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращают внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведите наш чудо-маникюр из голубки.

```
border-top-left-radius: 0px;
```

```
border-top-right-radius: 40px;
```

```
border-bottom-right-radius: 40px;
```

```
border-bottom-left-radius: 40px;
```

2em



**Наша гарантия:** мы обещаем оставлять у вас, наших гостей, только самые лучшие впечатления после каждого посещения гостевой.  
Неважно, звоните вы к нам просто проверить свою электронную почту за чашечкой чая или заказали грандиозный обед, вы увидите, что наши обслуживавший персонал обращают внимание на каждую мелочь. Если вы чем-то недовольны, отведите наш чудо-маникюр из голубки.

```
border-top-left-radius: 0em;
```

```
border-top-right-radius: 2em;
```

```
border-bottom-right-radius: 0em;
```

```
border-bottom-left-radius: 2em;
```



Медиасвойства `max-device-width` и `min-device-width` зависят от фактического размера экрана устройства (а не ширины окна браузера). А что, если вас больше интересует именно ширина окна браузера? Что ж, тогда вы можете взамен воспользоваться свойствами `max-width` и `min-width`, представляющими соответственно максимальную и минимальную ширину окна браузера как такового (а не экрана устройства). Давайте посмотрим, как они работают: найдите в папке `chapter9/lounge` файл `lounge-mobile.css`. Откройте снова свой файл `lounge.html` и внесите в элементы `<link>` в `<head>` документа следующие изменения:

```
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="lounge.css"
      media="screen and (min-width: 481px)">
<link type="text/css" href="lounge-mobile.css" rel="stylesheet"
      media="screen and (max-width: 480px)">
<link type="text/css" href="lounge-print.css" rel="stylesheet" media="print">
```

Теперь перезагрузите страницу `lounge.html` в браузере. Убедитесь, что окно браузера выглядит большим по размеру. Гостевая страница должна отображаться нормально.

Затем сделайте окно браузера узким (менее 480 пикселов в ширину). Что произошло с гостевой страницей? Вы заметили разницу? Опишите чуть ниже, что произойдет, когда вы сделаете свою веб-страницу узкой и загрузите ее. Почему эта версия страницы больше подходит для мобильных браузеров?


Когда мы делаем страницу гостевой меньше 480 пикселов по ширине, изменяется стиль «абзаца с гарантней». Правое поле уменьшается с 250 до 30 пикселов (чтобы соответствовать остальным полям); фоновое изображение звездочки исчезает, равно как и лишний отступ слева.

Эта версия больше подходит для мобильных браузеров, поскольку «абзац с гарантней» становится слишком узким для CSS, предназначенного для более широких экранов. Без фонового изображения и лишнего поля и отступа «абзац с гарантней» более удобочитаем. В конечном счете он же является содержимым, имеющим здесь наиболее важное значение, не так ли?

Позаботьтесь о том, чтобы у вас был установлен современный браузер! Если вы используете Internet Explorer, то он должен быть версии 9 или выше.



# 10 элементы `div` и `span`

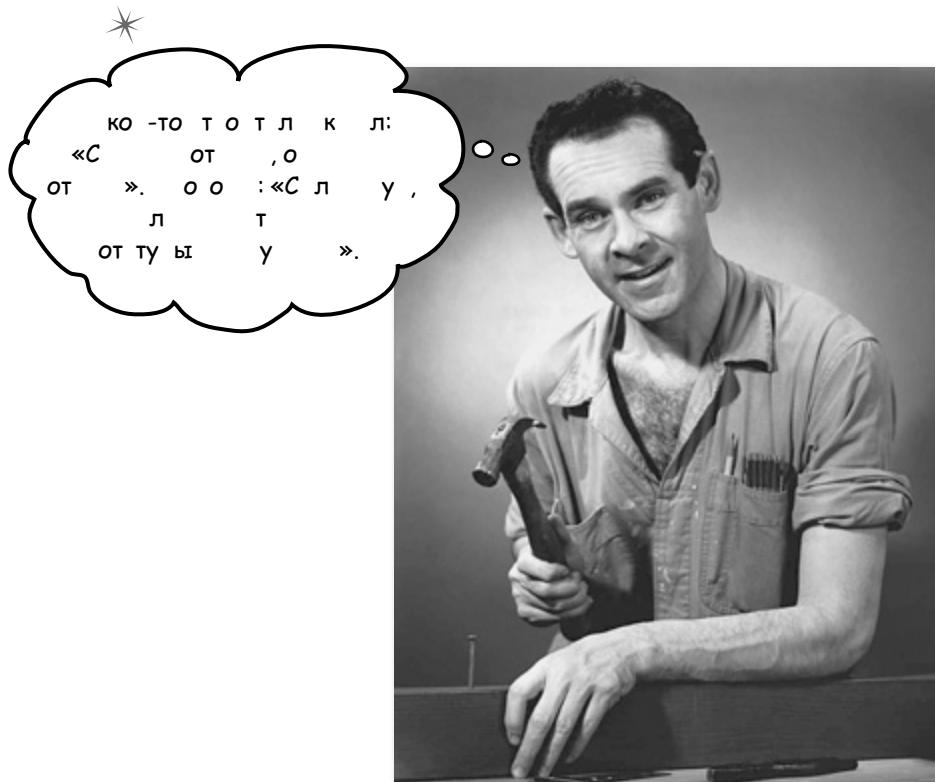

**Пришло время для подготовки массивной конструкции.** В этой главе мы займемся такими HTML-элементами, как `<div>` и `<span>`. Это вам уже не мелкие прутья, а большие стальные балки. С помощью `<div>` и `<span>` вы построите серьезные опорные конструкции и, расставив их по местам, сможете задавать стили новыми, более действенными методами. Обратите внимание, что ваш пояс для CSS-инструментов практически заполнен, так что настало время показать вам несколько приемов для быстрого доступа к ним, что очень облегчит определение всех этих свойств. В эту главу мы также пригласили специальных гостей — псевдоклассы, с помощью которых вы сможете создавать очень интересные селекторы.



# Рассмотрим HTML с описанием напитков

Конечно, Алиса задала сложную задачу. Она хочет, чтобы мы взяли имеющийся HTML-код для гостевой и сделали так, чтобы страница выглядела как меню, которое они подают своим клиентам. Хммм... немного страшновато, но ведь у нас есть CSS, так что давайте попробуем.

Перед тем как с головой погрузиться в создание дизайна, давайте просмотрим имеющийся у нас код. Это фрагмент HTML-документа со специальными предложениями напитков. Вы найдете его в файле `lounge.html` из папки `chapter10/lounge`:

У нас есть три напитка, имеющих одну структуру.

```

<h2>Специальные предложения напитков</h2>
<p>
    
    <h3><img alt="Лимонный бриз" /></h3>
    <p>Максимально полезный напиток. Содержит экстракты трав, минералы и витамины, а кусочек лимона в форме завитка придает напитку чудесный мягкий цитрусовый аромат. «Лимонный бриз» зарядит вас энергией на весь день.</p>
</p>
<p>
    
    <h3><img alt="Чай Льдинка" /></h3>
    <p>Это не традиционный чай. В нем смешаны матэ и чайные специи, а также добавлен шоколадный сироп высшего качества, что придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.</p>
</p>
<p>
    
    <h3><img alt="Подзарядка для мозга" /></h3>
    <p>Проблемы с памятью? Отведайте наш напиток «Подзарядка для мозга», сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш мозг будет вам благодарен за подзарядку.</p>
</p>
<p>Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти и другие замечательные напитки<a href="beverages/elixir.html" title="Напитки гостевой Head First">напитки</a>.

```

Раздел со специальными предложениями начинается с заголовка `<h2>`.

В элементе `<p>` для каждого напитка есть изображение...  
...для названия используется заголовок `<h3>...`

...и описание, также в отдельном абзаце.

Эта структура повторяется для каждого напитка.

И наконец, в самом низу есть еще один абзац с текстом и ссылкой на саму страницу.

## новый элемент под названием `div`



**Джим:** Да брось ты, Фрэнк, мы можем просто создать один или два класса и оформить все элементы меню отдельно от остальной страницы.

**Фрэнк:** Да, возможно, все не так уж страшно. Я уверен, что существует простое свойство, с помощью которого можно выровнять текст по центру. И мы также знаем, как задавать цвет для текста.

**Джим:** Минуточку, а как насчет границы, которая нарисована вокруг всего меню?

**Фрэнк:** Очень просто. Мы только что узнали, как создаются границы. Вспомни: граница может быть нарисована вокруг любого элемента.

**Джо:** Хмм, я так не думаю. Если ты посмотришь на HTML-код, то увидишь, что он представляет собой набор элементов `<h2>`, `<h3>` и `<p>`. Если мы зададим границы для каждого отдельного элемента, то они и будут выглядеть как отдельные блоки.

**Фрэнк:** Ты прав, Джо. Нам нужен элемент, в который мы вложим все наши элементы, а потом задим границу только для него одного. Тогда у нас будет одна граница вокруг всего раздела со специальными предложениями напитков.

**Джим:** Теперь я понимаю, почему тебе платят большие деньги, Фрэнк. Можем ли мы вложить все наши элементы в элемент `<p>` или `<blockquote>`?

**Фрэнк:** Это пагубно скажется на структуре и значении страницы, ведь меню напитков не является параграфом или блочной цитатой. Похоже, такой вариант не подойдет... И все-таки мне кажется, что решение где-то близко. Я читаю одну книгу по HTML и CSS и как раз дошел до раздела, в котором описывается новый элемент `<div>`. Думаю, это именно то, что нам нужно.

**Джо:** `<div>` — что это? Звучит так, будто это какой-то математический термин.

**Фрэнк:** Надо сказать, что ты не так уж и далек от истины, потому что с помощью `<div>` страницу можно *разбить* на логические разделы.

**Джим:** Кажется, это как раз то, что нужно!


**Фрэнк:** Точно. Ребята, давайте я сначала покажу вам, как можно разбить страницу на логические разделы, а потом расскажу, что я знаю про `<div>`...

# Выясним, как можно разбить страницу на логические разделы

Посмотрите на веб-страницу, расположенную справа: это страница для PetStorz.com. Сейчас мы рассмотрим, как можно добавить ей дополнительную структуру, определив несколько логических разделов и затем заключив каждый в элемент `<div>`.

Эта страница выглядит привлекательно: множество заголовков, абзацев и рисунок.

Однако, сконцентрировавшись лишь на структуре, вы не сможете много сказать о странице в целом. Какие элементы входят в верхний колонититул? Есть ли на странице нижний колонититул? Каковы области содержимого?

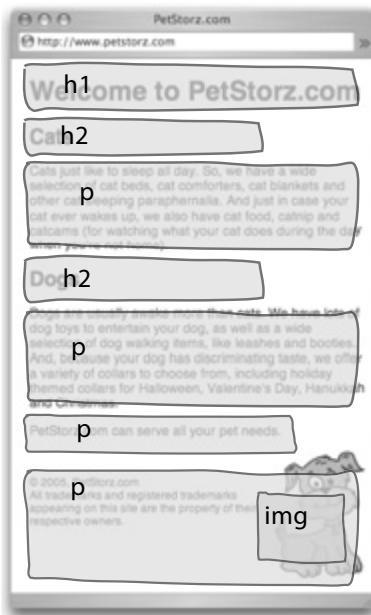


## Определение логических разделов

Итак, определим логические разделы этой страницы. Что такое логический раздел? Это просто группа взаимосвязанных элементов. Например, на странице PetStorz.com есть несколько элементов, имеющих отношение к котам, и несколько — к собакам. Давайте посмотрим.

Страница PetStorz имеет две основные области содержимого: одна — для кошек, другая — для собак. В ней также несколько других областей, но мы вернемся к этому позже.


В данном случае оба раздела состоят из двух элементов: заголовка и абзаца. Но очень часто такие группы содержат намного больше элементов.

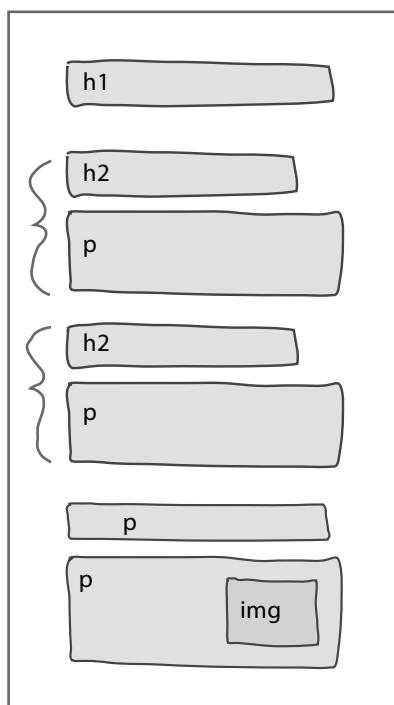

## Использование `<div>` для обозначения разделов

Теперь, зная, какой элемент к какому разделу относится, вы можете написать HTML-код для разметки этой структуры. Общепринятый способ – поставить открывающий и закрывающий теги элемента `<div>` вокруг элементов, принадлежащих одному логическому разделу. Сначала изобразим это графически, а через несколько страниц вернемся к настоящей разметке страниц.

Вложим элементы каждой группы в элементы `<div>`.

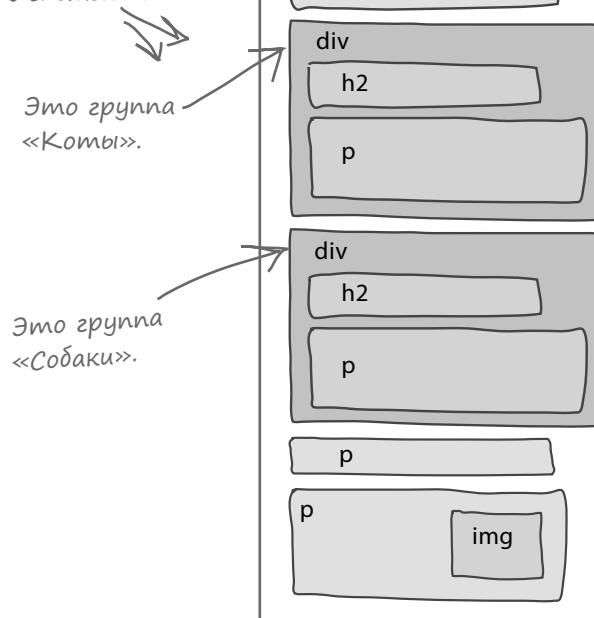


## Присваивание меток элементам `<div>`


Просто вложив несколько элементов в `<div>`, вы говорите, что они принадлежат одной группе. Но вы не использовали никаких меток для обозначения того, что это за группы, верно?

Хороший способ это сделать – задать атрибут `id`. Это позволит обеспечить элемент `<div>` уникальным идентификатором. Например, зададим элементу `<div>`, содержащему информацию про котов, идентификатор `cats`, а элементу `<div>` с информацией про собак – идентификатор `dogs`.

Здесь мы задали идентификационное имя `cats` для первого элемента `<div>`, чтобы обозначить, для какого логического раздела страницы он предназначен.

И по аналогии для `dogs`.

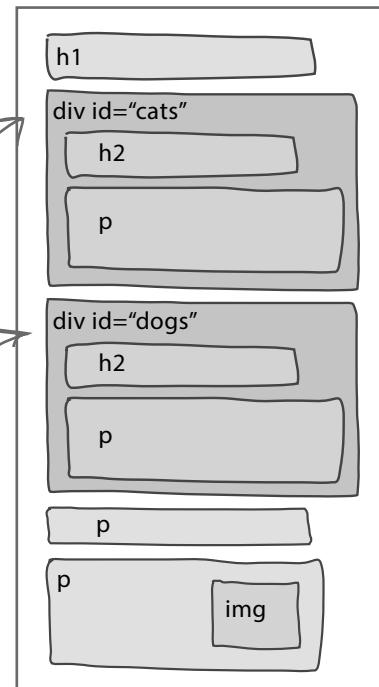





По рекомендации генерального директора Starbuzz вас попросили дать консультацию по изменению стиля оформления главной страницы PetStorz. Как быстро вы поймете структуру, если вам покажут только страницу № 1?

Как насчет страницы № 2?

### Страница № 1

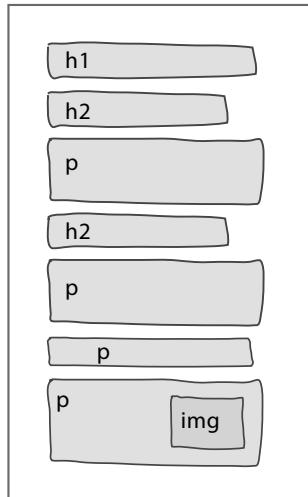

### Страница № 2

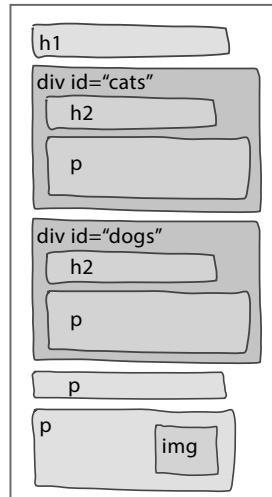

## Немного поработаем над стилем

Итак, вы задали кое-какую логическую структуру страницы PetStorz и разметили ее, присвоив уникальный идентификатор каждому элементу *<div>*. Этого достаточно, чтобы начать работать над стилем группы элементов, вложенных в *<div>*.

Здесь у нас есть два правила: по одному для каждого элемента *<div>*. Каждый *<div>* выбирается через селектор *id*.

```

#cats {
    background-image: url(leopard.jpg);
}


#dogs {
    background-image: url(mutt.jpg);
}
  
```

Теперь элементы *<div>* имеют свой стиль оформления.

Фон, заданный для *<div>*, также используется для всех его элементов.

Элементы, вложенные в *<div>*, как и любые дочерние элементы, унаследуют и другие свойства от *<div>* (например, размер шрифта, цвет и т. д.).

В каждом правиле задается свойство *background-image*. Для группы «Кошки» используется рисунок с изображением леопарда, а для группы «Собаки» — с изображением маленькой собачки.

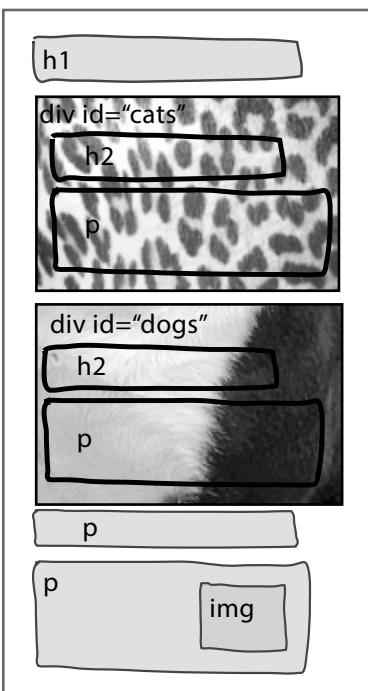

## Усовершенствование и детализация структуры


Есть несколько причин, по которым вы захотите еще немного усовершенствовать структуру своих страниц с помощью элементов `<div>`. Во-первых, возможно, вы захотите детализировать базовую структуру, что поможет другим людям лучше ее понять, а также облегчит поддержку ваших страниц. Во-вторых, иногда структура необходима для того, чтобы применить конкретный стиль к конкретному логическому разделу. Таким образом, часто у вас будет возникать желание сделать структуру более подробной.

Итак, на примере PetStorz мы перейдем на следующий уровень и добавим еще несколько элементов `<div>`.

Структуризация страницы с помощью элементов `<div>` может даже помочь продумать ее дизайн. Например, действительно ли этот одинокий элемент `<p>` должен быть здесь?

На этом раз мы добавили элемент `<div>` с идентификационным именем, указывающим на то, что это верхний колонитул страницы.


И еще один — для нижнего колонитула страницы.

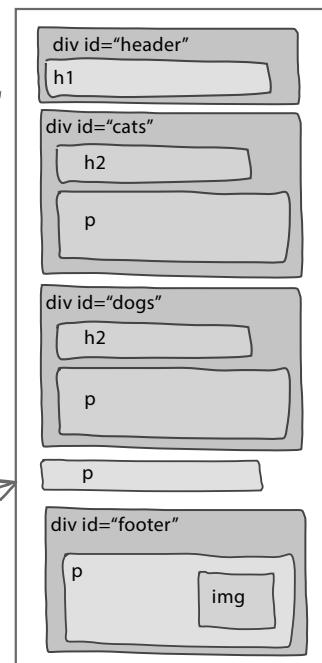

## Добавление вложенной структуры

Однако не останавливайтесь на достигнутом. Достаточно часто встречаются вложенные структуры. Например, на странице PetStorz есть два раздела: «Коты» и «Собаки». Логично предположить, что оба раздела вместе образуют новый большой раздел под названием «Домашние животные». Итак, мы можем вложить элементы `<div>` с идентификаторами `cats` и `dogs` в элемент `<div>` с идентификатором `pets`.

Теперь мы разметили HTML-код таким образом, что на странице появился логический раздел `pets`, содержащий информацию о домашних животных. Этот раздел включает в себя два логических подраздела: `cats` — о кошках и `dogs` — о собаках.

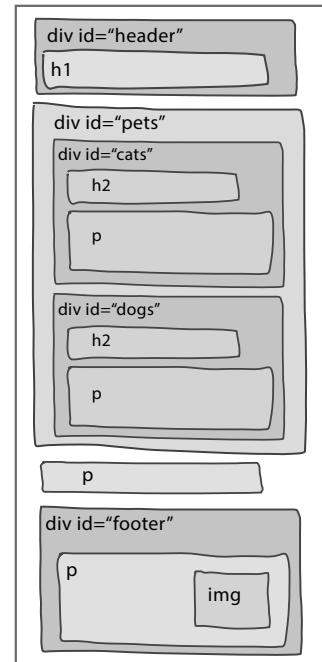

# Часто Задаваемые Вопросы

Используйте на страницах элементы <div>, но не злоупотребляйте ими. Задавайте дополнительную структуру там, где это поможет Вам разбить страницу на логические разделы и сделать ее более понятной. Использование элементов <div> только для создания детальной структуры усложнит Ваши страницы и не принесет никакой пользы.

## Вернемся в гостевую

Отлично, хватит изучать теорию по элементам **<div>**, давайте используем их для гостевой. Вспомните: нам нужно сгруппировать все элементы, имеющие отношение к напиткам, а затем придать им стиль так, чтобы они выглядели как меню для посетителей. Итак, откройте файл *lounge.html* из папки *chapter10/lounge*, найдите элементы, имеющие отношение к напиткам, и окружите их открывающими и закрывающими тегами **<div>**.

```
<div id="elixirs">
    <h2>Специальные предложения напитков</h2>

    <p>
        
    </p>
    <h3>«Лимонный бриз»</h3>
    <p>
        Максимально полезный напиток. Содержит экстракты трав, минералы и витамины,
        а кусочек лимона в форме завитка придает напитку чудесный мягкий цитрусовый
        аромат. «Лимонный бриз» зарядит вас энергией на весь день.
    </p>

    <p>
        
    </p>

    <h3>Чай «Льдинка»</h3>
    <p>
        Это не традиционный чай. В нем смешаны матэ и чайные специи,
        а также добавлен шоколадный сироп высшего качества, что
        придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.
    </p>

    <p>
        
    </p>

    <h3>«Подзарядка для мозга»</h3>
    <p>
        Проблемы с памятью? Отведите наш напиток «Подзарядка для
        мозга», сделанный из черного чая и небольшого количества
        эспрессо. Ваш мозг будет вам благодарен за подзарядку.
    </p>

    <p>
        Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти
        и другие замечательные
        <a href="beverages/elixir.html"
            title="Напитки гостевой Head First">напитки</a>.
    </p>
</div>
```

Это открывающий тег, и мы присваиваем ему идентификатор *elixirs*.

Не забывайте, мы показываем только фрагмент HTML-кода. Открыв файл *lounge.html*, вы увидите всю разметку страницы.




А это закрывающий тег.

## Тест для *<div>*

Это было просто, не так ли? Теперь, когда у нас есть более структурированная страница, откроем ее в браузере и посмотрим, как она отобразится.

Хммм... Вообще ничего не изменилось! Но это хорошо: *<div>* — это чистая структура, и он не имеет никакого «внешнего вида» на странице.

Надо сказать, что *<div>* — блочный элемент, и вы можете применять к нему любые стили. Итак, если вы знаете, как определять стиль для блочных элементов (а вы это знаете), то сможете оформить и элемент *<div>*.



Напоминаем: нужно изменить оформление раздела со специальными предложениями напитков таким образом, чтобы он выглядел как меню, которое подают клиентам.

До того как мы отвлеклись на теорию об элементе *<div>*, мы пытались выяснить, как же нарисовать границу вокруг всех элементов, имеющих отношение к напиткам. Теперь, когда у нас в файле *lounge.html* уже есть элемент *<div>*, что нужно сделать, чтобы нарисовать эту границу?

Лимонный бриз

Максимально полезный напиток. Содержит экстракти трав, минералы и витамины, а кусочек лимона в форме звезды придает напитку чудесный легкий цитрусовый аромат. «Лимонный бриз» зарядит вас энергией на весь день.

Чай Льдинка

Это не традиционный чай спiced, а чай с добавлен шоколадный сироп высшего качества, что придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.

Подзарядка для мозга

Проблемы с памятью? Отведите наш напиток «Подзарядка для мозга», сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш мозг будет вам благодарен за подзарядку.

Лимонный бриз

Максимально полезный напиток. Содержит экстракти трав, минералы и витамины, а кусочек лимона в форме звезды придает напитку чудесный легкий цитрусовый аромат. «Лимонный бриз» зарядит вас энергией на весь день.

Чай Льдинка

Это не традиционный чай спiced, а чай с добавлен шоколадный сироп высшего качества, что придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.

Подзарядка для мозга

Проблемы с памятью? Отведите наш напиток «Подзарядка для мозга», сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш мозг будет вам благодарен за подзарядку.

## Добавление границы

Отлично, все элементы раздела с напитками вложены в элемент `<div>`, и начинается самое интересное: можно приступить к оформлению.

Первое, что мы хотим скопировать из меню, — граница, которая окружает весь раздел с напитками, верно? Теперь, когда создан элемент `<div>`, в который вложены *все* элементы раздела, для создания границы можно придать стиль именно ему. Попробуем сделать это прямо сейчас.

Вам понадобится новое CSS-правило для гостевой, которое будет выбирать элемент `<div>` по его идентификационному имени. Откройте файл `lounge.css` из папки `chapter10/lounge` и добавьте это правило в самый конец кода:

```
#elixirs {  
    border-width: thin;  
    border-style: solid;  
    border-color: #007e7e;  
}
```

Добавьте это в самый конец вашего CSS-кода.  
Правило позволяет выбрать элемент `<div>` по его идентификатору `elixirs` и добавить тонкую сплошную границу нашего любимого аквамаринового цвета.

## Тест для границы



После того как вы добавили новое правило, сохраните файл и обновите страницу `lounge.html`.

Это граница, которую вы только что добавили для элемента `<div>` с идентификатором `elixirs`.

Вы задали видимую границу для элемента `<div>`, но у него все еще нет отступов и полей. Их тоже нужно добавить.

Обратите внимание, что граница нарисована вокруг всех элементов, вложенных в `<div>`. Как и любой другой элемент, его можно представить в виде блока, поэтому когда вы добавляете границу, она рисуется вокруг содержимого, каковым являются все элементы внутри `<div>`.



## Что осталось добавить в стиль раздела с напитками

Пока все идет нормально. Мы нашли способ нарисовать границу вокруг всего раздела. Теперь пришла пора узнать, как элемент **<div>** применяется для определения отдельного стиля раздела с напитками, независимо от стиля остальной части страницы.

У нас явно есть проблемы с отступами, потому что граница «прилипла» к содержимому. Кроме того, нужно поработать и над множеством других стилей оформления. Рассмотрим все, о чем нам нужно будет позаботиться.

Вверху есть фоновое изображение.

Цвет главного заголовка и текста в абзацах черный, в то время как названия напитков — красного цвета, что хорошо сочетается с красным цветом в логотипе.


Текст и рисунки выровнены по центру, а по бокам есть отступы.

Межстрочный интервал в абзацах выглядит намного большим, чем межстрочный интервал, установленный на странице по умолчанию (до того момента, пока мы не поменяли его в прошлой главе).

Как и для *body*, задано семейство шрифтов *sans-serif*, так что нам не придется его менять. Помните, что элемент **<div>** и все вложенные в него элементы наследуют семейство шрифтов от элемента *body*.

Эта ссылка аквамаринового цвета.

Ширина меню с напитками меньше ширины остальной страницы.

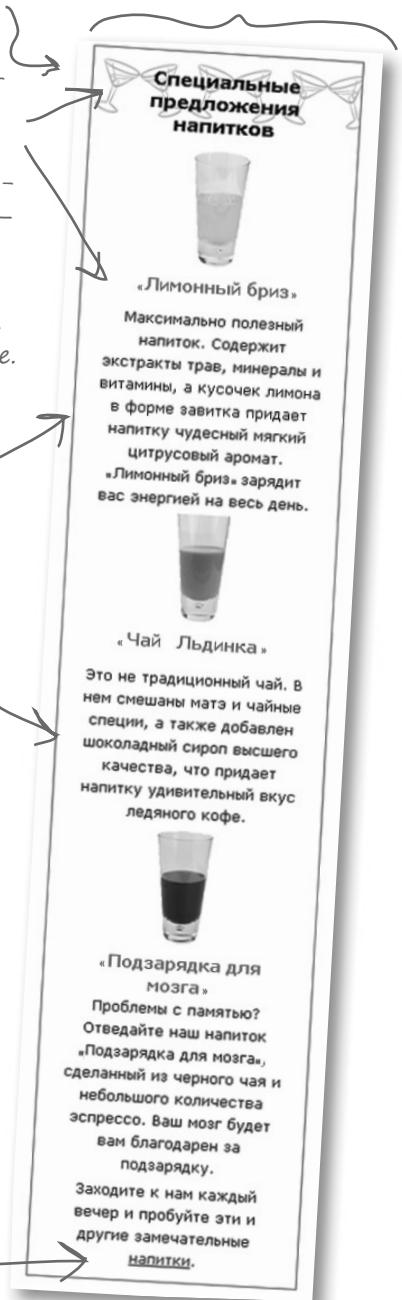

## План действий

В стиле оформления придется изменить многое, так что давайте сначала составим план действий. Вот что нам нужно будет сделать.

Во-первых, мы изменим ширину элемента `<div>` с идентификатором `elixirs`, сделав ее меньше.

Затем мы исправим те стили, с которыми уже хорошо знакомы, такие как отступ и фоновое изображение. Мы также поэкспериментируем с выравниванием текста, с которым раньше не работали.

И наконец, нам останется изменить межстрочные интервалы и цвет заголовков. Для этого придется еще кое-что узнать о селекторах CSS.

Предстоит много работы, так что начнем прямо сейчас.

## Поработаем над шириной раздела с напитками

Нам нужно, чтобы раздел с напитками был достаточно узким, как меню, которое подают в гостевой, и занимал примерно 1/4 ширины обычного окна браузера. Допустим, вы установили ширину окна браузера в 800 пикселов – значит, нам нужно где-то 200 пикселов. Вы уже устанавливали ширину отступов, границ и полей, но еще никогда не задавали ширину самого содержимого. Для этого используется свойство `width`:

```
#elixirs {  
    border-width: thin;  
    border-style: solid;  
    border-color: #007e7e;  
    width: 200px;  
}
```



С помощью свойства `width` можно задавать ширину области содержимого элемента. В данном примере мы задаем ширину 200 пикселов.

Мы задаем ширину для элемента `<div>` с идентификатором `elixirs`.

Раздел с напитками будет иметь ширину 200 пикселов, и правила разметки браузера сработают так, чтобы поместить все элементы, вложенные в `<div>`, в столбец такой ширины.

Попробуйте это сделать. Откройте файл `lounge.css` и добавьте это правило в самый конец.


## Протестируем ширину раздела с напитками

Сохраните CSS-файл и обновите страницу `lounge.html`. Вы увидите, что раздел с напитками стал намного уже благодаря ширине, которую вы задали для него. Ширина содержимого элемента `<div>` сейчас составляет 200 пикселов. Однако здесь есть еще кое-что интересное, на что нужно обратить внимание.

Теперь все содержимое элемента `<div>` с идентификатором `elixirs` умещается в столбце шириной 200 пикселов. Это значение не изменится, даже если вы сделаете ширину окна браузера больше или меньше. Проверьте сами!

200 пикселов

Сравните поведение `<div>` с поведением других элементов при изменении ширины окна браузера. Абзацы автоматически меняют свой размер, чтобы соответствовать новой ширине окна браузера. Чуть позже мы поговорим об этом подробнее.

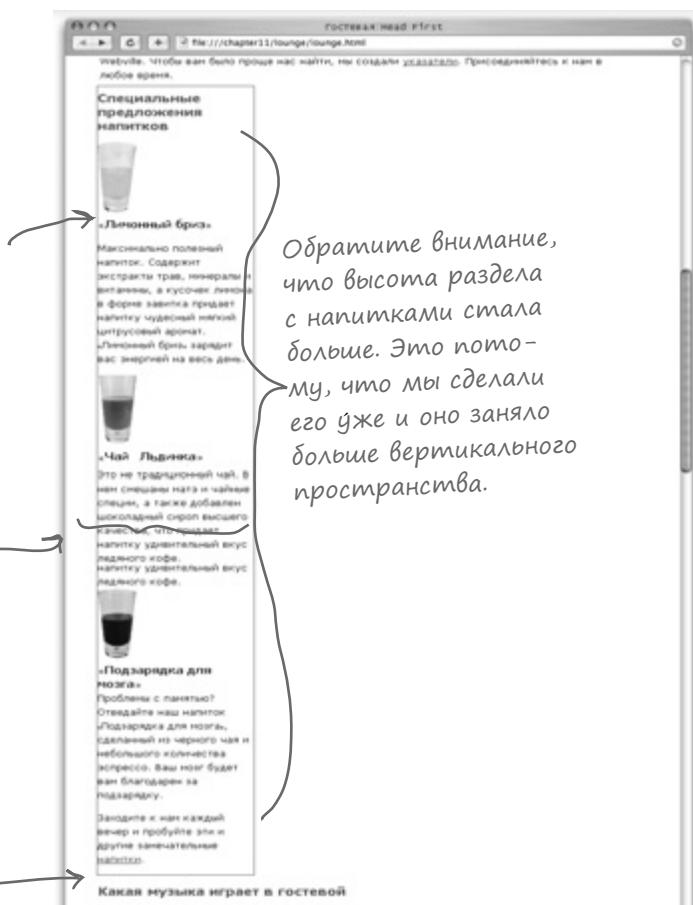



Вы можете изменить размер окна браузера таким образом, чтобы его ширина стала меньше, чем ширина раздела с напитками? Одни браузеры не позволят вам этого сделать, другие позволят. Если вы можете сделать окно браузера уже раздела с напитками, то сравните текст внутри этого раздела с остальным текстом страницы. Абзацы изменяют свою ширину независимо от того, насколько узким становится окно браузера, но ширина элемента `<div>` с идентификатором `elixirs` никогда не станет меньше 200 пикселов.



### **Свойство width определяет размер только области содержимого.**

Чтобы узнать ширину всего блока, нужно сложить ширину области содержимого, левого и правого полей, левого и правого отступов. Не забудьте, что ширину границы нужно учсть *дважды*, потому что она есть и слева, и справа.

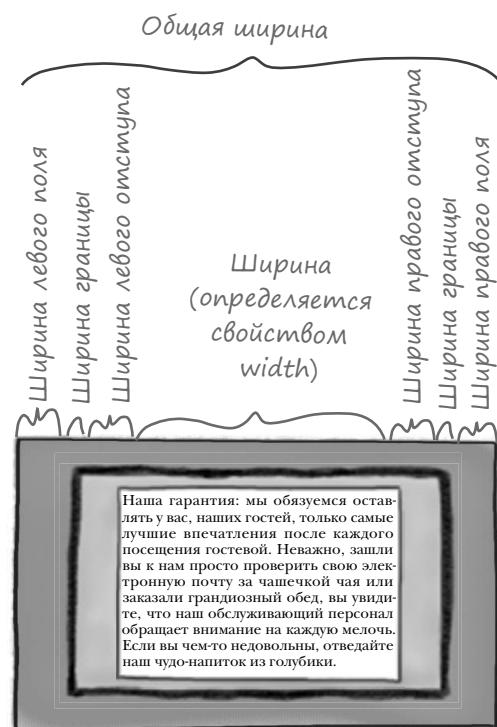


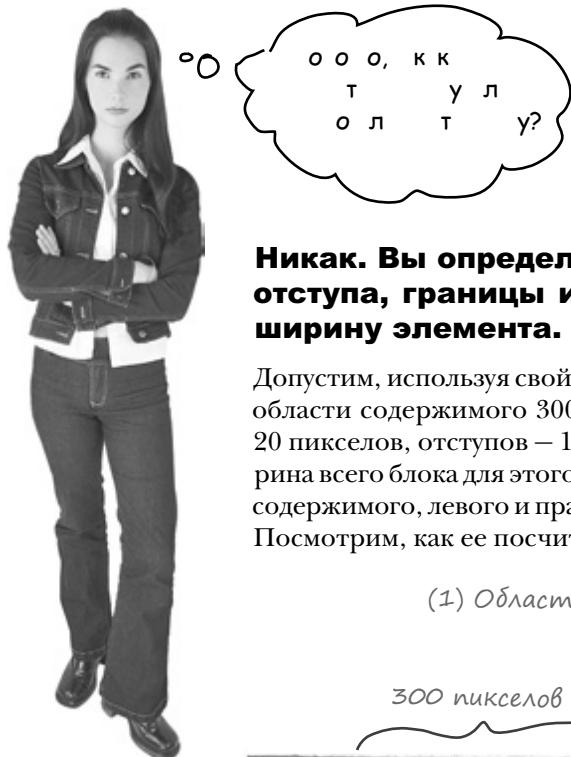

**Никак. Вы определяете ширину области содержимого, отступа, границы и полей. Все это вместе и составит ширину элемента.**

Допустим, используя свойство **width** в правиле CSS, вы установили ширину области содержимого 300 пикселов. При этом ширина полей составляет 20 пикселов, отступов – 10 пикселов, а границы – 1 пиксель. Какова же ширина всего блока для этого элемента? Она равняется сумме ширины области содержимого, левого и правого полей, левого и правого отступов и границы. Посмотрим, как ее посчитать.

(1) Область содержимого – 300 пикселов.

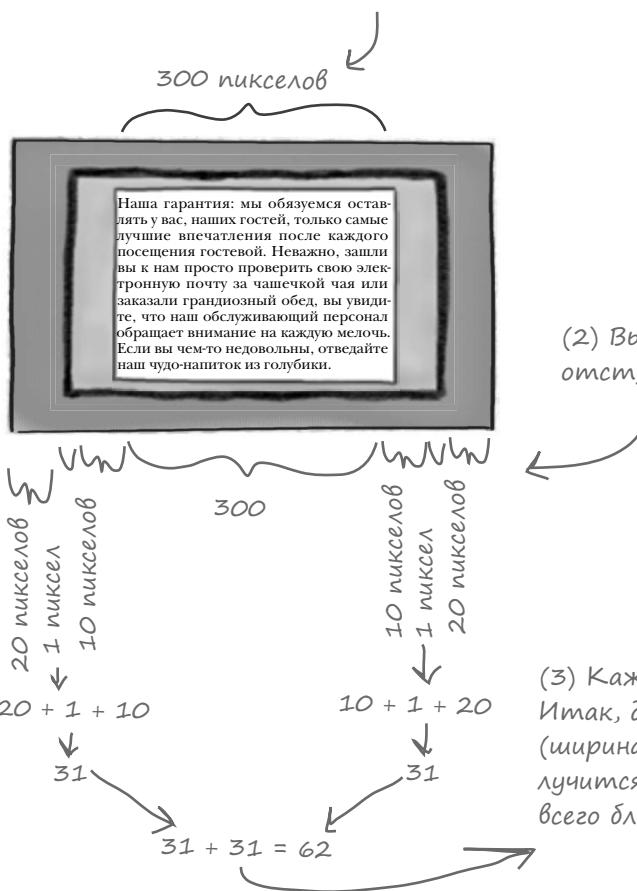

(2) Выясните размеры полей, отступов и границы.

(3) Кажется, получается 62 пикселя. Итак, добавьте их к 300 пикселам (ширина области содержимого), и получится  $300 + 62 = 362$  пикселя для всего блока.

## ширина и высота блока

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

В

?

0:

0:

300

300

В

0:

?

В:

?

)

0:

200

« »


<div>

<body>, <div> .).



уку к

Это блок, в котором помечена ширина каждой его составляющей. Какова ширина всего блока?

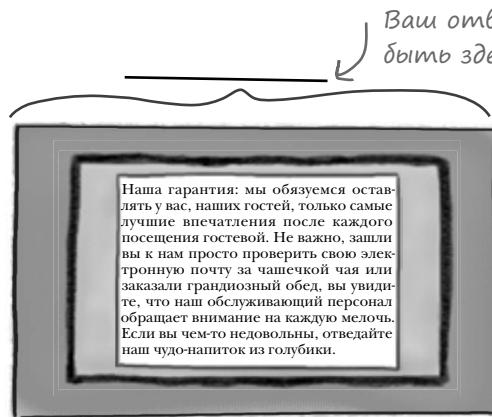

30 пикселов  
2 пикселя  
5 пикселов

200 пикселов

10 пикселов  
2 пикселя  
20 пикселов

# Оформление раздела с напитками

Мы закончили с шириной раздела. Что нам осталось сделать?



Во-первых, мы изменим ширину элемента `<div>` с идентификатором **elixirs**, сделав ее меньше.

Переходим к следующему этапу.

Затем мы исправим те стили, с которыми уже хорошо знакомы, такие как отступ и фоновое изображение. Мы также поэкспериментируем с выравниванием текста, с которым раньше не работали.

И наконец, нам останется изменить межстрочные интервалы и цвет заголовков. Для этого придется еще кое-что узнать о селекторах CSS.

Теперь мы сконцентрируемся на базовых стилях: изменим отступ, выравнивание текста, а также применим для элемента `<div>` с идентификатором **elixirs** фоновый рисунок с изображением бокалов с коктейлями. Вы уже знаете, как работает большинство из этих стилей, так что давайте бегло просмотрим CSS-код.

Мы хотим применить это правило стиля к элементу `<div>` с идентификатором **elixirs**, чтобы оно повлияло только на сам `<div>` и на элементы внутри него, но не на всю страницу.

```
#elixirs {
    border-width:     thin;
    border-style:    solid;
    border-color:   #007e7e;
    width:           200px;
```

По умолчанию для `<div>` используется отступ шириной 0 пикселов. Увеличим его, чтобы создать немного свободного пространства вокруг области содержимого. Обратите внимание: мы не добавляем отступ сверху, потому что там и так достаточно свободного места благодаря размеру головка `<h2>` (вернитесь к предыдущему тестированию страницы, и вы увидите, что над `<h2>` достаточно свободного места). Однако нам необходимо добавить отступы справа, снизу и слева.

```
padding-right: 20px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 20px;
```

Мы расширили поле слева, чтобы немного сместить раздел с напитками вправо. Нам это пригодится позже...

```
margin-left: 20px;
```

Используйте свойство `text-align`

```
text-align: center;
```

для блочных элементов, чтобы выровнять содержащийся в них текст. В данном случае мы выравниваем текст по центру.

```
background-image: url(images/cocktail.gif);
background-repeat: repeat-x;
```

}

И наконец, мы указываем, какое изображение будет использовано в качестве фона, — в данном случае это рисунок с коктейлями. Мы устанавливаем значение `repeat-x` свойства `background-repeat`, в результате чего изображение будет повторяться только по горизонтали.

## Тест для новых стилей

Теперь пришло время добавить новые свойства в файл `lounge.css` и обновить страницу. Посмотрим, что изменилось: заголовки, рисунки и текст в элементе `<div>` теперь выровнены по центру и вокруг них появилось чуть больше свободного пространства благодаря отступам. Мы немного украсили верхнюю часть раздела повторяющимся рисунком с коктейлями.



Гостевая Head First  
nайти, мы создали указатели. Присоединяйтесь к нам в любое время.

Специальные предложения напитков

Лимонный бриз\*

Максимально полезный напиток. Содержит экстракты трав, минералы и витамины, а кусочек лимона в форме звездочки придает напитку чудесный легкий цитрусовый аромат. "Лимонный бриз" зарядит вас энергией на весь день!

Чай "Льдинка"

Это не традиционный чай. В нем смешаны листья чайной специи, а также добавлен шоколадный сироп высшего качества, что придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.

"Подзаработка для ногтей"

Проблемы с памятью? Отведайте наш напиток "Подзаработка для ногтей", сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш ноготь будет вам благодарен за подзаработку.

Зайдите к нам каждый вечер и пробуйте эти и другие замечательные напитки.

Какая музыка играет в гостевой


Нас часто спрашивают о музыке, которая играет в зале, и это неудивительно, так как мы включаем только самое лучшее. Только

Рисунок выглядит здорово и повторяется только в горизонтальном направлении.

Здесь у нас появились отступы...

...и все отлично выровнено по центру.

Хорошее замечание. Но суть в том, что свойство `text-align` выравнивает *все строчное содержимое* блочного элемента. Итак, в данном примере мы задаем это свойство для блочного элемента `<div>`, и в результате все его строчное содержимое великолепным образом выравнивается. Просто помните, что `text-align` действует вопреки своему имени и работает со всеми строчными элементами. И еще запомните следующее: свойство `text-align` можно задавать только для блочных элементов. Оно не сработает, если применить его напрямую к строчному элементу (например, к `<img>`).

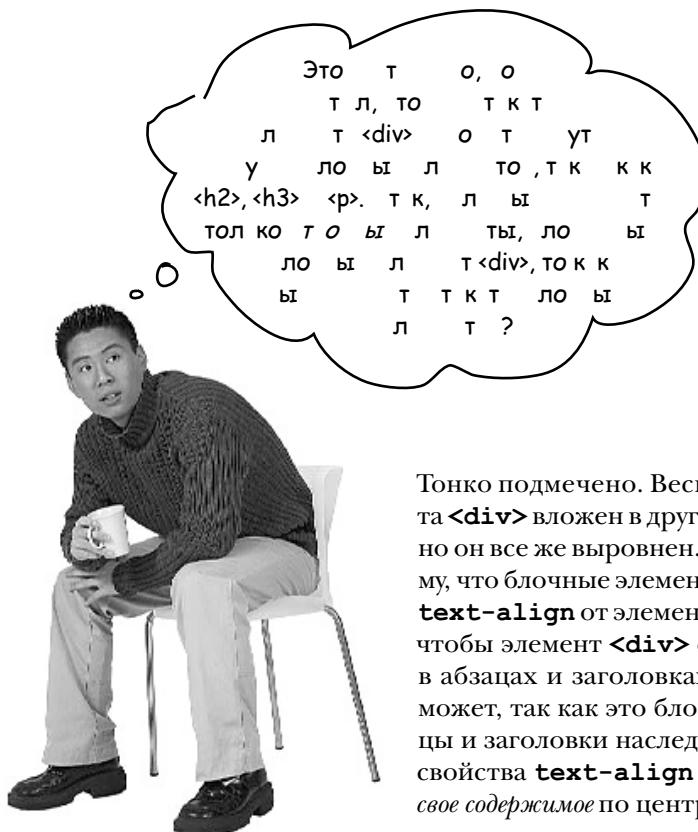

Тонко подмечено. Весь текст внутри элемента **<div>** вложен в другие блочные элементы, но он все же выровнен. Это происходит потому, что блочные элементы *наследуют* свойство **text-align** от элемента **<div>**. Вместо того чтобы элемент **<div>** сам выравнивал текст в абзацах и заголовках (чего он сделать не может, так как это блочные элементы), абзацы и заголовки наследуют значение **center** свойства **text-align** и затем выравнивают *свое содержимое* по центру.

Что это дает? Вы можете заключить какой-то раздел страницы в элемент **<div>** и применять стиль уже к нему, вместо того чтобы возиться с каждым отдельным элементом. Конечно, помните, что не все свойства по умолчанию являются наследуемыми, так что этот способ не будет работать для всех свойств.




укук

Итак, теперь, когда вы умеете хорошо работать с шириной блока, вычислим общую ширину раздела с напитками. Мы знаем, что ширина области содержимого равняется 200 пикселам. Кроме того, заданы левый и правый отступы, а также граница, ширина которой мы определили как `thin`. Просто предположите, что толщина такой границы равна 1 пикселу (для большинства браузеров). Как насчет полей? Мы задали значение для ширины левого поля, но не задали для правого, то есть по умолчанию она равняется 0 пикселов.

Вот все свойства, имеющие отношение к ширине. Ваша задача — вычислить общую ширину элемента `<div>`.

```
border-width: thin;  
  
width: 200px;  
  
padding-right: 20px;  
padding-left: 20px;  
  
margin-left: 20px;
```



**«Лимонный бриз»**  
Максимально полезный напиток. Содержит экстракты трав, минералы и витамины, а кусочек лимона в форме завитка придает напитку чудесный мягкий цитрусовый аромат. «Лимонный бриз» зарядит вас энергией на весь день.



**Чай «Льдинка»**  
Это не традиционный чай. В нем смешаны матэ и чайные специи, а также добавлен шоколадный сироп высшего качества, что придает напитку удивительный вкус ледяного кофе.



**«Подзарядка для мозга»**  
Проблемы с памятью? Отведите наш напиток «Подзарядка для мозга», сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш мозг будет вам благодарен за подзарядку.

Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти и другие замечательные напитки.

## Мы почти закончили...

Мы уже практически закончили работу над разделом с напитками. Что осталось сделать?

- ✓ Во-первых, мы изменим ширину элемента `<div>` с идентификатором `elixirs`, сделав ее меньше.
- ✓ Затем мы исправим те стили, с которыми уже хорошо знакомы, такие как отступ и фоновое изображение. Мы также поэкспериментируем с выравниванием текста, с которым раньше не работали.

И наконец, нам останется изменить межстрочные интервалы и цвета заголовков. Для этого придется еще кое-что узнать о селекторах CSS.

Кажется, все очень просто, так? В конце концов, вы уже делали это раньше. По сути, опираясь на имеющиеся знания, вы можете просто задать стили для элемента `<div>`, и они будут унаследованы. С этим вы справитесь достаточно быстро.

**Фрэнк:** Да, это интересно. Главный заголовок `<h2>` раздела с напитками имеет аквамариновый цвет, потому что для `<h2>` в CSS уже есть правило. Но нам нужно, чтобы он был черным. Кроме того, в разделе с напитками есть заголовки `<h3>`, которые должны быть красными.

**Джим:** Нет проблем, нам нужно просто добавить несколько новых правил.

**Фрэнк:** Не торопись. Если мы поменяем правило для `<h2>` или добавим правило для `<h3>`, то изменится цвет заголовков на всей странице. А нам нужно поменять их только в разделе с напитками.

**Джим:** О, хорошее замечание. Хммм... Ну, мы можем использовать два класса.

**Фрэнк:** Такой вариант сработает, хотя нельзя назвать его наилучшим. Каждый раз, когда вы будете добавлять новый заголовок в элемент `<div>` с идентификатором `elixirs`, придется указывать, что он является членом класса.

**Джим:** Такова жизнь.

**Фрэнк:** На самом деле, Джим, перед тем как использовать классы, лучше рассмотреть вариант использования селекторов потомков. Я думаю, они в данном случае будут более уместны.

**Джим:** Селекторы потомков?

↗ Переходим к последнему шагу.



**Фрэнк:** Именно. Они предоставляют способ выбирать элементы, например, следующим образом: выбрать элемент `<h2>`, но только если он находится внутри элемента `<div>` с идентификатором `elixirs`.


**Джо:** Не совсем понятно.

**Фрэнк:** Хорошо, разберемся в этом пошагово.


## Что мы пытаемся сделать

Посмотрим, что нужно сделать с цветом заголовков.


## Что мы имеем на данный момент

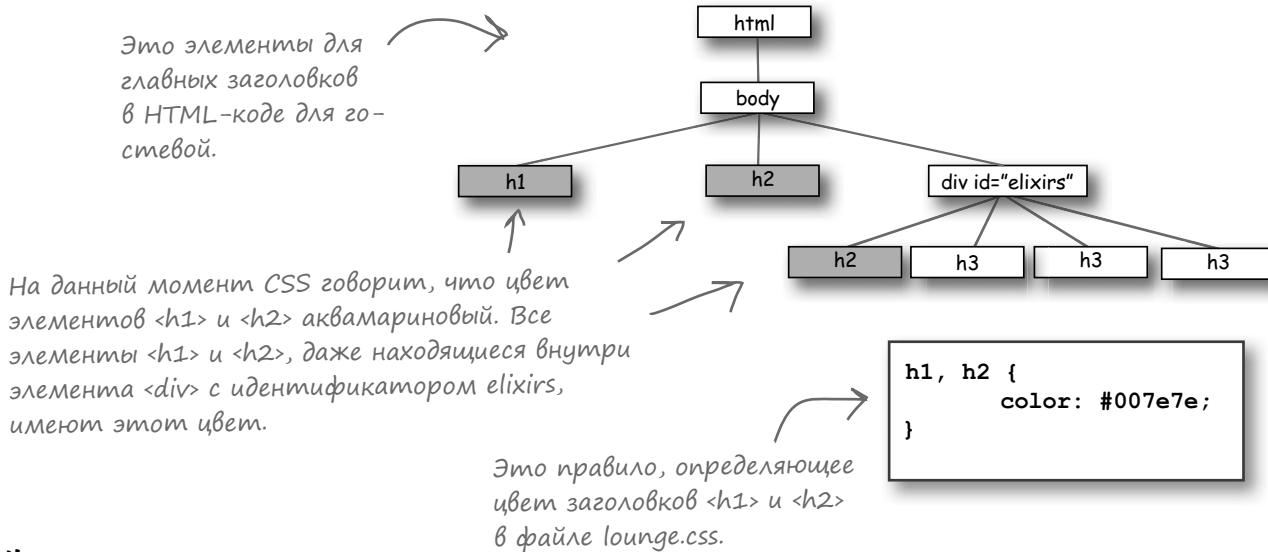

## Что мы хотим получить

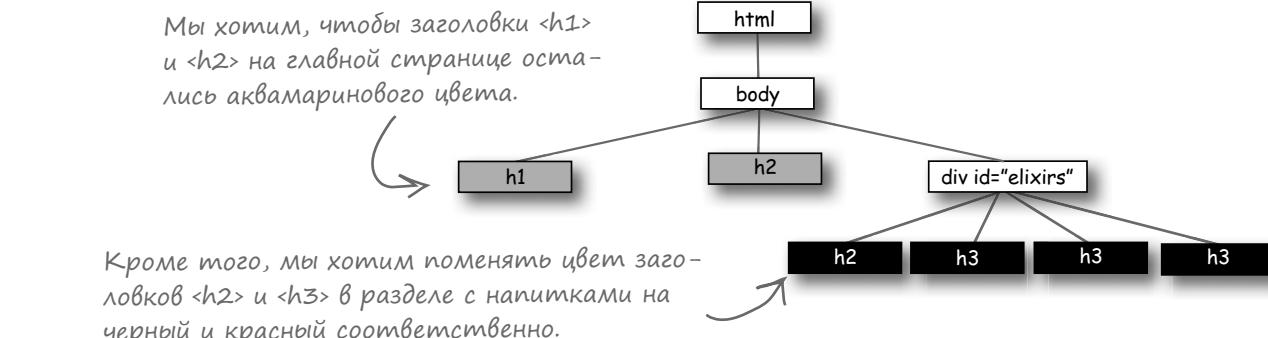

Но если мы изменим существующее правило для `<h2>`, то это повлияет на цвет шрифта всех заголовков `<h2>` главной страницы. И если мы добавим новое правило для `<h3>`, то все заголовки такого уровня, которые будут добавлены на главную страницу позже, будут красного цвета, а это не то, что нам нужно. Сейчас мы могли бы указать класс, как предлагает Джим, но все же сначала воспользуемся идеей Фрэнка.

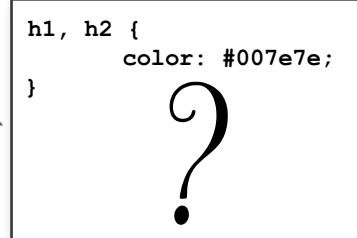

## Нам нужен способ выбрать потомков

На данный момент мы не рассмотрели способ сказать CSS, что хотим выбрать только те элементы, которые являются *потомками* определенных элементов. Это то же самое, как если бы вы сказали, что хотите, чтобы ваше наследство перешло детям одного сына или дочери. Рассмотрим, как пишутся селекторы потомков.

Поставьте пробел между именем родительского элемента и именем потомка.

Это родительский элемент *h2*.

Это потомок.

```
div h2 {
    color: black;
}
```

Оставшаяся часть правила пишется как обычно.

Это правило говорит выбрать любой элемент *<h2>*, являющийся потомком элемента *<div>*.


Вот элемент, который это правило выбирает в гостевой.

Теперь единственная проблема с этим правилом заключается в том, что кто-нибудь может создать еще один элемент *<div>* в файле *lounge.html*, тогда он унаследует заголовки *<h2>* черного цвета, даже если этого не хочет. Но у нашего элемента *<div>* есть идентификатор *elixirs*, так что используем его, чтобы конкретно указать, какие потомки нам нужны.

Теперь родительский элемент — это элемент с идентификатором *elixirs*.

```
#elixirs h2 {
    color: black;
}
```

Правило говорит выбрать любой элемент *<h2>*, являющийся потомком элемента с идентификатором *elixirs*.

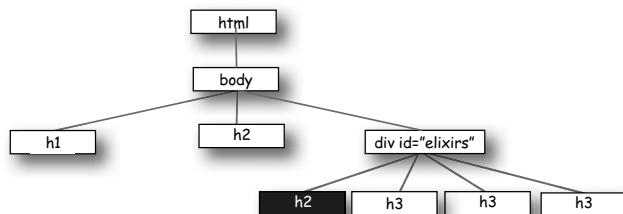


Правило выбирает тот же элемент, но оно более конкретное. Таким образом, все будет нормально, если мы добавим на страницу еще один *<div>* с элементами *<h2>* внутри, потому что это правило выбирает только те элементы *<h2>*, которые находятся в *<div>* с идентификатором *elixirs*.



укук

Ваша очередь. Напишите селектор, который будет выбирать только элементы `<h3>` внутри элемента `<div>`, относящегося к напиткам. В правиле задайте значение `#d12c47` свойства `color`. Кроме того, в приведенной ниже схеме расставьте метки над элементами, которые выбраны.

Своё CSS-правило напишите здесь.

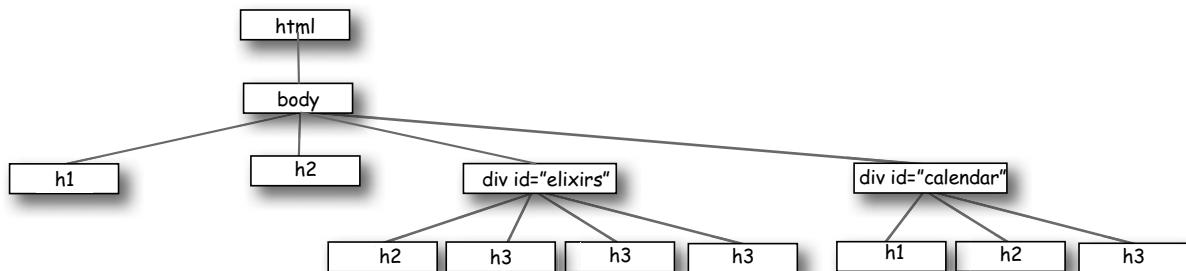

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

0:  
`#elixirs h2`

`<div>`  
`<blockquote>`  
)

В:

0:  
`#elixirs > h2,`

`<h2>`  
`<div> (`  
)  
`<h2>,`

В:

`<h2>,`  
`<blockquote>,`

0:

`#elixirs blockquote h2 {`  
`color: blue;`  
}

`<h2>,`  
`<blockquote>,`  
`elixirs.`  
`elixirs?`

## Изменение цвета для заголовков раздела с напитками

Теперь, когда вы знаете все о селекторах потомков, определим черный цвет для заголовков `<h2>`, находящихся внутри раздела с напитками, и красный – для `<h3>`.

```
#elixirs h2 {
    color: black;
}

#elixirs h3 {
    color: #d12c47;
}
```

Здесь мы используем селекторы потомков, чтобы выбрать только те элементы `<h2>` и `<h3>`, которые находятся внутри элемента `<div>` с идентификатором `elixirs`. Мы определяем для `<h2>` черный цвет, а для `<h3>` – красный, используя шестнадцатеричный код.


## Быстрый тест



Вперед! Добавьте эти новые свойства в самый конец файла `lounge.css`, сохраните его и обновите страницу `lounge.html`.

Мы получили черные и красные заголовки в разделе с напитками и никак не повлияли на аквамариновый цвет заголовков `<h2>`, используемых на главной странице.

Теперь нам осталось изменить межстрочный интервал.

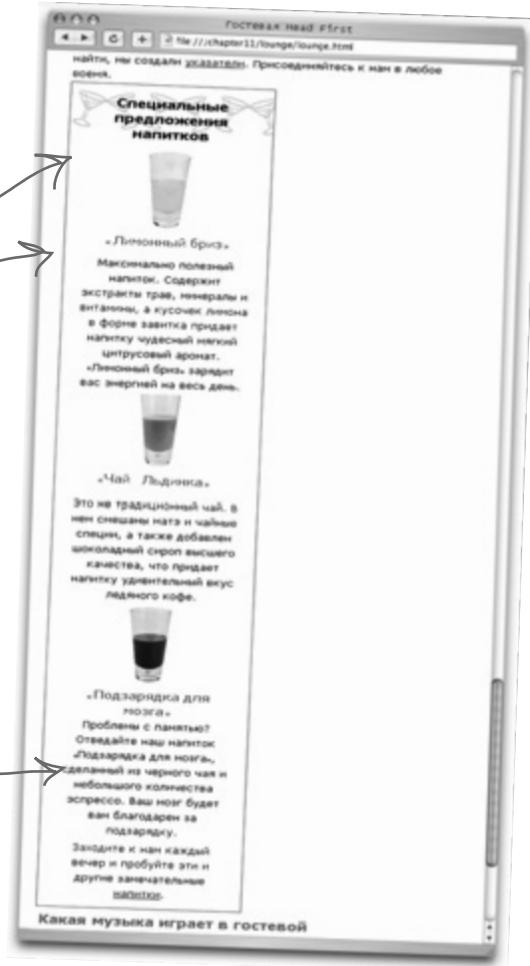

## Решение проблемы с межстрочными интервалами

Вспомните, что в прошлой главе мы сделали межстрочный интервал для текста гостевой немножко больше обычного. Это выглядит замечательно, но нужно, чтобы в разделе с напитками межстрочный интервал был таким же, как и в меню, которое подается клиентам. Кажется, это достаточно просто, не так ли? Просто определите свойство **line-height** для элемента **<div>**, и все будет замечательно, потому что это свойство – наследуемое. Единственная проблема заключается в том, что заголовки тоже унаследуют свойство **line-height**, и все закончится примерно так:

```
#elixirs {  
    line-height: 1em;  
}
```

Если вы зададите свойство **line-height** для всего элемента **<div>**, то оно будет унаследовано всеми элементами внутри **<div>**, включая заголовки. Обратите внимание: межстрочный интервал в заголовке слишком мал, строки почти сливаются.

Причина маленьких межстрочных интервалов в заголовках в том, что все элементы, вложенные в **<div>**, наследуют значение **1em** свойства **line-height**. Это значит, что интервал равен  $1 \times$  размер шрифта в разделе с напитками. В данном случае шрифт имеет размер **small**, или около 12 пикселов (в зависимости от того, какой браузер вы используете). Помните, что элемент **<div>** с идентификатором **elixirs** наследует свойство **font-size** от элемента **<body>**, который мы задали как **small**.


Нужно, чтобы все элементы, вложенные в **<div>** с идентификатором **elixirs**, имели межстрочный интервал, вычисляемый не относительно размера шрифта элемента **<div>**, а относительно размера шрифта вложенного элемента. Мы хотим, чтобы заголовок **<h2>** имел межстрочный интервал, равный  $1 \times$  размер шрифта, который составляет 120 % от **small**, а абзацы **<p>** – межстрочный интервал, равный  $1 \times$  размер шрифта, который равен **small**. Как можно этого добиться? У свойства **line-height** есть небольшая особенность: вместо числа с указанием относительной единицы измерения, такой как **em** или **%**, вы можете задать **только число**. Задавая лишь число 1, вы говорите, что каждый элемент, вложенный в **<div>** с идентификатором **elixirs**, должен иметь размер, равный высоте *его собственного* шрифта, а не шрифта элемента **<div>** с идентификатором **elixirs**. Попробуйте сделать это: установите значение 1 свойства **line-height** элемента **<div>** с идентификатором **elixirs**, и вы увидите, что проблема с заголовками будет решена.

```
#elixirs {  
    line-height: 1;  
}
```

Добавьте свойство **line-height** и присвойте ему значение 1 для элемента **<div>** с идентификатором **elixirs**, чтобы изменить межстрочный интервал каждого элемента.



Вот размеры шрифтов для элементов. Для элемента **body** мы задали значение **small**, которое наследуется элементом с идентификатором **elixirs**.

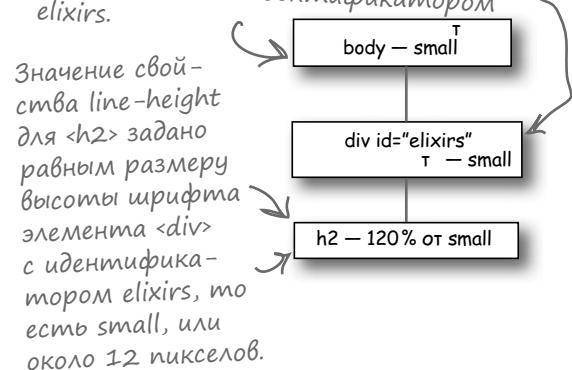

Размер шрифта для элемента **p** равен **small** (**p** наследует свойство **font-size** от элемента **<div>** с идентификатором **elixirs**), так что он будет иметь межстрочный интервал 12 пикселов. Это как раз то, что нам нужно.

```
graph TD  
    body["body - 1,6 от small"] --> div_id_elixirs["div id='elixirs' - small, л около 12 кло"]  
    div_id_elixirs --> h2["h2 is 120% of 'small' - 14 кло"]
```


Мы хотим, чтобы межстрочный интервал для элемента **<h2>** равнялся высоте *его собственного* шрифта, что составляет 14 пикселов (120 % от **small**).

## Посмотрите, что получилось



Взгляните на раздел с напитками. Вы его полностью изменили, и теперь он выглядит как меню, которое подают посетителям гостевой. Вы смогли сделать это, всего лишь добавив в свой HTML-код пару CSS-правил и свойств, элемент `<div>` и атрибут `id`.

К настоящему времени вы уже, скорее всего, осознаете, насколько силен CSS и как легко можно менять веб-страницы, если их структура (HTML) и оформление (CSS) разделены. Вы можете придать HTML-коду полностью новый вид, просто изменив CSS-код.

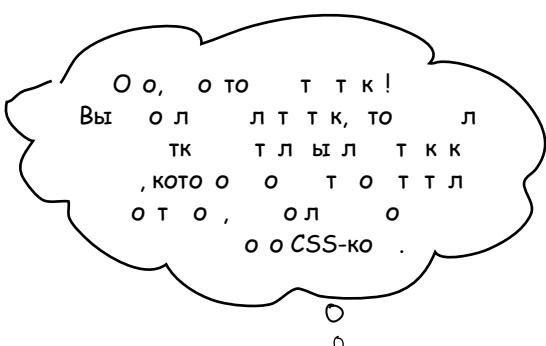

Вспомните, как выглядел раздел с напитками в самом начале... ?



...а вот как он выглядит сейчас. 7



## Пришло время воспользоваться сокращениями

Вы, скорее всего, заметили, что есть немало CSS-свойств, которые часто применяются вместе, например **padding-left**, **padding-right**, **padding-bottom** и **padding-top**. То же самое можно сказать о свойствах для задания полей. А как насчет **background-image**, **background-color** и **background-repeat**? Все они определяют различные особенности фона элемента. Вы, наверное, также заметили, что печатать их все немного утомительно.



```
padding-top: 0px;  
padding-right: 20px;  
padding-bottom: 30px;  
padding-left: 10px;
```

Приходится много писать, чтобы задать четыре числа.

Хорошо, вот вам небольшой бонус от этой главы. Вы узнаете, как задать все эти значения, не рискуя получить кистевой туннельный синдром.

Это старый способ задания отступов.



```
padding-top: 0px;  
padding-right: 20px;  
padding-bottom: 30px;  
padding-left: 10px;
```

А это новый и усовершенствованный способ — нужно написать сокращенные названия свойств.

padding: 0px 20px 30px 10px;  
верхнее право нижнее левое

Вы можете использовать такой же способ сокращения для полей:

```
margin-top: 0px;  
margin-right: 20px;  
margin-bottom: 30px;  
margin-left: 10px;
```

Как и для отступов, вы можете использовать сокращенный вариант свойства, чтобы определить сразу все значения полей.

margin: 0px 20px 30px 10px;  
верхнее право нижнее левое

Если ваши отступы или поля имеют одинаковые размеры со всех сторон, то вы можете сделать сокращение *на самом деле* коротким:

```
padding-top: 20px;  
padding-right: 20px;  
padding-bottom: 20px;  
padding-left: 20px;
```

Если все отступы имеют одинаковый размер, это можно записать таким образом.

padding: 20px;

Это значит, что с каждой стороны блока отступы будут по 20 пикселов.

## Но и это еще не все...

Рассмотрим еще один распространенный способ сокращать записи для задания полей (или отступов).

```
margin-top: 0px;           Верхнее и нижнее одинаковы.
margin-right: 20px;        ↘
margin-bottom: 0px;        Правое и левое
margin-left: 20px;         одинаковы.
```

Если верхнее и нижнее, а также правое и левое поля одинаковы, то можете использовать сокращение.



```
margin: 0px 20px;
       ↑   ↑
       верхнее    правое и левое
       и нижнее
```

Как насчет свойств, описывающих границы? Для них вы также можете использовать сокращения.

```
border-width: thin;
border-style: solid;
border-color: #007e7e;
```

Перепишите все свойства границы как одно. Они могут идти в любом порядке, который вам понравится.

```
border: thin solid #007e7e;
```

Все это абсолютно правильные сокращения для задания свойств границы.

```
border: solid thin;
```

```
border: solid thin #007e7e;
```

```
border: #007e7e solid;
```

```
border: #007e7e solid thin;
```

```
border: solid;
```

## ...и не забывайте сокращения для задания фона элемента

Добавляя свойства для определения фона элемента, вы также можете использовать сокращения:

```
background-color: white;
background-image: url(images/cocktail.gif);
background-repeat: repeat-x;
```

Значения могут идти в любом порядке.

```
background: white url(images/cocktail.gif) repeat-x;
```

## Еще больше сокращений

Описание сокращенных вариантов свойств будет неполным без упоминания сокращений для шрифтов. Рассмотрим свойства, которые можно задать для шрифтов: **font-family**, **font-style**, **font-weight**, **font-size**, **font-variant** и **line-height**. Итак, существует сокращение, которое охватывает все эти свойства:



Это те свойства, которые перечислены в сокращении. В отличие от предыдущих случаев, их порядок имеет значение...

`font: font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family`

Все эти значения необязательны. Вы можете задавать любую их комбинацию, но все они должны стоять перед значением свойства `font-size`.

И наконец, вам нужно указать семейство шрифтов. Необходимо определить по крайней мере один шрифт, хотя дополнительные также желательно указать.

Вы должны определить размер шрифта.

Свойство `line-height` тоже необязательное. Если вы хотите его задать, просто добавьте символ `</>` сразу после значения свойства `font-size` и задайте межстрочный интервал.

Между на-  
званиями  
семейств  
шрифтов  
ставьте  
запятые.

Итак, попробуем применить это на практике. Вот свойства шрифта для элемента **body** гостевой:

`font-size: small;  
font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;  
line-height: 1.6em;`

Преобразуем их в сокращение:

Мы не используем эти свойства, но это не страшно, так как все они являются необязательными.

`font: font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family`

Напишем это сокращение:

`font: small/1.6em Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;`

Ого, достаточно кратко, да? Теперь вы сможете гораздо больше времени уделить своему хобби.

# часто Задаваемые Вопросы

В:  
0:

?

CSS-

В  
—

?

0:



CSS Pocket

Reference,



## Упражнение

Пришло время применить все новые знания на практике. Вы помните, что в нижней части гостевой страницы есть небольшой раздел с информацией об авторском праве, который является нижним колонтитулом страницы. Добавьте элемент `<div>`, чтобы создать для него собственный логический раздел. После чего придайте стилю этому разделу, используя следующие свойства:

Сделаем текст действительно маленьким, ведь это ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, К КОТОРОЙ ОБЫЧНО СТАРАЮТСЯ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ.

```
font-size: 50%;  
text-align: center;  
line-height: normal;  
margin-top: 30px;
```

Выровняем текст по центру.

Давайте также зададим верхнее поле, чтобы отделить нижний колонтитул от остальной информации на странице.

Кроме того, установим для межстрочного интервала значение `normal` (ключевое слово, с которым вы раньше не встречались). Это значение позволяет браузеру выбрать подходящий размер для свойства `line-height`, которое обычно основывается на параметрах шрифта.

Пока вы не перешли к чему-то другому, просмотрите файл `lounge.css`. Есть ли еще места, где лучше использовать сокращения? Если да, то внесите соответствующие изменения.



Постоянный диджей  
гостевой.

#### Какая музыка играет в гостевой

Нас часто спрашивают о музыке, которая играет в зале, и это неудивительно, так как мы включаем только самое лучшее. Только для вас мы приводим здесь список композиций, который еженедельно обновляется. Наслаждайтесь.


- Buddha Bar, Claude Challe
- When It Falls, Zero 7
- Earth 7, L.T.J. Buhem
- Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Enigma
- Music for Airports, Brian Eno

Выделить названия всех  
компакт-дисков курсив-  
ным шрифтом.

Выделить имена всех  
исполнителей полужир-  
ным шрифтом.



Как вы думаете, какой способ оформления компакт-дисков и имен исполнителей в разделе «Какая музыка играет в гостевой» лучший?

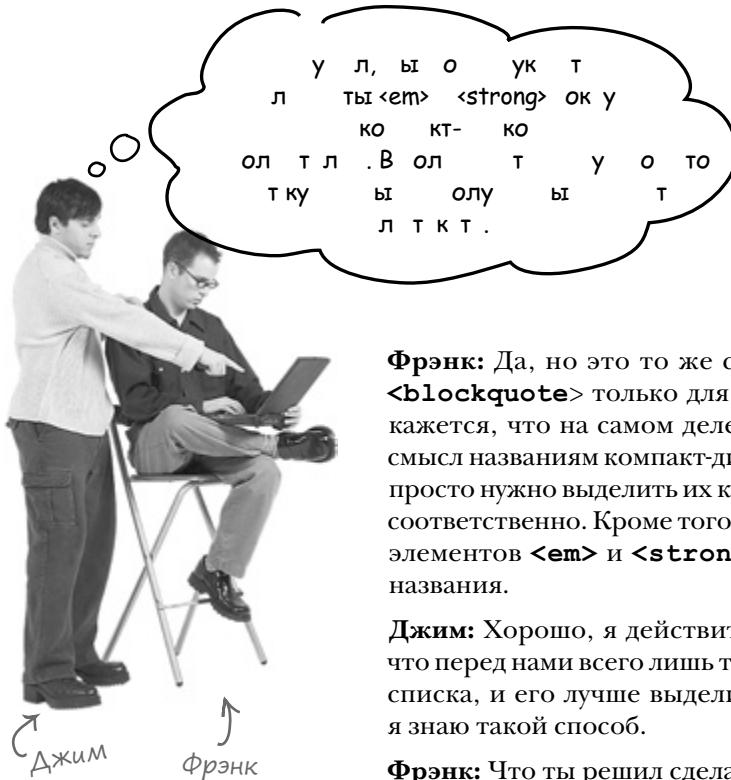

**Фрэнк:** Да, но это то же самое, что использовать элемент **<blockquote>** только для того, чтобы выделить текст. Мне кажется, что на самом деле нам не нужно придавать особый смысл названиям компакт-дисков и именам исполнителей. Нам просто нужно выделить их курсивным и полужирным шрифтом соответственно. Кроме того, а если кто-то переопределит стиль элементов **<em>** и **<strong>**? Это также повлияет на наши названия.

**Джим:** Хорошо, я действительно думал об этом. Я понимаю, что перед нами всего лишь текст, представляющий собой пункт списка, и его лучше выделить иным способом. Мне кажется, я знаю такой способ.

**Фрэнк:** Что ты решил сделать?

**Джим:** Мы можем оформлять элементы, выбрав только часть текста, например *Music for Airports*, *Brian Eno*. Нам придется указать элементы вокруг каждой части текста, чтобы по-особому выделить ее.

**Фрэнк:** О, и правда. Я понимаю, что ты задумал.

**Джим:** Я предполагаю, мы должны написать что-то вроде этого:

```

<div class="cd">Music for Airports</div>
<div class="artist">Brian Eno</div>.
  
```

Но это блочный элемент, поэтому нужно добавлять разрывы строки.

**Фрэнк:** Я думаю, это прекрасно, Джим. Есть такой элемент, как **<div>**, только предназначенный для строчных элементов. Он называется **<span>**. Если его добавить, твоя идея может сработать.

**Джим:** Я готов. Как он работает?

**Фрэнк:** Элемент **<span>** позволяет группировать строчные символы и элементы. Давай попробуем добавить его...

## Добавление элементов *<span>* за три простых шага

Элементы *<span>* дают возможность логически выделить строчное содержимое аналогично тому, как элементы *<div>* позволяют создать логическое выделение содержимого блочного уровня. Чтобы увидеть, как это работает, оформляем раздел со списком музыкальных композиций, заключив в теги *<span>* названия компакт-дисков и имена исполнителей, а затем написав два CSS-правила для оформления этих элементов. Рассмотрим, что нужно сделать.

- ① Вложите каждое название компакт-диска и имя исполнителя в отдельный элемент *<span>*.
- ② Добавьте одни элементы *<span>* в класс **cd**, а другие – в класс **artist**.
- ③ Создайте правило для оформления класса **cd** курсивным шрифтом, а класса **artist** – полужирным.

### Шаг первый и второй: добавление элементов *<span>*

Откройте файл *lounge.html* и найдите заголовок «Какая музыка играет в гостевой». Ниже приведен маркированный список композиций.

```
<ul>
<li>Buddha Bar, Claude Challe</li>
<li>When It Falls, Zero 7</li>
<li>Earth 7, L.T.J. Buhem</li>
<li>Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Enigma</li>
<li>Music for Airports, Brian Eno</li>
</ul>
```

Каждый пункт списка состоит из названия компакт-диска, занятой и имени исполнителя.

Добавим элементы *<span>* первой паре «диск – исполнитель»:

Просто добавьте открывающий тег *<span>* с атрибутом *class* и его значением *cd*.

Затем добавьте закрывающий тег после названия компакт-диска.

Сделайте то же самое для имени исполнителя. Вложите его в элемент *<span>*, только на этот раз поместите *<span>* в класс *artist*.

```
<ul>
<li><span class="cd">Buddha Bar</span>, <span class="artist">Claude Challe</span></li>
<li>When It Falls, Zero 7</li>
<li>Earth 7, L.T.J. Buhem</li>
<li>Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Enigma</li>
<li>Music for Airports, Brian Eno</li>
</ul>
```

## Шаг третий: оформление элемента *<span>*

Перед тем как пойти дальше, сохраните файл и обновите страницу в браузере. Как и элемент *<div>*, по умолчанию *<span>* не имеет никакого стиля, так что вы не увидите изменений.

Теперь привнесем немного стиля. Добавьте два следующих правила в самый конец файла *lounge.css*:

```

Мы добавим по одному классу для каждого
нового правила: cd и artist.
    ↓
.cd {
    font-style: italic;
}

.artist {
    font-weight: bold;
}
    ↓ Для компакт-дисков зададим
        курсивный стиль шрифта.

    ↓ Установим для свойства font-weight значение bold,
        чтобы выделить имена исполнителей.

```

## Тестирование элементов *<span>*

Итак, сохраните изменения и обновите страницу. Вы увидите следующее:

Гостевая Head First

Проблемы с памятью?  
Отведите наш напиток "Подзарядка для мозга", сделанный из черного чая и небольшого количества эспрессо. Ваш мозг будет вам благодарен за подзарядку.

Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти и другие замечательные напитки.

**Какая музыка играет в гостевой**

Нас часто спрашивают о музыке, которая играет в зале, и это неудивительно, так как мы включаем только самое лучшее. Только для вас мы приводим здесь список композиций, который еженедельно обновляется. Наслаждайтесь

- Buddha Bar, Claude Challe
- When It Falls, Zero 7
- Earth 7, L.T.J. Buhem
- Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Engima
- Music for Airports, Brian Eno

© 2005, Гостевая Head First  
Все торговые марки, которые появляются на данном сайте, являются собственностью их владельцев.





Бо  
укук

Вам необходимо закончить работу. Добавьте элементы **<span>** для оставшихся музыкальных композиций и протестируйте страницу. Решение можно посмотреть в конце главы.

```
<ul>
<li><span class="cd">Buddha Bar</span>, <span class="artist">Claude Challe</span></li>
<li>When It Falls, Zero 7</li>
<li>Earth 7, L.T.J. Bukem</li>
<li>Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Enigma</li>
<li>Music for Airports, Brian Eno</li>
</ul>
```

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

<span>  
, <em> <strong>?

В:


<span>?  
? width

О:

,  
( )  
<strong>.  
<span> margin,  
<span>, <em> 5: width, padding  
<strong>,  
<em>;  
<img>, width CSS,  
<strong>.  
( ).


<span>,

( ).

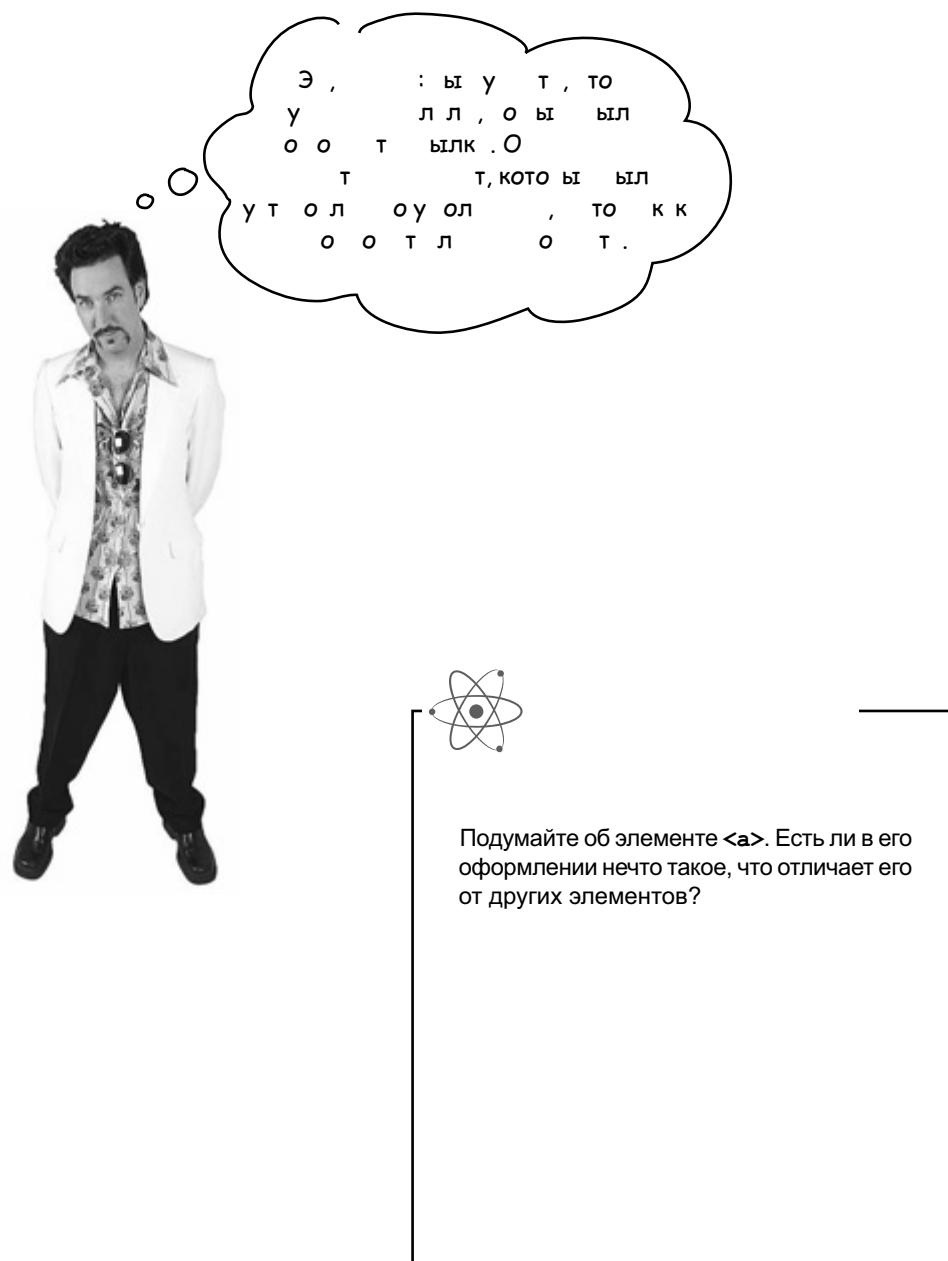

## Элемент `<a>` и его разносторонняя личность

Заметили ли вы, что когда дело доходит до оформления, ссылки немного отличаются от остальных элементов? Ссылки – это хамелеоны мира элементов. В зависимости от обстоятельств они могут мгновенно менять свой стиль. Рассмотрим это подробнее.

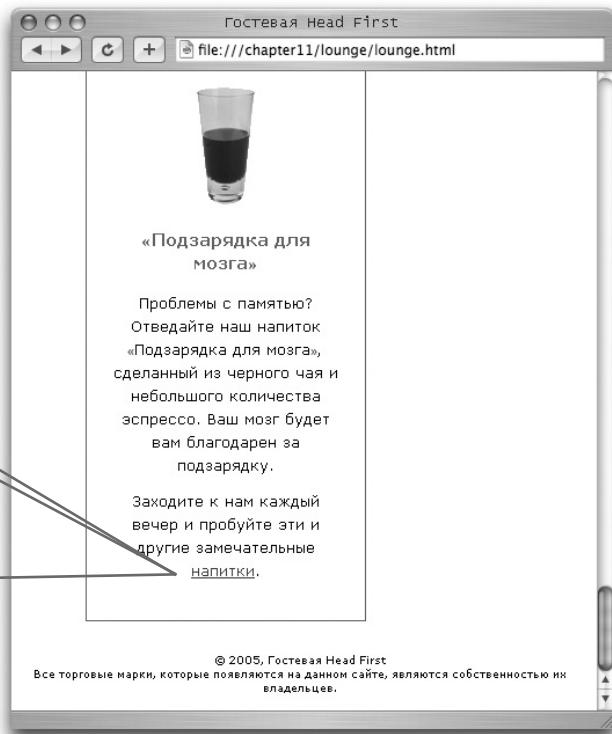

Вот ссылка, на которой вы никогда не щелкали. Она называется непосещенной и по умолчанию имеет синий цвет.



Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти и другие замечательные напитки.

А вот ссылка, на которой вы уже щелкали. Такие ссылки называют посещенными. Обычно и те и другие ссылки отображаются разными цветами, чтобы можно было видеть разницу между ними. В большинстве браузеров для посещенных ссылок по умолчанию задан фиолетовый цвет.

Заходите к нам каждый вечер и пробуйте эти и другие замечательные напитки.  
[Напитки гостевой Head First](#)

Если вы наводите указатель мыши на ссылку и держите его над ней, но не щелкаете кнопкой мыши, то указатель обычно меняет свой вид. В некоторых браузерах вы даже можете увидеть всплывающую подсказку, в которой выводится текст из атрибута title.

В отличие от стилей других элементов, стиль элемента `<a>` меняется в зависимости от его состояния. Если на ссылке еще ни разу не щелкали, то она будет иметь один стиль, а если щелкали – другой. Если же вы просто навели указатель мыши на ссылку, то она может иметь третий стиль. Возможно, у элемента `<a>` даже больше стилей оформления, чем можно заметить. Так и есть... давайте взглянем.

## Как можно по-разному оформить элементы с учетом их состояния?

Ссылка может находиться в нескольких состояниях: она может быть непосещенной, посещенной или испакажатой (над которой находится указатель мыши). Кроме того, есть еще несколько других состояний. Итак, как же можно извлечь выгоду из этих состояний? Например, было бы хорошо задать цвета для посещенных и непосещенных ссылок. Или, может быть, выделить ссылку подсветкой, когда пользователь наводит на нее указатель мыши. Если только существует способ это сделать...

Конечно же, существует, но если мы скажем вам, что для этого нужно использовать псевдоклассы, вы, скорее всего, просто решите, что и так достаточно узнали сегодня, и закроете книгу. Верно? Но подождите минутку! Сделаем вид, что мы никогда не произносим слово псевдоклассы, и просто посмотрим, как можно оформить ссылки.

Обратите внимание, что вслед за символом <a> идет символ <::> (двоеточие), а затем задается состояние, которое мы хотим описать. Убедитесь, что у вас в данных селекторах нет пробелов (иначе, например, a:link не будет работать!)

```
a:link {
    color: green;
}
```

Этот селектор применяется к непосещенным ссылкам.

```
a:visited {
    color: red;
}
```

Данный селектор будет применен для ссылок, которые уже были посещены.

```
a:hover {
    color: yellow;
}
```

А этот селектор применяется, когда пользователь наводит на ссылку указатель мыши.



### Упражнение

Добавьте эти правила в самый конец файла lounge.css, сохраните его и обновите страницу lounge.html. Попробуйте экспериментировать со ссылками, чтобы увидеть все их состояния. Обратите внимание на то, что вам придется почистить журнал в браузере, чтобы увидеть цвет непосещенных ссылок (зеленый).

### Часто задаваемые вопросы

В:

?

```
a { color: red; }
```

О:

-

В:

?

О:

?

:focus

В:

?

О:

?

:link, visited, hover, focus, active.

В:

?

О:

CSS,



# УЯЗВИМОСТЬ ПСЕВДОКЛАССА

Интервью, взятое на этой неделе.  
Знакомство с псевдоклассом

**Head First:** Добро пожаловать, Псевдокласс. Очень приятно, что ты пришел к нам. Должен признаться, что когда меня попросили взять это интервью, я немного смущился. Что такое псевдокласс? Единственное, что приходило на ум, — песня Фила Коллинза 1980-х годов.

**Псевдокласс:** Ах, наверное, это песня *Sussudio*. Меня зовут *Псевдо*.

**Head First:** Ой. Это чистое недоразумение. Может быть, с этого и начнем? Не мог бы ты рассказать о том, откуда появилось твое имя?

**Псевдокласс:** Под «псевдо» обычно понимают что-то, кажущееся настоящим, но таковым не являющееся.

**Head First:** А фамилия? Класс?

**Псевдокласс:** Все вы знаете, что такое CSS-классы. Это группы для размещения в них элементов, позволяющие оформить всю группу вместе. Объедините «псевдо» и «класс», и получится «псевдокласс»: он работает как класс, но на самом деле им не является.

**Head First:** А что же в нем не настоящего, если он работает так же, как настоящий класс?

**Псевдокласс:** Хорошо, откройте HTML-файл и найдите в нем класс **:visited**, **:link** или **:hover**. Когда найдете, дайте мне знать.

**Head First:** Я не могу найти ни одного из них.

**Псевдокласс:** И тем не менее псевдоклассы **a:link**, **a:visited** и даже **a:hover** позволяют определить стиль так, будто являются классами. Однако это псевдоклассы. Иными словами, псевдоклассы можно оформить, но никто никогда не печатает их в своем HTML-коде.

**Head First:** Хорошо, как же они работают?

**Псевдокласс:** Браузер внимательно исследует ваш код и распределяет элементы `<a>` по псевдоклассам. Если ссылка уже посещена, то — никаких проблем — она будет помещена в псевдокласс `:visited`. Пользователь навел указатель мыши на ссылку и задумался? Не проблема, браузер добавит ее в псевдокласс `:hover`. О, пользователь уже убрал указатель со ссылки? Браузер «достает» ссылку из псевдокласса `:hover`.

**Head First:** Ого, никогда об этом не слышал. Значит, браузер сам добавляет элементы в эти классы и удаляет их оттуда?

**Псевдокласс:** Да, именно так, и об этом очень важно знать, иначе как вы сможете оформить свои ссылки, находящиеся в различных состояниях?

**Head First:** Итак, Псевдо, ты работаешь только со ссылками?

**Псевдокласс:** Нет, я работаю и с другими элементами. Современные браузеры уже поддерживают такие псевдоклассы, как `:active` и `:hover`, для разных элементов. Кроме того, существует еще несколько других псевдоклассов. Например, псевдокласс `:first-child` предназначен для определения дочерних элементов, например первого абзаца в элементе `<blockquote>`. Вы даже можете выбрать последний абзац в `<blockquote>` с использованием псевдокласса `:last-child`. На самом деле я довольно гибок.

**Head First:** Отлично, мы, конечно же, вынесем из этого интервью кое-что полезное для себя. Кто знал, что песня на самом деле называется *Sussudio*?! Спасибо, что был с нами, Псевдокласс.

## Применение псевдоклассов на практике

Итак, будем честны. Вы только что познакомились с одной из самых важных тем в этой книге. Она важна не потому, что псевдоклассы позволяют оформлять элементы, основываясь на различных классах, например `:link` или `:first-child`, к которым, как решает ваш браузер, они принадлежат. И не потому, что они дают вам отличный способ оформлять элементы, основываясь на том, что происходит, пока пользователи работают с вашей страницей. Тема важна для вас потому, что когда вы в следующий раз будете на собрании дизайнеров и начнете со знанием дела говорить о псевдоклассах, вы, скорее всего, станете *лидером команды*. Вы получите бонусы, продвижение по службе и как минимум благоговение и уважение ваших коллег.

Попробуем использовать эти псевдоклассы на практике. Вы уже добавили несколько новых правил в файл `lounge.css` и понаблюдали за их влиянием на внешний вид ссылок, однако эти правила не совсем подходят для гостевой. Давайте немного изменим их стиль.

Итак, большие перемены. Используем селектор потомков в сочетании с псевдоклассами. Первый селектор дает команду выбрать любой не-посещенный элемент `<a>`, который вложен в элемент с идентификатором `elixirs`. Зададим стиль ТОЛЬКО для ссылок внутри раздела с напитками.

```
#elixirs a:link {           ←
    color: #007e7e;
}

#elixirs a:visited {         ←
    color: #333333;
}

#elixirs a:hover {          ←
    background: #f88396;
    color: #0d5353;
}
```

В этих двух правилах мы определяем цвет. Для непосещенных ссылок это аквамариновый,...

...а для посещенных — темно-серый.

Теперь рассмотрим действительно интересное правило. Когда пользователь просто наводит указатель мыши на ссылку, цвет фона меняется на красный. Благодаря этому кажется, что ссылка подсвечивается красным цветом, когда вы наводите на нее указатель мыши. Попробуйте это сами!




### Упражнение

Откройте файл `lounge.css` и измените правила `a:link`, `a:visited` и `a:hover` так, чтобы в них использовались селекторы потомков и новые определения стиля. Сохраните изменения и переворачивайте страницу.

## Тест для ссылок

Обновив страницу, вы увидите, что в разделе с напитками немного изменился стиль оформления ссылок. Помните: чтобы увидеть непосещенные ссылки, вам придется почистить журнал, иначе браузер будет знать, что вы уже посещали эти ссылки.

Теперь непосещенные ссылки отображаются аквамариновым цветом, а посещенные — серым. Если же вы наводите указатель мыши на ссылку, то появляется красная подсветка.

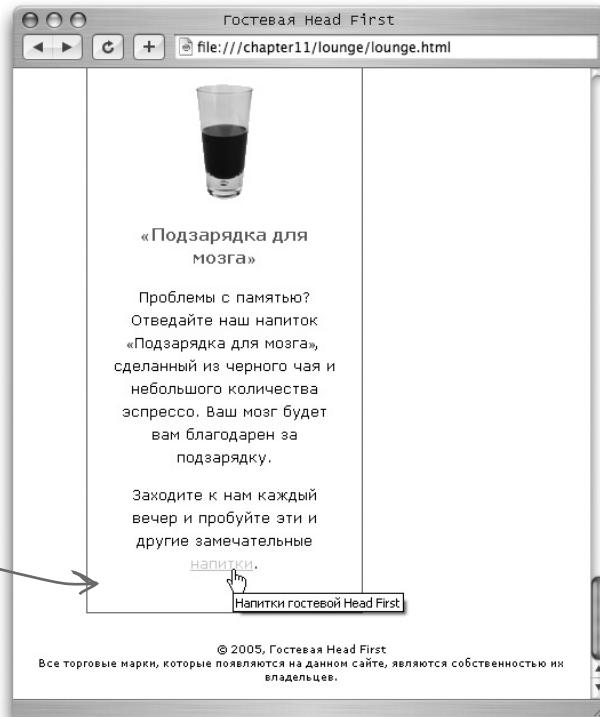

уку к

Ваша задача — определить для ссылки в гостевой такой же стиль, как и для ссылок в разделе с напитками. Иными словами, все непосещенные ссылки должны быть аквамаринового цвета, а посещенные — серого. Однако нам не нужно, чтобы для остальных ссылок гостевой при наведении на них указателя мыши применялся какой-либо стиль. Это особенность ссылок в разделе с напитками. Как же это сделать? Заполните пропуски для стилей ссылки и другой ссылки, которую вы, возможно, еще добавите в гостевую. Сверьте ваш ответ с приведенным в конце главы. Затем можете внести соответствующие изменения в файл lounge.css.

```
_____ { _____: #007e7e; }  
_____ { _____: #333333; }
```

## Не пора ли поговорить о каскадности?

Мы уже достаточно далеко зашли (если быть точными, мы на 471-й странице), а до сих пор ничего не говорили вам о том, что это за каскады в каскадных таблицах стилей. На самом деле, чтобы полностью понимать каскадность, нужно очень многое знать о CSS. Но нам кажется, что вы уже достаточно знаете.

Здесь мы приведем последнюю информацию, которая понадобится вам для понимания каскадности. Вы уже знаете, как работать с несколькими таблицами стилей, которые используются, чтобы лучше организовать стили или чтобы ваши страницы хорошо отображались на различных типах устройств. Существует еще один тип таблиц стилей, которые появляются, когда пользователи посещают вашу страницу. Давайте посмотрим.



**Автор  
(это вы!)**

Во-первых, есть все те таблицы стилей, которые вы сами написали для страницы.



**Читатели  
(ваши пользователи)**

Обратите внимание, что существует способ, позволяющий пользователю переопределить все ваши стили. Для этого в конце описания свойства задается выражение `!important`.

Некоторые браузеры позволяют пользователям создавать собственные стили для HTML-элементов. Если в вашей таблице не задан какой-то стиль, то применяется таблица стилей пользователя.




**Браузер**

Когда браузеру необходимо определить, какой стиль применить к элементу, он использует все эти таблицы стилей. Приоритет имеют авторские (то есть ваши) стили, затем идут пользовательские и, наконец, те, что заданы в браузере по умолчанию.

И наконец, вы уже знаете, что браузер сам содержит набор стилей, который используется по умолчанию, если вы не определили какой-то стиль для элемента.

Кроме того, стили по умолчанию используются, если нет ни авторских, ни пользовательских таблиц стилей.

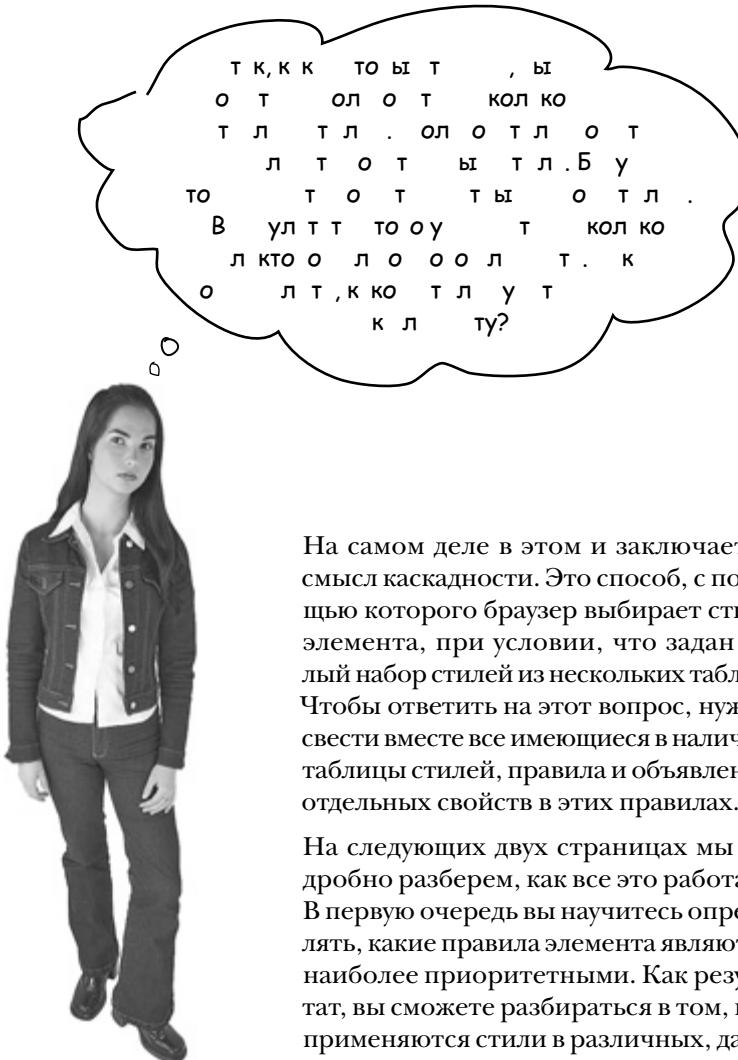

На самом деле в этом и заключается смысл каскадности. Это способ, с помощью которого браузер выбирает стиль элемента, при условии, что задан целый набор стилей из нескольких таблиц. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно свести вместе все имеющиеся в наличии таблицы стилей, правила и объявления отдельных свойств в этих правилах.

На следующих двух страницах мы подробно разберем, как все это работает. В первую очередь вы научитесь определять, какие правила элемента являются наиболее приоритетными. Как результат, вы сможете разбираться в том, как применяются стили в различных, даже самых запутанных, ситуациях, и даже будете понимать принципы каскадности лучше, чем 99 % веб-разработчиков (и это не шутка).

## Каскадность

Для выполнения этого упражнения вам придется поработать браузером. Допустим, у вас на странице есть элемент **<h1>**, и вы хотите узнать для него значение свойства **font-size**. Вот как это сделать.



### Шаг первый

Со т т т л ы т л .

На этом шаге вам понадобятся ВСЕ таблицы стилей: таблицы, которые написал автор веб-страницы, таблицы, созданные пользователем, и стандартные стили браузера. Помните, сейчас вы играете роль браузера, так что имеете доступ ко всем эти таблицам!

### Шаг второй

Н т оот тт у о л о т .

Нужно именно свойство **font-size**, так что найдите все его объявления с таким селектором, который, вероятно, может выбирать элемент **<h1>**. Просмотрите все таблицы стилей и выберите из них все правила, соответствующие элементу **<h1>** и имеющие свойство **font-size**.

Мы уже говорили, что пользователи могут помечать свои CSS-правила выражением **!important**.

В таком случае эти правила станут первыми в нашей сортировке.

### Шаг третий

Во т , то л , от от у т .

Теперь, когда вы собрали все подходящие правила вместе, отсортируйте их в таком порядке: авторские, пользовательские, правила браузера. Иными словами, правила, написанные автором страницы, важнее правил, написанных пользователем, а пользовательские стили важнее стандартных стилей браузера.

### Шаг четвертый

от от у т о л о о от т .

Вспомните, мы уже немного говорили об этом в главе 8. Вы можете интуитивно предположить, что правило имеет больший приоритет, если оно более точно выбирает элемент. Например, селектор потомка **blockquote h1** имеет больший приоритет, чем селектор **h1**, потому как выбирает только те элементы **<h1>**, которые находятся внутри элементов **<blockquote>**. Но существует специальный способ, с помощью которого можно вычислить точный приоритет элемента, и мы рассмотрим его на следующей странице.

### Шаг пятый

Н ко , от от у т ко л к т ѿ л то о к ,  
кото о о о л т от л ѿ т л т л .

Теперь осталось взять полученный список и отсортировать конфликтующие правила в порядке их появления в соответствующей таблице стилей (от нижнего к верхнему). Таким образом, если вы помещаете новое правило в таблицу стилей, оно может переопределить все правила, расположенные выше.


Вот и всё! Первое правило в новом списке станет главным, и будет применено именно его свойство **font-size**. Теперь посмотрим, как можно точно определить приоритет элемента.

## Попробуем в игру «Каков мой приоритет?»

Чтобы посчитать приоритет, нужно рассмотреть набор из трех цифр, например так:

**0 0 0**

Затем следует просто подсчитать различные элементы в селекторе, например так:

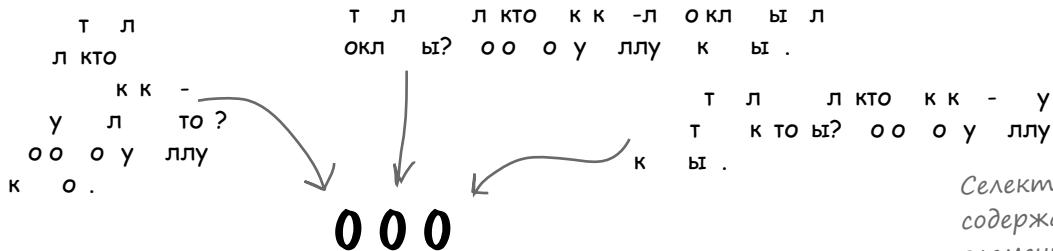

Например, в селекторе **h1** есть один элемент, так что получается:

Читайте это  
как число один.

→ **0 0 1**

И другой пример: в селекторе **h1.blue** есть один элемент и один класс, так что получается:

Читайте это  
как число один-  
надцать.

→ **0 1 1**

Идентификаторов нет ни в одном селекторе, так что для обоих в левом столбце будет стоять число 0.

После того как вы подсчитали количество всех идентификаторов, элементов и классов, можете сделать следующий вывод: чем больше число, тем больший приоритет имеет правило. Итак, поскольку **h1.blue** имеет число приоритета 11, то оно более приоритетно, чем **h1**, которое имеет число приоритета 1.



УКУК

Проверьте свои силы в вычислении приоритета для правил, селекторы которых приведены ниже:

**h1.greentea** \_\_\_\_\_

**ol li p** \_\_\_\_\_

**em** \_\_\_\_\_

**p img** \_\_\_\_\_

**.green** \_\_\_\_\_

**span.cd** \_\_\_\_\_

**a:link** \_\_\_\_\_

**#elixirs h1** \_\_\_\_\_

**#sidebar** \_\_\_\_\_

часто  
задаваемые  
вопросы

В:

?

0:

: 100 ( ) , 010 ( ), , 001 ( ), ,

В:

!important?

В:

?

0:

, , !important

В

?

h1, h2?

```
h1 {
    font-size: 200%
    !important;
}
```

0:

: h1,  
001,  
001.

## Соберем все это вместе

Ура! Настало время для примера. Допустим, вам нужно узнать значение свойства **color** для элемента **<h1>**:

```
<h1 class="blueberry">Чудо-напиток из голубики</h1>
```

Давайте заставим пройти его через весь каскад.



Помните, вы — браузер, потому что вытаетесь выяснять, как отображают элемент **<h1>**.

```
h1 {
    color: black;
}
```



Браузер

### Шаг первый

Соберите все таблицы стилей вместе.

```
h1 {
    color: #efefef;
}

h1.blueberry {
    color: blue;
}
```



Обычно в роли автора (человека, который пишет CSS) выступаете вы. Но сейчас вы играете роль браузера.

```
body h1 {
    color: #cccccc;
}
```



Это вы (на данный момент).

**Пользователь**  
Человек, использующий браузер.

## Шаг второй

Н Т О О О Л О Т .

Вот все правила, которые, возможно, могут соответствовать элементу `<h1>` и содержать свойство `color`.

Пользователь

```
body h1 {
    color: #cccccc;
}
```

Браузер

```
h1 {
    color: black;
}
```

Автор

```
h1 {
    color: #efefef;
}
```

Автор

```
h1 {
    color: #efefef;
}
```

Автор

```
h1.blueberry {
    color: blue;
}
```

## Шаг третий

о т              ы        л от от ут      л у      о к : то к , ол от л к ,	л        . л      у <code>h1 {     color: #efefef; }</code> <code>h1.blueberry {     color: blue; }</code>	<code>body h1 {     color: #cccccc; }</code>	<code>h1 {     color: black; }</code>
---	---	--	---

Автор

Пользователь

Браузер

Здесь мы просто изменили очередность правил и записали их в следующем порядке: авторские, пользовательские, правила браузера.

## Шаг четвертый

О т      у т      л о      о т т .      л      т о      о      л      ы      л т      л о  
 отт лк оо      л,      т      т о      окл о      т      т

```
h1 {
    color: #efefef;
}
```

```
h1.blueberry {
    color: blue;
}
```

```
body h1 {
    color: #cccccc;
}
```

```
h1 {
    color: black;
}
```

0 0 1

0 1 1

0 0 2

0 0 1

```
h1.blueberry {
    color: blue;
}
```

```
h1 {
    color: #efefef;
}
```

```
body h1 {
    color: #cccccc;
}
```

```
h1 {
    color: black;
}
```

0 1 1

0 0 1

0 0 2

0 0 1

Правило с классом `blueberry` перемещается в самый верх, так как имеет максимальное число приоритета.

Обратите внимание, что мы сортируем правила только внутри категорий правил: авторские, пользовательские, правила браузера. Мы не сортируем весь список целиком, потому что иначе правило `body h1` находилось бы выше правила `h1`, которое задано автором.

**Шаг пятый**

Н ко , от о т у т      ко л кту      л  
 о к      о л      от л ы т л      т л .

На данном этапе нет проблем, так как у нас вообще не оказалось конфликтующих правил. Правило с классом *blueberry*, имеющее число приоритета 11, — явный лидер. Если бы у нас оказалось сразу два правила с числом приоритета 011, то выиграло бы то правило, которое расположалось бы ниже в таблице стилей.

**У нас есть победитель...**

о            ы от о л      то ,      у      то у  
 от о ку,      т      ы      о      о      о  
 о т т ,      ло *h1.blueberry*      о      ло      у  
 у. т к,      л      л      т <*h1*>      у      т      о  
 blue      о      т      color.

```
h1.blueberry {  
    color: blue;  
}  
  
h1 {  
    color: #eefefef;  
}  
  
body h1 {  
    color: #cccccc;  
}  
  
h1 {  
    color: black;  
}
```

} Автор  
} Пользователь  
} Браузер

# Задаваемые Вопросы

В:

CSS- 0:  
HTML

?

0:

CSS-

CSS-

HTML-

В:

В

?

0:

?

В


?



О, хороший вопрос. Мы уже немного говорили об этом в главе 7. Если вы не нашли соответствующее свойство во всем каскаде, то попытайтесь использовать наследование. Помните, что не все свойства являются наследуемыми: например, свойство **border** не наследуется. Но что касается *наследуемых* свойств (**color**, **font-family**, **line-height** и т. д.), браузер ищет элемент-предка, начиная с родительского элемента, и пытается найти значение нужного свойства. В случае успеха вы получите искомое значение.



Тогда остается перейти к значению свойства, которое браузер берет из своих стандартных таблиц стилей. Такие таблицы для каждого элемента есть у всех браузеров, и они используются по умолчанию.

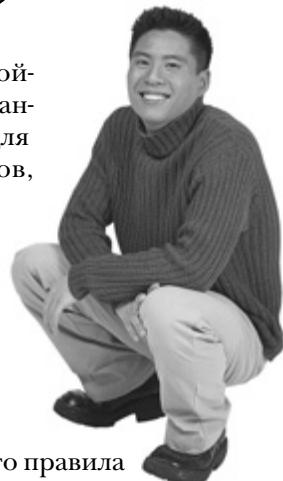

Такое название было выбрано потому, что правила из всех таблиц стилей как бы «льются каскадом» на страницу, при этом применяется самое приоритетное правило стиля для каждого элемента. Если вам все еще непонятно, почему это назвали каскадностью, не расстраивайтесь. Просто продолжайте двигаться вперед.

CTO! Делайте это упражнение, прежде  
чем перейти к следующей главе!



Это особенное упражнение. Оно настолько необычное, что мы дадим вам время подумать над ним, прежде чем вы перейдете к следующей главе. Рассмотрим, что нужно сделать.

- 1 Откройте файл `lounge.html` и найдите элемент `<div>` с идентификатором `elixirs`.
- 2 Переместите весь раздел `<div>` с индентификатором `elixirs` в самый верх файла, чтобы над ним был только абзац с логотипом гостевой.
- 3 Сохраните файл и обновите страницу. Что изменилось?
- 4 Откройте файл `lounge.css`.
- 5 Найдите правило `#elixirs`.
- 6 Добавьте объявление этого свойства в самый конец правила:  
`float: right;`

- 7 Сохраните файл и обновите страницу в браузере.

Что изменилось? Как вы думаете, что делает это свойство?



Элементы **<div>** применяются, когда нужно объединить группу взаимосвязанных элементов в логический раздел.

Создание логических разделов может помочь вам выделить основные области содержимого, верхний и нижний колонитулы страницы.

Вы можете применять элементы **<div>**, чтобы сгруппировать элементы, для которых нужно задать общий стиль.

Используйте вложенные элементы **<div>**, чтобы еще более детально структурировать свои файлы. Но не добавляйте структуру, пока она на самом деле вам не понадобится.

После того как вы создали логический раздел, сгруппировав различные элементы с помощью элемента **<div>**, можете оформить этот **<div>** точно так же, как вы оформили бы любой другой блочный элемент. Например, можно добавить границу вокруг группы элементов, используя свойство **border** для элемента **<div>**, в который они вложены.

Свойство **width** определяет ширину области содержимого элемента.

Общая ширина элемента состоит из ширины области содержимого, ширины отступов, самой границы и полей, которые вы добавили.

Как только вы зададите элементу ширину, он больше не будет растягиваться, чтобы соответствовать ширине окна браузера.

**Text-align** — свойство для блочных элементов, которое выравнивает по центру, левому или правому краю строчное содержимое блочного элемента. Оно наследуется всеми вложенными блочными элементами.

Вы можете использовать селекторы потомков, чтобы выбрать элементы, вложенные в другие элементы. Например, селектор потомка

```
div h2 { ... }
```

выберет все элементы **<h2>**, вложенные в элементы **<div>** (включая дочерние элементы, дочерние дочерних и т. д.).

Для родственных свойств можно указывать сокращения. Например, **padding-top**, **padding-right**, **padding-bottom** и **padding-left** — все задают отступы и могут быть определены одним сокращенным правилом **padding**.

В сокращенной форме могут быть определены свойства **padding**, **margin**, **border**, **background** и **font**.

Строчный элемент **<span>** похож на элемент **<div>**: он используется для группировки взаимосвязанных строчных элементов и текста.

Вы можете добавлять элементы **<span>** в классы (или давать элементам **<span>** уникальные идентификаторы), чтобы оформить их.

Элемент **<a>** может иметь несколько состояний. Основные состояния элемента **<a>** — это **unvisited**, **visited** и **hover**.

Используя псевдоклассы, вы можете оформить элемент для каждого состояния отдельно. Псевдоклассы, которые чаще всего используются для элемента **<a>**, — это **:link** (для непосещенных ссылок), **:visited** (для посещенных ссылок) и **:hover** (для статуса «наведение указателя мыши»).

Псевдоклассы также могут использоваться в сочетании и с другими элементами, а не только с **<a>**.

К числу дополнительных псевдоклассов относятся: **:hover**, **:active**, **:focus**, **:first-child** и **:last-child**.



уку к

Это блок, в котором помечена ширина каждой его составляющей. Какова ширина всего блока? Вот решение.

$$30 + 2 + 5 + 200 + 10 + 2 + 20 = \underline{269}$$




уку к

Итак, теперь, когда вы умеете хорошо работать с шириной блока, вычислим общую ширину раздела с напитками. Мы знаем, что ширина области содержимого равняется 200 пикселам. Кроме того, заданы левый и правый отступы, а также граница, ширину которой мы определили как *thin*. Просто предположите, что толщина такой границы равна 1 пикселу (для большинства браузеров). Как насчет полей? Мы задали значение для ширины левого поля, но не задали для правого, то есть по умолчанию она равняется 0 пикселов.

Вот все свойства, имеющие отношение к ширине. Ваша задача — вычислить общую ширину элемента *<div>*. Вот решение.

$$20 + 20 + 200 + 1 + 1 + 0 + 20 = 262$$


Левый отступ  
Правый отступ  
Область содержимого  
Левая граница  
Правая граница  
Правое поле  
Левое поле

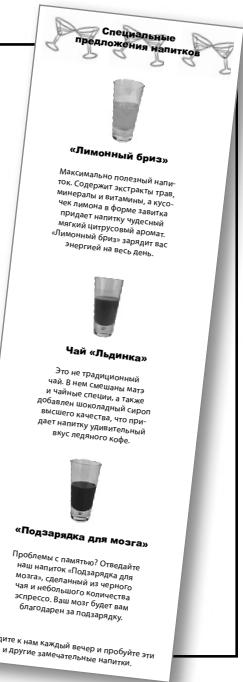

уку к

```
#elixirs h3 {
    color: #d12c47;
}
```

Это правило. Мы выбираем любой элемент *<h3>*, являющийся предком элемента с идентификатором *elixirs*. Вот так выглядит схема.

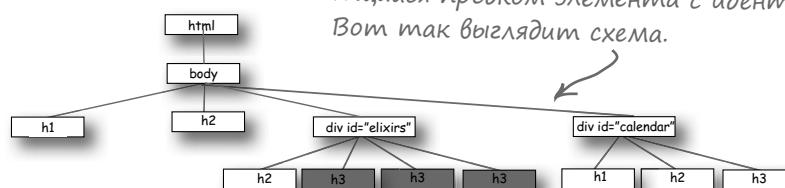



Упражнение  
Решение

Пришло время применить все новые знания на практике. Вы помните, что в нижней части гостевой страницы есть небольшой раздел с информацией об авторском праве, который является нижним колонтилем страницы. Добавьте элемент `<div>`, чтобы создать для него собственный логический раздел. После чего придайте стиль этому разделу, используя следующие свойства:

Уменьшим размер шрифта.

Вы знаете: FINE PRINT.

```
font-size: 50%; ←  
text-align: center; ← Выровняем текст по центру.  
line-height: normal;  
margin-top: 30px; ← Кроме того, установим для меж-  
строчного интервала значение normal.
```



Давайте также зададим верхнее поле, чтобы отделить нижний колонтиль от остальной информации на странице.

Окружите раздел с информацией об авторском праве тегами `<div>`.

```
↓  
<div id="footer">  
  
<p>  
    © 2012, Гостевая Head First<br />  
    Все торговые марки, которые появляются на данном сайте,  
    являются собственностью их владельцев.  
  
</p>  
</div>
```

Это CSS-код для нижнего колонтиля.

```
#footer {  
    font-size: 50%;  
    text-align: center;  
    line-height: normal;  
    margin-top: 30px;  
}
```

Дайте ему идентификационное имя `footer`.

Еще лучшим решением стала бы замена `<p>` на `<small>`, который является элементом, специально предназначенным для важной информации, напечатанной мелким шрифтом на неприметном месте. Попробуйте сделать это!



уку к

Вам нужно было добавить элементы `<span>` для оставшихся музыкальных композиций и протестировать страницу. Вот решение:

```
<ul>
<li><span class="cd">Buddha Bar</span>,
    <span class="artist">Claude Challe</span></li>
<li><span class="cd">When It Falls</span>,
    <span class="artist">Zero 7</span></li>
<li><span class="cd">Earth 7</span>,
    <span class="artist">L.T.J. Bukem</span></li>
<li><span class="cd">Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!</span>,
    <span class="artist">Enigma</span></li>
<li><span class="cd">Music for Airports</span>,
    <span class="artist">Brian Eno</span></li>
</ul>
```

### Какая музыка играет в гостевой

Нас часто спрашивают о музыке, которая играет в зале, и это неудивительно, так как мы включаем только самое лучшее. Только для вас мы приводим здесь список композиций, который еженедельно обновляется. Наслаждайтесь.

- *Buddha Bar, Claude Challe*
- *When It Falls, Zero 7*
- *Earth 7, L.T.J. Bukem*
- *Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, Enigma*
- *Music for Airports, Brian Eno*



уку к

Ваша задача — определить для ссылки \_\_\_\_\_ в гостевой такой же стиль, как и для ссылок в разделе с напитками. Иными словами, все непосещенные ссылки должны быть аквамаринового цвета, а посещенные — серого. Однако нам не нужно, чтобы для остальных ссылок гостевой при наведении на них указателя мыши применялся какой-либо стиль. Это особенность ссылок в разделе с напитками. Как же это сделать? Заполните пропуски для стилей ссылки \_\_\_\_\_ и другой ссылки, которую вы, возможно, еще добавите в гостевую. Вот решение упражнения:

```
a:link { color: #007e7e; }  
a:visited { color: #333333; }
```



уку к

Проверьте свои силы в вычислении приоритета для правил, селекторы которых приведены ниже. Решение таково.

<b>h1.greentea</b>	<u>011</u>	<b>ol li p</b>	<u>003</u>	<b>em</b>	<u>001</u>
<b>p img</b>	<u>002</u>	<b>.green</b>	<u>010</u>	<b>span.cd</b>	<u>011</u>
<b>a:link</b>	<u>011</u>	<b>#elixirs h1</b>	<u>101</u>	<b>#sidebar</b>	<u>100</u>

# 11 Разметка и позиционирование



**Пришло время обучить HTML-элементы новым трюкам.** Пора разбудить их и заставить помочь нам создавать страницы с реальными схемами размещения элементов. Каким образом? Ну, вы хорошо разобрались со структурными элементами `<div>` и `<span>` и теперь знаете, как работает блочная модель. Пришла пора применить эти знания и создать несколько дизайнов. Мы говорим не просто о цвете фона и шрифта, а о полностью профессиональном дизайне, в котором используется многоколоночная разметка.

## Вы сделали упражнение «Мозговой штурм» повышенной сложности?

Если вы не сделали упражнение «Мозговой штурм» повышенной сложности, приведенное в конце предыдущей главы, то сейчас же вернитесь назад и сделайте его. Это необходимое условие.

Итак, вы немного заинтригованы этим странным заданием? Мы просили вас переместить элемент `<div>` с идентификатором `elixirs` вверх и расположить его сразу под логотипом, а затем добавить небольшое свойство в правило для элемента с идентификатором `elixirs`:

```
float: right;
```

Посмотрите, какие изменения можетнести одно маленькое свойство! Неожиданно страница преобразилась из милой, но достаточно обыкновенной в поистине потрясающую и разбитую на две колонки. Она сразу же стала лучше читаемой и более приятной для глаз.

В чем же заключается волшебство? Как обычное свойство могло произвести такой потрясающий эффект? Можно ли использовать его, чтобы делать еще более интересные вещи на наших страницах? Конечно, можно. Но сначала вам нужно будет узнать, как браузер размещает элементы на странице.

Вы уже все знаете о блочных и строчных элементах и даже полностью разобрались с блочной моделью. Теперь вам остается узнать лишь то, как именно браузер берет все эти элементы со страницы и решает, куда их поместить.




# Используй поток, Люк

Поток — это то, что дает власть специалисту в области CSS. Это энергетическое поле, созданное всем живым. Оно окружает нас и проходит сквозь все. Оно связывает всю галактику... Ой, просим прощения.

Поток — это то, что браузер использует для разметки страниц с HTML-элементами. Браузер начинает с самой вершины любого HTML-файла, проходит сквозь весь поток элементов, отображая каждый встреченный элемент на странице один под другим. Если рассматривать только блочные элементы, то он ставит между ними разрывы строки. Итак, первый элемент документа отображается первым, затем идет разрыв строки, затем второй элемент, разрыв строки и так далее, с самого начала до самого конца вашего файла. Это поток.

Это немного «сокращенный» HTML.

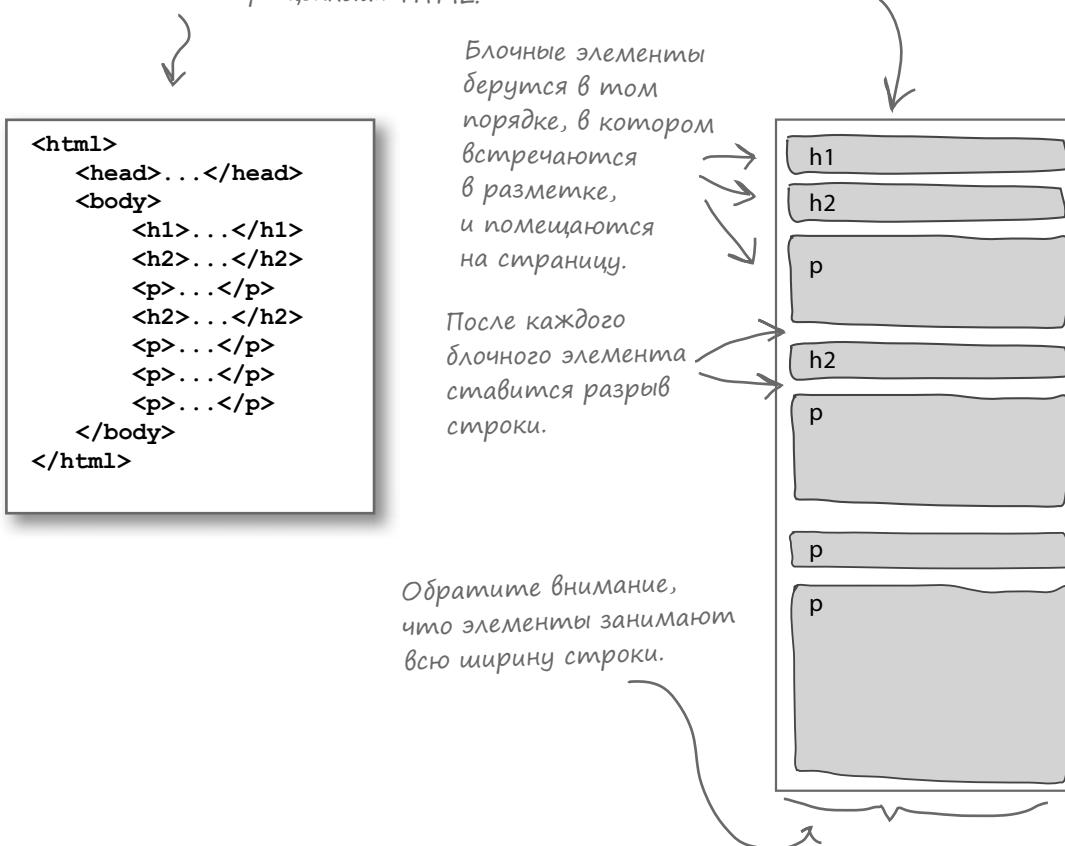

Вот ваша страница. Залейте блочные элементы на страницу lounge.html.



Откройте файл lounge.html и найдите

все блочные элементы.

Залейте каждый из них на страницу слева.

Средоточьтесь на

блочных элементах,

вложенных непосредственно

в элемент body. Вы можете

пренебречь свойство float в своем

CSS-коде, так как пока не знаете, что

оно делает. Проверьте свой ответ,

прежде чем двигаться дальше.

Это все блочные  
элементы, которые  
 вам понадобятся для  
 выполнения задания.



h1

h2

p

div

ul

## Как насчет строчных элементов?

Итак, вы знаете, что блочные элементы заливаются на страницу потоком сверху вниз, с разрывом строки после каждого. Достаточно просто. А как насчет строчных элементов?

Строчные элементы заливаются один за другим: сверху вниз, слева направо. Вот как это работает.

Если мы захотим залить на страницу строчное содержимое этого элемента `<p>`, то начнем с левого верхнего угла.

Строчные элементы размещаются один за другим в горизонтальном направлении, пока не встретится правая граница страницы.

В данном случае места хватает, чтобы разместить все строчные элементы в одну строку. Обратите внимание, что текст — это тоже особый строчный элемент. Браузер разбивает его на несколько строчных элементов, имеющих размер, соответствующий оставшемуся на строке свободному месту.

А если мы сделаем окно браузера немного уже или уменьшим ширину области содержимого с помощью свойства `width`? Тогда для размещения строчных элементов останется меньше места. Посмотрим, как это работает.

Теперь содержимое заливается на страницу слева направо до тех пор, пока в строке есть место, а затем осуществляется переход на следующую строку. Обратите внимание, что браузеру приходится немного по-другому разбить текст на части, чтобы он хорошо помещался в окне.

А что случится, если мы сделаем область содержимого еще меньше? Браузер использует столько строк, сколько нужно, чтобы залить на страницу все содержимое.



Это еще один небольшой фрагмент HTML-кода.

`<p>`

Заходите к нам `<em>каждый вечер</em>`, и пробуйте эти и другие замечательные `<a href="beverages/elixir.html" title="Напитки гостевой Head First">напитки</a>`.

`</p>`


`p`

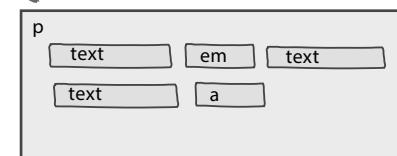

## Как все это работает


Теперь, когда вы знаете, как заливаются на страницу строчные и блочныe элементы, давайте объединим их вместе. Мы будем использовать обычную страницу с заголовками, абзацами и несколькими строчными элементами, такими как пара элементов **span** и **em**, и даже изображениями. Не будем забывать и о текущем тексте.

Начинаем с окна браузера, размер которого должен быть изменен так, чтобы его ширина наилучшим образом нам подходила.

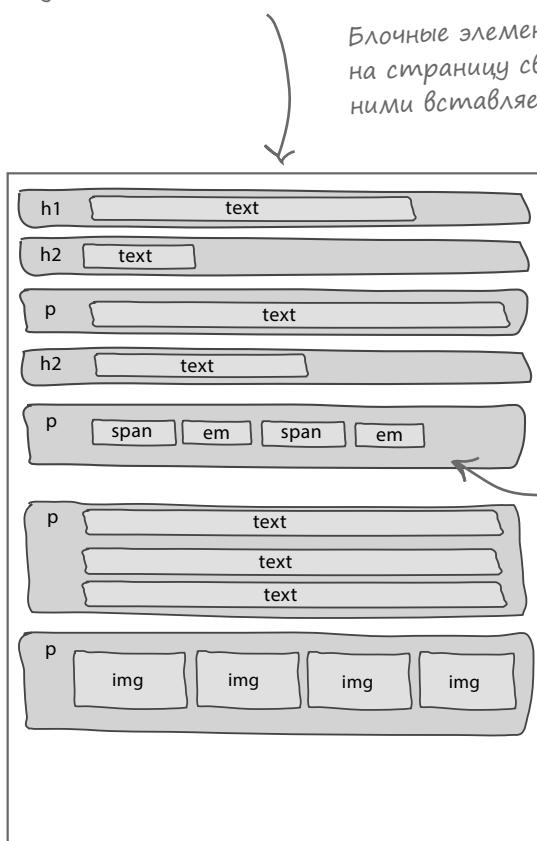

Здесь мы изменили размер окна браузера, чтобы все содержимое занимало меньшие места в горизонтальном направлении.

Элементы заливаются на страницу аналогичным образом, хотя в некоторых местах строчные элементы занимают большие строки.

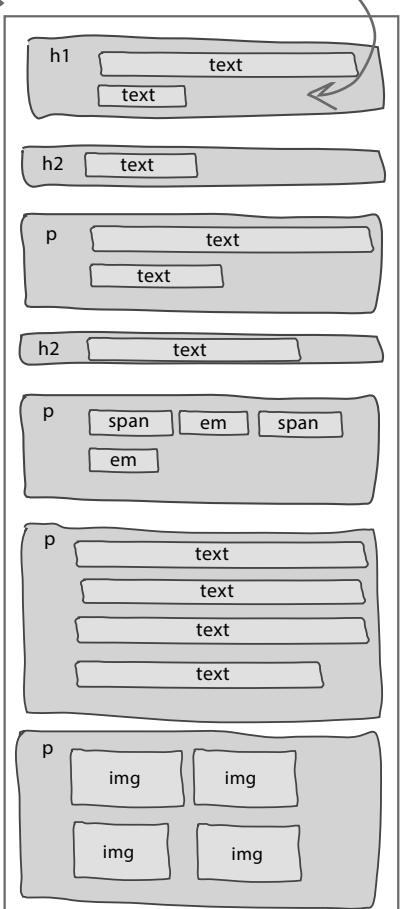


## Еще один момент, который вы должны понять

Давайте немного углубимся в детали и рассмотрим еще один нюанс того, как браузер размещает на странице блочные и строчные элементы. Оказывается, он по-разному обращается с полями в зависимости от того, какой тип элемента отображается на странице.



### Если браузер располагает два строчных элемента один за другим...

Если перед браузером стоит задача разместить один за другим два строчных элемента и у этих элементов есть поля, то браузер поступит так, как вы того и ожидаете. Он оставит достаточно свободного пространства между элементами, чтобы отобразить поля обоих. Итак, если поле левого элемента составляет 10 пикселов, а правый элемент имеет поле шириной 20 пикселов, то между этими элементами останется промежуток в 30 пикселов.

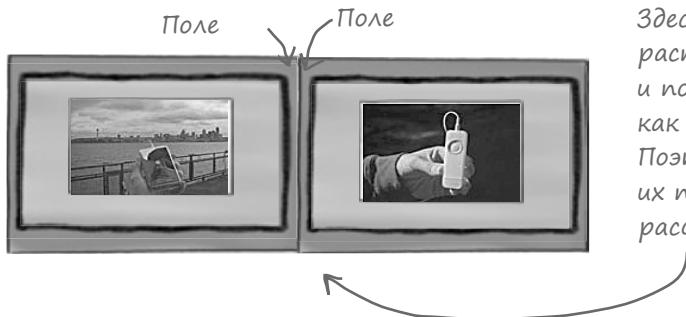


Здесь мы видим два изображения, расположенные друг за другом и по умолчанию отображающиеся как строчные элементы. Поэтому браузер учитывает их поля, чтобы вычислить расстояние между рисунками.


### Если браузер располагает два блочных элемента один под другим...

В данном случае все намного интереснее. Если браузер располагает два блочных элемента один под другим, он превращает их поля в одно. Высота полученного поля равняется высоте большего из двух полей.

Если браузер располагает два блочных элемента один под другим, он соединяет их поля.

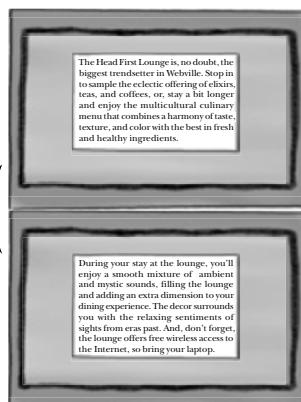

Высота полученного поля — это высота большего из двух полей. Допустим, поле верхнего элемента составляет 10 пикселов, а нижнего — 20 пикселов. Единое поле будет высотой 20 пикселов.

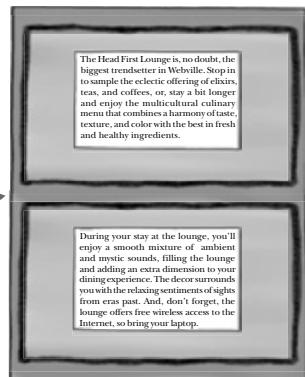

The Head First Lounge is, no doubt, the biggest trendsetter in Webville. Stop in to sample the eclectic offering of elixirs, teas, and coffees, or, stay a bit longer and enjoy the multicultural culinary menu that combines a harmony of taste, texture, and color with the best in fresh and healthy ingredients.

The Head First Lounge is, no doubt, the biggest trendsetter in Webville. Stop in to sample the eclectic offering of elixirs, teas, and coffees, or, stay a bit longer and enjoy the multicultural culinary menu that combines a harmony of taste, texture, and color with the best in fresh and healthy ingredients.

During your stay at the lounge, you'll enjoy a smooth mixture of ambient and mystic sounds, filling the lounge and adding an extra dimension to your dining experience. The decor surrounds you with the relaxing sentiments of sights from eras past. And, don't forget, the lounge offers free wireless access to the Internet, so bring your laptop.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В: Итак, если у меня есть блочный элемент без полей (0 пикселов), а под ним расположен блочный элемент с полем высотой 20 пикселов, то поле между двумя этими элементами будет высотой 20 пикселов?

0:

0

10

10

0:

( )


В: На самом ли деле строчный элемент может иметь поля?

0:

В: Как именно текст рассматривается в виде элемента, хотя на самом деле является содержимым?

0:

?

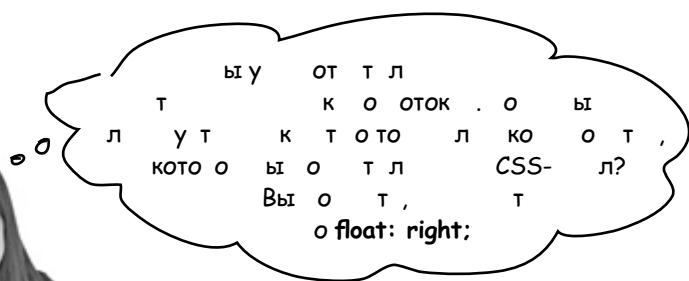

**Чтобы разобраться с `float`, вам нужно хорошо понимать работу потоков.**

Может быть, это всего лишь одно маленькое свойство, но то, как оно работает, тесно связано с тем, как браузер заливает на страницу элементы и содержимое. Эй, но ведь вы уже это знаете, так что мы можем начать объяснять, что такое `float`.


Итак, если ответить на ваш вопрос кратко, то свойство `float` сначала берет элемент и *смещает* его влево или вправо, насколько это возможно (в зависимости от значения свойства). Затем все содержимое, находящееся под элементом, обтекает этот элемент. Конечно же, есть еще кое-какие детали, которые мы сейчас рассмотрим...

# Как создать плавающий элемент

Рассмотрим пример того, как сделать элемент плавающим и как он в результате отобразится на странице.

## Дайте ему идентификационное имя

Возьмем один из этих абзацев и дадим ему идентификационное имя. Мы бы хотели назвать его amazing floating paragraph, но для краткости будем называть его просто amazing.

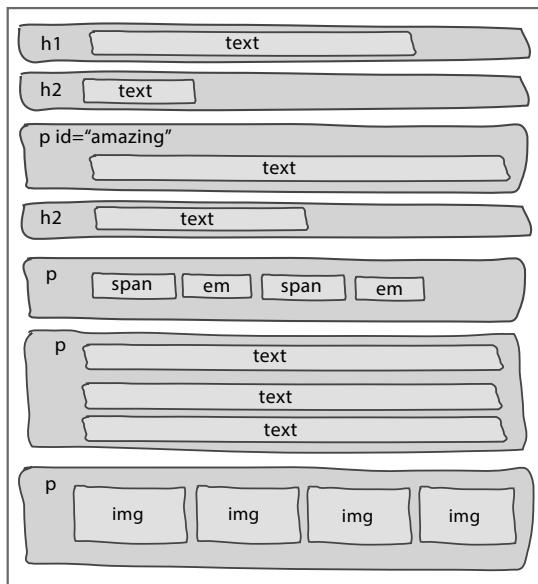


## Как задать ширину

Требование для плавающих элементов — наличие заданной ширины. Определим ширину этого абзаца равной 200 пикселам.

```
#amazing {
    width: 200px;
}
```



Теперь ширина абзаца равна 200 пикселам, а его строчное содержимое подогнано под этот размер. Помните, абзац — это блочный элемент, поэтому никакие элементы не будут расположены рядом с ним, так как перед блочными элементами и после них добавляется разрыв строки.

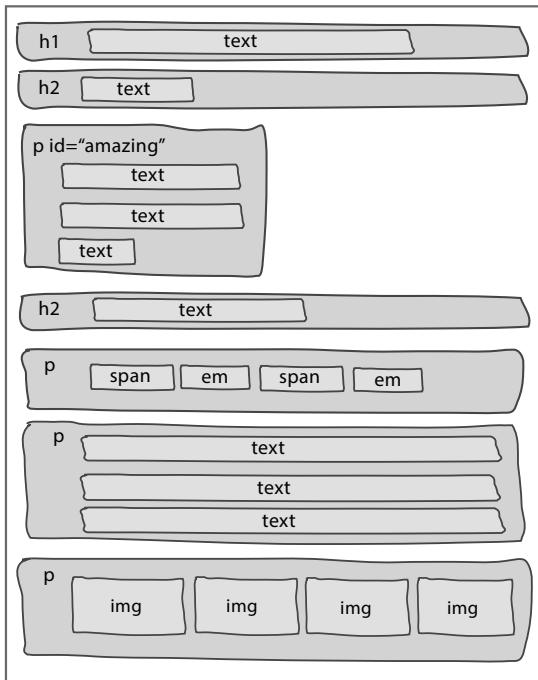

## Сделайте его плавающим

Теперь добавим свойство **float**. Оно может иметь значение **left** или **right**. Мы выберем **right**:



```
#amazing {  
    width: 200px;  
    float: right;  
}
```

Теперь, когда у нас есть плавающий абзац с идентификационным именем **amazing**, давайте подробно рассмотрим то, как браузер заливает его и все остальное содержимое на страницу.

(1) Сначала браузер заливает элементы на страницу в обычном порядке, двигаясь сверху вниз.

(3) Поскольку плавающий абзац был исключен из общего потока, то остальные блочные элементы заливаются на страницу так, будто этого абзаца там вовсе не было.

(4) Когда позиционируются строчные элементы, учитываются границы плавающего элемента, поэтому строчные элементы обтекают его.

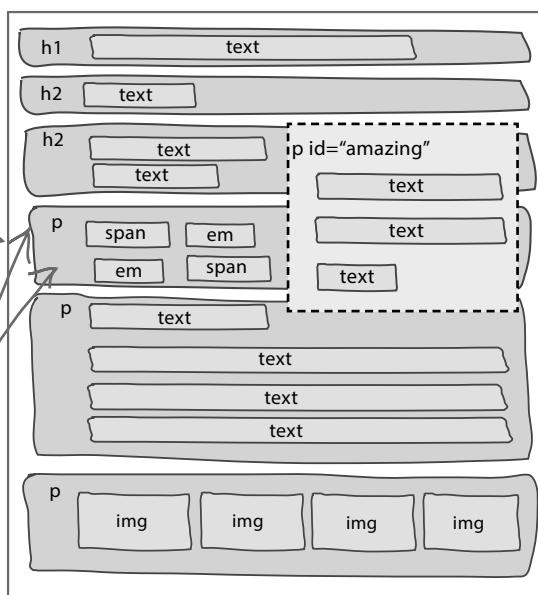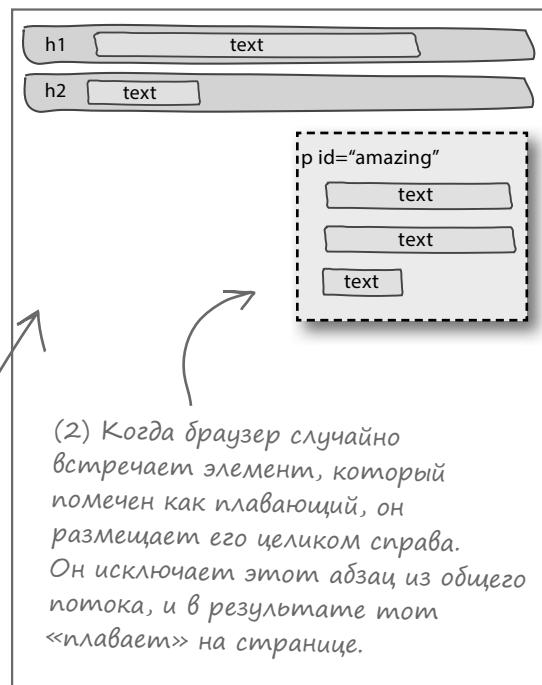

## Позкспериментируем над плавающим элементом в гостевой

Теперь вы знаете, что такое поток и как плавающие элементы размещаются на странице. Вернемся в гостевую и посмотрим, как это совмещается.


Перемещение `<div>` позволило нам расположить его справа, а все остальные элементы страницы обтекают его слева. Если бы мы оставили `<div>` с идентификатором `elixirs` под разделом с музыкальными композициями, то раздел с напитками сместился бы вправо после того, как все содержимое страницы уже было бы отображено выше в обычном режиме.

Все эти элементы следуют за элементом `<div>` с идентификатором `elixirs`, так что они его обтекают.

Помните, что `<div>` с идентификатором `elixirs` заливается на самый верх страницы. Все остальные элементы идут за ним, но когда строчное содержимое заливается на страницу, учитываются границы раздела с напитками.

Обратите также внимание, что текст обтекает раздел с напитками и снизу, потому что он находится в блочных элементах, ширина которых равна ширине страницы. Если у вас текст не обтекает раздел с напитками снизу, попробуйте сжимать окно браузера.


Мы задали для элемента `<div>` с идентификатором `elixirs` свойство `float` со значением `right`. Кроме того, мы переместили `<div>` вверх и расположили его прямо под логотипом, который находится на самом верху страницы.

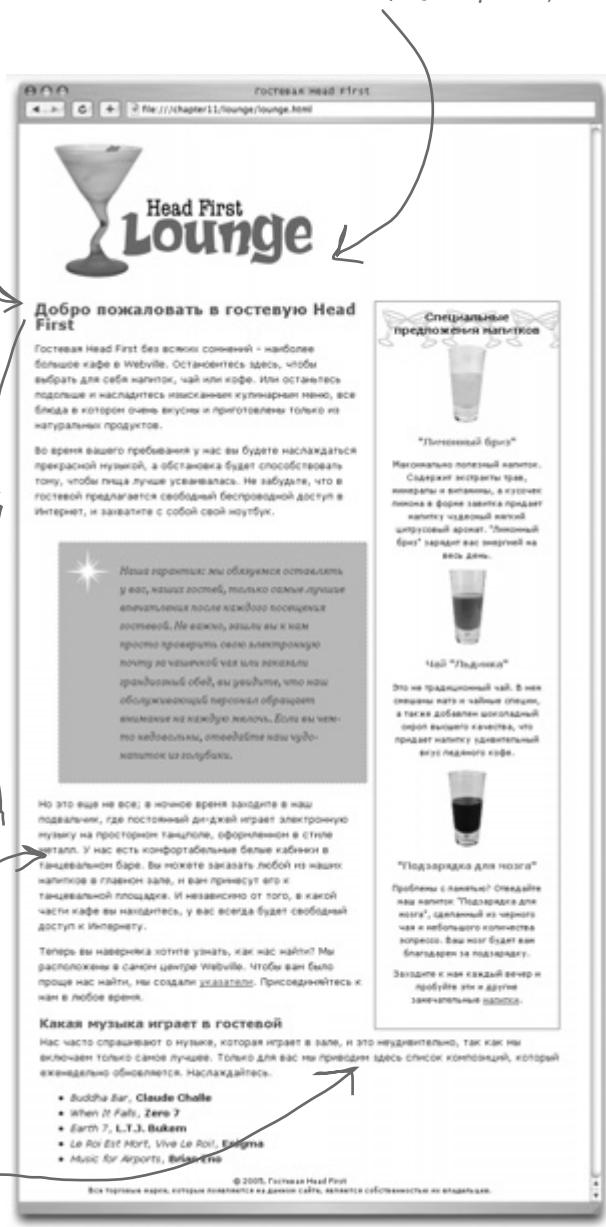



## Упражнение

Переместите элемент `<div>` на его изначальное место — под основным содержимым, затем сохраните файл и обновите страницу. Где теперь плавает элемент? Проверьте свой ответ в конце главы, а затем верните элемент `<div>` с идентификатором `elixirs` под верхний колонтитул страницы.

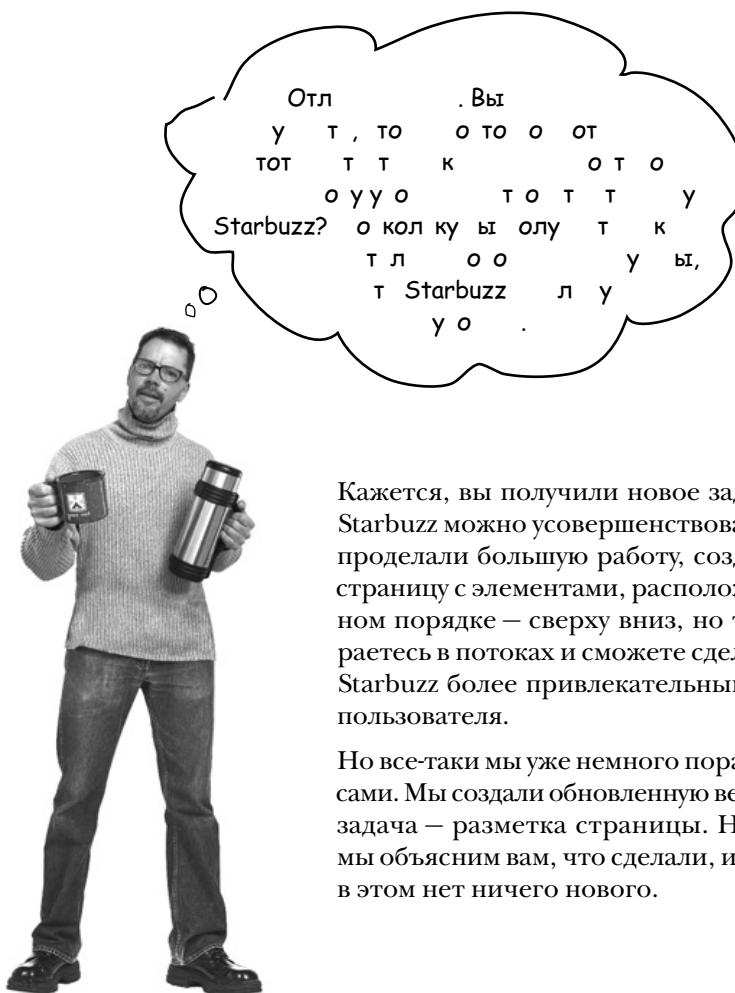

Кажется, вы получили новое задание. Страницу Starbuzz можно усовершенствовать. Конечно, вы проделали большую работу, создав стандартную страницу с элементами, расположенными в обычном порядке — сверху вниз, но теперь вы разбираетесь в потоках и сможете сделать дизайн кафе Starbuzz более привлекательным и удобным для пользователя.

Но все-таки мы уже немного поработали над этим сами. Мы создали обновленную версию кафе. Ваша задача — разметка страницы. Не беспокойтесь, мы объясним вам, что сделали, и вы поймете, что в этом нет ничего нового.

## Новый сайт для Starbuzz

Посмотрим, что у нас есть на данный момент, и начнем с того, как сейчас выглядит страница. Затем мы рассмотрим разметку и CSS-код, который ее описывает.

Есть четыре раздела: верхний колонититул, раздел с основным содержимым, раздел с рекламой какой-то новинки, называемой Bean Machine, и нижний колонититул.

Каждый раздел — это элемент `<div>`, который может быть оформлен независимо от остальных элементов.

Кажется, для всей страницы используется один и тот же фоновый цвет. Кроме того, у каждого элемента `<div>` есть собственный фоновый рисунок.

Это раздел Bean Machine. Это ссылки на новый раздел кафе Starbuzz, где вы можете заказать себе напиток в режиме онлайн. Они пока не работают, потому что вы будете создавать новый раздел в следующей главе.

Это нижний колонититул. У него нет фонового изображения, а есть лишь фоновый цвет.

У нас есть верхний колонититул с замечательным логотипом Starbuzz и основной задачей компании. Это изображение в формате GIF.



Обратите внимание, что мы оформили ссылки необычным способом: подчеркнули их точечными линиями.

## Посмотрим на разметку

Теперь посмотрим на новую разметку страницы Starbuzz. Каждый логический раздел мы поместили в элемент `<div>`, которому присвоили соответствующий идентификатор. Кроме элементов `<div>` и `<span>`, вы не увидите здесь ничего такого, чего не видели ранее в главе 5. Итак, взгляните на код и ознакомьтесь со структурой, а затем переверните страницу, чтобы посмотреть на CSS-стили.

```
!DOCTYPE html
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Starbuzz Кафе</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="starbuzz.css"/>
</head>
<body>

    <div id="header">
        
    </div>

    <div id="main">
        <h1>КАЧЕСТВЕННЫЙ КОФЕ, КАЧЕСТВЕННЫЙ КОФЕИН</h1>
        <p>
            В кафе Starbuzz мы делаем все для того, чтобы удовлетворить вашу потребность в кофеине посредством качественного кофе и чая. Конечно же, мы бы хотели, чтобы вы всегда заказывали самую большую чашку кофе и получали максимальный заряд бодрости, но мы являемся единственной компанией, которая активно контролирует и оптимизирует уровень кофеина в своих напитках. Итак, остановитесь и закажите кофе с помощью новой формы. Вы получите качественный кофе Starbuzz, содержание кофеина в котором соответствует потребностям вашего организма.
        </p>
        <p>
            Упоминали ли мы о <em>кофеине</em>? Мы совсем недавно начали финансировать ребят, которые проводят поразительные исследования на сайте <a href="http://buzz.wickedlysmart.com" title="Все самое интересное о кофеине">Все о кофеине</a>.
            Если вы хотите знать самые свежие новости о кофе и других продуктах, содержащих кофеин, зайдите на этот сайт.
        </p>
        <h2>НАША ИСТОРИЯ</h2>
        <p>
            «Человек, план, кофейное зернышко». Ладно, палиндром не получился, зато получилась чертовски хорошая чашка кофе. Генеральный директор Starbuzz – как раз тот самый человек, и вы уже знаете, каков его план: Starbuzz на каждом углу.
        </p>
        <p>
            Всего лишь за несколько лет он достиг своей цели, и сегодня вы можете наслаждаться напитками Starbuzz в любом месте. И конечно же, главная новость в этом году такова – сотрудники Starbuzz объединились с читателями Head First для создания веб-общества Starbuzz, которое очень быстро растет и помогает удовлетворять потребность в кофеине абсолютно новой группы клиентов.
        </p>
        <h2>НАПИТКИ КАФЕ STARBUZZ</h2>
        <p>
            Кафе Starbuzz предлагает большой выбор кофеиносодержащих напитков, включая наши:
        </p>
    </div>

```

Это стандартное определение типа документа HTML.

Далее следуют элементы `<div>` для верхнего колониттула и для области основного содержимого.

Это все еще продолжается область основного содержимого.



```

<a href="beverages.html#house" title="Домашняя смесь">домашняя смесь</a>,
<a href="beverages.html#mocha" title="Кофе мокко">кофе мокко</a>,
<a href="beverages.html#cappuccino" title="Капучино">капучино</a>
и любимый нашими клиентами
<a href="beverages.html#chai" title="Чай">чай</a>.

</p>
<p>
    Мы также предлагаем вам множество сортов кофе в зернах и молотого кофе,
    которые вы можете взять с собой. Сегодня вы также можете заказать себе кофе,
    используя специальную форму <a href="form.html" title="The Bean Machine">
    Bean Machine</a>, и наслаждаться напитками кафе Starbuzz прямо у себя дома.
</p>

</div>

```

```

<div id="sidebar">
    <p class="beanheading">
        
        <br/>
        ОНЛАЙН-ЗАКАЗ через
        <a href="form.html">BEAN MACHINE</a>
        <br/>
        <span class="slogan">
            БЫСТРЫЙ <br/>
            СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ <br/>
            ПРЯМО К ВАМ ДОМОЙ <br/>
        </span>
    </p>
    <p>
        Чего вы ждете? Вы можете заказать любой сорт кофе через Интернет с помощью нашей
        новой автоматической формы Bean Machine. Как это работает? Просто щелкните на ссылке
        Bean Machine, оформите заказ, и ваш кофе будет обжарен, перемолот (если вы этого
        захотите), упакован и доставлен к вашей двери.
    </p>
</div>

```

Это элемент `<div>` для Bean Machine. Мы присвоили ему идентификационное имя sidebar. Чем бы это могло обозначать?

```

<div id="footer">
    &copy; 2012, Кафе Starbuzz
    <br/>
    Все торговые марки, которые появляются на данном сайте,
    являются собственностью их владельцев.
</div>

```

И наконец, у нас есть элемент `<div>` для нижнего колониттула страницы.

```
</body>
</html>
```

## А теперь посмотрим на стиль

Давайте внимательно посмотрим на CSS-код, который оформляет новую Starbuzz-страницу. Внимательно просмотрите все CSS-правила. Страница выглядит достаточно стильно, а CSS очень прост и понятен вам.

```
body {  
    background-color: #b5a789;  
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;  
    font-size: small;  
    margin: 0px;  
}  
  
#header {  
    background-color: #675c47;  
    margin: 10px;  
    height: 108px;  
}  
  
#main {  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
}  
  
#sidebar {  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
}  
  
#footer {  
    background-color: #675c47;  
    color: #efe5d0;  
    text-align: center;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
    font-size: 90%;  
}  
  
h1 {  
    font-size: 120%;  
    color: #954b4b;  
}  
  
.slogan { color: #954b4b; }  
  
.beanheading {  
    text-align: center;  
    line-height: 1.8em;  
}
```

Сначала мы просто задаем основные свойства для элемента `body`: цвет фона, шрифты, а также устанавливаем для него поле шириной 0 пикселов. Так мы гарантируем отсутствие свободного пространства по краям страницы.

Затем идут правила для каждого логического раздела. В каждом из них мы определяем размер шрифта, добавляем отступы, а для элементов с идентификаторами `main` и `sidebar` задаем фоновое изображение.

Затем мы устанавливаем размер и цвет шрифта для заголовков.

И такой же цвет шрифта для класса `slogan`, который используется в элементе `<div>` с идентификатором `sidebar`. Мы также определяем свойства для класса `beanheading`, который применяется там же.

```
a:link {
    color: #b76666;
    text-decoration: none;
    border-bottom: thin dotted #b76666;
}
a:visited {
    color: #675c47;
    text-decoration: none;
    border-bottom: thin dotted #675c47;
}
```

Мы задаем `border-bottom` только для данного элемента `<a>`.

В последних двух CSS-правилах страницы Starbuzz мы используем псевдоклассы `a:link` и `a:visited` для оформления ссылок.

Мы убираем подчеркивание ссылок, применяемое по умолчанию, путем задания для `text-decoration` значения `none`. Взамен...

...мы получаем интересный эффект в виде точечной линии под ссылками, задавая нижнюю границу вместо подчеркивания. Это отличный пример того, как можно использовать границу для строчных элементов.

## Переведем Starbuzz на следующий уровень

Цель такова: на сайте кафе Starbuzz сместить один раздел, а именно врезку Bean Machine, вправо, чтобы получилась красивая страница, состоящая из двух колонок. Вы уже делали нечто подобное для гостевой, верно? С учетом этого даем вам такое задание.

- Используя атрибут `id`, присвойте уникальное имя элементу, который хотите сделать плавающим. Это уже сделано.
- Убедитесь, что HTML-код для вашего элемента находится прямо под описанием того элемента, под которым он должен «плавать». В данном случае это верхний колонтитул Starbuzz.
- Установите для элемента ширину.
- Сместите элемент влево или вправо. Кажется, нам было нужно, чтобы он был смещен вправо.

Итак, приступим. Всего за несколько простых шагов мы сделаем такое, за что генеральный директор Starbuzz пришлет пару чашек чая от заведения.



Мы получили отличную страницу, состоящую из двух отдельных колонок.

**переместим врезку**

## Поместите Врезку прямо под Верхний колонтитул

Когда вы создаете плавающий элемент, вам нужно переместить его HTML-код прямо под тот элемент, за которым он должен следовать. В данном случае врезка должна располагаться под верхним колонтитулом страницы. Итак, откройте HTML-код в текстовом редакторе, найдите элемент `<div>` с идентификатором **sidebar** и переместите его прямо под элемент `<div>` с идентификатором **header**. Вы найдете нужный HTML-код в файле `index.html` из папки `chapter11/starbuzz`. Когда справитесь с этим, сохраните изменения и обновите страницу.

Теперь врезка должна  
располагаться под разделом  
с основным содержимым.



## Задайте ширину Врезки и сделайте ее плавающей

Рассмотрим, как установить ширину 280 пикселов для элемента с идентификатором **sidebar**. Чтобы сделать его плавающим, нужно добавить свойство **float** в `chapter11/starbuzz.css`.

Используем селектор идентификатора, чтобы выбрать элемент `<div>` с идентификатором `sidebar`.

```
#sidebar {  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom  
    right;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
    width: 280px;  
    float: right;  
}
```

Затем смещаем элемент с идентификатором `sidebar` вправо. Помните, он сместится вправо под верхним колонтитулом страницы настолько, насколько это возможно. Кроме того, элемент `sidebar` будет удален из общего потока. Все остальные элементы из HTML, описанные после `sidebar`, будут обтекать его.



### **Идея действительно хороша, но есть некоторые проблемы.**

Теоретически идея кажется хорошей. Мы устанавливаем ширину для элемента `<div>` с основным содержимым страницы и смещаем его влево, а остальная часть страницы будет его обтекать. Таким образом мы сохраним порядок следования элементов и получим те же две колонки.

Проблема состоит в том, что страница получится не очень красивой. Нужно задавать ширину того элемента, который вы собираетесь сделать плавающим. Если же вы зададите ширину для элемента с основным содержимым, то она будет постоянной, в то время как остальная часть страницы будет менять свои размеры при изменении ширины окна браузера.

Обычно ширина врезок меньше ширины раздела с основным содержимым. И когда неосновная часть расширяется, страница выглядит просто ужасно. Таким образом, в хорошем дизайне должен расширяться раздел с основным содержимым, а не врезка.

Давайте все же проверим, как будет выглядеть страница, если принять эту идею за основу. Кроме того, поговорим еще немного о том, почему стоит заботиться даже о порядке, в котором расположены ваши разделы.


## Тест для Starbuzz

Убедитесь, что вы добавили в файл starbuzz.css из папки chapter11/starbuzz новые свойства для врезки, и обновите страницу Starbuzz. Посмотрим, что получилось.

Что ж, выглядит неплохо, но если вы вернетесь на три страницы назад, то заметите, что мы получили не совсем то, что хотели.

Основное содержимое и врезка находятся слева и справа соответственно, но они все же не выглядят как две отдельные колонки.

Посмотрите, как фоновые изображения двух разделов наложились друг на друга. Кроме того, между колонками нет видимой границы.

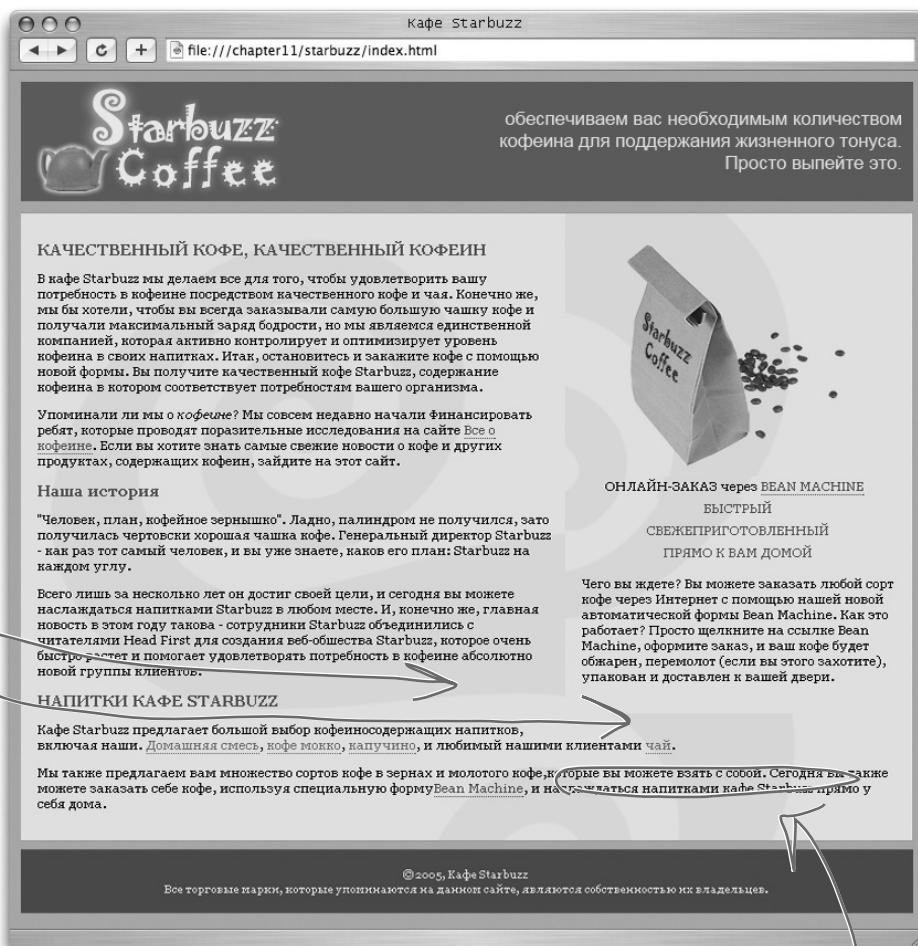

Текст обтекает врезку слева и снизу, что также не создает эффекта двух колонок на странице. Хмм, все получилось так же, как в гостевой, и нам стоило этого ожидать.


## Решение проблемы двух колонок

Всё сейчас, возможно, осознаете, что процесс разметки страницы является в некотором роде искусством, — у нас имеется набор технических приемов для разметки блочных элементов, но ни один из них не идеален. Итак, попытаемся решить эту проблему, применив общеизвестный технический прием. Как вы увидите, он не совершенен, но в большинстве случаев дает хороший результат. После этого мы покажем вам еще несколько методов, каждый из которых имеет свои преимущества и позволяет достичь того же результата, а именно получить страницу, разделенную на две колонки. Здесь важно, чтобы вы понимали технические приемы и то, как они работают, могли применять их для решения собственных проблем и даже упрощать их в тех случаях, когда это необходимо.

Первое, что вам нужно запомнить, — врезка «илллюзия» на странице, а основное содержимое ее обтекает.

Что будет, если мы зададим для области с основным содержимым правое поле, которое будет иметь такую же ширину, как и вся врезка? Тогда ее содержимое растянется почти до самой врезки, но все же не вплотную.

В результате появится расстояние между двумя колонками. Поскольку поля прозрачны и не имеют фонового изображения, сквозь него будет показан фон самой страницы. А это как раз то, что нам нужно (вернитесь на несколько страниц назад, и вы увидите это).

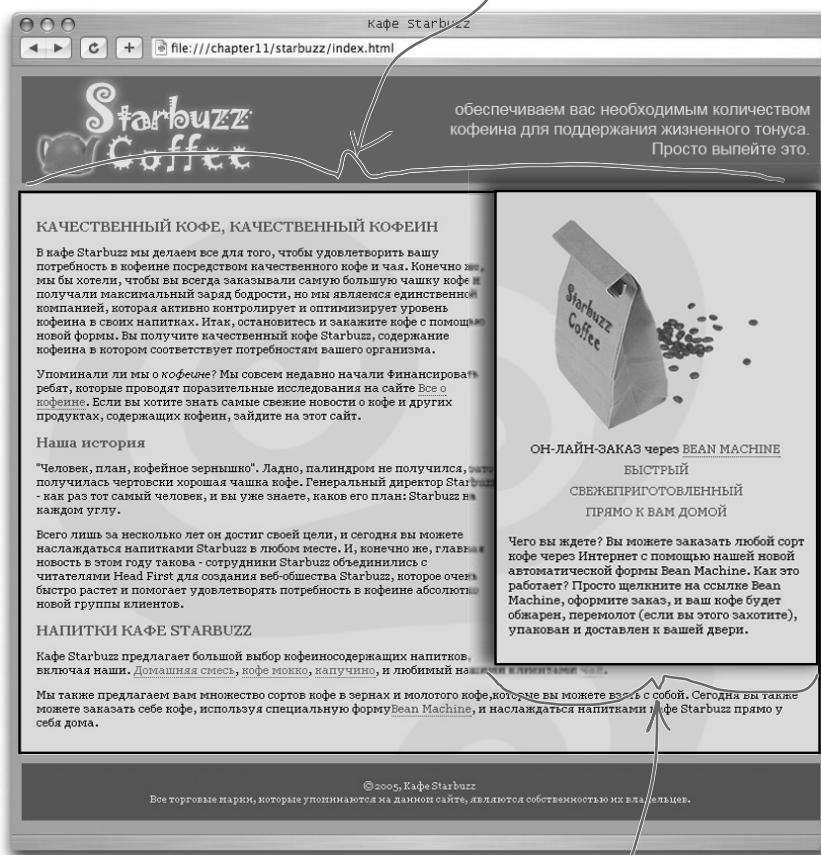

Создадим поле шириной, равной ширине врезки.

далее

505



Бо  
укук

Нужно задать для правого поля раздела с основным содержимым такую же ширину, как и у врезки. Но почему же она равняется? Мы надеемся, что вы еще не забыли то, что учили в прошлой главе. Приводим здесь информацию, которая понадобится для вычисления ширины врезки. Проверьте свой ответ в конце главы.

```
#sidebar {  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
    width: 280px;  
    float: right;  
}
```

В этом правиле вы найдете все составляющие, необходимые для вычисления ширины врезки.

## Задание поля для области с основным содержимым

Ширина врезки равна 330 пикселов. В нее входят 10 пикселов левого поля самой врезки, которое и обеспечит расстояние между двумя колонками (в издательском деле это называется межколонником). Добавьте правое поле шириной 330 пикселов в правило `#main` в файле starbuzz.css, как мы сделали это ниже:

```
#main {  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
    margin: 0px 330px 10px 10px;  
}
```



Мы задаем размер правого поля 330 пикселов, что равняется ширине врезки.

## Тест

Как обычно, сохраните файл starbuzz.css и обновите страницу index.html. Теперь вы увидите промежуток между двумя колонками. Давайте еще раз разберемся с тем, как это работает. Врезка «плавает» справа, так что она смещается в эту сторону настолько, насколько это возможно, и весь ее элемент **<div>** удаляется из общего потока и плавает по верху страницы. Теперь элемент **<div>** для основного содержимого все еще занимает всю ширину окна браузера (потому что он является блочным элементом), но мы задали для него поле такой же ширины, как у врезки. В результате получаются две красивые колонки. Вы знаете, что блок элемента **<div>** с идентификатором **main** все еще располагается прямо под врезкой, но мы никому об этом не скажем, если вы сами этого не сделаете.

Увеличив поле элемента **<div>**  
с идентификатором **main**, мы создаем  
иллюзию двухколоночной разметки.



## Ох, у нас появилась еще одна проблема




У нас появилась проблема. Если вы расширите окно браузера, то нижний колонтитул и врезка частично перекрывают друг друга.

Тестируя свою страницу, вы, возможно, заметили небольшую проблемку. Если вы делаете окно браузера шире, то нижний колонтитул поднимается и отображается под врезкой. Почему так происходит?

Как вы помните, врезка удалена из общего потока, поэтому нижний колонтитул почти полностью ее игнорирует. Если область содержимого слишком коротка, то нижний колонтитул поднимается вверх и заходит под врезку.

Мы можем использовать тот же трюк с полем и для нижнего колонтитула, но тогда он будет отображаться только под областью содержимого, а не по всей ширине страницы. А это плохо. Итак, что же теперь делать?

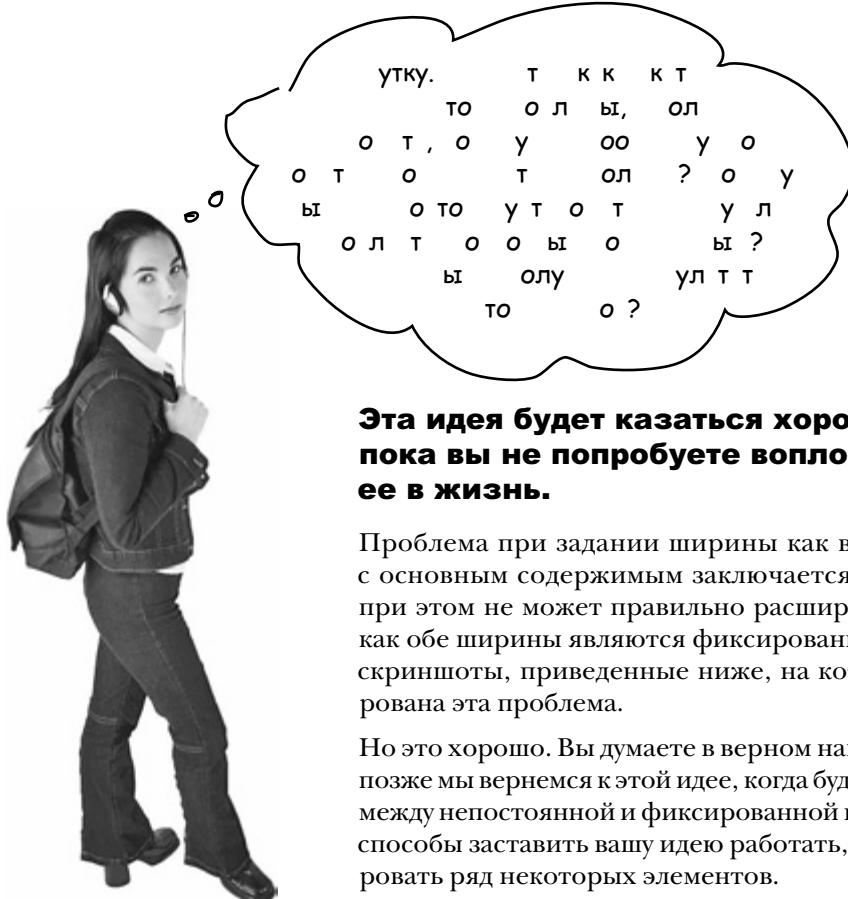

**Эта идея будет казаться хорошей,  
пока вы не попробуете воплотить  
ее в жизнь.**

Проблема при задании ширины как врезке, так и области с основным содержимым заключается в том, что страница при этом не может правильно расширяться и сужаться, так как обе ширины являются фиксированными. Посмотрите на скриншоты, приведенные ниже, на которых продемонстрирована эта проблема.

Но это хорошо. Вы думаете в верном направлении, и немного позже мы вернемся к этой идеи, когда будем говорить о разнице между непостоянной и фиксированной шириной. Существуют способы заставить вашу идею работать, если сначала заблокировать ряд некоторых элементов.



Когда окно браузера  
расширяется, они полностью  
разделяются.

Когда окно браузера становится  
уже, эти два раздела начинают  
накладываться друг на друга.




## Решение проблемы с наложением

Для решения проблемы с наложением мы воспользуемся еще одним CSS-свойством, с которым вы еще не сталкивались – свойством `clear`. Посмотрим, как оно работает...

Вот то, что мы имеем на данный момент. Элемент `<div>` с идентификатором `main` достаточно короткий, так что `<div>` с идентификатором `footer` поднимается вверх и перекрывает `<div>` с именем `sidebar`.

Это происходит потому, что врезка была удалена из общего потока. Итак, браузер просто располагает элементы `<div>` с идентификаторами `main` и `footer` как обычно, игнорируя врезку. Однако не забывайте, что, когда браузер заливает строчные элементы, он учитывает границы врезки, а их содержимое обтекает ее, не перекрывая.

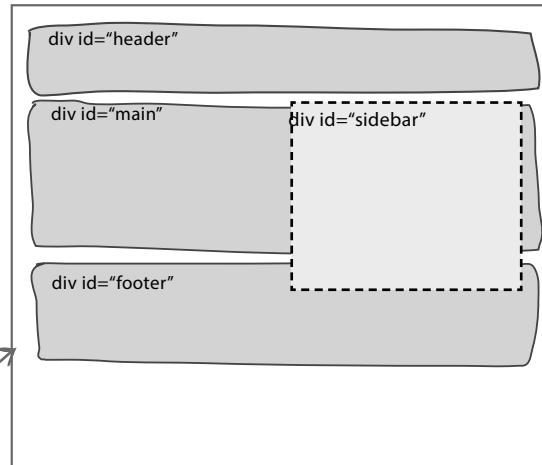


Вы можете задать CSS-свойство `clear` и тем самым указать браузеру, чтобы с левой, правой или сразу с обеих сторон элемента не было никакого плавающего содержимого, так как элемент заливается на страницу с общим потоком. Давайте попробуем...

```
#footer {
    background-color: #675c47;
    color: #efef5d0;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    font-size: 90%;
    clear: right;
}
```

Здесь мы добавляем новое свойство `clear` в правило для нижнего колониттула. Оно говорит, что с правой стороны этого элемента не может быть никакого плавающего содержимого.

Сейчас, когда браузер располагает элементы на странице, он смотрит, нет ли справа от нижнего колониттула плавающего элемента. Если он видит такой элемент, то смещает нижний колониттул вниз до тех пор, пока справа от него не будет никаких элементов. Теперь не важно, насколько широким вы сделаете окно браузера, – нижний колониттул всегда будет располагаться под врезкой.

Теперь нижний колониттул располагается под врезкой и справа от него нет плавающих элементов.

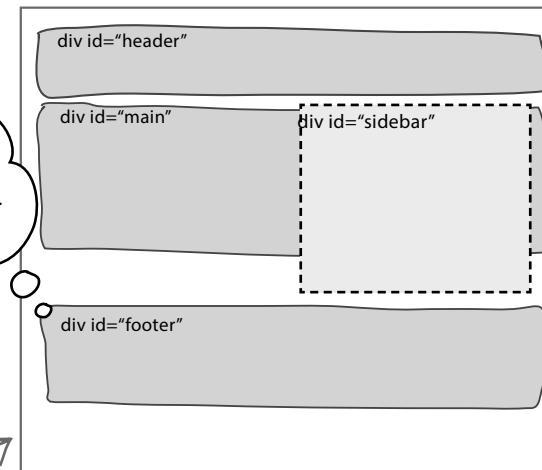

## Тест

Итак, вперед! Добавьте в файле `starbuzz.css` свойство `clear` в правило для нижнего колонтитула и обновите страницу `index.html`. Вы увидите, что при расширении окна браузера нижний колонтитул все равно остается под врезкой. Неплохо!

Теперь страница выглядит довольно хорошо, но можно внести и другие изменения, которые улучшат ее вид. Например, можно сделать так, чтобы каждая колонка опускалась вниз до тех пор, пока не встретит нижний колонтитул и не приблизится к нему вплотную, — обратите внимание на то, что на данный момент у нас есть промежуток между основным содержимым и нижним колонтитулом (если окно браузера достаточно большой ширины) либо между врезкой и нижним колонтитулом (если ширина окна средняя). Однако исправить это при помощи `float` нелегко, поэтому мы лучше двинемся дальше и взглянем на ряд дополнительных способов разметки страниц с использованием других CSS-методов. Как вы еще увидите, в CSS есть множество методов для реализации любых замыслов разработчика, и каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Важно, чтобы вы понимали данные методы, поскольку это позволит вам применять их там и тогда, когда вам будет необходимо.

Теперь наши проблемы с нижним колонтитулом решены. Он всегда будет расположен под врезкой, независимо от ширины окна браузера.



В: Можно ли сделать так, чтобы элемент «плавал» по центру?

0: CSS

часто  
Задаваемые  
вопросы

CSS,

В:

?

0:

0:

**В:** Можно ли сделать строчный элемент плавающим?

0:

**В:** Правильно ли думать, что плавающие элементы игнорируются блочными, но строчные элементы их видят?

clear

( )



**Действительно. Виной этому — тот порядок, в котором мы расположили элементы <div>.**

Это один из недостатков дизайна нашей страницы, потому что нам нужно, чтобы врезка была расположена прямо под верхним колонтилем и перед разделом с основным содержимым. Если же посетитель использует браузер с ограниченными возможностями (в карманном ПК, небольшом мобильном устройстве, с экранным диктором и т. д.), то он будет видеть страницу в том порядке, в котором она написана, то есть первой будет врезка. Однако большинство людей все же смогут видеть область основного содержимого, не используя при этом никаких средств для перемещения по странице.

Итак, рассмотрим другой способ: вернемся к вашей идеи сделать область с основным содержимым плавающей слева.



## Упражнение

# Мопри, Ма, нет CSS!

Хотите знать, как будут выглядеть ваши страницы для посетителей, использующих браузеры, которые не поддерживают CSS? Откройте файл `index.html` и удалите элемент `<link>` из `<head>`, сохраните изменения и обновите страницу в браузере. Теперь вы сможете увидеть действительный порядок элементов (или услышать, если используете экранный диктор). Итак, вперед! Попробуйте это сделать сами. Только не забудьте затем вернуть все на свои места (в конце концов, в этой главе мы учим CSS).

Это страница Starbuzz без CSS. По большому счету, мы в хорошей форме. Страница все еще хорошо читается, хотя раздел Bean Machine идет перед основным содержимым, а это все-таки не то, чего мы хотим.



## Левее, выше, правее...

На странице Starbuzz поменяем роли для области основного содержимого и врезки, чтобы теперь область с основным содержимым стала плавающей слева. Вот как мы изменим страницу всего за несколько простых шагов.

## Шаг первый: начнем с врезки.

По сути, мы меняем роли области основного содержимого и врезки. Теперь область основного содержимого будет иметь фиксированную ширину и станет плавающей, в то время как врезка будет обтекать ее. Мы также будем использовать кое-какие технические приемы для работы с полями, чтобы визуально разделить две области. Но прежде, чем менять CSS, откройте файл index.html и переместите элемент `<div>` с идентификатором **sidebar** под `<div>` с идентификатором **main**. После этого внесите следующие изменения в CSS-правило для идентификатора **sidebar**:

```
#sidebar {
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;
    font-size: 105%;
    padding: 15px;
    margin: 0px 10px 10px 470px;
    width: 280px;
    float: right;
}
```

Задаем фиксированную ширину для элемента `<div>` с основным содержимым, так что удалите из элемента `<div>` с идентификатором **sidebar** свойства `width` и `float`.

Поскольку сейчас врезка будет идти в потоке после основного содержимого, нам необходимо переместить большое поле во врезку. Общая ширина области содержимого составляет 470 пикселов. Можете вычислить ее сами, когда у вас будет свободное время. Вычисляйте ее так же, как вы делали это для врезки. Мы собираемся задать области основного содержимого ширину 420 пикселов.

## Шаг второй: позаботимся об области с основным содержимым.

Теперь нам нужно сделать плавающим элемент `<div>` с идентификатором **main**. Вот как это делается:

```
#main {
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;
    font-size: 105%;
    padding: 15px;
    margin: 0px 10px 10px 10px;
    width: 420px;
    float: left;
}
```

Мы хотим, чтобы элемент `<div>` с идентификатором **main** «плавал» слева.

Меняется правое поле с 330 пикселов обратно на 10 пикселов

Нужно задать точную ширину, потому что мы хотим сделать этот элемент плавающим. Пусть она будет 420 пикселов.

## Шаг третий: позаботимся о нижнем колонититул.

Теперь нам просто нужно привести в порядок нижний колонититул, чтобы поменять значение свойства `clear` с `right` на `left`.


```
#footer {
    background-color: #675c47;
    color: #efe5d0;
    text-align: center;
    padding: 15px;
    margin: 10px;
    font-size: 90%;
    clear: left;
}
```

Измените значение свойства `clear` с `right` на `left`. Таким образом нижний колонититул никогда не перекроется областью основного содержимого.

## Быстрый тест

Мы уже говорили, что если сделать область основного содержимого плавающей слева, то возникнут определенные проблемы. Прежде чем продолжить работу, выполните небольшой тест и посмотрите, как это будет работать. Внесите изменения в файле starbuzz.css и обновите в браузере страницу index.html. Внимательно рассмотрите, как отображается страница, если сделать окно браузера узким, средней ширины или широким.

На самом деле все выглядит достаточно хорошо, и теперь элементы `<div>` расположены в правильном порядке. Но не очень хорошо то, что врезка может растягиваться; она смотрелась намного лучше, когда имела фиксированную ширину. Часто врезки используются для навигации, поэтому не стоит делать их растягивающимися.



Если рассматривать это с точки зрения дизайна, первый вариант был лучше, в то время как с точки зрения содержимого лучше выбрать второй вариант (из-за порядка расположения элементов `<div>`). Можно ли объединить преимущества этих двух вариантов: чтобы врезка имела фиксированную ширину, но элемент `<div>` с идентификатором `main` все же шел первым в HTML? Какие дизайнерские решения могут помочь получить этот результат?



Когда мы сделали элемент `<div>` с идентификатором `sidebar` плавающим справа, дизайн стал достаточно красивым и область основного содержимого могла растягиваться. Однако, сделав область основного содержимого плавающей слева, мы пришли к тому, что дизайн стал выглядеть гораздо хуже, а растягиваться начала врезка.

# Дизайны с фиксированной и непостоянной шириной

Все дизайны, с которыми мы работали до сих пор, называются дизайнами с непостоянной шириной, потому что они растягиваются, чтобы соответствовать размерам окна браузера. Такая разметка удобна, потому что, когда содержимое растягивается, заполняется все свободное место в окне браузера. Но иногда бывает важно, чтобы разметка была фиксированной. При этом пользователь изменит размер окна браузера, а страница будет выглядеть так, как должна. Такую разметку называют фиксированной разметкой. Подобные разметки *блокируют* элементы, фиксируя их положения на странице так, что они вообще не могут перемещаться. Это позволяет избавиться от множества проблем, которые появляются в результате изменения размеров окна браузера. Попробуем создать фиксированную разметку.

Чтобы перейти от текущей страницы к фиксированной, нужно лишь добавить кое-что в HTML-код и написать одно правило в CSS.

## Изменения в HTML

В свой HTML-код вы добавите новый элемент `<div>` с идентификатором **allcontent**. Как можно догадаться по названию, этот `<div>` будет включать в себя все содержимое страницы. Итак, поместите открывающий тег `<div>` перед элементом `<div>` с идентификатором **header**, а закрывающий тег — после элемента `<div>` с идентификатором **footer**.

```

<body>
  <div id="allcontent">
    <div id="header">
      ... оставальной HTML будет здесь ...
    </div>
  </div>
</body>

```

Добавьте новый `<div>` с идентификатором **allcontent** и заключите в него все элементы, вложенные в `<body>`.

Этот элемент `<div>` закрывает `<div>` с идентификатором **footer**.

## Изменения в CSS

Теперь мы будем использовать этот `<div>`, чтобы заключить все элементы и содержимое внутри элемента `<div>` с идентификатором **allcontent** в область фиксированной ширины, равную 800 пикселам. Рассмотрим CSS-правило, которое делает это:

```

#allcontent {
  width:          800px;
  padding-top:    5px;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #675c47;
}

```

Поскольку мы впервые оформляем этот элемент `<div>`, определим для него отступы и фоновое изображение. Вы увидите, что это поможет объединить всю страницу.

Внешний элемент `<div>` с идентификатором **allcontent** всегда будет иметь ширину 800 пикселов, даже если размеры браузера будут меняться. Таким образом, мы эффективно заморозим размеры элемента `<div>` вместе со всем, что находится внутри него.



Зададим ширину элемента **allcontent** равной 800 пикселам. Это произведет следующий эффект: все находящееся внутри него будет заключено в область шириной 800 пикселов.

## Тест для фиксированного дизайна

Итак, вперед! Добавьте это правило в самый конец файла starbuzz.css и обновите страницу index.html. Теперь вы поймете, почему мы называем это фиксированной разметкой. Она не меняется при изменении размеров браузера.

Теперь элемент `<div>` с идентификатором `allcontent` имеет ширину 800 пикселов независимо от того, как меняется размер окна браузера. Поскольку остальные элементы находятся внутри элемента `<div>` с идентификатором `allcontent`, они также будут расположены в пространстве шириной 800 пикселов. Итак, ширина страницы заморожена и теперь составляет 800 пикселов.

Однако мы еще не все сделали, поэтому продолжим работу.



Это, конечно же, решает проблему с растягиванием брезки, а страница выглядит достаточно красиво.



## Что находится между разметками с фиксированной и непостоянной шириной? Гибкая разметка, конечно же!

Фиксированная разметка имеет кое-какие преимущества, но она явно плохо выглядит, если окно браузера очень широкое. Далее мы исправим это, и вы увидите, что такой дизайн часто используется в Сети. Такая разметка – промежуточная между фиксированной и непостоянной. Она имеет соответствующее имя: *гибкая*. Гибкие разметки фиксируют ширину области содержимого на странице, но центрируют ее в окне браузера. На самом деле будет намного проще изменить имеющуюся разметку на гибкую и дать вам возможность самим с ней поэкспериментировать, а не объяснять, как это все работает.


```
#allcontent {  
    width: 800px;  
    padding-top: 5px;  
    padding-bottom: 5px;  
    background-color: #675c47;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
}
```

Вместо того чтобы изменять размер левых и правых полей элемента `<div>` с идентификатором `allcontent`, мы устанавливаем для них значение `auto`.

Когда речь шла о задании ширины `auto` для области основного содержимого, браузер растягивал ее настолько, насколько это было нужно. Для полей с шириной `auto` браузер выясняет, какой фактически должен быть размер, а также делает левое и правое поля одинаковыми, чтобы содержимое было центрировано.

## Тест для гибкой разметки

Добавьте два свойства **margin** в файл starbuzz.css и обновите страницу. Теперь поэкспериментируйте с размерами окна браузера. Неплохо, ведь так?

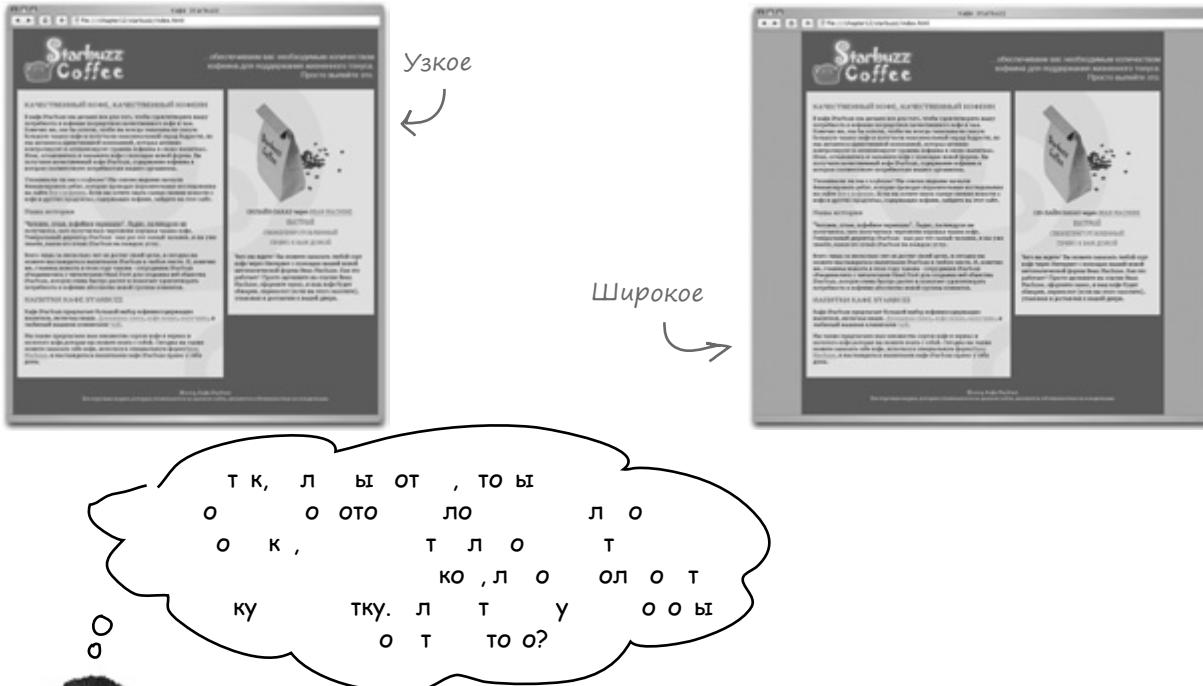

В CSS существует множество подходов к выбору разметки, и каждый имеет свои достоинства и недостатки. На самом деле мы как раз собирались рассмотреть другой известный способ создания двухколоночной разметки, при котором порядок содержимого остается правильным и есть возможность избежать некоторых проблем разметки с непостоянной шириной. Однако, как вы сами увидите, в нем тоже есть свои минусы.

В этот раз мы вообще не будем делать элементы плавающими. Вместо этого мы будем использовать особую возможность CSS, которая позволяет строго определять месторасположение элементов на странице. Это *абсолютное позиционирование*. Вы можете использовать его не только для создания мультиколоночной разметки, но и для некоторых дополнительных эффектов оформления, пример чему мы также рассмотрим.

Вернемся к исходному HTML и CSS, с которого начали эту главу. Вы можете найти свежие копии этих файлов в папке chapter11/absolute. Еще раз взгляните на эти файлы, чтобы убедиться, что помните, как они выглядели сначала. Вернемся к первоначальному набору элементов **<div>**: для верхнего колонтитула, для области основного содержимого, для нижнего колонтитула и для врезки. Вспомните также, что в исходном HTML-коде элемент **<div>** с идентификатором **sidebar** располагался под областью основного содержимого, как раз там, где нам нужно.

## Как работает абсолютное позиционирование

Сначала рассмотрим, что такое абсолютное позиционирование и как оно работает. Здесь приводится небольшой фрагмент CSS-кода, который располагает на странице элемент `<div>` с идентификатором **sidebar** с применением абсолютного позиционирования. Пока не набирайте его в своем текстовом редакторе. На данный момент мы просто хотим, чтобы вы прочувствовали, как это работает.

### Что делает CSS

Теперь посмотрим, что делает этот CSS-код. Если элемент позиционирован абсолютно, то браузер в первую очередь удаляет его из общего потока. Затем браузер располагает элемент в месте, заданном свойствами **top** и **right** (можете использовать свойства **bottom** и **left**). В данном случае врезка будет расположена на расстоянии 100 пикселов от верхней границы страницы и 200 пикселов от его правой границы. Кроме того, мы определили ширину для элемента `<div>`, как делали это, когда он был плавающим.

Поскольку врезка теперь позиционирована абсолютно, она удаляется из общего потока и располагается на странице так, как это задают свойства **top**, **left**, **right** или **bottom**.

Поскольку врезка покинула общий поток, другие элементы вообще не знают, что она есть на странице, и полностью ее игнорируют.

В первую очередь мы используем свойство **position**, чтобы показать, что элемент будет позиционирован абсолютно.


```
#sidebar {  
    position: absolute;  
    top: 100px;  
    right: 200px;  
    width: 280px;
```

Затем задаем свойства **top** и **right**.

}

Определяем ширину для элемента `<div>`.

Врезка расположена на расстоянии 200 пикселов от правой границы страницы.

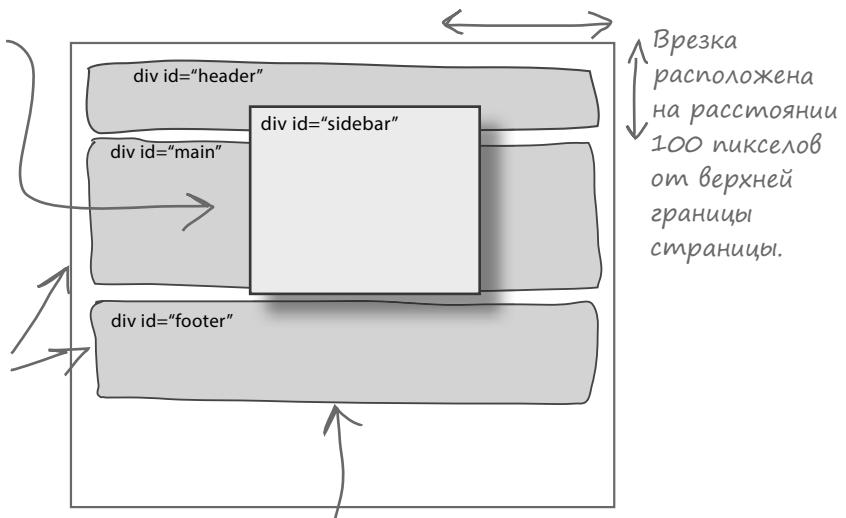

Строчное содержимое элементов из общего потока не обтекает блок абсолютно позиционированного элемента. Они вообще не обращают внимания на то, что этот элемент присутствует на странице.

## Еще один пример абсолютного позиционирования

Рассмотрим еще один пример. Допустим, у нас есть еще один элемент `<div>` с идентификатором `annoyingad`. Мы можем позиционировать его следующим образом:

```
#annoyingad {
    position: absolute;
    top: 150px;
    left: 100px;
    width: 400px;
}
```

Элемент располагается на расстоянии 100 пикселов от левой границы страницы и 150 пикселов от верхней. Он также немного шире брезки, его ширина составляет 400 пикселов.

Как и брезку, мы расположили элемент `<div>` с идентификатором `annoyingad` в конкретном месте на странице. Все элементы из общего потока, находящиеся ниже, не имеют ни малейшего представления о существовании над ними абсолютно позиционированного элемента. Это немного отличается от ситуации с плавающим элементом, потому что в том случае элементы общего потока заставляли все строчное содержимое учитывать границы плавающего элемента.

Абсолютно позиционированные элементы не оказывают никакого действия на другие элементы.


### Кто сверху?

Еще один интересный момент, касающийся абсолютно позиционированных элементов: вы можете накладывать их друг на друга слоями. Но если у вас есть несколько абсолютно позиционированных элементов, расположенных в одном и том же месте страницы, как вам узнать порядок следования слоев? Другими словами, что будет сверху?

У каждого позиционированного элемента есть свойство **`z-index`**, которое определяет его месторасположение на воображаемой вертикальной оси (элементы сверху «ближе» к вам и имеют больший `z-index`).


Все элементы `<div>` с идентификаторами `header`, `main` и `footer` заливаются на страницу в общем потоке.

Теперь у нас есть второй абсолютно позиционированный элемент `<div>`, расположенный на расстоянии 100 пикселов от левой границы страницы и 150 пикселов от верхней.

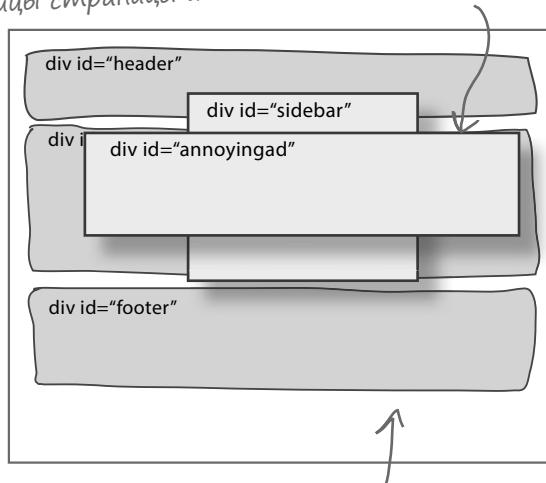

Обратите внимание, что `<div>` с идентификатором `annoyingad` находится над элементом `<div>` с идентификатором `sidebar`.

Элементы `<div>` с идентификаторами `sidebar` и `annoyingad` накладываются друг на друга на странице, при этом раздел `annoyingad` имеет больший `z-index`, чем `sidebar`, поэтому он расположен сверху.

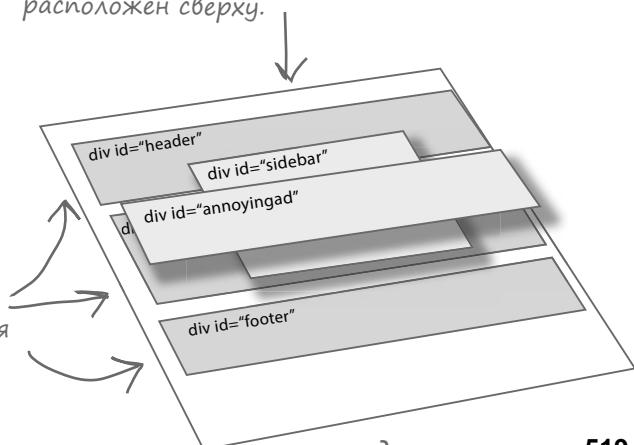

далее

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В: Какое значение свойства position используется по умолчанию?

О: static.

В: Существуют ли другие значения свойства position, кроме static и absolute?

О: static,  
absolute, fixed, relative.  
static absolute.

В: При позиционировании элементов можно использовать только пиксели?

О:

В: Я могу позиционировать только элементы <div>?

О:

В: Нужно ли мне задавать ширину для абсолютно позиционированных элементов, как я делал это для плавающих элементов?

О:

В: Итак, я могу позиционировать и строчные элементы?

О:

<img>

<em>, <span>

width

В: Нужно ли мне знать, как задавать свойство z-index, чтобы использовать абсолютное позиционирование?

О:

z-index

CSS.

(  
z-index).

## Использование абсолютного позиционирования

Сейчас мы будем создавать двухколоночную версию страницы Starbuzz с помощью технических приемов, похожих на те, что мы применяли в версии страницы с плавающим элементом. Однако на этот раз мы будем использовать абсолютное позиционирование. Вот что нам нужно будет сделать.

- 1 Сначала мы сделаем элемент `<div>` с идентификатором **sidebar** абсолютно позиционированным. При этом мы поместим его в том же самом месте, где он был расположен, будучи плавающим.
- 2 Затем мы зададим для области содержимого большое поле, чтобы врезка могла располагаться поверх пространства, занимаемого этим полем.
- 3 И наконец, мы хорошенько протестируем все это и сравним с версией страницы, на которой был плавающий элемент.

## Изменение CSS для Starbuzz-страницы

Наш HTML-код уже готов к использованию, а `<div>` с идентификатором **sidebar** находится как раз там, где нужно (под областью основного содержимого). Нам остается внести несколько изменений в CSS, и мы получим абсолютно позиционированную врезку. Откройте файл `starbuzz.css` и внесите несколько правок для врезки.

```
#sidebar {
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;
    font-size: 105%;
    padding: 15px;
    margin: 0px 10px 10px 10px;
    position: absolute;
    top: 128px;
    right: 0px;
    width: 280px;
}
```

↑  
Откуда берется  
цифра 128, вы узна-  
ете через минуту...

Итак, теперь мы указываем, что врезка позиционирована абсолютно и должна находиться на расстоянии 128 пикселов от верхней границы страницы и 0 пикселов от правой. Мы также хотим, чтобы врезка имела фиксированную ширину, поэтому сделаем ее такой же, как в «плавающей версии»: 280 пикселов.

↑  
Расстояние 0 пикселов  
от правой границы страницы  
дает гарантию того, что  
врезка «при克莱ится» к пра-  
вой стороне окна браузера.

↑  
Помните, мы вернулись  
к исходной версии файла,  
которую вы можете найти  
в папке chapter11/absolute.

↑  
Вы можете работать и не в пап-  
ке `absolute`, а, например, скопиро-  
вать файлы `index.html` и `starbuzz.css`  
в папку `starbuzz` и работать  
в ней, как это сделали мы.

## Теперь нужно подкорректировать <div> с идентификатором main

На самом деле нам не так уж много придется исправлять. Мы просто добавим поле, как делали это в версии с плавающим элементом. Итак, измените размер правого поля для элемента `<div>` с идентификатором `main` и сделайте его равным 330 пикселам.

```
#main {  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 330px 10px 10px;  
}
```




Итак, вам нужно изменить размер поля, а затем сохранить эти изменения. Однако перед тем, как тестировать страницу, представьте, как она будет выглядеть с абсолютно позиционированной врезкой.

Элемент `<div>` с идентификатором `main` заливается на страницу сразу после верхнего колонитула, так что его верхняя граница будет располагаться на том же уровне, что и верхняя граница врезки. У него также имеется правое поле такого же размера, как и у врезки, поэтому все его строчное содержимое не будет вплотную подходить к врезке слева. Помните, что элементы общего потока вообще не знают о существовании абсолютно позиционированных элементов, поэтому строчное содержимое элементов общего потока не будет обтекать абсолютно позиционированный элемент.

Мы определяем свободное место, на котором будет расположена врезка, задавая элементу `<div>` с идентификатором `main` большое поле. Это точно такой же технический прием, который мы использовали для плавающего элемента. Единственное отличие заключается в способе расположения элемента `<div>` с идентификатором `sidebar`.

Мы располагаем врезку на расстоянии 128 пикселов от верха страницы и вплотную к правой ее стороне. Не забывайте, что врезка тоже имеет правое поле шириной 10 пикселов, так что фоновый цвет будет просвечивать сквозь него, как и прежде.

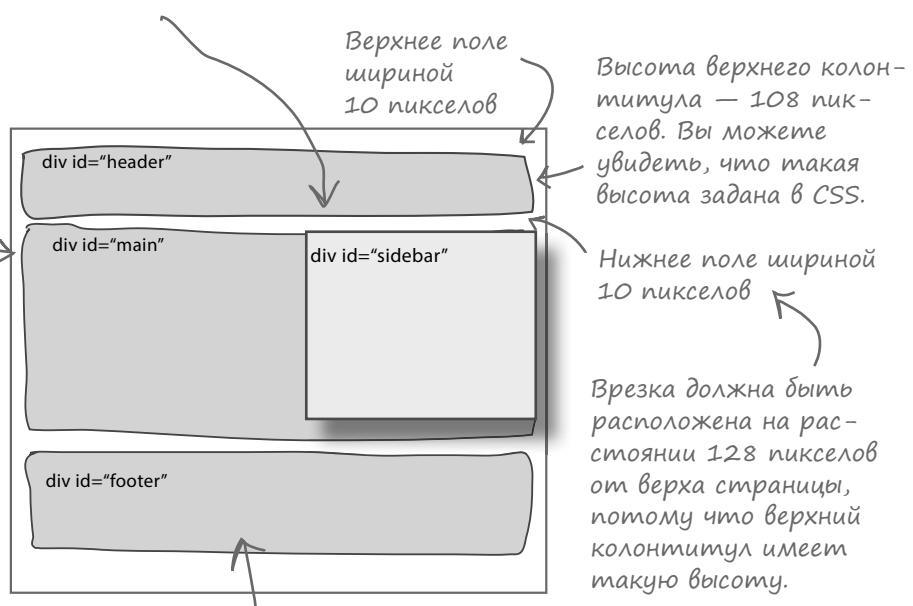

Возможно, вы думаете о том, что произойдет с нижним колонитулом. Поскольку элементы общего потока ничего не знают об абсолютно позиционированных элементах, мы больше не можем использовать свойство `clear`.

# Протестируем страницу с абсолютным позиционированием

Убедитесь, что вы сохранили изменения в CSS, и обновите страницу index.html в браузере. Посмотрим на результаты.

Ого, все выглядит точно так же, как когда мы использовали плавающий элемент, однако вы знаете, что врезка позиционирована абсолютно.

Область основного содержимого имеет правое поле, по ширине полностью совпадающее с шириной врезки. В результате врезка отображается именно в свободном пространстве, задаваемом этим полем.



Когда вы изменяете размер окна браузера, врезка все равно находится на расстоянии

128 пикселов от верха страницы и вплотную к ее правому краю.


Кроме того, врезка имеет правое поле шириной 10 пикселов, поэтому между ней и краем страницы есть небольшое расстояние.

Между двумя колонками все еще есть межстолбцовый промежуток.

Однако у нас снова появилась проблема с нижним колонтитулом. Если ширина окна браузера достаточно велика, то абсолютно позиционированная врезка перекрывает часть нижнего колонтитула. К сожалению, мы не можем обратиться к свойству **clear** на этот раз, так как элементы общего потока игнорируют присутствие на странице абсолютно позиционированных элементов.



Если окно браузера достаточно широкое, то высота области основного содержимого уменьшается и врезка перекрывает часть нижнего колонтитула.

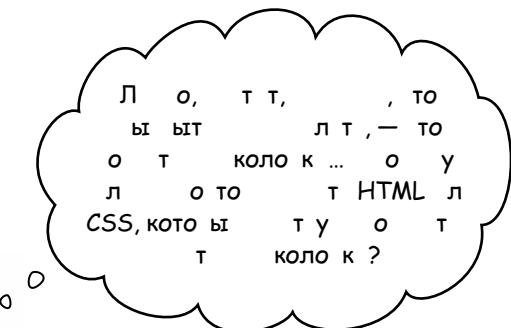

## Что ж, это действительно можно сделать...

И для этого вам потребуется прибегнуть к довольно новой опции современных браузеров – *табличному представлению CSS*. Что это такое? Табличное представление CSS позволяет отображать блочные элементы в таблицах, состоящих из строк и столбцов (о том, как это делается, мы поговорим через несколько мгновений), а разместив содержимое в CSS-таблице, вы сможете с легкостью создавать многоколоночные дизайны с использованием HTML и CSS.

Если вы думаете: «А почему вы не сказали нам об этом раньше?», что ж, для вас было важно понять то, как браузеры заливают и отображают содержимое (поскольку не все, что добавляется в дизайн, будет выглядеть как двухколоночное представление). Но теперь, когда вы уже понимаете разметку, вы сможете переработать страницу с использованием табличного представления CSS.

На текущий момент данную опцию поддерживают все браузеры.

Как и у прочих решений в плане разметки, даже у табличного представления имеются свои преимущества и недостатки.

## Как работает табличное представление CSS

Представьте себе обычную таблицу в электронном варианте – в ней имеются столбцы и строки, а в точке пересечения каждого столбца и строки получается ячейка. В каждую ячейку электронной таблицы вы можете поместить числовое или текстовое значение. А в случае с табличным представлением CSS каждая ячейка будет содержать вместо этого блочный HTML-элемент.

Это первый столбец,

Это первая строка


В данной таблице имеется 4 строки, 3 столбца и, в общей сложности, 12 ячеек

В каждой ячейке мы можем разместить элемент, например <div>

Допустим, у вас имеется страница с тремя изображениями и тремя абзацами, и вы хотите поместить их в таблицу, состоящую из двух столбцов и трех строк. Вот по какому принципу это следует делать:

Это первый столбец.

Это первая строка

<div> </div>	<p></p>
<div> </div>	<p></p>
<div> </div>	<p></p>

В данной таблице имеется 3 строки, 2 столбца и, в общей сложности, 6 ячеек.

В каждой ячейке мы можем разместить блочный элемент.

Обратите внимание на то, что поскольку мы помещаем в таблицу только блочные элементы, мы заключили изображения в <div>.

Таблица будет автоматически растягиваться, приспосабливаясь к ширине и высоте ячеек.



уку к

Учитывая известное вам о табличных представлениях CSS, изобразите схематически, как две колонки страницы Starbuzz, `main` и `sidebar`, будут располагаться в таблице. Сверьте свой ответ с тем, что приведен в конце данной главы, прежде чем двигаться дальше...



Нарисуйте здесь свою таблицу.


## **Написание CSS и HTML для табличного представления**

Как вы и сами могли догадаться, нам потребуется добавить CSS-код, чтобы дать указание браузеру отображать наши колонки как таблицу, однако нам также будет нужно добавить кое-какой HTML-код. Зачем? Нам необходимо добавить структуру, представляющую столбцы и строки таблицы, а также структуру таблицы, которая будет все это в себе заключать.

Сделать это не составит труда — нам нужно лишь создать `<div>` для всей таблицы целиком, а затем по одному `<div>` на каждую строку. Для каждого столбца нам нужен лишь блочный элемент, размещаемый в `<div>` строки. Давайте посмотрим, как наш HTML-код будет работать, а затем вернемся с CSS-коду, который нам необходим.

# Добавление HTML-структур для табличного представления

Давайте пошагово рассмотрим то, как мы будем добавлять структуру для поддержки табличного представления CSS с использованием HTML:

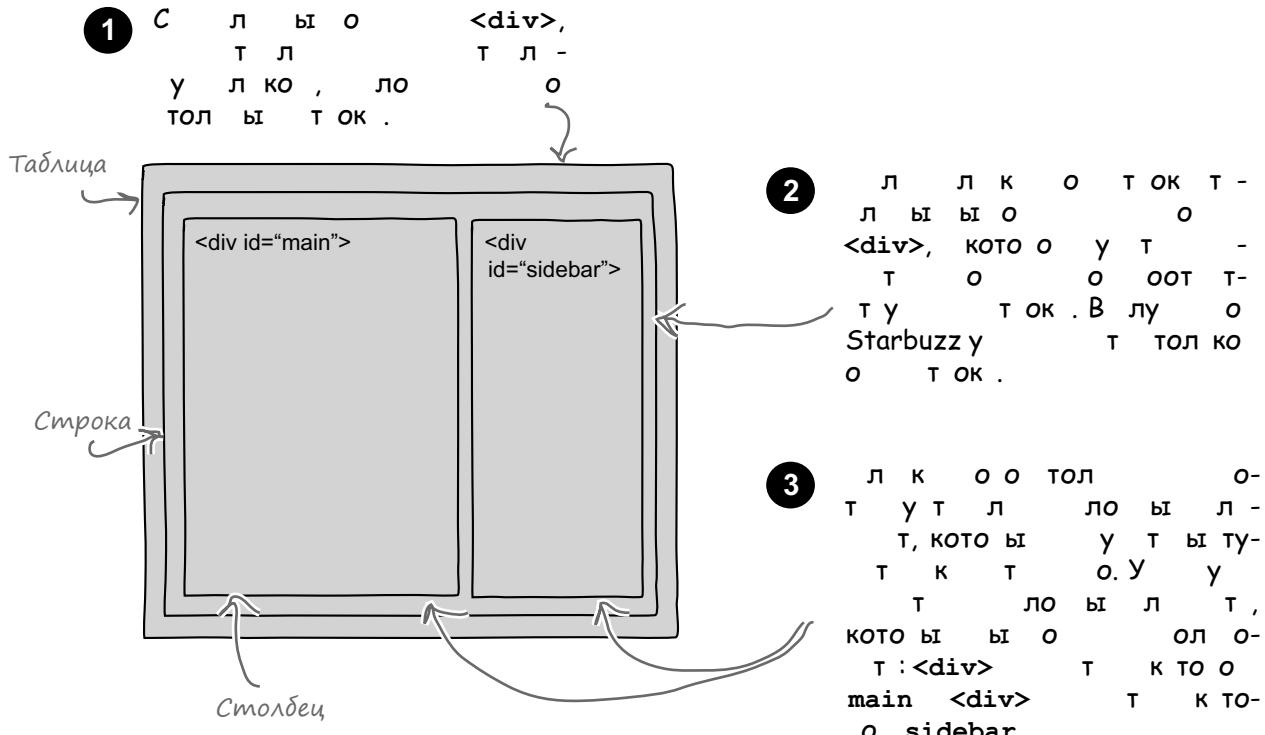

Во

укук



Теперь ваша очередь: напишите чуть ниже HTML, который вам нужен для структуры таблицы в случае со Starbuzz.

Напишите здесь HTML, который вам потребуется для макета табличного представления Starbuzz.

## решение упражнения



УКУ К



Теперь ваша очередь: напишите чуть ниже HTML, который вам будет нужен для структуры таблицы в случае со Starbuzz.

Вот наше решение!

Сначала мы заключим  
в `<div>` с идентификатором  
`tableContainer` все, что будет  
отображаться в виде таблицы

Затем мы создадим `<div>`  
для одной нужной нам стро-  
ки и присвоим ей иден-  
тификатор `tableRow`.

В результате каждый столбец, для  
которого у нас имеются существо-  
ющие элементы `<div>` с идентифика-  
торами `main` и `sidebar`, будет ото-  
бражаться в виде ячейки в табли-  
це. Это очень простой табличный ма-  
кет, поскольку он включает только  
две ячейки, однако вы, если потре-  
буется, сможете создать намного  
более сложный макет.

А теперь давайте изложим  
все это на HTML...

Мы не приводим его, но верхний  
колонитул располагается здесь...

Добавьте новый `<div>` с идентификатором  
`tableContainer`, в который заключите элемен-  
ты `<div>` с идентификаторами `main` и `sidebar`.

Затем добавьте новый `<div>` с идентификатором  
`tableRow`, в который тоже заключите элемен-  
ты `<div>` с идентификаторами `main` и `sidebar`, но  
вложенные в `<div>` с идентификатором `tableContainer`.

Удостоверьтесь, что вы должным образом  
вложили закрывающие теги `</div>`!

... а нижний колонитул находится здесь.  
Убедитесь, что вы не включили верхний  
и нижний колонитулы в новый `<div>`.

# Как использовать CSS для создания табличных представлений

Теперь, когда вы знаете, как добавлять HTML-структурку для поддержки табличного представления CSS, давайте взглянем на то, как использовать CSS в случае с каждым из элементов для создания табличного представления.

- 1 С л ы о л <div> л т л ы т к т о о tableContainer.  
В у г т о т т о к т о л ы. ы о о л <div> т к т о  
tableContainer л у о о :

```
div#tableContainer {  
    display: table;  
}
```

tableContainer – это самый дальний от центра <div>, который представляет структуру всей таблицы целиком.

- 2 л ы о л <div> л т о к т к т о о tableRow. У т  
т о л к о о т о к у к , о т о у т у т л о <div>. Е л  
ы у ы л о кол ко т о к, т о о о л о ы кол ко л т о <div>.  
ы о о л <div>- т о к л у о о :

```
div#tableRow {  
    display: table-row;  
}
```

div с идентификатором tableRow представляет строку в таблице. В нашей таблице есть лишь одна строка, поэтому нам нужно только одно это правило. Если у вас имеется несколько строк, то рассмотрите возможность использовать класс (например, div.tableRow), чтобы вы смогли применить одно правило для оформления всех строк.

- 3 ко , ы ол у у т у л ты <div> т к т о  
main sidebar л к, оот т т у к о у тол о т о к . ы о о -  
л ы л ты <div> л у о о :

```
#main {  
    display: table-cell;  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
}  
  
#sidebar {  
    display: table-cell;  
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;  
    font-size: 105%;  
    padding: 15px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
}
```

Элементы <div> с идентификаторами main и sidebar – это столбцы в нашей таблице, поэтому все они отображаются как ячейки таблицы.

## Вернемся к странице Starbuzz...

Пришло время добавить табличное представление в страницу Starbuzz, чтобы увидеть, как будут выглядеть наши столбцы. Для этого нам потребуется вернуться к HTML- и CSS-коду Starbuzz, который мы написали в начале данной главы, поэтому откройте chapter11/tabledisplay, чтобы извлечь свежие копии HTML и CSS-файлов. Отредактируйте index.html и добавьте два элемента `<div>` как вокруг `<div>` с идентификатором `main`, так и вокруг `<div>` с идентификатором `sidebar`: внешний будет называться `tableContainer`, а внутренний — `tableRow`. Затем откройте файл starbuzz.css, и давайте добавим в него следующий CSS-код:

```
#tableContainer {
    display: table;
    border-spacing: 10px;
}

#tableRow {
    display: table-row;
}
```

Свойство `display: table` сообщает элементу `<div>` с идентификатором `tableContainer` о том, что он будет иметь вид таблицы.

Через свойство `border-spacing` мы задаем промежуток в 10 пикселов между ячейками в таблице. Считайте `border-spacing` свойством `margin` для регулярно повторяющихся элементов. А поскольку мы используем `border-spacing` в отношении ячеек, поля у элементов `<div>` нам больше не нужны (см. ниже). `<div>` с идентификатором `tableRow` — это первая (и единственная) строка в нашей таблице.

```
#main {
    display: table-cell;
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;
    font-size: 105%;
    padding: 15px;
    margin: 0px 10px 10px 10px;
    vertical-align: top;
}

#sidebar {
```

Мы можем убрать поля у обоих элементов `<div>` с идентификаторами `main` и `sidebar`.

`<div>` с идентификатором `main` и `<div>` с идентификатором `sidebar` оба являются ячейками в таблице. `<div>` с идентификатором `main` располагается в первом столбце `<div>` с идентификатором `tableRow` (поскольку он идет первым в HTML-коде), а `<div>` с идентификатором `sidebar` — во втором столбце.

```
    display: table-cell;
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;
    font-size: 105%;
    padding: 15px;
    margin: 0px 10px 10px 10px;
    vertical-align: top;
}
```

Нам необходимо добавить свойство `vertical-align`, которое обеспечивает выравнивание всего содержимого в обеих ячейках по их верхнему краю (а не по центру или нижнему краю).

В случае необходимости вернитесь на пару страниц назад, чтобы увидеть требуемый HTML-код.

## Быстрый тест



Здорово! Наши два столбца выглядят (почти) идеально. Попробуйте сделать окно браузера шире, а затем уж. Обратите внимание на то, что оба столбца всегда остаются равны по высоте и у нас больше нет такой проблемы, как перекрытие столбцом нижнего колонтитула. Теперь содержимое будет отображаться на экранах мобильных устройств пользователей корректно!

Есть еще одна легко устранимая проблема: расстояние между верхним колонтитулом и столбцами, а также между нижним колонтитулом и столбцами слишком велико...

Почти идеально!  
Единственная оставшаяся проблема – слишком большое расстояние здесь...

...и здесь.

## В чем проблема с промежутками?

У нас имеется поле шириной 10 пикселов у `<div>` с идентификатором `header` и поле шириной 10 пикселов у `<div>` с идентификатором `footer`. Перед добавлением табличного макета мы задали верхнее поле для элементов `<div>` с идентификаторами `main` и `sidebar` шириной 0 пикселов, в силу чего совокупное поле между ними и `header` будет составлять 10 пикселов, и нижнее поле шириной 10 пикселов. Соприкасающиеся поля блочных элементов, располагающихся друг над другом, сворачиваются, – это означает, что даже если у нас имеется поле шириной 10 пикселов внизу столбцов и поле аналогичной ширины у нижнего колонтитула, то данное поле свернется до 10 пикселов и общее расстояние между столбцами и нижним колонтитулом тоже будет составлять 10 пикселов.

Убрав поля у элементов `<div>` с идентификаторами `main` и `sidebar`, мы взамен создали промежуток шириной 10 пикселов с использованием свойства `border-spacing` в `<div>` с идентификатором `tableContainer`. В результате этого между ячейками будет расстояние шириной 10 пикселов, а также промежутки аналогичной ширины по краям.

Однако промежутки, созданные посредством `border-spacing` и `margin`, не сворачиваются! Поэтому в результате мы имеем расстояние шириной 20 пикселов между верхним колонтитулом и столбцами, а также промежуток в 20 пикселов между столбцами и нижним колонтитулом. К счастью, это легко исправить.



У нас имеется промежуток шириной 10 пикселов сверху и снизу таблицы, а также поле шириной 10 пикселов у верхнего и нижнего колонтитулов. Промежутки, созданные посредством `border-spacing` и `margin`, не сворачиваются, поэтому у нас получилось расстояние шириной 20 пикселов там, где нам требуется расстояние в 10 пикселов.

## Устранение проблемы с промежутками

Чтобы устранить проблему с промежутками между верхним колонтитулом и столбцами, а также между нижним колонтитулом и столбцами, нам потребуется лишь изменить ширину нижнего поля верхнего колонтитула и верхнего поля нижнего колонтитула, сделав ее равной 0 пикселов. В настоящее время мы задаем поля по всем четырем сторонам посредством сокращенного правила **margin: 10px** в правилах для верхнего и нижнего колонтитулов, так что вместо этого мы расширим свойство **margin**, чтобы задавать поле по каждой из четырех сторон по отдельности, то есть мы сможем задать 10 пикселов в качестве значения ширины поля по всем сторонам, за исключением той, что соседствует со столбцами. Вот так:

```
#header {  
    background-color: #675c47;  
    margin: 10px;  
    margin: 10px 10px 0px 10px;  
    height: 108px;  
}  
  
#footer {  
    background-color: #675c47;  
    color: #efe5d0;  
    text-align: center;  
    padding: 15px;  
    margin: 10px;  
    margin: 0px 10px 10px 10px;  
    font-size: 90%;  
}
```

Вместо промежутка шириной 10 пикселов по всем сторонам нижнего колонтитула теперь у нас имеется промежуток такой же ширины по всем сторонам, за исключением нижней, где он равен 0 пикселов.


Аналогичным образом, теперь по всем сторонам нижнего колонтитула, за исключением верхней, ширина поля составляет 10 пикселов.

## Последний тест нашего табличного представления

Благодаря внесенным изменениям наши столбцы теперь выглядят идеально! Ширина промежутков между всеми компонентами будет равна 10 пикселам, а столбцы будут оставаться ровно выстроеными, даже если вы станете делать окно браузера шире или уже.

Несмотря на то что **display: table** не всегда будет оказываться инструментом, отвечающим вашим нуждам в том, что касается макета, в данном случае он является наилучшим решением для обеспечения двух ровно выстроенных столбцов с содержимым на странице Starbuzz.

Идеально!

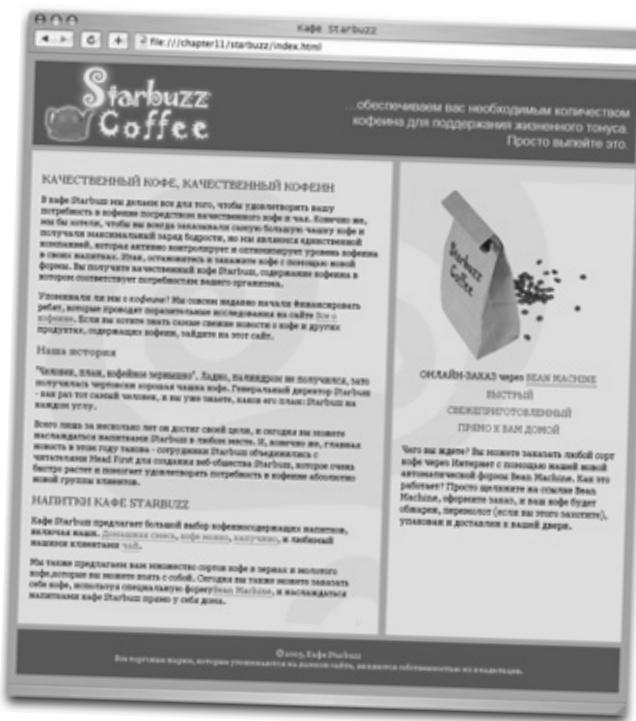

Bo

уку к

20%

Starbuzz

Starbuzz.

HTML

CSS,

HTML для меню

```
<div id="drinks">
  <h1>НАПИТКИ</h1>
  <p>Домашняя смесь, $1.49</p>
  <p>Кофе мокко, $2.35</p>
  <p>Капучино, $1.89</p>
  <p>Чай, $1.85</p>
  <h1>ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ</h1>
  <p>
    Мы с гордостью подаем освежающие напитки,
    которые готовят наши друзья в гостевой Head First.
  </p>
  <p>Охлажденный зеленый чай, $2.99</p>
  <p>Охлажденный малиновый сироп, $2.99</p>
  <p>Чудо-напиток из голубики, $2.99</p>
  <p>Клюквенный антиоксидантный взрыв, $2.99</p>
  <p>Чай «Льдинка», $2.99</p>
  <p>«Подзарядка для мозга», $2.99</p>
</div>
```

Новый CSS... вам необходимо  
завершить его написание!

```
#drinks {
  ;
  background-color: #efe5d0;
  width: 20%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}
```



Генеральный директор хочет, чтобы страница Starbuzz выглядела вот так, с новой колонкой слева, содержащей меню напитков.

Заполните данный пробел,  
чтобы <div> с идентификатором drinks отображался как  
первая колонка на странице.

## вопросы о свойстве `display:table`

### часто Задаваемые Вопросы

В:

HTML-  
Starbuzz,  
CSS-      `display:`  
`table`      HTML-  
?            )

0:

HTML-  
tableRow,      <div>  
HTML,            tableContainer  
                <div>

В:

0:

HTML-  
CSS-      `display: table`

В:

HTML-  
CSS-      `display: table-`  
            0:  
            HTML- `top`  
            HTML-  
13.

CSS  
`vertical-align: top?`

В:

0:

`width`.

В:

Starbuzz

`width`  
20%.

0:

HTML-  
HTML-

# Стратегии для Вашего набора CSS-инструментов разметки

Как вы уже видели, существует целый ряд методов, к которым вы можете прибегать для разметки своих страниц с использованием HTML и CSS. При этом нам не пришлось сильно менять HTML, чтобы изменить разметку (макет) страницы; за исключением перемещения части содержимого (для обработки плавающей врезки) и добавления пары элементов `<div>` (для макета табличного представления), вы обрабатываете представление содержимого своей страницы исключительно посредством CSS. Идея такова: ваш HTML должен быть всецело посвящен структурированию содержимого, а CSS – это то, что обрабатывает макет. Какой метод выбрать для разметки – решать вам, при этом выбор будет зависеть от типа макета, который вы предпочли, и от желаемого вами уровня его гибкости. Давайте проведем обзор.

## Плавающая разметка


Мы использовали `float` для разметки гостевой страницы, а также для того, чтобы `<div>` с идентификатором `elixirs` плавал справа от основного содержимого страницы. В данном случае применение `float` оказалось идеальным решением, поскольку нам было нужно, чтобы основное содержимое обтекало `<div>` с идентификатором `elixirs`, и это получилось у него превосходно. Также отлично `float` подходит для того, чтобы делать изображения плавающими внутри текстового абзаца и обеспечивать обтекание изображений текстом.

Затем мы использовали `float` в случае с `<div>` с идентификатором `sidebar` в странице Starbuzz, и `clear` для гарантии того, что плавающая врезка не будет перекрывать нижний колонитул.

Большой недостаток заключается в том, что нам приходится смещать целиком весь `<div>`, который плавает сверху, от основного содержимого страницы, что не всегда является оптимальным, если такой порядок не отражает относительную важность содержимого страницы. Еще один потенциальный недостаток состоит в том, что невозможно создать две одинаковые колонки с содержимым при использовании `float`, так что если они будут вашей целью, то вам потребуется подыскать другое решение.

## Гибкая разметка

Далее мы создали фиксированную разметку, заключив все содержимое страницы в новый элемент `<div>` фиксированного размера, а затем сделали ее гибкой, позволив полям растягиваться благодаря значению `auto`. В результате наша разметка стала выглядеть великолепно (во множестве веб-страниц используется именно такой дизайн, который, например, имеется у многих блогов). Это также решило проблему с упорядочиванием разделов. Недостаток данной разметки состоит в том, что содержимое страницы не растягивалось, чтобы занять всю ширину окна браузера (хотя многие разработчики вообще не рассматривают это как недостаток).

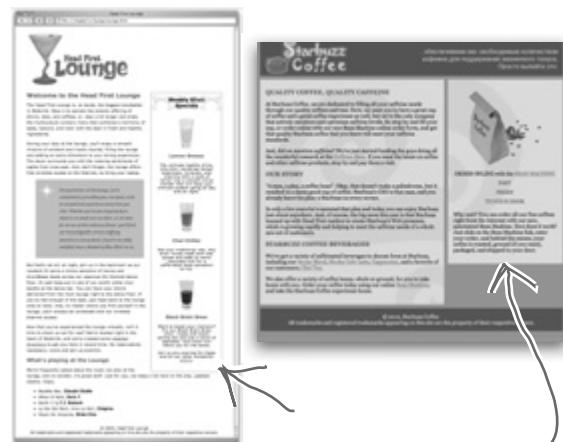

Ноат отлично работает в случае с гостевой страницей; для Starbuzz это приемлемое решение, но мы хотим, чтобы содержимое врезки оставалось под главным содержимым и у нас были одинаковые колонки.



Гибкая разметка обеспечивает область содержимого с выравниванием по центру, фиксированными размерами и растягивающимися полями.

## Стратегии для Вашего набора CSS-инструментов разметки (продолжение)

### Разметка с абсолютным позиционированием

Затем мы использовали *абсолютное позиционирование*, чтобы вернуться к разметке с непостоянной шириной, и это также позволило нам поддерживать содержимое в нужном нам порядке. Задавав для врезки определенную ширину и разместив ее справа от основного содержимого, мы получили область основного содержимого, которая растягивается и сжимается относительно размеров страницы, и врезку, которая остается фиксированной по размеру и привязанной к правой стороне окна браузера. Это отличный выбор для макетов, когда вам необходимо, чтобы одна часть вашей страницы была фиксированной по размеру, а другая – растягивалася и сжималась, либо когда вам требуется, чтобы тот или иной элемент располагался в четко определенном месте (вскоре вы увидите, как это сделать!). Однако недостаток в случае со страницей Starbuzz заключался в том, что врезка снова перекрывала нижний колонтитул, когда окно браузера оказывалось широким. Поэтому мы продолжили нашу погоню за двумя идеальными колонками и перешли к...

### Макет табличного представления

С макетом табличного представления мы попали в точку в том, что касается разметки для страницы Starbuzz. Нам пришлось добавить пару элементов `<div>` в нашу HTML-структуре, чтобы все работало как надо, однако это окупилось тем, что мы получили две идеально выровненные колонки, которые прекрасно растягиваются и сжимаются относительно размеров окна браузера. В данном случае структура, добавленная нами в страницу, служит исключительно в целях поддержки макета; она не добавляет ничего иного в страницу. Вы увидите, что элементы `<div>` зачастую используются именно для этого (кроме того, перейдя к следующей главе, вы убедитесь, что сегодня это соответствует действительности еще больше, чем всего лишь несколько лет назад). Однако не стоит слишком увлекаться использованием элементов `<div>`: вам необходимо выбрать макет, отвечающий вашим нуждам, и добавить минимальное количество элементов `<div>`, необходимое для создания желаемого вами макета.


Макет табличного представления не всегда является правильным выбором для разметки, однако в случае со страницей Starbuzz он подходит идеально и даже позволил нам с легкостью добавить третью колонку для меню напитков. Здорово!

Дизайнов страниц в Интернете столько же, сколько и дизайнеров, однако многие из этих дизайнов основаны на макетах, которые вы здесь изучили (или их разновидностях). Теперь у вас на выбор есть несколько стратегий в вашем наборе инструментов разметки, так что вы справитесь почти с любой работой по созданию макета, которую вам поручит ваш босс!


Разметка с абсолютным позиционированием обеспечивает область основного содержимого с непостоянной шириной наряду с врезкой фиксированного размера.



Благодаря табличному представлению у нас получились две одинаковые колонки, которые нам требовались

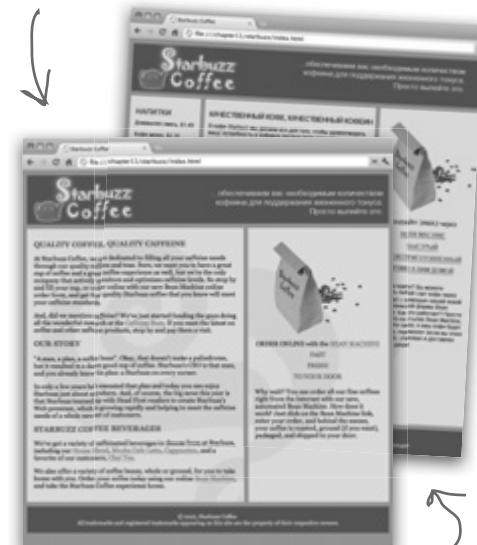

Табличное представление можно с легкостью расширять, добавив дополнительные столбцы (или строки!)

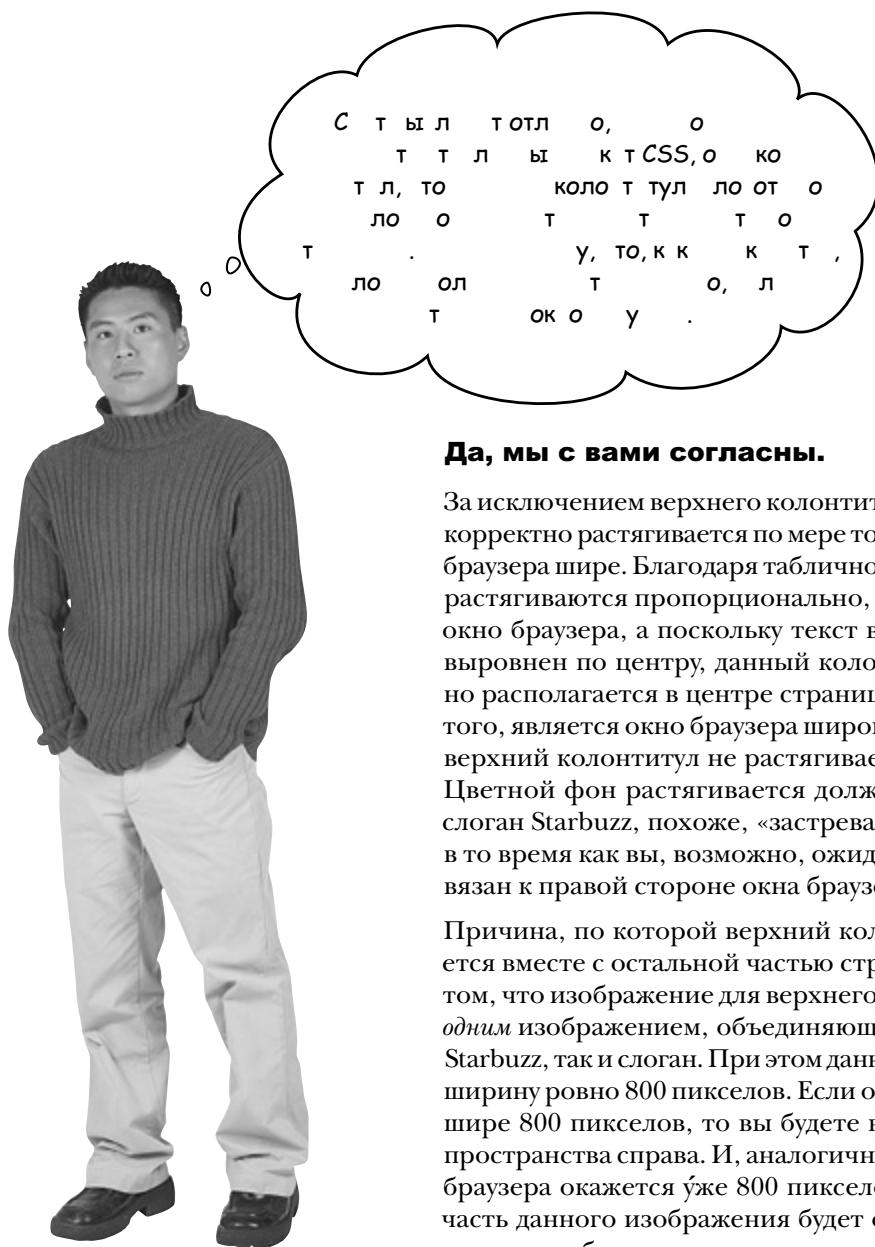

### **Да, мы с вами согласны.**

За исключением верхнего колонтитула, страница Starbuzz корректно растягивается по мере того, как вы делаете окно браузера шире. Благодаря табличному макету CSS колонки растягиваются пропорционально, когда вы растягиваете окно браузера, а поскольку текст в нижнем колонтитуле выровнен по центру, данный колонтитул всегда визуально располагается в центре страницы вне зависимости от того, является окно браузера широким или узким. Однако верхний колонтитул не растягивается так же корректно. Цветной фон растягивается должным образом, однако слоган Starbuzz, похоже, «застревает» на прежнем месте, в то время как вы, возможно, ожидаете, что он будет привязан к правой стороне окна браузера.

Причина, по которой верхний колонтитул не растягивается вместе с остальной частью страницы, заключается в том, что изображение для верхнего колонтитула является *одним* изображением, объединяющим в себе как логотип Starbuzz, так и слоган. При этом данное изображение имеет ширину ровно 800 пикселов. Если окно браузера окажется шире 800 пикселов, то вы будете видеть много лишнего пространства справа. И, аналогичным образом, если окно браузера окажется уже 800 пикселов, то вы увидите, как часть данного изображения будет обрезана с правой стороны окна браузера.

Можно ли это исправить?

## Проблемы с Верхним колонитулом

Поиграйте немного со страницей Starbuzz, открыв ее в окне браузера, которое шире изображения для верхнего колонитула, а затем в окне, которое уже этого изображения. Вы увидите, что верхний колонитул пока ведет себя не совсем так, как мы того ожидали.

Когда ширина окна браузера больше 800 пикселов, здесь справа виднеется лишнее пространство.



Когда ширина окна браузера меньше 800 пикселов, часть слогана на изображении для верхнего колонитула обрезается с данной стороны окна браузера!



Остальная часть страницы масштабируется корректно по мере того, как вы делаете окно браузера шире или уже.

## Мозговой штурм

Если мы разделим изображение для верхнего колонитула на два отдельных изображения, на одном из которых будет логотип, а на другом – слоган, то каким образом следует расположить эти два изображения в элементе `<div id="header">`, чтобы обеспечить их корректное позиционирование (то есть чтобы логотип оставался слева от верхнего колонитула, а слоган всегда был привязан к правой стороне верхнего колонитула, даже при открытии страницы Starbuzz в растянутом окне браузера)?



Мы можем легко разделить изображение для верхнего колонитула на два GIF-изображения (оба будут иметь прозрачный фон с подложкой, что идеально сочетается с нашим фоном цвета кофе в верхнем колонитуле).

...обеспечиваем вас необходимым количеством кофеина для поддержания жизненного тонуса.  
Просто выпейте это.

# Позиционирование изображений для верхнего колонтитула с использованием float

Зачастую бывает так, что решение проблем с макетом с использованием CSS возможно при помощи сразу нескольких стратегий, и это как раз тот случай. Стратегия, к которой прибегнем мы, заключается в использовании **float**. Вам уже доводилось применять **float** для разметки части страницы Starbuzz до того, как мы переключились на использование табличного макета CSS. Однако нет никаких причин, чтобы не смешать разные стратегии, такие как применение табличного представления и **float**, в рамках одной страницы; на самом деле такой подход широко распространен. Поэтому давайте взглянем на то, как мы это сделаем.

## 1 Разделение изображения для верхнего колонтитула на два изображения

Мы уже сделали это за вас; изображения headerLogo.gif и headerSlogan.gif вы сможете найти в папке chapter11/starbuzz/images.



headerSlogan.gif

## 2 Обновление нашего HTML с целью использования упоминавшихся чуть выше изображений.

...обеспечиваем вас необходимым количеством кофеина для поддержания жизненного тонуса.

Просто выпейте это.

Далее нам потребуется обновить наш HTML, чтобы заменить существующее изображение для верхнего колонтитула, являющееся одним большим изображением шириной 800 пикселов, на два изображения, которые мы создали во время этапа 1. Мы присвоим этим изображениям идентификаторы, которые будем использовать для выбора каждого из них в нашем CSS.


```
<div id="header">
  
  
  
</div>
```

## 3 Позиционирование изображений с использованием CSS

И наконец, нам необходимо обеспечить корректное позиционирование изображений в верхнем колонтитуле. Если вы сейчас загрузите страницу Starbuzz, то увидите оба изображения в верхнем колонтитуле непосредственно рядом друг с другом в левой части страницы.

С изображением логотипа все нормально, оно находится на своем месте...

Однако сейчас изображение слогана располагается не-посредственно рядом с изображением логотипа. Нам необходимо сместить его сюда при помощи CSS.

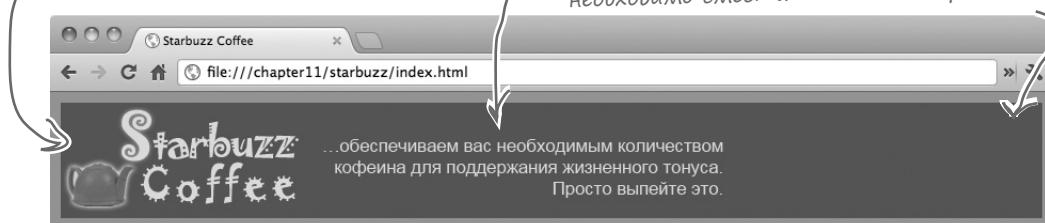



## Упражнение

Данный CSS настолько прост, что вы, вероятно, сможете справиться с ним даже с закрытыми глазами, ведь вы уже столько узнали о макетах из этой главы. Напишите CSS для позиционирования изображений в верхнем колонтитуле. Вы уже знаете, что будете использовать `float`; заполните пробелы в приведенном ниже коде, указав правило, необходимое для позиционирования изображений в требуемых местах. Сверьте свой ответ с тем, что приведен в конце данной главы, прежде чем двигаться дальше.

```
_____ {  
    float: _____;  
}
```

## Тестирование плавающего элемента

Обновите свой CSS в `starbuzz.css` и перезагрузите страницу Starbuzz. Вы должны увидеть изображение слогана для верхнего колонтитула в правой части страницы, где ему и следует располагаться, а что еще лучше, оно будет оставаться там, даже если вы сильно растянете окно браузера. Требуемый результат достигнут!

### Как `float` работает в случае с Верхним колонтитулом

Запомните шаги, которые приводились ранее в данной главе, необходимые для того, чтобы сделать элемент плавающим.

**Присвойте элементу идентификатор.** Изображению, которое мы хотели сделать плавающим, мы присвоили идентификатор `headerSlogan`.

**Задайте для элемента ширину.** Вообще-то на этот раз у нас не было необходимости делать это. Почему? Потому что элемент с изображением по умолчанию имеет определенную ширину: это ширина самого изображения. CSS распознает, что у изображения имеется та или иная ширина, поэтому нам не нужно самим задавать ее.

**Сделайте элемент плавающим.** Посмотрите, мы сделали его плавающим: `<img>` вложен в `<div>` с идентификатором `header`, в силу чего он плавает вверху справа от данного `<div>`. Если помните, мы задали для верхнего колонтитула высоту, в точности равную высоте наших двух изображений. И, как мы уже объясняли ранее, прочее строчное содержимое страницы будет обтекать плавающий элемент. В данном случае этим прочим строчным содержимым в верхнем колонтитуле является изображение логотипа, у которого точно такая же высота, что и у изображения слогана и верхнего колонтитула. Таким образом, два изображения идеально вписываются!



Теперь изображение логотипа будет всегда располагаться справа, даже если вы измените размер окна браузера.



# Часто Задаваемые Вопросы

**B:**  
clear: right <div>  
tableContainer  
3

0:

- 108

B:  
O:

B:

? ?  
- 0:

css

<div>

elixirs

<div>?



Можно просто добавить это в один из старых абзацев на странице как изображение, но генеральный директор хочет, чтобы эта информация была на самом деле заметна. А что, если поместить информацию о награде на страницу следующим образом?

Это не только превосходно выглядит, но еще и представляет собой именно то, чего хочет генеральный директор. Но как это сделано? Это еще один случай, когда следует использовать **float**? Или нам придется прибегнуть к другой стратегии?



## Добавление награды

Обратите внимание на то, что из-за своего расположения награда будет перекрывать как верхний колонтитул, так и основную часть страницы. Будет довольно сложно разместить плавающее изображение в таком месте. Более того, как мы знаем, необходимо, чтобы награда не влияла на поток каких-либо других элементов страницы.

Похоже, что здесь придется прибегнуть к абсолютному позиционированию. В конце концов, благодаря абсолютному позиционированию вы можете разместить изображение именно там, где захотите, и так как оно не будет входить в общий поток, оно не повлияет ни на какие элементы на странице. Кажется, это небольшое изменение позволит легко вставить нужное изображение и не нарушит имеющуюся структуру страницы.

Давайте попробуем это сделать. Начнем с добавления нового элемента `<div>` сразу под верхним колонтитулом (генеральный директор считает, что очень важно, чтобы изображение находилось в самом начале). Вот `<div>`:

```
<div id="award">  
      
</div>
```

Вот этот `<div>` содержит изображение награды.

## Позиционирование награды

Мы хотим, чтобы изображение награды было расположено примерно посередине страницы, когда ширина окна браузера составляет 800 пикселов (это ширина изображения верхнего колонтитула и обычная ширина окна браузера), и просто перекрывало `<div>` с основным содержимым.

Итак, будем использовать свойства `top` и `left` для позиционирования награды: 30 пикселов от верхней границы страницы и 365 пикселов от левой.

```
#award {  
    position: absolute;  
    top: 30px;  
    left: 365px;  
}
```

Мы задаем абсолютную позицию для элемента `<div>` с идентификатором `award`, которая составляет 30 пикселов от верхней границы страницы и 365 пикселов от левой.

Добавьте этот CSS-код в файл `starbuzz.css`, сохраните изменения и обновите веб-страницу. Вы увидите, что изображение появилось именно там, где мы хотели. Обязательно поэкспериментируйте с размером окна браузера, чтобы посмотреть, где отображается рисунок.



часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:  
float,

float?

0:

В:  
z-index

z-index,  
?

0:

CSS,

**z-index**

В:

<div>

**z-index.**

0:

**z-index**

В:

z-index?

0:

**z-index**

В:

z-index —

```
#div1 {
    position: absolute;
    top:      30px;
    left:     30px;
    z-index:  0;
}
#div2 {
    position: absolute;
    top:      30px;
    left:     30px;
    z-index:  1;
}


```

0:

(

0:


(

CSS

В: z-index

?

0:

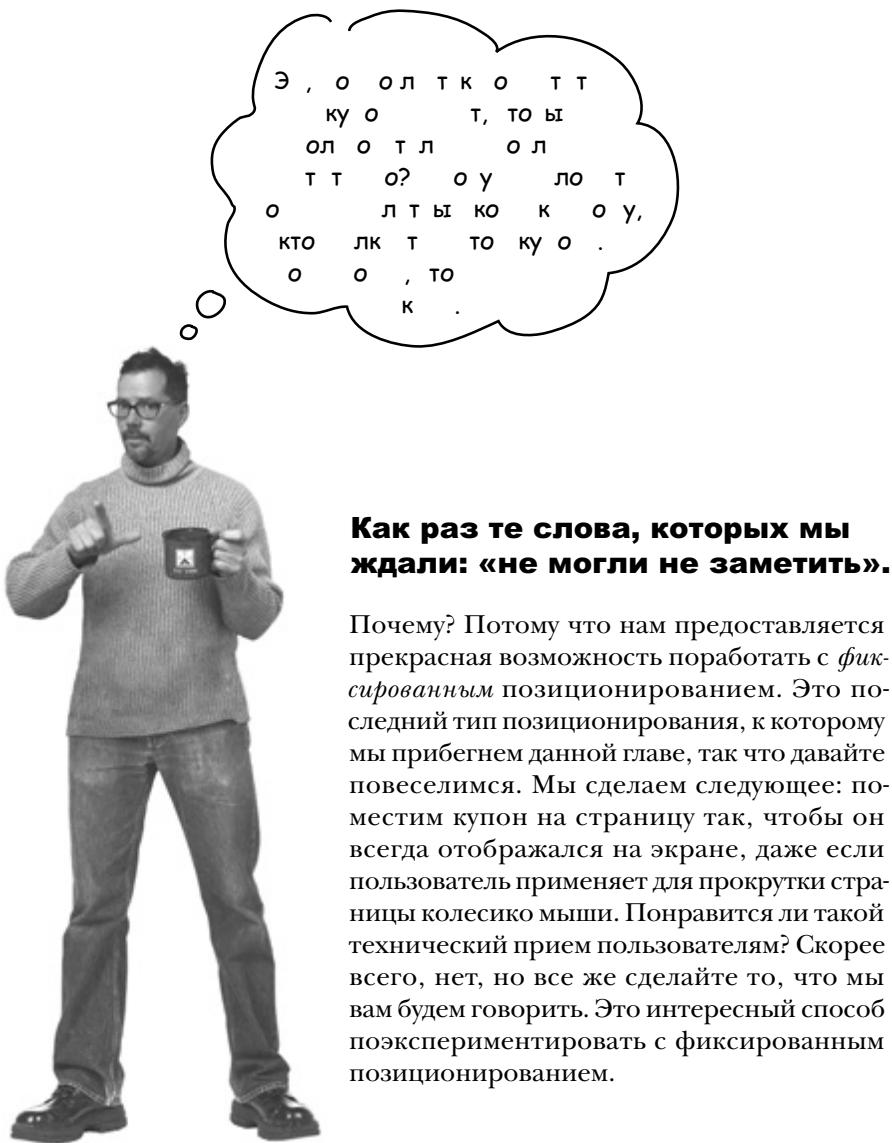

## Как работает фиксированное позиционирование

По сравнению с абсолютным, фиксированное позиционирование достаточно простое. Здесь вы задаете месторасположение элемента точно так же, как в абсолютном позиционировании, но положение вычисляется относительно границ окна браузера, а не относительно страницы. Это имеет один интересный эффект: если вы определяете месторасположение элемента, используя фиксированное позиционирование, то он всегда остается там, куда вы его поместили, и не перемещается даже тогда, когда вы используете для прокрутки страницы колесико мыши.


Допустим, у вас есть элемент `<div>` с идентификатором `coupon`. Вы можете фиксированно позиционировать этот `<div>` на расстоянии 300 пикселов от верхней границы области просмотра и 100 пикселов от его левой границы.

Это селектор для элемента `<div>` с идентификатором `coupon`.

```
#coupon {
    position: fixed;
    top:      300px;
    left:     100px;
}
```

Мы используем фиксированное позиционирование.

Позиционируем купон на расстоянии 300 пикселов от верхней границы и 100 пикселов от левой. Вы также можете использовать правую и нижнюю границу, как в абсолютном позиционировании.

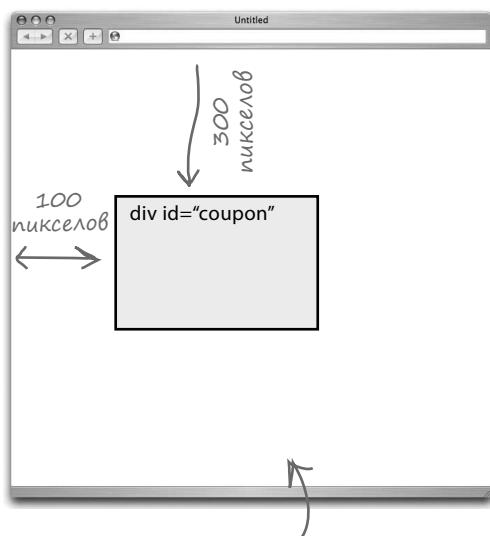

На этом месте внутри области просмотра будет расположен элемент.

Когда вы определите месторасположение элемента, начнется самое интересное: при использовании для прокрутки страницы колесика мыши элемент не двигается. Поменяйте размер окна браузера — элемент не двигается. Поднимите свой монитор и потрясите его — элемент не двигается. Ладно, последнее — это шутка. Но суть в том, что фиксированно позиционированные элементы не двигаются; они располагаются на одном и том же месте, пока страница открыта.

Мы уверены, что сейчас вы думаете о том, сколько всего забавного можно сделать с помощью фиксированного позиционирования, но у вас есть задание, которое нужно выполнить. Итак, поместим этот купон на страницу Starbuzz.

Впечатлите своих друзей и коллег по работе, сославшись на окно браузера как на область просмотра. Попробуйте сделать это, и W3C одобрительно кивнет вам головой.

## Размещение купона на странице

Теперь нам нужно поместить на страницу купон «Бесплатный кофе». Начнем с создания элемента `<div>`, который будет включать в себя этот купон:

Это элемент `<div>` с идентификатором `coupon`.

```
<div id="coupon">
  <a href="freecoffee.html" title="Щелкните здесь, чтобы получить бесплатный кофе">
    
  </a>
</div>
```

Внутри будет изображение купона, которое вы найдете в папке `chapter11/starbuzz/images`.

Мы вложили изображение в элемент `<a>`, чтобы пользователи могли щелкнуть на этом изображении и попасть на страницу с купоном, который можно распечатать.

Итак, вперед! Добавьте этот элемент `<div>` в самый конец вашего файла `index.html` сразу над нижним колонтитулом. Поскольку нам нужно позиционировать элемент, его расположение в HTML будет иметь значение только в тех браузерах, которые не поддерживают позиционирование, а купон не настолько важен, чтобы помещать его в самом верху.

Теперь напишем CSS-код для позиционирования купона.

```
#coupon {
  position: fixed;
  top: 350px;
  left: 0px;
}

#coupon a, img {
  border: none;
}
```

Будем использовать фиксированное позиционирование для определения месторасположения элемента с идентификатором `coupon` и расположим его на расстоянии 350 пикселов от верхней границы окна просмотра и вплотную к его правой границе. Таким образом, нужно задать расстояние 0 пикселов от левой границы.

Кроме того, нужно придавать стиль изображению и ссылкам. В противном случае может оказаться, что вокруг изображения появилась граница, так как оно активизируется щелчком кнопкой мыши. Итак, установим значение `none` свойства `border` для изображения и сделаем то же самое для посещенных и непосещенных ссылок. Мы используем одно и то же свойство как в случае с изображением, так и со ссылками, в силу чего можем объединить правила в одно.

Помните, что в CSS есть правило, которое убирает эффекты декорирования текста и вместо этого использует границу для подчеркивания текста. В данном примере мы не определяем это правило для ссылок в элементе `<div>` с идентификатором `coupon` и говорим, что не хотим, чтобы для ссылок использовалась граница. Вернитесь назад и посмотрите на исходный CSS-код, если забыли, как выглядят остальные правила для ссылок.

## Размещение купона на странице

Добавьте новые правила для купона в файл starbuzz.css, сохраните изменения и обновите страницу. Возможно, вам придется уменьшить размеры окна браузера, чтобы увидеть, что купон остается на своем месте, даже когда для просмотра страницы применяется колесико мыши. Щелкнув кнопкой мыши на изображении купона, вы попадете на страницу freecoffee.html.

Знаете, страница выглядит замечательно, но станет еще более привлекательной, если сместить купон влево. В результате будет казаться, будто он выглядывает из окна просмотра. Для создания такого эффекта можно воспользоваться программой для редактирования изображений и обрезать левый край купона. Кроме того, можно использовать отрицательные значения смещения, чтобы левая сторона изображения располагалась за пределами окна просмотра.

Все правильно, вы можете сделать это.




## Использование отрицательного значения свойства left

Задайте отрицательное значение для свойства точно так же, как вы задавали положительные значения, только поставьте знак «минус» перед значением.

```
#coupon {
    position: fixed;
    top: 350px;
    left: -90px;
}
```

Задав значение **-90** пикселов, мы говорим браузеру расположить элемент на расстоянии **90** пикселов слева от левой границы окна просмотра.

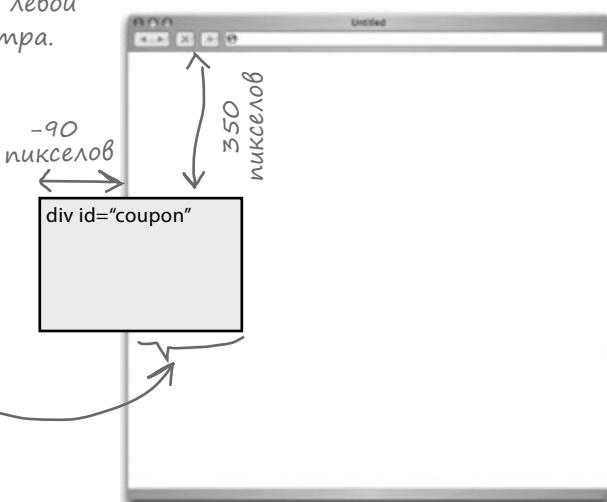


Браузер с удовольствием поместит изображение левее левой границы окна, и будет видна только часть изображения, которая попадает в окно просмотра.

## Положительный тест для отрицательных значений

Убедитесь, что задали отрицательное значение для свойства `left`, сохранили изменения и обновите страницу. Разве это не симпатично? Поздравляем, вы только что создали первый спецэффект в CSS. Джордж Лукас, берегись!

Просто помните, что использование фиксированного позиционирования элемента, при котором под ним прячется часть содержимого страницы, бряд ли можно назвать удобным для пользователя, но это ВЕСЕЛО.

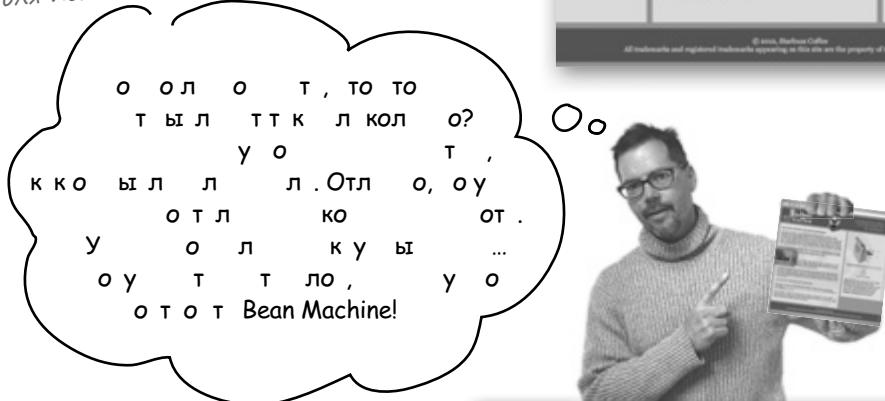

The screenshot shows the Starbuzz Coffee website with a fixed navigation bar. The bar includes links for 'НАПИТКИ', 'ОБЕЗВЯЖИЩИЕ НАПИТКИ', 'НАДЧАЙ', and 'ОНЛАЙН ЗАКАЗ'. Below the bar, there's a promotional banner for 'ONE FREE COFFEE' and a section titled 'ИСКЕСТВЕННЫЙ КОФЕ, ИСКЕСТВЕННЫЙ КОФЕИН' with text about the coffee machine. To the right, there's a sidebar with a 'Bean Machine' advertisement featuring a 3D model of the machine.



The screenshot shows the same Starbuzz Coffee website, but the navigation bar is now a standard floating element positioned above the main content area. It includes the same links: 'НАПИТКИ', 'ОБЕЗВЯЖИЩИЕ НАПИТКИ', 'НАДЧАЙ', and 'ОНЛАЙН ЗАКАЗ'. The rest of the page content is visible below the bar.


ОГО! Какая огромная  
разница!



## Бо уку к

Пришло время проверить все ваши знания о плавающих и абсолютно позиционированных элементах на практике!

Взгляните на веб-страницу, приведенную ниже. На ней есть четыре элемента, каждый со своим идентификационным именем. Ваша задача – правильно поставить в соответствие каждому элементу CSS-правило (см. справа) и вписать идентификатор для каждого селектора. Проверьте свои ответы в конце главы.

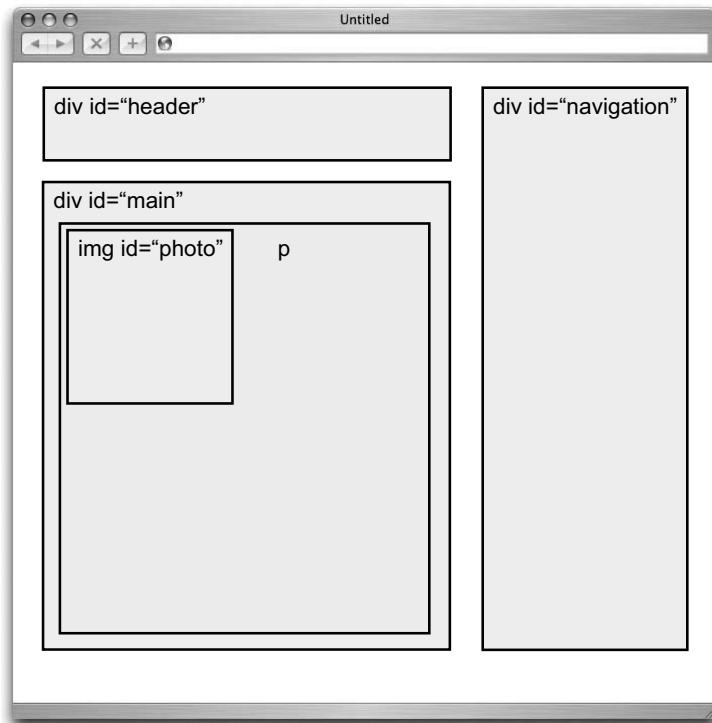

Впишите имена  
селекторов, чтобы  
дополнить CSS.

```
..... {  
margin-top: 140px;  
margin-left: 20px;  
width: 500px;  
}  
  
..... {  
position: absolute;  
top: 20px;  
left: 550px;  
width: 200px;  
}  
  
..... {  
float: left;  
}  
  
..... {  
position: absolute;  
top: 20px;  
left: 20px;  
width: 500px;  
height: 100px;  
}
```

часто  
задаваемые  
вопросы

В:

?

0:

сительному

отно-

<div>

(

<div>

,

?  
<div>

<div>—

( )

top, left, bottom right,

CSS.

В:

<div>

0:

283  
-283px,

drinks relative

drinks top: 20px, 90  
left: -90px ( ).

В:

?

0:  
Статическое  
абсолютном

0:  
CSS-

CSS3

<html>,  
фиксированном  
относительное

CSS-

CSS,

JavaScript,

CSS-



Браузеры размещают элементы на странице, используя поток.

Блочные элементы заливаются на страницу сверху вниз, с разрывами строки между ними. По умолчанию каждый блочный элемент занимает всю ширину окна браузера.

Строчные элементы внутри блочных заливаются слева направо, сверху вниз. Если одной строки мало, то браузер создает новую строку и растягивает блочный элемент в вертикальном направлении, чтобы вместить все строчное содержимое.

Смежные верхнее и нижнее поля двух соседних элементов в общем потоке страницы сворачиваются до размера большего поля или до размера одного поля, если поля одинаковые.

Плавающие элементы убираются из общего потока и размещаются слева или справа.

Плавающие элементы располагаются поверх блочных элементов и не влияют на общий поток страницы. Однако строчное содержимое учитывает границы плавающих элементов и обтекает их.

Свойство **clear** используется для указания того, что слева или справа (или с обеих сторон) от блочного элемента не может располагаться плавающий элемент. Блочный элемент с заданным для него свойством **clear** будет смещаться вниз до тех пор, пока с той стороны, которая указана в значении этого свойства, не будет ни одного плавающего элемента.

Для плавающего элемента вместо **auto** должно быть задано конкретное значение свойства **width**.

В разметке с непостоянной шириной содержимое страницы растягивается и сжимается, чтобы соответствовать размерам окна браузера.

В разметке с постоянной шириной область содержимого фиксирована, не растягивается и не сжимается при изменении размеров окна браузера. Преимущество этой разметки в том, что можно лучше контролировать дизайн, но ценой того, что ширина окна браузера будет задействована не полностью.

В гибкой разметке ширина содержимого фиксирована, но при изменении размеров окна браузера растягиваются и сжимаются поля. В такой разметке содержимое обычно находится в центре страницы. Она имеет те же преимущества, что и разметка с постоянной шириной, но часто выглядит более привлекательно.

Для свойства **position** может быть задано четыре значения: **static**, **absolute**, **fixed** и **relative**.

Статическое позиционирование используется по умолчанию. В этом случае элементы заливаются на страницу в общем потоке.

Абсолютное позиционирование позволяет поместить элемент на странице там, где нужно. По умолчанию месторасположение абсолютно позиционированных элементов вычисляется относительно границ страницы.

Если абсолютно позиционированный элемент вложен в другой позиционированный элемент, то его месторасположение вычисляется относительно родительского элемента.

Свойства **top**, **right**, **bottom** и **left** применяются для определения месторасположения элементов в абсолютном, фиксированном и относительном позиционировании.

Абсолютно позиционированные элементы можно расположить поверх других, используя свойство **z-index**. Чем больше значение свойства **z-index**, тем ближе к вам на экране расположен элемент (в верхнем слое).

Месторасположение фиксированно позиционированного элемента всегда вычисляется относительно окна браузера и не меняется при использовании для прокрутки страницы колесика мыши. Остальное содержимое страницы прокручивается под этим элементом.

Относительно позиционированные элементы сначала заливаются на страницу в общем потоке, а затем смещаются на указанное расстояние в заданном направлении, оставляя пустым то место, где они должны были быть расположены.

При использовании относительного позиционирования свойства **left**, **right**, **top** и **bottom** указывают смещение от месторасположения элемента, если он залит в общем потоке.


Табличное представление CSS позволяет располагать элементы с использованием макета, подобного табличному.

Для создания табличного представления CSS используйте блочные элементы для таблицы, строк и ячеек. Обычно это элементы **<div>**.


Использование табличного представления — это хорошая стратегия в том, что касается макетов для многоколоночных разметок, в которых требуются столбцы с содержимым.

## решение упражнений

Вот ваша страница. Залейте блочные элементы на страницу lounge.html.

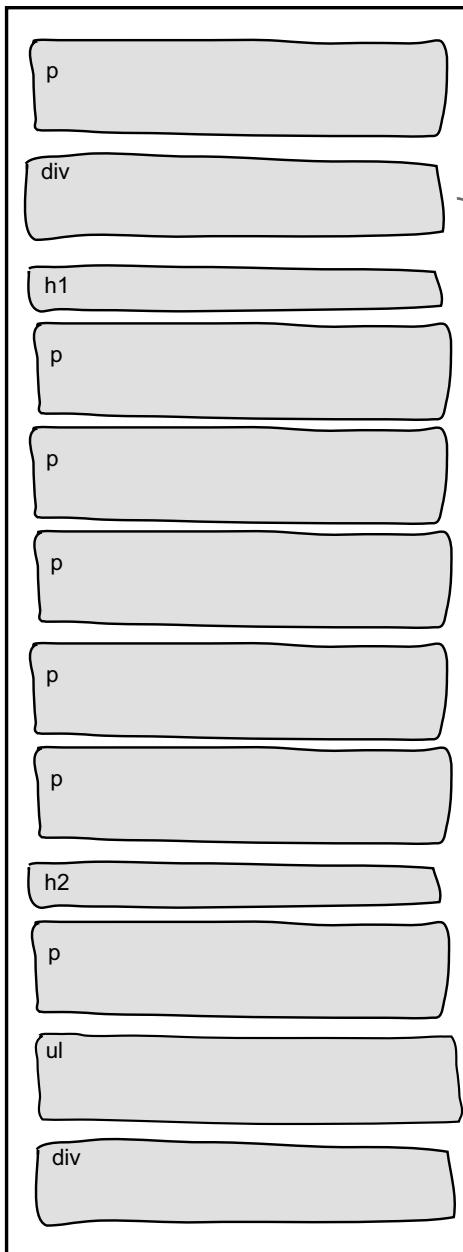

Откройте файл lounge.html и найдите все блочные элементы. Залейте каждый из них на страницу слева. Сосредоточьтесь на блочных элементах, вложенных непосредственно в элемент Body. Вы можете проигнорировать свойство float в своем CSS-коде, так как пока не знаете, что оно делает. Далее приведено решение.

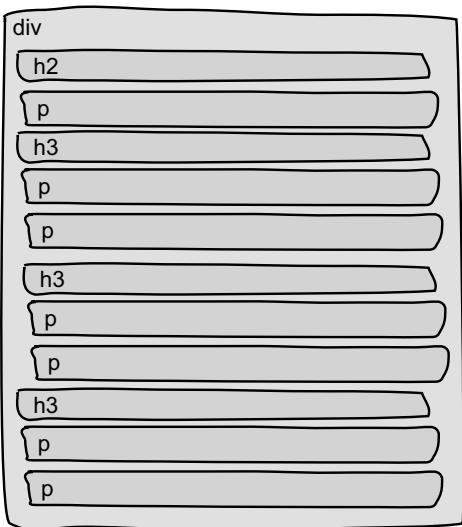

Все блочные элементы в файле lounge.html заливаются сверху вниз, и между ними добавляется разрыв строки.

У некоторых из этих элементов есть вложенные в них блочные элементы, например у <ul>, <div> с идентификаторами elixirs и footer.

Мы не просили вас подумать над этим, но если вы захотите пойти дальше, то посмотрите, как элементы в <div> с идентификаторами elixirs заливаются на страницу.




## Упражнение

### Решение

Переместите элемент `<div>` на его изначальное место — под основным содержимым, затем сохраните файл и обновите страницу. Где теперь плавает элемент? Вы должны были увидеть раздел с напитками под основным содержимым, рядом со списком музыкальных композиций и нижним колонититулом.

Элемент `<div>` «плавает» справа, прямо под списком музыкальных композиций, а остальной HTML-код (а это нижний колонититул) обтекает его.

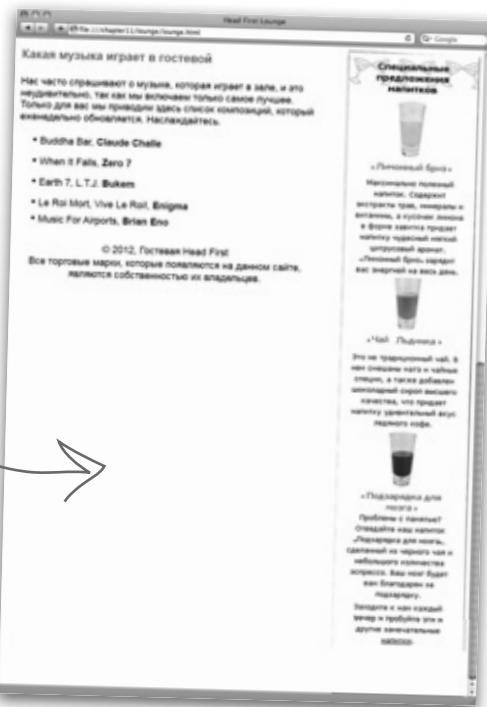

уку к

Нужно было задать для правого поля раздела с основным содержимым такую же ширину, как и у врезки. Но почему же она равняется? Мы на-деемся, что вы еще не забыли то, что учили в прошлой главе. Приводим здесь информацию, которая понадобится для вычисления ширины врезки. А вот решение.

```
#sidebar {
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;
    font-size: 105%;
    padding: 15px;
    margin: 0px 10px 10px 10px;
    width: 280px;
    float: right;
}
```

$$15 + 15 + 280 + 0 + 0 + 10 + 10 + 10 = 330$$

Левый отступ  
 Правый отступ  
 Область содержимого  
 Левая граница  
 Правая граница  
 Правое поле  
 Левое поле

Bo

уку к

Starbuzz

Starbuzz.

20%

HTML

CSS,

Мы добавили данный HTML в `<div>` с идентификатором `tableRow`, над `<div>` с идентификатором `main`, чтобы соответствующее содержимоешло первым, располагаясь в первой колонке страницы (и в первой ячейке в табличном макете).

```
<div id="tableContainer">
  <div id="tableRow">
    <div id="drinks">
      <h1>НАПИТКИ</h1>
      <p>Домашняя смесь, $1.49</p>
      <p>Кофе мокко, $2.35</p>
      <p>Капучино, $1.89</p>
      <p>Чай, $1.85</p>
      <h1>ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ</h1>
      <p>
        Мы с гордостью подаем освежающие напитки, которые готовят наши друзья в гостевой Head First.
      </p>
      <p>Охлажденный зеленый чай, $2.99</p>
      <p>Охлажденный малиновый сироп, $2.99</p>
      <p>Чудо-напиток из голубики, $2.99</p>
      <p>Клюквенный антиоксидантный взрыв, $2.99</p>
      <p>Чай «Льдинка», $2.99</p>
      <p>«Подзарядка для мозга», $2.99</p>
    </div>
    <div id="main">
      ...
    </div>
  </div>

```

```
#drinks {
  display: table-cell;
  background-color: #ebe5d0;
  width: 20%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}
```

Новый CSS... Вам необходимо завершить его написание!

Чтобы `<div>` с идентификатором `drinks` отображался в качестве первой колонки страницы, мы задаем для `display` значение `table-cell`.




Генеральный директор хочет, чтобы страница Starbuzz выглядела вот так, с новой колонкой слева, содержащей меню напитков.



## уку к

Пришло время проверить все ваши знания о плавающих и абсолютно позиционированных элементах на практике!

Взгляните на веб-страницу, приведенную ниже. На ней есть четыре элемента, каждый со своим идентификационным именем. Ваша задача — правильно поставить в соответствие каждому элементу CSS-правило (см. справа) и вписать идентификатор для каждого селектора. Далее приведено решение. Вы все сделали правильно?

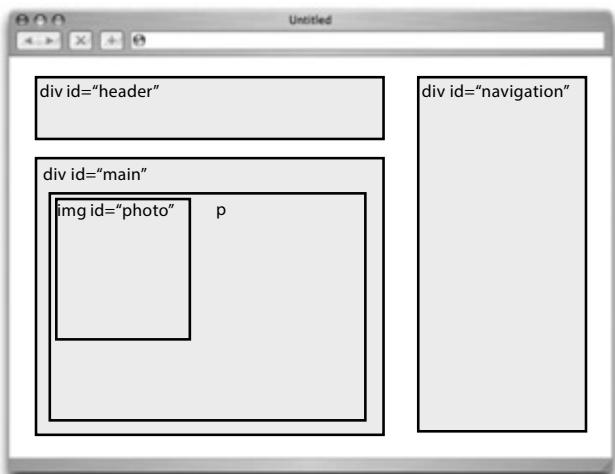

Впишите селектор, чтобы дополнить CSS.

```
#main {  
    margin-top: 140px;  
    margin-left: 20px;  
    width: 500px;  
}  
  
#navigation {  
    position: absolute;  
    top: 20px;  
    left: 550px;  
    width: 200px;  
}  
  
#photo {  
    float: left;  
}  
  
#header {  
    position: absolute;  
    top: 20px;  
    left: 20px;  
    width: 500px;  
    height: 100px;  
}
```

## Упражнение Решение

CSS

```
#header img#headerSlogan {  
    float: right;  
}
```

CSS  
float;

Вы также могли бы использовать здесь `#headerSlogan` в качестве селектора, если бы пожелали.

## решение упражнений



уку к

Учитывая известную вам информацию о табличных представлениях CSS, изобразите схематически, как две колонки страницы Starbuzz, **main** и **sidebar**, будут располагаться в таблице. Сверьте свой ответ с тем, что приведен в конце данной главы, прежде чем двигаться дальше.

Это первый столбец.

Это первая и единственная строка.




В каждой ячейке можно разместить блочный элемент. Мы можем использовать элементы `<div>`, уже имеющиеся в коде страницы Starbuzz, в качестве ячеек.

В данной таблице имеется 1 строка, 2 столбца и, в общей сложности, 2 ячейки.

Еще раз обратите внимание на то, что таблица растягивается, приспосабливаясь к разной ширине и высоте, так что наши колонки будут одинаковыми. Это как раз то, что нам и нужно для страницы Starbuzz!

## 12 HTML-разметка

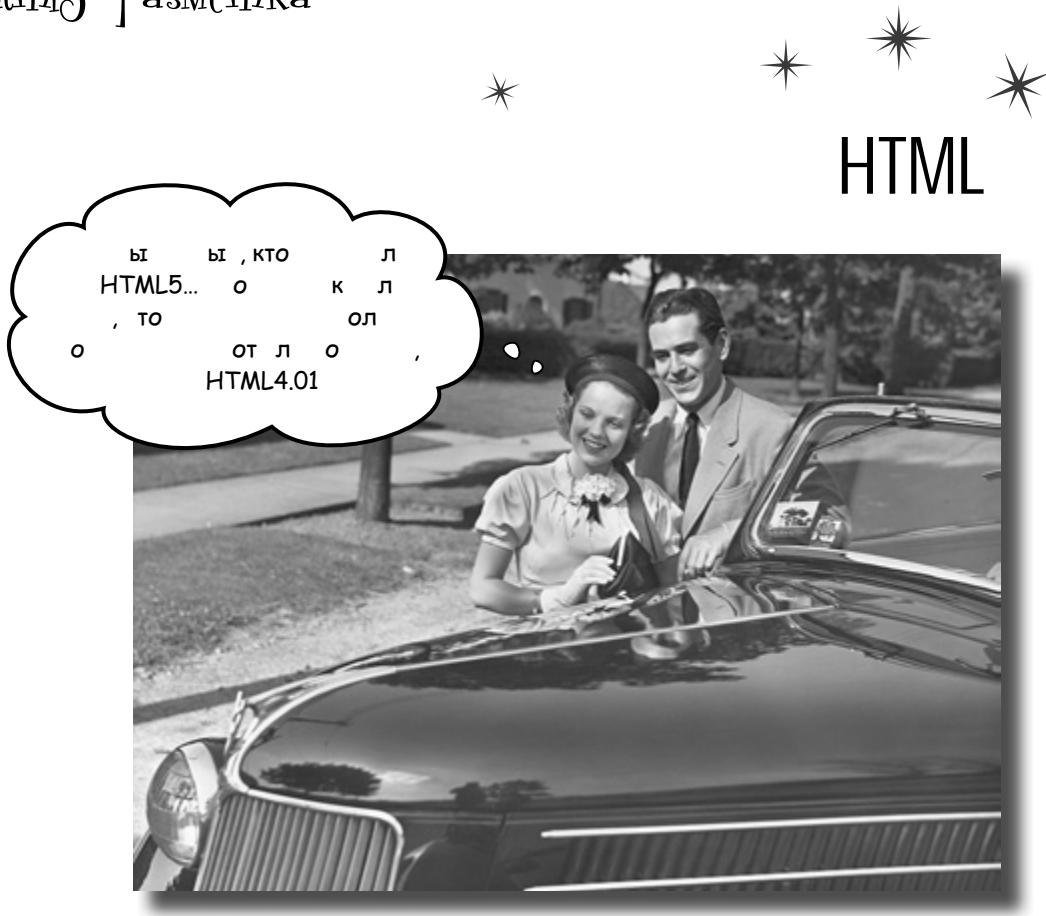

HTML

## Пересмотр HTML-структурь

Прежде чем мы зайдемся дальнейшим изучением разметки, давайте сделаем небольшое отступление... мы много говорили о структуре, но действительно ли элементы `<div>` являются хорошей структурой? Ведь браузер на самом деле не знает, что ваш `<div id="footer">` – это нижний колонтитул, он знает лишь, что это `<div>`, не так ли? Такое положение дел не кажется хорошим, да?

Значительная часть новой HTML5-разметки направлена на распознавание того, как люди структурируют свои страницы с использованием элементов `<div>`, и обеспечение HTML-кода, который более специфичен и лучше подходит для определенных типов структуры. Видите ли, когда браузер (или поисковые механизмы или экранные дикторы) сталкивается с `id="navigation"` в коде вашей страницы, он понятия не имеет, что ваш `<div>` относится к навигации. Для него это то же самое, что элемент с `id="goobledygoop"`.

Комитет стандартов взглянул на то, как используются элементы `<div>`, – для верхних колонтитулов, навигации, нижних колонтитулов, выделения определенных частей текста и так далее, – и добавил новые элементы для представления этих вещей. Это означает, что мы можем немного переделать свои страницы с использованием HTML5 и заменить наши `<div>` на элементы, более конкретно идентифицирующие тип содержимого, которое в них располагается.



Поразмыслите над способом использования элементов `<div>`, который вы видели ранее. Кроме того, исследуйте несколько веб-страниц, чтобы увидеть, как они используют элементы `<div>`. Допустим, вы решили прибегнуть к наиболее распространенным шаблонам и превратить элементы `<div>` в настоящие HTML-элементы. Например, вы могли бы превратить все элементы `<div id="footer">` просто в элементы `<footer>`. Составьте список всех новых элементов, которые вы добавили бы в HTML. Вы, конечно же, захотите добавлять не слишком много, а ровно столько, чтобы охватить наиболее распространенные случаи использования. Также отметьте все преимущества (и недостатки), которые несет в себе добавление этих новых элементов:

# \* КТО И ЧТО ДЕЛАЕТ?

Мы, конечно же, могли бы просто рассказать вам о новых HTML5-элементах, однако не будет ли интереснее, если вы сами в них разберетесь? Ниже слева приведены новые элементы (не все из них являются новыми, однако они имеют несколько более важное значение, чем другие); подберите для каждого из этих элементов соответствующее ему описание из тех, что приведены справа:

**<article>**

Может содержать значение даты или времени либо и то и другое сразу.

**<nav>**

Включает содержимое, предназначеннное для навигационных ссылок на странице.

**<header>**

Используется для добавления видоданных на страницу.

Его содержимое расположается внизу страницы либо внизу раздела страницы.

**<footer>**

Включает содержимое, являющееся дополнительным по отношению к основному содержимому страницы, например сноску или врезку.

**<time>**

Его содержимое расположено вверху страницы либо вверху раздела страницы.

**<aside>**

Используется для тематической группировки содержимого обычно с верхним колонтиблом и, возможно, с нижним колонтиблом.

**<section>**

Представляет собой обособленный блок на странице вроде блог-поста, сообщения пользователя на форуме или газетной статьи.

**<video>**

## Современное кафе Starbuzz

Кафе Starbuzz – это современное, модное заведение, так разве в его веб-странице не должна применяться новейшая и наилучшая разметка? Давайте посмотрим, где в разметке, вероятно, была упущена возможность использовать HTML5:

В коде страницы Starbuzz элемент `<div>` с идентификатором `header` используется для заголовка.

Можно ли использовать здесь элементом `<header>`, чтобы сделать структуру более понятной?

Для основной колонки, находящейся в центре, используется `<div>` с идентификатором `main`.

Это `<div>` с идентификатором `drinks` для этой левой колонки.

Мы определенно можем считать этот элемент областью основного содержимого страницы либо, следуя сказанию, основным разделом.

Все это содержимое является взаимосвязанным; есть ли более оптимальный способ его группировки?

Область основного содержимого фактически состоит из статей о различных аспектах Starbuzz.



Это `<div>` с идентификатором `footer` для нижнего колонитула. Здесь все вполне очевидно, поскольку в нашем расположении имеется элемент `<footer>`.

Это `<div>` с идентификатором `sidebar` для правой колонки.

Очень похоже, что это второстепенное содержимое; можно ли разместить его в элементе `<aside>` в коде страницы?

Примечание: из примера для данной главы мы убрали изображения награды и купона, чтобы сосредоточиться на общей структуре.



## Упражнение

HTML5-

Starbuzz,

```
<div id="header">
```

```
<div id="drinks">
```

```
<div id="main">
```

```
<div id="sidebar">
```

```
<div id="footer">
```




Мы не приводим очень детализированную структуру страницы, поэтому пока просто сосредоточьтесь на этой <<крупноблочной>> структуре.



Используя все свои текущие знания о новых HTML5-элементах, посмотрите, можете ли вы модифицировать страницу Starbuzz, чтобы задействовать их. Напишите здесь, что именно вы сделали бы.

Мы можем использовать элемент `<header>` вместо нашего `<div>` с идентификатором `header`; это вполне очевидно!

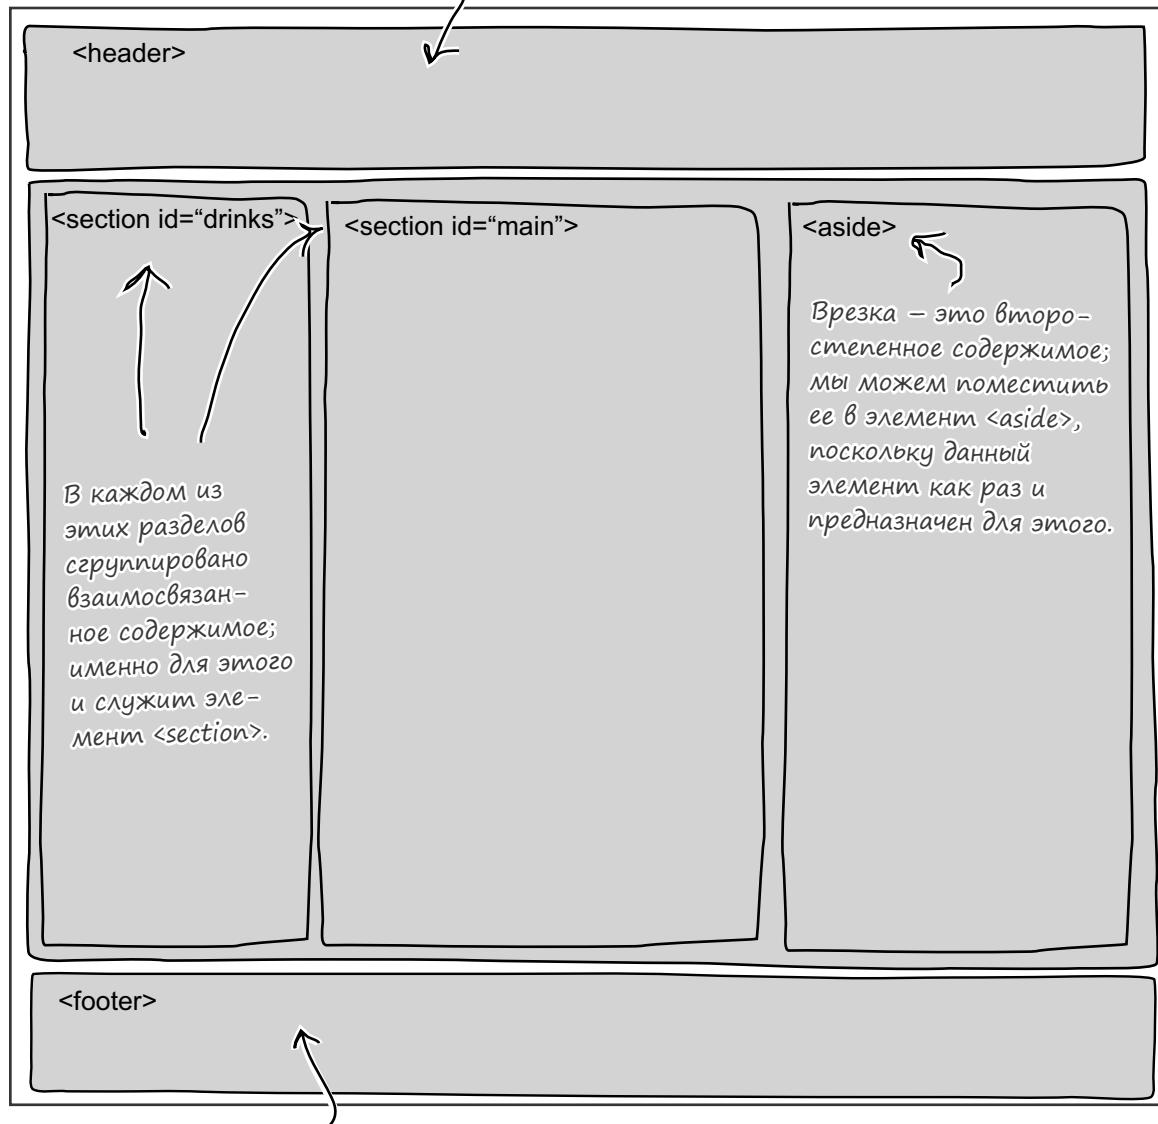

И мы можем заменить наши `<div>` с идентификатором `footer` на элемент `<footer>`.

# Обновление HTML-разметки Starbuzz

Добавьте новые элементы в HTML-код страницы Starbuzz, начав с элементов `<header>`, `<footer>` и `<aside>`. Чуть позже мы вернемся и взглянем на элемент `<section>`, а пока можете оставить элементы `<div>` с идентификаторами `drinks` и `main` такими как есть. Откройте Starbuzz-файл `index.html` и внесите следующие изменения:

## 1 Добавьте элемент `<header>`.

Начните с замены `<div>` с идентификатором `header` на элемент `<header>`. Вот так:

```
<div id="header">
  <header>           ← Удалите теги <div> и замените их на теги <header>.
  
  
</header>
</div>
```

## 2 Добавьте элемент `<footer>`.

Сделайте то же самое с `<div>` с идентификатором `footer`, только замените его на элемент `<footer>`:

```
<div id="footer">
  <footer>
    © 2012, Кафе Starbuzz
    <br>
    Все торговые марки, которые появляются на
    данном сайте, являются собственностью их владельцев.
  </footer>
</div>
```

## 3 Замените `<div>` с идентификатором `sidebar` на элемент `<aside>`:

```
<div id="sidebar">
  <aside>
    <p class="beanheading">
      
      ...
    </p>
    <p>           ← Мы решили сэкономить место, немного сократив
      ...           содержимое; убедитесь, что у вас все оригинальное
    </p>
  </aside>
</div>
```


Мы решили сэкономить место, немного сократив содержимое; убедитесь, что у вас все оригинальное содержимое страницы осталось на месте, и замените теги `<div>` на теги `<aside>`.

## Тестирование обновленной HTML-разметки Starbuzz

Нам предстоит еще кое-что модифицировать, но не кажется ли вам, что ваша HTML-разметка стала в какой-то степени новее, чище и современнее? Проведите тест, загрузив страницу Starbuzz в своем браузере.



О-о-о... похоже,  
все оказалось  
не так хорошо.

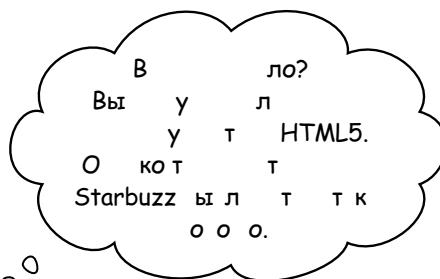

Не нужно беспокоиться; мы просто поторопились. Страница не выглядит корректно, поскольку мы изменили HTML, но не модифицировали CSS. Ситуация такова: у нас имелся набор элементов `<div>` с идентификаторами, на которые опирался CSS, однако некоторых из этих элементов больше нет в коде. Поэтому нам необходимо переписать CSS, чтобы нацелить его на новые элементы вместо тех старых элементов `<div>`. Давайте сделаем это сейчас.

## Прежде, чем вы продолжите...



Будьте  
осторожны!

Устаревшие браузеры не поддерживают новые HTML5-элементы, которые вы будете использовать в данной главе.

Элементы, применяемые нами в данной главе, являются нововведениями в HTML5 и не обладают хорошей поддержкой со стороны устаревших браузеров (таких, как *Internet Explorer* версии 8 и ниже, *Safari* версии 3 и ниже и т. д.). Если вас беспокоит то, что ваши веб-страницы, возможно, будут просматривать пользователи, у которых все еще установлены устаревшие браузеры, то не применяйте эти новые элементы вообще. Мобильные браузеры смартфонов, например *Android* и *iPhone*, поддерживают новые HTML5-элементы, так что если вашей целевой аудиторией будут мобильные пользователи, то можете смело применять данные элементы!

По адресу <http://caniuse.com/#search=new%20elements> вы сможете узнать свежие новости относительно поддержки браузерами элементов, используемых в данной главе.

## Как обновить CSS, чтобы отразить новые элементы

Давайте обновим CSS, чтобы отразить наши новые элементы. Не беспокойтесь, поскольку весь основной код в соответствующем CSS-файле уже в порядке. Нам лишь потребуется немного изменить селекторы:

```

body {
    background-color: #b5a789;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    font-size: small;
    margin: 0px;
}

#header {
    header {
        background-color: #675c47;
        margin: 10px 10px 0px 10px;
        height: 108px;
    }
}

#header img#headerSlogan {
    header img#headerSlogan {
        float: right;
    }
}

...
#sidebar {
    aside {
        display: table-cell;
        background: #efe5d0 url(images/background.gif) bottom right;
        font-size: 105%;
        padding: 15px;
        vertical-align: top;
    }
}

#footer {
    footer {
        background-color: #675c47;
        color: #efe5d0;
        text-align: center;
        padding: 15px;
        margin: 0px 10px 10px 10px;
        font-size: 90%;
    }
}
...

```

Сначала удалите символ # из правил для `<header>`. Мы перенацеливаемся с `<div>` с идентификатором `header` на элемент с именем `<header>`

Экономим место... просто представьте, что здесь находится остальная часть CSS.

Здесь нам необходимо перенацелиться с элемента с идентификатором `sidebar` на элемент `<aside>`.

И наконец, нам нужно выбрать элемент `<footer>`.

Так намного лучше!

Тест 2



Итак, это все, что нам требовалось сделать; давайте проведем еще один тест, и на этот раз вы должны увидеть, как страница снова будет отображаться нормально. Более того, она должна будет выглядеть точно так же, как и до того, как мы добавили HTML5-разметку.





Какой смысл в добавлении новой HTML5-разметки, если это не оказывает влияния на страницу в визуальном плане?

## Беседа у камина



### Вечерний диалог: спор между HTML5 и HTML4.01.

#### HTML5

Ах, мой старый друг, HTML4.01. Ты пользовался успехом, но это уже в прошлом, а теперь пришел я.

Я нахожусь лишь в начале своего пути.

Ну да, ведь люди только начинают их применять. Следует помнить, они не изменяют мир, а просто совершенно ясно выражают то, что веб-разработчики делали с самого начала.

Я тут больше думаю о `<div>`...

Я не говорю о том, что нужно избавиться от `<div>`. Да, он прекрасно подходит для группировки содержимого с целью придания стиля и всего такого прочего, но что, если потребуется, например, идентифицировать некое содержимое как статью на странице? Или поделить страницу на разделы?

#### HTML4.01

Это уже в прошлом? Посмотри на Интернет, там по-прежнему море HTML4.01.

Да? А как дела у тех новых элементов? Что-то я не видел, чтобы многие из них применялись.

Что неясного в `<p>`? А? Это абзац. Яснее и быть не может.

С `<div>` все в порядке. Не нужно его трогать.

Тебе не хуже меня известно, что многие путаются в том, как использовать новые элементы, а все, что ты только что упомянул, вполне можно сделать с использованием `<div>`.

## HTML5

Да, все это можно сделать с использованием **<div>**, но если задействовать, например, элемент **<article>**, то браузеры, поисковые механизмы, экранные дикторы и твои поклонники среди веб-разработчиков будут точно знать, что это статья.

Ты же помнить, что мы выбираем именно тот элемент, который подходит для выполнения конкретной работы, не так ли? Это позволяет нам обеспечить наиболее ясную структуру, которая только в наших силах, и все наши инструменты смогут сделать то, что им полагается.

Здесь ты не прав. Возьмем, например, элемент **<aside>**, который предназначен для размещения дополнительного содержимого страницы. В настоящее время, если браузер, установленный на мобильном телефоне с небольшим на экране, знает, что определенное содержимое располагается в **<aside>**, он может сдвинуть его вниз, то есть пользователь в первую очередь увидит более важное содержимое. Если же содержимое располагается в **<div>**, то произойти может много чего в зависимости от того, где в HTML-файле находится данное содержимое.

Браузер теперь будет знать разницу между основным содержимым страницы и тем, что располагается в **<aside>**. Так что он сможет по-другому подходить к содержимому в **<aside>**. Например, поисковой механизм может отдавать приоритет основному содержимому страницы над содержимым в **<aside>**.

Нет, нет, это касается всех новых элементов HTML-разметки: **<header>**, **<footer>**, **<section>**, **<article>**, **<time>** и т. д.

**ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ**  
**ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ**

Заметка для редактора: они совсем распустились – можно ли как-то вернуться назад, чтобы изменить окончание беседы?

## HTML4.01

И что? Все будет выглядеть так же.

То, что им полагается? Вроде чего? Отображения всего точно таким же образом?

Что-то я все равно никак не могу разобраться...

Здорово, получается, благодаря HTML5 мы будем знать, как обращаться с тем, что в **<aside>**.

Я думаю, тебе пора взять свой **<footer>** и засунуть его в

**ВЫРЕЗАНО ЦЕНЗУРОЙ**



Bo

укук

HTML без элемента  
<section>.

```

<div id="tableContainer">
  <div id="tableRow">
    <div id="drinks">
      ...
    </div>
    <div id="main">
      ...
    </div>
    <aside>
      ...
    </aside>
  </div> <!-- tableRow -->
</div> <!-- tableContainer -->
```

Вы уже заменили элементы <div> с идентификаторами **header**, **footer** и **sidebar** на элементы <header>, <footer> и <aside>. Теперь вам нужно заменить элементы <div> с идентификаторами **drinks** и **main** на элементы <section>, а также обновить свой CSS. Все остальные элементы <div> табличного представления пока оставьте на месте, поскольку они все еще нужны нам для сохранения корректности макета страницы.

Откорректируйте приведенный  
чуть ниже HTML- и CSS-код,  
добавив элемент <section>.

Текущий CSS для #drinks и #main.

```

#drinks {
  display: table-cell;
  background-color: #efe5d0;
  width: 20%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}

#main {
  display: table-cell;
  background: #efe5d0
  url(images/background.gif) top left;
  font-size: 105%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}
```



Будут ли вам все еще нужны идентификаторы для данных разделов?  
Если да, то почему?



УКУ К

HTML с элементом  
<section>.

```
<div id="tableContainer">
  <div id="tableRow">
    <section id="drinks">
      ...
    </section>
    <section id="main">
      ...
    </section>
    <aside>
      ...
    </aside>
  </div> <!-- tableRow -->
</div> <!-- tableContainer -->
```

Вы уже заменили элементы `<div>` с идентификаторами `header`, `footer` и `sidebar` на элементы `<header>`, `<footer>` и `<aside>`. Теперь вам нужно заменить элементы `<div>` с идентификаторами `drinks` и `main` на элементы `<section>`, а также обновить свой CSS. Все остальные элементы `<div>` табличного представления пока оставьте на месте, поскольку они все еще нужны нам для сохранения корректности макета страницы. Вот наше решение:

Все, что мы сделали, – это заменили элементы `<div>` на элементы `<section>` для `drinks` и `main`.

Мы оставили идентификаторы, поскольку нам нужно иметь возможность уникально идентифицировать каждый элемент `<section>`, чтобы оформить его.

Обновленный CSS

для двух разделов.


```
section#drinks {
  display: table-cell;
  background-color: #efe5d0;
  width: 20%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}

section#main {
  display: table-cell;
  background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;
  font-size: 105%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}
```

Мы могли бы оставить CSS без изменений! Поскольку мы используем идентификаторы, существующие правила были бы нацелены на все те же два элемента. Мы добавили имя тега перед селектором идентификатора просто для того, чтобы было ясно, что мы используем здесь элементы `<section>`.

А вот и наша страница! Она выглядит в точности, как и прежде, но разве вам не полегчало от осознания того, что вы задействовали новые HTML5-элементы к месту?



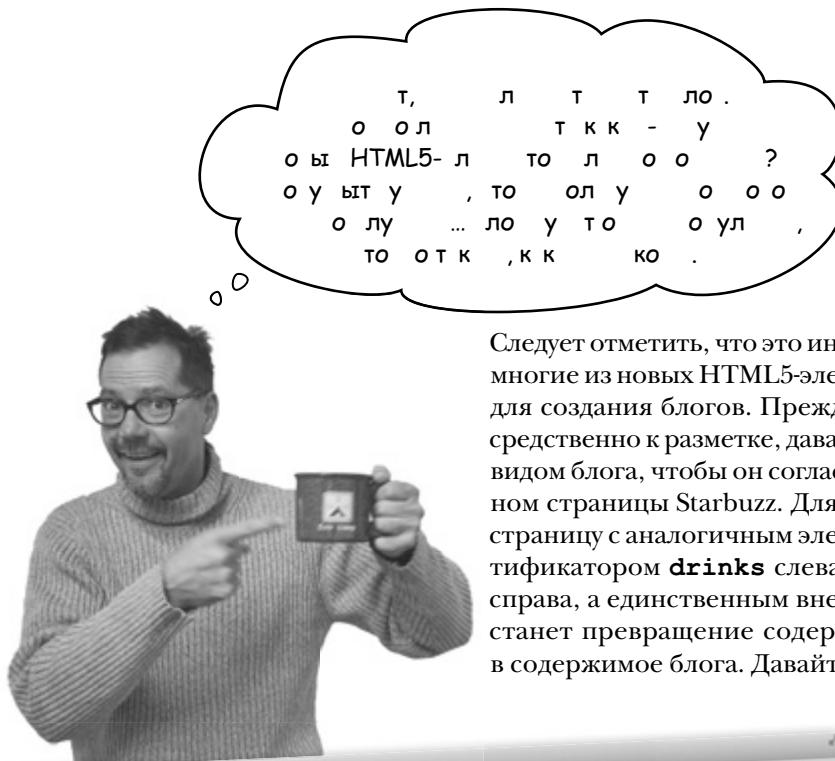

Следует отметить, что это интересная задача, поскольку многие из новых HTML5-элементов идеально подходят для создания блогов. Прежде, чем мы перейдем непосредственно к разметке, давайте подумаем над внешним видом блога, чтобы он согласовывался с текущим дизайном страницы Starbuzz. Для этого мы создадим новую страницу с аналогичным элементом **<section>** с идентификатором **drinks** слева и аналогичным **<aside>** справа, а единственным внесенным нами изменением станет превращение содержимого средней колонки в содержимое блога. Давайте взглянем:

The screenshot shows the Starbuzz Coffee blog page. The header includes a menu with links: ДОМЕЙ, БЛОГ, ИЗБРАННЫЙ, РЕЦЕПТЫ, АДРЕСА. The main content area displays a blog post titled "Starbuzz обеспечивает поддержку социальных сетей" (Starbuzz supports social networks) dated 3/22/2012. The post discusses how Starbuzz uses social media to connect with customers. Below this is another post titled "Starbuzz использует компьютерные науки" (Starbuzz uses computer science) dated 3/10/2012, which explains how their Bean Machine system processes orders. To the right, there is a sidebar with a large image of a coffee bag and text about online ordering via the Bean Machine.

Вот, как будет выглядеть финальный вариант страницы блога.

Здесь у нас красивое навигационное меню под верхним колонитулом (*header*)

Теперь в области основного содержимого несколько блог-постов.

Остальная часть страницы осталась прежней





## Упражнение


Ваша задача заключается в том, чтобы выбрать элементы, которые, по вашему мнению, наилучшим образом подойдут для нового блога. Заполните пробелы в приведенной чуть ниже диаграмме, чтобы показать, какие элементы вы выбрали. Обратите внимание на то, что каждый блог-пост будет иметь заголовок и минимум один абзац текста.

Выберите свои элементы из приведенного ниже списка:

<header>	<aside>
<footer>	<section>
<article>	<div>
<nav>	<h1>
<time>	<p>

Новая блог-страница.

Она аналогична домашней странице, за исключением того, что средняя секция теперь содержит блог-посты, а навигационное меню располагается под верхним колонитулом.

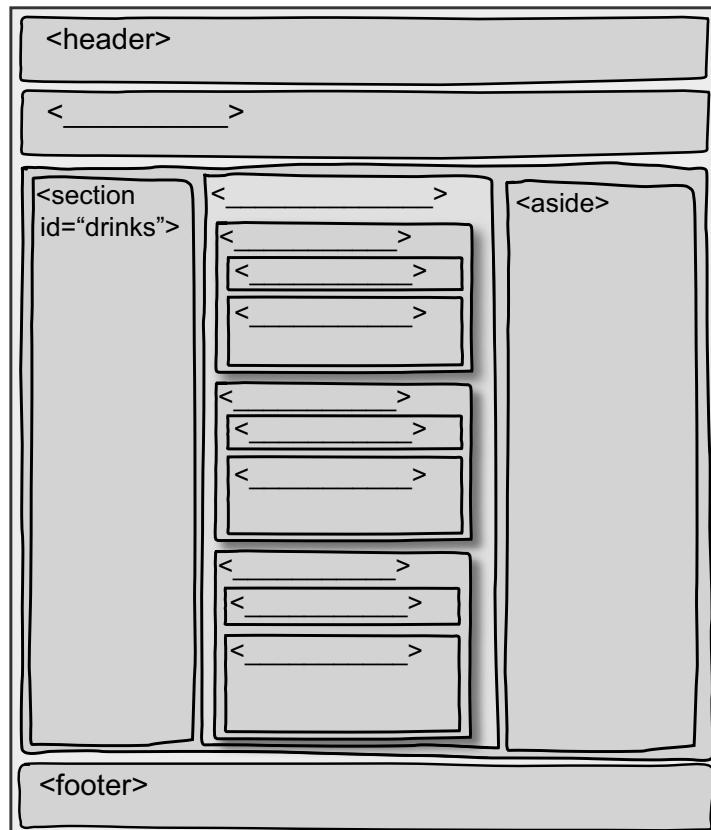



## Упражнение Решение

Ваша задача заключается в том, чтобы выбрать элементы, которые, по вашему мнению, наилучшим образом подойдут для нового блога. Заполните пробелы в приведенной чуть ниже диаграмме, чтобы показать, какие элементы вы выбрали. Обратите внимание на то, что каждый блог-пост будет иметь заголовок и минимум один абзац текста.

Выберите свои элементы из приведенного ниже списка:


<b>&lt;header&gt;</b> <b>&lt;footer&gt;</b> <b>&lt;article&gt;</b> <b>&lt;nav&gt;</b> <b>&lt;time&gt;</b>	<b>&lt;aside&gt;</b> <b>&lt;section&gt;</b> <b>&lt;div&gt;</b> <b>&lt;h1&gt;</b> <b>&lt;p&gt;</b>
---	---

Новая блог-страница. Она ана-  
логична домашней странице,  
за исключением того, что сред-  
няя секция теперь содержит  
блог-посты, а навигационное  
меню располагается под верх-  
ним колонитулом.

Мы использовали  
элемент **<nav>** для  
навигационного меню.

Мы разместили элемент  
страницы **<section>** с иден-  
тификатором *blog* в другом  
элементе **<section>**, посколь-  
ку **<section>** используетя для  
группировки взаимосвязанного  
содержимого.

Мы поместили каждый  
блог-пост в его собственный  
элемент **<article>**, поскольку  
каждый блог-пост – это об-  
особленный элемент (то есть  
одни элементы **<article>** можно  
было бы убрать и это никак  
бы не сказалось на удобочи-  
таемости других оставшихся  
элементов **<article>**).

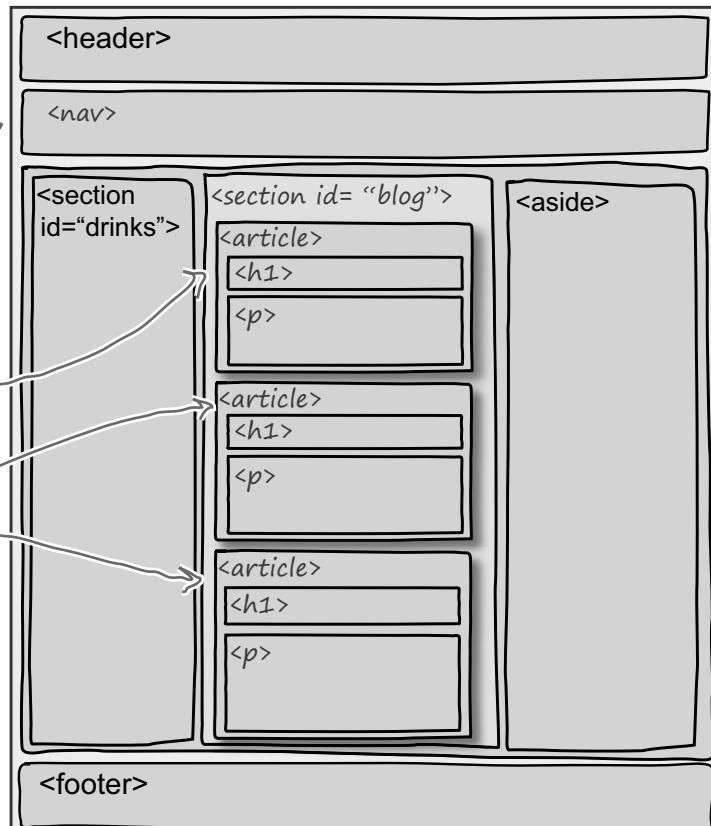

## Создание блог-страницы Starbuzz

Из предыдущего упражнения вы знаете, что мы будем использовать элемент `<section>` для блог-раздела (в средней колонке) и элемент `<article>` для каждого блог-поста. Давайте приступим к этому, а чуть позже вернемся к навигации. Мы уже создали файл `blog.html` за вас, сделав копию файла `index.html` и заменив элемент `<section>` с идентификатором `main` на `<section>` с идентификатором `blog`. Готовый файл `blog.html` вы можете скачать с сайта, где выложен код к данной книге; вот часть этого кода:

```
<section id="blog"> ←  
  <article>  
    <h1>Starbuzz meets social media</h1>  
    <p>  
      Здесь, в Starbuzz, мы следуем моде на социальные сети. Более того, мы  
      опережаем всех наших конкурентов и очень близки...  
    </p>  
    <p>  
      Похоже на научную фантастику? На самом деле это реальность; печатая  
      эти строки, я уже тестирую финальный прототип чашки...  
    </p>  
    <p>  
      Поэтому ожидайте появления этой новой удивительной чашки. Вскоре я  
      выложу видео, из которого вы все узнаете об этом новом изобретении, прямо  
      из кафе Starbuzz.  
    </p>  
  </article>  
  <article>  
    <h1>Starbuzz использует компьютерные науки</h1>  
    <p>  
      ...  
    </p>  
  </article>  
  <article>  
    <h1>Самый уникальный постоянный клиент месяца</h1>  
    <p>  
      ...  
    </p>  
  </article>  
</section> Полный текст блог-постов вы найдете  
          в файле blog.html, который можно скачать  
          с сайта wickedlysmart.com.
```

Мы используем элемент `<section>` для средней колонки точно так же, как мы это делали в случае с `main` в файле `index.html`.

Здесь мы приvodим лишь часть каждого из блог-постов.

Каждый блог-пост получает свой собственный элемент `<article>`.

Внутри каждого `<article>` мы используем `<h1>` для заголовка и `<p>` – для абзацев текста. Довольно просто! Но более выразительно, чем куча элементов `<div>`, не так ли?

## Написание CSS для блог-страницы

Вы, возможно, обратили внимание на то, что в обоих файлах `index.html` и `blog.html` имеется ссылка на один и тот же CSS-файл – `starbuzz.css`. Давайте взглянем на `blog.html`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Starbuzz Coffee - Blog</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="starbuzz.css">
  </head>
  ...

```

Вот ссылка на CSS-файл...

...и пока мы здесь, обновите заголовок страницы.

Мы пока не добавили CSS, чтобы нацелиться на наш новый элемент `<section>` с идентификатором `blog`, так что давайте сделаем это. Мы знаем, что нам необходимо, чтобы данный элемент был оформлен точно так же, как и элемент `<section>` с идентификатором `main` на домашней странице, поэтому мы можем просто повторно использовать аналогичное правило, добавив его для `<section>` с идентификатором `blog` в уже существующее правило для `<section>` с идентификатором `main` следующим образом:

```
section#main, section#blog {
  display: table-cell;
  background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;
  font-size: 105%;
  padding: 15px;
  vertical-align: top;
}
```

Мы можем использовать одно и то же правило для обоих элементов `<section>` путем применения двух селекторов, разделенных запятой. Здесь говорится: «применить эти все эти свойства к обоим выбранным элементам».

Несмотря на то что два элемента – `<section>` с идентификатором `main` и `<section>` с идентификатором `blog` – расположаются на двух разных страницах, это сработает, поскольку в коде обеих страниц указана ссылка на один и тот же CSS-файл.

Вот и всё! Все другие стили оформления, необходимые нам в случае с элементом страницы `<section>` с идентификатором `blog`, уже в CSS, а для `<article>` мы не станем менять оформление. Так что пришло время для...

## Тестирование блог-страницы




Создав новую блог-страницу и внеся небольшие корректировки в страницу (то есть добавив элементы `<section>` и `<article>`), давайте сохраним изменения в странице и загрузим ее в браузере.

Как вы можете видеть, такие элементы, как `<section>`, `<article>` и `<aside>`, по умолчанию обладают стилем, схожим с тем, что имеется у `<div>`. Однако они привносят дополнительную информацию о значении содержимого вашей страницы.



The screenshot shows a blog post on the Starbuzz Coffee website. The post is titled "Starbuzz обеспечивает поддержку социальных сетей". It contains several sections and articles. On the left, there's a sidebar with a menu for "НАПИТКИ" (Drinks) and "ОСВЕЖАЮЩИЕ НАПИТКИ" (Refreshing drinks). The main content area has a heading "Starbuzz обеспечивает поддержку социальных сетей" followed by a paragraph of text. Below this, there are two sections: "ОНЛАЙН ЗАКАЗ через BEAN MACHINE" and "БЫСТРЫЙ СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫЙ ПРИЯМО К ВАМ ДОМАЙ". At the bottom, there's a note about how you can get a free coffee if you bring your own mug. The footer includes the copyright information "© 2010, Starbuzz Coffee" and a note about trademarks.

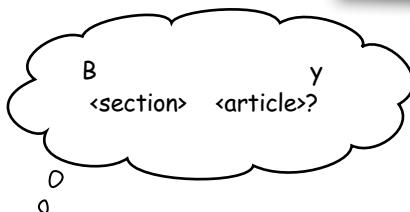

**Да, здесь можно запутаться.** Мы сразу скажем вам, что абсолютно четкого ответа на данный вопрос нет; более того, существует множество способов использования `<article>` и `<section>`. Однако в общих чертах к ним следует подходить так: используйте `<section>` для группировки взаимосвязанного содержимого, а `<article>` – для заключения обособленной части содержимого вроде новостной статьи, блог-поста или краткого отчета.

В каждой колонке на странице Starbuzz располагается взаимосвязанное содержимое, поэтому мы трактовали каждую из них как раздел страницы. Мы также взяли отдельные блог-посты и поместили их в элементы `<article>`, поскольку они являются обособленными (вы даже можете задуматься о том, чтобы взять один из этих блог-постов и опубликовать его на другом сайте или блоге).


Всякое бывает, но в большинстве случаев вам следует придерживаться использования `<section>` для группировки взаимосвязанного содержимого, а для размещения обособленного содержимого применяйте `<article>`. Если же вам потребуется сгруппировать содержимое, которое не кажется взаимосвязанным, то вы всегда можете прибегнуть к `<div>`.

## Нам все еще нужно добавить дату в блог...

Вы обратили внимание на то, что в дизайне нашего блога мы добавили дату в каждый блог-пост? До появления HTML5 генерирование дат осуществлялось исходя из сложившейся ситуации, – можно было просто добавить дату вообще без разметки либо использовать `<span>` или даже `<p>` для ее разметки. Однако теперь у нас есть элемент, идеально подходящий для решения данной задачи, – элемент `<time>`.



Атрибут `datetime` необходим, если содержимое элемента не написано с использованием официального интернет-формата «дата/время».

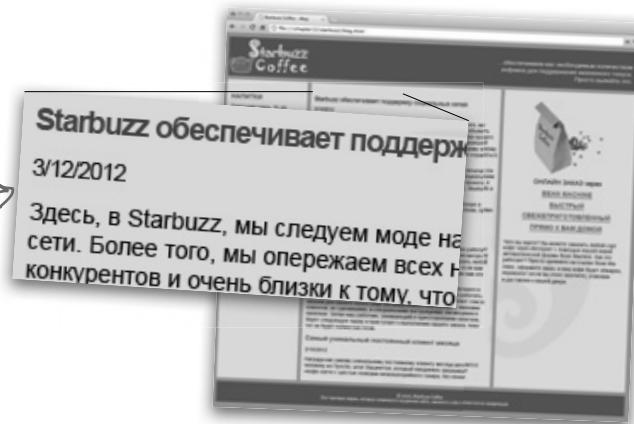

### Важно! Руководство по элементу `<time>`

Давайте поближе познакомимся с элементом `<time>`. У него имеется важный атрибут с именем `datetime`, при этом элемент `<time>` несколько привередлив в том, какие значения вы задаете для данного атрибута, так что стоит разобраться в некоторых деталях.

Если вы используете атрибут `datetime` для задания даты и/или времени, то в качестве содержимого элемента вы сможете написать все, что захотите. Чаще всего это будет текст, связанный с датой или временем, например «18 февраля 2012 года» или даже «вчера» либо «сейчас».

`<time datetime="2012-02-18">2/18/2012</time>`

Это официальный интернет-формат для указания дат, включающих день, месяц и год.

Вот ряд других способов выразить дату и время с использованием официального формата.

2012-02

2012

2012-02-18 09:00

2012-02-18 18:00

05:00

2012-02-18 05:00Z

Вы можете указать лишь год и месяц или даже только год.

Вы можете указать время, используя 24-часовой формат.

Вы можете указать только время.

Если вы укажете «Z» после даты и времени, то это будет означать универсальное скоординированное время.

(универсальное скоординированное время (UTC – Universal Time Coordinated) = среднее время по Гринвичу (GMT – Greenwich mean time)).

## Добавление элемента `<time>` в файл blog.html

Отредактируйте свой файл `blog.html`, добавив соответствующую дату под заголовок каждой из статей так, как показано далее:

```
<article>
  <h1>Starbuzz обеспечивает поддержку социальных сетей</h1>
  <time datetime="2012-03-12">3/12/2012</time>
...
</article>
<article>
  <h1>Starbuzz использует компьютерные науки</h1>
  <time datetime="2012-03-10">3/10/2012</time>
...
</article>
<article>
  <h1>Самый уникальный постоянный клиент месяца</h1>
  <time datetime="2012-02-18">2/18/2012</time>
...
</article>
```

Под каждый заголовок мы добавили элементом `<time>`.


Содержимое элемента `<time>` – это дата размещения блог-поста (написана так, как это принято в Америке, то есть первым идет месяц). Вы также можете написать «10 марта 2012 года», если захотите.


Мы задействуем атрибут `datetime` элемента `<time>` для указания точной даты с использованием официального интернет-формата «дата/время» для дат.

## Тестирование блога

Снова протестируйте блог, и вы должны увидеть, что под заголовком каждого из блог-постов отображается дата его размещения.

Теперь под заголовком каждого из блог-постов отображается дата.

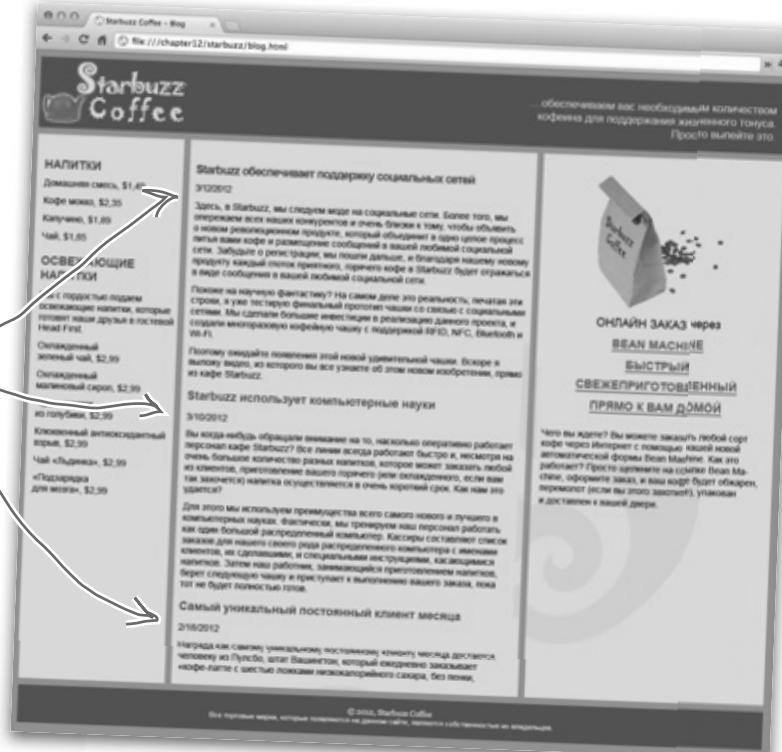

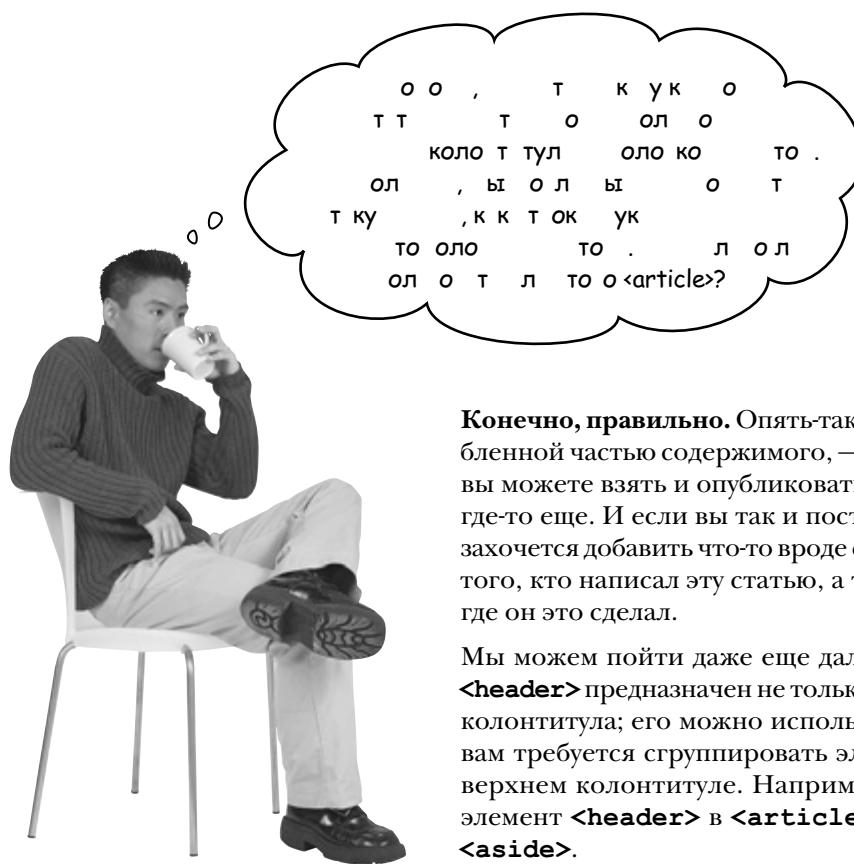

**Конечно, правильно.** Опять-таки, считайте статью обоснованной частью содержимого, — то есть чем-то таким, что вы можете взять и опубликовать на другой веб-странице где-то еще. И если вы так и поступите, то вам наверняка захочется добавить что-то вроде строки с указанием имени того, кто написал эту статью, а также когда и, возможно, где он это сделал.

Мы можем пойти даже еще дальше, поскольку элемент **<header>** предназначен не только для основного верхнего колонтитула; его можно использовать всякий раз, когда вам требуется сгруппировать элементы в том или ином верхнем колонтитуле. Например, вы можете добавить элемент **<header>** в **<article>**, **<section>** или даже **<aside>**.

Чтобы увидеть, как все это работает, давайте вернемся и добавим еще элементы **<header>** в элементы **<article>** в коде страницы Starbuzz.

Следует отметить, что **<footer>** тоже можно добавить в **<section>**, **<article>** или **<aside>**. Мы не будем делать этого в случае со страницей Starbuzz, однако на многих сайтах у данных элементов имеются верхние и нижние колонтитулы.



## Как внедрить дополнительные элементы <header>

Добавление элементов `<header>` осуществляется просто. В каждый из элементов `<article>` мы поместим `<header>`, в котором будут содержаться заголовок и время. Для этого отыщите все элементы `<article>` в `<section>` с идентификатором `blog` и добавьте в каждый из них открывающий и закрывающий теги `<header>`.

```
...
<section id="blog">
<article>
  <header>
    <h1>Starbuzz обеспечивает поддержку социальных сетей</h1>
    <time datetime="2012-03-12">3/12/2012</time>
  </header>
  <p>...</p>
</article>

<article>
  <header>
    <h1>Starbuzz использует компьютерные науки</h1>
    <time datetime="2012-03-10">3/10/2012</time>
  </header>
  <p>...</p>
</article>

<article>
  <header>
    <h1>Самый уникальный постоянный клиент месяца</h1>
    <time datetime="2012-02-18">2/18/2012</time>
  </header>
  <p>...</p>
</article>
</section>
...
```

Поместите сюда элемент `<header>`, заключив в него элементы `<h1>` и `<time>`.

Убедитесь, что вы добавили `<header>` в каждый из элементов `<article>` в `<section>` с идентификатором `blog`.



Можете также смело добавить строку с указанием имени автора в верхний колонтитул. Хмм, элемент `<author>` отсутствует. Есть идеи, как можно разметить строку с указанием имени автора?

# Тестирование верхних колонок титулов



Добавьте элементы `<header>` в `<section>` с идентификатором `blog` в коде страницы Starbuzz и протестируйте их.

Хмм, вы обратили внимание на то, что после загрузки страницы верхние колонки-тулы статей не выглядят корректно? Корректное форматирование сейчас полностью отсутствует...



Во  
уку к

Подсказка: взгляните на свой CSS и проверьте, есть ли там любые другие правила для `<header>`, которые могут влиять на новые верхние колонки-тулы статей, которые вы только что добавили.

Теперь, когда мы добавили элементы `<header>`, корректные промежутки и форматирование отсутствуют; вы обратили внимание на то, что у нас образовалось слишком большое пространство между под заголовком и датой каждой из статей, а цвет фона оказался абсолютно не тот, что нужен? Если идеи, почему так получилось? Чуть ниже напишите свои идеи возможных причин этого.

## Что же случилось с Верхними колонитулами?

Очевидно, что мы немного нарушили форматирование, добавив элементы **<header>**. Как так получилось? Давайте еще раз взглянем на файл starbuzz.css и исследуем правило для элемента **<header>**:

```
header {
    background-color: #675c47;
    margin: 10px 10px 0px 10px;
    height: 108px;
}
```


Свойство *height* в правиле для **<header>** приводит к тому, что задание цвета фона и добавление пробелов осуществляется в случае со ВСЕМИ верхними колонитулами на странице, а не только в случае с основным верхним колонитулом. И *margin* здесь не помогает.

Мы можем исправить это, создав класс исключительно для **<header>** в самом верху страницы. У нас может иметься несколько элементов **<header>** в элементах **<section>** и **<article>** на всем сайте, а в нашем случае со страницей кафе Starbuzz элемент **<header>**, расположенный наверху, всегда будет обрабатываться иначе, нежели прочие верхние колонитулы, в силу своего особого графического оформления. Поэтому найдите самый верхний элемент **<header>** в своем файле blog.html и добавьте в него класс с именем **top**:

```
<body>
    <header class="top">
        
        
    </header>
    ...

```

Также добавьте класс *top* в самый верхний элемент **<header>** в своем файле index.html.

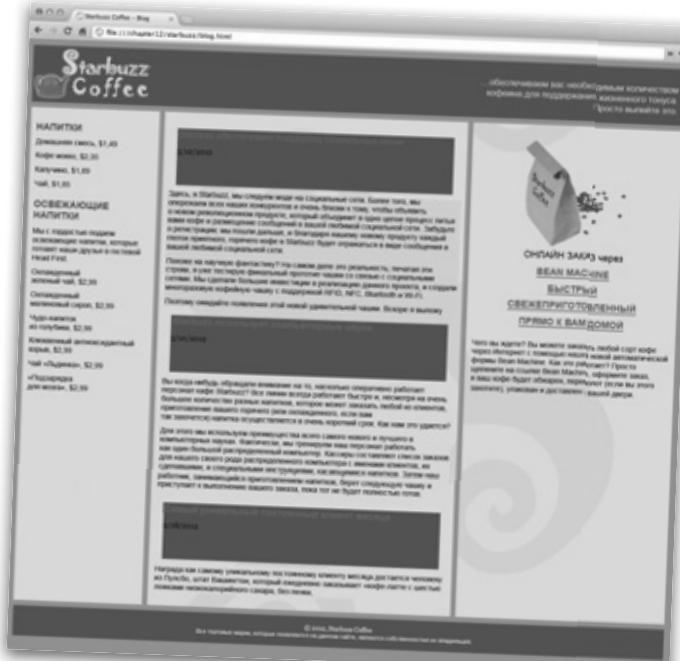

Правило для оформления верхнего колониттула отлично работает в случае с основным верхним колониттулом, однако верхние колониттулы статей выглядят ужасно из-за этого правила.

Добавьте класс *top* в первый элемент **<header>** в коде страницы.

После того как вы добавите класс **top** в файлы `index.html` и `blog.html`, вам останется лишь обновить свой CSS с целью задействовать данный класс в селекторе в правилах для `<header>`:

```
header.top {  
    background-color: #675c47;  
    margin: 10px 10px 0px 10px;  
    height: 108px;  
}  
  
header.top img#headerSlogan {  
    float: right;  
}
```

Мы добавили селектор класса `.top` в правило для `<header>` в CSS.

Мы также добавили вот это в данное правило: несмотря на то что для корректной работы данный селектор нам не требуется, он более ясно дает понять в CSS, какой именно `headerSlogan` мы выбираем. Таков оптимальный подход.

## Финальный тест верхних колонитулов

После того как вы внесете все изменения в свои файлы `blog.html`, `index.html` и `starbuzz.css`, перезагрузите блог-страницу.

Обратите внимание на то, что теперь правила для `<header>` применяются только к `<header>` в самом верху страницы, что нам как раз и нужно. При этом к верхним колонитулам статей применяется стиль по умолчанию, который также отлично работает.



Теперь верхние колонитулы статей имеют корректное форматирование!

# часто Задаваемые Вопросы

В:

<div>

<section> —

!

<div>

?

0:

<section>.

В:

<header>

?

<article>,

В:

<section> <article>

<header>?

0:

<header>

0:

<section> <article>

<header>

В:

<article>?

<header>

( , <h1>). С

0:

<article>

<header> (

).



## КОРОТКОЕ ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТИЕМ <DIV>

<div> у т у т к ко -то т ок уты ...

**Head First:** Привет, <div>, мы слышали, ты за последнее время совсем приуныл. В чем дело?

**<div>:** На случай, если вы не заметили, скажу, что ко мне стали относиться как к лишнему элементу! Меня везде заменяют на эти новые элементы <section>, <nav>, <aside>...

**Head First:** Эй, но ведь тебя по-прежнему можно наблюдать в коде страницы Starbuzz, где у тебя имеются идентификаторы `tableContainer` и `tableRow`.

**<div>:** От меня пока еще не полностью избавились, но если люди продолжать изобретать новые элементы, то пройдет не много времени, как моя игра будет окончена.

**Head First:** Последний раз, когда я заглядывал в HTML-спецификацию, ты по-прежнему был там. У веб-разработчиков возникают всевозможные особые ситуации, когда требуется добавить структуру в их страницы, а ребята, занимающиеся стандартами, не заинтересованы в изобретении огромного количества новых элементов.

**<div>:** Это правда, и я не видел каких-либо новых элементов, которые служили бы просто для создания общей структуры.

**Head First:** Верно! Все эти новые элементы специально предназначены для добавления семантического значения в страницы, а ты намного более универсален. Ты являешься тем, к чему все прибегают, когда требуется, например, табличный макет.

**<div>:** Это действительно так!

**Head First:** Мы считаем, что ты был перегружен работой до появления этих новых элементов... не пора ли тебе начать наслаждаться тем, что твоя рабочая нагрузка снизилась?

**<div>:** Знаете, вы сделали дельное замечание. Возможно, мне стоило бы «прикрыть лавочку» на какое-то время и повидать мир; в конце концов, я уже намотал много миль, постоянно «летая» по Интернету.

**Head First:** Постой, ты не можешь просто исчезнуть; большинство веб-страниц полагается на тебя... Ты где? <div>?



**Мы согласны с вами! В наличии множества страниц не будет особого толку, если читатели не смогут осуществлять навигацию между ними.**

А чтобы обеспечить навигацию в случае с нашими страницами, нам потребуется задействовать некоторые из уже знакомых нам инструментов, а именно список и теги `<a>`. Давайте посмотрим, как все это работает.

Сначала создайте набор ссылок для нашей навигации:



Эти три ссылки мы оставим пустыми, поскольку не будем добавлять соответствующие страницы, однако вы можете смело создать эти страницы сами!

Теперь заключим данные якоря в `ul`, чтобы мы могли обращаться с ними как с группой элементов. Мы не делали этого прежде, однако теперь вы сможете увидеть, как это работает и как списки идеально подходят для навигационных элементов:

Обратите внимание на то, что теперь каждая ссылка – это элемент в неупорядоченном списке. Может, это и не очень напоминает навигацию, но станет действительно на нее похоже, когда мы применим стиль оформления.

```
<ul>
  <li><a href="index.html">ДОМОЙ</a></li>
  <li class="selected"><a href="blog.html">БЛОГ</a></li>
  <li><a href="">ИЗОБРЕТЕНИЯ</a></li>
  <li><a href="">РЕЦЕПТЫ</a></li>
  <li><a href="">АДРЕСА</a></li>
</ul>
```

Также заметьте, что мы идентифицируем один элемент как выбранный, используя класс.

## Обеспечение навигации

Теперь поместите код для обеспечения навигации прямо в свой HTML. Вставьте его непосредственно под верхним колонтитулом в файле `blog.html`:

```
<body>
  <header class="top">
    
    
  </header>
  <ul>
    <li><a href="index.html">ДОМОЙ</a></li>
    <li class="selected"><a href="blog.html">БЛОГ</a></li>
    <li><a href="">ИЗОБРЕТЕНИЯ</a></li>
    <li><a href="">РЕЦЕПТЫ</a></li>
    <li><a href="">АДРЕСА</a></li>
  </ul>
  ...
</body>
```

Убедитесь, что вы  
добавили данный CSS  
в КОНЕЦ своего  
файла `starbuzz.css`.



## Добавление CSS для навигационных элементов

Вы можете испытать приведенный выше HTML, однако не останетесь довольны, поскольку он обеспечивает лишь что-то напоминающее навигацию. Так что перед тем, как вы попробуете сделать это, давайте добавим CSS:

```
ul {
  background-color: #efe5d0;
  margin: 10px 10px 0px 10px;
  list-style-type: none;
  padding: 5px 0px 5px 0px;
}

ul li {
  display: inline;
  padding: 5px 10px 5px 10px;
}

ul li a:link, ul li a:visited {
  color: #954b4b;
  border-bottom: none;
  font-weight: bold;
}

ul li.selected {
  background-color: #c8b99c;
```

Мы добавляем цвет фона, а также поля и отступы.

Обратите внимание на то, что ширина нижнего поля равна 0, поскольку для `border-spacing` вверху табличного представления уже задано значение 10px.

Также обратите внимание на то, что мы избавили элементы списка от маркеров.

Здесь мы изменяем значение `display` каждого из элементов списка с `block` на `inline`, так что теперь до и после этих элементов не будет разрывов строк; они все будут располагаться в одной строке на странице подобно обычным строчным элементам.

Нам необходимо, чтобы ссылки в навигационном списке выглядели немного по-другому, нежели остальные ссылки на странице, так что мы заменяем прочие правила для `<a>` (над данным правилом в CSS) на правило, которое задает свойства для ссылок, а также обеспечивает состояние, в котором ссылки пребывают, когда они уже посещены (чтобы они выглядели одинаково).

И наконец, мы задаем фон элемента `<li>` с использованием класса `selected`, так что навигационный элемент, соответствующий странице, на которой мы находимся, будет выглядеть не так, как остальные.



# Кому нужна система GPS? Тестирование навигации

Давайте протестируем все это. Добавьте приводившийся чуть ранее CSS в конец своего CSS-файла, а затем загрузите его в браузере.

Эй, неплохо для первой попытки. У нас получилась славная навигационная панель, на которой даже выделена ссылка на блог-страницу, на которой мы находимся.

Но... можно ли пойти здесь еще дальше? В конце концов, вы читаете главу «Современный HTML», и мы пока еще не использовали новые HTML5-элементы для навигации. Как вы, вероятно, уже сами догадались, мы можем усовершенствовать наш код, добавив элемент `<nav>` в HTML-файл. Это даст всем (браузерам, поисковым механизмам, экранным дикторам, вашим знакомым среди веб-разработчиков) немного больше информации о том, что в действительности представляет собой данный список...

## Добавление элемента `<nav>`...

Как вы уже знаете, существует элемент `<nav>`, и в его использовании нет ничего сложного: нужно просто заключить наш навигационный список в открывающий и закрывающий теги `<nav>`, как показано далее:

Это открывающий тег, и мы заключаем весь навигационный список в элемент `<nav>`.

```

<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">ДОМОЙ</a></li>
    <li class="selected"><a href="blog.html">БЛОГ</a></li>
    <li><a href="">ИЗОБРЕТЕНИЯ</a></li>
    <li><a href="">РЕЦЕПТЫ</a></li>
    <li><a href="">АДРЕСА</a></li>
  </ul>
</nav>

```



Нам крайне необходимо поговорить об оптимальных методиках. Видите ли, сейчас ваш CSS «предполагает», что любой неупорядоченный список – это навигационное меню. Что будет, если генеральному директору Starbuzz понадобится добавить в блог список новых кафе, которые он собирается открыть? Это будет катастрофа: навигационный список, скорее всего, окажется посередине его блога, поскольку он будет оформлен как навигационный список, который мы только что добавили на страницу.

Но не стоит беспокоиться; для устранения этой потенциальной проблемы нам потребуется лишь обеспечить большую конкретизацию в нацеливании на элементы навигационного списка, и это будет несложно, поскольку мы хотим нацелиться только на элементы навигационного списка, которые содержатся в элементе `<nav>`.



## МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Прежде чем двинуться дальше, подумайте, как вы изменили бы CSS, чтобы нацелиться конкретно на навигационные элементы, а не на еще какие-то другие неупорядоченные списки.

## Делаем наш CSS более конкретным...

Итак, давайте воспользуемся тем фактом, что у нас есть элемент `<nav>` в HTML, и конкретизируем наши селекторы. Этим мы сможем гарантировать, что будущие изменения в HTML (вроде добавления безобидного элемента `<ul>` где-то в другом месте страницы в дальнейшем) не приведут к какому-либо непредвиденному стилю оформления. Вместе с тем следует отметить, что нам необходимо внести ряд корректировок в поля элемента `<nav>`, чтобы его поведение было корректным.

```
nav {  
    background-color: #ebe5d0;  
    margin: 10px 10px 0px 10px;  
}  
  
nav ul {  
    margin: 0px; ←  
    list-style-type: none;  
    padding: 5px 0px 5px 0px;  
}  
  
nav ul li {  
    display: inline;  
    padding: 5px 10px 5px 10px;  
}  
  
nav ul li a:link, nav ul li a:visis  
color: #954b4b; ←  
border-bottom: none;  
font-weight: bold;  
}  
  
nav ul li.selected {  
background-color: #c8b99c;  
}
```

Мы добавили новое правило для элемента `<nav>` и перенесли свойства для задания цвета фона и навигации в это правило, так что все в элементе `<nav>` будет оформлено с применением этих свойств.

Кроме того, мы добавили для элемента `<ul>` свойство `margin` со значением `0px`, чтобы его плотно охватывал элементом `<nav>` (для `margin` элемента `<ul>` по умолчанию задается значение, которое приведет к его небольшому сдвигу, если мы не изменим это значение на `0`)


И наконец, перед КАЖДЫМ из этих правил мы добавили селектор nav, чтобы они применялись ТОЛЬКО к элементам <ul> в элементе <nav>. Благодаря этому мы сможем быть уверены в том, что если генеральный директор Starbuzz добавит <ul> в свой блог в будущем, то этот элемент не окажется оформлен как навигационный список!

Мы добавили  
пар в оба пра-  
вила в данном  
правиле с двумя  
селекторами!



**Оба-на! Посмотрите-ка  
на эту навигацию!**

Внесите описанные чуть выше изменения в CSS и проведите тест. Неплохо, да? Теперь мы можем быть уверены в том, что все элементы `<ul>`, которые будут добавляться в будущем, не станут подвергаться воздействию со стороны CSS для навигационных элементов. Помните, что для оформления элементов следует по возможности добавлять наиболее конкретизированное правило.

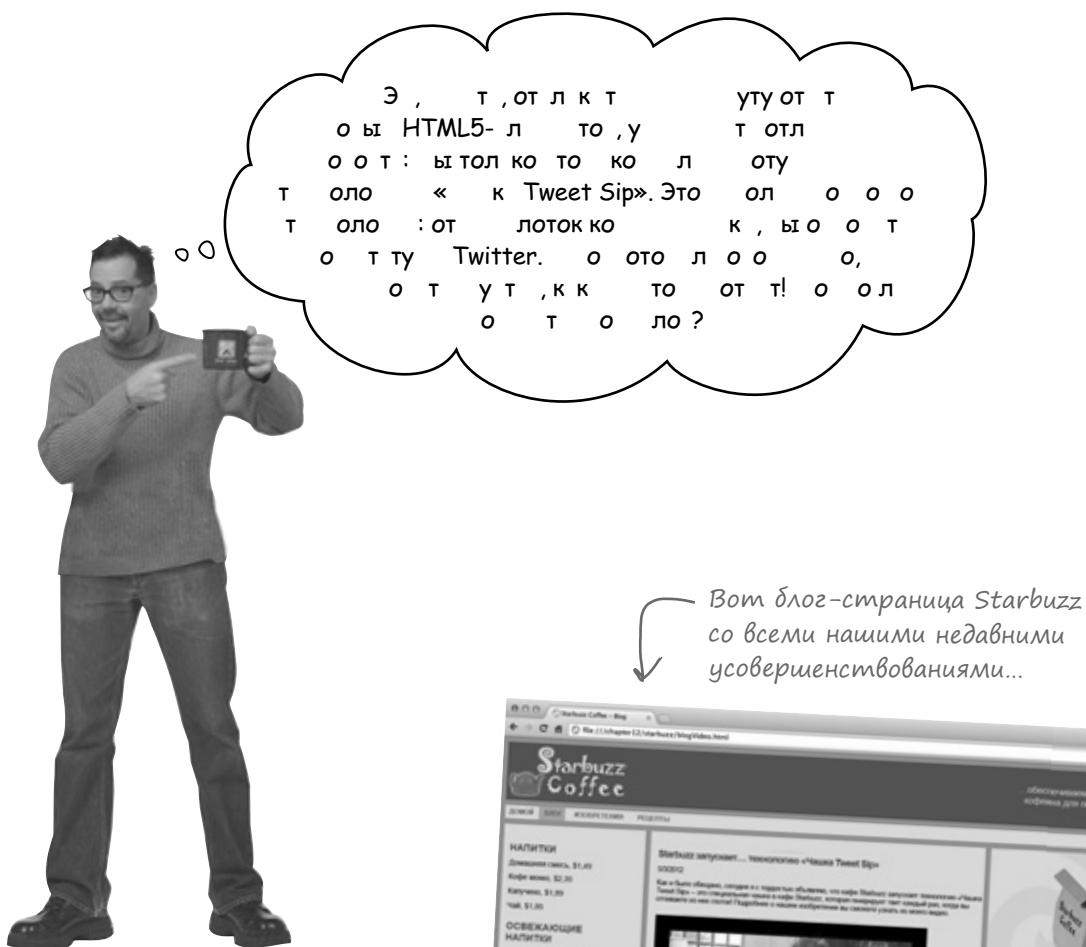

Вот блог-страница Starbuzz  
со всеми нашими недавними  
усовершенствованиями...

Генеральный директор  
Starbuzz хочет разместить  
видео прямо на странице, как  
показано здесь...

Ох, технология «Чашка Tweet Sip» настолько ценна, что он  
хочет, чтобы мы считали, что  
заключили с ним соглашение  
о неразглашении... мы сказали  
ему, что вы тоже будете следовать  
этому соглашению.

Starbuzz запускает... технологию «Чашка Tweet Sip»

Здравствуйте, друзья! Мы рады сообщить вам, что теперь вы можете наслаждаться кофе Starbuzz прямо из вашего компьютера! Наша новая технология «Чашка Tweet Sip» позволяет вам заказывать кофе и получать его в удобной и приятной обстановке. Благодаря ее легкому управлению, вы можете легко и просто заказывать кофе, не покидая свою рабочую среду. Используя эту технологию, вы можете наслаждаться кофе Starbuzz в любое время и в любом месте.

Starbuzz обеспечивает поддержку социальных сетей.

Здравствуйте, друзья! Мы рады сообщить вам, что теперь вы можете наслаждаться кофе Starbuzz прямо из вашего компьютера! Наша новая технология «Чашка Tweet Sip» позволяет вам заказывать кофе и получать его в удобной и приятной обстановке. Благодаря ее легкому управлению, вы можете легко и просто заказывать кофе, не покидая свою рабочую среду. Используя эту технологию, вы можете наслаждаться кофе Starbuzz в любое время и в любом месте.

Starbuzz использует компьютерные технологии

Вы можете наслаждаться кофе Starbuzz прямо из вашего компьютера! Наша новая технология «Чашка Tweet Sip» позволяет вам заказывать кофе и получать его в удобной и приятной обстановке. Благодаря ее легкому управлению, вы можете легко и просто заказывать кофе, не покидая свою рабочую среду. Используя эту технологию, вы можете наслаждаться кофе Starbuzz в любое время и в любом месте.

Следующий упомянутый постственный клиент является

© 2010, Starbuzz Coffee



**Джим:** Что ж, для нас было привычным прибегать к Flash, когда речь шла о видео, однако теперь благодаря HTML5 у нас есть элемент `<video>`, которым мы и можем воспользоваться.

**Фрэнк:** Постой-ка, а разве Flash все же не будет лучшим решением? Ведь эта технология существует и занимает видное положение уже долгое время.

**Джим:** Если говорить о настольном сегменте, то в этом случае некоторые доводы в пользу применения данной технологии есть, однако что ты собираешься делать с теми мобильными устройствами, которые не поддерживают Flash? Задумайся о том, сколько мобильных пользователей посещают страницу Starbuzz; некоторые из них окажутся в неведении, если мы применим Flash.

**Фрэнк:** Ясно. А как именно мы будем использовать элемент для размещения видео?

**Джим:** Считай `<video>` элементом `<img>`; мы укажем атрибут `src` со ссылкой на требуемое видео, которое будет размещаться на странице там, где находится элемент `<video>`.

**Фрэнк:** Звучит довольно просто. Это будет пара пустяков.

**Джим:** Не будем слишком торопиться с обещаниями. Как и в случае с большинством медиатипов, с видео возможны сложности, особенно когда дело доходит до форматов кодирования видео.

**Фрэнк:** Форматов кодирования?

**Джим:** Это форматы, используемые для кодирования видео и аудио, содержащихся в видеороликах.

**Фрэнк:** В чем же загвоздка?

**Джим:** В том, что разработчики браузеров не пришли к единому согласию относительно общего стандарта для форматов кодирования. Однако давай вернемся к нашей задаче. Мы добавим элемент `<video>` в код нашей страницы и посмотрим, что можно сделать с его помощью.

**Фрэнк:** Звучит неплохо; показывай, что нужно делать!

## Создание нового блог-элемента

Давайте начнем с добавления нового блог-элемента, которым, выражаясь на языке HTML, должен быть элемент `<article>`. Разместите приведенный чуть ниже HTML прямо под элементом `<section>`, над остальными элементами `<article>`:

```
<article>
  <header>
    <h1>Starbuzz запускает... технологию «Чашка Tweet Sip»</h1>
    <time datetime="2012-05-03">5/3/2012</time>
  </header>
  <p>
    Как и было обещано, сегодня я с гордостью объявляю, что кафе Starbuzz запускает технологию «Чашка Tweet Sip» – это специальная чашка в кафе Starbuzz, которая генерирует твит каждый раз, когда вы отпиваете из нее глоток!
    Подробнее о нашем изобретении вы сможете узнать из моего видео.
  </p>
</article>
```

Добавьте это в `<section>` с идентификатором `blog` вверху...

Мы разместим видео прямо здесь, под абзацем в блог-элементе.

## А теперь встречайте элемент `<video>`

На первый взгляд элемент `<video>` очень похож на элемент `<img>`. В скачанном к данной главе коде, в папке `video`, вы найдете файл с именем `tweetsip.mp4`. Убедитесь, что папка `video` располагается на том же уровне, что и ваш файл `blog.html`. Затем добавьте приведенную далее разметку в свою страницу, разместив ее прямо под закрывающим тегом `</p>` и перед закрывающим тегом `</article>`:

Здесь у нас имеется открывающий тег `<video>` с порядочным количеством атрибутов...

К деталям всех этих атрибутов мы вернемся чуть позже, а пока обратите внимание на то, что мы задаем ширину и высоту элемента наряду с указанием для `src` значения в виде URL-адреса видео.

```
<video controls autoplay width="512" height="288" src="video/tweetsip.mp4">
</video>
```

Чуть позже мы также посмотрим, какое содержимое можно здесь разместить...

А здесь у нас имеется закрывающий тег.

## Свет, камера, мотор...

Добавьте приводившуюся чуть ранее новую разметку и проведите тест! Надеемся, в результате вы увидите именно то, что показано здесь, *в противном случае продолжайте читать дальше, – скоро вы узнаете, как устранить неполадки.*

Вот наше видео, вложенное в страницу прямо там, где мы его и размещали, и имеющее корректную ширину и высоту.

Вы обратили внимание на то, что воспроизведение видео автоматически запустилось по завершении загрузки страницы? Это потому, что мы задали атрибут `autoplay`. Удалим его, и пользователь придется щелкнуть на кнопке запуска воспроизведения, чтобы просмотреть видео.



Также заметьте, что здесь присутствует набор элементов управления, позволяющих воспроизводить видео, ставить его на паузу, регулировать уровень громкости звука и т. д. Наличие данных элементов управления обеспечивается путем размещения атрибута `controls` в элементе `<video>`.

Неплохой результат для всего лишь пары строк разметки, не так ли? Но не стоит слишком расслабляться (особенно если вы так и не смогли увидеть видео); вам предстоит еще многое узнать об элементе `<video>`. Давайте приступим к его изучению...



**Да, и, возможно, дело в формате видео.**

Несмотря на то что разработчики браузеров согласны с тем, что элемент `<video>` и API-интерфейс Video схожи в HTML5, не все из них единны во мнении насчет *фактического формата* самих видеофайлов. Например, если вы используете браузер Safari, то предпочтительным для вас будет формат кодирования H.264, а если Chrome – то WebM, и т. д.

На момент  
чтения вами  
этой книги  
даные фор-  
маты мо-  
гут обрести  
более широкую  
поддержку  
со стороны  
всех браузеров.  
Таким образом,  
если видео у  
вас воспроиз-  
водится, то  
все отлично.  
Постоянно  
заглядывайте  
в Интернет  
в поисках  
самой свежей  
информа-  
ции по этой  
развернутой  
теме. К ней  
мы еще вскоре  
вернемся.

В коде, написанием которого мы только что занимались, в качестве формата кодирования предполагался H.264, который работает в Safari, Mobile Safari, Internet Explorer версии 9 и выше. Если вы используете другой браузер, то загляните в свой каталог `video`, в котором вы найдете видеофайлы трех отличающихся типов с тремя разными файловыми расширениями: `.mp4`, `.ogv` и `.webm` (о том, что они означают, мы поговорим немного позже).

В случае с Safari вы уже должны использовать `.mp4` (что содержит H.264).

В случае с Google Chrome следует использовать формат `.webm`, для чего вам нужно заменить значение своего атрибута `src` на следующее:

`src="video/tweetsip.webm"`

Если же вы используете Firefox или Опера, то замените значение своего атрибута `src` на такое:

`src="video/tweetsip.ogv"`

А если вы используете Internet Explorer версии 8 или ниже, то вам не повезло... постойте-ка, это же ведь глава 12! Как вы до сих пор можете пользоваться браузером Internet Explorer версии 8 или ниже? Проведите обновление! Но если вам необходимо узнать, как обеспечить резервное содержимое для своих пользователей, у которых установлен браузер Internet Explorer версии 8, то потерпите, мы еще дойдем до этого.



Попробуйте так  
сделать для начала,  
а чуть позже мы  
вернемся ко всему  
этому.

## Как работает элемент `video`?

Итак, на данный момент вы все устроили, и у вас на странице воспроизводится видео, однако прежде чем мы пойдем дальше, давайте взглянем на элемент `<video>` и его атрибуты:

```
<video controls
       autoplay
       width="512" height="288"
       src="video/tweetsip.mp4"
       poster="images/poster.png"
       id="video">
</video>
```

Если атрибут `controls` присутствует, то благодаря этому проигрыватель предоставит пользователю элементы управления для контроля над воспроизведением видео и аудио.


Благодаря атрибуту `autoplay` воспроизведение видео будет запускаться по завершении загрузки страницы.

Ширина и высота видео на странице.

Исходное местоположение видео.

И конечно же, мы также можем добавить идентификатор для элемента на случай, если решим применить стиль оформления.

Следует отметить, что атрибуты `controls` и `autoplay` немного отличаются от других атрибутов, которые вам доводилось видеть до сих пор. Это логические атрибуты, у которых нет значений. Так, например, если атрибут `controls` присутствует, то элементы управления видео будут отображаться. А в случае отсутствия данного атрибута они отображаться не будут.

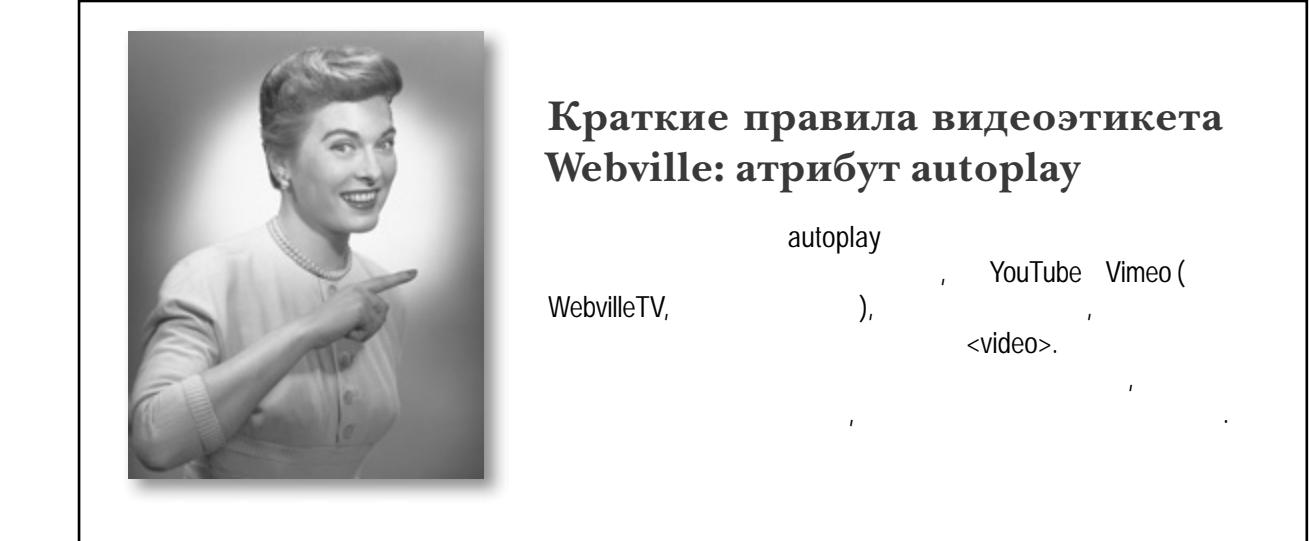

## Пристальный взгляд на атрибуты элемента `<video>`

Давайте внимательнее взглянем на ряд более важных атрибутов элемента `<video>`:

### `controls`

Атрибут `controls` является **логическим** атрибутом. Он либо есть, либо его нет. Если он присутствует, то браузер добавит свои встроенные элементы управления в область отображения видео. Данные элементы управления варьируются в зависимости от браузера, поэтому проверяйте, как они будут выглядеть в каждом из браузеров. Вот как они выглядят в браузере Safari.



`src` определяет, какой видеофайл будет здесь воспроизведомся.

↑  
высота  
↓

← ширина →

### `autoplay`

Логический атрибут `autoplay` дает браузеру команду начинать воспроизведение видео, как только у него будет достаточно данных. В случае с нашими демонстрационными видеофайлами вы, вероятно, увидите, что их воспроизведение запускается почти сразу.

← Видео-  
проигры-  
ватель

### `src`

Атрибут `src` подобен `src` элемента `<img>` – это URL-адрес, который сообщает элементу `<video>`, где искать файл-источник. В данном случае таким файлом является `video/tweetsip.mp4` (если вы скачали код к этой главе, то сможете отыскать данный видеофайл, а также два других в каталоге `video`).

### `preload`

Атрибут `preload` обычно используется для тщательного контроля над загрузкой видео в целях оптимизации. Браузер решает, какой объем видео загружать, исходя из таких вещей, как, например, был ли задан атрибут `autoplay`, а также ориентируясь на пропускную способность канала пользователя. Вы можете изменить данное поведение, присвоив `preload` значение `none` (никакое видео не будет загружаться до тех пор, пока пользователь не нажмет на воспроизведение), либо значение `metadata` (метаданные видео будут загружаться, но без видеосодержимого), либо значение `auto`, которое позволит браузеру самостоятельно принимать решение.


### `poster`

Браузер обычно отображает один кадр видео в качестве постерного изображения для представления этого видео. Если вы удалите атрибут `autoplay`, то будете наблюдать данное изображение до того, как нажмете на воспроизведение. Браузер сам решает, какой кадр отображать; зачастую браузер просто показывает первый кадр видео... который часто оказывается полностью черным. Если вы захотите, чтобы в данном случае выводилось определенное изображение, то вам потребуется создать его, а затем задать, используя атрибут `poster`.

### `width, height`

Атрибуты `width` и `height` определяют соответственно ширину и высоту области отображения видео (также известной как «область просмотра»). Если вы зададите значение для `poster`, то постерное изображение будет подвергаться масштабированию в соответствии с указанными вами шириной и высотой. Видео также станет масштабироваться, но будет сохранять свое соотношение ширины и высоты (например, 4:3 или 16:9), поэтому при наличии дополнительного пространства по бокам либо сверху и внизу видео станет выводиться в ТВ-формате Letter Box либо Pillar Box с целью подгонки под размеры области отображения видео. Вы должны стараться обеспечивать соответствие нативным размерам видео, если вам требуется наилучшая производительность (то есть браузеру не придется заниматься масштабированием в режиме реального времени).

ТВ-формат Pillar Box




ТВ-формат Letter Box



### `loop`

`loop`, который представляет собой еще один логический атрибут, обеспечивает автоматический рестарт воспроизведения видео после того, как его проигрывание завершается.

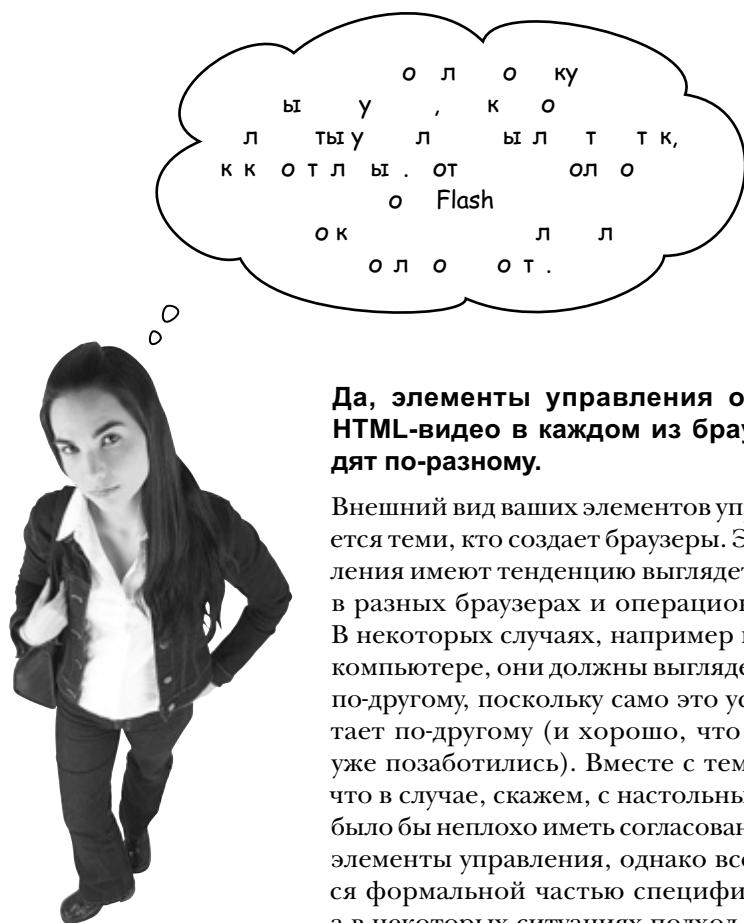

**Да, элементы управления отображением HTML-видео в каждом из браузеров выглядят по-разному.**

Внешний вид ваших элементов управления диктуется теми, кто создает браузеры. Элементы управления имеют тенденцию выглядеть неодинаково в разных браузерах и операционных системах. В некоторых случаях, например на планшетном компьютере, они должны выглядеть и вести себя по-другому, поскольку само это устройство работает по-другому (и хорошо, что об этом за вас уже позаботились). Вместе с тем мы понимаем, что в случае, скажем, с настольными браузерами было бы неплохо иметь согласованно выглядящие элементы управления, однако все это не является формальной частью спецификации HTML5, а в некоторых ситуациях подход, работающий в одной операционной системе, может расходиться с основными принципами интерфейса пользователя другой операционной системы. Таким образом, просто знайте, что элементы управления могут отличаться, а если вам будет двигать глубокая мотивация, то вы можете реализовать пользовательские элементы управления для своих приложений.



О том, как это сделать, мы рассказываем в книге «*Head First HTML5 Programming*» («Изучаем программирование на HTML5»). Прочитайте ее; JavaScript – это увлекательно!

## Что нужно знать о видеоформатах


Нам бы хотелось, чтобы все было четко и ясно, как в случае с элементом `<video>` и его атрибутами, но, как оказалось, с форматами видео в Интернете имеет место небольшой беспорядок. Что же такое формат видео? Вы можете рассматривать его следующим образом: видеофайл содержит две части — видеочасть и аудиочасть, при этом каждая из этих частей закодирована (с целью уменьшить размер и обеспечить возможность более эффективного воспроизведения файла) с использованием кодека определенного типа. Этот кодек в большинстве случаев может оказываться тем, с чем будут согласны далеко не все, — одни разработчики браузеров отдают предпочтение кодеку H.264, вторым очень нравится VP8, а третьи любят альтернативные решения с открытым исходным кодом, например Theora. А все это усложняется *еще больше* тем, что файл, содержащий закодированные при помощи определенного кодека видео- и аудиоданные (он называется *контейнером*), имеет собственные формат и имя. Таким образом, здесь у нас получается настоящая мешаница из технических терминов.

Так или иначе, несмотря на то что это мог бы быть большой и счастливый мир, если бы все разработчики браузеров договорились между собой о едином формате для использования в Интернете, не похоже, что это случится, поскольку на то есть ряд технических, политических и философских причин. Однако вместо того чтобы открывать здесь дискуссию, мы просто постараемся дать вам достаточный объем знаний по этой теме, чтобы вы смогли принимать собственные решения о том, как обеспечить поддержку для своей целевой аудитории.

Давайте взглянем на популярные кодеки из существующих; в настоящее время имеется три соперника, пытающихся править миром (Интернета)...

В основных браузерах используется три разных формата видео.

Это контейнер...

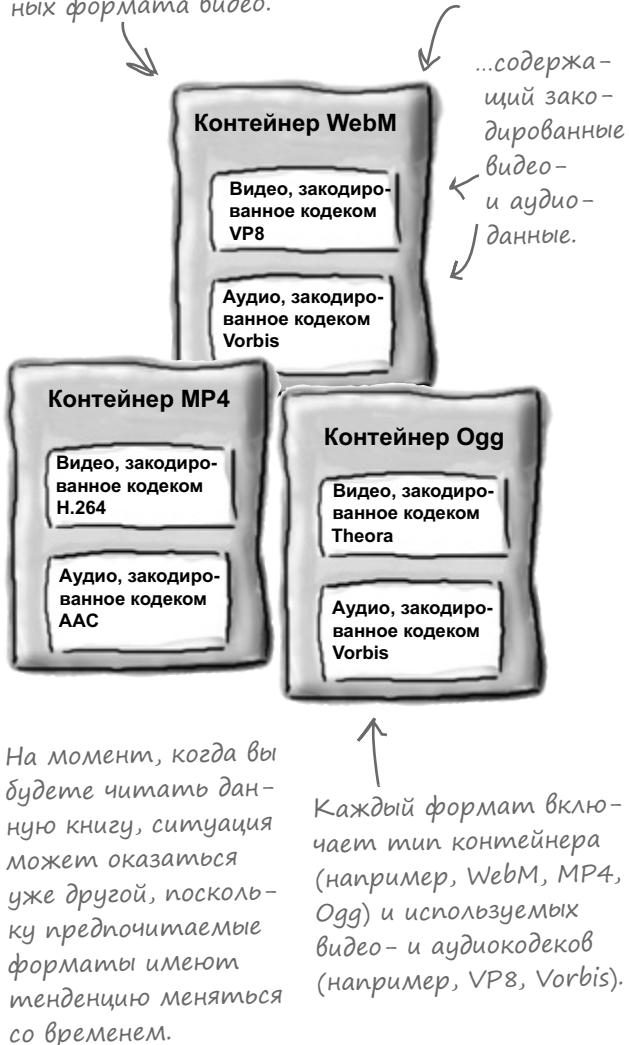

Спецификация HTML5 допускает применение любого формата видео. Все будет зависеть от реализации браузера, которая и определяет, какие форматы действительно поддерживаются.

# Конкурирующие видеоформаты

Реальность такова, что если вы собираетесь поставлять содержимое для широкого спектра пользователей, то вам придется предусмотреть наличие видеофайлов в более чем одном формате. С другой стороны, если вы нацеливаетесь, например, только на пользователей Apple iPad, то вам, возможно, удастся обойтись видео лишь в одном формате. В настоящее время существует три основных претендента, — давайте взглянем на них:

## Контейнер MP4 с видео H.264 и аудио AAC

H.264 лицензирован группой MPEG-LA. Существует более одного типа H.264; каждый из них известен как «профиль». MP4/H.264 поддерживается браузером Safari и Internet Explorer версии 9 и выше. Также имеется поддержка со стороны некоторых версий браузера Chrome.

## Контейнер WebM с видео VP8 и аудио Vorbis

WebM был создан компанией Google для использования в сочетании с видео, закодированным с помощью VP8. WebM/VP8 поддерживается браузерами Firefox, Chrome и Opera. Видеофайлы в контейнерном формате WebM имеют расширение .webm.

## Контейнер Ogg с видео Theora и аудио Vorbis

Theora — это кодек с открытым исходным кодом. Видео, закодированное с помощью Theora, обычно содержится в Ogg-файле, который имеет расширение .ogg. Ogg/Theora поддерживается браузерами Firefox, Chrome и Opera.

H.264 — любимец индустрии, но не правящий чемпион...

Theora. Альтернативное решение с открытым исходным кодом.

VP8 — претендент, за спиной которого стоит Google, при этом поддерживается браузерами других разработчиков и набирает популярность...



ДОСЬЕ: ВИДЕО

**ВАША МИССИЯ:  
РАЗВЕДКА ПОДДЕРЖКИ ВИДЕО**

**СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО**

ВАМ ПОРУЧАЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ВИДЕО В КАЖДОМ ИЗ ПРИВЕДЕНИХ НИЖЕ БРАУЗЕРОВ (РЕКОМЕНДАЦИЯ: ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ОТЫСКАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ: [HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HTML5\\_VIDEO](http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video), [HTTP://CANIUSE.COM/#SEARCH=VIDEO](http://caniuse.com/#search=video)). ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА НОВЕЙШИЕ ВЕРСИИ БРАУЗЕРОВ. ПО КАЖДОМУ БРАУЗЕРУ, ПРИВЕДЕННОМУ В «БРАУЗЕР/ВИДЕО», ОТМЕТЬТЕ ВИДЕООПЦИИ, КОТОРЫЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ЗАДАНИЯ!

Устройства под управлением операционных систем  
iOS и Android (среди прочих). ↓

Видо	Браузер	Safari	Chrome	Firefox	Mobile WebKit	Opera	Internet Explorer версии 9 и выше	Internet Explorer версии 8	Internet Explorer версии 7 или ниже
H.264									
WebM									
Ogg Theora									

# Как «конглировать» всеми этими форматами...

Итак, мы знаем, что в мире форматов видео присутствует некоторый беспорядок, но что нам делать? В зависимости от вашей целевой аудитории вы можете решить обеспечить наличие видео только в одном формате либо в нескольких. В любом случае, вы сможете использовать один элемент `<source>` (не путать с атрибутом `src`) на каждый формат внутри элемента `<video>`, чтобы обеспечить набор видеофайлов, каждый из которых будет иметь свой собственный формат, и дать возможность браузеру выбирать видеофайл именно в том формате, который он поддерживает. Вот так:

Обратите внимание на то, что мы удаляем атрибут `src` из тега `<video>`...

```
<video controls autoplay width="512" height="288"
       src="video/tweetsip.mp4">
  <source src="video/tweetsip.mp4">
  <source src="video/tweetsip.webm">
  <source src="video/tweetsip.ogv">
<p>Извините, ваш браузер не поддерживает элемент <video></p>
</video>
```

Это сообщение, которое выведет браузер, если он не поддерживает элемент `<video>`.

...и добавляем три тега `<source>`, каждый из которых имеет собственный атрибут `src`, указывающий путь к видеофайлу в отличающемся формате.

Браузер начинает сверху и двигается вниз, пока не отыщет файл в формате, который он сможет воспроизвести.

В случае с каждым `<source>` браузер загружает метаданные видеофайла, чтобы проверить, сможет ли он его воспроизвести (все это может оказаться длительным процессом, однако его можно облегчить для браузера... см. следующую страницу).


Ê Ë Ì × Å Ä Ü Å  
í î î Å í ð û



**Контейнер** — это формат файлов, используемый для «упаковки» видео, аудио и метаданных. К числу распространенных контейнерных форматов относятся: MP4, WebM, Ogg и Flash Video.

**Кодек** — это программный инструмент, используемый для кодирования и декодирования видео и аудио в определенном формате. К числу популярных веб-кодеков относятся: H.264, VP8, Theora, AAC и Vorbis.

Браузер сам решает, какое видео он сможет декодировать. При этом среди разработчиков браузеров нет согласия по поводу единого формата видео, поэтому если вы хотите обеспечить поддержку для каждого пользователя, то вам будет нужно позаботиться о наличии видеофайлов в нескольких разных форматах.

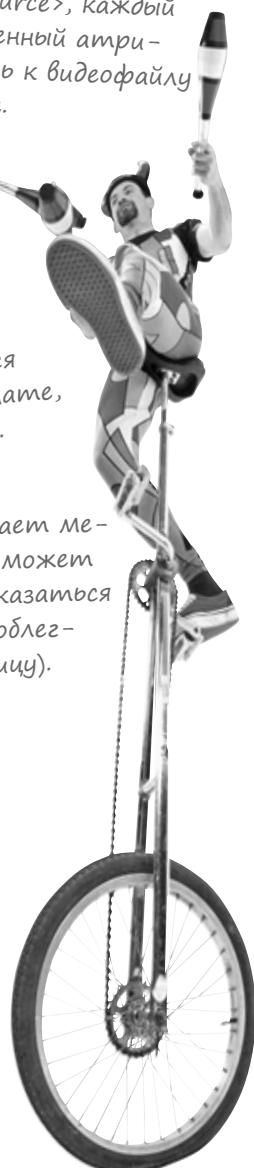

## Дубль 2: свет, камера, мотор...

Если у вас возникли проблемы с воспроизведением видео, то добавьте разметку с предыдущей страницы, но даже если у вас и не было проблем, все равно добавьте ее. Еще раз попробуйте воспроизвести видео. Кроме того, протестируйте его в нескольких разных браузерах.

Теперь видео должно →  
без проблем воспро-  
изводиться в разных  
браузерах!



## Как обеспечить еще большую конкретизацию в случае с видеоформатами

Сообщив браузеру местоположение своих файлов-источников, вы даете ему набор различных вариантов, из которых он сможет выбрать подходящий; однако браузеру придется провести кое-какое «расследование», прежде чем у него получится точно определить, сможет ли он воспроизвести соответствующий файл. Вы можете помочь своему браузеру еще больше, сообщив ему дополнительную информацию о типе MIME и (оциально) о кодеках ваших видеофайлов:

Файл, путь к которому вы указываете в `src`, в действительности является контейнером, в котором содержится фактическое видео (и аудио, а также метаданные).

`<source src="video/tweetsip.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>`

`type` является optionalным атрибутом, который выступает в роли подсказки для браузера, помогающей ему понять, сможет ли он воспроизвести данный тип файла.

Параметр `codecs` определяет, какие кодеки были использованы для кодирования видео и аудио с целью создания закодированного видеофайла.

Это тип MIME видеофайла. Он определяет контейнерный формат.

Видеокодек  
Аудиокодек

Обратите внимание на двойные кавычки вокруг значений параметра `codecs`. Это подразумевает, что значение атрибута `type` нам следует заключить в одинарные кавычки

Далее нам потребуется обновить наши элементы `<source>` с целью включить в них информацию о типе для каждого из трех типов видеофайлов, которые у нас имеются.

## Обновление и тестирование



Обновите элементы `<source>`, как показано чуть ниже, и протестируйте свою страницу:

```
<video controls autoplay width="512" height="288" >
    <source src="video/tweetsip.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"'>
    <source src="video/tweetsip.webm" type='video/webm; codecs="vp8, vorbis"'>
    <source src="video/tweetsip.ogv" type='video/ogg; codecs="theora, vorbis"'>
    <p>Извините, ваш браузер не поддерживает элемент <video></p>
</video>
```

Если вы не будете знать значения параметров codecs, то можете отбросить их и указать только тип MIME. Это обеспечит чуть меньшую эффективность, однако в большинстве случаев такой подход будет приемлемым.

Значения параметра `codecs` в случае с MP4 будут более замысловатыми, чем в случае с двумя остальными контейнерными форматами, поскольку кодек H.264 поддерживает разнообразные «профили» с разными настройками кодирования видеофайлов для разных пользователей (например, в зависимости от пропускной способности канала). Чтобы задать здесь правильные значения, вам необходимо знать, как ваше видео было закодировано.

Ваше видео, скорее всего, будет воспроизводиться, как и раньше, однако теперь вы будете знать, что «за кадром» помогает браузеру, снабжая его дополнительной информацией о типах и кодеках. Больше информации о разнообразных опциях для параметров `type` для использования в вашем элементе `<source>` вы сможете найти по адресу [http://wiki.whatwg.org/wiki/Video\\_type\\_parameters](http://wiki.whatwg.org/wiki/Video_type_parameters).

# Часто Задаваемые Вопросы

B:

B:

?

0:

B:

0:

0:  
Elements

iMovie      Adobe Premiere

HTML5

Final Cut Pro      Adobe

<video>

HTML 5

HTML5


## Premiere.

(CDN),

## Content Delivery Network

CDN

далъше

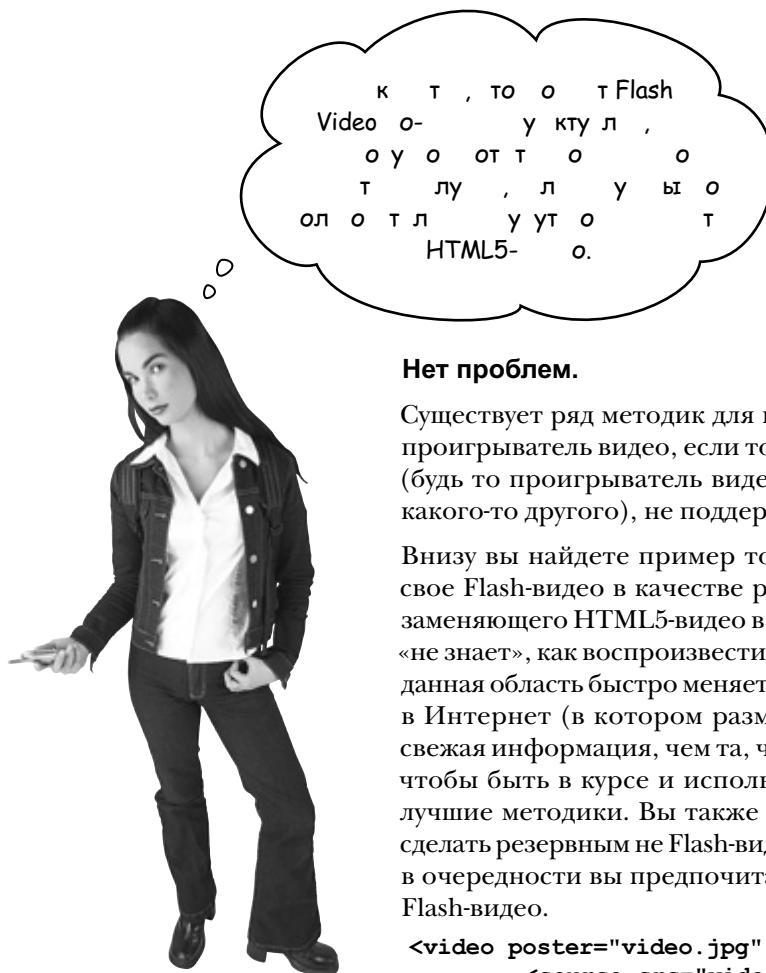

### Нет проблем.


Существует ряд методик для переключения на другой проигрыватель видео, если тот, что вы предпочитаете (будь то проигрыватель видео HTML5 или Flash или какого-то другого), не поддерживается.

Внизу вы найдете пример того, как можно вставить свое Flash-видео в качестве резервного содержимого, заменяющего HTML5-видео в ситуациях, когда браузер «не знает», как воспроизвести HTML5-видео. Ясно, что данная область быстро меняется, поэтому заглядывайте в Интернет (в котором размещается намного более свежая информация, чем та, что приводится в книгах), чтобы быть в курсе и использовать новейшие и наилучшие методики. Вы также сможете найти способы сделать резервным не Flash-видео, а HTML5-видео, если в очередности вы предпочитаете отдавать приоритет Flash-видео.

```
<video poster="video.jpg" controls>
  <source src="video.mp4">
  <source src="video.webm">
  <source src="video.ogv">
  <object>...</object>
</video>
```



Для Flash-видео вам потребуется элемент `<object>`. Вставьте его в элемент `<video>`, под тегами `<source>`. Если браузер «не узнает» элемент `<video>`, то будет использоваться элементом `<object>`, и вы увидите, как воспроизводится Flash-видео.

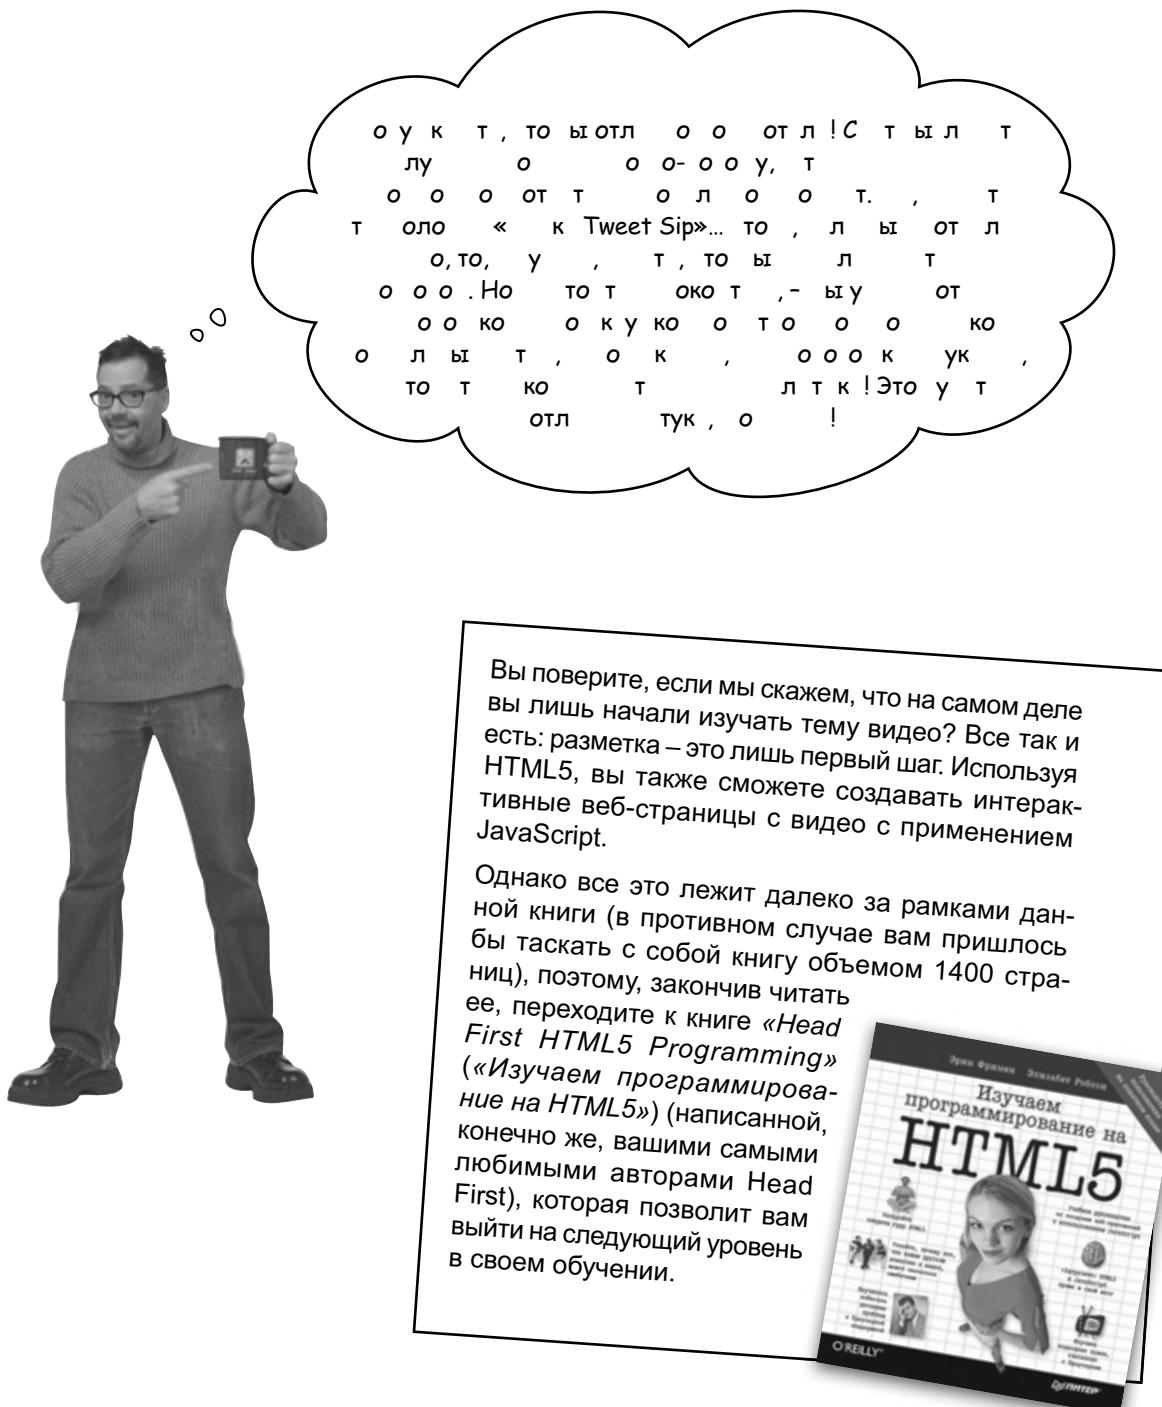

о у к т , то ы отл о о отл ! С т ы л т  
лу о о - о о у , т  
о о о от т о л о о т . , т  
т оло « к Tweet Sip»... то , л ы от л  
о, то , у , т , то ы л т  
о о о . Но т о т око т , - ыу от  
о о ко о ку ко о т о о о ко  
о л ы т , о к , ооок ук ,  
то т ко т л т к ! Это у т  
отл тук , о !

Вы поверите, если мы скажем, что на самом деле вы лишь начали изучать тему видео? Все так и есть: разметка – это лишь первый шаг. Используя HTML5, вы также сможете создавать интерактивные веб-страницы с видео с применением JavaScript.

Однако все это лежит далеко за рамками данной книги (в противном случае вам пришлось бы таскать с собой книгу объемом 1400 страниц), поэтому, закончив читать ее, переходите к книге «*Head First HTML5 Programming*» («Изучаем программирование на HTML5») (написанной, конечно же, вашими самыми любимыми авторами Head First), которая позволит вам выйти на следующий уровень в своем обучении.

# Коктейль из элементов

Используйте данный элемент для содержимого, которое является дополнительным по отношению к основному содержимому, например врезки.

↳ **<aside>**

Данный элемент служит для выделения частей текста. Он является почти тем же самым, что и чернильный маркер!

↳ **<mark>**

Используйте данный элемент для включения аудиосодержимого в страницу.

↳ **<audio>**

**<time>** – это элемент для размещения значения времени, даты или даты/времени (например, 21 января, в 2 часа дня).

↳ **<time>**

**<progress>**

Нужно отобразить ход выполнения задачи? Например, «выполнено 90%»? Тогда используйте данный элемент.

↳ **<footer>**

Данный элемент определяет нижний колониттул раздела либо всего документа целиком.

↳ **<meter>**

Нужно отобразить измерение в том или ином диапазоне? Например, если речь идет о термометре со шкалой от 0 до 212, показывающем уличную температуру в 90 градусов по Фаренгейту? Как жарко!

↳ **<article>**

Предназначен для разметки содержимого вроде новостных статей или блог-постов, являющихся обособленным содержимым.

Данный элемент используется для отображения на странице графики и анимации, генерируемых при помощи JavaScript.

↳ **<canvas>**

**<section>**

Используйте данный элемент для определения основных разделов документа.

↳ **<header>**

Используйте данный элемент для разделов с верхними колониттулами либо для верхнего колониттула всего документа целиком.

Нужно разместить видео на странице? Тогда вам потребуется данный элемент.

↳ **<video>**

Применяйте данный элемент для группировки ссылок, используемых для навигации по сайту.

↳ **<nav>**

Данный элемент служит для определения обособленного содержимого вроде фотографий, диаграмм и даже листингов кода.

↳ **<figure>**

**Вот набор элементов, среди которых есть как уже знакомые вам, так и совершенно новые HTML5-элементы, с которыми вы еще не сталкивались. Помните, что половина вашей работы с HTML – это эксперимент! Поэтому создайте несколько своих собственных файлов и попробуйте использовать эти элементы.**

ÊËР ×ÀÂÛÅ  
Í Í Í ÅÍ ØÛ



HTML5 привнес ряд новых элементов в HTML.

**<section>, <article>, <aside>, <nav>, <header> и <footer>** — это совершенно новые элементы, призванные помочь вам структурировать страницы и добавить больше значения, чем при использовании **<div>**.

**<section>** предназначен для группировки взаимосвязанного содержимого.

**<article>** используется для обособленного содержимого вроде блог-постов, сообщений на форумах и новостных статей.

**<aside>** предназначен для содержимого, являющегося дополнительным по отношению к основному содержимому страницы, например сносок и врезок.

**<nav>** служит для группировки навигационных ссылок на сайтах.

**<header>** применяется для группировки такого содержимого, как заголовки, логотипы и строки с указанием имен авторов, которые обычно размещаются вверху страницы или раздела.

**<footer>** используется для группировки такого содержимого, как информация о документе, юридические сведения и данные об авторских правах, которые обычно размещаются внизу страницы или раздела.

**<time>** тоже является новым HTML5-элементом. Он применяется для разметки значений времени и дат.

**<div>** по-прежнему используется в том, что касается структуры. Он часто задействуется для группировки элементов с целью оформления либо создания структуры для содержимого, которое не вписывается ни в один из новых HTML5-элементов, связанных со структурой.

Устаревшие браузеры не поддерживают новые HTML5-элементы, так что вам потребуется обязательно знать, какие браузеры будет применять ваша целевая аудитория для доступа к вашим веб-страницам, и не задействовать новые элементы, если вы не уверены в том, что браузеры ваших пользователей смогут с ними работать.

**<video>** — это новый HTML-элемент для добавления видео на веб-страницы.

Видеокодек — это программный инструмент, используемый для создания видеофайлов. К числу популярных кодеков относятся: H.264, VP8 и Theora.

Файл-видеоконтейнер содержит видео, аудио и метаданные. К числу распространенных контейнерных форматов относятся: MP4, Ogg и WebM.

Обеспечивайте наличие сразу нескольких видеофайлов-источников, чтобы гарантировать, что пользователи смогут просмотреть ваши видеофайлы в своих браузерах.

## \* КТО И ЧТО ДЕЛАЕТ?

Мы, конечно же, могли бы просто рассказать вам о новых HTML5-элементах, однако не будет ли интереснее, если вы сами в них разберетесь? Чуть ниже слева приведены новые элементы (не все из них являются новыми, однако они имеют несколько более важное значение, чем другие); подберите для каждого из этих элементов соответствующее ему описание из тех, что приведены справа:



ДОСЬЕ: ВИДЕО

## ВАША МИССИЯ: РАЗВЕДКА ПОДДЕРЖКИ ВИДЕО

### СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО РЕШЕНИЕ

ВАМ ПОРУЧАЕТСЯ ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ВИДЕО В КАЖДОМ ИЗ ПРИВЕДЕНИХ НИЖЕ БРАУЗЕРОВ (РЕКОМЕНДАЦИЯ: ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ ОТЫСКАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ: [HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/HTML5\\_VIDEO](http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video), [HTTP://CANIUSE.COM/#SEARCH=VIDEO](http://caniuse.com/#search=video)). ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА НОВЕЙШИЕ ВЕРСИИ БРАУЗЕРОВ. ПО КАЖДОМУ БРАУЗЕРУ, ПРИВЕДЕННОМУ В «БРАУЗЕР/ВИДЕО», ОТМЕТЬТЕ ВИДЕООПЦИИ, КОТОРЫЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ. ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЬТЕ ОТЧЕТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ЗАДАНИЯ!

Устройства под управлением операционных систем  
iOS и Android (среди прочих). ↓


Видо	Браузер	Safari	Chrome	Firefox	Mobile WebKit	Opera	Internet Explorer версии 9 и выше	Internet Explorer версии 8	Internet Explorer версии 7 или ниже
H.264	✓	частично			iOS		✓		
WebM		✓	✓	✓	Android	✓			
Ogg Theora		✓	✓			✓			



## 13 табли́цы и бо́льши́е спи́ски



**Если данные лучше оформить в виде таблицы...** Пришло время научиться работать с устрашающими табличными данными. Каждый раз, когда вам нужно создать страницу, на которой выводится список документов вашей компании за последний год или перечень вашей коллекции виниловых фигурок анимационных персонажей (не беспокойтесь, мы никому не расскажем об этом), вы знаете, что нужно использовать HTML. Но как? Мы готовы заключить с вами соглашение: выполняйте все наши инструкции — и за одну главу вы узнаете все секреты, позволяющие поместить данные прямо в HTML-таблицы. Но есть кое-что еще: с каждой инструкцией мы будем представлять вам информацию из нашего эксклюзивного руководства по стилизации HTML-таблиц. Если вы начнете прямо сейчас, то в качестве специального бонуса мы представим вам руководство по оформлению HTML-списков. Не сомневайтесь, соглашайтесь прямо сейчас!

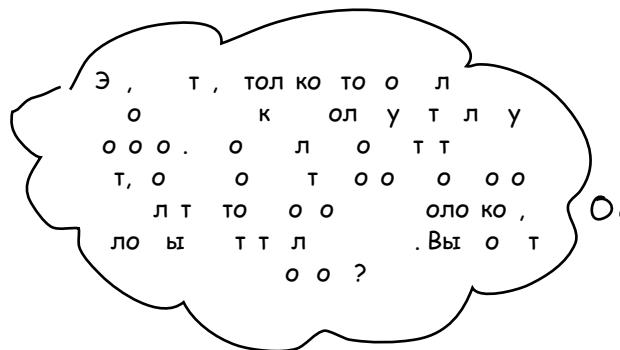

Город	Дата	Темпера- тура	Высота	Население	Рейтинг придорож- ных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 футов	29 686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июля	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41 173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 футов	265	3/5
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 футов	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

## Как мы создаем таблицы в HTML

То尼 прав, вы на самом деле еще не видели хорошего способа использования HTML для представления табличных данных. Вы уже знаете, что для создания макета, подобного табличному, можно использовать CSS и элементы `<div>` (посредством табличного представления CSS), однако это касается макета (представления) и не имеет отношения к содержимому как таковому. Здесь у нас имеются *табличные данные*, которые нам нужно разметить с использованием HTML. К счастью, в HTML есть элемент `<table>`, который заботится о разметке табличных данных. Прежде чем погрузиться в изучение этого элемента, рассмотрим, из чего состоят таблицы.

У нас есть столбцы.

В этой строке находятся заголовки.

Кроме того, у нас есть строки.

Город Дата Температура Высота Население Рейтинг придорожных кафе

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75°	1204 фута	29 686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74°	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91°	4226 футов	41 173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102°	4780 футов	265	3/5
Трут-оп-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93°	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104°	860 футов	480	3/5

Каждый кусочек данных называют ячейкой. Иногда также просто говорят «табличные данные».



Если вас попросят сделать HTML-таблицу, то как вы будете проектировать элементы, которые могут быть использованы для ее создания, включая заголовки, строки, столбцы и сами табличные данные?

## Как создать таблицу, используя HTML

Прежде чем взяться за сайт Тони и вносить в него изменения, сделаем так, чтобы таблица работала в отдельном HTML-файле. Мы уже начали создавать таблицу и ввели заголовки и три первые строки в файл `table.html` из папки `chapter13/journal/`. Просмотрите его:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
        td, th {border: 1px solid black;}
    </style>
    <title>Тестирование таблицы Тони</title>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>Город</th>
            <th>Дата</th>
            <th>Температура</th>
            <th>Высота</th>
            <th>Население</th>
            <th>Рейтинг придорожных кафе</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Вала-Вала, штат Вашингтон</td>
            <td>15 июня</td>
            <td>75</td>
            <td>1204 фута</td>
            <td>29 686</td>
            <td>4/5</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Мэджик-Сити, штат Айдахо</td>
            <td>25 июня</td>
            <td>74</td>
            <td>5312 футов</td>
            <td>50</td>
            <td>3/5</td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>

```

Просто небольшой фрагмент CSS-кода, чтобы можно было видеть структуру таблицы в браузере. Пока не волнуйтесь об этом.

Мы используем тег `<table>`, чтобы указать, что начинается таблица.

Это первая строка, которую мы начинаем тегом `<tr>`.

Каждый элемент `<th>` — это название столбца таблицы.

Обратите внимание, что заголовки таблицы перечисляются один за другим. Может показаться, что они должны составить столбец, но на самом деле определяется строка с заголовками. Взгляните на список Тони еще раз и обратите внимание на то, как в нем расположаются заголовки.

Это начало второй строки, которая описывает город Вала-Вала.


Каждый элемент `<td>` содержит данные одной табличной ячейки, и все ячейки находятся в разных столбцах.

Все эти элементы `<td>` составляют строку.

Это третья строка. И вновь каждый элемент `<td>` содержит данные одной ячейки.

## Что создает браузер

Посмотрим, как браузер отображает эту HTML-таблицу. Предупреждаем вас: это будет не самая красивая таблица, но она уже будет нормально выглядеть. О ее внешнем виде мы позаботимся очень скоро, а пока убедимся в том, что вы усвоили самое главное.

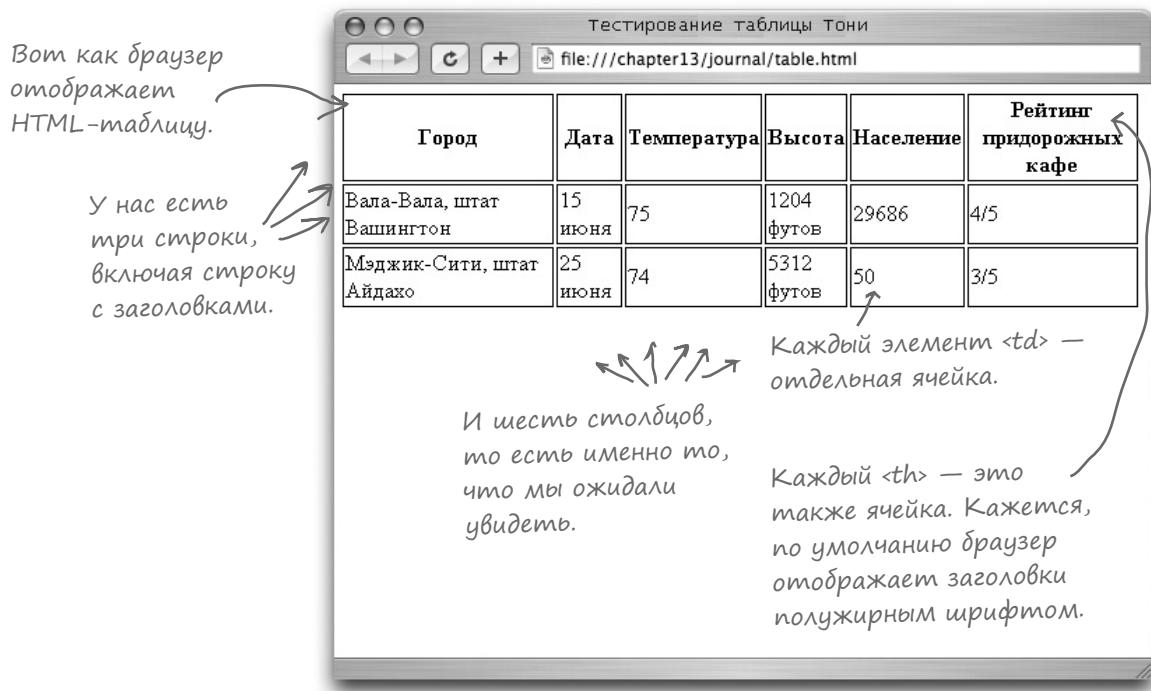

### Упражнение

Закончите печатать HTML-код для тестирования таблицы Тони, приведенный на предыдущей странице (мы начали вводить данный HTML-код в `table.html`, а вам предстоит закончить его). Хотя печатать его будет скучно, это поможет вам усвоить и запомнить структуру тегов `<table>`, `<tr>`, `<th>` и `<td>`. Когда закончите, быстро протестируйте код, а затем добавьте оставшиеся данные из таблицы Тони. И снова протестируйте.

# Разделение таблицы

**Вы видели, что для создания одиночной таблицы используются четыре элемента: `<table>`, `<tr>`, `<th>` и `<td>`. Рассмотрим каждый по отдельности, чтобы понять, какую роль они играют в создании таблицы.**



Тег `<table>` — это тег, с которого начинается вся таблица. Создавая таблицу, начинайте с него.

Элементом `<th>` содержат данные одной ячейки с заголовком столбца. Он должен находиться внутри строки таблицы.

Тег `</tr>` заканчивает строку таблицы.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75°	1204 фута	29 686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74°	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91°	4226 футов	41 173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102°	4780 футов	265	3/5
Трут-оп-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93°	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104°	860 футов	480	3/5

Каждый элементом `<tr>` задает строку таблицы. Все табличные данные одной строки вкладываются в элемент `<tr>`.

`<td>9 августа</td>`

Элементом `<td>` содержат данные одной ячейки таблицы. Он должен находиться внутри строки таблицы.

Тег `</table>` завершает таблицу.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

В:

?

0:

HTML

HTML-

CSS,

(  
Starbuzz

11).

Таблицы  
позволяют

определять  
различные данные  
в Вашем HTML-  
коде.

В:

В:

? ?

0:

?

td.

-

<td></

CSS,

Таблицы состоят  
из ячеек, которые  
объединены  
в строки  
и столбцы.

В:

В: HTML-

CSS?

0:

0: HTML-

CSS

Количество  
столбцов в Вашей  
таблице будет  
равно количеству  
ячеек с данными  
в каждой строке.

В:

CSS!

0:

HTML,

CSS.

В:

CSS

?

Самое главное:  
таблицы не  
предназначены  
для разметки  
элементов; это  
работа CSS.

HTML,

CSS

*протестируем наши таблицы*


```
<table><tr><th>Исполнитель</th>
<th>Альбом</th></tr><tr>
<td>Enigma</td><td>Le Roi Est Mort,
Vive Le Roi!</td></tr> <tr><td>LTJ
Bukem</td>
<td>Progression Sessions 6</td>
</tr><tr>
<td>Timo Maas</td>
<td>Pictures</td></tr></table>
```



Это просто HTML-таблица.

Ох! Кому-то придется  
научиться структурировать  
свой HTML-код.

Нарисуйте таблицу  
здесь.

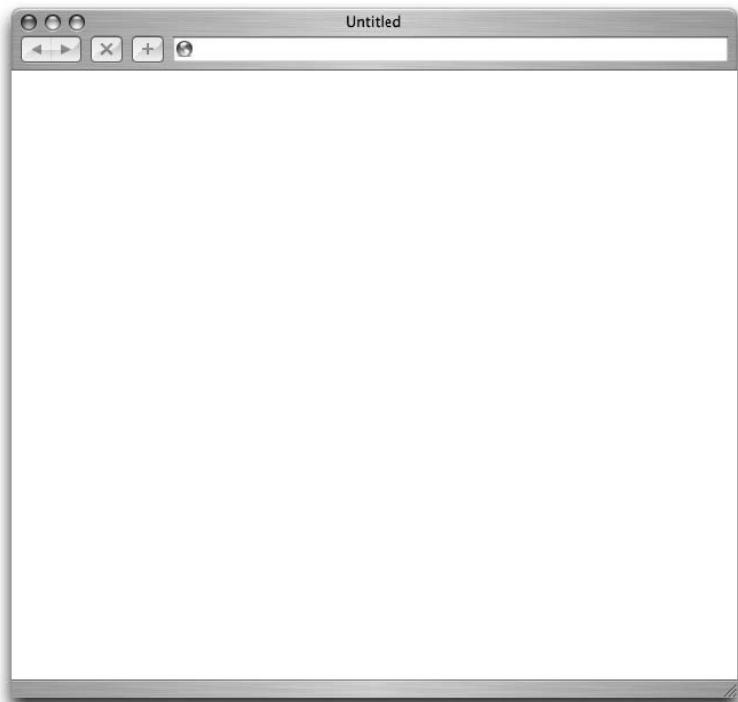

# Добавление заголовка

Вы можете незамедлительно усовершенствовать свою таблицу, добавив заголовок.

```
<table>
  <caption>
    Города, которые я посетил во время
    путешествия на скутере по США
  </caption>
  <tr>
    <th>Город</th>
    <th>Дата</th>
    <th>Температура</th>
    <th>Высота</th>
    <th>Население</th>
    <th>Рейтинг придорожных кафе</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Вала-Вала, штат Вашингтон</td>
    <td>15 июня</td>
    <td>75</td>
    <td>1204 фута</td>
    <td>29 686</td>
    <td>4/5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Мэджик-Сити, штат Айдахо</td>
    <td>25 июня</td>
    <td>74</td>
    <td>5312 фута</td>
    <td>50</td>
    <td>3/5</td>
  </tr>
  .
  .
  .
  </table>
```

Далее идут остальные строки таблицы.



Название отображается в окне браузера. По умолчанию в большинстве браузеров оно отображается над таблицей.



Если вам не нравится месторасположение заголовка, заданное по умолчанию, то для изменения его положения на странице вы можете использовать CSS. Имейте в виду, что устаревшие браузеры не полностью поддерживают изменение позиционирования заголовка.



Вы должны всегда размещать заголовок над своей таблицей в HTML-коде и использовать CSS, чтобы изменить позиционирование заголовка и разместить его под таблицей, если вам так будет нужно.

**проверим нашу неоформленную таблицу**

## Сделаем тест... и подумаем о стиле

Добавьте заголовок и краткое описание к вашей таблице.

Сохраните изменения и обновите страницу.

Заголовок расположен над таблицей. Скорее всего, он бы лучше смотрелся под ней.

Таблица Тони

file:///chapter13/journal/table.html

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 футов	29686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 фута	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 фута	265	3/5
Трут-эр-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

Нам однозначно нужно добавить отступы для ячеек с табличными данными, чтобы они лучше читались.

Если добавить немного оранжевого цвета, то таблица действительно отлично впишется в общую картину.

Линии границы совсем некрасивые и какие-то «тяжелые». Можно использовать намного более «легкие» границы для ячеек, хотя было бы здорово нарисовать темную границу вокруг всей таблицы.

## Перед тем как перейти к прианию стиля, поместим таблицу на страницу Тони

Прежде чем начать оформлять новую таблицу Тони, нужно поместить ее на главную страницу. Вспомните, что для главной страницы уже заданы семейства и размеры шрифтов, а также множество других стилей, которые унаследует наша таблица. Итак, пока мы не поместим таблицу на главную страницу, мы не узнаем, как она на самом деле будет выглядеть.

Итак, начните с открытия файла journal.html из папки chapter13/journal, найдите запись от 20 августа и внесите нижеприведенные изменения. Когда справитесь с этим, переходите к следующей странице, не тестируя то, что получилось.

```
<h2>20 августа, 2012</h2>
<p>
    
</p>

<p>
    Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых
    интересных местах:
</p>

<ol>
    <li>Вала-Вала, штат Вашингтон</li>
    <li>Мэджик-Сити, штат Айдахо</li>
    <li>Баунтифул, штат Юта</li>
    <li>Лэст-Чанс, штат Колорадо</li>
    <li>Трут-эр-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико</li>
    <li>Уай, штат Аризона</li>
</ol>
```

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	20.08.2012	25°C	1000 м	100 000	8/10
Мэджик-Сити, штат Айдахо	21.08.2012	30°C	1500 м	200 000	7/10
Баунтифул, штат Юта	22.08.2012	28°C	2000 м	300 000	9/10
Лэст-Чанс, штат Колорадо	23.08.2012	22°C	3000 м	400 000	8/10
Трут-эр-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	24.08.2012	20°C	4000 м	500 000	9/10
Уай, штат Аризона	25.08.2012	24°C	5000 м	600 000	8/10

Это старый список городов. Удалите его, потому что вместо него мы будем использовать таблицу.

Здесь будет новая таблица. Самый простой способ поместить ее сюда — скопировать из предыдущего файла.

## Оформляем таблицу

Добавьте новые правила, описанные ниже, в самый конец файла с таблицей стилей journal.css.

```
@font-face {  
    font-family: "Emblema One";  
    src: url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.woff"),  
         url("http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/chapter8/journal/EmblemaOne-Regular.ttf");  
}  
  
body {  
    font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;  
    font-size: small;  
}  
  
h1, h2 {  
    color: #cc6600;  
    border-bottom: thin dotted #888888;  
}  
  
h1 {  
    font-family: "Emblema One", sans-serif;  
    font-size: 220%;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 130%;  
    font-weight: normal;  
}  
  
blockquote {  
    font-style: italic;  
}  
  
table {  
    margin-left: 20px;  
    margin-right: 20px;  
    border: thin solid black;  
    caption-side: bottom;  
}  
  
td, th {  
    border: thin dotted gray;  
    padding: 5px;  
}  
  
caption {  
    font-style: italic;  
    padding-top: 8px;  
}
```

Вверху приведены все те стили, которые на данный момент применяются на веб-странице Тони. Мы добавляли их в главе 8. Под ними мы добавим новые правила стиля для таблицы.

Сначала мы оформим таблицу. Добавим левое и правое поля и тонкую черную границу для таблицы.

Переместим заголовок под таблицу.

Кроме того, изменим вид границы для ячеек с данными и сделаем ее более легкой. Нарисуем границу точечной линией серого цвета.

Добавим отступы для ячеек, чтобы между их границей и содержимым было свободное место.

Это правило для придания стиля заголовку. Мы меняем стиль шрифта на курсивный и добавляем небольшой отступ сверху.

## Тест для оформленной таблицы

Мы внесли сразу много изменений. Убедитесь, что вы их сохранили, и проверьте валидность файлов. Затем откройте страницу journal.html в своем браузере.

После того как вы оформили таблицу, она выглядит совсем иначе. Она унаследовала некоторые стили от основной страницы дневника Тони.

Теперь все используемые шрифты принадлежат семейству sans-serif и имеют меньший размер. Это из тех правил стиля, которые уже были заданы для страницы ранее.

Теперь у нас есть темная граница и точечные линии.

У нашей таблицы есть поля и небольшие отступы, заданные для каждой ячейки.

Однако эти точечные линии сильно бросаются в глаза и отвлекают внимание. Кроме того, нет ничего хорошего в том, что между каждыми двумя ячейками они дублируются.

**На скутере по территории США**

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

20 августа, 2012

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 футов	265	3/5
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

Города, которые я посетил во время путешествия на скутере по США

14 июля, 2012

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас.  
Одно мгновение


Помните, что в браузерах, которые не поддерживают свойство caption-side, заголовок будет расположен над таблицей.



**У табличных ячеек имеются граница и отступы, как у любого элемента в блочной модели, но что касается полей, то ячейки немного отличаются от остальных элементов.**

Блочная модель может быть использована для представления структуры ячейки, но когда дело доходит до полей, есть кое-какие отличия. Рассмотрим одну из ячеек таблицы Тони:

Это содержимое.

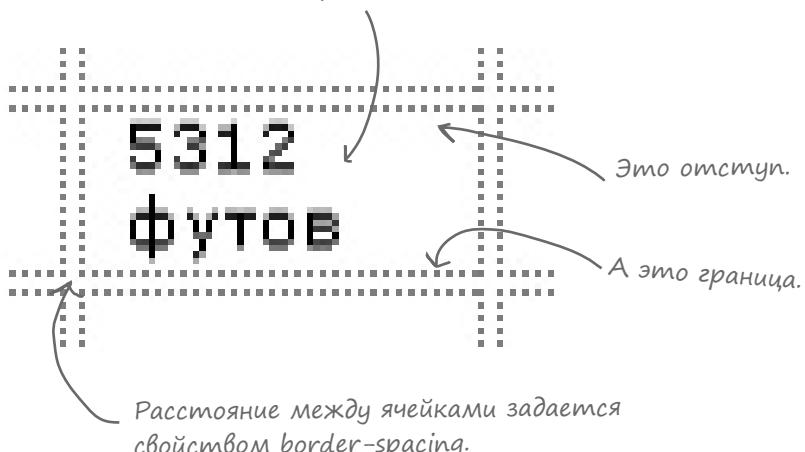


Точно такое же свойство *border-spacing* мы использовали в случае с макетом табличного представления CSS для страницы Starbuzz.

Итак, вместо полей у нас есть свойство **border-spacing**, которое задается для всей таблицы целиком. Другими словами, вы не можете определить поле для отдельной ячейки таблицы. Вместо этого вы задаете один общий промежуток, который будет использован как поле между всеми ячейками.

Bo

укук

Дублированные точечные линии в таблице Тони очень сильно бросаются в глаза. Было бы лучше, если бы вокруг каждой ячейки была одинарная точечная линия, чтобы не отвлекать внимание от содержимого таблицы. Вы можете придумать способ сделать это, используя те знания о стилях, которые имеете на данный момент? Попробуйте выполнить это и проверьте свое решение в конце главы.

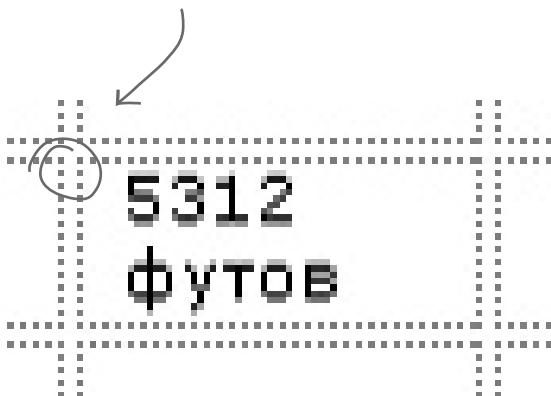

### часто Задаваемые Вопросы

**В:** Вы сказали, что промежуток между ячейками определяется для всей таблицы, то есть получается, что я не смогу задать поля для каждой ячейки таблицы индивидуально?

**О:**

**В:** Понятно, а существует ли способ сделать горизонтальные и нижние промежутки между ячейками разными? Мне кажется, это могло бы быть полезно.

**О:**

```
border-spacing: 10px 30px;
```

10  
—  
30

**В:** Кажется, в моем браузере свойство border-spacing не работает.

**О:**

Internet Explorer?

border-  
spacing.

?

## Объединение границ

Есть еще один способ решить проблему с границами. Вы можете использовать CSS-свойство **border-collapse**, позволяющее объединить границы между ячейками так, чтобы расстояния между ячейками не было вовсе. Если вы это сделаете, браузер будет игнорировать все промежутки между ячейками (а также между ячейками и границей самой таблицы), которые вы задали для таблицы. Он также будет соединять две соседние границы в одну.

Вы можете установить свойство **border-collapse**, как показано ниже. Внесите эти изменения в файл journal.css:

```
table {  
    margin-left: 20px;  
    margin-right: 20px;  
    border: thin solid black;  
    caption-side: bottom;  
    border-collapse: collapse;  
}
```

Добавьте свойство *border-collapse*  
и установите для него значение *collapse*.

Сохраните файл и обновите страницу; затем оцените изменения во внешнем виде границы.



Теперь вокруг каждой ячейки нарисована одинарная граница.  
Это как раз то, чего мы хотели.  
Согласитесь, таблица стала выглядеть намного лучше.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Бала, штат Вашингтон	15 июня	75	1104 фута	29606	4/5
Мэдисон-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июня	93	4226 футов	41173	4/5
Лост Чарено, штат Колорадо	23 июня	102	4780 футов	265	3/5
Трут-Фор Конкорд, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 футов	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5



## Боуки

Вы уже становитесь отличным специалистом в HTML и CSS, поэтому мы уверены, что вы справитесь с этим заданием.

Нужно еще больше приукрасить таблицу, и начать лучше с решения некоторых проблем с выравниванием текста. Мы хотим, чтобы дата, температура и рейтинг придорожных кафе были выровнены по центру. А как насчет выравнивания по правому краю для высоты и населения? Как вы будете это делать?

Вот подсказка: создайте два класса, один — для текста, выровненного по центру, другой — для текста, выровненного по правому краю. Затем просто используйте свойство `text-align` для каждого. Наконец, добавьте соответствующий класс в каждый элемент `<td>`.

Делайте все шаг за шагом. Конечно же, вы найдете решение в конце главы, но прежде, чем посмотреть его, уделите время тому, чтобы выполнить задание самостоятельно.

На скайпере по территории США

file:///chapter13/journal/journal.html

**На скайпере по США**

Дневник моих поездок на моем собственном скайпере по территории США!

20 августа, 2012

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Бала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29666	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4180 футов	265	3/5
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уэй, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

14 июля, 2012

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут сбить вас.  
Одно мгновение

Все это выровнено по центру.

А это выровнено по правому краю.

## Как насчет цвета?

Вы знаете, что Тони нравится оранжевый цвет, и нет причины не добавить его в таблицу. Это не только будет замечательно выглядеть, но и позволит существенно улучшить читаемость таблицы. Как и для других элементов, вам нужно установить свойство **background-color** для ячеек таблицы, чтобы изменить их цвета (обратите внимание, что все эти знания, которые вы получили об HTML и CSS, начинают объединяться!). Вот как это делается:

```
th {
    background-color: #cc6600;
}
```

Добавьте это новое правило в файл `journal.css` и обновите страницу. Вот что вы увидите.



Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Ванда-Бланка, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29606	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баумхофен, штат Юта	10 июня	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июня	102	4780 футов	265	3/5
Трут-офф-Конкруэнс, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах!

14 июля, 2012  
Я видел парижку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:  
Если вы не заметите  
протягивающие линии машин,  
то они могут сбить вас.  
Сяди и поговори

## Как насчет того, чтобы раскрасить строки таблицы?

До сих пор цвета смотрелись достаточно неплохо. Итак, переведем их на уровень выше. Самый популярный способ разукрашивать таблицы — задавать для строк различные цвета, что позволяет легче визуально отделять строки одна от другой, не путаясь в том, какому столбцу и какой строке принадлежит каждая ячейка. Проверьте это.

Сложно ли это сделать в CSS? Нет. Сначала определите новый класс, например **cellcolor**:

```
.cellcolor {
    background-color: #fcba7a;
}
```

Теперь остается добавить атрибут **class** со значением **cellcolor** в каждую строку, для которой вы хотите задать этот цвет. Итак, в данном примере вы находите открывающие теги `<tr>` для городов Мэджик-Сити, Лэст Чанс и Уай и в каждый добавляете `class="cellcolor"`.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Ванда-Бланка, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29606	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баумхофен, штат Юта	10 июня	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июня	102	4780 футов	265	3/5
Трут-офф-Конкруэнс, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах!

14 июля, 2012  
Я видел парижку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:  
Если вы не заметите  
протягивающие линии машин,  
то они могут сбить вас.  
Сяди и поговори



## Упражнение

Ваша очередь. Добавьте класс **cellcolor** в файл `journal.css`, а затем в HTML-файл добавьте строку `class="cellcolor"` в открывающий тег `<tr>` для каждой строки, для которой должен быть назначен цвет. Перед тем как продолжить, проверьте правильность своего решения.



# Серьезный CSS

Хотите увидеть другой, более продвинутый способ задать цвет для каждой из строк таблицы? Он основан на применении псевдокласса `nth-child`. Вы помните, что псевдоклассы используются для оформления элементов в зависимости от их состояния (например, псевдокласс `a:hover`, который мы задействовали в случае с гостевой Head First и обеспечивающий приложение стиля ссылке, когда пользователь наводит на нее курсор мыши).

В нашей ситуации для псевдокласса `nth-child` таким состоянием будет порядковый номер элемента в общей последовательности по отношению к его элементам-братьям, находящимся на том же уровне вложенности. Давайте рассмотрим пример того, что это значит:

Здесь у нас имеется четыре элемента `<p>`, вложенных в элемент `<section>`. Каждый `<p>` является дочерним элементом по отношению к `<section>`.



Допустим, вы хотите выбрать четные элементы `<p>` (то есть `<p>` под номерами 2 и 4), чтобы сделать цвет их фона красным, и нечетные `<p>`, чтобы снабдить их зеленым фоном. Для этого потребуется следующий код:

```
p:nth-child(even) {
    background-color: red; ← Элементы <p> под номерами 2 и 4 будут иметь
}
p:nth-child(odd) {
    background-color: green; ← ...а элементы <p> под номерами 1 и 3 – зеленый фон.
```


Исходя из имени `nth-child` вы, возможно, уже догадались, что данный псевдокласс обеспечивает более гибкие возможности, чем простой выбор четных и нечетных элементов, вложенных в тот или иной элемент. Вы также можете задавать простые выражения, включающие номер `n`, что открывает перед вами широкий спектр опций по выбору элементов. Например, у вас также есть возможность выбирать четные и нечетные элементы `<p>` следующим образом:

```
p:nth-child(2n) {
    background-color: red;
}
p:nth-child(2n+1) {
    background-color: green;
}
```

Выбирает элементы `<p>` с четным номером.  
Выбирает элементы `<p>` с нечетным номером.

Если  $n=0$ , то  $2n=0$   
(никакой `<p>`), а  $2n+1=1$ ,  
то есть первый `<p>`.

Если  $n=1$ , то  $2n=2$ ,  
то есть второй `<p>`,  
а  $2n+1=3$ , то есть  
третий `<p>`.

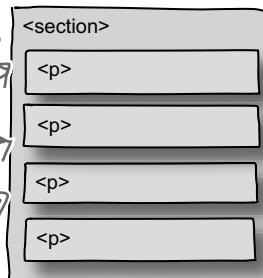



## Серьезное упражнение

Почему бы вам не попробовать свои силы в применении псевдокласса *nth-child*? Устраните пробелы в приведенном чуть ниже CSS, используя псевдокласс *nth-child* для назначения нечетным строкам светло-оранжевого цвета.

Напишите свой псевдокласс *.cellcolor* здесь:

```
tr: _____ {  
    background-color: #fcba7a;  
}
```

Снабдите свой класс *.cellcolor* комментарием, как показано здесь:

```
/* .cellcolor {  
    background-color: #fcba7a;  
} */
```

Если вы решите опробовать данный код на практике, сначала снабдите комментарием свой класс *.cellcolor*, чтобы он больше не оказывал никакого действия. Затем разместите новое правило псевдокласса *tr* над правилом для задания фонового цвета для строки *<th>* (чтобы цвет ее фона остался темно-оранжевым). Убедитесь, что вы используете современный браузер (Internet Explorer версии 9 и выше!), и перезагрузите страницу. Ну как, сработало? А теперь удалите это новое правило и комментарий к классу *.cellcolor* прежде, чем двигаться дальше.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рекорд предыдущего года
Биг-Бенд, штат Техас	15 июня	75	3294 фута	21606	4/5
Мидленд, штат Техас	26 июня	74	5112 фута	88	5/5
Баунтифул, штат Юта	10 июня	91	4121 фута	41170	4/5
Лос-Чино, штат Калифорния	23 июня	102	4760 футов	265	3/5
Санди-Крэксон, штат Нью-Мексико	9 августа	83	4242 фута	7089	5/5
Фей, штат Аризона	18 августа	104	3600 футов	400	3/5


Цвет фона строк 1, 3, 5 и 7 будет светло-оранжевым. Однако правило для *<th>* будет иметь более высокий приоритет по сравнению с правилом для нечетных строк, поэтому цвет фона строки *<th>* останется темно-оранжевым.

## Мы говорили, что Тони сделал очень интересное открытие в Трут-ор-Консекуэнсес?

Надо сказать, что Тони узнал кое-что интересное в городе Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико. На самом деле это показалось ему настолько интересным, что после Аризоны он снова вернулся туда.

Мы, конечно, рады за Тони, но он задал нам сложную задачку с таблицей. Хотя можно просто добавить новую строку для Трут-ор-Консекуэнсес, мы все же хотели бы сделать это в более изысканной манере. О чём мы говорим? Переверните страницу, чтобы выяснить это.



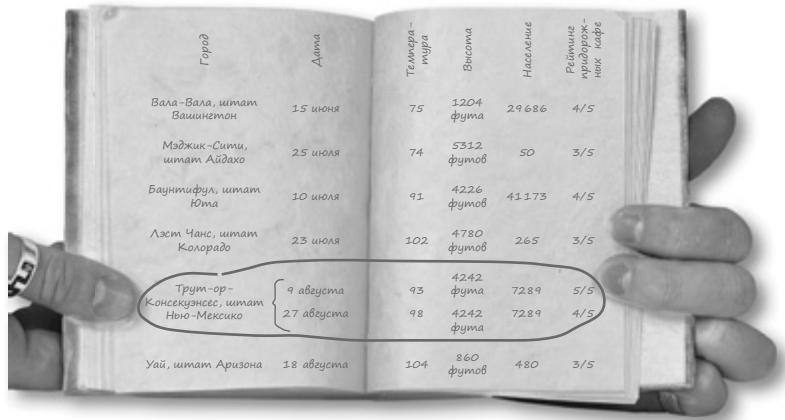

## Посмотрим на таблицу Тони еще раз

Поскольку Тони возвращался в Нью-Мексико, то он добавил новую запись от 27 августа прямо под первоначальной записью для Трут-ор-Консекуэнсес. Он также повторно использовал некоторые ячейки, информация в которых не менялась (отличный технический прием для уменьшения информации в таблице). Вы можете видеть, что когда он добавил новую строку, ему осталось записать те данные, которые отличались при его втором посещении этого города (дата, температура и рейтинг кафе).

Здесь  
отмечены оба  
визита Тони  
в Трут-ор-  
Консекуэнсес.

Город	Дата	Темп-ратура	Высота	Населе-ние	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75°	1204 фута	29 686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74°	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91°	4226 футов	41 173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102°	4780 футов	265	3/5
Трут-ор- Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа 27 августа	93° 98°	4242 фута	7289 7289	5/5 4/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104°	860 футов	480	3/5

Но как же нам отразить это в HTML? Кажется, придется добавить новую строку и просто дублировать в ней название города, население и высоту... Не будем забегать вперед, ведь у нас есть специальная технология. Используя HTML-таблицы, вы можете сделать так, чтобы ячейка охватывала несколько строк (или столбцов). Посмотрим, как это работает.

Теперь эти данные  
занимают ДВЕ  
строки в таблице.

## Как сделать, чтобы ячейка охватила несколько строк

Что это значит — ячейка охватывает несколько строк? Снова посмотрим на записи для города Трут-ор-Консекуэнсес в таблице Тони. Ячейки с названием города, высотой и населением охватывают *две строки*, а не одну, в то время как ячейки с датой, температурой и рейтингом придорожных кафе — одну строку, что является стандартным поведением ячеек.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75°	1204 фута	29 686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74°	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91°	4226 футов	41 173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102°	4780 футов	265	3/5
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93°	4242 фута	7289	5/5
	27 августа	98°			4/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104°	860 футов	480	3/5

Эти ячейки охватывают две строки.

Ячейки с датой, температурой и рейтингом придорожных кафе занимают по одной строке.

Как же реализовать это в HTML? На самом деле это намного легче, чем вы думаете. Нужно использовать атрибут **rowspan**, чтобы указать, как много строк займет ячейка, а затем удалить соответствующий элемент с данными из других строк, которые покрывает эта ячейка. ПРОЩЕ понять это на примере.

В таблице есть две строки с данными о Нью-Мексико.

```

<tr>
  <td rowspan="2">Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико</td>
  <td class="center">9 августа</td>
  <td class="center">93</td>
  <td rowspan="2" class="right">4242 фута</td>
  <td rowspan="2" class="right">7289</td>
  <td class="center">5/5</td>
</tr>
<tr>
  <td class="center">27 августа</td>
  <td class="center">98</td>
  <td class="center">4/5</td>
</tr>

```

Для ячеек, содержащих те данные, которые не изменились при повторном визите (город, высота и население), мы добавляем атрибут rowspan. Он указывает, что ячейка с этими данными охватывает две строки.

Город указывать не нужно, так как в предыдущей строке мы задали для него атрибут rowspan.

То же самое для высоты и населения.

Во второй строке мы указываем только те данные, которых пока нет (дата, температура и новый рейтинг).



Для того чтобы удостовериться, что вы хорошо все усвоили, заполните каждую из ячеек приведенной внизу таблицы данными из соответствующей ячейки таблицы `<td>`. Одну из них мы уже заполнили за вас, чтобы вам было немного проще начать. Проверьте свои ответы, прежде чем продолжать двигаться вперед.

```
<tr>
  <td rowspan="2">Трут-ор-Консекуэнсес, Нью-Мексико</td>
  <td class="center">9 августа</td>
  <td class="center">93</td>
  <td rowspan="2" class="right">4242 фута</td>
  <td rowspan="2" class="right">7289</td>
  <td class="center">5/5</td>
</tr>
<tr>

  <td class="center">27 августа</td>
  <td class="center">98</td> ——————>
```

```
<td class="center">4/5</td>
</tr>
```


98°

## Тестирование таблицы



Внесите соответствующие изменения в таблицу из файла journal.html и протестируйте страницу. Взглядите на таблицу. Подумайте о том, что именно вы делаете с таблицей: вы используете HTML-код, чтобы указать, что определенные ячейки охватывают несколько строк, а затем удаляете лишние элементы `<td>` из следующих строк.

Теперь таблица выглядит замечательно, и в ней нет избыточной информации!

часто  
Задаваемые  
Вопросы

**В:** Вы сказали, что можно сделать так, чтобы одна ячейка охватывала несколько столбцов?

0:  
`<td colspan="2">той же (</td>).`

**В:** Можно ли для одного и того же элемента `<td>` использовать и атрибут `colspan`, и атрибут `rowspan`?

0:  
`<td rowspan="2"><td colspan="2">той же (</td>).`

На скайпере по территории США

file:///chapter13/journal/journal.html

**На скайпере по США**

Дневник моих поездок на моем собственном скайпере по территории США!

20 августа, 2012

Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Бала-Бала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29686	4/5
Маджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 футов	265	3/5
Трут-он-Конекуконес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	27 августа	98	860 футов	480	4/5


14 июля, 2012

Я видел парочку знаков в стиле Burnin' Shave на обочине дороги:

Если вы не заметите проезжающие мимо машины, то они могут обить вас.  
Одно мгновение

**В:** Неужели вам действительно кажется, что ячейки, охватывающие несколько строк, смотрятся лучше?

0:  
`<td rowspan="2">HTML.`

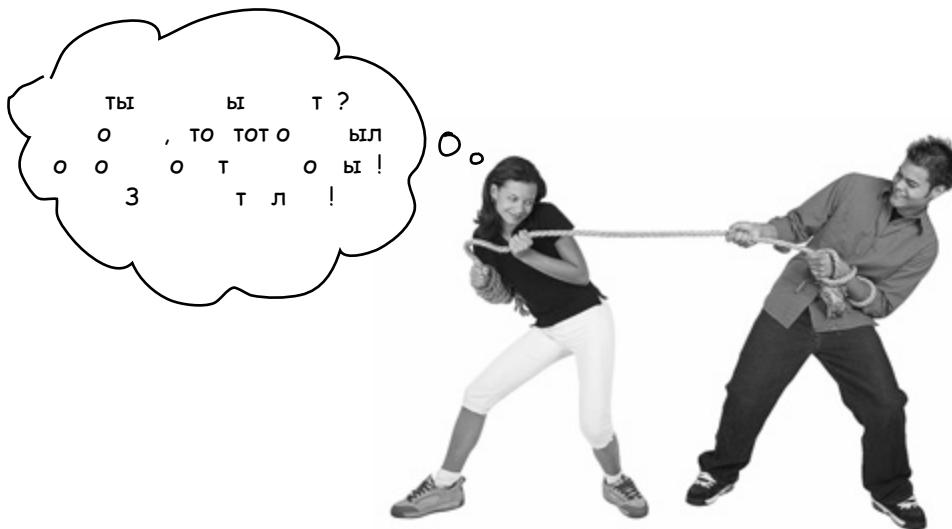

## Проблема в раю?

Кажется, у нас появилось расхождение во мнениях о рейтинге обеда в придорожном кафе за 27 августа. Можно, конечно, попросить Тони и Тесс прийти к единому мнению, но разве мы должны это делать? У нас есть таблица, и мы должны суметь добавить в нее еще один рейтинг. Но как? Мы совсем не хотим добавлять еще одну запись только для того, чтобы отобразить мнение Тесс об обеде. Хммм... Почему бы нам не сделать это следующим образом?

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе	
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75°	1204 фута	29 686	4/5	
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74°	5312 футов	50	3/5	
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91°	4226 футов	41173	4/5	
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102°	4780 футов	265	3/5	
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93°	4242 фута	7289	5/5	
	27 августа	98°			<table border="1"> <tr> <td>Тесс</td> <td>5/5</td> </tr> <tr> <td>Тони</td> <td>4/5</td> </tr> </table>	Тесс
Тесс	5/5					
Тони	4/5					
Уай, штат Аризона	18 августа	104°	860 футов	480	3/5	

Почему бы не поместить в таблицу оба рейтинга?  
В результате у нас будет более точная информация.

нам нужна вложенная таблица



Так и есть. Вложенные таблицы в HTML создаются элементарно. Нужно лишь поместить внутрь элемента `<td>` еще один элемент `<table>`. Как это сделать? Вы создаете простую таблицу, в которой будут отражены оба мнения по рейтингу кафе (Тони и Тесс), и, убедившись, что она выводится правильно, помещаете ее внутрь ячейки таблицы, которая на данный момент содержит рейтинг Тони: 4/5. Давайте попробуем...



```
<tr>
  <td rowspan="2">Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико</td>
  <td class="center">9 августа</td>
  <td class="center">93</td>
  <td rowspan="2" class="right">4242 фута</td>
  <td rowspan="2" class="right">7289</td>
  <td class="center">5/5</td>
</tr>
<tr>
  <td class="center">27 августа</td>
  <td class="center">98</td>
  <td>
    — 4/5 —
    <table>
      <tr>
        <th>Тесс</th>
        <td>5/5</td>
      </tr>
      <tr>
        <th>Тони</th>
        <td>4/5</td>
      </tr>
    </table>
  </td>
</tr>
```

Сначала удалите старый рейтинг...

...и поместите в это место таблицу. В ней будут храниться оценки обеда по пятибалльной шкале: одна оценка Тесс, другая — Тони. Мы используем их имена в качестве заголовков таблицы, а рейтинги — в качестве ячеек.

## Тест для вложенной таблицы

Итак, вперед! Введите данные для новой таблицы. При вводе часто случаются опечатки, поэтому проверьте документ, а затем обновите страницу. Вы увидите новую вложенную таблицу.

На скутере по территории США  
file:///chapter13/journal/journal.html

**На скутере по США**

Дневник моих поездок на моем собственном скутере по территории США!

20 августа, 2012



Итак, я уже проехал 1200 миль и побывал в некоторых интересных местах:

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 футов	265	3/5
Трут-ор-Консекюэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93			5/5
	27 августа	98	4242 фута	7289	<b>Тесс 5/5 Тони 4/5</b>
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

Города, которые я посетил во время путешествия на скутере по США

14 июля, 2012

Я видел парочку знаков в стиле Burma Shave на обочине дороги:

Ого, выглядит здоровово.  
Единственное замечание: цветной фон для заголовков вложенной таблицы — это лишнее.  
Давайте выделим имена полужирным шрифтом, но уберем цветной фон.



Пришло время вспомнить все, что изучено к этому моменту. Вам нужно поменять цвет фона только для заголовков вложенной таблицы (Тони и Тесс) и при этом не затронуть цвет фона заголовков главной таблицы. Как? Нужно написать селектор, который выбирает только заголовки вложенной таблицы.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе	
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29686	4/5	
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5	
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5	
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 футов	265	3/5	
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5	
	27 августа	98			<table border="1"><tr><td>Тесс</td><td>5/5</td></tr><tr><td>Тони</td><td>4/5</td></tr></table>	Тесс
Тесс	5/5					
Тони	4/5					
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5	

Нужно изменить цвет фона ячеек с заголовками для вложенной таблицы, сделав его белым.

Напишите селектор, выбирающий только заголовки вложенной таблицы.

```
background-color: white;  
}
```

Смон! Не переворачивайте страницу, пока не выполните это упражнение.



# Переопределение CSS для заголовков вложенной таблицы

Вы можете выбирать только элементы `<th>` вложенной таблицы, используя селектор потомка. Добавьте новое правило в CSS-код, в котором используется селектор `table table th`, чтобы изменить цвет фона для заголовков вложенной таблицы:

```
table table th {
    background-color: white;
}
```

Теперь сохраните изменения в файле `journal.css` и обновите страницу.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Бал-Бэль, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29466	4/5
Миддл-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5
Лас-Чанс, штат Колорадо	23 июня	102	4780 футов	265	3/5
Трун-оф-Конек-энес, штат Нью-Мексико	9 августа	93			5/5
	27 августа	96	4242 фута	7209	Tess 5/5 Тони 4/5
Уайт, штат Аризона	18 августа	104	880 футов	480	3/5

Теперь элементы `<th>` во вложенной таблице имеют белый фон.

Но обратите внимание, что для них все еще задан полужирный шрифт, так как мы не переопределяли это свойство.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

**В:** Чтобы выполнить упражнение «Мозговой штурм» повышенной сложности, я создал класс `nestedtable` и сделал его членом каждый заголовок вложенной таблицы. Затем я создал такое правило:

```
.nestedtable {
    background-color: white;
}
```

Можно ли выполнить это упражнение и таким образом?


0:

CSS,

HTML.

?

`<th>`.



Нужно, чтобы фоновые цвета строк таблицы с рейтингом Тони и Тесс были разными, например голубым и розовым соответственно. Можете ли вы придумать несколько способов реализовать это?

## Доведем сайт Тони до совершенства

Страница Тони выглядит действительно здорово, но есть еще одна область, оформлению которой мы пока не уделили внимания, — список вещей, которые он подготовил с собой в поездку. Вы найдете этот список в записи от 2 июня:

**Мы рассматриваем только отрывок HTML-кода, содержащий запись от 2 июня.**

```
<h2>2 июня, 2012</h2>

<p>
    
</p>

<p>
    Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей: только
</p>
<ul>
    <li>сотовый телефон</li>
    <li>iPod</li>
    <li>цифровую камеру</li>
    <li>и шоколадный батончик</li>
</ul>
<p>
    Только все самое необходимое. Как сказал бы Лao Цзы: <q>Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага к скутеру</q>
</p>
</body>
</html>
```

Это нижняя часть дневника Тони из файла journal.html. Помните этот список записи дневника?



Вот так этот список выглядит на данный момент.

Это нижняя часть дневника  
Тони из файла journal.html.  
Помните этот список в первой  
записи дневника?



## Оформление списка


Вы уже в курсе, что, зная основы CSS (шрифт, текст, цвет и другие свойства), можно придавать стиль чему угодно, включая списки. Вы уже видели пример с оформлением списков (в главе 12), и, оказывается, есть всего несколько свойств, которые применяются исключительно для списков, так что вам не придется дополнительно учить слишком многое. Основное свойство для списков называется **list-style-type** и позволяет определять вид используемых в списках маркеров. Рассмотрим несколько способов задания маркеров.

Здесь мы определяем стиль для элементов `<li>`.

Можно также задавать его для элементов `<ul>`, и он унаследуется элементами `<li>`.


```
li {
    list-style-type: disc;
}
```

*disc — тип маркеров, используемый по умолчанию.*

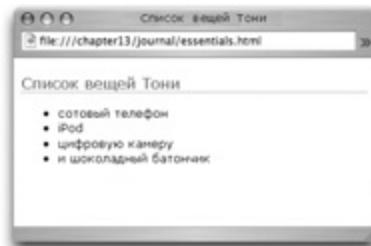


```
li {
    list-style-type: circle;
}
```

*Значение circle свойства list-style-type устанавливает простой круглый маркер.*

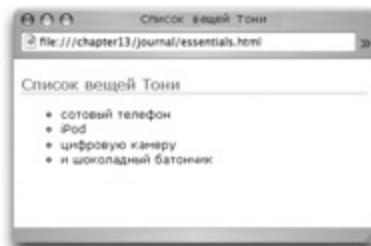


```
li {
    list-style-type: square;
}
```

*Значение square определяет квадратный маркер.*

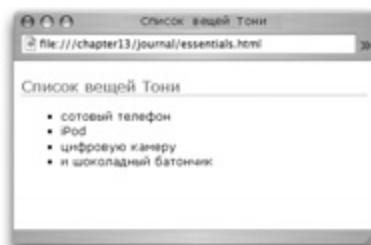

```
li {
    list-style-type: none;
}
```

*Значение none вообще удаляет маркеры.*

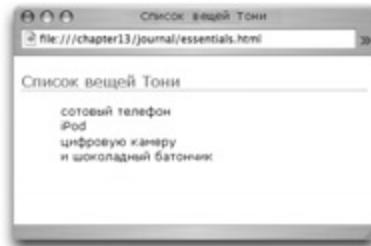

## Если нужен маркер особой формы?

Неужели вы думаете, что Тони будет довольствоваться обычным маркером и не захочет придумать свой собственный? К счастью, в CSS есть свойство **list-style-image**, с помощью которого вы можете использовать изображение в качестве маркера списка. Попробуем сделать это для списка Тони.



```
Это свойство list-style-image, в качестве  
значения которого мы задаем URL.  
  
li {  
    list-style-image: url(images/backpack.gif);  
    padding-top: 5px;  
    margin-left: 20px;  
}
```

Рисунок `backpack.gif` предста-  
вляет собой маленькое изобра-  
жение рюкзака. Кажется, нам  
это подходит, не так ли?

Чтобы добавить свободное про-  
странство слева от элементов  
списка, мы используем поле. Кроме  
того, задаем небольшой отступ,  
чтобы в верхней части списка тоже  
было свободное пространство.

на скутере по территории США  
file:///chapter13/journal/journal.html  
2 июня, 2012

Первый день моего путешествия! Я не верю, что наконец смог отложить все дела в сторону и отправиться в путешествие. Поскольку я собирался ехать на скутере, то не мог взять с собой много вещей, только:

- сотовый телефон
- iPod
- цифровую камеру
- и шоколадный батончик

Только все самое необходимое. Как сказал бы ЛаоЦзы: "Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага"

Это список, в котором  
на месте маркеров стоит  
изображение. Кроме того,  
здесь есть дополнительное  
поле и отступ.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

**В:** Как насчет нумерованных списков? Что можно сделать, чтобы изменить их стиль?

О:

CSS

О:

list-style-position.

inside,

( , a, b, c).  
list-style-type.

**В:** Как можно контролировать способ переноса текста на новую строку в списке? Я имею в виду, как можно проверить, переносится текст под маркер или правее, под начало предыдущей строки?

О:

на самом деле

inside


line-style-position,  
внутри

outside,

вне

CSS(  
).

«   »  
«   »  
».

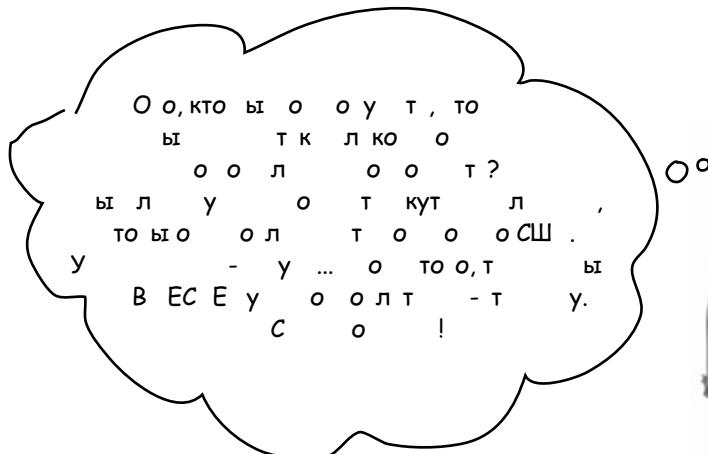

ÊËР ×ÀÂÜÅ  
Í Í ÁÍ ØÙ



HTML-таблицы используются для структуризации табличных данных.

Используйте все следующие элементы HTML: `<table>`, `<tr>`, `<th>` и `<td>`, чтобы создать таблицу.

Элемент `<table>` задает таблицу и содержит ее остальные элементы.

Таблицы определяются построчно с помощью элемента `<tr>`.

Каждая строка состоит из одной или нескольких ячеек с данными, задаваемыми элементом `<td>`.

Используйте элемент `<th>` для тех ячеек, которые играют роль заголовков строк или столбцов.

Каждой строке таблицы ставится в соответствие строка `<tr>...</tr>` в вашем HTML-коде, а каждому столбцу — `<td>...</td>` внутри строки.

Вы можете представить пользователям дополнительную информацию о своих таблицах, используя атрибут `summary` элемента `<table>` и элемент `<caption>`.

Между ячейками таблицы можно задать промежутки (расстояния между границами соседних ячеек, а также между границами крайних ячеек и границей всей таблицы).

У ячеек таблицы также могут быть отступы и границы.

Так же как вы задавали отступы, границы и поля для других элементов, вы можете задавать отступы, границы и промежутки для ячеек в CSS.

Свойство `border-collapse` — специальное CSS-свойство для таблиц, которое позволяет объединить границы соседних ячеек в одну. В результате таблица будет лучше смотреться и читаться.

Вы можете изменить выравнивание данных в ячейках таблицы, используя CSS-свойства `text-align` и `vertical-align`.

Можно определить цвет таблицы благодаря свойству `background-color`. Фоновый цвет может быть задан для всей таблицы целиком, для отдельной строки или для ячейки с данными.

Используйте псевдокласс CSS с именем `nth-child`, чтобы снабдить определенным фоновым цветом каждую вторую строку таблицы.

Если для какой-то ячейки у вас нет данных, оставляйте элемент `<td>` без содержимого. Использовать элемент `<td>...</td>` нужно обязательно, чтобы таблица оставалась выровненной и ячейки не сместились.

Если нужно, чтобы одна ячейка таблицы охватывала несколько строк или столбцов, используйте атрибуты `rowspan` или `colspan` элемента `<td>`.

Вы можете вложить одну таблицу внутрь другой, поместив элемент `<table>` вместе со всем его содержимым внутрь ячейки внешней таблицы.

Таблицы нужно использовать лишь для табличных данных, а не для разметки веб-страниц. Для создания мультиколоночных разметок применяйте табличное представление CSS, как мы рассказывали в главе 11.

Списки могут быть оформлены посредством CSS, как и любые другие элементы. Существует несколько специальных свойств для списков, например `list-style-type` и `list-style-image`.

Свойство `list-style-type` дает возможность изменить тип маркера списка.

Свойство `list-style-image` позволяет использовать в качестве маркера изображение.



Сначала напечатайте HTML-код для тестирования таблицы Тони. Хотя печатать его будет скучно, это поможет вам усвоить и запомнить структуру тегов `<table>`, `<tr>`, `<th>` и `<td>`. Когда закончите, быстро протестируйте код, а затем добавьте оставшиеся данные из таблицы Тони. И снова протестируйте.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <style type="text/css">
        td, th {border: 1px solid black;}
    </style>
    <title>Тестирование таблицы Тони</title>
</head>
<body>
    <table>
        <tr>
            <th>Город</th>
            <th>Дата</th>
            <th>Температура</th>
            <th>Высота</th>
            <th>Население</th>
            <th>Рейтинг придорожных кафе</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>Вала-Вала, штат Вашингтон</td>
            <td>15 июня</td>
            <td>75</td>
            <td>1204 фута</td>
            <td>29 686</td>
            <td>4/5</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Мэддик-Сити, штат Айдахо</td>
            <td>25 июня</td>
            <td>74</td>
            <td>5312 футов</td>
            <td>50</td>
            <td>3/5</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Баунтифул, штат Юта</td>
            <td>10 июля</td>
            <td>91</td>
            <td>4226 футов</td>
            <td>41 173</td>
            <td>4/5</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Лэст Чанс, штат Колорадо</td>
            <td>23 июля</td>
            <td>102</td>
            <td>4780 футов</td>
            <td>265</td>
            <td>3/5</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико</td>
            <td>9 августа</td>
            <td>93</td>
        </tr>
    </table>

```

См. продолжение  
на следующей  
странице.

## решение упражнений



Упражнение  
Решение

(Продолжение)

```
<td>4242 фута</td>
<td>7289</td>
<td>5/5</td>
</tr>
<tr>
    <td>Уай, штат Аризона</td>
    <td>18 августа</td>
    <td>104</td>
    <td>860 футов</td>
    <td>480</td>
    <td>3/5</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

Таблица Тони

file:///chapter13/journal/table.html

Города, которые я посетил во время путешествия на скутере по США					
Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 футов	29686	4/5
Мэддик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 фута	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 фута	265	3/5
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5



Слева Вы  
найдете HTML-код  
для таблицы.  
Ваша задача —  
поставить себя на место  
браузера, отображающего  
эту страницу. Вот решение.

```
<table>
  <tr>
    <th>Исполнитель</th>
    <th>Альбом</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Enigma</td>
    <td>Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>LTJ Bukem</td>
    <td>Progression Sessions 6</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Timo Maas</td>
    <td>Pictures</td>
  </tr>
</table>
```



Мы отформатировали HTML,  
чтобы он был более удобочитаемым.

Untitled

Исполнитель	Альбом
Enigma	Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!
LTJ Bukem	Progression Sessions 6
Timo Maas	Pictures



Дублированные точечные линии в таблице Тони очень сильно бросаются в глаза. Было бы лучше, если бы вокруг каждой ячейки была одинарная точечная линия, чтобы не отвлекать внимание от содержимого таблицы. Вы можете придумать способ сделать это, используя те знания о стилях, которые имеете на данный момент?

Можно задать значение 0 для свойства **border-spacing**, что позволит убрать промежутки между границами.

5312
футов

Мы можем использовать свойство **border-spacing**, чтобы установить ширину промежутка между границами, равную 0. Тогда две линии будут расположены вплотную друг к другу.

```
table {  
    margin-left: 20px;  
    margin-right: 20px;  
    border: thin solid black;  
    caption-side: bottom;  
border-spacing: 0px;  
}
```

Фута	5312	50
	футов	41

Это лучше, но мы все же имеем две линии, а не одну, хотя они и расположены вплотную друг к другу. В результате ширина границ удваивается. Нам бы больше понравилось, если бы между ячейками была одинарная граница. Не так ли?

# Bo уку к

Мы хотим, чтобы дата, температура и рейтинг придорожных кафе были выровнены по центру. А как насчет выравнивания по правому краю для высоты и населения? Как вы будете это делать?

```
.center {
    text-align: center;
}
.right {
    text-align: right;
}
```

Это два класса.  
Первый — для выравнивания по центру, второй — для выравнивания по правому краю.

```
<table>
<caption>Города, которые я посетил во время путешествия на скутере по США</caption>
<tr>
<th>Город</th>
<th>Дата</th>
<th>Температура</th>
<th>Высота</th>
<th>Население</th>
<th>Рейтинг придорожных кафе</th>
</tr>
<tr>
<td>Вала-Вала, штат Вашингтон</td>
<td class="center">15 июня</td>
<td class="center">75</td>
<td class="right">1204 фута</td>
<td class="right">29 686</td>
<td class="center">4/5</td>
</tr>
<tr>
<td>Мэджик-Сити, штат Айдахо</td>
<td class="center">25 июня</td>
<td class="center">74</td>
<td class="right">5312 футов</td>
<td class="right">50</td>
<td class="center">3/5</td>
</tr>
.
.
.
</table>
```

Здесь вы просто добавляете каждый элемент `<td>` в соответствующий класс!

## Упражнение

### Решение

Чтобы задать другой цвет строкам таблицы, в которых содержатся данные о городах Мэджик-Сити, Лэст Чанс и Уай, используя класс, вы просто добавляете атрибут `class="cellcolor"` в открывающий тег `<tr>` для соответствующих строк:

```
<tr class="cellcolor">
<td>Мэджик-Сити, штат Айдахо</td>
...
</tr>
```

Город	Дата	Номера кафе	Высота	Население	Название
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204	29 686	АБС
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312	50	БВС
Лэст Чанс, штат Айдахо	25 июня	82	4000	400	ВСБ
Уай, штат Айдахо	25 июня	82	4000	400	БСВ
Лэст Чанс, штат Айдахо	25 июня	82	4000	400	СВБ
Лэст Чанс, штат Айдахо	25 июня	82	4000	400	ВСБ
Лэст Чанс, штат Айдахо	25 июня	82	4000	400	СВБ
Лэст Чанс, штат Айдахо	25 июня	82	4000	400	ВСБ



Для того чтобы удостовериться, что вы хорошо все усвоили, мы попросим вас нарисовать стрелку от каждого элемента `<td>` к соответствующей ему ячейке таблицы. Вот решение.

```

<tr>
  <td rowspan="2">Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико</td>
  <td class="center">9 августа</td>
  <td class="center">93</td>
  <td rowspan="2" class="right">4242 фута</td>
  <td rowspan="2" class="right">7289</td>
  <td class="center">5/5</td>
</tr>
<tr>

  <td class="center">27 августа</td>
  <td class="center">98</td>

  <td class="center">4/5</td>
</tr>

```

Трут-ор- Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93°	4242 фута	7289	5/5
	27 августа	98°			4/5



## Решение серьезного упражнения

Чтобы задать другой цвет строкам таблицы, в которых содержатся данные о городах Мэджик-Сити, Лэст Чанс и Уай, с применением псевдокласса, используйте псевдокласс `nth-child(odd)` для выбора нечетных строк `<tr>` в таблице:

```

tr:nth-child(odd) {
  background-color:
  #fcba7a;
}

```

Город	Дата	Погодные условия	Высота	Население	Рекордные значения
Бейонс-Бич, штат Флорида	25 июнь	75	3,200 метров	170,000	45°
Мэджик-Сити, штат Аризона	25 июнь	74	4,000 метров	55,000	45°
Лэст Чанс, штат Монтана	25 июнь	73	4,000 метров	10,000	45°
Хьюстон, штат Техас	25 июнь	72	40,000 метров	2,000,000	45°
Уай, штат Айдахо	25 июнь	71	4,000 метров	600	45°
Трут-ор- Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	60	4,000 метров	10,000	45°
Лаб, штат Аризона	25 августа	204	4,000 метров	400	45°



Пришло время вспомнить все, что изучено к этому моменту. Вам нужно поменять цвет фона только для заголовков вложенной таблицы (Тони и Тесс) и при этом не затронуть цвет фона заголовков главной таблицы. Как? Нужно написать селектор, который выбирает только заголовки вложенной таблицы.

Мы можем использовать селектор потомка для выбора только заголовка вложенной таблицы.  
Делается это следующим образом:

(1) Начните с выбора внешней таблицы.

Город	Дата	Температура	Высота	Население	Рейтинг придорожных кафе
Вала-Вала, штат Вашингтон	15 июня	75	1204 фута	29686	4/5
Мэджик-Сити, штат Айдахо	25 июня	74	5312 футов	50	3/5
Баунтифул, штат Юта	10 июля	91	4226 футов	41173	4/5
Лэст Чанс, штат Колорадо	23 июля	102	4780 футов	265	3/5
Трут-ор-Консекуэнсес, штат Нью-Мексико	9 августа	93	4242 фута	7289	5/5
	27 августа	98			Tess 5/5 Тони 4/5
Уай, штат Аризона	18 августа	104	860 футов	480	3/5

(2) Затем выберите внутреннюю страницу.

(3) Теперь выберите заголовок таблицы.

(1)                   (2)                   (3)

table table th {  
background-color: white;

}

Напишите селектор, выбирающий только заголовки вложенной таблицы.



## 14 HTML-формы




т о л к о т о о л у л  
у о у . С ы  
о  
т от  
от т.

**До сих пор ваше веб-общение было односторонним: от веб-страницы к пользователям.** Разве не было бы здорово, если бы пользователи смогли отвечать вам? Именно на этом этапе вступают в действие формы HTML. Как только вы снабдите свои страницы формами (прибегнув к определенной помощи веб-сервера), вы сможете собирать отзывы клиентов, принимать по Сети заказы, делать следующий ход в игре в режиме онлайн или проводить интернет-голосование. В этой главе вы познакомитесь с целой группой HTML-элементов, предназначенных для создания веб-форм. Вы также узнаете о том, что происходит на сервере для поддержки форм и как сделать сами формы стильными.

## Как работают формы

Если вы пользуетесь Интернетом, то точно знаете, как выглядят формы. Но вы, скорее всего, никогда не задумывались о том, что им приходится делать с HTML. По своей сути форма – это веб-страница с областями ввода, в которых вы можете печатать свою информацию. Когда форма *представляется на рассмотрение*, информация из нее упаковывается и отсылается веб-серверу для обработки серверным сценарием. Что вы получаете после обработки? Другую веб-страницу в качестве ответа, конечно же. Подробно рассмотрим, как это работает.

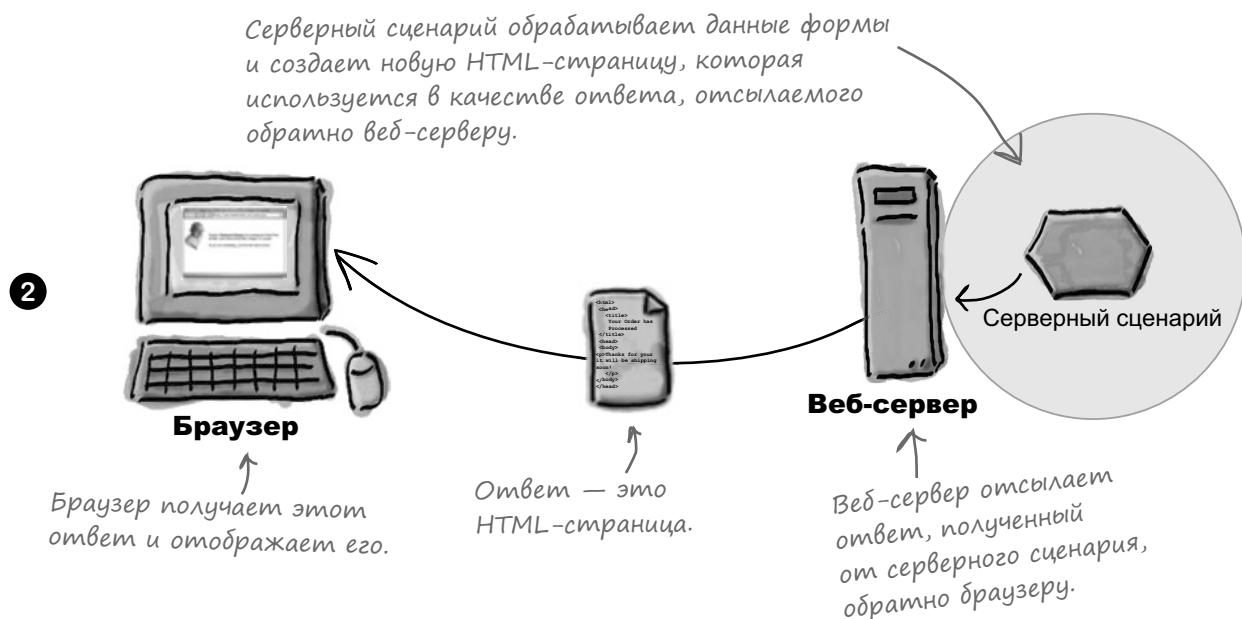

# Как формы работают в браузере

Для браузера форма – всего лишь фрагмент HTML-кода на странице. Вы увидите, что можете легко создавать формы, всего лишь добавляя несколько новых элементов. Рассмотрим, как работает форма с точки зрения браузера.

## Браузер загружает страницу

Браузер, как обычно, загружает HTML-код для страницы, а когда вдруг встречает элементы формы, создает на странице элементы управления, что позволяет вам вводить разнообразные типы данных. *Элемент управления* – это в основном то, что позволяет вам вводить данные, например кнопка, окно для ввода текстовых данных, раскрывающийся список.

## Вы вводите данные




Вы используете элементы управления для ввода данных. В зависимости от типа элемента ввод происходит по-разному. Вы можете ввести единичную строку текста в текстовый элемент управления или выбрать одно из нескольких положений в элементе управления типа «переключатель». Очень скоро мы рассмотрим разные виды элементов управления.

## Вы представляете форму на рассмотрение

Вы представляете форму на рассмотрение, нажав кнопку *Submit* (Отправить). Этим вы даете браузеру сигнал, что ему нужно упаковать все данные и отослать их серверу.

## Сервер реагирует

Как только сервер получает данные формы, он отправляет их соответствующему серверному сценарию на обработку. В качестве результата этой обработки выдается новая HTML-страница, которая возвращается браузеру. Поскольку это обычный HTML-код, то браузер отображает его для вас.

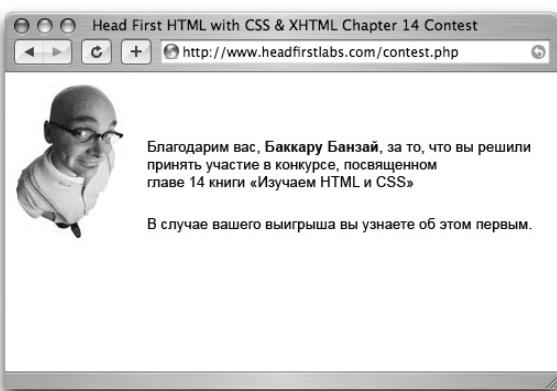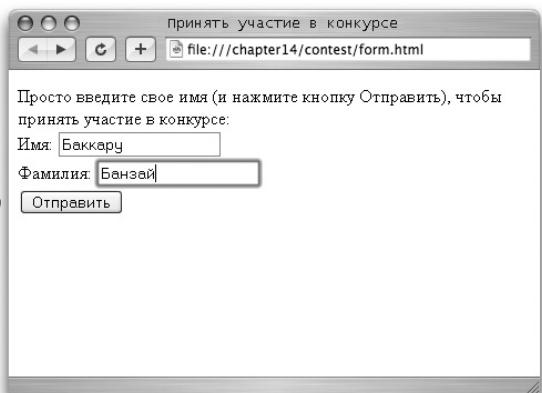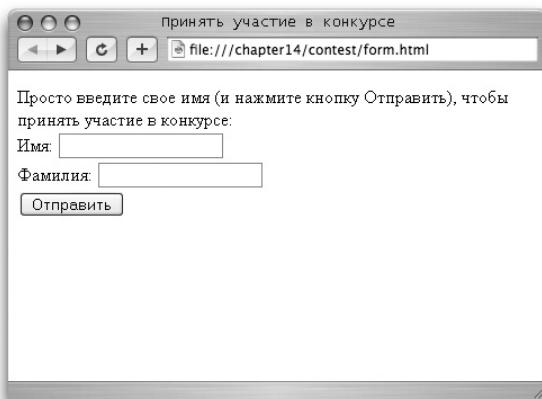

## Что Вы пишете в HTML

Нет ничего сложного в создании HTML-форм. В этой главе вы встретитесь с абсолютно новой группой HTML-элементов, которые сообща работают для создания форм. Самый лучший способ получить представление о формах – посмотреть на небольшой HTML-код, а затем проверить, как он работает. Взгляните на эту форму:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Принять участие в конкурсе</title>
  </head>
  <body>
    <form action="http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/contest.php"
          method="POST">
      <p>Просто введите свое имя (и нажмите кнопку Отправить),  


         чтобы принять участие в конкурсе: <br/>
      Имя: <input type="text" name="firstname" value="" /> <br/>
      Фамилия: <input type="text" name="lastname" value="" /> <br/>
      <input type="submit"/>
    </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

← Все это вам  
уже хорошо  
знакомо.

Это форма.

← У нас есть сам  
элемент `<form>...`


← ...и набор вложенных  
в него элементов.

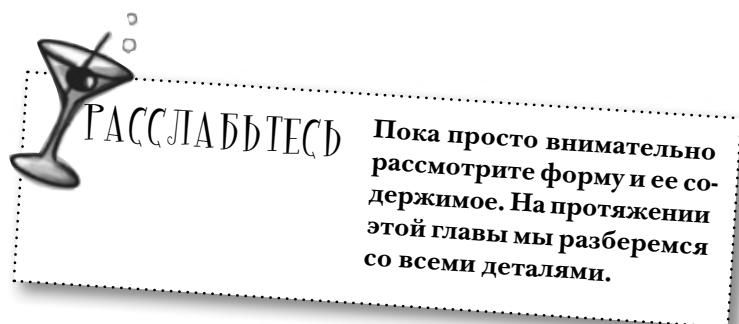

Пока просто внимательно  
рассмотрите форму и ее со-  
держимое. На протяжении  
этой главы мы разберемся  
со всеми деталями.

## Что создает браузер

Сюрприз! Для создания формы применяется элемент `<form>`. Сейчас мы поговорим немного о блочных элементах, которые могут входить в элемент `<form>`, но есть также набор абсолютно новых элементов, которые созданы специально для форм. Каждый из них предоставляет различные способы для ввода информации: поля для ввода текста, флажки, раскрывающиеся списки и т. д. Мы подробно рассмотрим все эти элементы, но сначала вернемся к HTML-коду с предыдущей страницы и посмотрим, как на приведенной ниже странице отображаются элементы и содержимое, расположенные внутри элемента `<form>`.

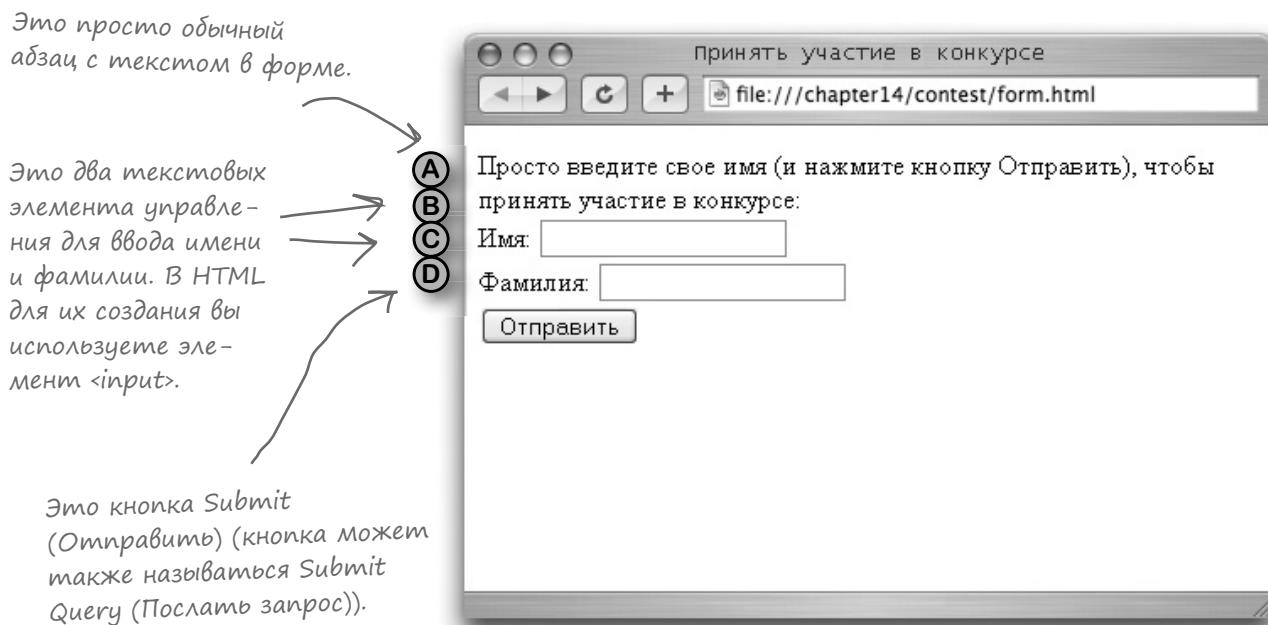

Форму для конкурса вы найдете в папке `chapter14/contest`. Откройте ее, еще раз хорошенько рассмотрите, затем загрузите в браузере и примите участие в конкурсе.

## Как работает элемент <form>

Посмотрим на <form> не только как на элемент, содержащий все элементы, образующие форму, но и как на элемент, который сообщает браузеру, куда отсылать данные вашей формы после того, как вы представите ее на рассмотрение (и какой метод браузер должен использовать для отсылки).

Это открывающий тег. Все, что имеет отношение к форме, располагается внутри.

Атрибут *action* содержит URL веб-сервера...

...имя папки, в которой расположается серверный сценарий...

...и название серверного сценария, который будет обрабатывать данные.

Атрибут *method* указывает, каким образом данные формы будут отправлены на сервер. Мы будем использовать наиболее распространенный: POST. Позже мы поговорим о других способах отсылки данных, а также о преимуществах и недостатках применения POST.

```
<form action="http://wickedlysmart.com/hfhtmlcss/contest.php" method="POST">
```

Все, что находится внутри формы, будет располагаться здесь.

```
</form>
```

Закрывающий тег завершает форму.




Э , wickedlysmart.com, о  
о л о т л тол ко то л  
к о ку, то ы т т о у  
от . олу л ы о ы  
от ыл о ы о у  
contest.php. к hfhtmlcss.

ы ото ы!

wickedlysmart.com



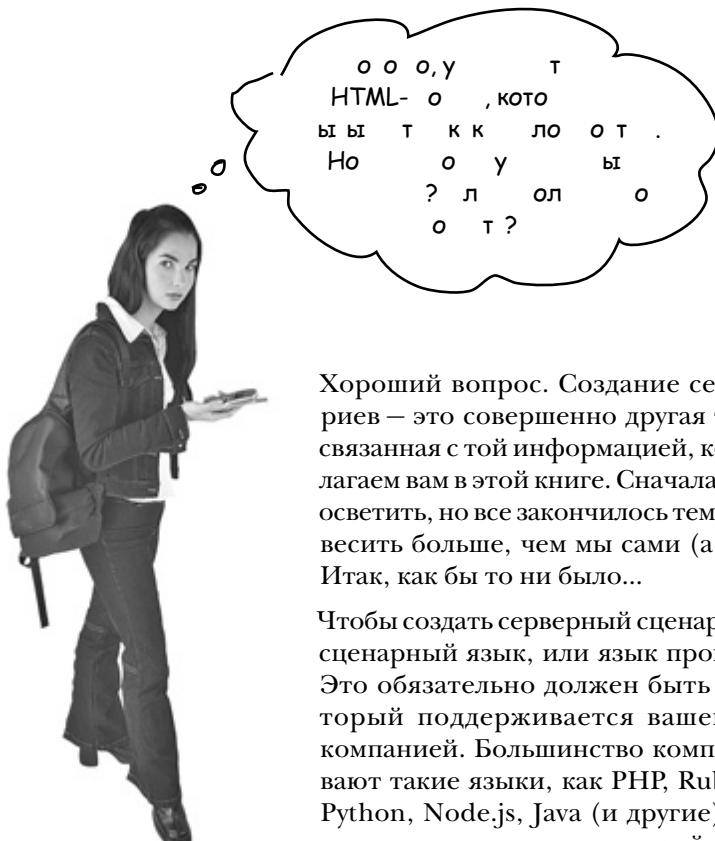

Хороший вопрос. Создание серверных сценариев – это совершенно другая тема, совсем не связанная с той информацией, которую мы предлагаем вам в этой книге. Сначала мы пытались ее осветить, но все закончилось тем, что книга стала весить больше, чем мы сами (а это нехорошо). Итак, как бы то ни было...

Чтобы создать серверный сценарий, нужно знать сценарный язык, или язык программирования. Это обязательно должен быть такой язык, который поддерживается вашей хостинговой компанией. Большинство компаний поддерживают такие языки, как PHP, Ruby on Rails, Perl, Python, Node.js, Java (и другие). Если вы этим заинтересовались, то постараитесь найти книгу именно о создании серверных сценариев (также называемых программами, выполняемыми на сервере). Кроме того, выясните в своей хостинговой компании, не предоставляет ли она простые сценарии своим клиентам. Это избавит вас от необходимости самостоятельно создавать серверные сценарии.

Что касается этой главы, мы уже разработали все серверные сценарии, которые вам понадобятся. Вам нужно лишь правильно указать URL-адрес соответствующего серверного сценария в атрибуте **action** элемента **<form>**.

## Что может входить в форму

Вы можете поместить в форму практически любой блочный элемент, но это не то, что важно для нас на данный момент. Нас интересуют *специальные элементы формы, которые создают элементы управления в браузере*. Мы приводим здесь краткую информацию о наиболее часто используемых элементах формы. Начнем с элемента формы `<input>`, который имеет много функций.

### Элемент `<input>` типа `text`

Элемент `<input>` типа `text` используется для ввода одной строки текста. Благодаря дополнительным атрибутам вы можете задать максимальное количество символов и ширину управляющего элемента.

Имя:

Элемент `<input>` со значением `text` атрибута `type` создает на странице браузера элемент управления для ввода текста из одной строки.

Обратите внимание, что в обоих случаях используется один и тот же HTML-элемент, но с различными значениями атрибута `type`.

`<input type="text" name="fullname"/>`

Используйте атрибут `type`, чтобы указать, что вам нужен ввод информации типа `text`.

Для большинства элементов требуется название, используемое серверным сценарием. Чуть позже мы рассмотрим, как это работает.

Элемент `<input>` — элемент без содержимого, так что после него не следует никакого содержимого.

### Элемент `<input>` типа `submit`

Элемент `<input>` типа `submit` создает кнопку, нажав которую вы можете представить форму на рассмотрение. Когда вы нажимаете эту кнопку, браузер отсылает форму серверному сценарию на обработку.

`<input type="submit"/>`

По умолчанию кнопка называется `Submit` (`Отправить`) или `Submit Query` (`Отправить запрос`), хотя это название можно изменить (как это сделать, мы пожем чуть позже).

Для кнопки `Submit` (`Отправить`) укажите значение `submit` для атрибута `type` элемента `<input>`.

## Элемент `<input type="radio">` и тип radio

Элемент `<input>` типа `radio` создает переключатели, которые являются взаимоисключающими. Это похоже на старые переключатели в машинах: если вы выбираете одно положение, то все остальные становятся неактивными.

Указывайте элемент `<input type="radio">` для каждого положения переключателя.

Все положения, имеющие отношение к данному переключателю, должны иметь одно имя управляющего элемента...




Элемент управления `radio` позволяет выбрать только одно положение из предлагаемых.

...но каждое положение должно иметь свое значение.

```
<input type="radio" name="hotornot" value="горячо"/>
<input type="radio" name="hotornot" value="нет"/>
```

То же самое здесь: мы все еще используем элемент `<input>`, просто с другим значением атрибута `type`.

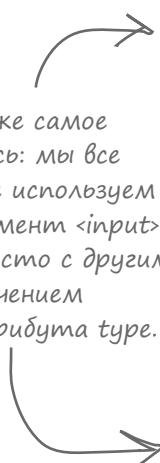

## Элемент `<input type="checkbox">` и тип checkbox

Элемент `<input>` типа `checkbox` создает флажки, которые могут быть либо установленными, либо снятыми. Вы можете использовать сразу несколько флажков, при этом можно установить любое их количество.

Как и для переключателей, вы используете по одному элементу `<input>` со значением `checkbox` атрибута `type` для каждого положения.

Взаимосвязанные флажки также используют одно и то же имя.

- Соль
- Перец
- Чеснок

Можно не установить ни одного флажка или установить любое их количество. Это отличает флажки от переключателей.

Каждый флажок имеет собственное значение.

```
<input type="checkbox" name="spice" value="соль" />
<input type="checkbox" name="spice" value="перец" />
<input type="checkbox" name="spice" value="чеснок" />
```

## Что может входить в форму (часть II)

Итак, не каждый элемент формы – это элемент `<input>`. Существует несколько других элементов, например `<select>` для меню и `<textarea>` для ввода многострочного текста. Почему бы нам не познакомиться с ними перед тем, как продолжать обучение? После этого вы будете знать 90 % информации об элементах форм (и 99 % элементов форм, которые станете часто использовать).

### textarea

Элемент `<textarea>` создает многострочное текстовое поле для ввода данных. Если вы вводите больше текста, чем может вместиться в одну строку, то справа появляется полоса для прокрутки.

Комментарии клиентов:

Пришлите мой заказ в любое удобное время.

cols

rows

Элементом `<textarea>` – это не пустой элемент, то есть у него есть и открывающий и закрывающий теги.

Используйте атрибут `name`, чтобы присвоить элементу уникальное имя.

Атрибут `cols` сообщает браузеру, какой ширины должно быть текстовое поле (ширина определяется количеством символов, которые помещаются в этом поле).

`<textarea name="comments" rows="10" cols="48"></textarea>`

Атрибут `rows` сообщает браузеру, какой высоты должно быть текстовое поле (высота также задается количеством символов, которые помещаются в этом поле).

Текст, находящийся между открывающим и закрывающим тегами, будет по умолчанию отображаться в поле ввода.

Вы также можете задать ширину и высоту `textarea` с использованием CSS.

## select

Элемент `<select>` создает на веб-странице раскрывающийся список. Он предоставляет возможность выбирать предлагаемые варианты ответов. Элемент `<select>` работает в паре с элементом `<option>`, создающим меню.



Элемент `<select>` создает раскрывающийся список, который выглядит следующим образом (хотя его внешний вид может очень сильно варьироваться в разных браузерах).

Элемент `<select>` должен окружать все пункты меню, чтобы сгруппировать их.


Как и в других элементах формы, присвойте элементу `<select>` уникальное имя, используя атрибут `name`.

```
6 <select name="characters">
    <option value="Баккару">Баккару Банзай</option>
    <option value="Томми">Чудесный Томми</option>
    <option value="Пенни">Пенни Придди</option>
    <option value="Джерси">Нью-Джерси</option>
    <option value="Джон">Джон Паркер</option>
</select>
```

## option

Чтобы создать меню, используйте элемент `<option>` в паре с элементом `<select>`. Задавайте элемент `<option>` для каждого пункта меню.

После того как вы щелкнете на меню, появится список его пунктов.




```
<select name="characters">
    <option value="Баккару">Баккару Банзай</option>
    <option value="Томми">Чудесный Томми</option>
    <option value="Пенни">Пенни Придди</option>
    <option value="Джерси">Нью-Джерси</option>
    <option value="Джон">Джон Паркер</option>
</select>
```

Содержимое элемента `<option>` используется для описания пунктов меню.

Каждый пункт также включает представляющий его атрибут `value`.

## О, в форму может входить и еще кое-что!

Ах да, нельзя забывать обо всех тех новых и интересных вещах, которые появились. С выходом HTML5 нам стали доступны еще более специализированные формы для ввода данных. Давайте взглянем:

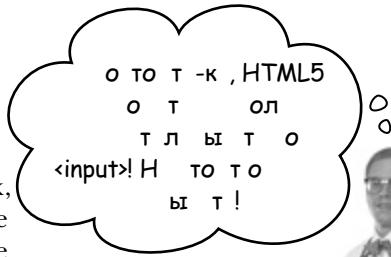

### Элемент <input> типа number

Элемент `<input>` типа `number` вводит ограничение, согласно которому пользователи смогут вводить в соответствующее поле только числа. Вы можете задать минимальное и максимальное число, которое можно будет ввести, посредством опциональных атрибутов.

Тип `number` означает, что соответствующее поле предназначено для ввода только чисел, а не текста.

`<input type="number" min="0" max="20">`

В некоторых браузерах рядом с областью ввода отображаются стрелки, позволяющие увеличивать и уменьшать вводимое число.

Используйте атрибуты `max` и `min`, чтобы задать максимальное и минимальное числа, разрешенные для ввода.

### Элемент <input> типа range



Элемент `<input>` типа `range` аналогичен элементу `<input>` типа `number`, за исключением того, что он обеспечивает отображение ползунка вместо поля ввода.


У элементов `<input>` типа `range` и `number` имеется опциональный атрибут `step`, который можно использовать, чтобы задавать определенные интервалы для значений.

`<input type="range" min="0" max="20" step="5">`

### Элемент <input> типа color

Используйте элемент `<input>` типа `color` для задания цвета. При щелчке мышью на соответствующем элементе управления на экране появится палитра цветов, из которой вы сможете выбрать требуемый цвет, вместо того чтобы вручную вводить его название или значение.

Если ваш браузер не будет поддерживать элемент `<input>` типа `color`, то вместо него вы увидите обычное текстовое поле ввода.

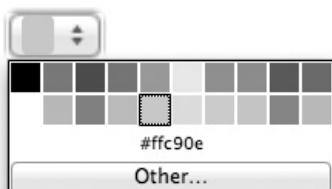

`<input type="color">`

## Элемент `<input>` типа `date`

Используйте элемент `<input>` типа `date` для задания дат, применяя такой элемент управления, как календарь. Данный элемент управления генерирует строку допустимого формата даты для отправки серверному сценарию.

`<input type="date">`

Как и в случае с элементом `<input>` типа `color`, если ваш браузер не будет поддерживать элемент `<input>` типа `date`, то вместо него вы увидите обычное текстовое поле ввода.



## Элемент `<input>` типа `email`

Элемент `<input>` типа `email` – это всего лишь текстовое поле ввода, однако в некоторых мобильных браузерах, когда пользователь начинает печатать, на экране появляется клавиатура для ввода адреса электронной почты.

`<input type="email">`

Email:

## Элемент `<input>` типа `url`

Как и элементы `<input>` типа `email` и `tel`, элемент `<input>` типа `url` является всего лишь текстовым полем ввода, но приводит к появлению на экранах мобильных устройств специальной клавиатуры.

`<input type="url">`

URL:

Даже в случае с этими специализированными типами вам придется разобраться в том, какие именно значения ожидает получить соответствующий серверный сценарий, и использовать подходящий тип `<input>`.

## Элемент `<input>` типа `tel`

Элемент `<input>` типа `tel` тоже представляет собой всего лишь текстовое поле ввода, но, как и элемент `<input>` типа `email`, приводит к появлению на экранах мобильных устройств специальной клавиатуры.

`<input type="tel">`

Phone:

Все эти три типа элемента `<input>` являются разновидностью типа `text` элемента `<input>`. В настольных браузерах вы не заметите разницы между ними. Однако в мобильных браузерах может отображаться специальная клавиатура, облегчающая ввод требуемых символов, например `</>`, `<@>` и чисел.




Будьте  
осторожны!

Пока не все браузеры обе-  
спечивают полную поддер-  
жку данных типов `<input>`.

Типы `<input>`, рассмотренные на этой и предыдущей стра-  
ницах, являются новыми в HTML5, и, несмотря на то что сейчас вы можете использовать их во всех веб-страницах, некоторые из них могут отображаться не так, как было показано здесь.

## bean machine

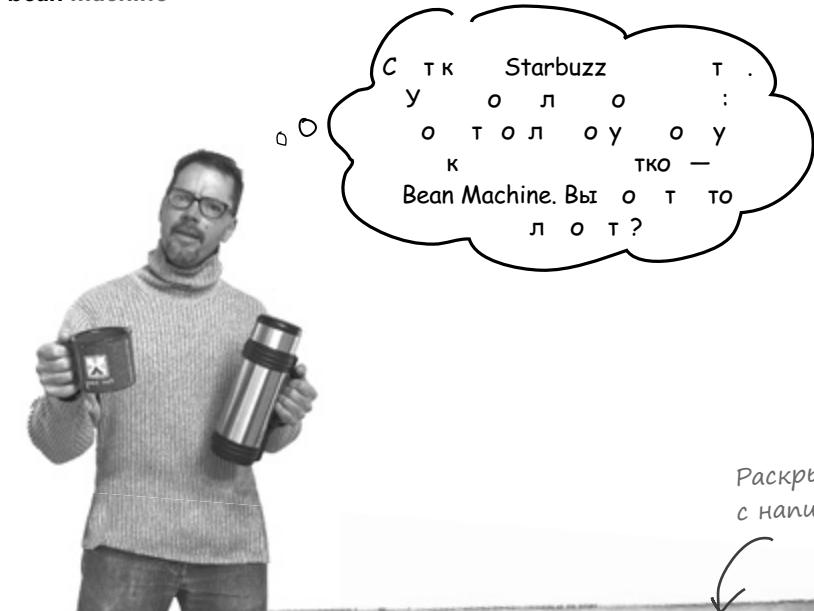

Раскрывающийся список с напитками.

Starbuzz

Starbuzz

Форма должна выглядеть следующим образом.

**Выберите кофе:**

Тип:

Кофе в зёрнах

Молотый

Домашняя смесь

Боливия

Гватемала

Кения

Дополнительные услуги:

Подарочная упаковка

Доставка каталога вместе с заказом

Доставить по адресу

Имя: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Город: \_\_\_\_\_

Страна: \_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Комментарии клиентов:

Заказать сейчас

Молотый кофе или кофе в зёрнах (можно выбрать только одно).

Подарочная упаковка или включить каталог (не выбирайте ни одного или выберите один или два).

Информация о заказчике и его адресе, состоящие из шести текстовых полей.

Поле для комментариев клиентов.

Кнопка отправления заказа.



## Магниты для разметки

Ваша задача — взять магниты с элементами формы и расположить их над соответствующим элементом управления на схеме. Для выполнения работы вам не понадобятся все предлагаемые магниты — некоторые останутся незадействованными. Проверьте правильность своего ответа в конце главы и только потом продолжите читать далее.

`<input type="number" ...>`

`<input type="text" ...>`

`<input type="color" ...>`

`<input type="checkbox" ...>`

`<input type="tel" ...>`

`<input type="date" ...>`

`<input type="radio" ...>`

`<textarea> ...<textarea>`

`<select> ...<select>`

`<option> ...<option>`

`<input type="range" ...>`

`<input type="submit" ...>`

**Выберите кофе:**

Домашняя смесь  
Боливия  
Гватемала  
Кения

**Тип:**

Кофе в зёрнах  
 Молотый

**Количество пакетиков:**

**Доставить к указанной дате:**

**Дополнительные услуги:**

Подарочная упаковка  
 Доставка каталога вместе с заказом

**Доставить по адресу**

Имя:

Адрес:

Город:

Страна:

Почтовый индекс:

Телефон:

**Комментарии клиентов:**

**Заказать сейчас**

## Подготовка к созданию формы для Bean Machine

Перед тем как мы начнем создавать эту форму, откройте папку chapter14/starbuzz и найдите в ней файл form.html. Откройте его и внимательно рассмотрите код. Все, что содержится в этом файле, – это основы HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Starbuzz Bean Machine</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Starbuzz Bean Machine</h1>
    <h2>Заполните следующую форму и нажмите кнопку «Заказать сейчас»,  
чтобы оформить заказ</h2>
```

←  
здесь будет  
расположена  
форма.  
</body>  
</html>

←  
До сих пор у нас были  
лишь заголовок для  
страницы и инструкции.

Сейчас мы создадим форму, к которой не будет применен общий стиль сайта Starbuzz. Таким образом мы сконцентрируемся лишь на HTML-форме. Над стилем поработаем позже.

## Из чего состоит элемент <form>

Пришло время использовать элемент **<form>**. Создавая этот элемент, в первую очередь нужно помнить, что он представляет собой URL для серверного сценария, который будет обрабатывать данные вашей формы. Мы уже позаботились об этом для вас. Нужный серверный сценарий вы найдете здесь:

<http://starbuzzcoffee.com/processorder.php>

Этот URL-адрес  
указывает на сайт  
starbuzzcoffee...

...а серверный сценарий processorder.php  
находится на их сервере. Этот серверный  
сценарий уже знает, как обрабатывать заказы  
из тех форм, которые мы будем создавать.

## Добавление элемента <form>

Если вы уже знаете URL серверного сценария, который будет обрабатывать вашу форму, то остается лишь вставить его в атрибут **action** вашего элемента **<form>** (далее работайте самостоятельно и внесите в свой HTML-код соответствующие изменения):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Starbuzz Bean Machine</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Starbuzz Bean Machine</h1>
    <h2>Заполните следующую форму и нажмите кнопку «Заказать сейчас»,  
чтобы оформить заказ</h2>

    <form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="POST">
```

Это элемент form.

Атрибут **action** содержит URL серверного сценария.

Помните, что для передачи данных формы серверу мы используем метод POST. Подробнее об этом позже.

Добавьте также закрывающий тег **</form>**.

Пока все идет нормально, но пустой элемент **<form>** вряд ли принесет много пользы. Вернитесь к схеме формы и взгляните на нее еще раз. Предстоит добавить много различных элементов, но начнем с простого: создадим часть формы, посвященную адресу доставки. Если вы помните, она состоит из набора текстовых полей, среди которых есть поле для ввода телефонного номера. Вы уже знаете, что представляют собой текстовые поля ввода, но давайте разберемся с ними более детально. Поля ввода для формы Starbuzz выглядят следующим образом:

Мы используем **<input>** для нескольких разных элементов управления. Атрибут **type** указывает тип элемента управления.

В данном случае задан тип **text**, потому что этот элемент управления будет текстовым полем.

У нас есть по одному элементу для каждого поля ввода в форме: имя, адрес, город, страна, почтовый индекс и телефон.

Атрибут **name** выступает в роли идентификатора данных, которые вводит пользователь. Обратите внимание, что все их значения различны. Посмотрим, как это работает...

В данном случае задан тип **tel**, потому что данное поле предназначено для ввода телефонного номера.

## Как работают атрибуты name элементов формы

Об атрибуте **name** вам обязательно нужно знать следующее: он играет роль связующего звена между вашей формой и веб-приложением, которое ее обрабатывает. Рассмотрим, как это работает.

**У каждого элемента управления типа input вашей формы есть атрибут name.**

В о л т y o y o HTML- л, y t  
у к л y . В y u л, k k t o л t l  
t k t o y o l, o t o k t t e x t t e l:

```
<input type="text" name="name">  
<input type="text" name="address">  
<input type="text" name="city">  
<input type="text" name="state">  
<input type="text" name="zip">  
<input type="tel" name="phone">
```

Обратите внимание, что в данном случае атрибут name элемента имеет значение name (что просто идеально).

Каждый элемент `<input>` получает индивидуальное имя.

То, что вы ввели в форму.

**Когда вы представляете форму на рассмотрение, браузер упаковывает все данные, используя уникальные имена.**

о у т , y l o , , o o , t y , o t o -  
y i k t l o o y l k o k y .  
Б y t k y t y o t o t -  
, кото o y o l o l k t t -  
ут name. З т y o t l t -  
у l y o o .


Имя:	Баккару Банзай
Адрес:	Институт Банзай
Город:	Лос-Анджелес
Страна:	США
Почтовый индекс:	90050
Телефон:	310-555-1212

Уникальные имена для каждого элемента формы.

Каждое уникальное имя получает значение, которое берется из данных, вводимых в форму.

```
name = Баккару Банзай  
address = Институт Банзай  
city = Лос-Анджелес  
state = США  
zip = 90050  
phone = 310-555-1212
```

Информация, которую браузер упаковывает для сервера.

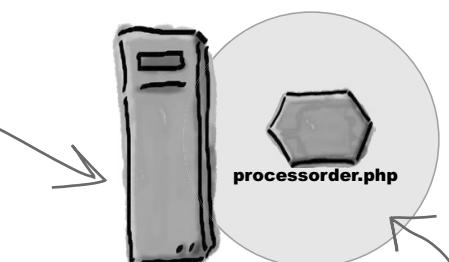

Она нужна серверному сценарию, чтобы данные формы были помечены соответствующим образом.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

**В:**  
text

<input>  
<textarea>?

**О:**

<input>  
tel, email url

**О:**

<option>

**В:**  
text

<input>

text.

<input>

<select>

<textarea>

, tel,

<input>  
<option>

<select>

name,

**В:** Могу ли я изменить надпись  
на кнопке отправки формы?

**О:**  
value

<input>  
text,

**В:**

value

**В:**

?

<input>

radio

**В:**

<input>  
text

<textarea>?

90050  
zip,  
"zip = 90050",

**В:**

Как серверный сценарий уз-  
нает, какие имена я собираюсь  
использовать? Как мне выбирать  
имена для элементов формы?

**О:**

<input>,

maxlength

, maxlength="100"

100

<textarea> HTML

**В:**

?

**О:**

**В:**  
tel, email url,  
<input>  
text.  
?

**В:**

name?

<option>

&

checkbox.

"spice" ( )

"spice" = &

## Вернемся к размещению элементов *<input>* в HTML

Теперь у нас есть элементы *<input>* внутри формы. Взгляните на дополнения, описанные ниже, и внесите соответствующие изменения в свой файл *form.html*.

Начнем с того, что поместим все вложим элементы непосредственно в форму.

внутрь элемента *<p>*.

Вложите элементы непосредственно в форму.

Это ТОЛЬКО фрагмент формы *form.html*.

Это все элементы *<input>*: по одному для каждого элемента типа *text* в разделе формы под названием «Доставить по адресу».

Мы добавили метку для каждого поля, чтобы пользователь знал, что вводить.

Вы также должны знать, что *<input>* — это строчный элемент, поэтому если вы хотите, чтобы между элементами *<input>* были разрывы строк, придется добавить элементы *<br>*. Именно поэтому вам также нужно вложить их в элемент *<p>*.

Наконец, пользователям нужна кнопка, после нажатия которой данные будут отправлены на сервер. Добавьте ее на форму, указав элемент *<input>* типа *submit* в самом конце кода. Кроме того, задайте для нее значение «Заказать сейчас», в результате чего надпись на кнопке изменится.

После того как вы внесете все эти изменения, сохраните файл *form.html* и двигайтесь дальше!

Не забудьте проверить свой HTML-код на валидность. Элементы формы тоже должны быть проверены!

## Тест для формы

Обновите страницу, заполните текстовые поля и представьте форму на рассмотрение. Когда вы это сделаете, браузер упакует данные и отшлет их по адресу, указанному в атрибуте **action**. В данном случае это **starbuzzcoffee.com**.

Starbuzz Bean Machine

Заполните следующую форму и нажмите кнопку Отправить, чтобы оформить заказ

Доставить по адресу:

Имя: Баккуру Банзай  
Адрес: Институт Банзай  
Город: Лос-Анджелес  
Страна: США  
Почтовый индекс: 90050  
Телефон: 310-555-1212

Это форма.

Вы же не думаете, что мы дадим вам пример, который в реальности не работает? Сайт [starbuzzcoffee.com](http://www.starbuzzcoffee.com) готов принять вашу форму на обработку. Не упустите эту возможность!

Обратите внимание на то, как изменился URL в адресной строке браузера, после того как вы представите форму на рассмотрение (вы увидите его в атрибуте `action` элемента `<form>`).

Starbuzz Bean Machine

Благодарим вас, Баккуру Банзай, за ваш заказ... Но вы так и не указали нужный вам тип кофе: в зернах или молотый. Вам необходимо щелкнуть кнопку возврата назад, чтобы предпринять еще одну попытку оформить заказ, в противном случае мы не сможем выполнить ваш заказ через Bean Machine, а это будет плохо.

Вот как выглядит полученный нами от вас заказ на данный момент:

Имя: Баккуру Банзай  
Адрес: Институт Банзай  
Город: Лос-Анджелес  
Страна: США  
Индекс: 90050  
Телефон: 310-555-1212

Это ответ серверного сценария. Кажется, серверный сценарий получил нужную информацию, но мы предоставили не все необходимые ему данные.

## Добавим в форму еще несколько элементов <input>

Кажется, серверный сценарий не позволяет нам двигаться дальше, пока мы не укажем, какие сорта кофе хотим заказать, должен ли этот кофе быть молотым или в зернах. Добавим возможность такого выбора, поместив в форму элемент **<select>**. Помните, что этот элемент содержит перечень параметров, каждый из которых можно выбрать в раскрывающемся списке. Кроме того, в соответствие каждому пункту списка ставится значение. Когда форма представляется на рассмотрение, значение выбранного пункта списка отсылается серверу. Переверните страницу и посмотрите, как правильно добавить элемент **<select>**.

## Добавление элемента `<select>`

```
<form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="post">
```

```
<p>
    Выберите кофе:
    <select name="beans">
        <option value="Смесь">Домашняя смесь</option>
        <option value="Боливия">Боливия</option>
        <option value="Гватемала">Гватемала</option>
        <option value="Кения">Кения</option>
    </select>
</p>
```

Это наш новый элемент `<select>`.  
Он имеет уникальное имя.

Внутрь мы помещаем элементы `<option>` —  
по одному для каждого сорта кофе.

```
<p>
    Доставить по адресу: <br>
    Имя: <input type="text" name="name" value=""><br>
    Адрес: <input type="text" name="address" value=""><br>
    Город: <input type="text" name="city" value=""><br>
    Страна: <input type="text" name="state" value=""><br>
    Почтовый индекс: <input type="text" name="zip" value=""><br>
    Телефон: <input type="tel" name="phone" value=""><br>
</p>
<p>
    <input type="submit" value="Заказать сейчас">
</p>
</form>
```



### HTML крупным планом

Давайте подробно рассмотрим элемент `<option>`.

У каждого элемента `<option>`  
есть свое значение.

```
<option value="Гватемала">Гватемала</option>
```

Когда браузер упаковывает имена  
и значения формы, он использует  
имя элемента `<select>` вместе со зна-  
чением выбранного элемента `option`.

Содержимое элемента  
используется в качестве пункта  
раскрывающегося списка.

В данном случае браузер отослал серверу  
выражение `beans = "Гватемала"`.

# Тест для элемента <select>



Теперь посмотрим, как работает элемент **<select>**. Обновите страницу, и вы увидите, что появился раскрывающийся список. Выберите любимый сорт кофе, заполните остальные поля формы и сделайте заказ.

**Starbuzz Bean Machine**

Заполните следующую форму и нажмите кнопку Отправить, чтобы оформить заказ

Выберите кофе: Гватемала  
Домашняя смесь  
Боливия  
**Гватемала**  
Кения

Доставить по адресу:  
Имя: Баккару Банзай  
Адрес: Институт Банзай  
Адрес: Институту - по одному для каждого сорта кофе.

Город: Лос-Анджелес  
Страна: США  
Почтовый индекс: 90050  
Телефон: 310-555-1212

Это форма, дополненная элементом **<select>**. Обратите внимание, что здесь есть все параметры.

Мы еще не представили серверному сценарию всю необходимую ему информацию, но он по крайней мере успешно принял те данные, которые были введены в форму.

Это результат выбора <select>.

Это данные, введенные в текстовые поля, включая поле для указания телефона.

**Starbuzz Bean Machine**

Благодарим вас, Баккару Банзай, за ваш заказ... Но вы так и не указали нужный вам тип кофе: в зернах или молотый. Вам необходимо щелкнуть кнопку возврата назад, чтобы предпринять еще одну попытку оформить заказ, в противном случае мы не сможем выполнить ваш заказ через Bean Machine, а это будет плохо.

Вот как выглядит полученный нами от вас заказ на данный момент:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Кофе:                 | Гватемала       |
| Количество пакетиков: | 1               |
| Имя:                  | Баккару Банзай  |
| Адрес:                | Институт Банзай |
| Город:                | Лос-Анджелес    |
| Страна:               | США             |
| Индекс:               | 90050           |
| Телефон:              | 310-555-1212    |

Похоже, что Starbuzz Bean Machine будет считать, что мы хотим заказать один пакетик кофе, если мы сами не укажем, сколько именно пакетиков нам требуется.



Измените значение атрибута `name` элемента `<select>` на `thembeans`. Обновите форму и сделайте новый заказ. Как это повлияло на ответ, который вы получили от серверного сценария?

После того как вы выполните это упражнение, убедитесь, что изменили значение атрибута `name` обратно на `beans`.

## Предоставьте клиенту выбор — молотый кофе или кофе в зернах

Клиент должен иметь возможность выбрать, какой кофе заказать: молотый или в зернах. Для этого мы создаем переключатели. Они действуют как кнопки на радиоприемниках в старых автомобилях: можно нажать только одну из них. В HTML это работает следующим образом: вы создаете по одному элементу `<input>` типа `radio` для каждого положения переключателя. В данном случае вам нужны два положения: одно для молотого кофе, другое — для кофе в зернах. Рассмотрим, как это выглядит:

```
<p>Тип: <br>
  <input type="radio" name="beantype" value="зерна"> Кофе в зернах <br>
  <input type="radio" name="beantype" value="молотый"> Молотый кофе
</p>
```

Для этого мы используем элемент `<input>` и установим для него тип `radio`.

Это уникальное имя. Все положения одного переключателя имеют одно имя.

Вот значения, которые будут отправлены серверному сценарию. Причем отправлено будет только одно из них (то, которое выбрано при представлении формы на рассмотрение).

Обратите внимание, что для переключателей метки часто ставятся справа от самого элемента.



# Оформление переключателей

Возьмите код для переключателя с предыдущей страницы и вставьте его в свой HTML-код, прямо под абзац, содержащий элемент `<select>`. Убедитесь, что обновили страницу, и снова представьте форму на рассмотрение.

Скорее всего, после обновления страницы не будет выбрано ни одно положение переключателя, но это зависит от того, какой браузер вы используете.

*Ого! Кафе Starbuzz приняло наш заказ, хотя мы даже не завершили работу над формой. Нам все еще нужно добавить количество пакетиков, доставку к определенной дате, сведения о подарочной упаковке и область для ввода комментариев клиентов.*

Как же могло случиться, что заказ был успешно принят, а на форме еще не все элементы? Все зависит от того, как запрограммирован серверный сценарий. В данном случае он настроен на обработку заказа даже в том случае, если вместе с остальными данными не представлена информация о подарочной упаковке, каталоге и комментариях клиента. Чтобы узнать, какие именно элементы формы требуются серверному сценарию, спросите об этом разработчика или прочтайте в документации.



## Упражнение

80%      кл    то    к ы    т  
олоты ко . о т л ы л т т к,  
то ы, ко ол о т л у т т у,  
оу ол ыло ы о оло  
кл т л л к ко ?



Если вы добавите логический атрибут `checked` со значением `checked` в элемент `input` типа `radio`, то при отображении формы браузером этот элемент будет выбран по умолчанию. Добавьте атрибут `checked` в элемент `<input>` типа `radio` под названием зерна и протестируйте страницу. Решение упражнения вы найдете в конце главы.

(Помните, что логическим атрибутам не требуются значения; если атрибут `checked` присутствует, то соответствующий элемент управления для ввода информации будет выбран).

## Использование других типов `<input>`

Далее нам необходимо обеспечить наличие поля «Количество пакетиков», в котором пользователь сможет указать количество пакетиков кофе, которое он желает приобрести, и поля «Доставить к указанной дате» для указания даты, к которой должен быть доставлен его заказ. Оба этих поля будут элементами `<input>`, однако вместо того чтобы просто использовать базовые элементы `<input>` типа `text`, мы можем конкретизировать то, какой именно тип мы хотим в случае с этими элементами `<input>`, применив тип `number` для «Количество пакетиков» и тип `date` – для «Доставить к указанной дате».

В случае с полем «Количество пакетиков» мы можем обеспечить еще большую конкретизацию, задав минимальное и максимальное количество пакетиков, которое можно будет указать:

Задействовав тип `number` и задав минимальное и максимальное количество пакетиков, мы можем установить требуемое нам ограничение на ввод значений (мы не хотим, чтобы покупатели заказывали за раз более 10 пакетиков кофе одного типа!).

Количество пакетиков: `<input type="number" name="bags" min="1" max="10">`

Благодаря тому что здесь мы применили тип `date`, браузеры, поддерживающие его, будут помогать покупателям, выводя на экран такой элемент управления, как календарь.

Доставить к указанной дате: `<input type="date" name="date">`

Теперь, если вы попробуете ввести значение количества пакетиков, которое больше 10 или меньше 1, в браузерах, поддерживающих такой тип `<input>`, как `number`, будет выводиться сообщение об ошибке, когда вы попытаетесь отправить форму, в котором будет сказано, что введенное вами значение является неправильным.

Пользователь получит сообщение об ошибке, если попытается ввести значение, которое будет больше (или меньше) установленного максимума (или минимума).

Количество пакетиков: `24 [ ]`

! Количество должно быть менее или равно 10.

## Добавление таких типов <input>, как number и date

Добавьте два новых элемента <input> в свой файл form.html, разместив их под элементами <input> с name="beantype" и над полями «Доставить по адресу:», а затем протестируйте свой новый код.

```
<form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="post">
<p>
    Выберите кофе:
    <select name="beans">
        <option value="Домашняя смесь">Домашняя смесь</option>
        <option value="Боливия">Боливия</option>
        <option value="Гватемала">Гватемала</option>
        <option value="Кения">Кения</option>
    </select>
</p>
<p>
    Type:<br>
    <input type="radio" name="beantype" value="зерна">Кофе в зернах<br>
    <input type="radio" name="beantype" value="молотый">Молотый кофе
</p>

<p>
    Количество пакетиков: <input type="number" name="bags" min="1" max="10">
</p>
<p>
    Доставить к указанной дате: <input type="date" name="date">
</p>

<p>
    Доставить по адресу: <br>
    Имя: <input type="text" name="name" value=""><br>
    Адрес: <input type="text" name="address" value=""><br>
    Город: <input type="text" name="city" value=""><br>
    Страна: <input type="text" name="state" value=""><br>
    Почтовый индекс: <input type="text" name="zip" value=""><br>
    Телефон: <input type="tel" name="phone" value=""><br>
</p>
<p>
    <input type="submit" value="Заказать сейчас">
</p>
</form>
```

Сюда мы добавили новый код. Помните, что браузеры могут отображать данные элементы по-разному, то есть все будет зависеть от того, какой именно браузер вы используете. Проведите тестирование на более чем одном браузере!



Переверните страницу, чтобы увидеть результаты нашего тестирования...

# Тестирование элементов `<input>` типов `number` и `date`



**Starbuzz Bean Machine**

Заполните следующую форму и нажмите кнопку «Заказать сейчас», чтобы оформить заказ

Выберите кофе:

Тип:  Кофе в зернах  Молотый кофе

Количество пакетиков:

Доставить по указанной дате:

Доставить по адресу:

Имя: Бахтару Банзай  
Адрес: Институт Банзай  
Город: Лос-Анджелес  
Страна: США  
Почтовый индекс: 90050  
Телефон: 310-555-1212

Вот что мы ввели в форму. Обратите внимание на то, что у `<input>` типа `number` имеются стрелки вверх/вниз, а элемент управления для ввода даты в данном браузере (Chrome) является всего лишь `<input>` типа `text`.

**Starbuzz Bean Machine**

Starbuzz Bean Machine благодарит вас, Бахтару Банзай, за ваш заказ. Заказанные вами 5 пакетиков кофе «Боливия» в зернах были отправлены по следующему адресу:

Бахтару Банзай  
Институт Банзай  
Лос-Анджелес  
США, 90050  
310-555-1212

и будут доставлены к 25/05/2012

А вот ответ Starbuzz Bean Machine. Как видно, мы заказали 5 пакетиков кофе!

## Дополнение формы

Вы уже почти все сделали. Осталось добавить в форму элемент управления «Дополнительные услуги» с двумя флажками и элемент управления для комментариев клиентов. Поскольку вы уже научились работать с формами, мы не будем тратить на это много времени и добавим оба раздела сразу.

Раздел «Дополнительные услуги» состоит из двух флажков: одного для подарочной упаковки, другого — для доставки каталога.

Кажется, флажок «Доставка каталога вместе с заказом» должен быть установлен по умолчанию.

Раздел с комментариями клиентов — это просто элемент `<textarea>`.

**Starbuzz**

Выберите кофе:

Тип:  Кофе в зернах  Молотый

Дополнительные услуги:

Подарочная упаковка  Доставка каталога вместе с заказом

Доставить по адресу

Имя:

Адрес:

Город:

Страна:

Почтовый индекс:

Телефон:

Комментарии клиентов:

# Добавление флажков и многострочного текстового поля

Вы знаете, что делать: просмотрите новый HTML-код и добавьте его в файл form.html.

```
<form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="post">
<p>
    Выберите кофе:
    <select name="beans">
        <option value="Домашняя смесь">Домашняя смесь</option>
        <option value="Боливия">Боливия</option>
        <option value="Гватемала">Гватемала</option>
        <option value="Кения">Кения</option>
    </select>
</p>
<p>
    Тип:<br>
    <input type="radio" name="beantype" value="зерна">Кофе в зернах<br>
    <input type="radio" name="beantype" value="молотый" checked="checked">Молотый кофе
</p>
<p>Количество пакетиков: <input type="number" name="bags" min="1" max="10"></p>
<p>Доставить к указанной дате: <input type="date" name="date"></p>
    Мы добавили по одному флажку для каждого параметра.
    Обратите внимание, что имена элементов одинаковые: "extras[]"...<br>
    Дополнительные услуги:<br>
    <input type="checkbox" name="extras[]" value="подарочная упаковка">Подарочная упаковка<br>
    <input type="checkbox" name="extras[]" value="каталог" checked="checked">Доставка каталога вместе с заказом
</p>
    Мы используем атрибут checked, чтобы указать, что флажок о доставке каталога должен быть установлен по умолчанию.
    Вы можете добавить атрибут checked сразу для нескольких флажков.
    Доставить по адресу: <br>
    Имя: <input type="text" name="name" value=""><br>
    Адрес: <input type="text" name="address" value=""><br>
    Город: <input type="text" name="city" value=""><br>
    Штат: <input type="text" name="state" value=""><br>
    Почтовый индекс: <input type="text" name="zip" value=""><br>
    Телефон: <input type="tel" name="phone" value=""><br>
</p>
<p>Комментарии клиентов:<br>
    <textarea name="comments"></textarea>
</p>
    Это многострочное текстовое поле.
    <input type="submit" value="Заказать сейчас">
</p>
</form>
```

Как и для переключателей, мы разместили метки справа от флажков.

## Завершающий тест

Сохраните изменения, обновите страницу и оцените новую форму.  
Не находите, что она достаточно хорошо выглядит?

The Starbuzz Bean Machine  
file:///chapter14/starbuzz/form.html

**Starbuzz Bean Machine**

**Заполните следующую форму и нажмите кнопку «Заказать сейчас», чтобы оформить заказ**

Выберите кофе:

Тип:  
 Кофе в зернах  
 Молотый кофе

Количество пакетиков:

Доставить к указанной дате:

Дополнительные услуги:  
 Подарочная упаковка  
 Доставка каталога вместе с заказом

Доставить по адресу:

Имя:

Адрес:

Город:

Страна:

Почтовый индекс:

Телефон:

Комментарии клиентов:  
Пришлите мне несколько образцов, если это возможно.

Попробуйте использовать различные комбинации данных в форме, предлагаемой на рассмотрение (с подарочной упаковкой и без нее, с каталогом и без, с различными сортами кофе и т. д.), и посмотрите, как все будет работать.

Вот наши новые флагшки, один из которых — «Доставка каталога вместе с заказом» — уже выбран.



А это многострочное поле для ввода текстовой информации.



Вот то, что вы получите после представления информации на рассмотрение. Серверный сценарий получил все данные формы и использовал их на странице с ответом. Убедитесь, что можете найти на ней все данные, которые ввели в форме.



The Starbuzz Bean Machine  
http://starbuzzcoffee.com/processorder.php

**Starbuzz Bean Machine**


Starbuzz Bean Machine благодарит вас, Баккар Банзай, за ваш заказ. Заказанные вами 2 пакетика молотого кофе «Домашняя смесь» вместе с каталогом были отправлены по следующему адресу:

Баккар Банзай  
Институт Банзай  
Лос-Анджелес  
США, 90050  
310-555-1212

и будут доставлены к 2012-09-14.

Благодарим вас за присланные в Starbuzz комментарии! Нам нравится получать комментарии от пользователей Starbuzz Bean Machine. Ваш комментарий:

Пришлите мне несколько образцов, если это возможно.

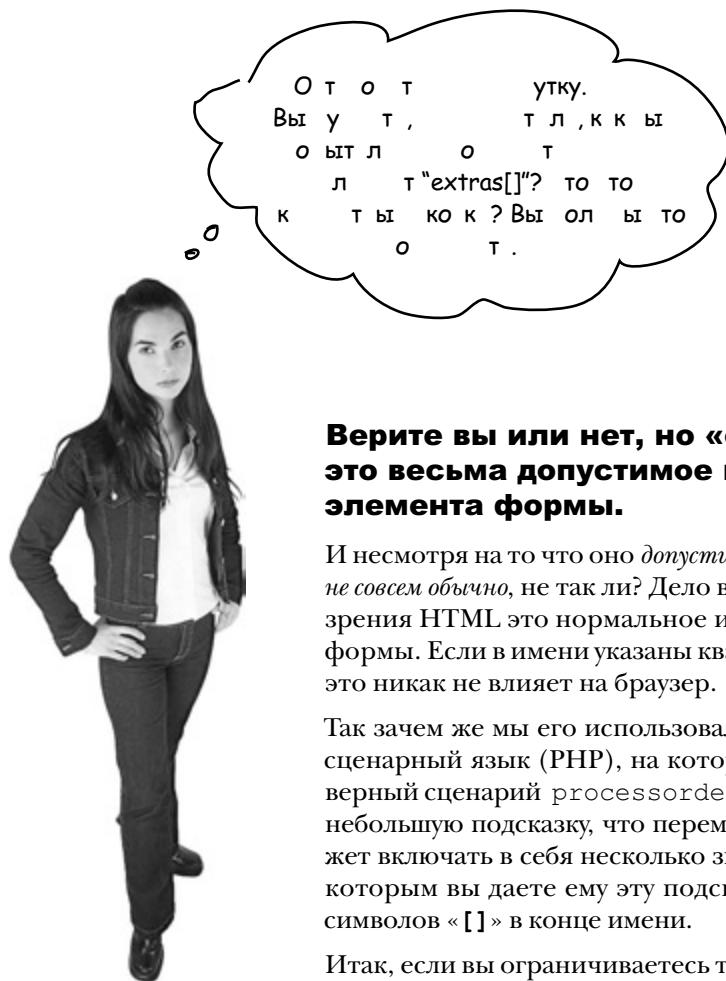

**Верите вы или нет, но «extras[]» —  
это весьма допустимое имя для  
элемента формы.**

И несмотря на то что оно *допустимо*, оно выглядит *не совсем обычно*, не так ли? Дело вот в чем: с точки зрения HTML это нормальное имя для элемента формы. Если в имени указаны квадратные скобки, это никак не влияет на браузер.

Так зачем же мы его использовали? Оказывается, сценарный язык (PHP), на котором написан серверный сценарий `processororder.php`, понимает небольшую подсказку, что переменная формы может включать в себя несколько значений. Способ, которым вы даете ему эту подсказку, — указание символов `«[]»` в конце имени.

Итак, если вы ограничиваетесь только изучением HTML, можете полностью об этом забыть. Однако лучше сохраните эту информацию в самом дальнем уголке сознания на тот случай, если когда-нибудь в будущем захотите написать форму, которая будет использовать серверный сценарий PHP.



Ниже приведена HTML-форма, а справа — те данные, которые ввел в нее пользователь. Ваша задача — стать на время браузером и поставить в соответствие каждому имени элемента формы значение, введенное пользователем. Выполнив это упражнение, проверьте, все ли вы сделали правильно.

```
<form action="http://www.chooseyourmini.com/choice.php" method="POST">
<p>Ваша информация: <br>
    Имя: <input type="text" name="name"><br>
    Почтовый индекс: <input type="text" name="zip"><br>
</p>
<p>Какую модель вы хотите? <br>
<select name="model">
    <option value="купер">Мини Купер</option>
    <option value="куперS">Мини Купер S</option>
    <option value="откидной">Мини Купер с откидным верхом</option>
</select>
</p>
<p>Какой цвет вы хотите? <br>
    <input type="radio" name="color" value="чилийский красный"> Чилийский красный <br>
    <input type="radio" name="color" value="ярко-синий"> Ярко-синий
</p>
<p>Какие дополнительные параметры вы хотите? <br>
    <input type="checkbox" name="caroptions[]" value="полоски"> Гоночные полоски
    <br>
    <input type="checkbox" name="caroptions[]" value="спортивные сиденья"> Спортивные
    сиденья
</p>
<p>
    <input type="submit" value="Заказать сейчас">
</p>
</form>
```

↑  
Это форма.

Выберите свою Мини!

<http://www.chooseyourmini.com/>

## Выберите свой Мини Купер

Ваша информация:

Имя: Баккару Банзай

Почтовый индекс: 90050

Какую модель вы хотите?

Мини Купер с откидным верхом

Какой цвет вы хотите?

Чилийский красный  
 Ярко-синий

Какие дополнительные параметры вы хотите?

Спортивный двигатель  
 Спортивные сиденья

[Закажите сейчас](#)

Эта форма заполнена.



Поставьте в соответствие  
каждому полю формы его значение  
и впишите свои ответы сюда.



```

name = "Баккару Банзай"
zip =
model =
color =
caroptions[] =

```

Дополнительное  
задание для вас...





### Есть два основных метода, которые использует браузер: POST и GET.


**POST** и **GET** выполняют одну и ту же работу — доставляют данные вашей формы из браузера на сервер. Но они делают это различными способами. **POST** упаковывает переменные формы и незаметно для пользователя отсылает их серверу. В то же время **GET** также упаковывает переменные формы, но, прежде чем отправить запрос серверу, присоединяет их в конец URL-адреса.

## POST



При использовании метода **GET** данные формы добавляются к самому URL-адресу, так что пользователь их видит.

## GET

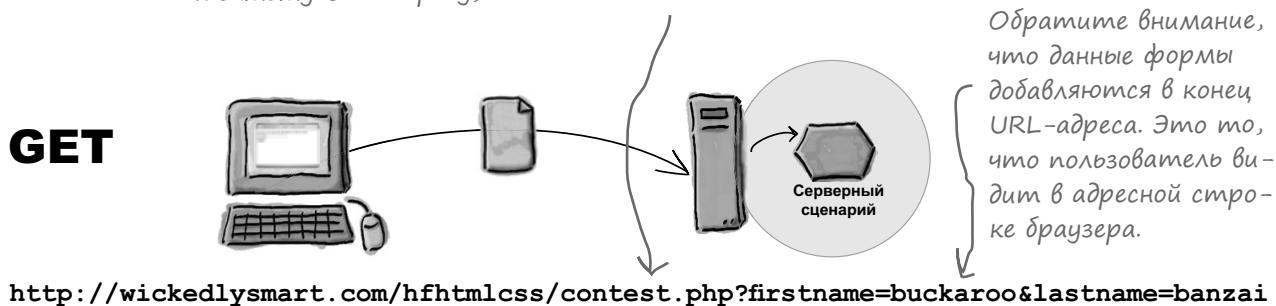

# Проверим GET на практике

Нет лучшего способа понять, как работает метод GET, чем увидеть его в действии. Откройте файл form.html и внесите небольшое изменение:

```
<form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="GET">
```

Сохраните файл и обновите страницу; затем заполните форму и представьте ее на рассмотрение. Вы увидите что-то типа этого:

Вы увидите такой URL  
в адресной строке браузера.

```
http://www.starbuzzcoffee.com/processorder.php?beans=Kenya&beantype=gro  
und&extras%5B%5D=catalog&name=Buckaroo+Banzai&address=Banzai+Instit  
ute&city=Los+Angeles&state=CA&zip=90050&comments=Great+coffee
```

Теперь вы можете видеть имя каждого элемента формы, а также его значение, прямо здесь, в URL-адресе.

Обратите внимание, что браузер кодирует некоторые символы, например пробелы. Серверный сценарий автоматически декодирует их, когда получит запрос.

часто  
Задаваемые  
Вопросы

**В:** В чем же преимущества и недостатки использования методов POST и GET?

():

**В:** Почему метод называется GET («получатель»), хотя мы, наоборот, отсылаем что-то серверу?

():

? Получать

GET,

GET, —

URL

GET,

POST.

GET

<textarea>,  
POST,

URL-

POST,

GET POST

POST




уку к

## GET или POST

Для каждого описания обведите карандашом либо GET, либо POST, в зависимости от того, какой метод лучше всего подходит в указанной ситуации. Если вы думаете, что подойдет любой метод, обведите оба. Но будьте готовы отстоять свое мнение.

- |            |             |   |
|------------|-------------|---|
| <b>GET</b> | <b>POST</b> | <i>Форма для ввода имени пользователя и пароля.</i>   |
| <b>GET</b> | <b>POST</b> | <i>Форма для заказа компакт-дисков.</i>   |
| <b>GET</b> | <b>POST</b> | <i>Форма для поиска новостей.</i>   |
| <b>GET</b> | <b>POST</b> | <i>Форма для отправки рецензий на книгу.</i>  |
| <b>GET</b> | <b>POST</b> | <i>Форма для получения информации о пособиях по государственному идентификационному номеру.</i> |
| <b>GET</b> | <b>POST</b> | <i>Форма для отправки отзывов клиентов.</i>   |

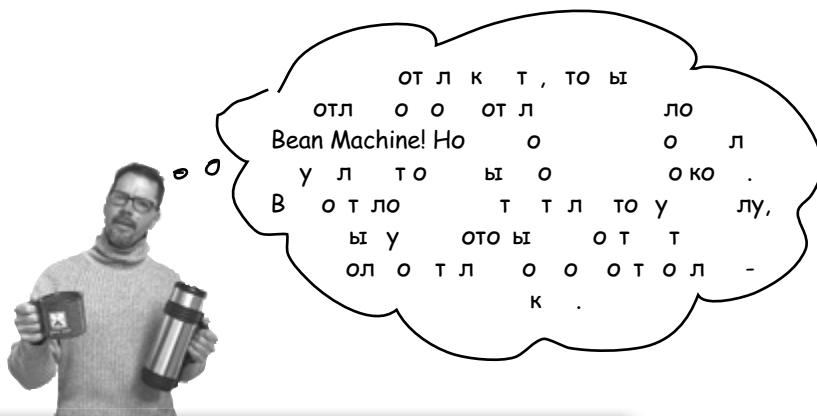

The Starbuzz Bean Machine

<file:///chapter14/starbuzz/form.html>

## Starbuzz Bean Machine

Заполните следующую форму и нажмите кнопку «Заказать сейчас», чтобы оформить заказ

Выберите кофе:

Тип:

Кофе в зернах  
 Молотый кофе

Количество пакетиков:

Доставить к указанной дате:

Дополнительные услуги:


Подарочная упаковка  
 Доставка каталога вместе с заказом

Доставить по адресу:

Имя:   
 Адрес:   
 Город:   
 Страна:   
 Почтовый индекс:   
 Телефон:

Комментарии клиентов:

Пришлите мне несколько образцов, если это возможно.

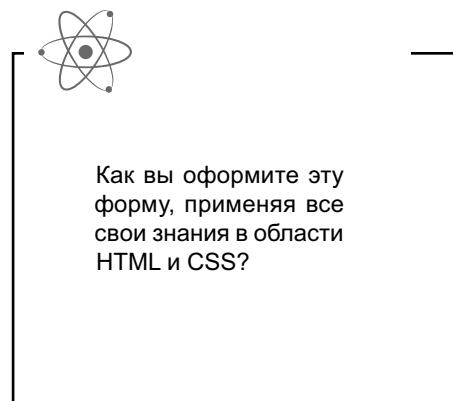



уку к

Формы обычно являются табличными по своему макету, так что вы, вероятно, столкнетесь с тем, что макет табличного представления CSS отлично подходит для создания представления вашей формы... именно его мы и будем применять для разметки формы Bean Machine. Благодаря этому макету табличного представления наша страница будет выглядеть как настоящая форма, а не как беспорядочный набор элементов для ввода информации, и будет более легкой для чтения.

Прежде всего давайте выясним, какая табличная структура свойственна данной форме. Взяв за основу приведенный чуть ниже набросок, вставьте элементы в таблицу (подсказка: как мы сами выяснили, для их вставки отлично подойдет таблица с 2 столбцами и 14 строками), чтобы каждая строка и каждая ячейка были представлены блочным элементом. Вам может потребоваться добавить структуру в HTML-код, чтобы все получилось.

*Не заглядывайте на следующую страницу с решением до того, как выполните это упражнение. Мы серьезно! Постарайтесь как-нибудь удержаться от соблазна.*

The Starbuzz Bean Machine

Заполните следующую форму и нажмите кнопку «Заказать сейчас», чтобы оформить заказ

Выберите кофе: Домашняя смесь

Тип:

Кофе в зернах  
 Молотый кофе

Количество пакетиков:

Доставить к указанной дате:

Дополнительные услуги:

Подарочная упаковка  
 Доставка карамела вместе с заказом

Доставить по адресу:

Имя:   
Адрес:   
Город:   
Страна:   
Почтовый индекс:   
Телефон:

Комментарии клиентов:



УКУ К

Вот наше решение данного задания... сравните его с тем, к которому пришли вы, прежде чем двигаться дальше!

Метки для каждого элемента формы помещаются в левый столбец.

Все значения в ячейках имеют вертикальное выравнивание по верху ячеек.

Ячейка справа от «Доставить по адресу» пуста; здесь нет никаких элементов управления.

Ячейка справа от кнопки «Заказать сейчас» пуста. Нет метки, которую можно поместить сюда.

**Выберите кофе:** Домашняя смесь  
**Тип:**  Кофе в зернах  
 Молотый кофе  
**Количество пакетиков:** 3  
**Доставим к указанной дате:** \_\_\_\_\_  
**Дополнительные услуги:**  Подарочная упаковка  Доставка каталога вместе с заказом  
**Доставить по адресу:**  
**Имя:** \_\_\_\_\_  
**Адрес:** \_\_\_\_\_  
**Город:** \_\_\_\_\_  
**Страна:** \_\_\_\_\_  
**Почтовый индекс:** \_\_\_\_\_  
**Телефон:** \_\_\_\_\_  
**Комментарии клиентов:** \_\_\_\_\_  
**Заказать сейчас**

Кроме того, мы сделали многострочное поле для ввода текстовой информации крупнее!

Вот набросок таблицы. Это простой макет табличного представления из 2 столбцов и 14 строк – по одной строке для каждого основного раздела формы.

Все элементы для ввода информации мы поместили в правый столбец.

Обратите внимание, что флаги и переключатели расположены в отдельных ячейках.

Помните, что каждая ячейка соответствует блочному элементу, поэтому мы добавим дополнительные элементы `<br>`, чтобы обеспечить отдельный блочный элемент для каждой ячейки.

Нам также потребуются дополнительные блочные элементы для строк. Мы задействуем элементы `<div>`, как делали это ранее (в главе 11).

И наконец, нам понадобится один элемент, который будет все содержать, для таблицы как таковой. Для этого мы можем использовать элемент `<form>`!



# Размещение элементов формы в HTML-структуре для макета табличного представления

Теперь, когда вы знаете, как расположить элементы формы в макете табличного представления, вам предстоит протестировать свои навыки по написанию HTML. Итак, начните печатать прямо сейчас!

Это была шутка. Мы не будем заставлять вас все это печатать. В конце концов, эта глава посвящена формам, а не макету табличного представления. Мы уже набрали весь код сами: вы найдете его в файле `styledform.html`, который находится в папке `chapter14/starbuzz`. Ниже мы добавили несколько замечаний, чтобы выделить основные части.

```
<form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="post">
  <div class="tableRow"> ←
    <p>
      Выберите кофе:
    </p>
    <p>
      <select name="beans">
        <option value="Домашняя смесь">Домашняя смесь</option>
        <option value="Боливия">Боливия</option>
        <option value="Гватемала">Гватемала</option>
        <option value="Кения">Кения</option>
      </select>
    </p>
  </div>
  <div class="tableRow"> ←
    <p>Тип:</p>
    <p>
      <input type="radio" name="beantype" value="зерна"> Кофе в зернах<br>
      <input type="radio" name="beantype" value="молотый" checked> Молотый кофе } ←
    </p>
  </div>
  <div class="tableRow">
    <p> Количество пакетиков: </p>
    <p> <input type="number" name="bags" min="1" max="10"> </p>
  </div>
  <div class="tableRow label">
    <p> Доставить к указанной дате: </p>
    <p> <input type="date" name="date"> </p>
  </div>
  <div class="tableRow">
    <p>Дополнительные услуги:</p>
    <p>
      <input type="checkbox" name="extras[]" value="подарочная упаковка"> Подарочная
      упаковка<br>
      <input type="checkbox" name="extras[]" value="каталог" checked>
      Доставка каталога вместе с заказом
    </p>
  </div>
</form>
```

Мы используем `<div>` с классом `tableRow` для каждой из строк таблицы.

Содержимое для каждой из ячеек вложено в элемент `<p>`.

Для переключателей и флагков мы сгруппировали все элементы и поместили их в одну ячейку таблицы.

См. продолжение кода на следующей странице.

Это элемент `<form>`. Мы будем использовать данный элемент для табличной части представления.

Для каждой строки, содержащей только метку «Доставить по адресу:», мы добавили класс heading в `<p>`, так что мы можем выделить данный текст полужирным шрифтом

```

<div class="tableRow">
    <p class="heading"> Доставить по адресу: </p>
    <p></p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p>Имя:</p>
    <p><input type="text" name="name" value=""> </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p>Адрес:</p>
    <p> <input type="text" name="address" value=""> </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p>Город:</p>
    <p> <input type="text" name="city" value=""> </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p>Страна:</p>
    <p> <input type="text" name="state" value=""> </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p>Почтовый индекс:</p>
    <p> <input type="text" name="zip" value=""> </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p> Телефон:</p>
    <p> <input type="tel" name="phone" value=""> </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p>Комментарии клиентов:</p>
    <p>
        <textarea name="comments" rows="10" cols="48"></textarea>
    </p>
</div>
<div class="tableRow">
    <p></p>
    <p> <input type="submit" value="Заказать сейчас"> </p>
</div>
</form>

```

Обратите внимание на то, что в правом столбце у нас также имеется пустая ячейка, поэтому мы можем поместить сюда пустой элемент `<p>`.

Все строки просты:  
 ↙ <div> с классом  
 ↙ TableRow для  
 строк, а каждая  
 ячейка - в <p>.

Для последней строки у нас имеется пустая ячейка в левом столбце, поэтому мы опять-таки можем использовать пустой `<p>` для нее.



# Оформление формы с помощью CSS

У нас уже есть вся необходимая нам структура, так что теперь нам осталось лишь добавить несколько правил стиля, и все будет готово. Поскольку наша форма – это часть сайта Starbuzz, мы будем повторно использовать стили из файла starbuzz.css и создадим таблицу стилей под названием styledform.css, в которую добавим новые правила стиля для формы Bean Machine. Вы уже видели весь этот CSS-код. Мы не используем никаких индивидуальных правил стиля для форм и таблиц: все это уже было сделано в предыдущей главе.

Вы найдете CSS-код в файле styledform.css, который находится в папке chapter14/starbuzz.

В некоторых стилях мы будем полагаться на CSS  
для всего Starbuzz-сайта, но добавим фоновый  
рисунок Starbuzz и поля для элемента body.

```
body {
    background: #efe5d0 url(images/background.gif) top left;
    margin: 20px;
}

form {
    display: table;
    padding: 10px;
    border: thin dotted #7e7e7e;
    background-color: #e1ceb8;
}

form textarea {
    width: 500px;
    height: 200px;
}

div.tableRow {
    display: table-row;
}

div.tableRow p {
    display: table-cell;
    vertical-align: top;
    padding: 3px;
}

div.tableRow p:first-child {
    text-align: right;
}

p.heading {
    font-weight: bold;
}
```

Мы используем форму для представления таблицы в табличном виде...

...и добавляем границу вокруг формы и отступы между содержимым формы и границей, а также фоновый цвет для того, чтобы форма контрастировала с фоном страницы.

Чтобы для комментариев было больше места, в форме мы делаем крупнее такой элемент управления, как многострочное поле для ввода текстовой информации, задав соответствующие значения для width и height.

Каждый `<div>` с классом `tableRow` играет роль строки в макете табличного представления.

Каждый элемент `<p>`, вложенный в `<div>` с классом `tableRow`, является ячейкой таблицы. Мы вертикально выравниваем содержимое в каждом `<p>`, чтобы содержимое в каждой строке было выровнено по верху ячеек. Мы также задаем здесь небольшой отступ, чтобы добавить пространства между строками.

Данное правило задействует псевдоэлемент `first-child` в селекторе для элементов `<p>`, вложенных в элементы `<div>` с классом `tableRow`. Это означает, что первый элемент `<p>` в каждой строке будет выравниваться по правой стороне, то есть все они будут вертикально выравниваться относительно правой стороны столбца.

Для всех элементов `<p>` с классом `heading` мы выделяем полужирным шрифтом текст, чтобы он выглядел как заголовок. Данный класс мы использовали в случае с ячейкой «Доставить по адресу».

# Тестирование оформленной формы



Вы добавите *два* элемента `<link>` в элемент `<head>` в файле `styledform.html`. Эти элементы ссылаются на таблицу стилей Starbuzz из главы 12 – `starbuzz.css` и на новую таблицу стилей – `styledform.css`. Убедитесь, что добавили элементы `link` в правильном порядке: сначала `starbuzz.css`, затем `styledform.css`. Создав ссылки на обе таблицы стилей, сохраните файл и обновите страницу. Вы увидите шикарную стильную версию Starbuzz Bean Machine.

Ого, как сильно все меняется при добавлении небольшого стиля!

Если вы хотите немного расширить свои навыки в области HTML и CSS, попробуйте добавить нижний и верхний колон-титулы Starbuzz на страницу Bean Machine и сделайте так, чтобы форма выглядела еще более привлекательно с этими элементами.

Метки  
выровнены  
по верхнему  
и правому краям  
элементов  
формы.  
Благодаря  
этому сразу  
становится  
понятно, какая  
метка к какому  
элементу  
относится.

Промежутки  
между строками  
таблицы сильно  
влияют на ее  
внешний вид,  
и информация  
в ней читается  
намного проще.

У нас имеется два столбца, а все содержимое в строках аккуратно выровнено!

Форма теперь лучше соответствует  
остальному сайту Starbuzz.

Заголовок  
«Доставить  
по адресу:»  
выделен  
полужирным  
шрифтом,  
как нам  
и требовалось.

## Несколько слов о доступности

До сих пор мы помечали наши элементы формы простым текстом, однако нам следует задействовать элемент `<label>` для указания их меток. Элемент `<label>` обеспечивает дополнительную информацию о структуре вашей страницы, дает вам возможность более легко оформить ваши метки с использованием CSS и помогает экранным дикторам для людей с ослабленным зрением правильно распознавать элементы формы.


Чтобы использовать элемент `<label>`, сначала добавьте атрибут `id` в свой элемент формы.

```
<input type="radio" name="hotornot" value="горячо" id="hot">
<label for="hot">горячо</label>
```

```
<input type="radio" name="hotornot" value="нет" id="not">
<label for="not">нет</label>
```

Затем добавьте элемент `<label>` и присвойте его атрибуту `for` соответствующее идентификационное имя.

Мы создали законченную версию Bean Machine с метками и соответствующим образом обновили CSS-код. Загляните в файлы `accessform.html` и `accessform.css`, которые можно найти в скачанном вами архиве с кодом к этой книге.



Теперь текст рядом с этими переключателями представляет собой метки.

По умолчанию метки ничем не отличаются от обычного текста. Однако они могут сильно отличаться от него, когда дело касается доступности. Вы можете использовать элемент `<label>` в сочетании с любым элементом управления формы, так что мы можем добавить метку для каждого раздела нашей формы Bean Machine. Например, мы могли бы добавить метку в `<input>` типа `number` для «Количество пакетиков» следующим образом:

```
<label for="bags">Количество пакетиков:</label>
<input type="number" id="bags" name="bags" min="1" max="10">
```

Мы добавили идентификатор `bags` в элемент `<input>`.

Атрибуты `name` и `id` вполне могут иметь одинаковое значение, в данном случае это `bags`.

Добавляя метки в `<input>` типа `radio` или `checkbox`, помните, что идентификатор каждого элемента управления должен быть уникальным, даже если у всех элементов управления в группе будет иметься одинаковое имя. Таким образом, чтобы добавить переключатель `beantype` в Bean Machine, присвойте уникальные идентификаторы обоим элементам управления, позволяющим выбирать либо кофе в зернах, либо молотый кофе:

Именем обоих элементов управления является `beantype`, так что они будут сгруппированы, когда вы отправите форму серверному сценарию.

Однако у каждого элемента управления должен иметься уникальный идентификатор.

```
<input type="radio" id="whole_beantype" name="beantype" value="зерна">
<label for="whole_beantype">Кофе в зернах</label><br>
<input type="radio" id="ground_beantype" name="beantype" value="молотый" checked>
<label for="ground_beantype">Молотый кофе</label>
```

Обратите внимание на то, что метка может располагаться до или после ассоциированного с ней элемента управления; если значение атрибута `for` соответствует значению атрибута `id`, то неважно, где будет располагаться метка.

## Что еще может входить в форму?

Мы использовали почти все элементы, которые обычно применяются в формах, но есть еще несколько элементов, которые вы, возможно, захотите указывать в своих формах. Мы опишем их сейчас на тот случай, если вы планируете продолжить создавать формы самостоятельно.

### Элементы <fieldset> и <legend>

Когда ваши формы начинают увеличиваться в размерах, полезно визуально сгруппировать элементы. Конечно, для этого вы можете использовать элементы **<div>** и CSS, но в HTML предусмотрен элемент **<fieldset>**, который может быть использован для группировки взаимосвязанных элементов. Он работает в паре с элементом **<legend>** следующим образом:

Элемент <fieldset> окружает набор элементов <input>. Элемент <legend> задает метку для всей группы.

```
<fieldset>
  <legend>Condiments</legend>
    <input type="checkbox" name="spice" value="соль">
      Соль <br>
    <input type="checkbox" name="spice" value="перец">
      Перец <br>
    <input type="checkbox" name="spice" value="чеснок">
      Чеснок
</fieldset>
```

Приправы

- Соль
- Перец
- Чеснок

В браузере элементы <fieldset> и <legend> выводятся так. Вы увидите, что браузеры отображают их по-разному.

### Элемент <input> типа password

Элемент <input> типа **password** работает как обычный элемент <input> типа **text**, за исключением того, что вводимый вами текст зашифрован. Это может быть удобно в формах, где есть необходимость вводить пароли, секретные коды или иную информацию, которую не должны видеть другие люди. Запомните: информация из формы не будет отсыльаться от браузера веб-приложению безопасным способом, если вы специально об этом не позаботитесь. Для обеспечения большей безопасности свяжитесь со своей хостинговой компанией.

```
<input type="password" name="secret">
```



Элемент <input> типа **password** работает точно так же, как элемент <input> типа **text**, за исключением того, что текст, который вы вводите, зашифрован.


## Дополнительные вещи, которые могут входить в форму

### Элемент `<input>` типа `file`

Это абсолютно новый тип элемента `input`, о котором мы еще не говорили. Если вам необходимо отослать серверному сценарию целый файл, вы используете элемент `<input>`, но задаете для него тип `file`. В результате элемент `<input>` создаст для формы управляющий элемент, который позволит выбрать файл. После того как форма будет представлена на рассмотрение, содержимое этого файла будет передано серверу вместе с остальными данными. Помните: серверный сценарий должен ожидать загрузки файла. Обратите также внимание, что в данном случае нужно использовать метод POST.

```
<input type="file" name="doc">
```

Чтобы создать элемент `<input>` типа `file`, просто укажите этот тип.

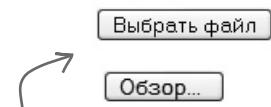


Вот так выглядят элементы `<input>` типа `file` в различных браузерах.

### Параметр `multiple`

Это не новый элемент, а скорее новый способ использования уже известных вам элементов. Если вы добавите логический атрибут `multiple` со значением `multiple` в свой элемент `<select>`, то превратите меню с однозначным выбором в такое меню, где можно выбрать сразу несколько пунктов. Вы получите меню, все пункты которого сразу отображаются на экране (если этих пунктов много, то добавляется полоса прокрутки). Можете выбрать более одного пункта, удерживая нажатой клавишу `Ctrl` (Windows) или `Command` (Mac) в то время, как делаете свой выбор.

```
<select name="characters" multiple="multiple">
  <option value="Баккару">Баккару Банзай</option>
  <option value="Томми">Чудесный Томми</option>
  <option value="Пенни">Пенни Придди</option>
  <option value="Джерси">Нью-Джерси</option>
  <option value="Джон">Джон Паркер</option>
</select>
```

Указав параметр `multiple`, вы можете выбрать сразу несколько пунктов меню одновременно.

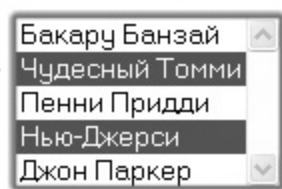

Просто добавьте атрибут `multiple`, чтобы преобразовать меню с однозначным выбором в меню с многозначным выбором.

## Атрибут **placeholder**

Вы можете использовать атрибут **placeholder** в сочетании с большинством типов **<input>** в формах, чтобы дать подсказку пользователю, заполняющему форму, относительно типа содержимого, которое ему следует ввести в соответствующий элемент управления. Например, если у вас имеется текстовое поле для ввода имени и фамилии, то вы можете обеспечить отображение в нем образца имени и фамилии, воспользовавшись атрибутом **placeholder**. Значение данного атрибута будет отображаться в элементе управления, но более блеклым цветом, чем обычное содержимое, добавляемое в данный элемент управления, и как только пользователь установит курсор мыши в текстовом поле, отображавшийся в нем текст, который является значением **placeholder**, тут же исчезнет, то есть он не будет мешать вводу информации.

```
<input type="text" placeholder="Buckaroo Banzai">
```

## Атрибут **required**

Атрибут **required** можно использовать в сочетании с любым элементом управления формы; он дает пользователям понять, что соответствующее поле является обязательным для заполнения. Если вы, используя браузер, который его поддерживает, попытаетесь отправить форму, не указав значение в обязательном для заполнения поле, то получите сообщение об ошибке и отправка формы на сервер не произойдет.

Обратите внимание на то, что атрибут **required** тоже является логическим, как и некоторые атрибуты элемента **<video>**, о которых мы говорили ранее. Это означает, что данный атрибут не имеет значений – он либо он есть, либо его нет. То есть если данный атрибут присутствует, то он задан, а если нет, то он не задан. В приведенном здесь примере атрибут **required** присутствует, а это означает, что он задан и соответствующее поле является обязательным для заполнения, чтобы затем можно было отправить форму.

```
<input type="text" placeholder="Buckaroo Banzai" required>
```



Отредактируйте свой файл `styledform.html`, добавив атрибуты `placeholder` в каждый из элементов `<input>` типов `text` и `tel`. Подберите значения, которые обеспечат для ваших пользователей хорошую подсказку относительно типа содержимого, которое им следует ввести в каждом из полей.

Затем снова отредактируйте все тот же файл, добавив атрибут `required` в каждое поле формы, обязательное для заполнения в `Starbuzz Bean Machine` (все поля «Доставить по адресу»). Поскольку у `beans` и `beantype` имеются значения по умолчанию, то будет ли на самом деле необходим атрибут `required` в случае с соответствующими полями? Что произойдет, если вы удалите атрибут `checked` из `beantype`? Будет ли тогда нужен атрибут `required`? Попробуйте с разными браузерами и выясните, какие из них поддерживают `placeholder` и `required`.

Имя: Баккару Банзай

Если вы оставите данное поле незаполненным и отправите форму, то содержимое `placeholder` НЕ БУДЕТ отправлено в качестве значения для данного элемента управления!

Атрибут `placeholder` позволяет обеспечивать подсказку относительно типа содержимого, которое пользователю следует ввести в данной части формы.

Имя: Баккару Банзай   
Пожалуйста, заполните данное поле.

Это скриншот из браузера Chrome. На момент написания данного материала не все браузеры поддерживали атрибут `required`, но вы в любом случае можете задействовать его в коде. У вас будет возможность отправить форму, но затем, естественно, серверный сценарий пожалуется на то, что вы не заполнили соответствующее поле.

`required` является логическим атрибутом, поэтому если он присутствует в определенном элементе управления формы, то это означает, что в данном поле должно быть указано значение, чтобы отправка формы прошла корректно.



Элемент `<form>` определяет форму, и все ее элементы вкладываются в него.

Атрибут `action` содержит URL-адрес серверного сценария.

Атрибут `method` задает метод отправки данных: POST либо GET.

POST упаковывает данные формы и отсылает их как часть запроса.

GET упаковывает данные формы и присоединяет их к URL-адресу.

Используйте метод POST, если данные формы должны быть конфиденциальными. Кроме того, этот метод применяется, если информации слишком много, например в форме использованы элементы `<textarea>` или элемент `<input>` типа `file`.

Используйте метод GET для таких запросов, на которые пользователь может ссылаться, а также создавать закладки.

Элемент `<input>` может создавать множество различных элементов управления для ввода информации на веб-странице в зависимости от значения его атрибута `type`.

Тип `text` создает элемент управления для ввода одностороннего текста.

Тип `submit` создает кнопку Submit (Отправить).

Тип `radio` создает одно положение переключателя. Все положения, имеющие одинаковое имя, создают переключатель.

Тип `checkbox` создает один флажок на странице. Вы можете создать целый набор флажков, задав нескольким флагкам одно и то же имя.

Тип `number` создает одностороннее текстовое поле, предназначенное для ввода только чисел.

Тип `range` создает палитру цветов в браузерах, которые его поддерживают (в противном случае он создает текстовое поле).

Тип `date` создает календарь в браузерах, поддерживающих данный тип (в противном случае он создает текстовое поле).

Типы `email`, `url` и `tel` создают односторонние текстовые поля ввода, которые приводят к отображению специальной клавиатуры в некоторых мобильных браузерах для более легкого ввода данных.

Элемент `<textarea>` создает многострочное текстовое поле для ввода информации.

Элемент `<select>` создает меню, состоящее из одного или нескольких элементов `<option>`. Элементы `<option>` определяют пункты меню.

Если вы поместите какой-нибудь текст внутрь `<textarea>`, то он по умолчанию будет отображаться в соответствующем поле для ввода на веб-странице.

Атрибут `value` элемента `<input>` типа `text` может быть использован для указания текста, который будет изначально отображен в элементе управления для ввода одностороннего текста.

Используя атрибут `value` для кнопки Submit (Отправить), можно изменить надпись на этой кнопке.

Когда веб-форма представляется на рассмотрение, значения ее данных ставятся в соответствие именам элементов формы и все имена и значения отсылаются серверу парами.

Для создания разметки форм часто применяется табличное представление CSS, если эти формы имеют табличную структуру. CSS также может использоваться для задания цвета форм, стилей шрифтов, границ и др.

HTML позволяет структурировать элементы формы благодаря элементу `<fieldset>`.

Элемент `<label>` может быть использован для добавления меток к элементам формы таким образом, чтобы было понятно, какая метка какому элементу соответствует.

Используйте атрибут `placeholder`, чтобы обеспечить для пользователей вашей формы подсказку относительно типа содержимого, которое им следует ввести в то или иное поле.

Атрибут `required` дает понять, какое поле является обязательным для заполнения, чтобы отправка формы прошла корректно. Некоторые браузеры принуждают пользователей вводить данные в такие поля перед отправкой формы.



## Магниты для Разметки. Решение

Ваша задача заключалась в том, чтобы взять магниты с элементами формы и расположить их над соответствующим элементом управления на схеме. Для выполнения работы вам не понадобились все предлагаемые магниты — некоторые остались незадействованными. Далее приведено решение.

**Выберите кофе:**

Тип:

Кофе в зернах  
 Молотый

**Количество пакетов:**

Доставить к указанной дате:

**Дополнительные услуги:**

Подарочная упаковка  
 Доставка катарами

**Доставить по адресу**

Имя:

Адрес:

Город:

**Страна:**

**Почтовый индекс:**

**Телефон:**

**Комментарии клиентов:**

**Заказать:**

Нам не понадобилось это.

↓



```
name = "Баккару Банзай"  
zip = "90050"  
model = "с откидным верхом"  
color = "чилийский красный"  
caroptions[] = "полоску"
```



уку к

## GET или POST

Для каждого описания обведите карандашом либо GET, либо POST, в зависимости от того, какой метод лучше всего подходит в указанной ситуации. Если вы думаете, что подойдет любой метод, обведите оба. Но будьте готовы отстоять свое мнение.

**GET**

**POST**

Форма для ввода имени пользователя и пароля.

**GET**

**POST**

Форма для заказа компакт-дисков.

**GET**

**POST**

Форма для поиска новостей.

**GET**

**POST**

Форма для отправки отзывов на книгу.

**GET**

**POST**

Форма для получения информации о пособиях по государственному идентификационному номеру.

**GET**

**POST**

Форма для отправки отзывов клиентов.



## Упражнение

### Решение

80%      кл    то    к ы    т  
               олотови    ко    .    о    т    л  
               ы    л    т    т    к,    то    ы,    ко  
       ол    о    т    л       у    т    т       у,  
       оу    ол       ыло    ы       о  
       оло             кл       т    л       л  
                               ?



Если вы добавите атрибут **checked** со значением **checked** в элемент **<input>** типа **radio**, то при отображении формы браузером этот элемент будет выбран по умолчанию. Добавьте атрибут **checked** в элемент **<input>** типа **radio** под названием **зерна** и протестируйте страницу. Далее приведено решение.

Это просто  
соответствующий раздел  
для формы файла **form.html**.

```
<form action="http://starbuzzcoffee.com/processorder.php" method="POST">  

  ...  

  <p>Тип: <br>  

    <input type="radio" name="beantype" value="зерна"> Кофе в зернах <br>  

    <input type="radio" name="beantype" value="молотый" checked> Молотый кофе  

  </p>  

  ...  

</form>
```

Это новый атрибут, который  
устанавливает переключатель  
в положение «Молотый кофе».



ыло ы о о о, л ы  
то ыл ы ко к ? Е л ы  
ыло к ко о л « о то  
ыу о », к к оло оло ок, HTML-  
л т о л о ы то ыло ?  
Но то ол о о т т ку...

Поздравляем!

Вы доШли до самоГо конЦа

**Конечно же, есть еще приложение.**

**И выходные сведения.**

**И еще сайт...**

**От этого никуда не деться.**

## Приложение



-10

,



**В книге мы рассмотрели очень много тем, и вы уже почти закончили свое обучение по ней.** Однако мы не можем со спокойной душой отпустить вас, не рассказав еще кое-что напоследок. Как бы мы ни старались, мы не сможем уместить в это маленькое приложение все то, что вам нужно знать, поэтому мы сначала включили в него все, что вам нужно знать об HTML и CSS (все то, что не было освещено в предыдущих главах), уменьшив размер шрифта на 0,00004. Все вместилось, но прочесть это было нереально. В итоге мы все же выбросили большую часть информации и поместили в приложение только десять самых важных тем.

## № 1. Дополнительные типы CSS-селекторов

Хотя вы уже ознакомились с большинством часто используемых селекторов, мы расскажем еще о нескольких, о которых вы, возможно, захотите знать.

### Псевдоэлементы

Вы уже все знаете о псевоклассах, а псевдоэлементы очень на них похожи. Они могут использоваться для выбора тех частей элемента, которые не получается окружить элементами `<div>` или `<span>`. Например, псевдоэлемент `first-letter` можно применять для выбора первой буквы текста блочного элемента, что позволяет добавлять буквицы. Вы можете использовать псевдоэлемент `:first-line` для выбора первой строки абзаца. Рассмотрим, как используются оба этих элемента для выбора первой буквы и первой строки элемента `<p>`:

```
p:first-letter {  
    font-size: 3em;  
}  
  
p:first-line {  
    font-style: italic;  
}
```

Для псевдоэлементов используется тот же синтаксис, что и для псевоклассов.

Здесь делаем первую букву абзаца большой, а шрифт первой строки делаем курсивным.

### Селекторы атрибутов

Селекторы атрибутов работают соответственно их названию: это такие селекторы, с помощью которых можно выбрать элементы по значениям их атрибутов. Они применяются следующим образом:

```
img[width] { border: black thin solid; }  
  
img[height="300"] { border: red thin solid; }  
  
image[alt~="flowers"] { border: #ccc thin solid; }
```

Этот селектор выбирает все изображения, у которых есть атрибут width.

Данный селектор выбирает все изображения, у которых есть атрибут height с заданным для него значением 300.

Этот селектор выбирает все изображения, у которых есть атрибут alt, в значение которого входит слово flowers.

## Выбор по элементам того же уровня вложенности

Вы можете выбирать элементы, основываясь на предшествующих элементах такого же уровня вложенности. Допустим, вы хотите выбрать только те абзацы, для которых определены предшествующие элементы `<h1>` на том же уровне вложенности. Используйте следующий селектор:

```
h1+p {  
    font-style: italic;  
}
```

Напишите предшествующий элемент, затем символ «`+`» (знак плюса) и нужный элемент, находящийся на том же уровне вложенности.

Селектор выберет абзацы, следующие сразу же после элементов `<h1>`.

## Сочетание селекторов

Вы уже видели в книге примеры того, как могут сочетаться селекторы. Например, вы можете взять селектор класса и использовать его как часть селектора потомка:

```
.blueberry p { color: purple; }
```

Здесь мы выбираем абзацы — потомки элементов, являющихся членами класса `blueberry`.

Ниже приведен пример того, как можно создать достаточно сложный комбинированный селектор. Давайте подробно разберем его.

**1** Начните с определения содержимого элемента, который хотите выбрать, например, так:

```
div#greentea > blockquote
```

Здесь мы используем селектор потомка, в котором указывается, что элемент `<div>` с идентификатором `greentea` должен быть родительским элементом для `<blockquote>`.

**2** Затем укажите элемент, который хотите выбрать:

```
div#greentea > blockquote p
```

контекст

элемент

Далее мы добавляем `<p>` как том элемент, который нужно выбрать из контекста элемента `<blockquote>`. Элемент `<p>` должен быть потомком `<blockquote>`, который в свою очередь должен являться дочерним для элемента `<div>` с идентификационным именем `greentea`.

**3** Затем укажите псевдоклассы или псевдоэлементы:

```
div#greentea > blockquote p:first-line { font-style: italic; }
```

контекст


элемент

Это достаточно сложный селектор! Составляйте свои селекторы, используя такой же метод.


Затем мы добавляем псевдоэлемент `first-line`, чтобы выбрать только первую строку абзаца.

## № 2. Определяемые поставщиками CSS-свойства

Многие разработчики браузеров (другими словами, такие поставщики, как Microsoft, Mozilla, ребята, стоящие за WebKit, и т. д.) часто внедряют новую функциональность в свои браузеры, чтобы протестировать новые опции или реализовать CSS-расширения, которые рассматриваются, но пока еще не утверждены комитетом стандартов. В подобных ситуациях поставщики создают CSS-свойства, выглядящие следующим образом:

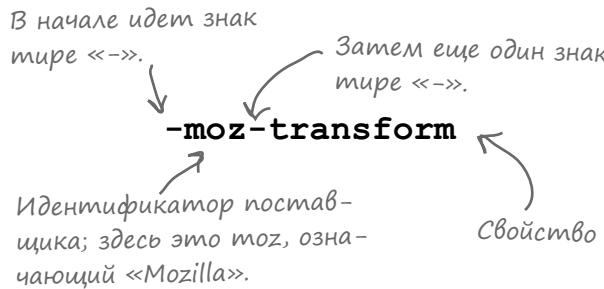

Вы можете смело использовать определяемые поставщиками свойства, однако они не предназначены для обязательного применения в поставляемых на рынок программных продуктах: определенное свойство может так и не стать легитимным стандартом либо поставщик может изменить реализацию этого свойства в любой момент. С другой стороны, многим из нас требуется возможность создавать страницы, задействующие самые новые и лучшие технологии, однако, делая это, не забывайте, что вы используете свойства, которые могут измениться. Если вы собираетесь использовать данные свойства, то часто будете писать следующий CSS-код:

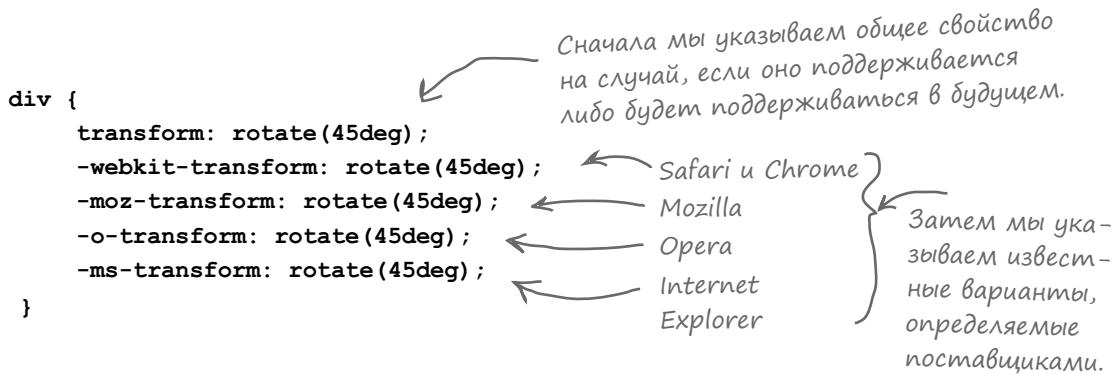

Обычно с определяемыми поставщиками свойствами можно столкнуться в документации для разработчиков и в заметках о выпуске к каждому браузеру либо приняв участие в форумах, связанных с процессом разработки любого из браузеров.

Если вам интересно, что на самом деле делает свойство **transform**, загляните в раздел № 3 «CSS-трансформации и переходы» на следующей странице.

## № 3. CSS-трансформации и переходы

Используя CSS, вы теперь можете генерировать комплексные 2D и 3D-трансформации элементов. Вместо того чтобы говорить о них, давайте рассмотрим пример (напечатайте приведенный далее код).

```
<!doctype html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>CSS-трансформации и переходы</title>
```

```
<style>
```

```
    #box {
```

```
        position: absolute;
```

```
        top: 100px;
```

```
        left: 100px;
```

```
        width: 200px;
```

```
        height: 200px;
```

```
        background-color: red;
```

Это будет работать  
только  
в Internet  
Explorer  
версии 9  
и выше.

```
}
```

```
#box:hover {
```

```
    transform: rotate(45deg);
```

```
    -webkit-transform: rotate(45deg);
```

```
    -moz-transform: rotate(45deg);
```

```
    -o-transform: rotate(45deg);
```

```
    -ms-transform: rotate(45deg);
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div id="box"></div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Напечатайте данный код и протестируйте его. Наводя курсор мыши на **<div>** с идентификатором box, вы должны увидеть, как он трансформируется, поворачиваясь на 45 градусов. А что, если теперь нам нужно, чтобы данная трансформация осуществлялась плавно, сопровождаясь красивой анимацией? Именно здесь в дело вступают переходы... итак, переверните страницу.

Вот базовый стиль для **<div>**  
с идентификатором box вниз...

position имеет значение *absolute* (разве теперь вы не рады тому, что оставались с нами на протяжении всей главы, в которой шла речь о позиционировании?).

Давайте зададим для **<div>**  
позицию и размеры...


...и сделаем его красным.

Данное правило стиля будет применяться ТОЛЬКО в том случае, если на **<div>** будет наведен курсор мыши... да, на элементы **<div>** тоже можно наводить курсор мыши!

При наведении курсора мыши на данный элемент **<div>** он будет трансформироваться путем поворота на 45 градусов.

Вот **<div>**, который  
мы трансформируем.

Наведите курсор  
мыши на данный  
**<div>**, чтобы уви-  
деть, как он пово-  
рачивается!

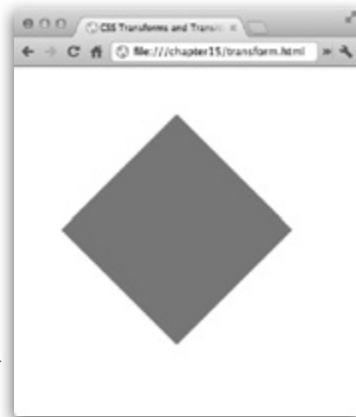

Мы можем добавить свойство **transition** в правило для **<div>** с идентификатором **box**, чтобы его трансформация в новое состояние занимала 2 секунды. Вот как мы это сделаем:

```
#box {  
    position: absolute;  
    top: 100px;  
    left: 100px;  
    width: 200px;  
    height: 200px;  
    background-color: red;  
    transition: transform 2s;  
    -webkit-transition: -webkit-transform 2s;  
    -moz-transition: -moz-transform 2s;  
    -o-transition: -o-transform 2s;  
}  
  
#box:hover {  
    transform: rotate(45deg);  
    -webkit-transform: rotate(45deg);  
    -moz-transform: rotate(45deg);  
    -o-transform: rotate(45deg);  
    -ms-transform: rotate(45deg);  
}
```


Свойство **transition** «говорит»: «Если значение свойства **transform** изменится, осуществить переход от текущего значения **transform** к новому значению **transform** за указанный отрезок времени».

**transform** по умолчанию не имеет никакого значения, то есть трансформация отсутствует.

Однако когда вы наведете курсор мыши на элемент **<div>** с идентификатором **box**, **transform** приобретет значение, согласно которому данный элемент повернется на 45 градусов. Таким образом, переход от отсутствия трансформации до трансформации в виде поворота на 45 градусов произойдет за 2 секунды.

Значение свойства **transition** представляет собой другое свойство, которым в данном случае является **transform**, в сочетании с отрезком времени, в данной ситуации равным 2 секундам. Когда значение указанного свойства изменяется, **transition** способствует тому, чтобы данное изменение осуществлялось на протяжении заданного отрезка времени, в результате чего получается анимационный эффект. Вы также можете обеспечить переход в случае с другими CSS-свойствами, например **width** или **opacity**.

Internet Explorer в настоящее время (включая версию 9) не имеет поддержки для **transition**, она появится в версии 10. Вы не увидите анимацию, если используете Internet Explorer.

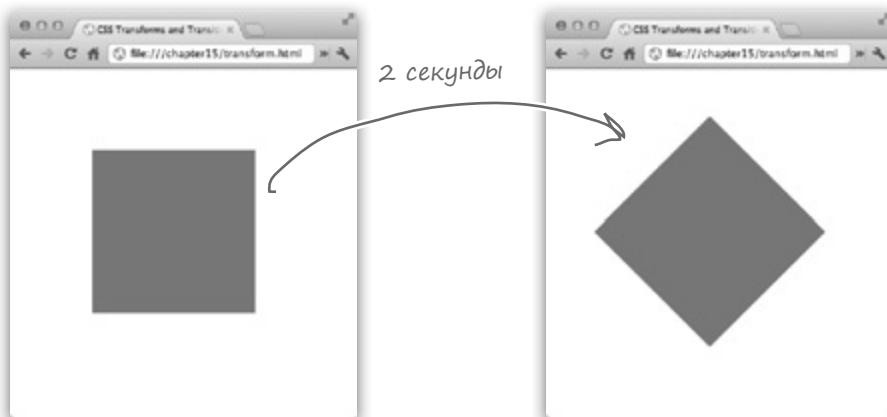

## № 4. Интерактивность

HTML-страницы не обязательно должны быть пассивными документами: они могут иметь *исполняемое* содержимое. Оно задает поведение для ваших страниц. Исполняемое содержимое создается посредством написания программ или сценариев на языке сценариев под названием «JavaScript». Посмотрите на следующий фрагмент кода, чтобы получить первое представление о том, как поместить исполняемое содержимое на ваши страницы.

```
<script>
    window.onload = init;
    function init() {
        var submitButton = document.getElementById("submitButton");
        submitButton.onclick = validBid;
    }
    function validBid() {
        if (document.getElementById("bid").value > 0) {
            document.getElementById("theForm").submit();
        } else {
            return false;
        }
    }
</script>
```

Это новый HTML-элемент `<script>`, с помощью которого можно поместить код прямо внутрь HTML.

Мы применяем идентификатор формы, чтобы получить к ней доступ на JavaScript для осуществления различных действий вроде определения того, что произойдет, когда пользователь щелкнет на кнопке.

Это небольшой сценарий на JavaScript, который проверяет предлагаемую пользователям цену, чтобы убедиться, что она не равна 0 долларов и менее.

Если предлагаемая цена окажется больше 0, то мы отправим форму; в противном случае мы не станем ее отправлять, поскольку возможна ошибка.

Затем, используя HTML, вы можете создать форму, которая будет действовать для данного сценария для проверки предлагаемой цены до отправки формы. Если предлагаемая цена окажется больше 0, то форма будет отправлена.

```
<form id="theForm" method="post" action="contest.php">
    <input type="number" id="bid" value="0"><br>
    <input type="button" id="submitButton" value="Предлагаемая цена!"><br>
</form>
```

Применив JavaScript, мы можем определить, что будет, когда пользователь щелкнет на кнопке отправки формы, и получить значение поля ввода с идентификатором `bid`.

### Что еще могут делать сценарии?



Валидация введенных пользователем в форму данных, которую мы осуществляли чуть выше, является широко используемым и полезным действием, которое часто выполняется посредством JavaScript (а типы валидации, которые вам доступны, не ограничиваются данным примером). Но это лишь малая часть того, что вы можете сделать с помощью JavaScript... в чем вы убедитесь на следующей странице.

## № 5. API-интерфейсы HTML5 и Веб-приложения

В дополнение к элементам, которые привносит стандарт HTML5, он включает в себя целый новый набор интерфейсов прикладного программирования API (Application Programming Interface), доступных благодаря JavaScript. Данные API-интерфейсы открывают для ваших веб-страниц целый новый мир выражений и функциональности. Давайте взглянем на некоторые из этих возможностей...

Используя API-интерфейсы HTML5 и JavaScript, вы сможете создавать поддерживающую 2D-рисование поверхность прямо на своей странице, и при этом не потребуются какие-либо плагины.

Внедряйте поддержку определения местоположения в свои страницы, чтобы можно было узнать, где находятся ваши пользователи, показать им, что располагается поблизости от них, помочь отыскать то, что им нужно, указать им направление либо собрать людей с общими интересами в одном месте.

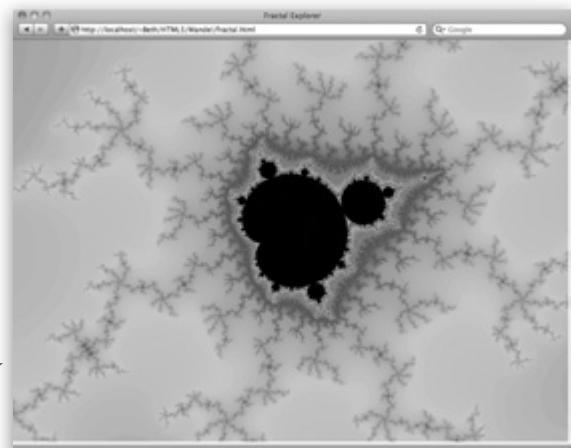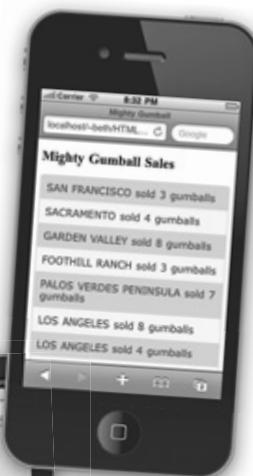

Используйте API-интерфейс Web Workers для того, чтобы ускорить свой JavaScript-код и производить важные вычисления либо сделать свои приложения более отзывчивыми. Вы даже сможете еще эффективнее задействовать потенциал многоядерных процессоров, установленных в компьютерах ваших пользователей!


Получайте доступ к любой веб-службе и передавайте полученные от нее данные своему приложению почти в режиме реального времени.

Кэшируйте данные локально, используя браузерное хранилище, для ускорения работы мобильных приложений.

Интегрируйте свои страницы с Google Maps и давайте пользователям возможность отслеживать их собственное перемещение в режиме реального времени.

Для воспроизведения видео больше не нужны специальные плагины.


Создавайте собственные элементы управления воспроизведением, используя HTML и JavaScript.

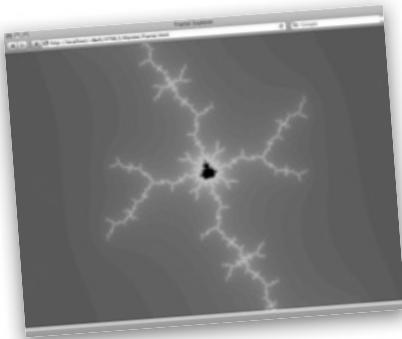

Используйте локальное хранилище в браузере.

Браузер, несомненно, больше не просто инструмент для просмотра скучных документов. Благодаря JavaScript вы сможете рисовать пиксели прямо в окне браузера.

Вы сможете сохранять множество установок и данных для своих пользователей локально в браузере и даже сделать так, чтобы к ним имелся автономный доступ.

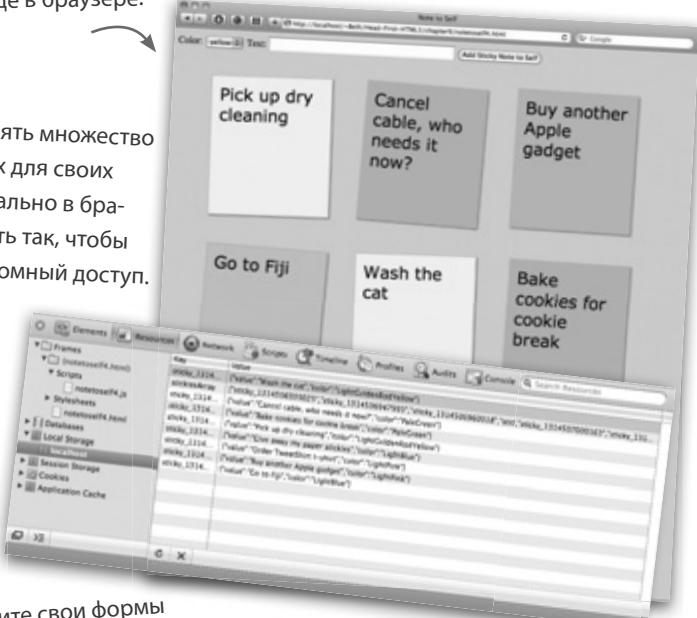

Зарядите свои формы, посредством JavaScript, чтобы обеспечить настоящую интерактивность.



Создавайте веб-страницы, которые по-новому объединяются с видео.



Используйте мощь JavaScript для тщательной обработки видео в своем браузере. Создавайте спецэффекты и напрямую манипулируйте отдельными видеопикселями.

**Заинтересовались? Все эти примеры вы найдете в нашей книге «*Head First HTML5 Programming*» («Изучаем программирование на HTML5»).**

## **№ 6. Подробнее о веб-шрифтах**

Нам бы хотелось уделить намного больше времени веб-шрифтам, и мы включили материал о них в «Топ-10 тем, которые не были освещены в этой книге». Если вы используете веб-шрифты, то вам следует узнать и изучить ряд дополнительных вещей, поэтому мы составили список из 10 важных пунктов, которые вам следует знать о веб-шрифтах:

1. Существуют службы, которые облегчают применение веб-шрифтов, такие, например, как Google Web Fonts (<http://www.google.com/webfonts>), Fonts.com (<http://www.fonts.com/web-fonts>) и Extensis (<http://www.extensis.com/>).
2. Браузеры ведут себя по-разному, пока идет загрузка шрифтов. Одни браузеры отображают резервный шрифт, в то время как другие дожидаются окончания загрузки требуемого шрифта, прежде чем приступить к отображению текста.
3. Когда загрузка шрифта завершается, он кэшируется браузером и будет снова извлечен, когда вы в следующий раз зайдете на страницу, в случае с которой задействуется данный шрифт.
4. Все современные браузеры (Internet Explorer версии 9 и выше) поддерживают Web Open Font Format (WOFF), который, скорее всего, станет стандартом в сфере веб-шрифтов. Однако Internet Explorer вплоть до версии 8 поддерживает другой стандарт шрифтов, чем все прочие современные браузеры (.eot), и имеет дефект, из-за которого не может загружать множественные шрифты (то есть вы не сможете указать более одного шрифта в своем правиле @font-face). Если вам потребуется поддержка веб-шрифтов в Internet Explorer версии 8 и ниже, то упоминавшиеся выше службы смогут избавить вас от беспокойства о данных проблемах с кросбраузерной совместимостью.
5. Существует множество бесплатных шрифтов. Введите в поисковик фразу «бесплатные шрифты», чтобы отыскать шрифты, которые вы сможете включить в свои веб-страницы без необходимости что-либо платить.
6. Поскольку веб-шрифты являются действительно существующими шрифтами, вы можете применять к ним любой стиль оформления точно так же, как и к традиционным шрифтам.
7. Использование веб-шрифтов может сказаться на скорости загрузки страниц, однако считается оптимальной методикой и обычно обеспечивает более высокую скорость загрузки страниц, чем использование специальных графических изображений для типографики.
8. Ограничивайте шрифты в своем правиле @font-face только теми из них, что используются в случае с определенной страницей.
9. Если у вас имеются действующие лицензии на шрифты, то узнайте у своего поставщика, разрешается ли их использование в веб-страницах.
10. Как и в случае с традиционными шрифтами, всегда включайте резервный шрифт на случай, если шрифт вашей веб-страницы окажется недоступен или при его извлечении или декодировании произойдет ошибка.



## № 7. Сервисные программы для создания веб-страниц.

Теперь, когда вы знаете HTML и CSS, самое время выяснить, хотите ли вы пользоваться такими сервисными программами, как Dreamweaver, Expression Web или Coda. Одни из этих программ включают редакторы с намного более богатыми возможностями вроде подсветки синтаксиса и встроенным предварительным просмотром для облегчения создания и редактирования HTML-и CSS-кода. Другие из этих программ пытаются предоставить вам сервис типа «Что видишь, то и получаешь»; мы уверены: вы достаточно много знаете о HTML и его поддержке браузерами, чтобы осознать, что использование сервисных программ хотя и дает быстрые результаты, все же иногда не очень удобно. Однако стоит отметить, что эти программы могут предоставить вам некоторые очень полезные возможности, даже если в основном вы пишете HTML-код сами.

Окно для ввода HTML- и CSS-кода со встроенной функцией проверки синтаксиса и отслеживания наиболее часто встречающихся ошибок.

Возможность предварительного просмотра и тестирования страницы перед ее размещением в Сети.

Менеджер сайта, позволяющий приводить в порядок ваши страницы, а также синхронизирующий локальные изменения с сайтом на сервере. Обратите также внимание, что он обычно берет на себя всю работу с FTP.

В некоторых программах имеется встроенная валидация, благодаря чему вы сможете проверять валидность своих страниц по ходу их создания

Однако сервисные программы имеют и недостатки.

Иногда они не успевают за стандартами, которые поддерживаются нынешним программным обеспечением, поэтому, чтобы ваш HTML- и CSS-код был современным, вам придется писать (или редактировать) его самостоятельно.

Не все сервисные программы придерживаются строгих стандартов и могут позволять достаточно небрежно писать на HTML и CSS, поэтому не забывайте проходить процедуру валидации, если в используемой вами программе нет встроенной валидации.

Помните, что для создания страниц вы можете использовать обычный текстовый редактор и сложные сервисные программы вместе, поэтому старайтесь применять программы в тех случаях, когда это имеет смысл.

### **Некоторые сервисные программы, которые мы предлагаем рассмотреть**

Dreamweaver (Adobe).

Hype (Tumult).

Coda (Panic).

Microsoft Expression Web.

Flux (The Escapers).

Amaya (открытый исходный код, разработка Консорциума Всемирной паутины (W3C)).

Eclipse (от Eclipse Foundation)

что вы можете делать с XHTML?

## № 8. XHTML5

Мы довольно жестко повели себя с XHTML в этой книге, при этом эра XHTML подошла к концу. Дело в том, что когда дело касается XHTML, то под ним понимаются лишь версии XHTML 2 и ниже, которые уже мертвые, но вы можете писать свой HTML5-код, используя XHTML-стиль, если потребуется. По какой причине? Что ж, вам может понадобиться осуществить валидацию или преобразование своих документов в XML-формат либо обеспечить поддержку XML-технологий вроде SVG (в этом случае вы, вероятно, уже будете знакомы с данной технологией), работающих с HTML.

Давайте взглянем на простой XHTML-документ, а затем пройдемся по наиболее важным аспектам (мы не смогли привести здесь все, что вам необходимо знать по данной теме, поскольку, как и в случае со всем, что касается XML, вы быстро запутались бы).

То же самое определение типа документа, что и раньше!

```
<!doctype html> ←  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> ↗  
  <head>  
    <title>Ты молодец!</title> ←  
    <meta charset="UTF-8" />  
  </head>  
  <body>  
    <p>Мне вроде как нравится этот XHTML!</p>  
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">  
      <rect stroke="black" fill="blue" x="45px" y="45px"  
            width="200px" height="100px" stroke-width="2" />  
    </svg>  
  </body>  
</html>
```

Это XML; нам необходимо добавить то, что называется пространством имен.

Все элементы должны быть построены абсолютно грамотно; обратите внимание на то, что идущее в конце строки сочетание символов `/>` служит для закрытия данного элемента без содержимого. Это XML-формат закрывающего тега элемента без содержимого.

Мы можем вложить XML прямо в код страницы! И это очень здорово.

В качестве примера мы используем SVG для рисования прямоугольника на нашей странице. Здесь важны не детали, а то, что это XML-формат, «обитающий» внутри XML, а не HTML.

Вот ряд вещей, которые вам необходимо учитывать в случае со своими XHTML-страницами:

XHTML вашей страницы должен быть грамотно написан.

Ваша страница должна загружаться с использованием MIME-типа `application/xhtml+xml`; для этого вам потребуется удостовериться, что ваш сервер обеспечивает именно этот тип (проверьте это самостоятельно либо свяжитесь с администратором используемого вами сервера).

Обязательно включите пространство имен XHTML в свой элемент `<html>` (что мы и сделали чуть ранее).

Как уже отмечалось, в случае с XML существует масса дополнительных вещей, о которых нужно знать, а также множество вещей, на которые следует обращать особое внимание. И, как и всегда в случае с XML, да пребудет с вами сила...

Закрытие всех элементов, кавычки вокруг значений атрибутов, допустимое вложение элементов и прочее.

## № 9. Серверные сценарии

Многие сайты не создаются вручную, а генерируются приложениями, работающими на сервере. Например, представьте себе систему для онлайн-заказов, в которой сервер генерирует страницы по мере того, как вы проходите все стадии заказа, или форум, где имеются страницы, сгенерированные сервером и основанные на сообщениях форума, которые хранятся в какой-то базе данных. Для обработки формы, которую вы создали в главе 14 для Starbuzz Bean Machine, мы также использовали серверное приложение.

Многие хостинговые компании позволяют создавать собственные серверные приложения путем написания серверных сценариев и программ. Рассмотрим, что можно сделать с их помощью.

Создать интернет-магазин, в котором будет представлен перечень предлагаемых товаров, а также предусмотрена система заказа в режиме онлайн и возможность рассчитаться кредитной картой.

Персонализировать ваши страницы для пользователей по их предпочтениям.

Размещать на странице последние новости, события и информацию.

Позволять пользователям искать сайт.

Давать посетителям возможность помогать вам в создании сайта.

Для создания серверных приложений вам нужно знать определенный серверный язык сценариев или язык программирования. Существует множество конкурирующих языков, и вы, скорее всего, услышите разные мнения о достоинствах и недостатках каждого из них. На самом деле веб-языки имеют нечто общее с автомобилями: вы можете ездить на чем угодно, начиная с Prius и заканчивая Hummer, и каждая модель будет иметь свои сильные и слабые стороны (цена, простота использования, размер, экономия и т. д.).

Веб-языки постоянно развиваются и совершенствуются. PHP, Python, Perl, Node.js, Ruby on Rails и Java Server Pages (JSP) – это наиболее часто применяемые языки. Если вы новичок в программировании, то обратите внимание на PHP, использующийся в миллионах веб-страниц. Это, наверное, самый простой язык, который подойдет для начинающего разработчика. Если вы уже имеете какой-то опыт в программировании, попробуйте писать на JSP или Python. Если вы более ориентированы на технологии Microsoft, вам, возможно, лучше обратиться к VB.net и ASP.net в качестве серверного решения. А если вы предпочитаете JavaScript, то используйте Node.js ради абсолютно нового подхода.

## № 10. Элемент `<audio>`

HTML5 предусматривает стандартный способ воспроизведения аудио в случае с вашими страницами с использованием не плагинов, а элемента `<audio>`. Вы увидите, что данный элемент очень схож с элементом `<video>`:

```
<audio src="song.mp3" id="boombox" controls>
    Извините, но ваш браузер не поддерживает элемент <audio>.
</audio>
```

Как и в случае с видео, каждый браузер по-своему реализует внешний вид элементов управления проигрывателем (в число которых обычно входит индикатор хода выполнения с элементами управления для воспроизведения, постановки на паузу и регулирования громкости).

Прискорбно, но, как и для видео, стандартного формата для аудио тоже нет. Популярны три формата: MP3, WAV и Ogg Vorbis. Вы увидите, что поддержка данных форматов варьируется среди браузеров (на момент написания данного материала Chrome был единственным браузером, поддерживавшим все три упомянутых чуть выше формата).

Несмотря на свою простую функциональность, элемент `<audio>` и соответствующий ему API-интерфейс JavaScript дают вам в руки широкий контроль. Используя данный элемент в сочетании с JavaScript, вы сможете создавать интересные веб-приложения, предусматривая скрытие элементов управления из виду и управление воспроизведением аудио в своем коде. А при помощи HTML5 у вас теперь есть возможность делать это без необходимости использовать (и изучать) плагины (например, Adobe Flash).

Выглядит знакомо? Да, `<audio>` поддерживает аналогичную функциональность, что и `<video>` (естественно, за исключением возможности воспроизводить видео).



# Выходные сведения



**Дизайн всех внутренних макетов был выполнен Эриком Фрименом и Элизабет Робсон.**

Оформление данной книги базируется на оригинальном дизайне, который придумали Кэтти Съерра и Берт Бэйтс. При производстве данной книги были использованы программы Adobe InDesign CS и Adobe Photoshop CS. При наборе текста книги применялись следующие шрифты: Uncle Stinky, Mister Frisky (вы можете подумать, что мы вас разыгрываем), Ann Satellite, Baskerville, Comic Sans (вы можете в это поверить?), Myriad Pro, Skippy Sharp, Savoye LET, Jokerman LET, Courier New и Woodrow.

К числу мест, где проходило написание данной книги, относятся следующие: остров Бейнбридж, штат Вашингтон; Портленд, штат Орегон; Сисайд, штат Флорида; Лексингтон, штат Кентукки. На протяжении долгих дней, пока мы писали эту книгу, нам придавали силы напитки без кофеина и «Brew Dr. Kombucha», а также музыка таких исполнителей, как Foster the People, B-52s, Duran Duran, Дэвид Боуи, Уильям Шатнер, Элвис Пресли, Pink Floyd, Genesis, Simple Minds, Ratt, Skid Row, Men without Hats, Men at Work, Berlin, Стив Роач, Том Вейтс, Beyman Brothers, а также музыка исполнителей 1980-х годов, которые вас, возможно, не заинтересуют.

ы т о -  
т ? о т от ты  
кото ы о о ы то  
к , уко о т , кото ы о о  
у т о ол т л ы ,  
т к ы о ол  
ло от то о !

Мы не прощаемся с Вами

**Захотите на сайт**  
**wickedlysmart.com**

