



# Standard for beskrivelse av Høyverdidatasett (HVD-DCAT-AP-NO)



Dette er **utkast** til høringsversjon av HVD-DCAT-AP-NO.



**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#). Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

**Lisens:** [CC-BY 4.0](#)

**Status:** [Redaktørens utkast](#)

**Versjon:** [Utkast til høringsversjon](#)

**Oppdatert:** [løpende oppdateres](#)

**Gjeldende versjon:** ingen

**Forrige versjon:** ingen

**Redaktørens utkast:** <https://informasjonsforvaltning.github.io/hvd-dcat-ap-no/>

**Valideringsverktøy:** <https://data.norge.no/validator>

# Om denne versjonen

Denne standarden, HVD-DCAT-AP-NO, er under utarbeidelse.

Dette er utkast til kommende høringsversjon til den HVD-DCAT-AP-NO.

Denne versjonen er basert på [EUs utkast til DCAT-AP High Value Datasets](#) som for tiden er **under høring**.

# Innholdsfortegnelse

Om denne versjonen .....	2
1. Om denne standarden .....	7
1.1. Innledning .....	7
1.2. Omfang og avgrensing .....	7
1.3. Forvaltningsregime .....	7
1.4. Om kravnivåene i denne standarden .....	7
1.5. Krav til samsvar .....	8
1.5.1. Krav til applikasjoner som leverer metadata .....	8
1.5.2. Krav til applikasjoner som mottar metadata .....	8
2. Forenklet fremstilling av kravene i HVD-DCAT-AP-NO .....	9
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i HVD-DCAT-AP-NO .....	10
3.1. Klassen Datasett (dcat:Dataset) .....	10
3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Datasett</i> .....	11
Datasett – beskrivelse (dct:description) .....	11
Datasett – kontaktpunkt (dcat:contactPoint) .....	11
Datasett – tema (dcat:theme) .....	12
Datasett – tittel (dct:title) .....	12
Datasett – utgiver (dct:publisher) .....	13
3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Datasett</i> .....	13
Datasett – begrep (dct:subject) .....	13
Datasett – ble generert ved (prov:wasGeneratedBy) .....	14
Datasett – datasettdistribusjon (dcat:distribution) .....	15
Datasett – dekningsområde (dct:spatial) .....	15
Datasett – emneord (dcat:keyword) .....	16
Datasett – gjeldende lovgivning (dcatap:applicableLegislation) .....	16
Datasett – tidsrom (dct:temporal) .....	17
Datasett – tilgangsrettigheter (dct:accessRights) .....	17
3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Datasett</i> .....	18
Datasett – annen identifikator (adms:identifier) .....	18
Datasett – dokumentasjon (foaf:page) .....	18
Datasett – eksempladata (adms:sample) .....	18
Datasett – endringsdato (dct:modified) .....	19
Datasett – er referert av (dct:isReferencedBy) .....	19
Datasett – erstatter (dct:replaces) .....	20
Datasett – forrige (dcat:prev) .....	20
Datasett – frekvens (dct:accrualPeriodicity) .....	20
Datasett – har del (dct:hasPart) .....	21
Datasett – har gebyr (cv:hasCost) .....	21

Datasett – har kvalitetsmerknad (dqv:hasQualityAnnotation) .....	21
Datasett – har måleresultat (dqv:hasQualityMeasurement) .....	22
Datasett – har versjon (dcat:hasVersion) .....	23
Datasett – i samsvar med (dct:conformsTo) .....	23
Datasett – i serie (dcat:inSeries) .....	23
Datasett – identifikator (dct:identifier) .....	24
Datasett – kilde (dct:source) .....	25
Datasett – kvalifisert kreditering (prov:qualifiedAttribution) .....	25
Datasett – kvalifisert relasjon (dcat:qualifiedRelation) .....	26
Datasett – landingsside (dcat:landingPage) .....	26
Datasett – opphav (dct:provenance) .....	26
Datasett – produsent (dct:creator) .....	27
Datasett – relatert ressurs (dct:relation) .....	27
Datasett – romlig oppløsning (dcat:spatialResolutionInMeters) .....	27
Datasett – språk (dct:language) .....	28
Datasett – tidsoppløsning (dcat:temporalResolution) .....	28
Datasett – type (dct:type) .....	28
Datasett – utgivelsesdato (dct:issued) .....	29
Datasett – versjon (dcat:version) .....	30
Datasett – versjonsmerknad (adms:versionNotes) .....	30
<b>3.2. Klassen Datatjeneste (dcat DataService)</b> .....	30
<b>3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Datatjeneste</i></b> .....	31
Datatjeneste – endepunktsURL (dcat:endpointURL) .....	31
Datatjeneste – kontaktpunkt (dcat:contactPoint) .....	32
Datatjeneste – tittel (dct:title) .....	32
<b>3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Datatjeneste</i></b> .....	33
Datatjeneste – emneord (dcat:keyword) .....	33
Datatjeneste – endepunktsbeskrivelse (dcat:endpointDescription) .....	33
Datatjeneste – format (dct:format) .....	34
Datatjeneste – gjeldende lovgivning (dcap:applicableLegislation) .....	34
Datatjeneste – i samsvar med (dct:conformsTo) .....	35
Datatjeneste – tema (dcat:theme) .....	35
Datatjeneste – tilgjengeliggjør datasett (dcat:servesDataset) .....	35
Datatjeneste – utgiver (dct:publisher) .....	36
<b>3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Datatjeneste</i></b> .....	36
Datatjeneste – beskrivelse (dct:description) .....	36
Datatjeneste – dokumentasjon (foaf:page) .....	37
Datatjeneste – identifikator (dct:identifier) .....	37
Datatjeneste – landingsside (dcat:landingPage) .....	37
Datatjeneste – lisens (dct:license) .....	38
Datatjeneste – mediotype (dcat:mediaType) .....	38

Datatjeneste – tilgangsrettigheter (dct:accessRights) . . . . .	38
Datatjeneste – type (dct:type) . . . . .	39
Datatjeneste – versjon (dcat:version) . . . . .	39
Datatjeneste – versjonsmerknad (adms:versionNotes) . . . . .	40
<b>3.3. Klassen Distribusjon (dcat:Distribution) . . . . .</b>	<b>40</b>
<b>3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Distribusjon</i> . . . . .</b>	<b>41</b>
Distribusjon – tilgangsURL (dcat:accessURL) . . . . .	41
<b>3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Distribusjon</i> . . . . .</b>	<b>42</b>
Distribusjon – beskrivelse (dct:description) . . . . .	42
Distribusjon – format (dct:format) . . . . .	42
Distribusjon – lisens (dct:license) . . . . .	43
Distribusjon – status (adms:status) . . . . .	43
Distribusjon – tilgjengelighet (dcap:availability) . . . . .	44
<b>3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Distribusjon</i> . . . . .</b>	<b>44</b>
Distribusjon – dokumentasjon (foaf:page) . . . . .	44
Distribusjon – endringsdato (dct:modified) . . . . .	45
Distribusjon – filstørrelse (dcat:byteSize) . . . . .	45
Distribusjon – gjeldende lovgivning (dcap:applicableLegislation) . . . . .	46
Distribusjon – i samsvar med (dct:conformsTo) . . . . .	46
Distribusjon – komprimeringsformat (dcat:compressFormat) . . . . .	46
Distribusjon – mediotype (dcat:mediaType) . . . . .	47
Distribusjon – nedlastningslenke (dcat:downloadURL) . . . . .	47
Distribusjon – pakkeformat (dcat:packageFormat) . . . . .	48
Distribusjon – policy (odrl:hasPolicy) . . . . .	48
Distribusjon – rettigheter (dct:rights) . . . . .	49
Distribusjon – romlig oppløsning (dcat:spatialResolutionInMeters) . . . . .	49
Distribusjon – sjekksum (spdx:checksum) . . . . .	50
Distribusjon – språk (dct:language) . . . . .	50
Distribusjon – tidsoppløsning (dcat:temporalResolution) . . . . .	50
Distribusjon – tilgangstjeneste (dcat:accessService) . . . . .	51
Distribusjon – tittel (dct:title) . . . . .	51
Distribusjon – utgivelsesdato (dct:issued) . . . . .	51
<b>3.4. Klassen Katalog (dcat:Catalog) . . . . .</b>	<b>52</b>
<b>3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Katalog</i> . . . . .</b>	<b>53</b>
Katalog – beskrivelse (dct:description) . . . . .	53
Katalog – kontaktpunkt (dcat:contactPoint) . . . . .	54
Katalog – tittel (dct:title) . . . . .	54
Katalog – utgiver (dct:publisher) . . . . .	55
<b>3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Katalog</i> . . . . .</b>	<b>55</b>
Katalog – datasett (dcat:dataset) . . . . .	55
Katalog – datatjeneste (dcat:service) . . . . .	56

Katalog – dekningsområde (dct:spatial) .....	56
Katalog – endringsdato (dct:modified) .....	57
Katalog – hjemmeside (foaf:homepage) .....	57
Katalog – lisens (dct:license) .....	57
Katalog – språk (dct:language) .....	58
Katalog – temaer (dcat:themeTaxonomy) .....	58
Katalog – utgivelsesdato (dct:issued) .....	59
<b>3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Katalog</i></b> .....	<b>60</b>
Katalog – gjeldende lovgivning (dcatap:applicableLegislation) .....	60
Katalog – har del (dct:hasPart) .....	60
Katalog – identifikator (dct:identifier) .....	60
Katalog – katalog (dcat:catalog) .....	61
Katalog – katalogpost (dcat:record) .....	61
Katalog – produsent (dct:creator) .....	61
Katalog – rettigheter (brukervilkår) (dct:rights) .....	62
Katalog – tidsrom (dct:temporal) .....	62
<b>3.5. Klassen Katalogisert ressurs (dcat:Resource)</b> .....	<b>62</b>
<b>3.6. Klassen Katalogpost (dcat:CatalogRecord)</b> .....	<b>63</b>
<b>3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Katalogpost</i></b> .....	<b>64</b>
Katalogpost – endringsdato (dct:modified) .....	64
Katalogpost – primærtema (foaf:primaryTopic) .....	65
<b>3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Katalogpost</i></b> .....	<b>65</b>
Katalogpost – i samsvar med (dct:conformsTo) .....	65
Katalogpost – status (adms:status) .....	65
Katalogpost – utgivelsesdato (dct:issued) .....	66
<b>3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen <i>Katalogpost</i></b> .....	<b>66</b>
Katalogpost – beskrivelse (dct:description) .....	66
Katalogpost – kilde (dct:source) .....	67
Katalogpost – språk (dct:language) .....	67
Katalogpost – tittel (dct:title) .....	67
<b>3.7. Klassen Kontaktopplysning (vcard:Kind)</b> .....	<b>68</b>
<b>3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kontaktopplysning</i></b> .....	<b>69</b>
Kontaktopplysning – navn (vcard:fn) .....	69
<b>3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kontaktopplysning</i></b> .....	<b>69</b>
Kontaktopplysning – har e-post (vcard:hasEmail) .....	69
Kontaktopplysning – har kontaktside (vcard:hasURL) .....	70
<b>Vedlegg A - URIer som brukes i standarden</b> .....	<b>71</b>

# Chapter 1. Om denne standarden

## 1.1. Innledning

Formålet med standarden er å legge til rette for utveksling av beskrivelser av datasett med høy verdi (på engelsk *High Value Dataset*), forkortet til HVD. [HVD-gjennomføringsforordningen](#) som p.t. er under vurdering i EØS-EFTA, spesifiserer HVD innen følgende seks tematiske områder: geodata, jordobservasjoner og miljø, meteorologi, statistikk, selskaper og eierskap, mobilitet. Forordningen stiller også et minimumskrav til metadata i beskrivelser av HVD.

Denne standarden supplerer [Standard for beskrivelse av datasett](#), og beskriver hvordan DCAT-AP-NO brukes til å tilfredsstille minimumskrav til metadata for HVD spesifisert i ovennevnte forordningen.

Se ellers formålet med [DCAT-AP-NO](#) som også gjelder for denne standarden.

## 1.2. Omfang og avgrensning

Standarden supplerer [Standard for beskrivelse av datasett](#), og beskriver kun hvordan DCAT-AP-NO brukes til å tilfredsstille minimumskrav til metadata for HVD spesifisert i ovennevnte forordningen. Standarden er ikke tenkt brukt for å beskrive fagsystem.

## 1.3. Forvaltningsregime

Dersom det oppdages mindre feil i standarden (stavefeil, upresis formulering etc.), vil ikke korrigering av disse utløse en ny versjon. Disse korrigeringene skal imidlertid dokumenteres.

Utarbeidelse av nye versjoner av denne standarden initieres av Digitaliseringsdirektoratet. Den primære kilden til nye versjoner vil være endringer i EU-standarden [DCAT-AP High Value Datasets](#) som denne standarden baseres på, og [DCAT-AP-NO](#) som denne supplerer.

Digitaliseringsdirektoratet vil i forbindelse med nye versjoner av ovennevnte bakenforliggende standarder avgjøre om endringene er så store at det bør nedsettes en egen arbeidsgruppe bestående av relevante aktører, eller om revisjonen kan utføres av Digitaliseringsdirektoratet selv. Forslaget til ny versjon sendes uansett på høring. De innkomne høringskommentarene behandles hos Digitaliseringsdirektoratet, og resulterer i et forslag som oversendes Arkitektur- og standardiseringsrådet.

Gjeldende og eventuelle tidlige versjoner av standarden skal være tilgjengelige på Digitaliseringsdirektoratets nettsider, slik at det er enkelt å finne ut når tidlige versjoner var gyldige, og hvilke endringer som er foretatt mellom to versjoner.

## 1.4. Om kravnivåene i denne standarden

Standarden bruker ordene «obligatorisk» («SKAL», «MÅ», "mandatory", "required", "SHALL", "MUST"), «anbefalt» («BØR», "recommended", "SHOULD") og «valgfri» («KAN», "optional", "MAY") på tilsvarende måter som i EUs [DCAT-AP](#) som følger [RFC2119](#).

Følgende er en forenklet fornorskning av RFC2119 med betydning av ordene, bare når ordene er skrevet med store bokstaver:

## **SKAL, MÅ, tilsvarende engelsk SHALL, MUST**

et absolutt krav.

## **BØR, tilsvarende engelsk SHOULD**

i spesielle tilfeller kan det være saklige grunner til å avvike fra kravet, men implikasjonene skal være forstått og nøye vurdert før man velger å avvike fra kravet.

## **KAN, tilsvarende engelsk MAY**

man kan velge helt fritt om kravet skal tilfredsstilles eller ikke.

# **1.5. Krav til samsvar**

## **1.5.1. Krav til applikasjoner som leverer metadata**

For å være i samsvar med denne standarden, SKAL en applikasjon som leverer metadata:

- Levere en beskrivelse av katalogen, som minimum med de obligatoriske egenskapene spesifisert i [3.4, “Klassen Katalog \(dcat:Catalog\)”](#).
- Levere beskrivelser av datasettene som er i katalogen, som minimum med de obligatoriske egenskapene spesifisert i [3.1, “Klassen Datasett \(dcat:Dataset\)”](#).
- Levere beskrivelser av distribusjoner, hvis noen, av datasett i katalogen, som minimum med de obligatoriske egenskapene spesifisert i [3.3, “Klassen Distribusjon \(dcat:Distribution\)”](#).
- Levere beskrivelser av datatjenester, hvis noen, i katalogen, som minimum med de obligatoriske egenskapene spesifisert i [3.2, “Klassen Datatjeneste \(dcat:DataService\)”](#).
- Levere informasjon om alle organisasjoner/aktører som er involvert i beskrivelsene av katalogen, datasettene osv., som minimum med de obligatoriske egenskapene spesifisert i [\[Aktør\]](#).
- Bruke de kontrollerte vokabularene som er beskrevet i Merknad til den enkelte egenskapen.

## **1.5.2. Krav til applikasjoner som mottar metadata**

For å være i samsvar med denne standarden, SKAL en applikasjon som mottar metadata:


- Prosessere informasjon for alle klasser og egenskaper som er spesifisert i denne standarden.
- Prosessere informasjon for alle kontrollerte vokabularer som er eksplisitt spesifisert for de enkelte egenskapene.

I konteksten av denne standarden, betyr det «å prosessere» at den mottakende applikasjon aksepterer innkommende data og transparent videreforsmidler dataene til aktuelle applikasjoner og tjenester.

# Chapter 2. Forenklet fremstilling av kravene i HVD-DCAT-AP-NO

NB! Foreløpig kun kopiering fra DCAT-AP-NO

Figur 1 viser en forenklet fremstilling av kravene i HVD-DCAT-AP-NO. Den viser bare obligatoriske og anbefalte krav. Modellen er ikke ment som en formell representasjon av standarden, men kun for å gi en visuell oversikt over noen av klassene og relasjoner mellom dem. Tekniske krav til hvordan klassene og egenskapene/relasjoner skal uttrykkes i RDF er spesifisert videre i standarden. Før eventuell uoverensstemmelse mellom tegningen og den tekstlige spesifikasjonen blir rettet opp, har den tekstlige spesifikasjonen av klassene/egenskapene forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige spesifikasjoner og tegninger i resten av standarden.

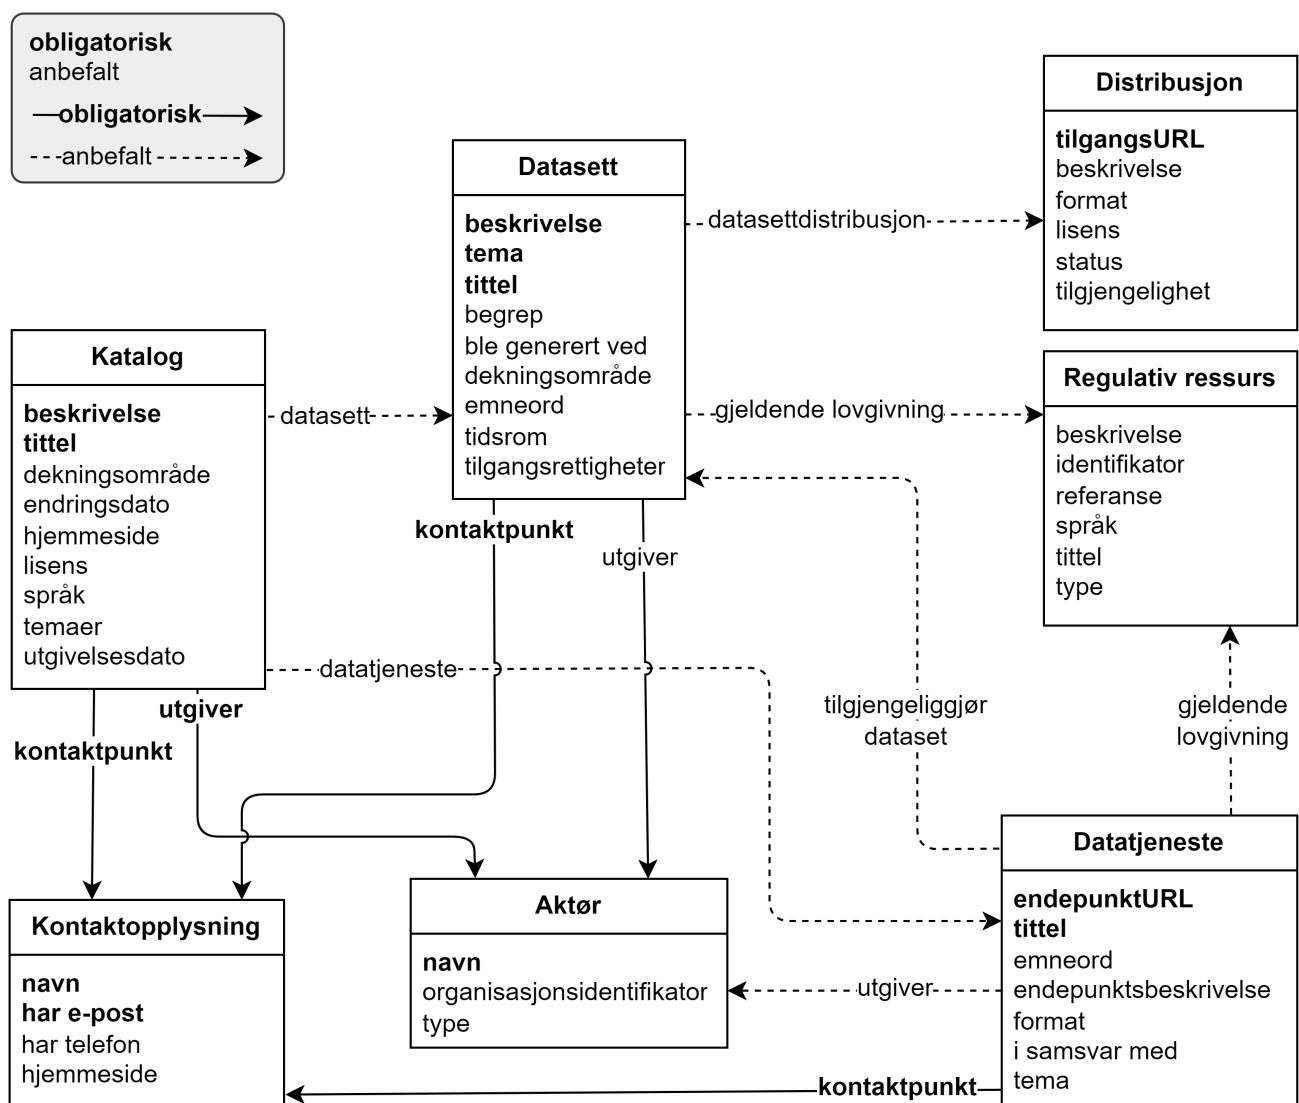

Figur 1. Forenklet fremstilling av kravene i HVD-DCAT-AP-NO, med kun obligatoriske og anbefalte krav.

mer kommer


# Chapter 3. Krav til RDF-representasjon av klassene i HVD-DCAT-AP-NO

*kommer*

## 3.1. Klassen Datasett (dcat:Dataset)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 2 viser klassen Datasett og dens egenskaper, samt klassene den refererer til.

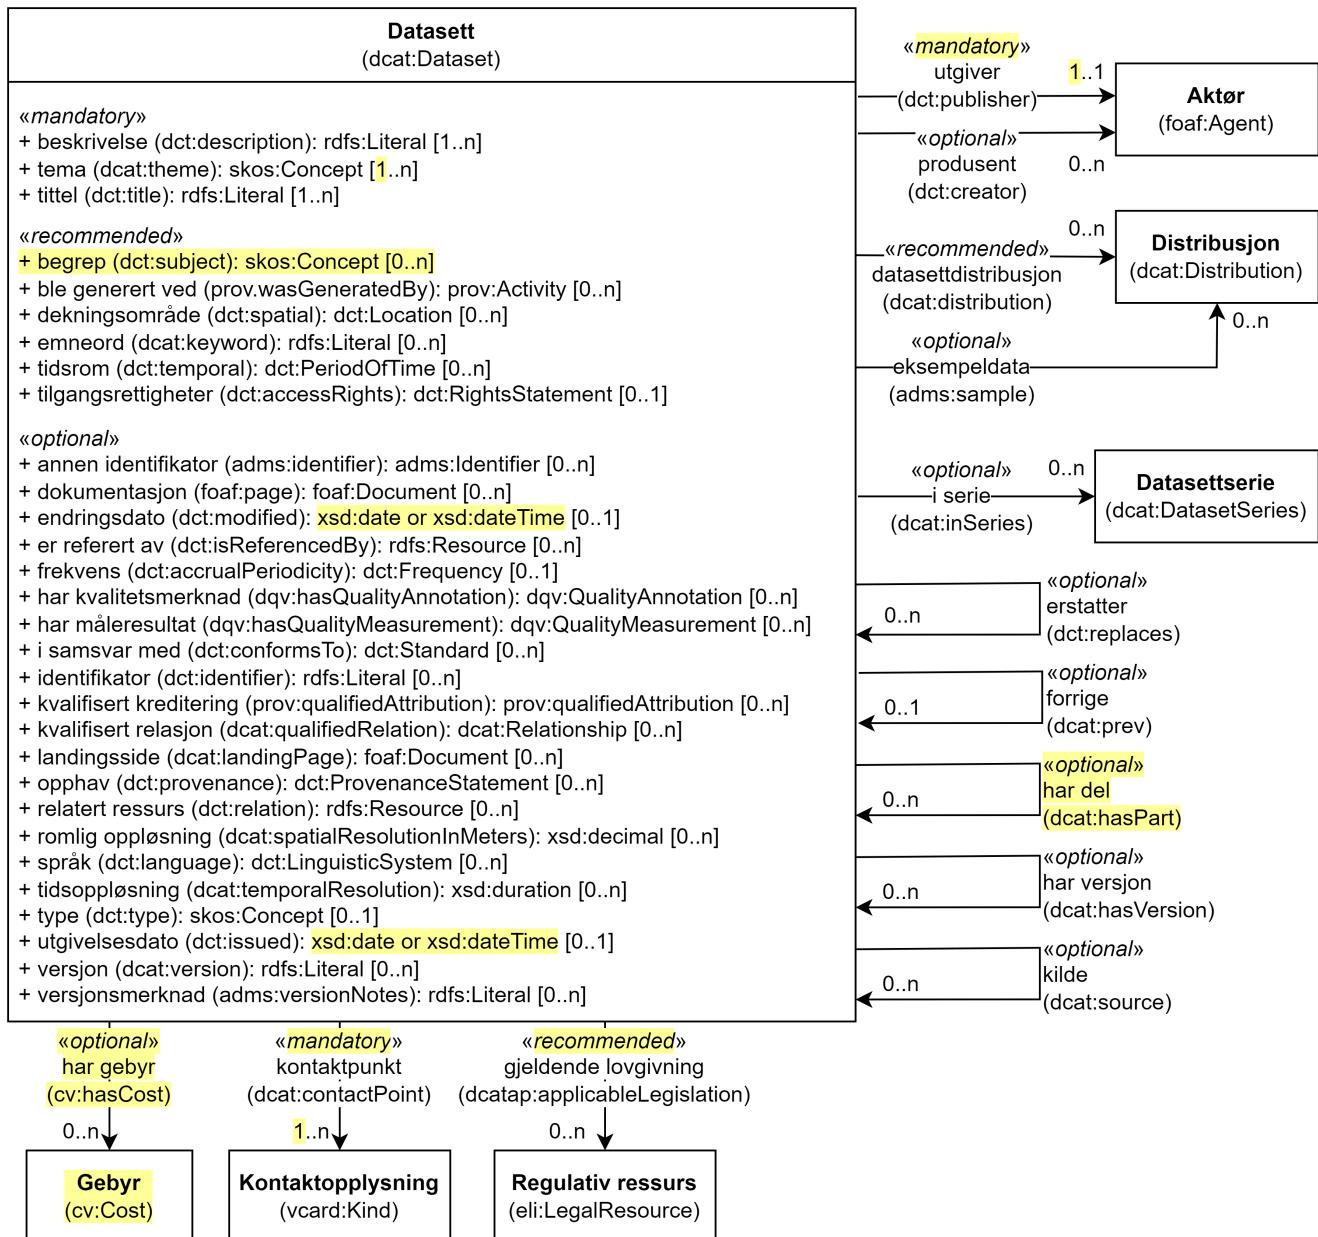

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulet ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 2. Klassen Datasett og klassene den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Dataset</i>
---------------------	----------------

<b>URI</b>	dcat:Dataset
<b>Subklasse av / Subclass of</b>	dcat:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Klassen brukes til å representere et datasett, dvs. en konseptuell entitet som representerer publisert informasjon.</p> <p><i>This class is used to represent a conceptual entity that represents the information published.</i></p>

### 3.1.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Datasett**

#### Datasett – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
<b>URI</b>	dct:description
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Egenskapen brukes til å oppgi en fritekstbeskrivelse av datasettet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk.</p> <p><i>This property is used to specify a free-text account of the Dataset. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</i></p>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

#### Datasett – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

<i>English name</i>	<i>contact point</i>
<b>URI</b>	dcat:contactPoint
<b>Verdiområde / Range</b>	vcard:Kind
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Egenskapen brukes til å oppgi kontaktopplysninger, som kan brukes vedr. spørsmål og kommentarer om datasettet.</p> <p><i>This property is used to specify contact information that can be used concerning questions and comments about the Dataset.</i></p>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået er endret til fra anbefalt til obligatorisk, og dermed også multiplisitet til 1..n.  <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from recommended to mandatory, thus also the multiplicity to 1..n.</i>
-----------------------	--

## Datasett – tema (dcat:theme)

<i>English name</i>	<i>theme</i>
<b>URI</b>	dcat:theme
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et hovedtema for datasettet. Et datasett kan assosieres med flere tema.  <i>This property is used to specify the category of the dataset. A Dataset may be associated with multiple themes.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad 1 / Note 1</b>	Verdiene for denne egenskapen er URIer til begrepene i vokabularet <a href="#">Data theme</a> .  Norsk utvidelse: <a href="#">Los</a> BØR brukes i tillegg.  <i>The values to be used for this property are the URIs of the concepts in the vocabulary <a href="#">Data theme</a>.</i>  <i>Norwegian extension: <a href="#">Los</a> SHOULD be used in addition.</i>
<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivå er endret til fra anbefalt til obligatorisk, og dermed også multiplisitet til 1..n.  <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from recommended to mandatory, thus also the multiplicity to 1..n.</i>

## Datasett – tittel (dct:title)

<i>English name</i>	<i>title</i>
<b>URI</b>	dct:title
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til oppgi navnet på datasettet. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a name given to the dataset. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

### Datasett – utgiver (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>publisher</i>
<b>URI</b>	dct:publisher
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre datasettet tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, f.eks. <a href="https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673">dct:publisher &lt;https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673&gt;</a> .  <i>This property is used to specify the entity (organisation) responsible for making the Dataset available.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad 1 / Note 1</b>	(Lite aktuelt for bruk i Norge) For EU-institusjoner og noen internasjonale organisasjoner SKAL verdien velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Corporate body</a> .
	<i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Corporate body</a> for European institutions and a small set of international organisations.</i>
<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået er endret fra anbefalt til obligatorisk, dermed også multiplisitet fra 0..1 til 1..1.  <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from recommended to mandatory, thus also the multiplicity from 0..1 to 1..1.</i>

### 3.1.2. Anbefalte egenskaper for klassen Datasett

#### Datasett – begrep (dct:subject)

<i>English name</i>	<i>concept</i>
---------------------	----------------

<b>URI</b>	dct:subject
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til sentrale begrep som er viktige for å forstå og tolke datasettet.  <i>This property is used to refer to concepts that are important to understand and interpret the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

### Datasett – ble generert ved (prov:wasGeneratedBy)

<i>English name</i>	<i>was generated by</i>
<b>URI</b>	prov:wasGeneratedBy
<b>Verdiområde / Range</b>	prov:Activity
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Bruktes til å referere til en aktivitet som genererte datasettet, eller som gir forretningskontekst for oppretting av det.  <i>This property is used to refer to an activity that generated, or provides the business context for the creation of, the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad 1 / Note 1</b>	Norsk utvidelse: Verdien BØR velges fra kontrollert vokabular <a href="#">Proveniensaktivitetstype</a> .  <i>Norwegian extension: The value SHOULD be chosen from the controlled vocabulary <a href="#">Provenance activity type</a>.</i>
<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from optional to recommended.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
:dataset1
  a dcat:Dataset ;
  prov:wasGeneratedBy <https://data.norge.no/vocabulary/provenance-activity-
type#administrative-decision> .
```

```

:dataset2
  a dcat:Dataset ;
  prov:wasGeneratedBy <https://data.norge.no/vocabulary/provenance-activity-
type#collecting-from-third-party> .

:dataset3
  a dcat:Dataset ;
  prov:wasGeneratedBy <https://data.norge.no/vocabulary/provenance-activity-
type#collecting-from-user> .

```

## Datasett – datasettdistribusjon (dcat:distribution)

<i>English name</i>	<i>dataset distribution</i>
<b>URI</b>	dcat:distribution
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Distribution
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en tilgjengelig distribusjon for datasettet.  <i>This property is used to refer to an available Distribution for the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

## Datasett – dekningsområde (dct:spatial)

<i>English name</i>	<i>geographical coverage</i>
<b>URI</b>	dct:spatial
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Location
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område som er dekket av datasettet.  <i>This property is used to refer to a geographic region that is covered by the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

<b>Merknad / Note</b>	<p>Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabularer <a href="#">Continent</a>, <a href="#">Countries and territories</a> eller <a href="#">Place</a>, HVIS den finnes på listen; <a href="#">GeoNames</a> SKAL i andre tilfeller brukes.</p> <p>Norsk utvidelse: For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular <a href="#">Administrative enheter</a> brukes i tillegg.</p> <p><i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies <a href="#">Continent</a>, <a href="#">Countries and territories</a> or <a href="#">Place</a>, IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, <a href="#">GeoNames</a> URIs MUST be used.</i></p> <p><i>Norwegian extension: To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary <a href="#">Administrative units</a> SHOULD be used in addition.</i></p>
-----------------------	--

#### Datasett – emneord (dcat:keyword)

<i>English name</i>	keyword
<b>URI</b>	dcat:keyword
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi emneord (eller tag) som beskriver datasettet.  <i>This property is used to specify a keyword or tag describing the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

#### Datasett – gjeldende lovgivning (dcatap:applicableLegislation)

<i>English name</i>	<i>applicable legislation</i>
<b>URI</b>	dcatap:applicableLegislation
<b>Verdiområde / Range</b>	eli:LegalResource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til lovgivningen som gir mandat til opprettelse eller behandling av datasettet.  <i>This property is used to refer to the legislation that mandates the creation or management of the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

### Datasett – tidsrom (dct:temporal)

<i>English name</i>	<i>temporal coverage</i>
<b>URI</b>	dct:temporal
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:PeriodOfTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi et tidsrom som er dekket av datasettet.  <i>This property is used to specify a temporal period that the Dataset covers.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

### Datasett – tilgangsrettigheter (dct:accessRights)

<i>English name</i>	<i>access rights</i>
<b>URI</b>	dct:accessRights
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:RightsStatement
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å angi om det er allmenn tilgang, betinget tilgang eller ikke-allmenn tilgang til datasettet.  <i>This property is used to specify information that indicates whether the Dataset is publicly accessible, has access restrictions or is not public.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad 1 / Note 1</b>	Verdien SKAL være PUBLIC, RESTRICTED eller NON_PUBLIC fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Access right</a> .
	<i>The value MUST be PUBLIC, RESTRICTED or NON_PUBLIC from EU's controlled vocabulary <a href="#">Access right</a>.</i>

<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået er endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from optional to recommended.</i>
---------------------------	---

### 3.1.3. Valgfrie egenskaper for klassen **Datasett**

#### Datasett – annen identifikator (adms:identifier)

<i>English name</i>	<i>other identifier</i>
<b>URI</b>	adms:identifier
<b>Verdiområde / Range</b>	adms:Identifier
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi en sekundær identifikator av datasettet som <a href="#">MAST/ADS</a> , <a href="#">DataCite</a> , <a href="#">DOI</a> , <a href="#">EZID</a> eller <a href="#">W3ID</a> .  <i>This property is used to specify a secondary identifier of the Dataset, such as <a href="#">MAST/ADS</a>, <a href="#">DataCite</a>, <a href="#">DOI</a>, <a href="#">EZID</a> or <a href="#">W3ID</a>.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

#### Datasett – dokumentasjon (foaf:page)

<i>English name</i>	<i>documentation</i>
<b>URI</b>	foaf:page
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Document
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en side eller et dokument som beskriver datasettet.  <i>This property is used to refer to a page or document about this Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

#### Datasett – eksempladata (adms:sample)

<i>English name</i>	<i>sample</i>
<b>URI</b>	adms:sample
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Distribution

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til eksempeldata.  <i>This property is used to refer to a sample distribution of the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – endringsdato (dct:modified)

<i>English name</i>	<i>modification date</i>
<b>URI</b>	dct:modified
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi dato for siste oppdatering av datasettet.  <i>This property is used to specify the most recent date on which the Dataset was changed or modified.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype Temporal Literal.</i>

### Datasett – er referert av (dct:isReferencedBy)

<i>English name</i>	<i>is referenced by</i>
<b>URI</b>	dct:isReferencedBy
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en annen ressurs som refererer til dette datasettet.  <i>This property is used to refer to a related resource, such as a publication, that references, cites, or otherwise points to the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – erstatter (dct:replaces)

<i>English name</i>	<i>replaces</i>
<b>URI</b>	dct:replaces
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et annet datasett som dette datasettet er ment å erstatte.  <i>This property is used to refer to another dataset that this dataset replaces.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – forrige (dcat:prev)

<i>English name</i>	<i>previous</i>
<b>URI</b>	dcat:prev
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til det forrige datasettet i en ordnet samling eller serie av datasett.  <i>This property is used to refer to the previous resource (before the current one) in an ordered collection or series of resources.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – frekvens (dct:accrualPeriodicity)

<i>English name</i>	<i>frequency</i>
<b>URI</b>	dct:accrualPeriodicity
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Frequency
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi oppdateringsfrekvensen for datasettet.  <i>This property is used to specify the frequency at which the Dataset is updated.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Frequency</a> .  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Frequency</a>.</i>
-----------------------	--

## Datasett – har del (dct:hasPart)

<i>English name</i>	<i>has part</i>
<b>URI</b>	dct:hasPart
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et annet datasett som er en del av dette datasettet. Det bør vurderes om <a href="#">Datasetts serie</a> kan dekke behovet.  <i>This property is used to refer to another dataset that is a part of this dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

## Datasett – har gebyr (cv:hasCost)

<i>English name</i>	<i>has cost</i>
<b>URI</b>	cv:hasCost
<b>Verdiområde / Range</b>	cv:Cost
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en eller flere instanser av klassen Gebyr ( <a href="#">cv:Cost</a> ), for å oppgi prisinformasjonen og utrekningsgrunnlaget for gebyr for bruk av datasettet.  <i>This property is used to refer to one or more instances of the Cost class, to specify information about the cost for reusing the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – har kvalitetsmerknad (dqv:hasQualityAnnotation)

<i>English name</i>	<i>has quality annotation</i>
<b>URI</b>	dqv:hasQualityAnnotation

<b>Verdiområde / Range</b>	dqv:QualityAnnotation
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en kvalitetsmerknad.  <i>This property is used to refer to a quality annotation.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	<p>Se <a href="#">DQV-AP-NO (norsk applikasjonsprofil av DQV)</a> for bruk av klassen Kvalitetsnote/Kvalitetsmerknad (<a href="#">dqv:QualityAnnotation</a>) og dens subklasser Brukertilbakemelding (<a href="#">dqv:UserQualityFeedback</a>) og Kvalitetssertifikat (<a href="#">dqv:QualityCertificate</a>).</p> <p><i>See the Norwegian application profile of DQV, <a href="#">DQV-AP-NO</a>, for the usage of the class Quality annotation (<a href="#">dqv:QualityAnnotation</a>) and its subclasses User quality feedback (<a href="#">dqv:UserQualityFeedback</a>) and Quality certificate (<a href="#">dqv:QualityCertificate</a>).</i></p>

Eksempel i RDF Turtle:

```
:dataset1
  a dcat:Dataset ;
  dqv:hasQualityAnnotation :qualityAnnotation1, :userFeedBack1, dqvno:isAuthoritative
.
```

hvor `dqvno:isAuthoritative` er en predefinert instans av klassen Kvalitetssertifikat ([dqv:QualityCertificate](#)).

### Datasett – har måleresultat (dqv:hasQualityMeasurement)

<i>English name</i>	<i>has quality measurement</i>
<b>URI</b>	dqv:hasQualityMeasurement
<b>Verdiområde / Range</b>	dqv:QualityMeasurement
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en måleresultat.  <i>This property is used to refer to a quality measurement.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	<p>Se <a href="#">DQV-AP-NO (norsk applikasjonsprofil av DQV)</a> for bruk av klassen Måleresultat (<a href="#">dqv:QualityMeasurement</a>).</p> <p><i>See the Norwegian application profile of DQV, <a href="#">DQV-AP-NO</a>, for the usage of the class Quality measurement (<a href="#">dqv:QualityMeasurement</a>).</i></p>

Eksempel i RDF Turtle:

```
:dataset1
  a dcat:Dataset ;
  dqv:hasQualityMeasurement :qualityMeasurement1 .
```

### Datasett – har versjon (dcat:hasVersion)

<i>English name</i>	<i>has version</i>
<b>URI</b>	dcat:hasVersion
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et datasett som er en versjon, utgave, eller tilpasning av det beskrevne datasettet.  <i>This property is used to refer to a related Dataset that is a version, edition, or adaptation of the described Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – i samsvar med (dct:conformsTo)

<i>English name</i>	<i>conforms to</i>
<b>URI</b>	dct:conformsTo
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Standard
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en implementasjonsregel eller annen spesifikasjon, som ligger til grunn for opprettelsen av datasettet.  <i>This property is used to refer to an implementing rule or other specification.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – i serie (dcat:inSeries)

<i>English name</i>	<i>in series</i>
<b>URI</b>	dcat:inSeries
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:DatasetSeries

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en datasett serie som dette datasett er del av.  <i>This property is used to refer to a dataset series of which the dataset is part.</i>
<b>Multipelisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

Eksempel i RDF Turtle

```

ex:EUCatalogue a dcat:Catalog ;
  dct:title "European Data Catalogue"@en ;
  dcat:dataset ex:budget ;
  .

ex:budget a dcat:DatasetSeries ;
  dct:title "Budget data"@en ;
  dcat:first ex:budget-2018 ;
  dcat:last ex:budget-2020 ;
  .

ex:budget-2018 a dcat:Dataset ;
  dct:title "Budget data for year 2018"@en ;
  dcat:inSeries ex:budget ;
  dct:issued "2019-01-01"^^xsd:date ;
  .

ex:budget-2019 a dcat:Dataset ;
  dct:title "Budget data for year 2019"@en ;
  dcat:inSeries ex:budget ;
  dct:issued "2020-01-01"^^xsd:date ;
  dcat:prev ex:budget-2018 ;
  .

ex:budget-2020 a dcat:Dataset ;
  dct:title "Budget data for year 2020"@en ;
  dcat:inSeries ex:budget ;
  dct:issued "2021-01-01"^^xsd:date ;
  dcat:prev ex:budget-2019 ;
  .

```

## Datasett – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
<b>URI</b>	dct:identifier
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi identifikator for datasettet, for eksempel en URI eller annen identifikator som er stabil og unik innen konteksten av katalogen.  <i>This property is used to specify the main identifier for the Dataset, e.g. the URI or other unique identifier in the context of the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til obligatorisk, dermed også multiplisiteten fra 0..n til 1..n.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to mandatory, thus also the multiplicity from 0..n to 1..n.</i>

### Datasett – kilde (dct:source)

<i>English name</i>	<i>source</i>
<b>URI</b>	dct:source
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et datasett som gjeldende datasett er avledd fra.  <i>This property is used to refer to a related Dataset from which the described Dataset is derived.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – kvalifisert kreditering (prov:qualifiedAttribution)

<i>English name</i>	<i>qualified attribution</i>
<b>URI</b>	prov:qualifiedAttribution
<b>Verdiområde / Range</b>	prov:Attribution
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en aktør som har en eller annen form for ansvar for ressursen.  <i>This property is used to refer to an Agent having some form of responsibility for the resource.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – kvalifisert relasjon (dcat:qualifiedRelation)

<i>English name</i>	<i>qualified relation</i>
<b>URI</b>	dcat:qualifiedRelation
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Relationship
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en beskrivelse av en relasjon til en annen ressurs.  <i>This property is used to refer to a description of a relationship with another resource.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – landingsside (dcat:landingPage)

<i>English name</i>	<i>landing page</i>
<b>URI</b>	dcat:landingPage
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Document
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til nettside som gir tilgang til datasettet, dets distribusjoner og/eller tilleggsinformasjon. Intensjonen er å peke til en landingsside hos den opprinnelige datautgiveren.  <i>This property is used to refer to a web page that provides access to the Dataset, its Distributions and/or additional information. It is intended to point to a landing page at the original data provider, not to a page on a site of a third party, such as an aggregator.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datasett – opphav (dct:provenance)

<i>English name</i>	<i>provenance</i>
<b>URI</b>	dct:provenance
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:ProvenanceStatement
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til beskrivelse av endring i eierskap og forvaltning av datasett (fra det ble skapt) som har betydning for autentisitet, integritet og fortolkning.  <i>This property is used to refer to a statement about the lineage of a Dataset.</i>

<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – produsent (dct:creator)

<i>English name</i>	<i>creator</i>
<b>URI</b>	dct:creator
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er produsent av datasettet.  <i>This property is used to refer to an entity responsible for producing the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – relatert ressurs (dct:relation)

<i>English name</i>	<i>related resource</i>
<b>URI</b>	dct:relation
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en beslektet ressurs.  <i>This property is used to refer to a related resource.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – romlig oppløsning (dcat:spatialResolutionInMeters)

<i>English name</i>	<i>spatial resolution</i>
<b>URI</b>	dcat:spatialResolutionInMeters
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:decimal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi den minste romlige oppløsningen for et datasett målt i meter.  <i>This property is used to specify the minimum spatial separation resolvable in a dataset, measured in meters.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
-------------------------------------	--------------------

### Datasett – språk (dct:language)

<b>English name</b>	<i>language</i>
<b>URI</b>	dct:language
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:LinguisticSystem
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi språket som datasettet er på. Egenskapen Kan gjentas dersom det er flere språk i datasettet.  <i>This property is used to specify a language of the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Language</a> .  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Language</a>.</i>

### Datasett – tidsoppløsning (dcat:temporalResolution)

<b>English name</b>	<i>temporal resolution</i>
<b>URI</b>	dcat:temporalResolution
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:duration
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til den minste oppløsningen for tidsperiode i datasettet.  <i>This property is used to specify the minimum time period resolvable in the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datasett – type (dct:type)

<b>English name</b>	<i>type</i>
<b>URI</b>	dct:type
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et begrep som identifiserer datasettets type.  <i>This property is used to specify the type of the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdien KAN velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Dataset type</a> .  <i>Norwegian extension: The value MAY be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Dataset type</a>.</i>

Eksempel i RDF Turtle:

```
:aCodeList
  a dcat:Dataset ;
    dct:type <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/CODE_LIST>
  .

:aTestDataset
  a dcat:Dataset ;
    dct:type <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/TEST_DATA>
  .

:aSyntheticDataset
  a dcat:Dataset ;
    dct:type <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/SYNTHETIC_DATA> .
```

### Datasett – utgivelsesdato (dct:issued)

<i>English name</i>	<i>release date</i>
<b>URI</b>	dct:issued
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi dato for den formelle utgivelsen av datasettet.  <i>This property is used to specify the date of formal issuance (e.g., publication) of the Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype Temporal Literal.</i>
-----------------------	--

## Datasett – versjon (dcat:version)

<i>English name</i>	<i>version</i>
<b>URI</b>	dcat:version
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi et versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for ressursen.  <i>This property is used to specify the version indicator (name or identifier) of a resource.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional


## Datasett – versjonsmerknad (adms:versionNotes)

<i>English name</i>	<i>version notes</i>
<b>URI</b>	adms:versionNotes
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskap brukes til å beskrive forskjellene mellom denne og en tidligere versjon av datasettet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a description of the differences between this version and a previous version of the Dataset. This property can be repeated for parallel language versions of the version notes.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## 3.2. Klassen Datatjeneste (dcat DataService)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 3 viser klassen Datatjeneste og dens egenskaper, samt klassene den refererer til.

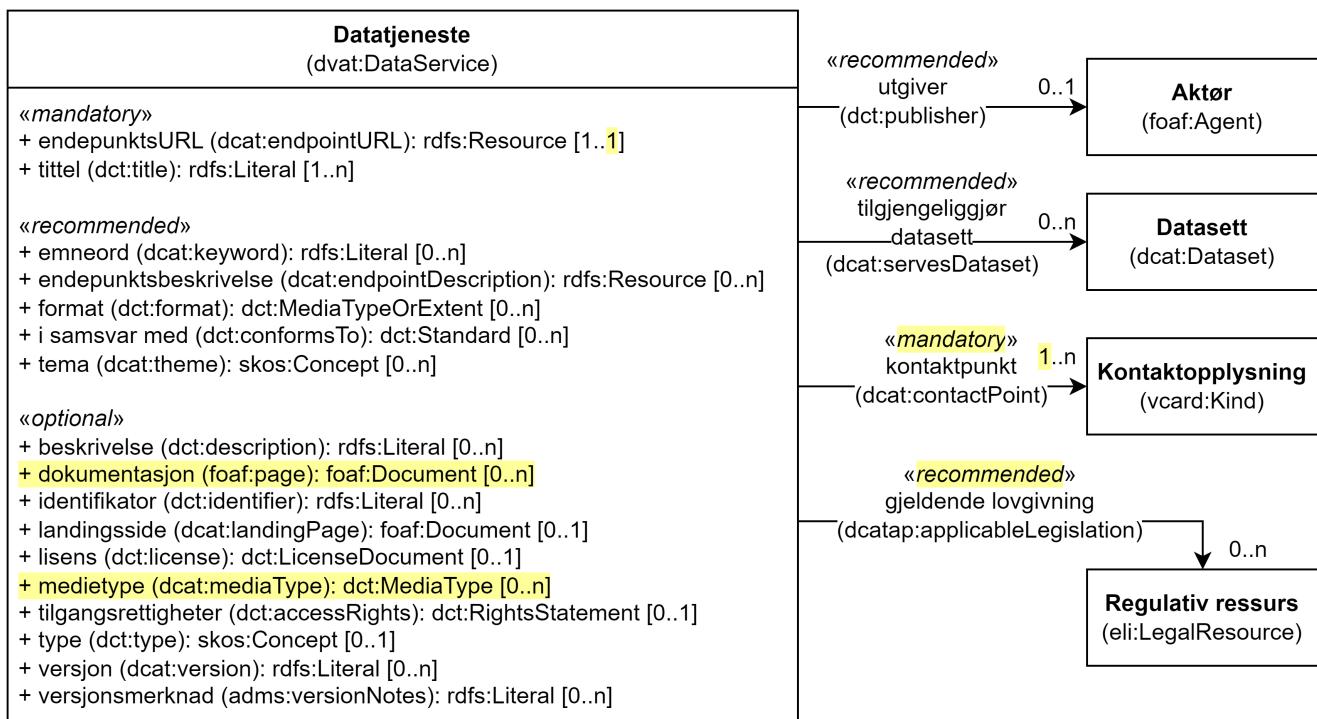

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulet ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 3. Klassen Datatjeneste og klassene den refererer til.

English name	Data service
URI	<code>dcat:DataService</code>
Subklasse av / Subclass of	<code>dcat:Resource</code>
Beskrivelse	Klassen brukes til å representere en datatjeneste, dvs. en samling av operasjoner som gir tilgang til ett eller flere datasett eller databehandlingsfunksjoner.  <i>This class is used to represent a data service, i.e., a collection of operations that provides access to one or more datasets or data processing functions.</i>

### 3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Datatjeneste**

#### Datatjeneste – endepunktsURL (dcat:endpointURL)

English name	<i>endpoint URL</i>
URI	<code>dcat:endpointURL</code>
Verdiområde / Range	<code>rdfs:Resource</code>

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til rotpllassering eller primært endepunkt for tjenesten (en URI).  <i>This property is used to refer to the root location or primary endpoint of the service (an IRI).</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Multiplisiteten endret fra 1..n til 1..1, fordi Datatjeneste med flere ulike endepunktsURLer bør betraktes som flere ulike datatjenester.  <i>Norwegian extension: The multiplicity is changed from 1..n to 1..1.</i>

### Datatjeneste – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

<i>English name</i>	<i>contact point</i>
<b>URI</b>	dcat:contactPoint
<b>Verdiområde / Range</b>	vcard:Kind
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til kontaktpunkt med kontaktopplysninger. Disse kan brukes til å sende kommentarer om datatjenesten.  <i>This property is used to specify contact information that can be used for sending comments about the Data Service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået er endret til fra anbefalt til obligatorisk, og dermed også multiplisitet til 1..n.  <i>Norwegian extension: The requirement level is changed from recommended to mandatory, thus also the multiplicity to 1..n.</i>

### Datatjeneste – tittel (dct:title)

<i>English name</i>	<i>title</i>
<b>URI</b>	dct:title
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi navn på datatjenesten. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify the name to the data service. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

### 3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Datatjeneste*

#### Datatjeneste – emneord (dcat:keyword)

<i>English name</i>	<i>keyword</i>
<b>URI</b>	dcat:keyword
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi emneord (eller tag) som beskriver datatjenesten.  <i>This property is used to specify keywords or tags that describe the data service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

#### Datatjeneste – endepunktsbeskrivelse (dcat:endpointDescription)

<i>English name</i>	<i>endpoint description</i>
<b>URI</b>	dcat:endpointDescription
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi en beskrivelse av tjenestene som er tilgjengelige via endepunktene, inkludert deres operasjoner, parametere osv. Egenskapen gir spesifikke detaljer om de faktiske endepunkt-instansene, mens egenskapen <a href="#">3.2.2.5, “Datatjeneste – i samsvar med (dct:conformsTo)”</a> brukes til å indikere den generelle standarden eller spesifikasjonen som endepunktene implementerer.  <i>This property is used to specify a description of the services available via the end-points, including their operations, parameters etc. The property gives specific details of the actual endpoint instances, while the property application profile (dct:conformsTo) is used to indicate the general standard or specification that the endpoints implement.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
-------------------------------------	------------------------

### Datatjeneste – format (dct:format)

<b>English name</b>	<i>format</i>
<b>URI</b>	dct:format
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:MediaTypeOrExtent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å spesifisere strukturen som kan returneres av spørring mot endepunktsURL.  <i>This property is used to specify the structure that can be returned by querying the endpointURL.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad 1 / Note 1</b>	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">File type</a> .  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">File type</a>.</i>
<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

### Datatjeneste – gjeldende lovgivning (dcap:applicableLegislation)

<b>English name</b>	<i>applicable legislation</i>
<b>URI</b>	dcap:applicableLegislation
<b>Verdiområde / Range</b>	eli:LegalResource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til lovgivningen som gir mandat til opprettelse eller forvaltning av datatjenesten.  <i>This property is used to refer to the legislation that mandates the creation or management of the Data Service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

## Datatjeneste – i samsvar med (dct:conformsTo)

<i>English name</i>	<i>application profile</i>
<b>URI</b>	dct:conformsTo
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Standard
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en etablert (teknisk) standard som datatjenesten er i samsvar med.  <i>This property is used to refer to an established (technical) standard to which the Data Service conforms.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

## Datatjeneste – tema (dcat:theme)

<i>English name</i>	<i>theme</i>
<b>URI</b>	dcat:theme
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et hovedtema for datatjenesten. En datatjeneste kan assosieres med flere tema.  <i>This property is used to refer to themes for the data service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Data theme</a> .  Norsk utvidelse: <a href="#">Los</a> BØR brukes i tillegg.  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Data theme</a>.</i>  <i>Norwegian extension: <a href="#">Los</a> SHOULD be used in addition.</i>

## Datatjeneste – tilgjengeliggjør datasett (dcat:servesDataset)

<i>English name</i>	<i>serves dataset</i>
<b>URI</b>	dcat:servesDataset
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til datasett som datatjenesten kan distribuere.  <i>This property is used to refer to a collection of data that this data service can distribute.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

#### Datatjeneste – utgiver (dct:publisher)

<i>English name</i>	<i>publisher</i>
<b>URI</b>	dct:publisher
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre datatjenesten tilgjengelig. Bør være autoritativ URI for aktøren, f.eks.: <a href="https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673">dct:publisher &lt;https://organization-catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673&gt;</a> .  <i>This property is used to refer to the agent (organisation) responsible for making the data service available.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

#### 3.2.3. Valgfrie egenskaper for klassen **Datatjeneste**

##### Datatjeneste – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
<b>URI</b>	dct:description
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi en fritekstbeskrivelse av datatjenesten. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a free-text account of the Data Service. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datatjeneste – dokumentasjon (foaf:page)

<i>English name</i>	<i>documentation</i>
<b>URI</b>	foaf:page
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Document
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en side eller et dokument som beskriver datatjenesten.  <i>This property is used to refer to a page or a document that describes the data service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

## Datatjeneste – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
<b>URI</b>	dct:identifier
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi identifikator til datatjenesten.  <i>This property is used to specify the identifier to the data service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Datatjeneste – landingsside (dcat:landingPage)

<i>English name</i>	<i>landing page</i>
<b>URI</b>	dcat:landingPage
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Document
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til nettside som gir tilgang til datatjenesten og/eller tilleggsinformasjon. Intensjonen er å peke til en landingsside hos den opprinnelige tilbyderen av datatjenesten.  <i>This property is used to refer to a web page that provides access to the Data Service and/or additional information. It is intended to point to a landing page at the original data service provider, not to a page on a site of a third party, such as an aggregator.</i>

<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datatjeneste – lisens (dct:license)

<i>English name</i>	<i>licence</i>
<b>URI</b>	dct:license
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:LicenseDocument
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til lisensen som datatjenesten blir gjort tilgjengelig under.  <i>This property is used to refer to a licence under which the data service is made available.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Licence</a> .  <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Licence</a>.</i>

### Datatjeneste – mediotype (dcat:mediaType)

<i>English name</i>	<i>media type</i>
<b>URI</b>	dcat:mediaType
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:MediaType
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi datatjenestens mediotype.  <i>This property is used to specify media type of the data service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

### Datatjeneste – tilgangsrettigheter (dct:accessRights)

<i>English name</i>	<i>access rights</i>
<b>URI</b>	dct:accessRights

<b>Verdiområde / Range</b>	dct:RightsStatement
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi informasjon angående tilgang eller begrensninger basert på personvern, sikkerhet eller andre retningslinjer.  <i>This property is used to provide information regarding access or restrictions based on privacy, security, or other policies.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL være PUBLIC, RESTRICTED eller NON_PUBLIC fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Access right</a> .
	<i>The value MUST be PUBLIC, RESTRICTED or NON_PUBLIC from EU's controlled vocabulary <a href="#">Access right</a>.</i>

### Datatjeneste – type (dct:type)

<i>English name</i>	<i>type</i>
<b>URI</b>	dct:type
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et begrep som identifiserer datatjenestens type.  <i>This property is used to specify the type of the data service.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Datatjeneste – versjon (dcat:version)

<i>English name</i>	<i>version</i>
<b>URI</b>	dcat:version
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi et versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for ressursen.  <i>This property is used to specify the version indicator (name or identifier) of a resource.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional


## Datatjeneste – versjonsmerknad (adms:versionNotes)

<i>English name</i>	<i>version notes</i>
<b>URI</b>	adms:versionNotes
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskap brukes til å beskrive forskjellene mellom denne og en tidligere versjon av datatjenesten. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a description of the differences between this version and a previous version of the Data service. This property can be repeated for parallel language versions of the version notes.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## 3.3. Klassen Distribusjon (dcat:Distribution)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 4 viser klassen Distribusjon og dens egenskaper, samt klassen den refererer til.

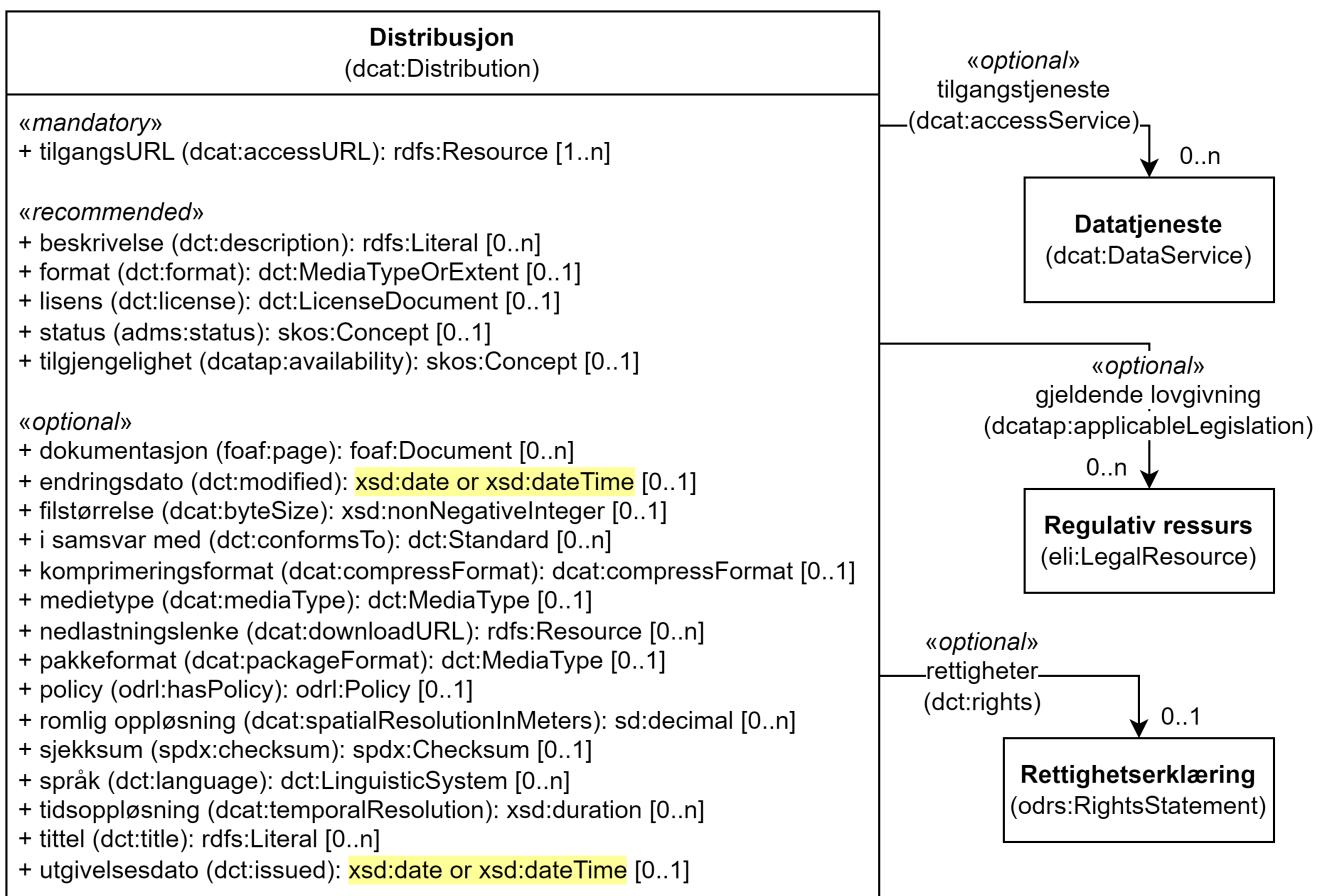

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulett ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 4. Klassen **Distribusjon** og klassen den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Distribution</i>
<b>URI</b>	dcat:Distribution
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Klassen brukes til å representere en fysisk representasjon av datasettet i et bestemt format.</p> <p><i>This class is used to represent a distribution, i.e., a physical embodiment of the Dataset in a particular format.</i></p>

### 3.3.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Distribusjon**

#### Distribusjon – tilgangsURL (dcat:accessURL)

<i>English name</i>	<i>access URL</i>
<b>URI</b>	dcat:accessURL
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi URL som gir tilgang til en distribusjon av datasettet. Ressursen det pekes til kan gi informasjon om hvordan en kan få tilgang til datasettet.  <i>This property is used to refer to a URL that gives access to a Distribution of the Dataset. The resource at the access URL may contain information about how to get the Dataset.</i>
<b>Multiplicitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

### 3.3.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Distribusjon*

#### Distribusjon – beskrivelse (dct:description)

<i>English name</i>	<i>description</i>
<b>URI</b>	dct:description
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi fritekstbeskrivelse av distribusjonen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a free-text account of the Distribution. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</i>
<b>Multiplicitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

#### Distribusjon – format (dct:format)

<i>English name</i>	<i>format</i>
<b>URI</b>	dct:format
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:MediaTypeOrExtent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi opplysning om distribusjonens filformat.  <i>This property is used to specify the file format of the Distribution.</i>
<b>Multiplicitet / Multiplicity</b>	0..1

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	<p>Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">File type</a>.</p> <p><i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">File type</a>.</i></p>

### Distribusjon – lisens (dct:license)

<i>English name</i>	licence
<b>URI</b>	dct:license
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:LicenseDocument
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Egenskapen brukes til å referere til lisensen som distribusjonen er gjort tilgjengelig under.</p> <p><i>This property is used to refer to a licence under which the Distribution is made available.</i></p>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	<p>Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Licence</a>.</p> <p><i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Licence</a>.</i></p>

### Distribusjon – status (adms:status)

<i>English name</i>	status
<b>URI</b>	adms:status
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Egenskapen brukes til å oppgi distribusjonens modenhet.</p> <p><i>This property is used to specify the status of the distribution in the context of maturity lifecycle.</i></p>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Distribution status</a> .
	<i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Distribution status</a>.</i>
<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt, fordi status på distribusjon er viktig å vite når man skal vurdere om en distribusjon skal/kan brukes.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

### Distribusjon – tilgjengelighet (dcatap:availability)

<i>English name</i>	<i>availability</i>
<b>URI</b>	<a href="#">dcatap:availability</a>
<b>Verdiområde / Range</b>	<a href="#">skos:Concept</a>
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å angi hvor lenge det er planlagt å holde distribusjonen av datasettet tilgjengelig.  <i>This property is used to specify how long it is planned to keep the Distribution of the Dataset available.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad 1 / Note 1</b>	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Planned availability</a> .
	<i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Planned availability</a>.</i>
<b>Merknad 2 / Note 2</b>	Norsk utvidelse: Kravnivå endret fra valgfri til anbefalt.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional to recommended.</i>

### 3.3.3. Valgfrie egenskaper for klassen **Distribusjon**

#### Distribusjon – dokumentasjon (foaf:page)

<i>English name</i>	<i>documentation</i>
<b>URI</b>	<a href="#">foaf:page</a>
<b>Verdiområde / Range</b>	<a href="#">foaf:Document</a>

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en side eller et dokument som beskriver distribusjonen.  <i>This property is used to refer to a page or document about this Distribution.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – endringsdato (dct:modified)

<i>English name</i>	<i>modification date</i>
<b>URI</b>	dct:modified
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi dato for siste endring av distribusjonen.  <i>This property is used to specify the most recent date on which the Distribution was changed or modified.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype Temporal Literal.</i>

### Distribusjon – filstørrelse (dcat:byteSize)

<i>English name</i>	<i>byte size</i>
<b>URI</b>	dcat:byteSize
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:nonNegativeInteger
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi distribusjonens størrelse oppgitt i bytes.  <i>This property is used to specify the size of a Distribution in bytes.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Distribusjon – gjeldende lovgivning (dcatap:applicableLegislation)

<b>English name</b>	<i>applicable legislation</i>
<b>URI</b>	dcatap:applicableLegislation
<b>Verdiområde / Range</b>	eli:LegalResource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til lovgivningen som gir mandat til opprettelse eller forvaltning av distribusjonen.  <i>This property is used to refer to the legislation that mandates the creation or management of the Distribution.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Distribusjon – i samsvar med (dct:conformsTo)

<b>English name</b>	<i>linked schemas</i>
<b>URI</b>	dct:conformsTo
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Standard
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et etablert skjema som distribusjonen er i samsvar med.  <i>This property is used to refer to an established schema to which the described Distribution conforms.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Distribusjon – komprimeringsformat (dcat:compressFormat)

<b>English name</b>	<i>compression format</i>
<b>URI</b>	dcat:compressFormat
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:MediaType
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi komprimeringsformatet for distribusjonen som dataene er i dersom de er i en komprimert form, f.eks. for å redusere størrelsen på den nedlastbare filen.  <i>This property is used to specify the format of the file in which the data is contained in a compressed form, e.g. to reduce the size of the downloadable file.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	<p>Verdien BØR være en mediotype fra det offisielle registeret av <a href="#">medietyper forvaltet av IANA</a>.</p> <p>NB! Navnerommet til IANA som returnerer RDF-ressurs, er <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/</a>, f.eks. <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip</a>.</p> <p><i>It SHOULD be expressed using a media type as defined in the official register of media types managed by IANA.</i></p> <p><i>Note! The namespace for IANA that returns RDF resource, is <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/</a>, e.g. <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip</a>.</i></p>

### Distribusjon – mediotype (dcat:mediaType)

<i>English name</i>	<i>media type</i>
<b>URI</b>	dcat:mediaType
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:MediaType
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Egenskapen brukes til å referere til mediotype av en distribusjon.</p> <p><i>This property is used to refer to the media type of the Distribution as defined in the official register of media types managed by IANA.</i></p>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	<p>Verdien SKAL velges fra <a href="#">IANA Media Types</a>.</p> <p>NB! Navnerommet til IANA som returnerer RDF-ressurs, er <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/</a>, f.eks. <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip</a>.</p> <p><i>The value MUST be chosen from <a href="#">IANA Media Types</a>.</i></p> <p><i>Note! The namespace for IANA that returns RDF resource, is <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/</a>, e.g. <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip</a>.</i></p>

### Distribusjon – nedlastningslenke (dcat:downloadURL)

<i>English name</i>	<i>download URL</i>
---------------------	---------------------

<b>URI</b>	dcat:downloadURL
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi direktelenke (URL) til en nedlastbar fil i et gitt format.  <i>This property is used to specify a URL that is a direct link to a downloadable file in a given format.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – pakkeformat (dcat:packageFormat)

<i>English name</i>	<i>packaging format</i>
<b>URI</b>	dcat:packageFormat
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:MediaType
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til formaten til filen der en eller flere datafiler er gruppert sammen, f.eks. for å gjøre det mulig å laste ned et sett relaterte filer.  <i>This property is used to refer to the format of the file in which one or more data files are grouped together, e.g. to enable a set of related files to be downloaded together.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	<p>Verdien BØR være en mediatype fra det offisielle registeret av <a href="#">medietyper forvaltet av IANA</a>.</p> <p>NB! Navnerommet til IANA som returnerer RDF-ressurs, er <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/</a>, f.eks. <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip</a>.</p> <p><i>It SHOULD be expressed using a media type as defined in the official register of media types managed by IANA.</i></p> <p><i>Note! The namespace for IANA that returns RDF resource, is <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/</a>, e.g. <a href="https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip">https://www.w3.org/ns/iana/media-types/application/zip</a>.</i></p>

### Distribusjon – policy (odrl:hasPolicy)

<i>English name</i>	<i>has policy</i>
---------------------	-------------------

<b>URI</b>	odrl:hasPolicy
<b>Verdiområde / Range</b>	odrl:Policy
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til policyen som uttrykker rettighetene knyttet til distribusjonen hvis <a href="#">ODRL-vokabularet</a> brukes.  <i>This property is used to refer to the policy that describes the rights related to the distribution if using the <a href="#">ODRL</a>.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – rettigheter (dct:rights)

<i>English name</i>	<i>rights</i>
<b>URI</b>	dct:rights
<b>Verdiområde / Range</b>	odrs:RightsStatement
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en uttalelse som angir rettigheter knyttet til distribusjonen.  <i>This property is used to refer to a statement that specifies rights associated with the Distribution.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – romlig oppløsning (dcat:spatialResolutionInMeters)

<i>English name</i>	<i>spatial resolution</i>
<b>URI</b>	dcat:spatialResolutionInMeters
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:decimal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til den minste romlige oppløsningen for en datasettdistribusjon målt i meter.  <i>This property is used to refer to the minimum spatial separation resolvable in a dataset distribution, measured in meters.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Distribusjon – sjekksum (spdx:checksum)

<i>English name</i>	<i>checksum</i>
<b>URI</b>	<code>spdx:checksum</code>
<b>Verdiområde / Range</b>	<code>spdx:Checksum</code>
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til sjekksuminformasjon (en mekanisme for å verifisere at innhold i en distribusjon ikke har endret seg). Sjekksummen er relatert til nedlastningslenken.  <i>This property is used to refer to a mechanism that can be used to verify that the contents of a distribution have not changed. The checksum is related to the downloadURL.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Distribusjon – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
<b>URI</b>	<code>dct:language</code>
<b>Verdiområde / Range</b>	<code>dct:LinguisticSystem</code>
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til språk som er brukt i distribusjonen.  <i>This property is used to refer to a language used in the Distribution. This property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Language</a> .  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Language</a>.</i>

## Distribusjon – tidsoppløsning (dcat:temporalResolution)

<i>English name</i>	<i>temporal resolution</i>
<b>URI</b>	<code>dcat:temporalResolution</code>
<b>Verdiområde / Range</b>	<code>xsd:duration</code>

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi minste tidsrommet som kan utledes fra datasett-distribusjonen ("resolvable in the dataset distribution").  <i>This property is used to refer specify the minimum time period resolvable in the dataset distribution.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – tilgangstjeneste (dcat:accessService)

<i>English name</i>	<i>access service</i>
<b>URI</b>	dcat:accessService
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:DataService
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en datatjeneste som gir tilgang til distribusjonen av datasettet.  <i>This property is used to refer to a data service that gives access to the distribution of the dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – tittel (dct:title)

<i>English name</i>	<i>title</i>
<b>URI</b>	dct:title
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi navn på distribusjonen. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a name given to the Distribution. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### Distribusjon – utgivelsesdato (dct:issued)


<i>English name</i>	<i>release date</i>
<b>URI</b>	dct:issued

<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi dato for formell utgivelse/publisering av distribusjonen.  <i>This property is used to specify the date of formal issuance (e.g., publication) of the Distribution.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype <b>Temporal Literal</b>.</i>

## 3.4. Klassen Katalog (dcat:Catalog)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 5 viser klassen Katalog og dens egenskaper, samt klassene den refererer til.

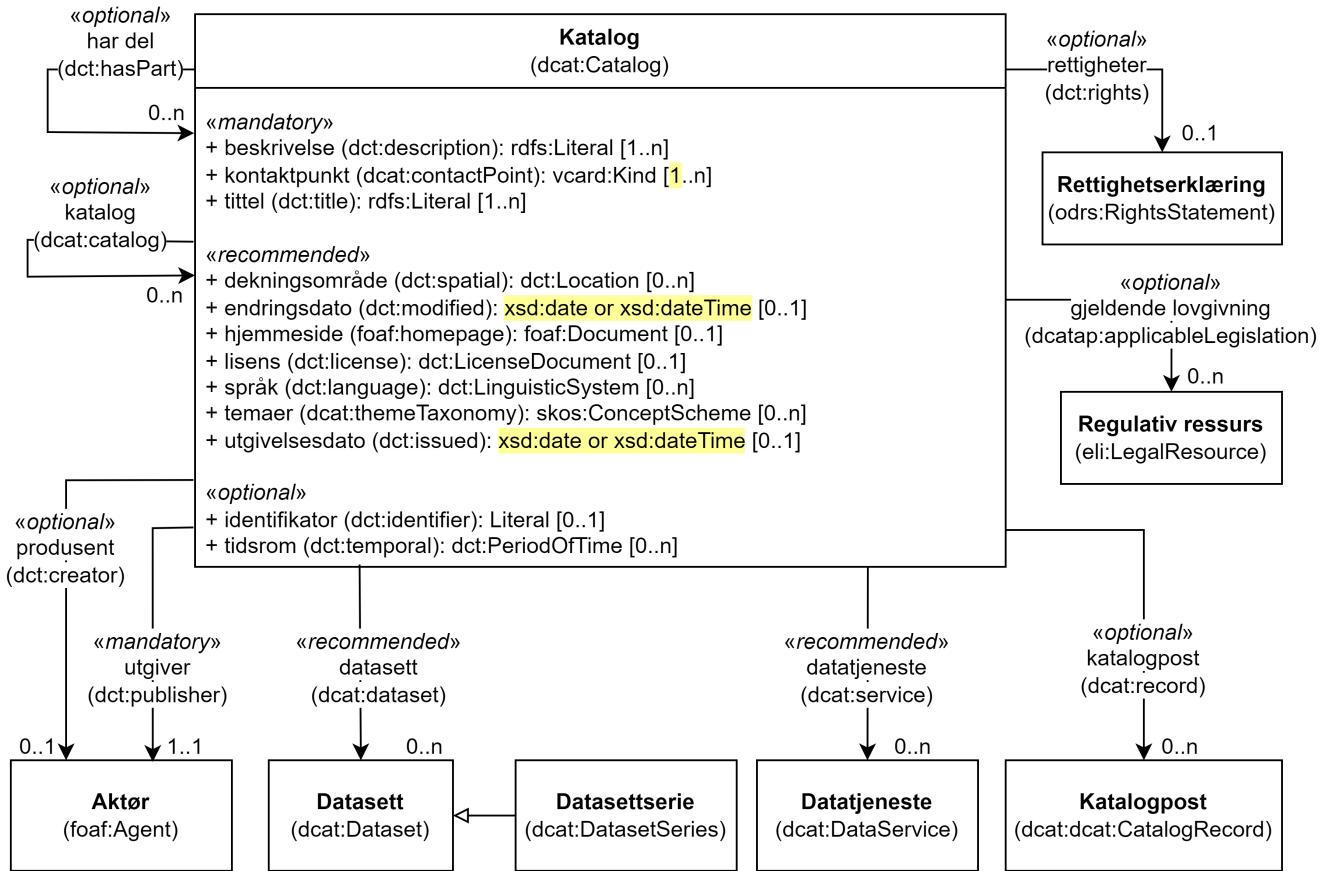

Figur 5. Klassen Katalog og klassene den refererer til.

English name	<i>Catalogue</i>
URI	dcat:Catalog
Anvendelse / Usage note	<p>Klassen brukes til å representere en katalog eller repository som inneholder beskrivelser av ressurser som f.eks. datasets og datatjenester.</p> <p><i>This class is used to represent a catalogue or repository that hosts the Datasets or Data Services being described.</i></p>

### 3.4.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Katalog**

#### Katalog – beskrivelse (dct:description)

English name	<i>description</i>
URI	dct:description
Verdiområde / Range	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi fritekst-beskrivelse av innholdet i katalogen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a free-text account of the Catalogue. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

### Katalog – kontaktpunkt (dcat:contactPoint)

<b>English name</b>	<i>contact point</i>
<b>URI</b>	dcat:contactPoint
<b>Verdiområde / Range</b>	vcard:Kind
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi kontaktopplysninger, som kan brukes vedr. spørsmål og kommentarer om katalogen.  <i>This property is used to specify contact information that can be used concerning questions and comments about the Catalog.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Kravnivået endret fra valgfri (i DCAT) til obligatorisk, dermed også multiplisitet fra 0..1 til 1..1.  <i>Norwegian extension: The requirement level changed from optional (in DCAT) to mandatory, thus also the multiplicity from 0..1 to 1..1.</i>

### Katalog – tittel (dct:title)

<b>English name</b>	<i>title</i>
<b>URI</b>	dct:title
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på katalogen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a name given to the Catalogue. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
-------------------------------------	--------------------------

### Katalog – utgiver (dct:publisher)

<b>English name</b>	<i>publisher</i>
<b>URI</b>	dct:publisher
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en aktør (organisasjon) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. Verdien bør være autoritativ URI for aktøren, sekundært organisasjonsnummer.  <i>This property is used to refer to an entity (organisation) responsible for making the Catalogue available.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	(Lite aktuelt for bruk i Norge) Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Corporate body</a> for EU-institusjoner og noen internasjonale organisasjoner.  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Corporate body</a> for European institutions and a small set of international organisations.</i>

### 3.4.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Katalog*

#### Katalog – datasett (dcat:dataset)

<b>English name</b>	<i>dataset</i>
<b>URI</b>	dcat:dataset
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Dataset
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til datasett som er en del av katalogen. Gjelder også datasettserie som er subklasse av datasett. (#@@@@@ NB! Sjekk hva EU endelig velger her! #)  <i>This property is used to refer to a Dataset that is part of the Catalogue. This also applies to Dataset series which is a subclass of Dataset.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

## Katalog – datatjeneste (dcat:service)

<i>English name</i>	<i>service</i>
<b>URI</b>	dcat:service
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:DataService
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en datatjeneste som er oppført i katalogen.  <i>This property is used to refer to a Data Service that is listed in the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

## Katalog – dekningsområde (dct:spatial)

<i>English name</i>	<i>geographical coverage</i>
<b>URI</b>	dct:spatial
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Location
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et geografisk område som er dekket av katalogen.  <i>This property is used to refer to a geographical area covered by the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	<p>Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabularer <a href="#">Continent</a> , <a href="#">Countries and territories</a>  eller <a href="#">Place</a> , HVIS den finnes på listene; <a href="#">GeoNames</a>  SKAL i andre tilfeller brukes.</p> <p>For å angi dekningsområde i Norge, BØR Kartverkets kontrollerte vokabular <a href="#">Administrative enheter</a>  brukes i tillegg.</p> <p><i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies <a href="#">Continent</a> , <a href="#">Countries and territories</a>  or <a href="#">Place</a> , IF it is in the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, <a href="#">GeoNames</a>  URIs MUST be used.</i></p> <p><i>To specify spatial coverage in Norway, the Norwegian Mapping Authority's controlled vocabulary <a href="#">Administrative units</a>  SHOULD be used in addition.</i></p>

## Katalog – endringsdato (dct:modified)

<i>English name</i>	<i>modification date</i>
<b>URI</b>	dct:modified
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi dato for siste oppdatering/endring av katalogen.  <i>This property is used to specify the most recent date on which the Catalogue was modified.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype <b>Temporal Literal</b>.</i>

## Katalog – hjemmeside (foaf:homepage)

<i>English name</i>	<i>homepage</i>
<b>URI</b>	foaf:homepage
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Document
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til nettside som fungerer som hovedside for katalogen.  <i>This property is used to refer to a web page that acts as the main page for the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

## Katalog – lisens (dct:license)

<i>English name</i>	<i>licence</i>
<b>URI</b>	dct:license
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:LicenseDocument

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til lisens for datakatalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes.  <i>This property is used to refer to a licence under which the Catalogue can be used or reused.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Licence</a> .  <i>Norwegian extension: The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Licence</a>.</i>

### Katalog – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
<b>URI</b>	dct:language
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:LinguisticSystem
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et språk som brukes i tekstlige metadata som beskriver ressursene i katalogen. Egenskapen kan gjentas hvis metadata er gitt på flere språk.  <i>This property is used to refer to a language used in the textual metadata describing titles, descriptions, etc. of the resources (e.g. Datasets, Data services) in the Catalogue. This property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Language</a> .  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Language</a>.</i>

### Katalog – temaer (dcat:themeTaxonomy)

<i>English name</i>	<i>themes</i>
<b>URI</b>	dcat:themeTaxonomy
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:ConceptScheme

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til et kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere de katalogiserte ressursene i katalogen.  <i>This property is used to refer to a knowledge organization system used to classify the resources in the catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: <a href="#">Los</a> BØR brukes.  <i>Norwegian extension: <a href="#">Los</a> SHOULD be used.</i>
<b>Merknad / Note</b>	Siden EUs kontrollerte vokabular <a href="#">Data theme</a> er obligatorisk for egenskap dcat:theme i datasettbeskrivelser, skal denne egenskapen inneholde som minimum referanse til EUs Data theme, når katalogen inneholder datasettbeskrivelser.  <i>It must have at least the value NAL:data-theme as this is the mandatory controlled vocabulary for dcat:theme.</i>

## Katalog – utgivelsesdato (dct:issued)

<i>English name</i>	<i>release date</i>
<b>URI</b>	dct:issued
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi dato for formell utgivelse (publisering) av katalogen.  <i>This property is used to specify the date of formal issuance (e.g., publication) of the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype Temporal Literal.</i>

### 3.4.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Katalog*

#### Katalog – gjeldende lovgivning (dcap:applicableLegislation)

<i>English name</i>	<i>applicable legislation</i>
<b>URI</b>	dcap:applicableLegislation
<b>Verdiområde / Range</b>	eli:LegalResource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til lovgivningen som gir mandat til opprettelse eller forvaltning av katalogen.  <i>This property is used to refer to the legislation that mandates the creation or management of the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

#### Katalog – har del (dct:hasPart)

<i>English name</i>	<i>has part</i>
<b>URI</b>	dct:hasPart
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Catalog
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en beslektet katalog som er en del av den beskrevne katalogen.  <i>This property is used to refer to a related Catalogue that is physically or logically included in the described Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

#### Katalog – identifikator (dct:identifier)

<i>English name</i>	<i>identifier</i>
<b>URI</b>	dct:identifier
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren av katalogen.  <i>This property is used to specify the identifier of the catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Katalog – katalog (dcat:catalog)

<i>English name</i>	<i>catalogue</i>
<b>URI</b>	dcat:catalog
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Catalog
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en katalog hvis innhold er av interesse i kontekst av denne katalogen.  <i>This property is used to refer to a catalogue whose contents are of interest in the context of this catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Katalog – katalogpost (dcat:record)

<i>English name</i>	<i>record</i>
<b>URI</b>	dcat:record
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:CatalogRecord
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en katalogpost som er del av katalogen.  <i>This property is used to refer to a Catalogue Record that is part of the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Katalog – produsent (dct:creator)

<i>English name</i>	<i>creator</i>
<b>URI</b>	dct:creator
<b>Verdiområde / Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er hovedansvarlig for å produsere katalogen.  <i>This property is used to refer to an entity responsible for the creation of the catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Katalog – rettigheter (brukervilkår) (dct:rights)

<i>English name</i>	<i>rights (use terms)</i>
<b>URI</b>	dct:rights
<b>Verdiområde / Range</b>	odrs:RightsStatement
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere uttalelse som spesifiserer brukervilkår knyttet til katalogen.  <i>This property is used to refer to a statement that specifies rights associated with the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional


## Katalog – tidsrom (dct:temporal)

<i>English name</i>	<i>temporal coverage</i>
<b>URI</b>	dct:temporal
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:PeriodOfTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi et tidsrom som er dekket av katalogen.  <i>This property is used to specify a temporal period that the Catalogue covers.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## 3.5. Klassen Katalogisert ressurs (dcat:Resource)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 6 viser klassen Katalogisert ressurs og dens subklasser.

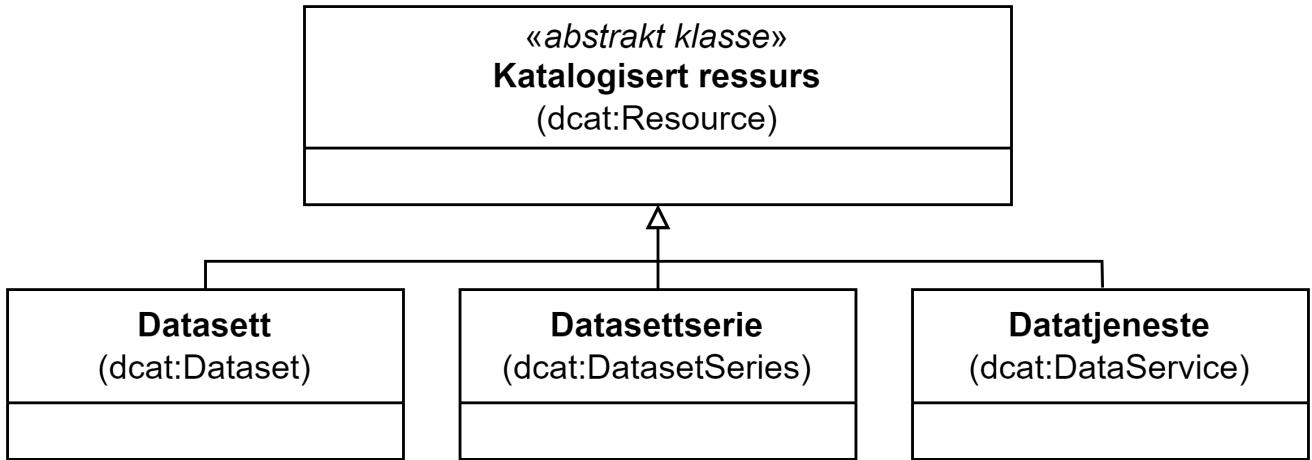


Figur 6. Klassen Katalogisert ressurs og dens subklasser.

<i>English name</i>	<i>Catalogued resource</i>
<b>URI</b>	<code>dcat:Resource</code>
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Klassen brukes til å representere en ressurs som er beskrevet i en katalog.</p> <p><i>This class is used to represent a resource published or curated by a single agent.</i></p>
<b>Merknad / Note</b>	<p>Dette er en abstrakt klasse. I en konkret anvendelse/serialisering BØR bare subklassene <a href="#">3.1, “Klassen Datasett (dcat:Dataset)”</a>, <a href="#">[Datasettserie]</a> eller <a href="#">3.2, “Klassen Datatjeneste (dcat:DataService)”</a> brukes.</p> <p><i>This class Catalogued Record is an abstract class for DCAT-AP. Therefore only subclasses dcat:Dataset, dcat:DatasetSeries or dcat:DataService SHOULD be used in a data exchange.</i></p>

## 3.6. Klassen Katalogpost (dcat:CatalogRecord)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 7 viser klassen Katalogpost og dens egenskaper, samt klassene den refererer til.

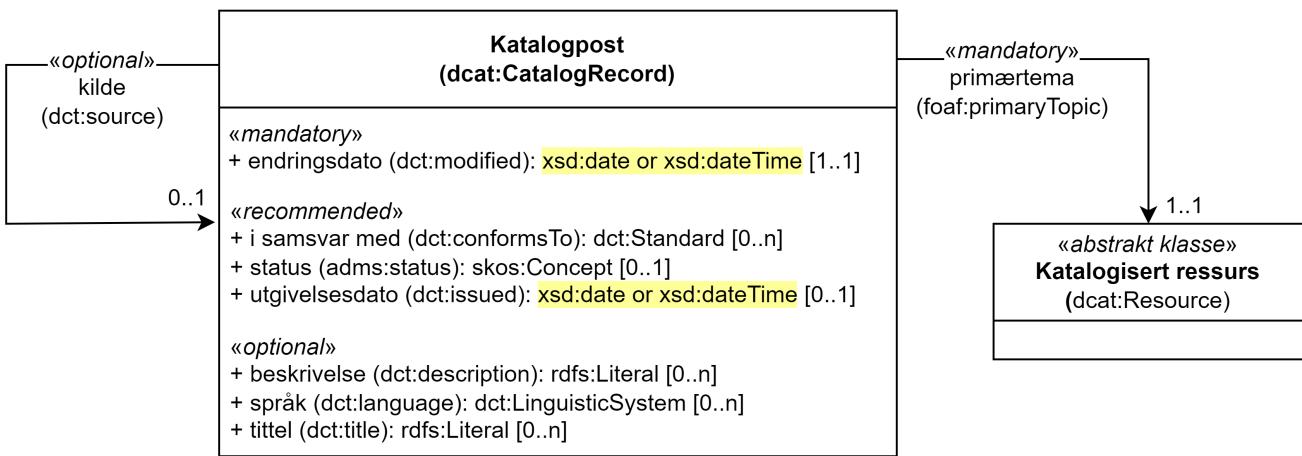

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gule ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 7. Klassen **Katalogpost** og klassene den refererer til.

<i>English name</i>	<i>Catalogue record</i>
<b>URI</b>	dcat:CatalogRecord
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Klassen brukes til å representere en beskrivelse av en oppføring av en ressurs i katalogen.</p> <p><i>This class is used to represent a description of a Catalogued Resource's entry in the Catalogue.</i></p>

### 3.6.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Katalogpost**

#### Katalogpost – endringsdato (dct:modified)

<i>English name</i>	<i>modification date</i>
<b>URI</b>	dct:modified
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>Egenskapen brukes til å oppgi den nyeste datoен for når katalogposten ble endret.</p> <p><i>This property is used to specify the most recent date on which the Catalogue entry was changed or modified.</i></p>
<b>Multiplicitet / Multiplicity</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	<p>Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.</p> <p><i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype Temporal Literal.</i></p>

## Katalogpost – primærtema (foaf:primaryTopic)

<i>English name</i>	<i>primary topic</i>
<b>URI</b>	foaf:primaryTopic
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å lenke katalogposten til ressursen som er beskrevet i katalogposten.  <i>This property is used to link to the resource (Dataset, Data service etc.) described in the record.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

## 3.6.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Katalogpost*

### Katalogpost – i samsvar med (dct:conformsTo)

<i>English name</i>	<i>application profile</i>
<b>URI</b>	dct:conformsTo
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:Standard
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til en applikasjonsprofil som den katalogiserte ressursens metadata er i samsvar med.  <i>This property is used to refer to an Application Profile that the Catalogued Resource's metadata conforms to.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

### Katalogpost – status (adms:status)

<i>English name</i>	<i>change type</i>
<b>URI</b>	adms:status
<b>Verdiområde / Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å indikere status av en katalogpost i katalogen.  <i>This property is used to specify the status of the catalogue record in the context of editorial flow of the dataset and data service descriptions.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
-------------------------------------	------------------------

### Katalogpost – utgivelsesdato (dct:issued)

<b>English name</b>	<i>listing date</i>
<b>URI</b>	dct:issued
<b>Verdiområde / Range</b>	xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi datoен for når katalogposten ble inkludert i datakatalogen.  <i>This property is used to specify the date on which the description of the resource was included in the Catalogue.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Verdiområdet er eksplisitt spesifisert som <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b> , istedenfor å referere til den generiske datatype Temporal literal.  <i>Norwegian extension: The range is explicitly specified as <b>xsd:date</b> or <b>xsd:dateTime</b>, instead of referring to the generic datatype <b>Temporal Literal</b>.</i>

### 3.6.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Katalogpost*

#### Katalogpost – beskrivelse (dct:description)

<b>English name</b>	<i>description</i>
<b>URI</b>	dct:description
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi en fritekstbeskrivelse av katalogposten. Bør gjentas når beskrivelsen finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a free-text account of the record. This property can be repeated for parallel language versions of the description.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Katalogpost – kilde (dct:source)

<i>English name</i>	<i>source metadata</i>
<b>URI</b>	dct:source
<b>Verdiområde / Range</b>	dcat:CatalogRecord
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å referere til den originale katalogposten (metadata) som er brukt for å skape denne katalogposten (metadata) for datasettet.  <i>This property is used to refer to the original metadata that was used in creating metadata for the catalogued resource.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Katalogpost – språk (dct:language)

<i>English name</i>	<i>language</i>
<b>URI</b>	dct:language
<b>Verdiområde / Range</b>	dct:LinguisticSystem
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi språk som er brukt i tekstlige metadata av den katalogiserte ressursen. Egenskapen kan gjentas dersom metadata er oppgitt på flere språk.  <i>This property is used to specify a language used in the textual metadata describing titles, descriptions, etc. of the Catalogued Resource. This property can be repeated if the metadata is provided in multiple languages.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular <a href="#">Language</a> .  <i>The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary <a href="#">Language</a>.</i>

## Katalogpost – tittel (dct:title)


<i>English name</i>	<i>title</i>
<b>URI</b>	dct:title
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi navnet på katalogen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere ulike språk.  <i>This property is used to specify a name given to the Catalogue Record. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

### 3.7. Klassen Kontaktopplysning (vcard:Kind)

*NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned*

Figur 8 viser klassen Kontaktopplysning og dens subklasser.

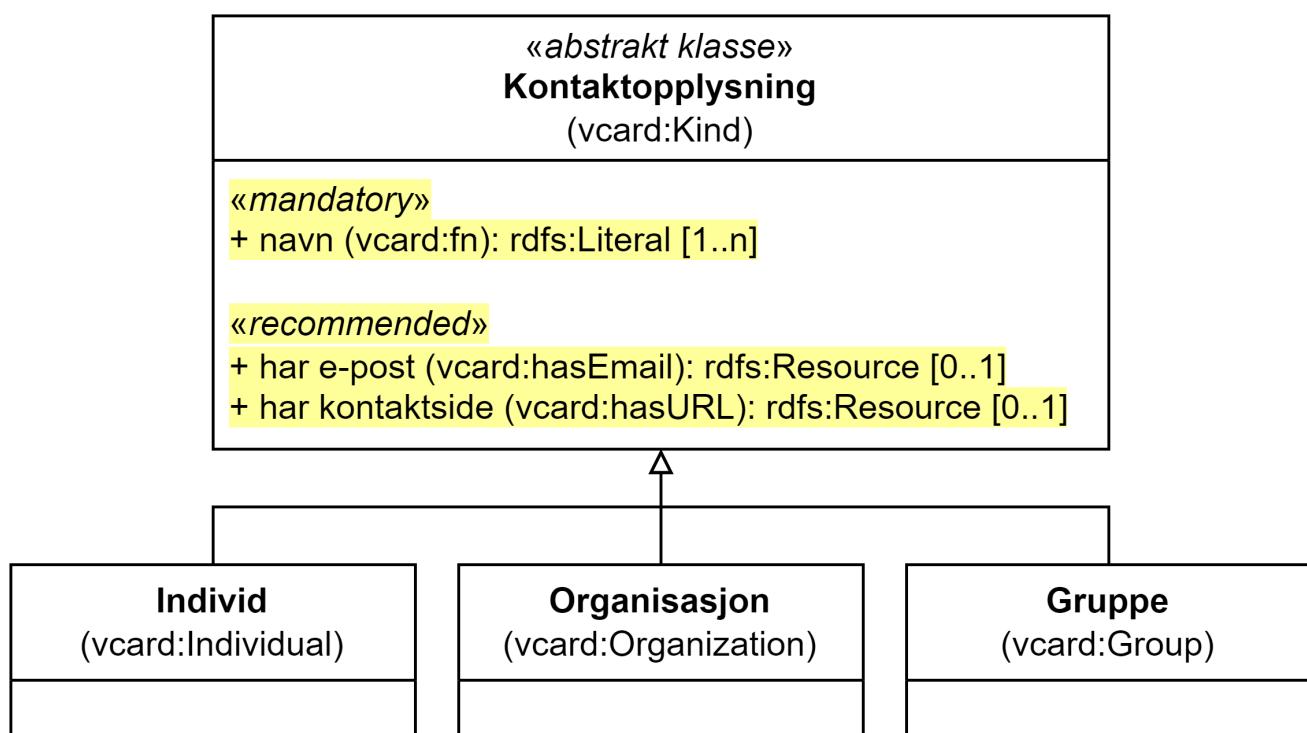

*Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulet ut /  
Norwegian extensions with yellow background*

Figur 8. Klassen Kontaktopplysning og dens subklasser.

<i>English name</i>	<i>Kind</i>
<b>URI</b>	vcard:Kind

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Klassen brukes til å representere en beskrivelse av en kontaktopplysning i henhold til vCard-spesifikasjonen. Her kan man for eksempel oppgi telefonnummer og/eller epost.  <i>This class is used to represent a description following the vCard specification, e.g. to provide telephone number and e-mail address for a contact point.</i>
<b>Merknad / Note</b>	Merk at dette er en abstrakt klasse som ikke skal brukes direkte. Det er en av subklassene som skal brukes. Vi anbefaler sterkt å unngå bruk av Individ som kontaktpunkt.  <i>Note that this class is an abstract class which should be be used directly, It is one of the subclasses that should be used. We strongly recommended not to use Individual as contact points.</i>

### 3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen **Kontaktopplysning**

#### Kontaktopplysning – navn (vcard:fn)

<i>English name</i>	<i>formatted name</i>
<b>URI</b>	vcard:fn
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi navnet til kontaktpunktet. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes på flere språk.  <i>This property is used to specify the name of the contact point. This property can be repeated for parallel language versions of the name.</i>
<b>Multiplisitet / Multiplicity</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

### 3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen **Kontaktopplysning**

#### Kontaktopplysning – har e-post (vcard:hasEmail)

<i>English name</i>	<i>has email</i>
<b>URI</b>	vcard:hasEmail
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource

<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi en e-postadresse til kontaktpunktet.  <i>This property is used to specify an email address to the contact point.</i>
<b>Multipelisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

### Kontaktopplysning – har kontaktside (vcard:hasURL)

<i>English name</i>	<i>contact page</i>
<b>URI</b>	foaf:homepage
<b>Verdiområde / Range</b>	rdfs:Resource
<b>Anvendelse / Usage note</b>	Egenskapen brukes til å oppgi f.eks. et kontaktskjema eller en side med kontaktinformasjon.  <i>This property is used to specify a webpage that either allows to make contact (i.e. a webform) or the information contains how to get into contact.</i>
<b>Multipelisitet / Multiplicity</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	Norsk utvidelse: Ikke eksplisitt spesifisert i DCAT-AP/DCAT.  <i>Norwegian extension: Not explicitly specified in DCAT-AP/DCAT.</i>

# Vedlegg A - URIer som brukes i standarden

NB! Foreløpig ren kopiering fra DCAT-AP-NO, skal kortes ned

Prefiks	Navnerom	RDF-vokabular
<b>adms</b>	http://www.w3.org/ns/adms#	Asset Description Metadata Schema <a href="#">»</a>
<b>cv</b>	http://data.europa.eu/m8g/	Core Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>cpsv</b>	http://purl.org/vocab/cpsv#	Core Public Service Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>dcat</b>	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>dcatap</b>	http://data.europa.eu/r5r/	DCAT Application Profile <a href="#">»</a>
<b>dcatno</b>	https://data.norge.no/vocabulary/dcatno#	Denne standarden
<b>dct</b>	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms <a href="#">»</a>
<b>dqv</b>	http://www.w3.org/ns/dqv#	Data Quality Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>eli</b>	http://data.europa.eu/eli/ontology#	European Legislation Identifier <a href="#">»</a>
<b>foaf</b>	http://xmlns.com/foaf/0.1/	FOAF Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>locn</b>	http://www.w3.org/ns/locn#	Core Location Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>odrl</b>	http://www.w3.org/ns/odrl/2/	ODRL Vocabulary & Expression <a href="#">»</a>
<b>odrs</b>	http://schema.theodi.org/odrs#	Open Data Rights Statement Vocabulary <a href="#">»</a>
<b>owl</b>	http://www.w3.org/2002/07/owl#	OWL Web Ontology Language <a href="#">»</a>
<b>prov</b>	http://www.w3.org/ns/prov#	PROV-O: The PROV Ontology <a href="#">»</a>
<b>rdfs</b>	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema <a href="#">»</a>
<b>skos</b>	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System <a href="#">»</a>
<b>spdx</b>	http://spdx.org/rdf/terms#	Software Package Data Exchange® <a href="#">»</a>
<b>time</b>	http://www.w3.org/2006/time#	Time Ontology in OWL <a href="#">»</a>
<b>vcard</b>	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology <a href="#">»</a>
<b>xsd</b>	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema <a href="#">»</a>