



# Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelser (XKOS-AP- NO)

**Innmelding av feil og mangler:**

Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på [Github Issues](#). Dersom du ikke allerede har bruker på Github kan du opprette bruker gratis.

**Status:** Gjeldende**Versjon:** 1.0**Publisert:** 2022-06-28 (v.1.0)**Oppdatert:** 2022-06-28 (v.1.0)**Gjeldende versjon:** <https://data.norge.no/specification/xkos-ap-no/>**Forrige versjon:** <ingen>**Redaktørens utkast:** <https://informasjonsforvaltning.github.io/xkos-ap-no/>**Veileder:** <ingen>**Valideringsverktøy:** <https://data.norge.no/validator> (ved å oppgi URLen til denne shacl-filen som "Regelsett lenke")

# Innholdsfortegnelse

Om spesifikasjonen .....	5
Formål .....	5
Omfang og avgrensing .....	5
Målgrupper .....	6
Forvaltningsregime .....	6
Om kravene i spesifikasjonen .....	6
Navnerom som er brukt i spesifikasjonen .....	6
Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen? .....	7
Innledning - Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori .....	9
Forenklet modell for XKOS-AP-NO .....	12
Oversikt over klasser i XKOS-AP-NO .....	14
Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme) .....	15
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Klassifikasjon</i> .....	16
Klassifikasjon – antall nivåer (xkos:numberOfLevels) .....	16
Klassifikasjon – identifikator (dct:identifier) .....	16
Klassifikasjon – navn (dct:title) .....	17
Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher) .....	18
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Klassifikasjon</i> .....	18
Klassifikasjon – beskrivelse (dct:description) .....	18
Klassifikasjon – dekker (xkos:covers) .....	19
Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) .....	20
Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) .....	22
Klassifikasjon – erstatter (xkos:supersedes) .....	23
Klassifikasjon – gyldig fra og med (schema:validFrom) .....	23
Klassifikasjon – gyldig til og med (schema:validThrough) .....	24
Klassifikasjon – har klassifikasjonsnivå (xkos:levels) .....	24
Klassifikasjon – inneholder kategori (uneskos:contains) .....	25
Klassifikasjon – sist oppdatert (dct:modified) .....	26
Klassifikasjon – språk (dct:language) .....	27
Klassifikasjon – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued) .....	28
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Klassifikasjon</i> .....	28
Klassifikasjon – har variant (xkos:variant) .....	28
Klassifikasjon – produsent (dct:creator) .....	29
Klassifikasjon – tilhører (xkos:belongsTo) .....	30
Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClassificationLevel) .....	31
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonsnivå</i> .....	31
Klassifikasjonsnivå – nivånummer (xkos:depth) .....	31
Klassifikasjonsnivå – inneholder kategori (skos:member) .....	32

Anbefalte egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonsnivå</i> .....	33
Klassifikasjonsnivå – dekker (xkos:covers) .....	33
Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively) .....	34
Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively) .....	35
Klassifikasjonsnivå – er klassifisert innen (xkos:organizedBy) .....	36
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonsnivå</i> .....	37
Klassifikasjonsnivå – kodemønster (xkos:notationPattern) .....	37
Klassen Kategori (skos:Concept) .....	38
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Kategori</i> .....	38
Kategori – anbefalt kategorinavn (skos:prefLabel) .....	38
Kategori – er i klassifikasjon (skos:inScheme) .....	39
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kategori</i> .....	40
Kategori – er første kategori i (skos:topConceptOf) .....	40
Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote) .....	40
Kategori – identifikator (dct:identifier) .....	41
Kategori – kode (skos:notation) .....	42
Kategori – refererer til begrep (dct:subject) .....	43
Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote) .....	43
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kategori</i> .....	44
Kategori – består av (xkos:hasPart) .....	44
Kategori – definisjon (skos:definition) .....	45
Kategori – eksempel (skos:example) .....	45
Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote) .....	46
Kategori – er del av (xkos:isPartOf) .....	47
Kategori – forrige kategori (xkos:previous) .....	47
Kategori – frarådet kategorinavn (skos:hiddenLabel) .....	48
Kategori – generaliserer (xkos:generalizes) .....	48
Kategori – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote) .....	49
Kategori – maksimum kodelengde (xkos:maxLength) .....	50
Kategori – merknad (skos:note) .....	50
Kategori – neste kategori (xkos:next) .....	51
Kategori – spesialiserer (xkos:specializes) .....	52
Kategori – tillatt kategorinavn (skos:altLabel) .....	52
Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence) .....	54
Obligatoriske egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonssammenligning</i> .....	54
Klassifikasjonssammenligning – har kategorisammenligning (xkos:madeOf) .....	55
Klassifikasjonssammenligning – identifikator (dct:identifier) .....	55
Klassifikasjonssammenligning – navn (dct:title) .....	56
Klassifikasjonssammenligning – sammenligner (xkos:compares) .....	57
Klassifikasjonssammenligning – utgiver (dct:publisher) .....	57
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Klassifikasjonssammenligning</i> .....	58

Klassifikasjonssammenligning – beskrivelse (dct:description) .....	58
Klassifikasjonssammenligning – sist oppdatert (dct:modified) .....	59
Klassifikasjonssammenligning – språk (dct:language) .....	59
Klassifikasjonssammenligning – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued) .....	60
Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation) .....	62
Anbefalte egenskaper for klassen <i>Kategorisammenligning</i> .....	63
Kategorisammenligning – har kildekategori (xkos:sourceConcept) .....	63
Kategorisammenligning – har målkategori (xkos:targetConcept) .....	63
Valgfrie egenskaper for klassen <i>Kategorisammenligning</i> .....	64
Kategorisammenligning – type endring (dct:type) .....	64
Vedlegg .....	66
Hvorfor bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon»? .....	66
Å referere til en gitt kategori (i en gitt klassifikasjon) .....	66

# Om spesifikasjonen

## Formål

*Kapitlet er ikke-normativt.*

Formålet med spesifikasjonen er å legge til rette for en felles måte å beskrive og tilgjengeliggjøre klassifikasjoner. En felles måte å beskrive strukturen av og innholdet i en klassifikasjon, vil gjøre det enklere for brukere av en klassifikasjon å forstå og bruke klassifikasjonen korrekt. Dette vil også muliggjøre maskinell tilgang til innholdet i en klassifikasjon.

Et eksempel på en klassifikasjon er «[Standard for næringsgruppering \(SN\)](#)» forvaltet og publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB), som vi bruker som et gjennomgående eksempel i spesifikasjonen. Andre eksempler er «[Den internasjonale klassifikasjon av sykdommer og beslektede helseproblemer \(ICD-10 og ICD-11\)](#)» og «[Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten \(ICPC-2\)](#)», forvaltet og publisert av Direktoratet for e-helse.

Spesifikasjonen inngår i [Rammeverk for informasjonsforvaltning](#).

## Omfang og avgrensing

*Kapitlet er ikke-normativt.*

Spesifikasjonen er anbefalt brukt til å beskrive strukturen av og innholdet i en klassifikasjon. Ettersom spesifikasjonen er basert på RDF (det er planlagt en «Introduksjon til RDF»), vil beskrivelsene i henhold til spesifikasjonen også være RDF-baserte og dermed maskinlesbare. Som støtte til teknisk implementering av spesifikasjonen, er det i spesifikasjonen også tatt med en god del eksempler i RDF Turtle. Eksemplene i RDF Turtle er kun veiledende, de er ikke komplette og kan også mangle verdier til obligatoriske egenskaper.

Spesifikasjonen er en norsk applikasjonsprofil og ikke en direkte oversettelse av [XKOS](#). Engelske navn og tekster som er tatt med i spesifikasjonen er ikke alle nødvendigvis ordrett sitat fra engelske kilder. Vi kan ha valgt en annen engelsk tekst til å formidle det samme budskapet på, med mindre vi eksplisitt sier at det er et avvik (dvs. også i meningsinnholdet).

Spesifikasjonen supplerer XKOS med følgende hovedtyper norske utvidelser:

1. Kravnivå (obligatorisk, anbefalt eller valgfri) for både klasser og egenskaper og multiplisitet for egenskaper, som XKOS ikke spesifiserer.
2. Administrative egenskaper som XKOS ikke dekker, ved å gjenbruke veletablerte internasjonale vokabularer, f.eks. «utgiver» av en klassifikasjon ([dct:publisher](#)), «sist oppdatert» ([dct:modified](#)) etc.
3. Semantisk egenskap [Klassifikasjon – inneholder kategori \(uneskos:contains\)](#) som XKOS ikke har, for å kunne inkludere de aktuelle kategoriene inn i en flat klassifikasjon uten å måtte bruke Klassifikasjonsnivå.

Den enkelte utvidelsen er kommentert i merknadsfeltet til den aktuelle egenskapen, merket med

"Norsk utvidelse".

## Målgrupper

*Kapitlet er ikke-normativt.*

Spesifikasjonen er primært for

- deg som skal beskrive klassifikasjoner på en strukturert måte,
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøy/støtte for beskrivelser av klassifikasjoner og/eller for utveksling/tilgjengeliggjøring av klassifikasjoner som er beskrevet i henhold til spesifikasjonen.

Spesifikasjonen kan sekundært også brukes av:

- deg som ønsker å finne, forstå og gjenbruke andre sine klassifikasjoner.

## Forvaltningsregime

*Kapitlet er ikke-normativt.*

Spesifikasjonen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet \(Digdir\)](#).

Utarbeidelse av nye versjoner av denne spesifikasjon initieres av Digdir. Mindre endringer håndteres av Digdir med ev. konsultasjon med enkelte ressurspersoner utenfor Digdir. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som ev. sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

## Om kravene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker kravnivåene «obligatorisk», «anbefalt» og «valgfri». Disse har tilsvarende betydning som i [DCAT-AP-NO](#) og gjentas derfor ikke her.

## Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Navnerom for spesifikasjonen er <https://data.norge.no/vocabulary/xkosno#>

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
dct	<a href="http://purl.org/dc/terms/">http://purl.org/dc/terms/</a>	<a href="#">DCMI Metadata Terms</a>
foaf	<a href="http://xmlns.com/foaf/0.1/">http://xmlns.com/foaf/0.1/</a>	<a href="#">FOAF Vocabulary</a>
owl	<a href="http://www.w3.org/2002/07/owl#">http://www.w3.org/2002/07/owl#</a>	<a href="#">Web Ontology Language (OWL)</a>
rdf	<a href="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#</a>	<a href="#">RDF 1.1 XML Syntax</a>
rdfs	<a href="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#</a>	<a href="#">RDF Schema 1.1</a>
schema	<a href="http://schema.org/">http://schema.org/</a>	<a href="#">Schema.org</a>

<b>skos</b>	<a href="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#">http://www.w3.org/2004/02/skos/core#</a>	SKOS Simple Knowledge Organization System
<b>uneskos</b>	<a href="http://purl.org/umu/uneskos#">http://purl.org/umu/uneskos#</a>	UNESKOS Vocabulary
<b>xkos</b>	<a href="http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#">http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#</a>	An SKOS extension for representing statistical classifications
<b>xkosno</b>	<a href="https://data.norge.no/vocabulary/xkosno#">https://data.norge.no/vocabulary/xkosno#</a>	Spesifikasjon for klassifikasjonsbeskrivelser, denne spesifikasjonen.
<b>xsd</b>	<a href="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">http://www.w3.org/2001/XMLSchema#</a>	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

## Hvordan leser du tabellene brukt i spesifikasjonen?

Følgende rader (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen) er brukt i tabellene der krav til og bruk av klasser og egenskaper i XKOS-AP-NO er spesifisert:

Ledetekst i tabellen	Hensikt med raden i tabellen
<b>English name</b>	Bruktes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk (primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte). Se under <a href="#">Omfang og avgrensing</a> for forklaring på engelske navn og tekster i denne spesifikasjonen.
<b>URI</b>	Bruktes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne spesifikasjonen.  Eksempel: <a href="#">skos:ConceptScheme</a> er identifikatoren til klassen <a href="#">Klassifikasjon (Concept Scheme)</a> , slik klassen er spesifisert i <a href="#">skos</a> (se under <a href="#">Navnerom som er brukt i spesifikasjonen</a> for hva <a href="#">skos</a> står for).
<b>Subklasse av / Subclass of</b>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å spesifisere hvilken klasse den aktuelle klassen eventuelt er subklasse av.
<b>Subegenskap av / Subproperty of</b>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere hvilken egenskap den aktuelle egenskapen eventuelt er subegenskap av.
<b>Range</b>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier til egenskapen, i form av klasse eller datatype.  Eksempel: <a href="#">Range skos:Concept</a> betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen <a href="#">skos:Concept</a> .


<b>Anvendelse / Usage note</b>	Bruktes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne spesifikasjonen. Forklaringen er også skrevet i engelsk (Usage note), primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte.
<b>Multiplisitet</b>	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen skal/kan ha.
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Bruktes til å spesifisere om klassen eller egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også <a href="#">Om kravene i spesifikasjonen</a> .
<b>Merknad / Note</b>	Bruktes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, bl.a. om eventuell norsk utvidelse sammenlignet med original XKOS, om det er krav til bruk av kontrollerte vokabularer, osv. Merknadene er også skrevet i engelsk (Note), primært ment for engelsktalende utviklere for verktøystøtte.
<b>Eksempel</b>	Bruktes til å gi eksempel på bruken av klassen eller egenskapen, i prosatekst.  Eksempel på hvordan eksemplene vist i prosatekst ser ut i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

# Innledning - Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori

*Kapitlet er ikke-normativt.*

En **klassifikasjon** er som oftest hierarkisk oppbygd og består av **klassifikasjonsnivåer**, selv om det også finnes «flate» klassifikasjoner som har kun ett klassifikasjonsnivå. På hvert nivå (også det ene nivået i en «flat» klassifikasjon) blir «tingene» klassifisert inn i **kategorier**. De viktigste klassene for klassifikasjonsbeskrivelser er derfor Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori.


Som et eksempel som vi også kommer til å bruke i resten av dette dokumentet: «[Næringsgruppering 2007 \(SN2007\)](#)» forvaltet og utgitt av SSB, er en klassifikasjon. Den har til sammen fem klassifikasjonsnivåer. Nivå 1 klassifiserer «næringsområde» inn i kategoriene «A – Jordbruk, skogbruk og fiske», ..., «U – Internasjonale organisasjoner og organer». Nivå 1 er uttømmende og kategoriene på nivå 1 er også gjensidig utelukkende. Tilsvarende med nivå 2 til 5.

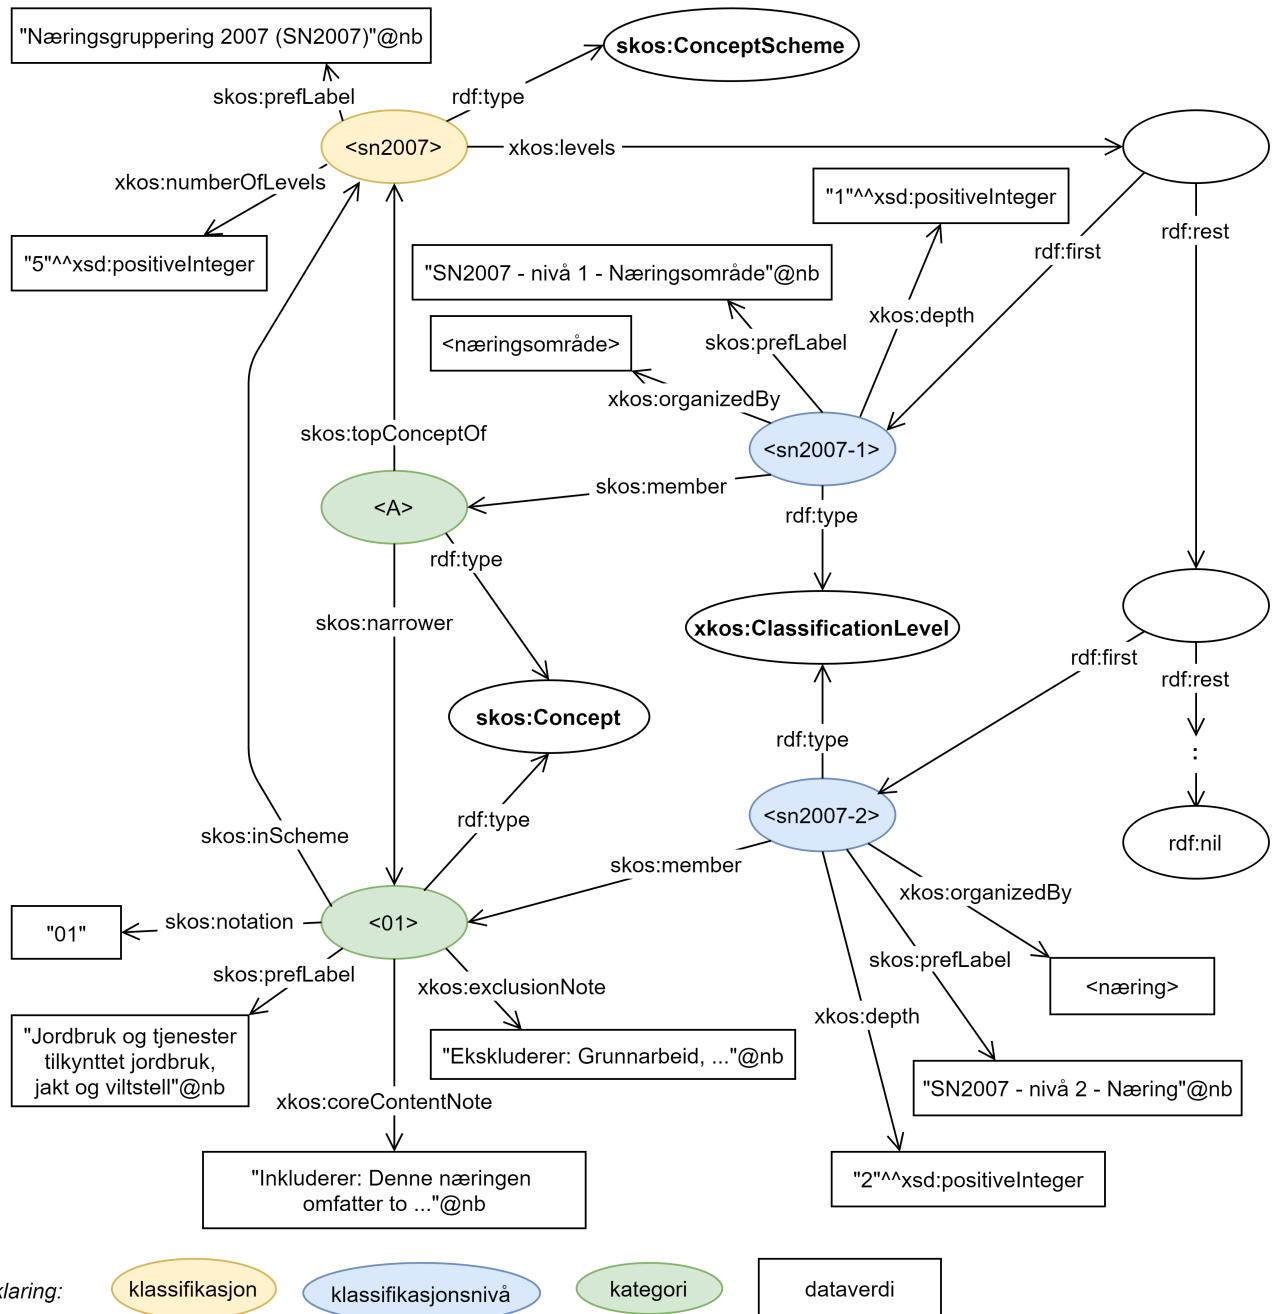

Figur 1. Klassifikasjon, Klassifikasjonsnivå og Kategori, uttrykt med XKOS-AP-NO og illustrert med et utsnitt av «Næringsgruppering 2007».


Figuren over illustrerer hvordan deler av «Næringsgruppering 2007 (SN2007)» beskrives i henhold til XKOS-AP-NO. En RDF Turtle representasjon av deler av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» tilsvarende figuren overfor, finnes på [Github](#).

Hver versjon av en klassifikasjon er i seg selv en klassifikasjon. Versjoner av en klassifikasjon kan gruppere under f.eks. et begrep, ved hjelp av egenskapen «tilhører (xkos:belongsTo)». Figuren under illustrerer at versjonene «Næringsgruppering 1994 (SN1994)», «Næringsgruppering 2002 (SN2007)» og «Næringsgruppering 2007 (SN2007)» tilhører «Standard for næringsgruppering (SN)».

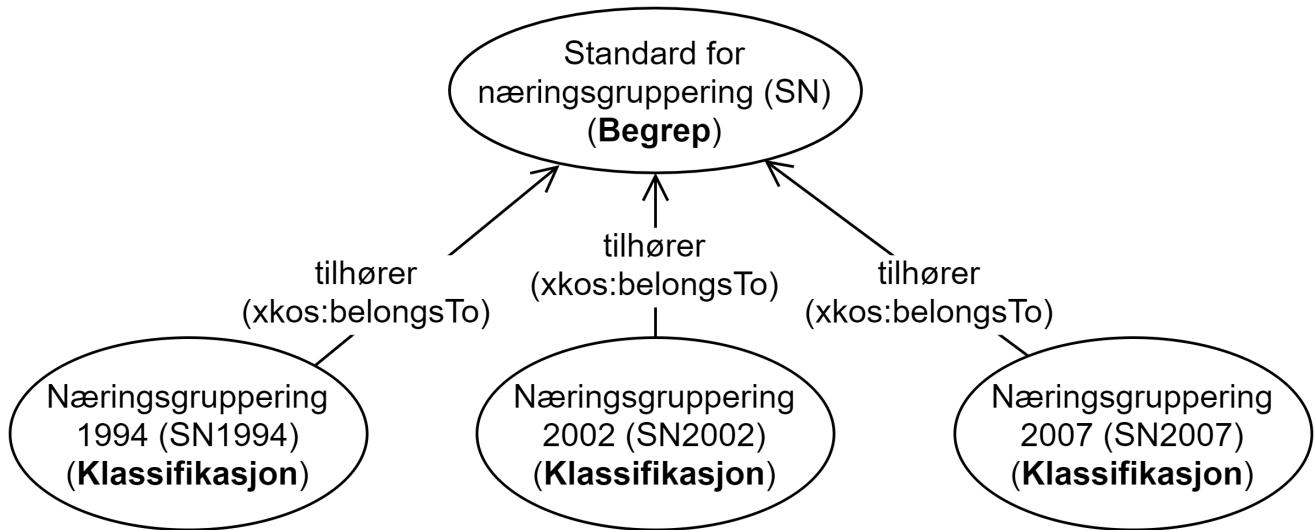


Figur 2. Eksempel – Standard for næringsgruppering, med de ulike versjonene.

# Forenklet modell for XKOS-AP-NO

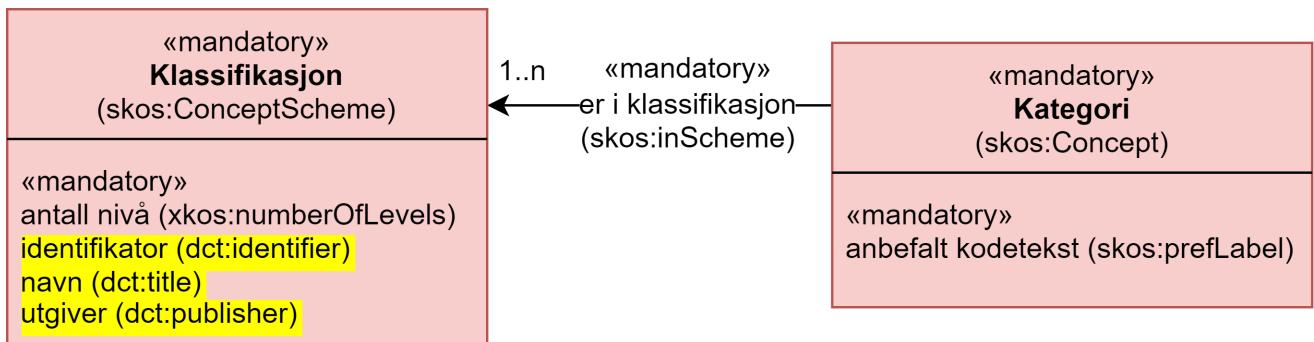


Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulet ut** / Norwegian extensions with yellow background

Figur 3. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med kun obligatoriske klasser og deres obligatoriske egenskaper.

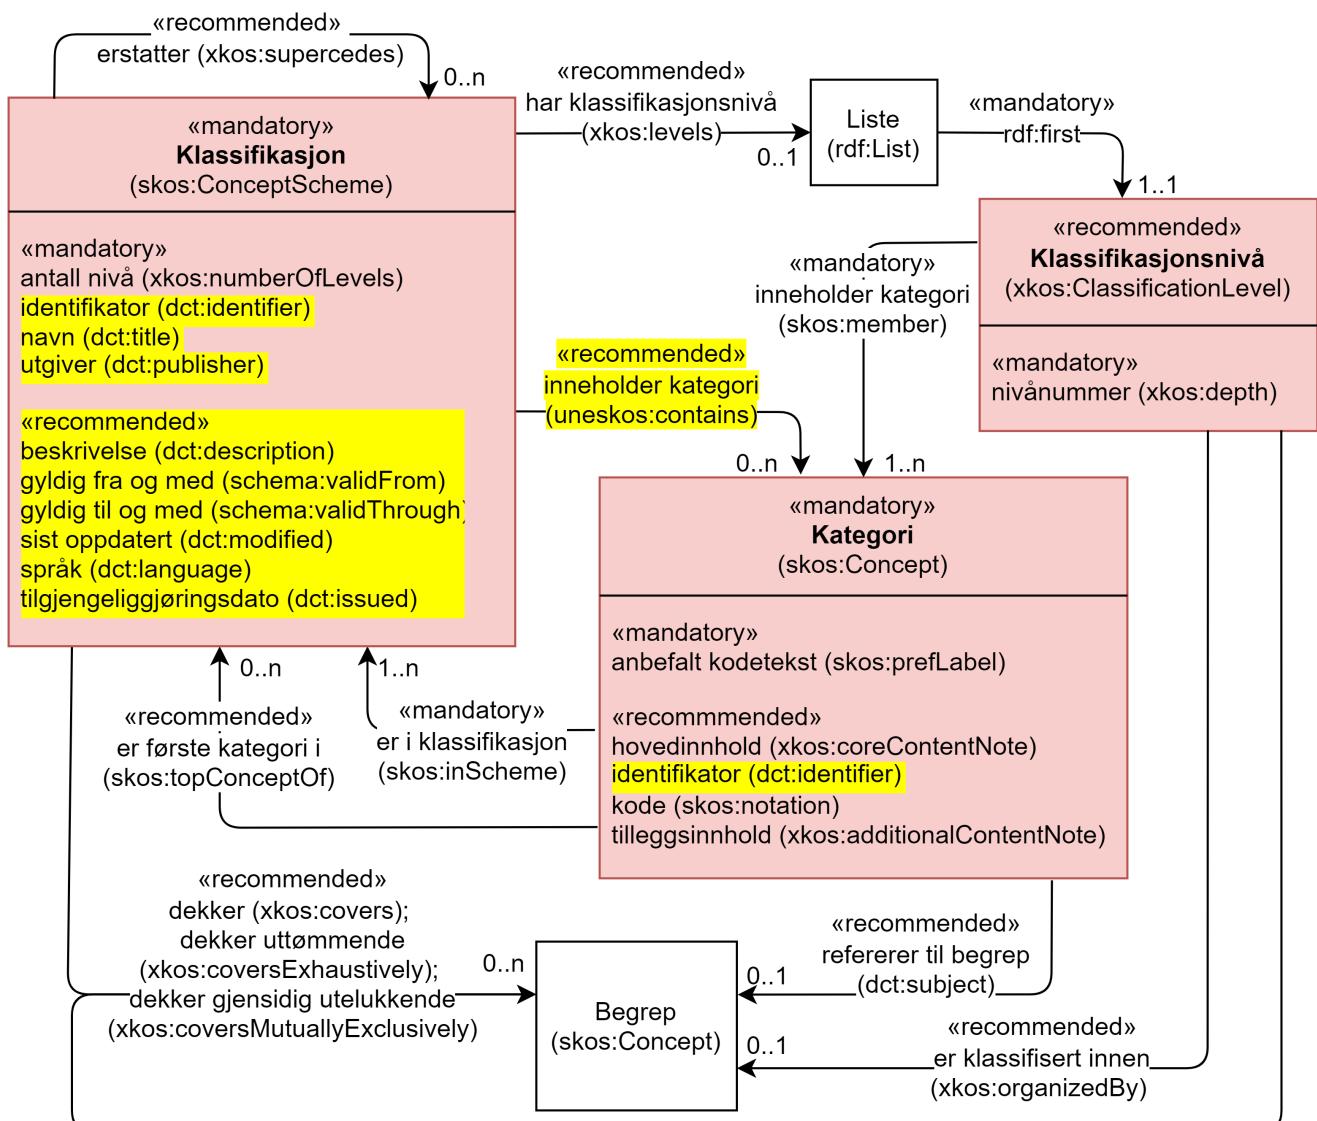

Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gulet ut** / Norwegian extensions with yellow background

Figur 4. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med obligatoriske og anbefalte klasser og deres obligatoriske og anbefalte egenskaper.

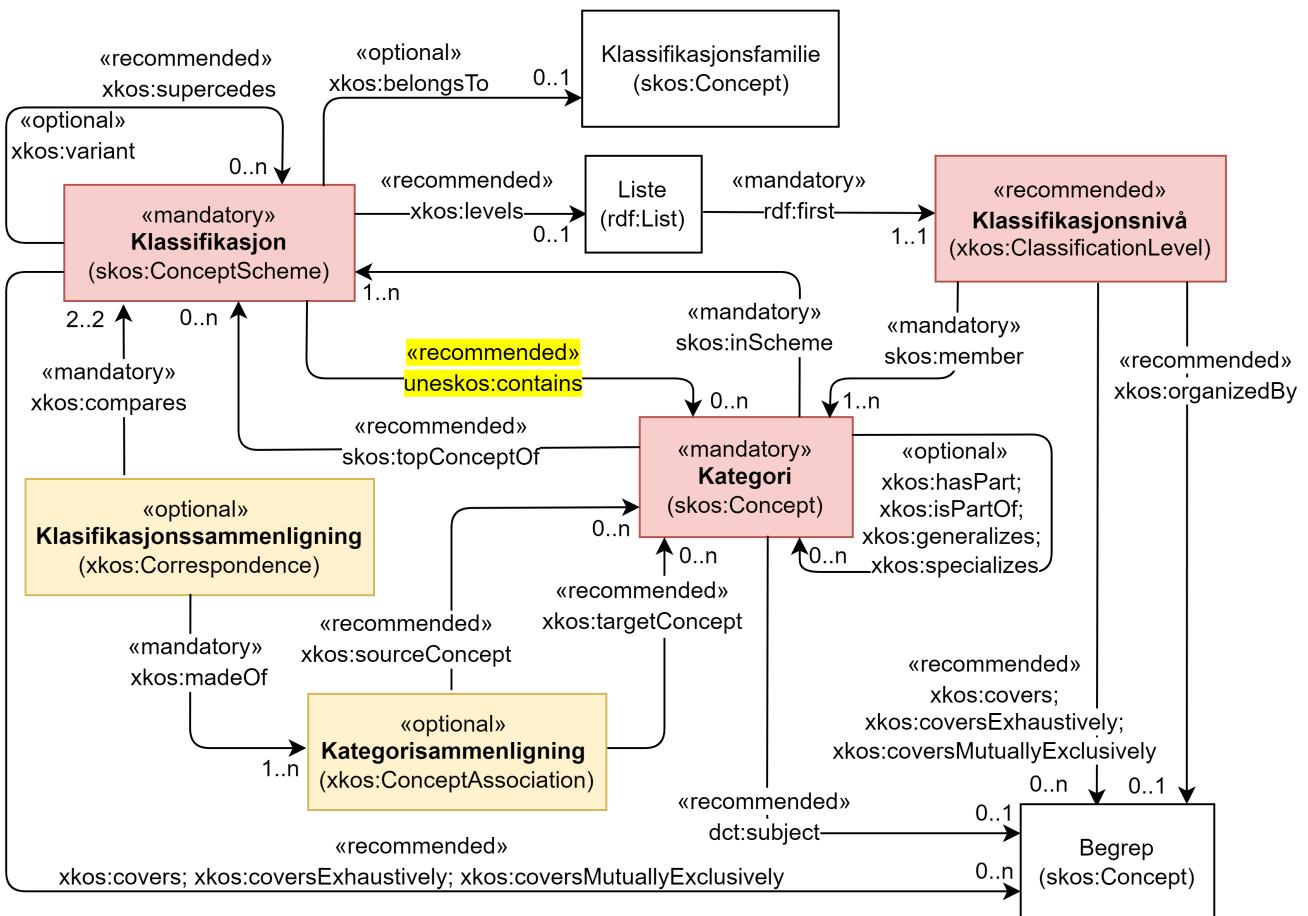

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulet ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 5. Forenklet modell for XKOS-AP-NO, med alle klasser.

Figurene ovenfor viser forenklet modell for XKOS-AP-NO. Diagrammene i figurene er ikke ment som en formell representasjon av XKOS-AP-NO, men kun for å gi en visuell oversikt over klassene og relasjoner mellom klassene. Inntil eventuell overensstemmelse blir rettet opp, har de tekstlige beskrivelsene av klasser og egenskaper forrang. Tilsvarende forrang gjelder også forholdet mellom diagrammene og de tekstlige beskrivelsene i kapitlene der klassene blir nærmere beskrevet.

# Oversikt over klasser i XKOS-AP-NO

Følgende klasser er obligatoriske:

- [Klassen Klassifikasjon \(skos:ConceptScheme\)](#)
- [Klassen Kategori \(skos:Concept\)](#)

Følgende klasser er anbefalte:

- [Klassen Klassifikasjonsnivå \(xkos:ClassificationLevel\)](#)

Følgende klasser er valgfrie:


- [Klassen Klassifikasjonssammenligning \(xkos:Correspondence\)](#)
- [Klassen Kategorisammenligning \(xkos:ConceptAssociation\)](#)

Følgende klasser i den forenklede modellen er utenfor omfanget til dette dokumentet å spesifisere:

- Klassene Begrep ([skos:Concept](#)) og Klassifikasjonsfamilie ([skos:Concept](#)): Disse er klasser som representerer begreper som er utenfor selve klassifikasjonen. Se [Forvalningsstandard for begrepsbeskrivelser](#) for hvordan begreper ([skos:Concept](#)) og begrepssamlinger ([skos:Collection](#)) beskrives, og [SKOS-AP-NO-Begrep](#) for hvordan SKOS brukes til å uttrykke begreps- og begrepssamlingsbeskrivelser som er utformet i henhold til Forvalningsstandard for begrepsbeskrivelser.
- Liste ([rdf>List](#)): Dette er en RDF-teknisk konstruksjon som er brukt til å ha en «sortert liste», og som den vanlige brukeren ikke trenger å forholde seg til.

I kapitlene som beskriver den enkelte klassen, er egenskapene gruppert inn i obligatoriske (skal), anbefalte (bør) og valgfrie (kan) egenskaper og deretter sortert alfabetisk etter norske navn.

# Klassen Klassifikasjon (skos:ConceptScheme)

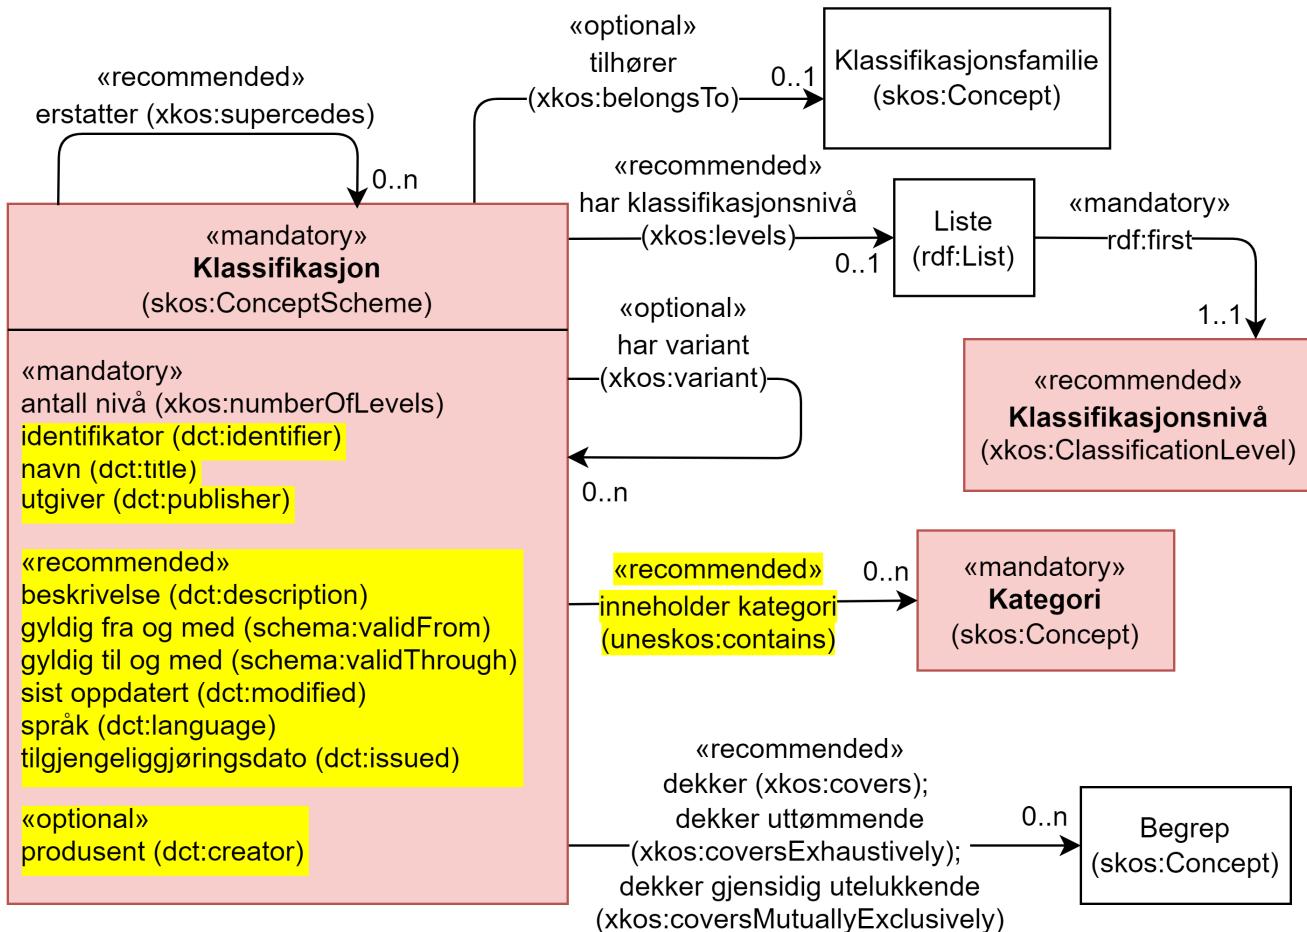

Forklaring/explanation: norske utvidelser er **gule ut** / Norwegian extensions with **yellow background**

Figur 6. Klassen Klassifikasjon (`skos:ConceptScheme`) og klassene den refererer til.

English name	Classification
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere en klassifikasjon, en variant eller en versjon av en klassifikasjon.  (English) This class is used to represent a classification, a variant of a version of a classification.
URI	<code>skos:ConceptScheme</code>
Kravnivå / Requirement level	Obligatorisk / Mandatory
Merknad / Note	(norsk) I konteksten av dette dokumentet er en gitt variant/versjon av en klassifikasjon også en klassifikasjon.  (English) In the context of this document, a given variant/version of a classification is also a classification.
Eksempel	Næringsgruppering 2007 (SN 2007)

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;  
    skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007"@nb ;  
    xkos:belongsTo <sn> .  
  
<sn> a skos:Concept ;  
    skos:prefLabel "Standard for næringsgruppering"@nb ; .
```

## Obligatoriske egenskaper for klassen *Klassifikasjon*

### Klassifikasjon – antall nivåer (xkos:numberOfLevels)

<b>English name</b>	number of levels
<b>URI</b>	xkos:numberOfLevels
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi antall nivåer i klassifikasjonen; 1 for en flat klassifikasjon.  (English) This property is used to document number of levels the classification includes; 1 for a flat classification.
<b>Multiplicitet</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» har totalt fem nivåer.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;  
    xkos:numberOfLevels "5"^^xsd:positiveInteger .
```

### Klassifikasjon – identifikator (dct:identifier)

<b>English name</b>	identifier
<b>URI</b>	dct:identifier
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:anyURI
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til klassifikasjonen.  (English) This property is used to refer to the identifier of the classification.

<b>Multiplisitet</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note 1</b>	<p>(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.</p> <p>(norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se <a href="#">Om identifikator (dct:identifier)</a> i <a href="#">Veileder for beskrivelse av datasett osv.</a></p> <p>(English) Se <a href="#">Om identifikator (dct:identifier)</a> i <a href="#">Veileder for beskrivelse av datasett osv.</a></p>
<b>Merknad / Note 2</b>	<p>(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.</p> <p>(English) (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.</p>
<b>Eksempel</b>	<a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6</a> for «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  dct:identifier "https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6"^^xsd:anyURI .
```

## Klassifikasjon – navn (dct:title)

<b>English name</b>	name
<b>URI</b>	dct:title
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet til klassifikasjonen. Gjentas når navnet finnes i flere språk.</p> <p>(English) This property is used to specify the name of the classification, repeated when the name is in different languages.</p>
<b>Multiplisitet</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	<p>(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.</p> <p>(English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.</p>
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» på norsk, og "Standard Industrial Classification 2007 (SIC 2007)" på engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;  
    dct:title "Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ,  
    "Standard Industrial Classification 2007 (SIC 2007)"@en .
```

## Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher)

<b>English name</b>	publisher
<b>URI</b>	dct:publisher
<b>Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til utgiver av klassifikasjonen.  (English) This property is used to refer to the publisher of the classification.
<b>Multiplicitet</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	Statistisk sentralbyrå (med org.nr. 971526920) er utgiver av «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;  
    dct:publisher <https://organization-  
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971526920> . # Statistisk  
sentralbyrå
```

## Anbefalte egenskaper for klassen *Klassifikasjon*

### Klassifikasjon – beskrivelse (dct:description)

<b>English name</b>	description
<b>URI</b>	dct:description
<b>Range</b>	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en kortfattet beskrivelse av klassifikasjonen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er i flere språk.  (English) This property is used to give a short description of the classification, repeated when the description is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	Se teksten i RDF Turtle eksempel under.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:description "Grunnlaget for SN2007 er EUs standard NACE Rev.2 (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes) og FNs standard ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities. NACE Rev.2 og SN2007 bygger på ISIC Rev.4 som ble godkjent i 2006. NACE Rev.2 har samme struktur som ISIC Rev.4, men NACE Rev.2 er mer detaljert enn ISIC Rev.4 på 3- og 4-siffernivå. Gjennom å aggregere NACE-grupper vil en komme fram til ISICs 3- og 4- siffergrupper. Ned til 4-sifret nivå (næringsgruppe) er SN2007 identisk med NACE Rev.2. Ut fra behovet for en mer detaljert næringsinndeling tilpasset norske forhold, er det innført et nasjonalt nivå, dvs. næringsundergruppene på 5-siffernivå. Øvrige land har også innført et tilsvarende nasjonalt nivå, tilpasset næringsvirksomheten i de respektive landene."@nb ; .
```

## Klassifikasjon – dekker (xkos:covers)

<b>English name</b>	covers
<b>URI</b>	xkos:covers
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som beskriver det domene/fagområde/el.l. som klassifikasjonen dekker.  (English) A classification covers a defined field: economic activity, occupations, living organisms, etc. XKOS specifies the <b>xkos:covers</b> property to express this relation.
<b>Multiplisitet</b>	0..n

<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l.  (English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like.
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Bruk heller egenskapen <b>Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</b> når klassifikasjonen dekker domenet/fagområdet uttømmende, og/eller <b>Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)</b> når klassifikasjonen dekker domenet/fagområdet gjensidig utelukkende.  (English) Use rather the property <b>Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</b> when the classification covers the domain / subject field exhaustively, and/or <b>Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)</b> when the classification covers the domain / subject field mutually exclusively.
<b>Merknad / Note 3</b>	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. <a href="#">EuroVoc</a> , <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> eller <a href="#">Los</a> .  (English) The value should be represented by a <b>skos:Concept</b> , for example a term from a well-known thesaurus like <a href="#">EuroVoc (EUROVOC)</a> , the <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> , or <a href="#">Los</a> .
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» dekker begrepet ‘økonomisk aktivitet’ ('economic activity').

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:covers <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> . # 
  \economic activity\
```

## Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende (**xkos:coversMutuallyExclusively**)

<b>English name</b>	covers mutually exclusively
<b>URI</b>	<a href="#">xkos:coversMutuallyExclusively</a>
<b>Range</b>	<a href="#">skos:Concept</a>

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) På ethvert nivå i en veldefinert klassifikasjon er kategoriene gjensidig utelukkende. Denne egenskapen brukes til å uttrykke dette, samt å referere til begrep som kategoriene dekker.  (English) If there is no overlap between the classification items at a given level of the classification, we say that the concepts ( <a href="#">skos:Concept</a> ) representing the items are mutually exclusive.
<b>Subegenskap av / Subproperty of</b>	xkos:covers
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l., og med gjensidig utelukkende kategorier.  (English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and with mutually exclusive categories.
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) En veldefinert klassifikasjon dekker sitt domene/område/begrep både uttømmende og gjensidig utelukkende. I slike tilfeller bør både denne egenskapen og egenskapen <a href="#">Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</a> brukes.  (English) A well-defined classification usually covers its domain, subject field or such like both exhaustively and mutually exclusively. In such cases this property and the property <a href="#">Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</a> should be used.
<b>Merknad / Note 3</b>	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. <a href="#">EuroVoc</a> , <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> eller <a href="#">Los</a> .  (English) The value should be represented by a <a href="#">skos:Concept</a> , for example a term from a well-known thesaurus like <a href="#">EuroVoc (EUROVOC)</a> , the <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> , or <a href="#">Los</a> .
<b>Eksempel</b>	Næringsgruppering 2007 dekker begrepet 'økonomisk aktivitet' med gjensidig utelukkende kategorier (og uttømmende).

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:coversMutuallyExclusively
  <http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> ; # økonomisk aktivitet
  xkos:coversExhaustively
  
```

```
<http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> ; # øconomic activity
```

## Klassifikasjon – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)

<b>English name</b>	covers exhaustively
<b>URI</b>	xkos:coversExhaustively
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å uttrykke at klassifikasjonen dekker et domene/fagområde/el.l. uttømmende, samt å referere til det som dekkes.  (English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification), we say that the coverage is exhaustive.
<b>Subegenskap av / Subproperty of</b>	xkos:covers
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) En veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l., og uttømmende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon.  (English) A well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and exhaustively. This property should derfor be used for a well-defined classification.
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. <a href="#">EuroVoc</a> , <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> eller <a href="#">Los</a> .  (English) The value should be represented by a <a href="#">skos:Concept</a> , for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc ( <a href="#">EUROVOC</a> ), the Library of Congress Subject Headings ( <a href="#">LOCSH</a> ), or <a href="#">Los</a> .
<b>Eksempel</b>	Næringsgruppering dekker begrepet 'økonomisk aktivitet' uttømmende.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:Concept ;
  xkos:coversExhaustively
<http://publications.europa.eu/resource/authority/eurovoc/5992> . # øconomic activity
```

## Klassifikasjon – erstatter (xkos:supersedes)

<b>English name</b>	supersedes
<b>URI</b>	xkos:supersedes
<b>Range</b>	skos:ConceptScheme
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en versjon av klassifikasjonen som denne versjonen erstatter.  (English) This property is used to refer to a classification/version that this classification/version supersedes.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» erstatter «Næringsgruppering 2002 (SN2002)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
    xkos:supersedes <sn2002> ; .
```

## Klassifikasjon – gyldig fra og med (schema:validFrom)

<b>English name</b>	valid from inclusive
<b>URI</b>	schema:validFrom
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fra og med når klassifikasjonen er gyldig.  (English) This property is used to specify the date or time from (inclusive) which the classification is valid.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) For å kunne bruke en klassifikasjon/versjon riktig, er det viktig at denne verdien oppgi når dato/tidspunktet er kjent.  (English) In order to use a classification/version correctly, it is important that this property is given value when the date/time is known.

<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» er gyldig fra og med 1.1.2019.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2017> a skos:ConceptScheme ;
  schema:validFrom "2019-01-01"^^xsd:date ; .
```

## Klassifikasjon – gyldig til og med (schema:validThrough)

<b>English name</b>	valid through inclusive
<b>URI</b>	schema:validThrough
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi fra og med når klassifikasjonen er gyldig.  (English) This property is used to specify the date or time from (inclusive) which the classification is valid.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) For å kunne bruke en klassifikasjon/versjon riktig, er det viktig at denne verdien oppgi når dato/tidspunktet er kjent.  (English) In order to use a classification/version correctly, it is important that this property is given value when the date/time is known.
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2002» var gyldig til og med 31.12.2018.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2002> a skos:ConceptScheme ;
  schema:validThrough "2018-12-31"^^xsd:date ; .
```

## Klassifikasjon – har klassifikasjonsnivå (xkos:levels)

<b>English name</b>	level list
---------------------	------------

<b>URI</b>	xkos:levels
<b>Range</b>	rdf:List
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en liste av nivåene i klassifikasjonen (instanser av Klassifikasjonsnivå <b>xkos:ClassificationLevel</b> ), representert som en sortert RDF-liste (instans av <b>rdf&gt;List</b> ).  (English) This property is used to refer to the list of the classification levels represented as an RDF list of ordered levels (instances of ClassificationLevel).
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel</b>	Innholdet i «Næringsgruppering 2007» som en (nøstet) liste, med klassifikasjonsnivåene 1 til 5.

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  xkos:levels [ a rdf:List ;
    rdf:first <sn2007-1> ; # nivå 1
    rdf:rest [ a rdf:List ;
      rdf:first <sn2007-2> ; # nivå 2
      rdf:rest [ a rdf:List ;
        rdf:first <sn2007-3> ; # nivå 3
        rdf:rest [ a rdf:List ;
          rdf:first <sn2007-4> ; # nivå 4
          rdf:rest [ a rdf:List ;
            rdf:first <sn2007-5> ; # nivå 5
            rdf:rest rdf:nil ;
          ] ;
        ] ;
      ] ;
    ] ;
  ] ;
.
.

<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ; .

# etc.

```

## Klassifikasjon – inneholder kategori (uneskos:contains)

<b>English name</b>	contains classification items
<b>URI</b>	uneskos:contains

<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategori(er) som en klassifikasjon inneholder.  (English) This property is used to refer to the classification items that the classification contains.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Når en flat klassifikasjon ikke tar med det ene klassifikasjonsnivået, er denne egenskapen den eneste måte å si hvilke kategorier en klassifikasjon inneholder.  (English) When the one classification level in a flat classification is not specified, this property is the only way to specify which categories that are in the classification.
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	« <a href="#">Standard for sivilstand 1993</a> » inneholder kategoriene «1 – Ugift», ..., «9 – Gjenlevende partner»

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sivilstand1993> a skos:ConceptScheme ;
    dct:title "Sivilstand 1993"@nb ;
    uneskos:contains <ugift> , <gift> , <enkeEllerEnkemann> , <skilt> , <separert> ,
    <registrertPartner> , <separertPartner> , <skiltPartner> , <gjenlevendePartner> ; .

<ugift> a skos:Concept ;
    skos:notation "1" ;
    skos:prefLabel "ugift"@nb ;
    skos:inScheme <sivilstand1993> ; .

# og alle de andre kategoriene

```

## Klassifikasjon – sist oppdatert (dct:modified)

<b>English name</b>	modified
<b>URI</b>	dct:modified
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tidspunkt når klassifikasjonen ble sist oppdatert.  (English) This property is used to specify the date or time when the classification was last modified.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:modified "2016-10-11T14:06:44"^^xsd:dateTime ; .
```

## Klassifikasjon – språk (dct:language)

<b>English name</b>	language
<b>URI</b>	dct:language
<b>Range</b>	URI
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi språk som klassifikasjonen er utgitt i.  (English) This property is used to specify the language(s) that the classification is in.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Verdien skal hentes fra EUs kontrollerte liste over <a href="#">Language</a> .  (English) The value shall be chosen from EU's controlled vocabulary for <a href="#">Language</a> .
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» finnes i norsk bokmål, nynorsk og engelsk.

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:language <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> , #
norsk bokmål
  <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nynorsk
  <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
.

```

## Klassifikasjon – tilgjengeliggjøringsdato (dct:issued)

<b>English name</b>	issued
<b>URI</b>	dct:issued
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tid når klassifikasjonen ble tilgjengeliggjort.  (English) This property is used to specify the date/time when the classification was made accessible.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» ble tilgjengeliggjort 1. jan. 2009.

Eksempel i RDF Turtle:

```

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  dct:issued "2009-01-01"^^xsd:date ; .

```

## Valgfrie egenskaper for klassen *Klassifikasjon*

### Klassifikasjon – har variant (xkos:variant)

<b>English name</b>	variant
<b>URI</b>	xkos:variant
<b>Range</b>	skos:ConceptScheme

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en variant av klassifikasjonen, dvs. klassifikasjonen tilpasset for et spesifikt bruksbehov, ved f.eks. å begrense dekningen, slå sammen eller splitte noen kategorier på et gitt klassifikasjonsnivå.  (English) In certain circumstances, statisticians need to "customize" a classification scheme for a specific use, by restricting the coverage, merging or splitting certain items at a given level, etc. The <b>xkos:variant</b> property can be used to represent the relation between the base classification scheme and its variant(s).
<b>Multipelisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» har bl.a. variant «Fastlands-Norge 2009».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
    xkos:variant <fastlandsNorge2009> .
```

## Klassifikasjon – produsent (dct:creator)

<b>English name</b>	creator
<b>URI</b>	dct:creator
<b>Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til aktør(er) som har laget klassifikasjonen.  (English) This property is used to refer to the one or more Agents who made the classification and who are not the publisher ( <b>dct:publisher</b> ) of the classification.
<b>Multipelisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Egenskapen brukes når produsenten ikke er samme som <b>Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher)</b> .  (English) Use this property when the creator is not the same as <b>Klassifikasjon – utgiver (dct:publisher)</b> .
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.


<b>Eksempel</b>	
-----------------	--

## Klassifikasjon – tilhører (xkos:belongsTo)

<b>English name</b>	belongs to
<b>URI</b>	xkos:belongsTo
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å knytte en hovedversjon av klassifikasjonen til f.eks. en «klassifikasjonsfamilie» eller en «klassifikasjonsserie».  (English) This property is used to connect a major version of a classification to a concept representing the overall classification.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) I XKOS er <b>rdfs:Resource</b> (en hvilken som helst type ressurs) brukt som range, og det er samtidig anbefalt å referere et begrep (en instans av <b>skos:Concept</b> ). Det er derfor i dette dokumentet brukt <b>skos:Concept</b> som range.  (English) XKOS does not declare a formal range for <b>xkos:belongsTo</b> , and does not define a class to represent the classification itself; it is recommended to model it as an instance of <b>skos:Concept</b> that will serve as an entry in statistical classification registries, but another class could be used as well.
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007 (SN2007)» tilhører klassifikasjonsfamilien «Standard for næringsgruppering (SN)»

Eksempel i RDF Turtle: Se under figuren [Klassen Klassifikasjon \(skos:ConceptScheme\) og klassene den refererer til..](#)

# Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClassificationLevel)

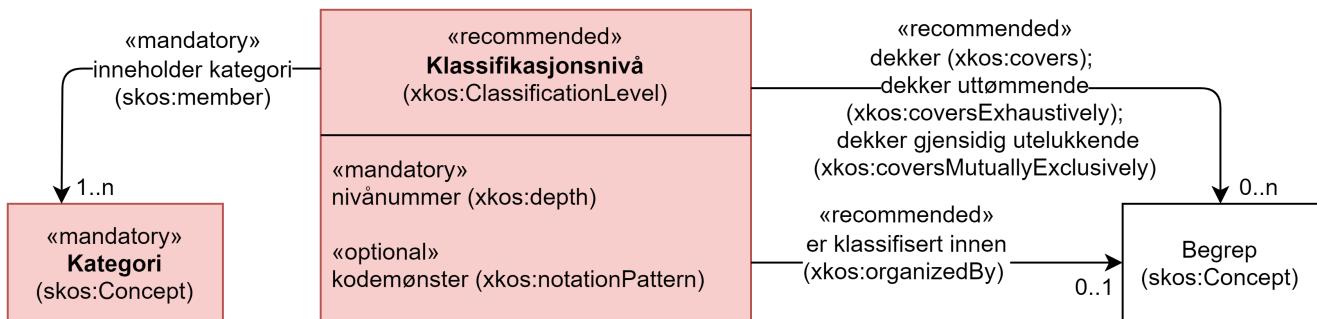

Figur 7. Klassen Klassifikasjonsnivå (xkos:ClassificationLevel) og klassene den refererer til.

<b>English name</b>	Classification level
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Klassen brukes til å representere et nivå i en klassifikasjon. (English) This class is used to represent a classification level.
<b>URI</b>	xkos:ClassificationLevel
<b>Subklasse av</b>	skos:Collection
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Flate klassifikasjoner betraktes til å innehå ett nivå. (English) A flat classification is considered as a classification with one level.
<b>Eksempel</b>	Nivå 4 «næringsgruppe» i Næringsgruppering 2007.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel .
```

## Obligatoriske egenskaper for klassen *Klassifikasjonsnivå*

### Klassifikasjonsnivå – nivånummer (xkos:depth)

<b>English name</b>	depth
<b>URI</b>	xkos:depth
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi nivånummer av det aktuelle klassifikasjonsnivået, dvs. avstanden fra dette nivået til «roten» av klassifikasjonen. 1 for det høyeste nivået.  (English) This property is used to specify the depth of a level inside a classification (1 for the highest level).
<b>Multiplisitet</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Det ene nivået i en flat klassifikasjon har verdi 1 som sitt nivånummer.  (English) The only one level in a flat classification has value 1 as the depth.
<b>Eksempel</b>	Nivå 4 «Næringsgruppe» i Næringsgruppering har verdi 4 som nivånummer.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel ;  
    xkos:depth "4"^^xsd:positiveInteger ; .
```

## Klassifikasjonsnivå – inneholder kategori (skos:member)

<b>English name</b>	member
<b>URI</b>	skos:member
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som klassifikasjonsnivået inneholder.  (English) This property is used to refer to the classification items that are in the classification level.
<b>Multiplisitet</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Eksempel</b>	Nivå 1 i Næringsgruppering inneholder «A – Jordbruk, skogbruk og fiske», ..., og «U – Internasjonale organisasjoner og organer».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ;  
    skos:member <A> ; . # kun med <A> som eksempel
```

```

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .

# tilsvarende med de andre nivåene

```

## Anbefalte egenskaper for klassen *Klassifikasjonsnivå*

### Klassifikasjonsnivå – dekker (xkos:covers)

<b>English name</b>	covers
<b>URI</b>	xkos:covers
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>(norsk) Egenskapen brukes til å uttrykke at klassifikasjonsnivået dekker et domene/fagområde/el.l. uttømmende, samt å referere til det som dekkes.</p> <p>(English) A classification covers a defined field: economic activity, occupations, living organisms, etc. XKOS specifies the <b>xkos:covers</b> property to express this relation.</p>
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	<p>(norsk) Ethvert klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l.</p> <p>(English) A classification level in a well-defined classification shuold cover max. one domain, subject field or such like.</p>
<b>Merknad / Note 2</b>	<p>(norsk) Bruk heller egenskapen <a href="#">Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</a> når klassifikasjonsnivået dekker domenet/fagområdet uttømmende, og/eller <a href="#">Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)</a> når klassifikasjonsnivået dekker domenet/fagområdet gjensidig utelukkende.</p> <p>(English) Use rather the property <a href="#">Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</a> when the classification level covers the domain / subject field exhaustively, and/or <a href="#">Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)</a> when the classification level covers the domain / subject field mutually exclusively.</p>

<b>Merknad / Note 3</b>	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. <a href="#">EuroVoc</a> , <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> eller <a href="#">Los</a> .  (English) The value should be represented by a <a href="#">skos:Concept</a> , for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc ( <a href="#">EUROVOC</a> ), the Library of Congress Subject Headings ( <a href="#">LOCSH</a> ), or <a href="#">Los</a> .
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» nivå 1 dekker ‘næringsområde’.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under [Klassifikasjon – dekker \(xkos:covers\)](#).

## Klassifikasjonsnivå – dekker gjensidig utelukkende (xkos:coversMutuallyExclusively)

<b>English name</b>	covers mutually exclusively
<b>URI</b>	xkos:coversMutuallyExclusively
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til et eller flere begreper som beskriver det domene/fagområde/el.l. som klassifikasjonsnivået dekker gjensidig utelukkende.  (English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification level), we say that the coverage is exhaustive. If there is no overlap between the classification items at a given level of the classification, we say that the skos:Concepts representing the items are mutually exclusive.
<b>Subbegenskap av / Subproperty of</b>	xkos:covers
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. og gjensidig utelukkende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon.  (English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and mutually exclusively. This property should therefore be used for a well-defined classification.

<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon dekker vanligvis sitt domene/fagområde/el.l. både uttømmende og gjensidig utelukkende. I slike tilfeller bør både denne egenskapen og <a href="#">Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</a> brukes.  (English) A classification level in a well-defined classification usually covers the domain, subject field or such like both exhaustively and mutually exclusively. In such cases, both this property and the property <a href="#">Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)</a> be used.
<b>Merknad / Note 3</b>	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. <a href="#">EuroVoc</a> , <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> eller <a href="#">Los</a> .  (English) The value should be represented by a <a href="#">skos:Concept</a> , for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc ( <a href="#">EUROVOC</a> ), the Library of Congress Subject Headings ( <a href="#">LOCSH</a> ), or <a href="#">Los</a> .
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» nivå 1 dekker ‘næringsområde’ med gjensidig utelukkende kategorier.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under [Klassifikasjon – dekker gjensidig utelukkende \(xkos:coversMutuallyExclusively\)](#).

### Klassifikasjonsnivå – dekker uttømmende (xkos:coversExhaustively)

<b>English name</b>	covers exhaustively
<b>URI</b>	<a href="#">xkos:coversExhaustively</a>
<b>Range</b>	<a href="#">skos:Concept</a>
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) På ethvert nivå i en veldefinert klassifikasjon er kategoriene gjensidig utelukkende. Denne egenskapen brukes til å uttrykke dette, samt å referere til begrep som kategoriene dekker.  (English) If the coverage of the given field is complete (i.e. all notions in the field can potentially be classified under the classification), we say that the coverage is exhaustive.
<b>Subegenskap av / Subproperty of</b>	<a href="#">xkos:covers</a>
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended

<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Et klassifikasjonsnivå i en veldefinert klassifikasjon bør dekke maks. ett domene/fagområde/el.l. og uttømmende. Denne egenskapen bør derfor alltid brukes for en veldefinert klassifikasjon.  (English) A classification level in a well-defined classification should cover max. one domain, subject field or such like, and mutually exclusively. This property should therefore be used for a well-defined classification.
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Verdien bør hentes fra veldefinerte kontrollerte vokabularer som f.eks. <a href="#">EuroVoc</a> , <a href="#">Library of Congress Subject Headings (LOCSH)</a> eller <a href="#">Los</a> .  (English) The value should be represented by a <a href="#">skos:Concept</a> , for example a term from a well-known thesaurus like EuroVoc ( <a href="#">EUROVOC</a> ), the Library of Congress Subject Headings ( <a href="#">LOCSH</a> ), or <a href="#">Los</a> .
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering2007» nivå 1 dekker ‘næringsområde’ uttømmende.

Eksempel i RDF Turtle: Se tilsvarende eksempel under [Klassifikasjon – dekker uttømmende \(xkos:coversExhaustively\)](#).

## Klassifikasjonsnivå – er klassifisert innen (xkos:organizedBy)

<b>English name</b>	organized by
<b>URI</b>	xkos:organizedBy
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til begrep som kategoriene i klassifikasjonsnivået er klassifisert innen.  (English) This property is used to specify the name (or nature, or type) of the items that constitute the level
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel</b>	«Næringsgruppering 2007» er klassifisert innen: nivå 1 = Næringshovedområde, nivå 2 = Næring, nivå 3 = Næringshovedgruppe, nivå 4 = Næringsgruppe og nivå 5 = Næringsundergruppe.

Eksempel i RDF Turtle:

# her kun med eksempel i nivå 4:

```
<sn2007-4> a xkos:ClassificationLevel ;
  xkos:organizedBy [ a skos:Concept ; skos:prefLabel "Næringsgruppe"@nb ; ] ; .
```

## Valgfrie egenskaper for klassen *Klassifikasjonsnivå*


### Klassifikasjonsnivå – kodemønster (xkos:notationPattern)

<b>English name</b>	notation pattern
<b>URI</b>	xkos:notationPattern
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	<p>(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi mønsteret for kodene på et gitt klassifikasjonsnivå. Verdien bør inneholde et <a href="#">regulært uttrykk</a>.</p> <p>(English) Classification items of a given levels usually have a code (expressed by the <a href="#">skos:notation</a> property) that conforms to a specific structure. In order to capture this information, XKOS defines the <a href="#">xkos:notationPattern</a> property. This property is attached to a classification level and should contain a <a href="#">regular expression</a> reflecting the code structure of the items of this level.</p>
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	Kodene på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007» er én stor bokstav (fra A til U).
<b>Example</b>	For example, the NACE sections are identified by a capital letter between A and U.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-1> a xkos:ClassificationLevel ;
  xkos:notationPattern "[A-U]" ; .
```

# Klassen Kategori (skos:Concept)

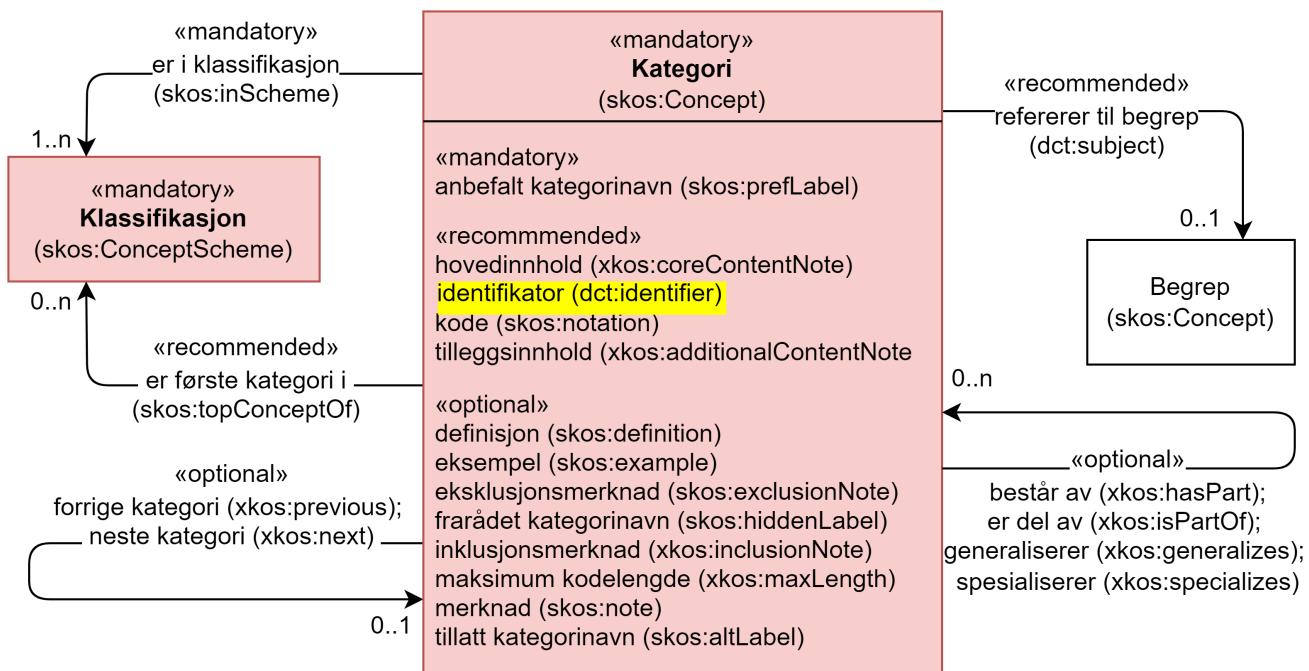

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulet ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 8. Klassen Kategori (skos:Concept) og klassene den refererer til.

<b>English name</b>	category, classification item
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Klassen brukes til å representere en kategori i en klassifikasjon/klassifikasjonsnivå.
<b>Usage note</b>	(English) This class is used to represent a category in a classification or classification level.
<b>URI</b>	skos:Concept
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Eksempel</b>	Kategorien med kode «A» på nivå 1 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```

<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .
  
```

## Obligatoriske egenskaper for klassen Kategori

### Kategori – anbefalt kategorinavn (skos:prefLabel)

<b>English name</b>	official label
<b>URI</b>	skos:prefLabel
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi det anbefalte kategorinavnet for kategorien. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere språk.  (English) This property is used to specify the official label for the classification item, repeated when the label is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk /Mandatory
<b>Eksempel</b>	«Jordbruk, skogbruk og fiske» er anbefalt kategorinavn på norsk for kategorien med koden «A», på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ; .
```

## Kategori – er i klassifikasjon (skos:inScheme)

<b>English name</b>	in classification
<b>URI</b>	skos:inScheme
<b>Range</b>	skos:ConceptScheme
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å knytte kategorien til en eller flere klassifikasjoner.  (English) This property is used to connect the category to a classification of classification level.
<b>Multiplisitet</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Eksempel</b>	Kategorien med kode «A» er i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    skos:notation "A" ;
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
```

```
skos:inScheme <sn2007> ; .
```

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ; .
```

## Anbefalte egenskaper for klassen *Kategori*

### Kategori – er første kategori i (skos:topConceptOf)

English name	first category
URI	skos:topConceptOf
Range	skos:ConceptScheme
Anvendelse / Usage note	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en klassifikasjon hvor denne kategorien er den første.  (English) This property is used to refer to the classification in which the category is the first one.
Multiplicitet	0..n
Kravnivå / Requirement level	Anbefalt / Recommended
Merknad / Note	(norsk) Ordet «første» bør forståes innenfor konteksten av den aktuelle klassifikasjonen. I en veldefinert klassifikasjon skal derfor kun én kategori ha denne egenskapen.  (English) The word "first" should be understood within the context of that particular classification. In a well-defined classification, there shall therefore be only one category which has this property.
Eksempel	«A – Jordbruk, skogbruk og fiske» er den første kategorien i «Næringsgruppering 2007 (SN2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;  
    skos:notation "A" ;  
    skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;  
    skos:topConceptOf <sn2007> .
```

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ; .
```

### Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)

English name	core content note
URI	xkos:coreContentNote

<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi hva som er hovedinnholdet i kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify the core content of the classification item, repeated when the note is in different languages.
<b>Subbegenskap av / Subproperty of</b>	xkos:inclusionNote
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad</b>	
<b>Eksempel / Example</b>	(norsk) Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende note om hovedinnhold: "Inkluderer: Denne næringen omfatter to basisaktiviteter: produksjon av vegetabilsk og animalske produkter, jordbruk, dyrking av genetisk modifiserte vekster og oppdrett av genetisk modifiserte dyr. Både dyrking av vekster på friland og i veksthus inngår."  (English) <b>xkos:coreContentNote</b> is generally labelled "This category includes", "This item includes", "This division includes", "Includes" or similar.

Eksempel I RDF Turtle:

```

<01> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell"@nb ; # kategorinavn
  skos:notation "01" ; # kode
  xkos:coreContentNote "Inkluderer: Denne næringen omfatter to basisaktiviteter: produksjon av vegetabilsk og animalske produkter, jordbruk, dyrking av genetisk modifiserte vekster og oppdrett av genetisk modifiserte dyr. Både dyrking av vekster på friland og i veksthus inngår."@nb ; # hovedinnhold
  xkos:additionalContentNote "Inkluderer også: Omfatter også tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og fangst."@nb ; # tilleggsinnhold
  xkos:exclusionNote "Ekskluderer: Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser, drenering o.l. gruppert under næringshovedområde: F Bygge- og anleggsvirksomhet. Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter gruppert under næringshovedområde: G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Stell og vedlikehold av landskap gruppert under: 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg."@nb ; # eksklusjon
  skos:inScheme <sn2007> ; .

```

## Kategori – identifikator (dct:identifier)

<b>English name</b>	identifier
---------------------	------------

<b>URI</b>	dct:identifier
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en unik og persistent identifikator til kategorien.  (English) This property is used to specify a unique and persistent identifier to the category.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.  (norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se <a href="#">Om identifikator (dct:identifier)</a> i Veileder for beskrivelse av datasett osv.  (English) See <a href="#">Om identifikator (dct:identifier)</a> i Veileder for beskrivelse av datasett osv..
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.

## Kategori – kode (skos:notation)

<b>English name</b>	code
<b>URI</b>	skos:notation
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi koden for kategorien.  (English) This property is used to specify the code for the classification item.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Samme kategori kan inngå i ulike varianter/klassifikasjoner og da også med ulike koder.  (English) Same category may be part of different variants/classifications and thus also with different codes.
<b>Eksempel</b>	«A» er koden for kategorien med kategorinavn «Jordbruk, skogbruk og fiske», på nivå 1 i «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;  
    skos:notation "A" ;  
    skos:prefLabel "Jordbruk, skosbruk og fiske"@nb ,  
        "Agriculture, forestry and fishing"@en .  
  
<031> a skos:Concept ;  
    skos:notation "03.1" ; # koden i denne klassifikasjonen  
    skos:prefLabel "Fiske og fangst"@nb ,  
    skos:notation "01.20.00"^^ssb:miljøregnskap2012 ; . # koden i en annen  
klassifikasjon  
  
ssb:miljøregnskap2012 a skos:ConceptScheme ; .
```

## Kategori – refererer til begrep (dct:subject)

<b>English name</b>	concept
<b>URI</b>	dct:subject
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til sentralt begrep som er viktig for å forstå og tolke kategorien.  (English) This property is used to refer to the concept which is important in order to understand the category.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel</b>	Kategorien med koden «A» i «Næringsgruppering 2007» refererer til begrepet ‘primærnæring’.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;  
    skos:notation "A" ;  
    skos:prefLabel "Jordbruk, skosbruk og fiske"@nb ;  
    dct:subject <primærnæring> .  
  
<primærnæring> a skos:Concept ; .
```

## Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)

<b>English name</b>	additional content note
---------------------	-------------------------

<b>URI</b>	xkos:additionalContentNote
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi tilleggsinnholdet i kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify additional content to the classification item, repeated when the note is in different languages.
<b>Subbegenskap av / Subproperty of</b>	xkos:inclusionNote
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel / Example</b>	(norsk) Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende note om tilleggsinnhold: «Inkluderer også: Omfatter også tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og fangst.»  (English) <b>xkos:additionalContentNote</b> is generally labelled "This category includes also", "This item includes also", "This division includes also", "Includes also", or similar.

Eksempel i RDF Turtle: Se under [Kategori – hovedinnhold \(xkos:coreContentNote\)](#).

## Valgfrie egenskaper for klassen *Kategori*

### Kategori – består av (xkos:hasPart)

<b>English name</b>	has part
<b>URI</b>	xkos:hasPart
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien består av, i en partitiv relasjon mellom kategoriene.  (English) This property is used to refer to categories which the category in question consists of, in a partitive relationship between the categories.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	'ukedag' består av 'mandag', 'tirsdag', 'onsdag', 'torsdag', 'fredag', 'lørdag' og 'søndag'.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<ukedag> a skos:Concept ;
    xkos:hasPart <mandag>, <tirsdag>, <onsdag>, <torsdag>, <fredag>, <lørdag>, <søndag>
; .
```

## Kategori – definisjon (skos:definition)

<b>English name</b>	definition
<b>URI</b>	skos:definition
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi definisjonen av begrepet som kategorien representerer. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify the definition of the concept that the category represents, repeated when the definition is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Bruk heller egenskapen <a href="#">Kategori – refererer til begrep (dct:subject)</a> til å referere til en begrepsbeskrivelse som er tilgjengeligjort f.eks. i begrepsdelen av <a href="#">Felles datakatalog</a> og som inneholder definisjonen av begrepet, istedenfor å duplisere/«gjemme» definisjonen i en klassifikasjon.  (English) Use rather the property <a href="#">Kategori – refererer til begrep (dct:subject)</a> to refer to a concept which is available in e.g. <a href="#">Felles datakatalog</a> and which contains the defintion of the concept, instead of duplicating/"hiding" the definition in a classification.

## Kategori – eksempel (skos:example)

<b>English name</b>	example
<b>URI</b>	skos:example
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi i fritekst eksempler på hva er kategorisert under kategorien. Egenskapen bør gjentas når teksten er i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify examples of the content of the category, repeated when the text is in different languages.

<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	For kategori med koden «A» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»: Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, fiske, fangst og akvakultur.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
  skos:notation "A" ;
  skos:prefLabel "Jordbruk, skogbruk og fiske"@nb ;
  skos:example "Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell, skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk, fiske, fangst og akvakultur"@nb ; .
```

## Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote)

<b>English name</b>	exclusion note
<b>URI</b>	xkos:exclusionNote
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi hva som ikke er inkludert i kategorien. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify what is not included in the category, repeated when the note is in different languages.
<b>Subbegenskap av / Subproperty of</b>	skos:scopeNote
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	Kategori med koden «01» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» har følgende eksklusjonsnote: «Ekskluderer: Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser, drenering o.l. grupperes under næringshovedområde: F Bygge- og anleggsvirksomhet. Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring av jordbruksprodukter grupperes under næringshovedområde: G Varehandel, reparasjon av motorvogner. Stell og vedlikehold av landskap grupperes under: 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg.»

Eksempel I RDF Turtle: Se under [Kategori – hovedinnhold \(xkos:coreContentNote\)](#).

## Kategori – er del av (xkos:isPartOf)

<b>English name</b>	is part of
<b>URI</b>	xkos:isPartOf
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien er del av, i en partitiv relasjon mellom kategoriene.  (English) This property is used to refer to categories which the category in question is part of, in a partitive relationship between the categories.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	'mandag' er del av 'ukedag'.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<mandag> a skos:Concept ;  
  xkos:isPartOf <ukedag> ; .
```

## Kategori – forrige kategori (xkos:previous)

<b>English name</b>	previous
<b>URI</b>	xkos:previous
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorien som er foran den aktuelle kategorien, i en sekvensiell relasjon mellom kategoriene.  (English) This property is used to refer to the category that is before the category in question, in a sequential relation between the categories.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Ordene «forrige» og «foran» bør forståes innenfor konteksten av det aktuelle klassifikasjonsnivået i den aktuelle klassifikasjonen.  (English) The words "previous" and "before" should be understood within the context of that particular classification level in that particular classification.
<b>Eksempel</b>	Den forrige kategori til «B» er «A» i Nivå 1 av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```
<B> a skos:Concept ;
  xkos:previus <A> ; .
```

## Kategori – frarådet kategorinavn (skos:hiddenLabel)

<b>English name</b>	hidden label
<b>URI</b>	skos:hiddenLabel
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi kategorinavn som anses som uegnet for kategorien. EGenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify the label that is considered as not suitable for the classification item, repeated when the label is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

## Kategori – generaliserer (xkos:generalizes)

<b>English name</b>	generalizes
<b>URI</b>	xkos:generalizes
<b>Range</b>	skos:Concept

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien generaliserer, i en generisk relasjon mellom kategoriene.  (English) This property is used to refer to categories which the category in question generalizes, in a generic relationship between the categories.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	Kategorien med kode «A» på nivå 1 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007» generaliserer kategoriene med kode «01», «02» og «03» på nivå 2.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<A> a skos:Concept ;
    xkos:generalizes <01>, <02>, <03> ; .
```

## Kategori – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote)

<b>English name</b>	inclusion note
<b>URI</b>	xkos:inclusionNote
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad om hva som er inkludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify what is included in the category, repeated when the note is in different languages.
<b>Subegenskap av / Subproperty of</b>	skos:scopeNote
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Bruk heller den semantisk sett mer presise egenskapen <a href="#">Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)</a> , ev. kombinert med egenskapen <a href="#">Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)</a> .  (English) Use rather the semantically more precise property <a href="#">Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)</a> , alternatively in combination with the property <a href="#">Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)</a> .
-----------------------	--

## Kategori – maksimum kodelengde (xkos:maxLength)

<b>English name</b>	max length
<b>URI</b>	xkos:maxLength
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:positiveInteger
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi maksimum kodelengde.  (English) This property is used to specify the maximum number of characters for a label that is constrained in length.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) For deg som utvikler/tilpasser verktøystøtte, se engelsk note under.  (English) According to <a href="#">XKOS</a> :  In all cases the <a href="#">skos:prefLabel</a> property is used to express the full (official) label. For the additional fixed-length labels, <a href="#">skosxl:Label</a> instances are created with the <a href="#">xkos:maxLength</a> property indicating the maximum length of these additional labels. Two cases must be distinguished: <ul style="list-style-type: none"><li>• If the additional label is different from the full label, the <a href="#">skosxl:Label</a> is attached by a <a href="#">skosxl:altLabel</a> property.</li><li>• If the additional label is equal to the full label, the <a href="#">skosxl:Label</a> must be attached by a <a href="#">skosxl:prefLabel</a> property in order to comply with the SKOS integrity rules about labels.</li></ul>

## Kategori – merknad (skos:note)

<b>English name</b>	note
<b>URI</b>	skos:note
<b>Range</b>	rdfs:Literal

<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi merknad om kategorien. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk/målformer.  (English) This property is used to specify any note about the classification item, repeated when the note is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Egenskapen brukes kun til merknader som ikke kan tas med i en av de andre semantisk sett mer presise egenskapene som <a href="#">Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote)</a> , <a href="#">Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)</a> og <a href="#">Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)</a> .  (English) Use this property only for notes that may not be given as values to one of the other semantically more precise properties such as <a href="#">Kategori – eksklusjonsmerknad (skos:exclusionNote)</a> , <a href="#">Kategori – hovedinnhold (xkos:coreContentNote)</a> and <a href="#">Kategori – tilleggsinnhold (xkos:additionalContentNote)</a> .

## Kategori – neste kategori (xkos:next)

<b>English name</b>	next
<b>URI</b>	xkos:next
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorien som er bak den aktuelle kategorien, i en sekvensiell relasjon mellom kategoriene.  (English) This property is used to refer to the category that is after the category in question, in a sequential relation between the categories.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Ordene «neste» og «bak» bør forståes innenfor konteksten av det aktuelle klassifikasjonsnivået i den aktuelle klassifikasjonen.  (English) The words "next" and "after" should be understood within the context of that particular classification level in that particular classification.

<b>Eksempel</b>	Den neste kategori for «A» er «B» i Nivå 1 av «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»
-----------------	--

## Kategori – spesialiserer (xkos:specializes)

<b>English name</b>	specializes
<b>URI</b>	xkos:specializes
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorier som den aktuelle kategorien spesialiserer, i en generisk relasjon mellom kategoriene.  (English) This property is used to refer to categories which the category in question specializes, in a generic relationship between the categories.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Eksempel</b>	Kategorien med kode «01» på nivå 2 i klassifikasjonen «Næringsgruppering 2007» spesialiserer kategorien med kode «A» på nivå 1.

Eksempel i RDF Turtle:

```
<01> a skos:Concept ;
    xkos:specializes <A> ; .
```

## Kategori – tillatt kategorinavn (skos:altLabel)


<b>English name</b>	alternative label
<b>URI</b>	skos:altLabel
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi alternativt kategorinavn (som kan brukes ved siden av det anbefalte kategorinavnet). Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk.  (English) This property is used to specify alternative label of the category, repeated when the label is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional

<b>Eksempel</b>	Kategorien med kode «D» og anbefalt tekst «Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning» i «Næringsgruppering 2007» har tillatt kategorinavn «Kraftforsyning».
-----------------	---

Eksempel i RDF Turtle:

```
<sn2007-D> a skos:Concept ;  
    skos:notation "D" ;  
    skos:prefLabel "Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning"@nb ;  
    skos:altLabel "Kraftforsyning"@nb ; .
```

# Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence)

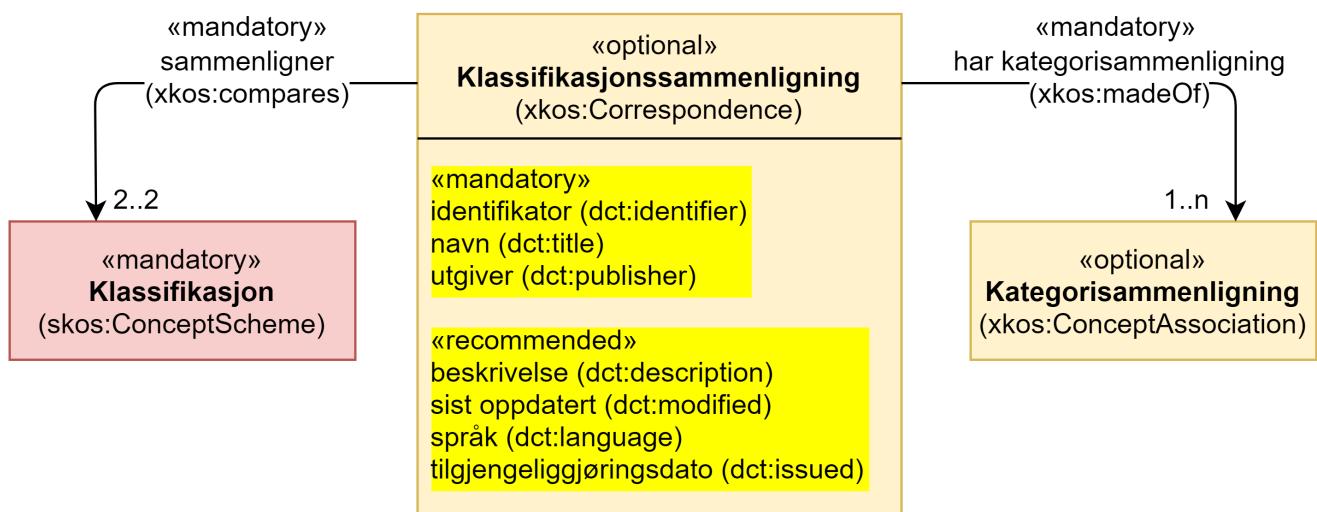

Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulett ut / Norwegian extensions with yellow background

Figur 9. Klassen Klassifikasjonssammenligning (xkos:Correspondence) og klassene den refererer til.

English name	Correspondence
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere sammenligning mellom to (varianter/versjoner av) klassifikasjoner, dvs. sammenstilling av sammenligninger mellom kategorier.  (English) This class is used to group concept associations between two classifications (concordances, correspondence tables ...).
URI	xkos:Correspondence
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	«Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» er en sammenligning mellom «Klassifikasjon av informasjonssektor 2007» og «Næringsgruppering 2007 (SN2007)»

Eksempel i RDF Turtle:

```

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ; .
  
```

## Obligatoriske egenskaper for klassen **Klassifikasjonssammenligning**

## Klassifikasjonssammenligning – har kategorisammenligning (xkos:madeOf)

<b>English name</b>	made of
<b>URI</b>	xkos:madeOf
<b>Range</b>	xkos:ConceptAssociation
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til kategorisammenligning, dvs. sammenligning på kategorinivå.  (English) This property is used to group category correspondences that this correspondence is made of.
<b>Multiplisitet</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Eksempel</b>	Klassifikasjonssammenligningen « <a href="#">Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)</a> » inneholder bl.a. sammenligning mellom kategoriene «26.1 - Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Standard for næringsgruppering (SN2007)» og «1.11 - Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Klassifisering av informasjonssektoren 2007».

Eksempel i RDF Turtle:

```

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  xkos:madeOf <261vs111> ; .

<261vs111> a xkos:ConceptAssociation ; .

```

## Klassifikasjonssammenligning – identifikator (dct:identifier)

<b>English name</b>	identifier
<b>URI</b>	dct:identifier
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:anyURI
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi identifikatoren til sammenligningen.  (English) This property is used to refer to the identifier of the correspondence.
<b>Multiplisitet</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Identifikator er som regel systemgenerert av verktøystøtte, slik at du som vanlig bruker ikke trenger å fylle ut verdien til denne egenskapen manuelt.  (norsk) For deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte, se <a href="#">Om identifikator (dct:identifier)</a> i <a href="#">Veileder for beskrivelse av datasett osv.</a>  (English) See <a href="#">Om identifikator (dct:identifier)</a> in <a href="#">Veileder for beskrivelse av datasett osv.</a>
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	<a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111</a> er identifikator for klassifikasjonssammenligningen mellom «Klassifisering av informasjonssektoren 2007» og «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)»

## Klassifikasjonssammenligning – navn (dct:title)

<b>English name</b>	name
<b>URI</b>	dct:title
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi navnet til sammenligningen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere språk.  (English) This property is used to specify the name of the correspondence, repeated when the name is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	1..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	«Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» er navn på klassifikasjonssammenligningen <a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111</a>

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  dct:title "Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN
2007)"@nb ; .
```

## Klassifikasjonssammenligning – sammenligner (xkos:compares)

<b>English name</b>	compares
<b>URI</b>	xkos:compares
<b>Range</b>	skos:ConceptScheme
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til klassifikasjonene (eller versjonene/variantene av samme klassifikasjon) som det sammenlignes mellom.
<b>Usage note</b>	(English) This property is used to link directly the xkos:Correspondence to the classification schemes that it puts in relation.
<b>Multiplisitet</b>	2..2
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory
<b>Eksempel</b>	«Klassifisering av informasjonssektoren 2007» sammenlignes med «Næringsgruppering 2007 (SN2007)».

Eksempel i RDF Turtle:

```

<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  xkos:compares <sn2007> , <sn2007Infosektor> .

<sn2007> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007 (SN 2007)"@nb ; .

<sn2007Infosektor> a skos:ConceptScheme ;
  skos:prefLabel "Klassifisering av informasjonssektoren 2007"@nb ; .

```

## Klassifikasjonssammenligning – utgiver (dct:publisher)

<b>English name</b>	publisher
<b>URI</b>	dct:publisher
<b>Range</b>	foaf:Agent
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til utgiver av sammenligningen.  (English) This property is used to refer to the publisher of the correspondence.
<b>Multiplisitet</b>	1..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Obligatorisk / Mandatory

<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	Statistisk sentralbyrå (med org.nr. 971526920) er utgiver av klassifikasjonssammenligningen « <a href="#">Klassifisering av informasjonssektoren 2007 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)</a> ».

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/971526920> ; . # Statistisk
sentralbyrå
```

## Anbefalte egenskaper for klassen *Klassifikasjonssammenligning*

### Klassifikasjonssammenligning – beskrivelse (dct:description)

<b>English name</b>	description
<b>URI</b>	dct:description
<b>Range</b>	rdfs:Literal
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi en kortfattet beskrivelse av sammenligningen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen er i flere språk.  (English) This property is used to give a short description of the correspondence, repeated when the description is in different languages.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	<a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109</a> med navn “Variant av SN - Miljøregnskap 2012 - Næringsgruppering 2007 (SN 2007)” har beskrivelse “Denne korrespondansetabellen viser korrespondansene på nivå 2 av miljøregnskapet (tilsvarer koden xx.xx)”

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/109> a
xkos:Correspondence ;
  dct:description "Denne korrespondansetabellen viser korrespondansene på nivå 2 av
miljøregnskapet (tilsvarer koden xx.xx)"@nb ; .
```

## Klassifikasjonssammenligning – sist oppdatert (dct:modified)

<b>English name</b>	modified
<b>URI</b>	dct:modified
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tidspunkt når sammenligningen sist ble oppdatert. (English) This property is used to specify the date or time when the correspondence was last modified.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	<a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111</a> var sist oppdatert 01.01.2009

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
xkos:Correspondence ;
  dct:modified "2009-01-01"^^xsd:dateTime ; .
```

## Klassifikasjonssammenligning – språk (dct:language)

<b>English name</b>	language
<b>URI</b>	dct:language
<b>Range</b>	URI
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi språk som sammenligningen er utgitt i.  (English) This property is used to specify the language(s) that the correspondence is in.

<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Verdien skal hentes fra EUs kontrollerte liste over <a href="#">Language</a> .  (English) The value shall be chosen from EU's controlled vocabulary for <a href="#">Language</a> .
<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	<a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111</a> finnes i NOB (bokmål), NNN (nyorsk) og ENG (engelsk)

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a
  xkos:Correspondence ;
    dct:language
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB>, # bokmål
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/NNN>, # nyorsk
      <https://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG>; # engelsk
```


## Klassifikasjonssammenligning – tilgjengeliggøringsdato (dct:issued)

<b>English name</b>	issued
<b>URI</b>	dct:issued
<b>Range</b>	rdfs:Literal typed as xsd:date or xsd:dateTime
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi dato/tid når klassifikasjonen ble tilgjengeliggjort.  (English) This property is used to specify the date/time when the classification was made accessible.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Merknad / Note</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	<a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111</a> var tilgjengeliggjort 01.01.2009

Eksempel i RDF Turtle:

```
<https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/korrespondanser/111> a  
xkos:Correspondence ;  
dct:issued "2009-01-01"^^xsd:date ; .
```

# Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation)

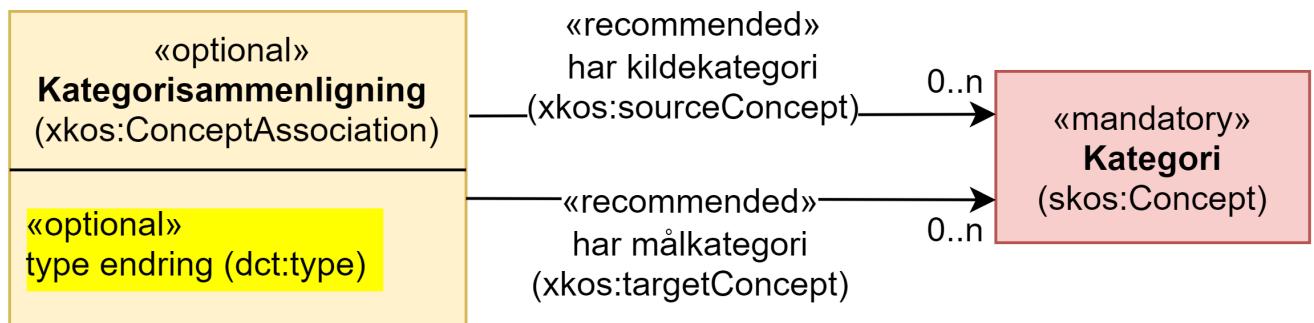

*Forklaring/explanation: norske utvidelser er gulet ut /  
Norwegian extensions with yellow background*

Figur 10. Klassen Kategorisammenligning (xkos:ConceptAssociation) og klassen den refererer til.

English name	Category correspondence
Anvendelse / Usage note	(norsk) Klassen brukes til å representere sammenligning mellom kategorier.  (English) This class is used to represent correspondences between classification items.
URI	xkos:ConceptAssociation
Kravnivå / Requirement level	Valgfri / Optional
Eksempel	Sammenligning mellom kategorien «1.11 – Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Klassifisering av informasjonssektoren 2007» (målkategori), og kategorien «26.1 – Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort» i «Næringsgruppering 2007 (SN 2007)» (kildekategori).

Eksempel i RDF Turtle:

```

<261vs111> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:sourceConcept <sn2007-261> ;
  xkos:targetConcept <snInfo2007-111> ; .

<snInfo2007-111> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort"@nb ;
  skos:inScheme <snInfo2007> ; .

<sn2007-261> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort"@nb ;
  skos:inScheme <sn2007> ; .
  
```

```

<1102n1129vs1108> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:targetConcept <1108> ;
  xkos:sourceConcept <1102> , <1129> ; .

<1108> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Sandnes"@nb ;
  skos:notation "1108" ;
  skos:inScheme <kommuneinnndeling2020> ; .

<1102> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Sandnes"@nb ;
  skos:notation "1102" ;
  skos:inScheme <kommuneinnndeling2019> ; .

<1102> a skos:Concept ;
  skos:prefLabel "Forsand"@nb ;
  skos:notation "1129" ;
  skos:inScheme <kommuneinnndeling2019> ; .

```

## Anbefalte egenskaper for klassen *Kategorisammenligning*

### Kategorisammenligning – har kildekategori (xkos:sourceConcept)

<b>English name</b>	source category
<b>URI</b>	xkos:sourceConcept
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en kildekategori i en kategorisammenligning.  (English) This property is used to link to a source concept in the correspondence.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel</b>	Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

Eksempel i RDF Turtle: Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

### Kategorisammenligning – har målkategori (xkos:targetConcept)

<b>English name</b>	target category
<b>URI</b>	xkos:targetConcept
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å referere til en målkategori i en kategorisammenligning.  (English) This property is used to link to a target concept in the correspondence.
<b>Multiplisitet</b>	0..n
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Anbefalt / Recommended
<b>Eksempel</b>	Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

Eksempel i RDF Turtle: Se eksemplet under beskrivelsen av denne klassen i begynnelsen av dette kapittelet.

## Valgfrie egenskaper for klassen *Kategorisammenligning*

### Kategorisammenligning – type endring (dct:type)

<b>English name</b>	change type
<b>URI</b>	dct:type
<b>Range</b>	skos:Concept
<b>Anvendelse / Usage note</b>	(norsk) Egenskapen brukes til å oppgi type endring mellom to klassifikasjoner i samme klassifikasjonsfamilie/-serie.  (English) This property is used to specify the type of the change between two classifications in the same classification family/series.
<b>Multiplisitet</b>	0..1
<b>Kravnivå / Requirement level</b>	Valgfri / Optional
<b>Merknad / Note 1</b>	(norsk) Verdien skal velges fra det felles kontrollerte vokabularet <a href="#">Kategoriendringstyper</a> , når verdien finnes i vokabularet.  (English) The value shall be chosen from the common controlled vocabulary <a href="#">Classification item change types</a> , when the value is in the vocabulary.

<b>Merknad / Note 2</b>	(norsk) Norsk utvidelse: ikke eksplisitt tatt med i XKOS.  (English) Norwegian extension: Not explicitly specified in XKOS.
<b>Eksempel</b>	Se <a href="https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/endringer">https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6/endringer</a> fra SN2002 til SN2007

Eksempel i RDF Turtle:

```

<nil90035> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:targetConcept <sn2007-90035> ; # en målkategori og ingen kildekategori
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/classification-item-change-
type#creation> ; # oppretting

.

<01210vs01410n01420> a xkos:ConceptAssociation ;
  xkos:sourceConcept <sn2002-01210> ; # en kildekategori
  xkos:targetConcept <sn2007-01410> , <sn2007-01420> # to målkategorier
  dct:type <https://data.norge.no/vocabulary/classification-item-change-
type#breakdown> ; # oppsplitting

.

```

# Vedlegg

Vedlegget er ikke-normativt.

## Hvorfor bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon»?

**Klassifikasjon vs. kodeverk:** Ettersom noen etater bruker ordet «kodeverk» som samlebetegnelsen for «klassifikasjon» og «kodeliste», bruker dette dokumentet ordet «klassifikasjon» og ikke «kodeverk». Klassifikasjon, dvs. å klassifisere «ting», impliserer også noen typiske egenskaper, bl.a. at en klassifikasjon som oftest er hierarkisk oppbygd (selv om det også finnes «flate klassifikasjoner» som har kun ett nivå), og at en veldefinert klassifikasjon er uttømmende og at kategoriene på ethvert nivå i klassifikasjonen er gjensidig utelukkende.

**Klassifikasjon vs. kodeliste:** Med «kodeliste» mener man som oftest en flat liste av koder (dvs. uten hierarkiske relasjoner mellom kodene). En «kodeliste» trenger dessuten ikke å være uttømmende, og kategoriene på listen trenger heller ikke å være gjensidig utelukkende. På den annen side, opplisting av kategoriene i en klassifikasjon kan imidlertid også oppfattes som en «kodeliste», f.eks. kategoriene i en klassifikasjon presentert som en «rullegardinmeny» i et brukergrensesnitt og som lovlige verdier for et datafelt. I slike tilfeller snakker vi egentlig om en «utflatet klassifikasjon», altså fremdeles en klassifikasjon.

Denne spesifikasjon er primært for beskrivelse av klassifikasjoner, selv om den også kan brukes på kodelister. [ModellDCAT-AP-NO](#) gir også mulighet for å beskrive kodelister som ikke er «utflatede klassifikasjoner». Denne versjonen av spesifikasjonen er også samkjørt med ModellDCAT-AP-NO på sammenfallende klasser og egenskaper (selv om norske navn kan være forskjellige, er URIer og Range de samme i begge spesifikasjonene).

## Å referere til en gitt kategori (i en gitt klassifikasjon)

Hovedhensikten med å ha en klassifikasjon er å kunne klassifisere «ting» som hører til eller opererer innen det aktuelle domenet som klassifikasjonen dekker, ved å gruppere «tingene» inn i uttømmende og gjensidige utelukkende kategorier. Det vil derfor være behov for å kunne referere fra en konkret «ting» til en gitt kategori i en gitt klassifikasjon som den aktuelle «tingen» er klassifisert under. I XKOS er det en generisk egenskap [xkos:classifiedUnder](#) («er klassifisert under») som kan brukes til å referere fra en konkret «ting» ([rdfs:Resource](#)) til en gitt kategori (en instans av [skos:Concept](#)) i en gitt klassifikasjon (en instans av [skos:ConceptScheme](#)). Dette er som sagt en generisk egenskap, av hvilken det kan lages spesialiseringer (subegenskaper) i konkrete anvendelser.

Eksempel: Digdir er klassifisert under kategorien «84.110 Generell offentlig administrasjon» i [Næringsgruppering 2007 \(SN2007\)](#).

Eksempel i RDF Turtle:

```
<Digdir> a foaf:Agent ;  
    xkos:classifiedUnder <84110> ; .
```

```
<84110> a skos:Concept ;  
    skos:inScheme <sn2007> ;  
    skos:notation "84.110" ;  
    skos:prefLabel "Generell offentlig administrasjon"@nb ; .
```

```
<sn2007> a skos:ConceptScheme ;  
    skos:prefLabel "Næringsgruppering 2007 (SN2007)"@nb ; .
```