

VERSLAG

2^e Thematische werkgroep

OSLO NDNN

05 mei 2026

Inhoud

1. Praktische info	2
1.1 Aanwezig	2
1.3 Agenda.....	2
2. Samenvatting eerste thematische werkgroep	3
3. Het Nudging down night noise informatiemodel	6
3.1 Nieuwe versie van het model	6
4. Use cases en datavoorbeelden.....	13
5. Volgende stappen.....	21
5.1 Product owner	21
5.2 live demo	22
5.3 Volgende werkgroepen	22
5.4 Contactgegevens	22
5.5 Interessante bronnen	22

1. PRAKTISCHE INFO

- Datum: 05/05/2026 (13:00-16:00)
- Locatie: Online (Microsoft Teams)

1.1 AANWEZIGEN

Organisatie	Naam
Digitaal Vlaanderen	Alexander Potloot
Digitaal Vlaanderen	Michael Bezoen
Stad Leuven	Bo Peeters
Stad Leuven	Tim Guiley
Stad Gent	Jan Godderis
Stad Gent	Carl Vandebotermiet
Departement Omgeving	Phillipe van Haver

U kan zich voor de volgende werkgroepen inschrijven via [deze link](#).

1.3 AGENDA

13u05 - 13u15	Welkom en agenda
13u15 - 13u35	Samenvatting vorige werkgroep
13u35 - 14u35	Bespreking van het (nieuwe) model
14u35 – 14u45	Pauze
14u45 - 15u45	Bespreken van de extra datavoorbeelden
15u45 - 16u00	Vooruitblik, Q&A en volgende stappen

2. SAMENVATTING EERSTE THEMATISCHE WERKGROEP

We zijn de meeting gestart met een korte toelichting van de vorige thematische werkgroep ter herhaling: De eerste thematische werkgroep bouwde verder op de businesswerkgroep, waarin de use-cases initieel werden opgesteld, besproken en aangescherpt. Voorafgaand aan deze sessie werden deze use-cases vertaald naar een eerste conceptueel model.

Tijdens de werkgroep werd dit model gezamenlijk doorgenomen en waar nodig aangevuld en verfijnd op basis van input van de deelnemers, met als doel een gedeeld en correct begrip van de onderliggende concepten en relaties te garanderen.


Daarnaast kwamen volgende inhoudelijke onderwerpen aan bod:

- Introductie tot het gebruik van UML als modelleertaal binnen OSLO
- Toelichting bij de afstemming van het NDNN-datamodel op bestaande (OSLO en internationale) datastandaarden
- Ophalen van validatie en feedback bij betrokken stakeholders


Het voorgestelde model had nadrukkelijk geen definitief karakter, maar fungeerde als een sneuvelmodel: een eerste, vereenvoudigde aanzet van het informatiemodel. Dit model brengt de belangrijkste concepten, relaties en informatie-elementen in kaart en dient als basis voor verdere discussie en iteratieve verfijning in de twee volgende werkgroepen.

Het geluidsmeldingen en –metingenmodel is opgebouwd op bestaande standaarden om interoperabiliteit en herbruikbaarheid te ondersteunen. Belangrijke bouwstenen hierin zijn onder meer:


- SSN/SOSA observaties, voor het modelleren van metingen en waarnemingen;
- OSLO Dossier, voor het structureren en bundelen van gerelateerde informatie;
- OSLO Melding, voor het vastleggen van meldingen en signalen binnen het domein.

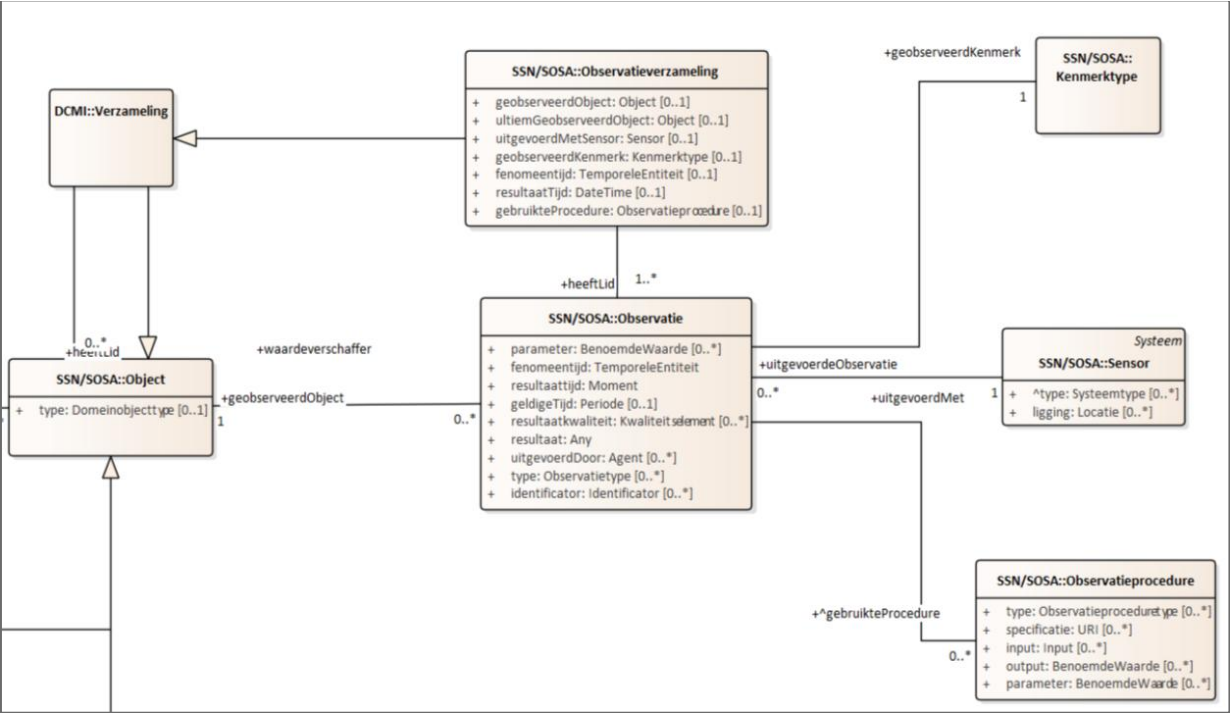


Figuur 1: SSN/SOSA – Observaties

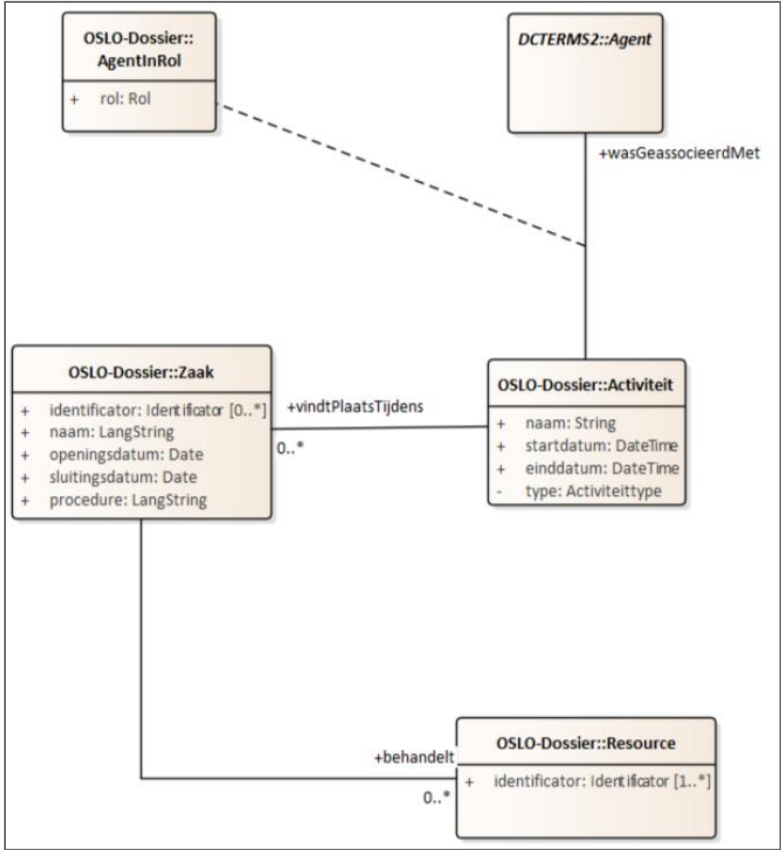

Figuur 2: OSLO - Dossier



Figuur 1: OSLO - Melding

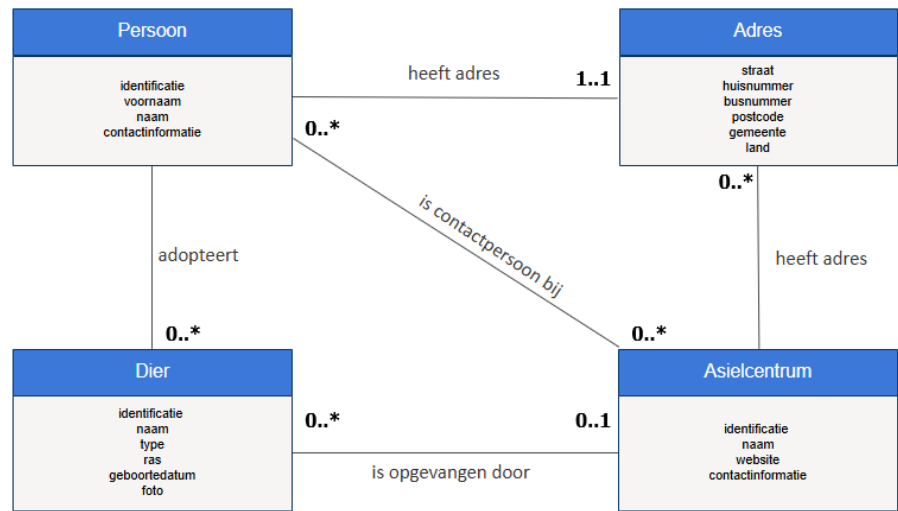

Figuur 2: Visuele weergave UML

We verwijzen naar slides 6-10 voor meer informatie.

3. HET NUDGING DOWN NIGHT NOISE INFORMATIEMODEL

3.1 NIEUWE VERSIE VAN HET MODEL

Op basis van de input uit de voorgaande werkgroep zijn gerichte aanpassingen doorgevoerd aan het model. Deze wijzigingen hebben als doel de semantische correctheid te verhogen, redundantie te verminderen en de structuur van het model verder te verfijnen.

Een belangrijke aanpassing betreft het concept Agent. Dit is verplaatst binnen het model en de duplicatie, die aanwezig was, is verwijderd. De associatieklasse AgentInRol is daarbij herwerkt en is nu correct gekoppeld aan Activiteit en Agent, in plaats van aan Zaak en Agent. Daarnaast is het concept Concept uit het model verwijderd.

De klasse Melding is inhoudelijk uitgebreid om beter aan te sluiten bij de gewenste semantiek. Op vraag van de werkgroep is bovendien het concept Meetpunt toegevoegd aan het model.

Verder is Activiteit gemodelleerd als een subklasse van Gebeurtenis. Hierdoor wordt de structuur vereenvoudigd en dient enkel nog een uitvoerder te worden toegevoegd. Ter ondersteuning van het model zijn bijkomende dummy-variabelen geïntroduceerd.

Ook het concept Locatie, samen met bijhorende ondersteunende klassen, is opgenomen in het model. Locatie kan voortaan tevens optreden als geobserveerdObject. In dezelfde lijn is Observatieverzameling gemodelleerd als subklasse van Verzameling, waardoor ook dit concept als geobserveerdObject kan fungeren.

Overzicht verwijderde elementen uit het model

Onderstaand overzicht geeft visueel weer welke elementen uit het model zijn verwijderd. Dit overzicht wordt aangevuld met een toelichting waarin per element de reden van verwijdering wordt uiteengezet. De nummering in het visuele overzicht stemt overeen met de nummering in de bijhorende beschrijvende tabel.

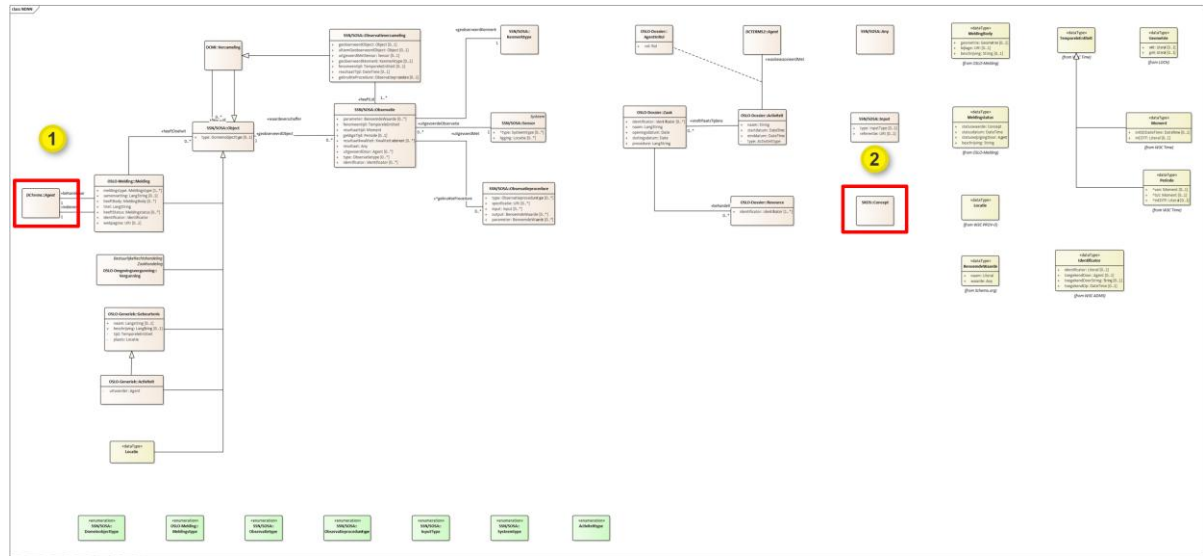


Figure 3: Overzicht verwijderde elementen


#	Klasse	Toelichting verwijderde elementen
1	DVTerms:Agent	Het concept Agent wordt verplaatst binnen het model en bestaande duplicatie wordt verwijderd. Tegelijkertijd wordt de associatieklasse AgentInRol herwerkt en correct gekoppeld aan Activiteit en Agent, in plaats van aan Zaak en Agent, wat bijdraagt aan een meer consistente en semantisch correcte modellering.
2	SKOS:Concept	Aangezien dit element niet langer vereist is als afzonderlijke klasse, wordt het verwijderd met het oog op een verdere vereenvoudiging van het model.

Tabel 1: Toelichting verwijderde elementen

We verwijzen naar slides 11-14 voor meer informatie.

Overzicht toegevoegde elementen in het model

Onderstaand overzicht geeft visueel weer welke elementen aan het model zijn toegevoegd. Dit overzicht wordt aangevuld met een toelichting waarin per element de reden van toevoeging wordt uiteengezet. De nummering in het visuele overzicht stemt overeen met de nummering in de bijhorende beschrijvende tabel.

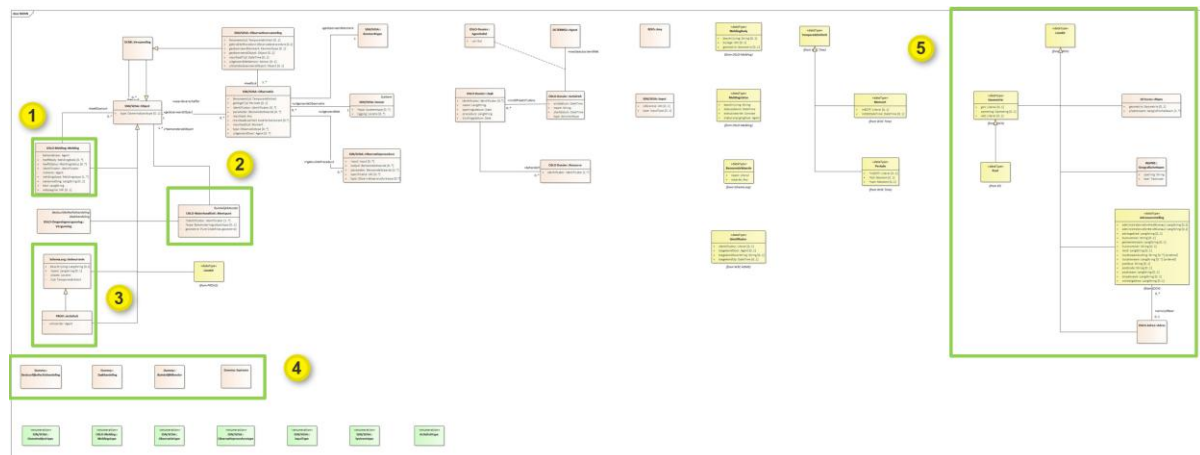

Figuur 4: Overzicht toegevoegde elementen

#	Klasse	Toelichting toegevoegde elementen
1	OSLO-Melding	De klasse Melding wordt uitgebreid met het concept Agent. Zowel de Indiener als de Behandelaar worden hierbij gemodelleerd als rollen van een Agent, eerder dan als afzonderlijke entiteiten. Deze aanpak is semantisch correcter, aangezien beide rollen actoren vertegenwoordigen die handelen binnen hetzelfde domein. Door het concept Agent centraal te modelleren: • wordt het slechts éénmaal gedefinieerd binnen het model, • wordt duplicatie vermeden, • en blijft het model consistent, beter uitbreidbaar en sluit aan op OSLO-principes rond hergebruik en uniformiteit van concepten.
2	OSLO-Meetpunt	Op vraag van de stakeholders wordt het concept Meetpunt toegevoegd als afzonderlijke klasse in het model. Deze toevoeging creëert de nodige ruimte om locaties waar metingen worden uitgevoerd expliciet en correct te modelleren. Dit werd gedaan om expliciet aan te geven dat de sensor waarmee de meting wordt uitgevoerd en het meetpunt twee afzonderlijke entiteiten zijn. De stakeholders gaven aan dat zij deze onderscheidende informatie duidelijker in het model wensten terug te zien, aangezien zij over beide gegevens beschikken. Het opnemen van Meetpunt maakt het mogelijk om observaties nauwkeuriger te koppelen aan een specifieke fysieke of logische locatie,

		wat essentieel is voor een correcte interpretatie en hergebruik van de data.
3	OSLO-Gebeurtenis PROV-O Activiteit	De beschrijving van tijd binnen de klasse Gebeurtenis wordt vereenvoudigd om het model conceptueel duidelijker en beter beheersbaar te maken. Een gebeurtenis wordt typisch gekenmerkt door één relevante tijdsaanduiding, namelijk het moment waarop deze plaatsvindt, zonder nood aan complexe onderverdelingen. Door tijd te modelleren als één eenvoudige temporele entiteit: • wordt overmodellering vermeden, • blijft het model eenvoudiger en consistent, • en sluit het beter aan bij gangbaar gebruik en bestaande standaarden. Deze vereenvoudiging draagt bij aan een verhoogde begrijpbaarheid en herbruikbaarheid van het model. De klasse Activiteit wordt afgestemd op de PROV-O (W3C Provenance Ontology), een breed gedragen internationale standaard voor het beschrijven van provenance-informatie. PROV-O biedt een gestandaardiseerd kader om vast te leggen wat er gebeurt, wie betrokken is, en hoe en wanneer iets tot stand komt. Door deze afstemming: • wordt het model meer interoperabel met andere systemen en standaarden, • sluit het aan bij internationale best practices, • en wordt de uitwisselbaarheid en interpretatie van gegevens versterkt.
4	Dummy-klassen	Ter ondersteuning van de publieke communicatie en toelichting van het model worden tijdelijk een aantal dummyklassen toegevoegd. Deze klassen hebben als doel het model beter te positioneren en begrijpelijk te maken binnen een bredere domeincontext, zonder dat zij deel uitmaken van het uiteindelijke informatiemodel. De volgende dummyklassen worden opgenomen: • BestuurlijkeRechtshandeling • Zaakhandeling • RuimtelijkMonster • Systeem Deze klassen worden uitsluitend gebruikt in het kader van documentatie en visualisatie, bijvoorbeeld om relaties te verduidelijken of om aansluiting met verwante domeinen inzichtelijk te maken voor stakeholders. Ze dragen bij aan een beter begrip van het model in zijn context, maar hebben geen functionele rol binnen de kernmodellering. In de definitieve versie van het model worden deze dummyklassen opnieuw verwijderd, waardoor enkel relevante en herbruikbare concepten worden opgenomen in het uiteindelijke informatiemodel.

5 Locatie	Het datamodel wordt uitgebreid met meerdere, duidelijk onderscheiden maar onderling samenhangende klassen voor Locatie, Plaats en Adresvoorstelling. Door deze concepten expliciet van elkaar te scheiden, wordt het semantisch onderscheid tussen hun rol binnen het model helder gedefinieerd. • Locatie beschrijft waar iets zich bevindt, eventueel met een geometrische representatie • Plaats verwijst naar een benoemde of administratieve entiteit • Adresvoorstelling beschrijft de wijze waarop een adres wordt weergegeven Door deze opsplitsing wordt vermeden dat verschillende betekenissen impliciet binnen één concept worden samengenomen, wat de duidelijkheid en correctheid van het model verhoogt. Deze modellering biedt bovendien belangrijke voordelen: • de verschillende concepten kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt of uitgebreid, afhankelijk van de specifieke use case • de flexibiliteit wordt verhoogd, bijvoorbeeld door meerdere adresvoorstellingen te koppelen aan één locatie • de interoperabiliteit tussen toepassingen wordt verbeterd, doordat elk concept eenduidig en consistent is gedefinieerd Deze aanpak maakt het mogelijk om uiteenlopende elementen zoals sensoren, gebeurtenissen, meetpunten, geluidsobservaties of statistische indelingen correct te koppelen aan een locatie, zonder in te boeten op semantische correctheid. Hierdoor blijft het model zowel flexibel als robuust, in lijn met de OSLO-principes rond herbruikbaarheid en standaardisatie.
-------------------------	---

Tabel 2: Toelichting toegevoegde elementen

We verwijzen naar slides 15-19 voor meer informatie.

Totaaloverzicht model

De hierboven beschreven toevoegingen en verwijderingen resulteren in een geïntegreerd geluidsmeldingen en –metingen totaalmodel, waarin de verschillende bouwstenen op een coherente en semantisch consistente manier met elkaar verbonden zijn. Dit model brengt observaties, meldingen, locatie-informatie en administratieve opvolging samen binnen één overkoepelende structuur.

Het fundament voor het modelleren van waarnemingen en metingen wordt gevormd door SSN/SOSA, dat een gestandaardiseerd kader biedt voor het beschrijven van observaties, sensoren en hun onderlinge relaties. Binnen dit kader wordt het concept *Meetpunt* expliciet gemodelleerd, waardoor observaties nauwkeurig kunnen worden gekoppeld aan de plaats waar metingen worden uitgevoerd. Dit versterkt de interpretatie en herbruikbaarheid van meetgegevens.

De toevoeging en verfijning van het locatiemodel zorgt ervoor dat observaties en meldingen op een semantisch correcte en flexibele manier ruimtelijk kunnen worden gepositioneerd. Door het

onderscheid tussen **Locatie** (waar iets zich bevindt, eventueel geometrisch), **Plaats** (een benoemde of administratieve entiteit) en **Adresvoorstelling** (de wijze waarop een adres wordt weergegeven), wordt het mogelijk om verschillende vormen van locatie-informatie eenduidig te modelleren en toe te passen binnen uiteenlopende use cases. Dit laat toe om onder meer sensoren, meetpunten, gebeurtenissen en meldingen correct te koppelen aan hun ruimtelijke context.

Boven op het observatiefundament maken OSLO-Melding en het centraal gemodelleerde concept *Agent* het mogelijk om vaststellingen te vertalen naar meldingen, waarbij betrokken actoren en rollen expliciet en consistent worden vastgelegd. De verdere administratieve opvolging wordt gestructureerd via OSLO-Dossier, waarin meldingen en activiteiten worden ingebed binnen een zaakgericht kader.

Domeinspecifieke objecten plaatsen observaties, meldingen en locaties in hun NDNN-context, terwijl codelijsten en datatypen zorgen voor eenduidige typering en consistente interpretatie van gegevens. Door deze elementen te combineren ontstaat een robuust en flexibel model dat de volledige keten ondersteunt: van observatie en meting (via meetpunten en locatie), over melding, tot dossiermatige opvolging in het kader van nudging.

Het geluidsmeldingen en –metingen-totaalmodel vormt hiermee een solide basis voor verdere uitwerking, implementatie en gegevensuitwisseling, waarbij semantische correctheid, herbruikbaarheid en interoperabiliteit centraal staan.

Tijdens de bespreking van het informatiemodel werden er vanuit de betrokken stakeholders **geen vragen, opmerkingen of bijkomende feedback geformuleerd**. Dit wijst erop dat het voorgestelde model als duidelijk, begrijpelijk en inhoudelijk correct werd ervaren binnen de context van de werkgroep.

We verwijzen naar slides 21-22 voor meer informatie.

4. USE CASES EN DATAVOORBEEDEN


Tijdens de voorgaande werkgroep werd vanuit de stakeholders de behoefte geformuleerd om bijkomende use cases te identificeren, te bespreken en op te nemen in het model. Deze bijkomende use cases moeten bijdragen aan een verdere verrijking en validatie van het informatiemodel. Het gaat hierbij om een use cases rondom:

- Nudging,
Meerdere observaties op een specifiek event,
- Modelleren van weersinformatie, en
- Sensors en meetpunten.

Use Case 6

Als beleids-/data-analist wil ik het effect van nudging kunnen aantonen door observaties tijdens en na een nudging-interventie te vergelijken, zodat ik kan nagaan of nudging samenhangt met een verandering in gemeten geluidseffecten.

Modelleren van de use case:

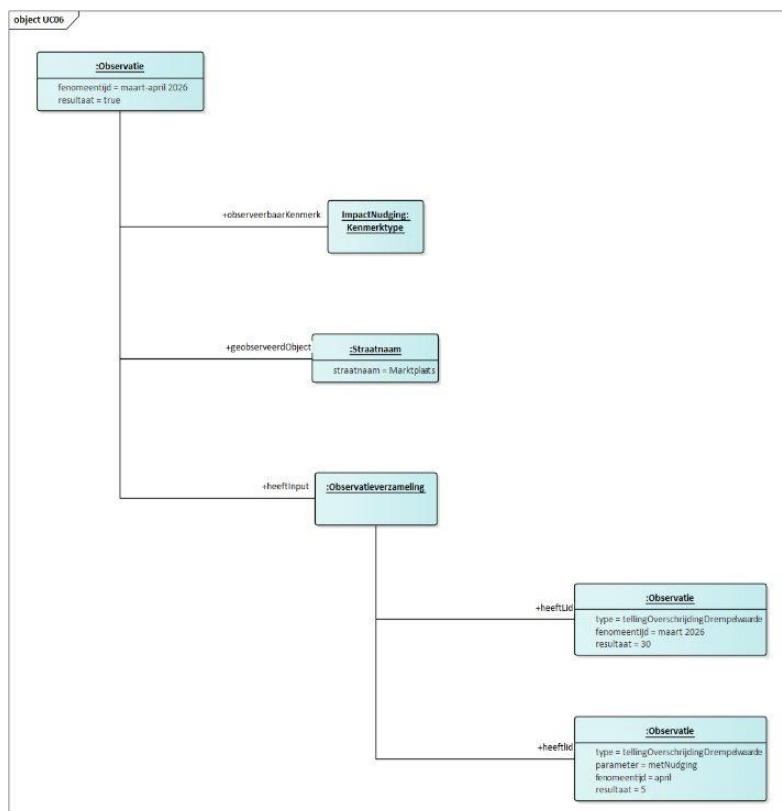

Figuur 8: Use case 6

Voor de nudging (tellingen maart)

De telling “overschrijding van drempelwaarde” wordt gemodelleerd als een observatie die het **aantal overschrijdingen** telt in de maand maart.

- Observatie.type = tellingOverschrijdingDrempelwaarde
- Observatie.fenomeentijd = maand maart
- Observatie.resultaat = 30
- Observatie.geobserveerdObject = Marktplaats
- Observatie.uitgevoerdMet -> Sensor (dezelfde sensor als in de andere fases)
- Observatie.geobserveerdKenmerk / observeerbaarKenmerk = Aantal observaties (overschrijdingen)
- Observatie.heeftInput -> Input (drempelwaarde)
 - Input.type = drempelwaarde
 - Input.referentie = 55
- Observatie.heeftInput -> Observatieverzameling (de telling is gebaseerd op een verzameling individuele metingen, cf. UC2)

Opmerking (consistentie met UC2): de onderliggende metingen in de Observatieverzameling kunnen bv. LAeq,1h-metingen zijn (zoals jullie “constante elementen” aangeven), waarna de telling het aantal metingen boven de drempelwaarde telt.

Tijdens de nudging (tellingen april)

Dezelfde telling wordt herhaald voor april, zodat de resultaten vergelijkbaar blijven.

- Observatie.type = tellingOverschrijdingDrempelwaarde
- Observatie.fenomeentijd = maand april
- Observatie.resultaat = 5
- Observatie.geobserveerdObject = Marktplaats
- Observatie.uitgevoerdMet -> Sensor (dezelfde sensor als in de andere fase)
- Observatie.heeftInput -> Input (drempelwaarde) met Input.referentie = 55
- Observatie.heeftInput -> Observatieverzameling (verzameling individuele metingen voor april)

Daarnaast wordt de toepassing van nudging vastgelegd via een parameter:

- Observatie.heeftInput -> Input (nudging-parameter)
 - Input.type = nudgingInterventie (parameter die kan verwijzen naar de interventie-opstelling)

Bundelen van beide tellingen als Observatieverzameling

De twee telling-observaties (maart en april) worden samen gegroepeerd zodat ze als input kunnen dienen voor een impact-beoordeling.

- Observatieverzameling.heeftLid -> Observatie (tellingen maart)
- Observatieverzameling.heeftLid -> Observatie (tellingen april)

Afgeleide observatie: “nudgingimpact vastgesteld”

Op basis van de observatieverzameling wordt een **afgeleide observatie** gemodelleerd die expliciet aangeeft of een nudging-effect wordt vastgesteld.

- Observatie.observeerbaarKenmerk = nudgingimpact
- Observatie.geobserveerdObject = Marktplaats
- Observatie.resultaat = true (nudgingimpact vastgesteld)

- Observatie.fenomeentijd = maart-april
- Observatie.heeftInput -> Observatieverzameling (met de twee tellingen)

Constante elementen (om vergelijkbaarheid te garanderen)

Voor alle observaties in deze use case blijven de volgende elementen identiek:


- Drempelwaarde = 55
- Agent = dezelfde dienst (*vereenvoudiging voor de use case*)
- Kenmerktype/observeerbaarKenmerk = Aantal observaties; LAeq,1h
- Sensor = dezelfde sensor in alle fasen

We verwijzen naar slides 23-24 voor meer informatie.

Use case 7

Als beleidsadviseur wil ik begrijpen wat de impact is van een specifiek evenement op het geluidsklimaat en de ervaren overlast, en welke gemeten geluidswaarden samenhangen met meldingen, zodat ik beleid en handhaving gericht kan afstemmen op evenementcontext.

Modellering van observaties

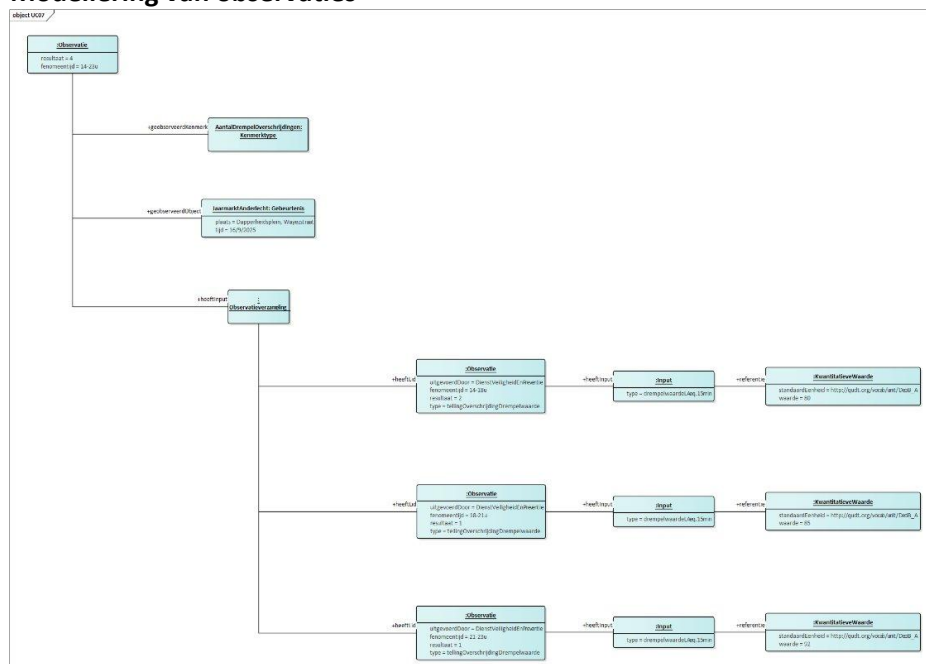

Figuur 9: Use case 7

In deze use case werken we opnieuw met drie observaties, maar deze keer binnen de context van één concreet evenement. Het gaat om een optreden op de Marktplaats, een locatie waar reeds een sensor aanwezig is. De observaties situeren zich binnen (of rond) dit ene evenement.

Op éénzelfde dag kunnen meerdere drempelwaarden van toepassing kunnen zijn. Om hier correct rekening mee te houden, werd dit expliciet meegenomen in de modellering. Concreet betekent dit:

- Elke observatie wordt apart gemodelleerd
- Tussen observaties kunnen volgende elementen verschillen:
 - Drempelwaarde (mogelijk verschillend per observatie)
 - Geldige tijd (verschillende tijdsintervallen per observatie)
 - Gemeten waarde (resultaat van de observatie)

Doel van deze modellering

Deze aanpak laat toe om:

- Variatie in beleidskaders (zoals wisselende drempelwaarden) correct te representeren
- Observaties fijnmazig te koppelen aan het verloop van een specifiek evenement
- Een beter begrip te krijgen van hoe geluidseffecten zich manifesteren binnen één dag en één context

Observatie geluidsdrempeloverschrijdingen op de Jaarmarkt Anderlecht:

Overkoepelende observatie

- Telt 4 gevallen van geluidsdrempeloverschrijdingen
- Geldig voor de periode 14:00 - 23:00
- Is gebaseerd op een observatieverzameling met 3 deelobservaties

Kenmerken van de overkoepelende observatie

- Fenomeentijd: 14:00 - 3:00
- Resultaat: 4
- Kenmerktype: Aantal drempeloverschrijdingen
- Geobserveerd object: De jaarmarkt te Anderlecht

Observatieverzameling

- Bestaat uit 3 observaties, telkens voor een tijdsschijf met een andere drempelwaarde
- Vormt de input voor de overkoepelende observatie

Deelobservaties per tijdsschijf

14:00 - 18:00

- Resultaat: 2 overschrijdingen
- Drempelwaarde: 80 dB

18:00 - 21:00

- Resultaat: 1 overschrijding
- Drempelwaarde: 85 dB

21:00 - 23:00

- Resultaat: 1 overschrijding
- Drempelwaarde: 92 dB

Opmerking

De drempelwaarde neemt toe naarmate de tijd vordert, wat betekent dat de norm minder streng wordt in latere tijdsschijven.

Vraag van stakeholder: In dit datavoorbeeld verwijzen we naar de dienst Preventie. Betekent dit dat in een latere implementatie ook effectief deze specifieke dienst moet worden gebruikt?


Antwoord van de OSLO-editor: Nee, de verwijzing naar de dienst Preventie is louter illustratief en dient enkel als voorbeeld binnen de use case. In een concrete implementatie kan de uitvoerende actor vrij worden ingevuld, afhankelijk van de context en de betrokken organisatie. Het kan dus gaan om een individueel persoon, een sensor, een dienst, organisatie, etc.

We verwijzen naar slides 25-26 voor meer informatie.

Use case 8

Als beleidsadviseur of data-analist wil ik weersinformatie, zoals neerslag, kunnen meenemen in het informatiemodel, zodat ik kan analyseren hoe weersomstandigheden doorwerken in geluidsmetingen en daarop gebaseerde analyses.

Modellering van de use case:

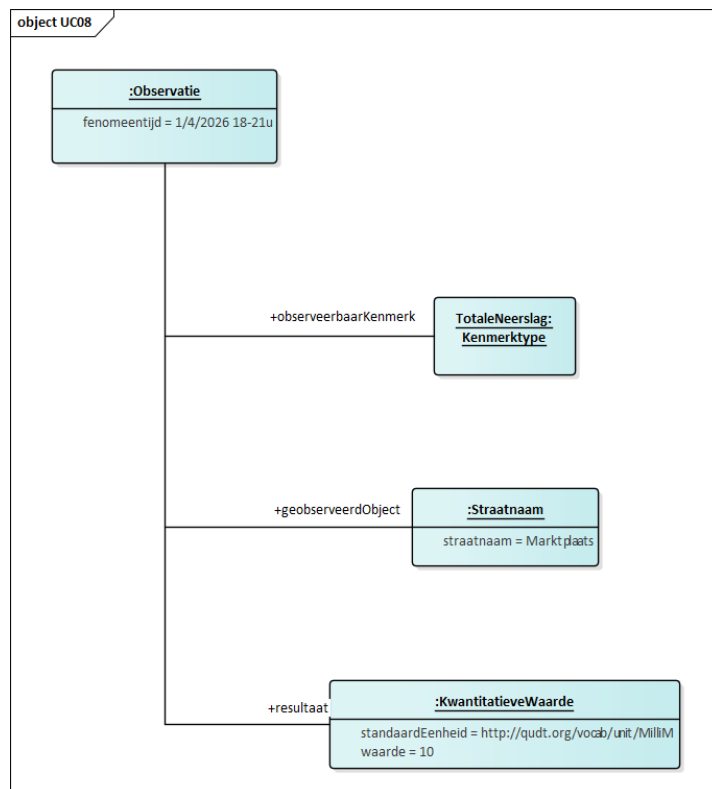

Figuur 10: Use case 8

Het geluidsmeldingen en –metingen-model voorziet expliciet in de integratie van weersinformatie, waarbij observaties ook gebruikt kunnen worden om contextuele factoren, zoals neerslag, vast te leggen. Tijdens de werkgroep werd de vraag gesteld om concreet te illustreren hoe dergelijke informatie binnen het model wordt gemodelleerd.

Binnen deze use case wordt uitgegaan van het principe dat:

- een observatie het vertrekpunt vormt, en
- deze observatie kan dienen als input voor een volgende observatie.

Hierdoor wordt het mogelijk om:

- de samenhang tussen observaties zichtbaar te maken,
- en te analyseren hoe contextuele gegevens, zoals weersomstandigheden, een invloed hebben op andere metingen en inzichten.

Dit sluit aan bij de OSLO-principes waarbij observaties flexibel inzetbaar zijn en onderling met elkaar verbonden kunnen worden.

Voorbeeld: observatie van neerslag

Een concrete invulling hiervan is een observatie die neerslag beschrijft op een bepaalde locatie en binnen een specifieke tijdsperiode:

- `Observatie.fenomeentijd` = 01/04/2026, 18:00 – 21:00
- `Observatie.observeerbaarKenmerk` = totale neerslag
- `Observatie.geobserveerdObject` = Marktplaats
- `Observatie.resultaat` = 10 mm


Deze observatie kan vervolgens gebruikt worden als contextuele input voor andere observaties, bijvoorbeeld om te analyseren of neerslag een invloed heeft op geluidsniveaus of het aantal meldingen.

We verwijzen naar slide 28 voor meer informatie.

Use Case 9

Als data-analist of beleidsadviseur wil ik inzicht hebben in hoe metingen tot stand komen in relatie tot sensor en meetpunt, zodat ik de representativiteit en betrouwbaarheid van de gemeten waarden correct kan interpreteren.

Modellering van de use case:

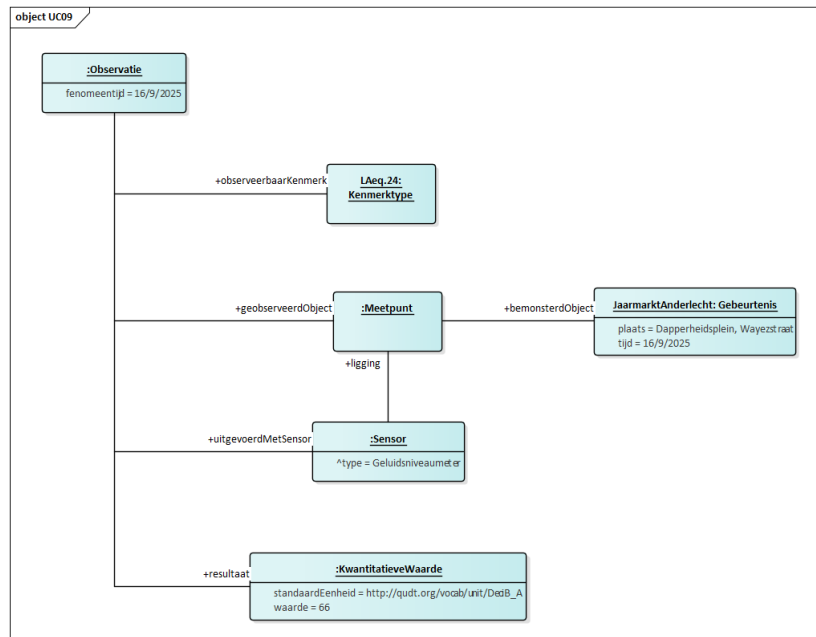

Figuur 11: Use case 9

In deze use case wordt de relatie tussen sensor, meetpunt en gebeurtenis expliciet gemaakt. Het meetpunt fungeert hierbij als het element dat de werkelijkheid bemonstert, terwijl de sensor instaat voor de uitvoering van de meting.

Het meetpunt is gekoppeld aan een specifieke gebeurtenis, namelijk de jaarmarkt te Anderlecht. Hoewel de exacte coördinaten in dit voorbeeld niet zijn opgenomen, zijn deze in de praktijk essentieel om te garanderen dat het meetpunt representatief is opgesteld (bijvoorbeeld niet te dicht bij de geluidsbron, maar ook niet te ver ervan verwijderd).

Door het meetpunt als geobserveerd object te modelleren wordt duidelijk waar de meting betrekking op hebben kan de relatie tussen locatie, gebeurtenis en meting correct worden geïnterpreteerd.

De sensor wordt in deze context gebruikt als het instrument dat de observatie uitvoert, waarbij ook de opstelling of ligging van de sensor wordt vastgelegd.

Context

- Meetpunt.bemonstert -> Gebeurtenis
 - Gebeurtenis.type = jaarmarkt te Anderlecht
- Observatie.geobserveerdObject = Meetpunt
- Observatie.uitgevoerdMet -> Sensor
 - Sensor.type = geluidsniveaumeter

Observatie

- Observatie.fenomeentijd = 16/09/2025
- Observatie.observeerbaarKenmerk = LAeq,24
- Observatie.resultaat = 66 dB(A)

Opstelling sensor

- Sensor.ligging -> Locatie (*de plaats waar de sensor fysiek opgesteld staat*)

Interpretatie

Deze modellering maakt het mogelijk om:


- observaties te koppelen aan een concrete meetopstelling (sensor + meetpunt),
- de relatie tussen meting en gebeurtenis expliciet te maken,
- en de kwaliteit en representativiteit van de meting beter te beoordelen binnen de context van een specifieke situatie (zoals een evenement).

We verwijzen naar slide 29 voor meer informatie.

5. VOLGENDE STAPPEN

Een overzicht van de volgende stappen na de 2^e thematische werkgroep:

- Stad Gent en Stad Leuven zullen kijken naar een geschikte Product Owner van het datamodel
- Gebaseerd op aangeleverde documentatie zullen we kijken naar de mogelijkheid van een live demo richting de laatste werkgroep
- Rondsturen van een verslag van deze werkgroep. Feedback is zeker welkom!
- Verder onderzoek en voorbereiding van de derde thematische werkgroep
- Informatie verzamelen via GitHub.

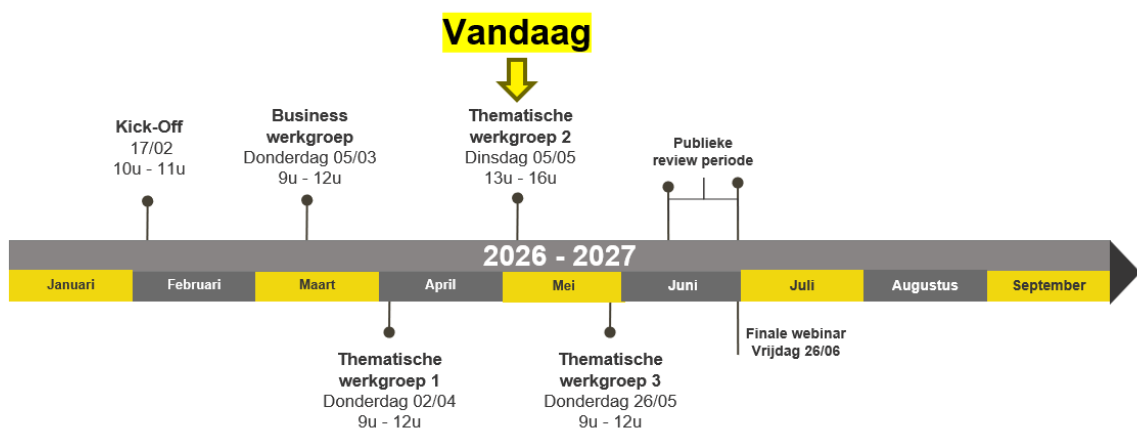

Figuur 12: Tijdslijn OSLO NDNN

5.1 PRODUCT OWNER

Bij oplevering van een eindproduct draagt het OSLO team hiervan het eigenaarschap over aan de initiatiefnemer als Product Owner

De Product Owner is verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen en waar nodig, het inroepen van experts (Digitaal Vlaanderen bijvoorbeeld) om bepaalde vragen te beantwoorden.

Verder is het eveneens de product owner die op basis van de frequentie en/of de criteria met betrekking tot nieuwe releases van de standaard de leden van de thematische werkgroepen bijeenroep om de issues te bespreken en veranderingen aan de standaard en zijn specificatie voor te bereiden.

Binnen het kernteam werd besproken wie als geschikte product owner kan optreden. De leden zullen hierover verder afstemmen met hun respectieve achterban, met als doel een passende plaats te bepalen waar dit eigenaarschap binnen de organisatie kan worden belegd.

5.2 LIVE DEMO

Voor de volgende werkgroep zal het OSLO-team een live demo uitwerken. Leden van het kernteam voorzien hiervoor relevante informatie in dummyvorm ter ondersteuning.

Query the Web of Linked Data

Live in your browser, powered by Comunica.



Choose datasources:

DBpedia 2016-04 ✕



Type or pick a query:

Directors of movies starring Brad Pitt ▼

SPARQL GraphQL-LD

```
1 SELECT ?movie ?title ?name
2 WHERE {
3   ?movie dbpedia-owl:starring [ rdfs:label "Brad Pitt"@en ];
4     rdfs:label ?title;
5     dbpedia-owl:director [ rdfs:label ?name ].
6   FILTER LANGMATCHES(LANG(?title), "EN")
7   FILTER LANGMATCHES(LANG(?name), "EN")
8 }
```

Execute query

43 results in 1.2s

5.3 VOLGENDE WERKGROEPEN

Indien u graag zou willen deelnemen aan één van de aankomende werkgroepen, kan u via de onderstaande link een overzicht van de workshops terugvinden en u inschrijven. De derde thematische werkgroep zal plaatsvinden op 26/05/2026. Inschrijven kan [hier](#).

5.4 CONTACTGEGEVENS

Feedback kan bezorgd worden aan het kernteam via volgende e-mailadressen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- Jitse.decock@vlaanderen.be
- alexander.potloot@vlaanderen.be
- Michael.bezoen@vlaanderen.be

5.5 INTERESSANTE BRONNEN

- [Data.vlaanderen.be](https://data.vlaanderen.be)