

vCard analyse


dinsdag 7 juli 2026 13:44

Links:

- [RFC6350](#)
- [RDF/OWL versie](#)
- [RDF definitie](#)
- ()

Hierover het volgende:

- OSLO gebruikt momenteel schema.org:ContactPoint, en verder een mix van schema.org en andere properties waaronder zelfs enkele van vCard), zie [OSLO-Generiek: Contactinfo](#):

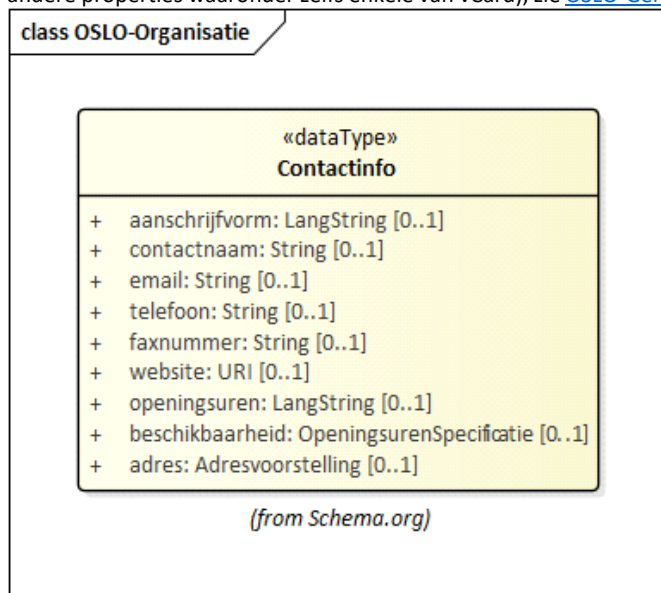

Element	Aard	uri
ContactInfo	DataType	http://schema.org/ContactPoint
ContactInfo.aanschrijfvorm	Attribute	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#honorific-prefix
ContactInfo.adres	Attribute	http://www.w3.org/ns/locn#address
ContactInfo.beschikbaarheid	Attribute	http://schema.org/hoursAvailable
ContactInfo.contactnaam	Attribute	http://xmlns.com/foaf/0.1/name
ContactInfo.email	Attribute	http://schema.org/email
ContactInfo.fax	Attribute	http://schema.org/faxNumber
ContactInfo.openingsuren	Attribute	http://schema.org/openingHours
ContactInfo.telefoon	Attribute	http://schema.org/telephone
ContactInfo.website	Attribute	http://xmlns.com/foaf/0.1/page

- Bahalve dat schema.org wordt gebruikt, zijn er een aantal velden lastig in gebruik, bvb telefoon is String en zou beter Literal zijn zodat ook een type telefoonnummer kan worden meegegeven.
- Vraag is dus of het de moeite loont om over te stappen naar vCard, los vd overweging dat de huidige implementatie moeilijk aan te passen is (zit in zeer veel AP's en IM's).
- Potentiële mapping:

Contactinfo	Kind
aanschrijfvorm	honoric-prefix
adres	hasAddress
beschikbaarheid	?
contactnaam	hasName
email	hasEmail
fax	hasTelephone (met type Fax)
openingsuren	?
telefoon	hasTelephone
website	hasURL

- We identificeren volgende knelpunten:
 - Range van hasAddress is Address. Volgens de RDF:

```

<#Address> a owl:Class;
  rdfs:comment "To specify the components of the delivery
address for the object"@en;
  rdfs:isDefinedBy <>;
  rdfs:label "Address"@en;
  owl:equivalentClass [ a owl:Class;
    owl:unionOf (
      [ a owl:Class;
        owl:intersectionOf (
          [ a owl:Restriction;
            owl:onProperty <#country-name>;
            owl:someValuesFrom xsd:string]
          [ a owl:Restriction;
            owl:maxCardinality
"1"^^xsd:nonNegativeInteger;
            owl:onProperty <#country-name>]
          )]
      [ a owl:Class;
        owl:intersectionOf (
          [ a owl:Restriction;
            owl:onProperty <#locality>;
            owl:someValuesFrom xsd:string]
          [ a owl:Restriction;
            owl:maxCardinality
"1"^^xsd:nonNegativeInteger;
            owl:onProperty <#locality>]
          )]
      [ a owl:Class;
        owl:intersectionOf (
          [ a owl:Restriction;
            owl:onProperty <#postal-code>;
            owl:someValuesFrom xsd:string]
          [ a owl:Restriction;
            owl:maxCardinality
"1"^^xsd:nonNegativeInteger;
            owl:onProperty <#postal-code>]
          )]
      [ a owl:Class;
        owl:intersectionOf (
          [ a owl:Restriction;
            owl:onProperty <#region>;
            owl:someValuesFrom xsd:string]
          [ a owl:Restriction;
            owl:maxCardinality
"1"^^xsd:nonNegativeInteger;
            owl:onProperty <#region>]
          )]
      [ a owl:Class;
        owl:intersectionOf (
          [ a owl:Restriction;
            owl:onProperty <#street-address>;
            owl:someValuesFrom xsd:string]
          [ a owl:Restriction;
            owl:maxCardinality
"1"^^xsd:nonNegativeInteger;
            owl:onProperty <#street-address>]
          )]
    )].

```

Address zelf kan dus naar believen gesubstitueerd worden worden door een equivalente klasse OF door de in de definitie opgenomen equivalente (niet benoemde) klasse. We zouden dus ergens een equivalentClass statement nodig om locn:Address (=Adresvoorstelling) gelijk te stellen met vCard:Address.

- o Het attribuut hasTelephone heeft geen range en kan dus naar believen worden ingevuld, het vb dat wordt gegeven is:

```

"hasTelephone": {
  "@type": [ "Home", "Voice" ],
  "hasValue": "tel:+61755555555"
}

```

Maar zouden wij zelf eerder met een Literal oplossen als volgt:

```

"hasTelephone": {
  "@type": [ "Home", "Voice" ],
  "@value": "tel:+61755555555"
}

```

- o De opgegeven types Home en Voice komen uit codelijsten:

RFC Property	OWL Class
vCard Type	Home Work
Gender	Female Male None Other Unknown
Telephone Type	Cell (mobile) Fax Pager Text (sms) TextPhone Video Voice
Related Type	Acquaintance Agent Child Colleague Contact Coresident Coworker Crush Date Emergency Friend Kin Me Met Muse Neighbor Parent Sibling Spouse Sweetheart

Waarbij moet worden, opgemerkt dat dit klassen zijn, geen skos:Concepts zoals gebruikelijk voor dergelijke dingen bij OSLO. Anderzijds is dat voor een @type in een Literal ook niet echt nodig, je kan daar evengoed naar klassen verwijzen. Andere oplossing is om de betrokken klassen ook als skos:Concepts te publiceren die dan bijkomend als owl:Class worden getypeerd (of zoiets?), in elk geval eerder onpraktisch en dus ook niet nodig.

- Voor hasEmail wordt een range Email opgegeven maar die klasse blijkt deprecated. In de voorbeelden wordt de aanpak van hasTelephone gevolgd en geldt daar dus dezelfde opmerking voor als hierboven.
- Voor beschikbaarheid en openingsuren heeft vCard niets.

CONCLUSIE:

- We blijven schema.org:Contactpoint gebruiken, veranderen het datatype van telefoon naar Literal en verwijzen in de usageNote naar de klassen van bvb TelephoneType om de Literal te typeren.