




Ejemplo: En el caso de que el registro a trabajar fuese 0x02 se direccionaría a la posición del vector de Datos y se respondería con el valor guardado en el vector sin afectar los almacenados en el Vector de Datos

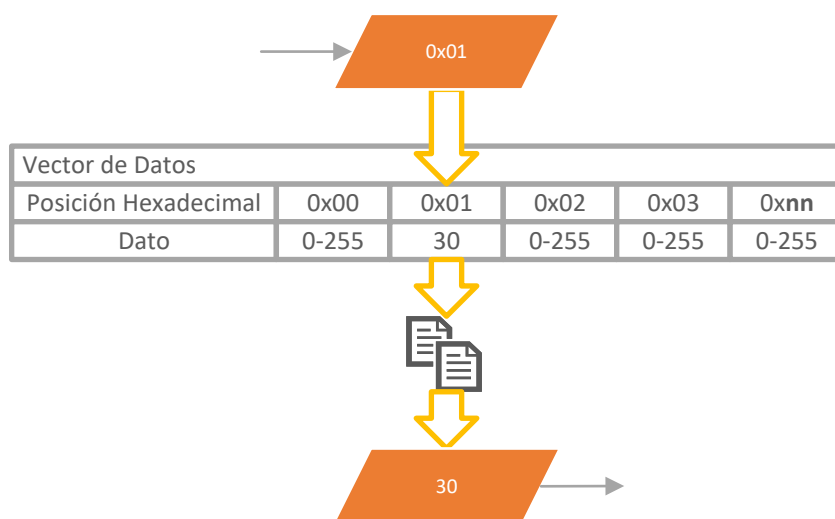

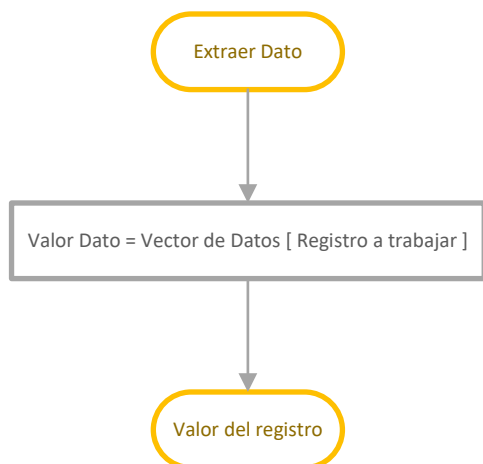

Ejemplo: En el caso de que el registro a trabajar fuese 0x01 se direccionaría a la posición del vector de Datos y se llenaría ese espacio con el valor guardado en la variable temporal del Datos

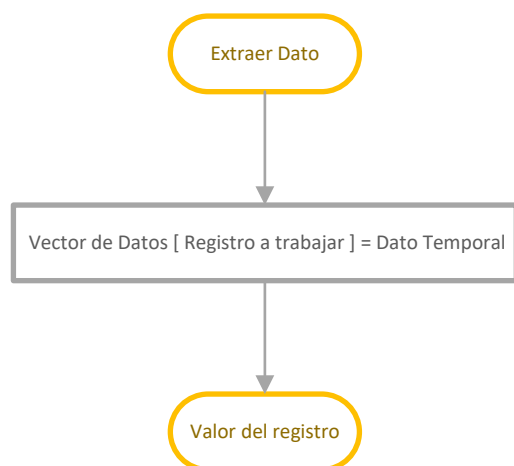