

Despliegue de aplicación

1. Clonar proyecto “FACTURIFY-yaml-instrucciones” en una carpeta predefinida “app-mensajes” con comando “`git clone https://github.com/IngLucioChavez/FACTURIFY-yaml-instrucciones.git app-mensajería`”
2. Acceder a la carpeta generada “app-mensajería”
3. Clonar proyecto “FACTURIFY-front-end-reactjs” con comando “`git clone https://github.com/IngLucioChavez/FACTURIFY-front-end-reactjs.git front-end-REACT-TS`”
4. Clonar Proyecto “FACTURIFY-back-end-laravel” con comando “`git clone https://github.com/IngLucioChavez/FACTURIFY-back-end-laravel.git back-end-PHP-Laravel`”
5. Crear la carpeta “mysql”
6. Ejecutar comando “`docker compose build --no-cache`” para construcción de imágenes
7. Ejecutar comando “`docker compose up -d`” para levantar contenedores en puertos configurados
8. Se observan los contenedores levantados y accesibles.
9. Acceder a contenedor “laravel-api” con comando “`docker container exec -it laravel-api bash`”
10. En consola ejecutar comando “`php artisan migrate`” para ejecutar migraciones y “`php artisan jwt:secret`” para generar llave de validación JWT
11. Generar el archivo .env con las variables indicadas

```
lukafran0393@192 app-mensajería % docker container ls -a
```


CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
745438e07f28	app-mensajería-frontend	"docker-entrypoint.s..."	16 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:5180->5173/tcp	react-ts-app
c916f0997282	app-mensajería-backend	"docker-php-entrypoi..."	18 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:8000->8000/tcp	laravel-api
94b898a5fc30	phpmyadmin/phpmyadmin	"/docker-entrypoint.s..."	18 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp	phpmyadmin
66764e9e09e1	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	18 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp	mysql-db

```
lukafran0393@192 app-mensajería %
```

NOTA! para ejecutar el despliegue del aplicativo es necesario contar con Docker Compose y acceso a internet para la descarga de los layers y dependencias de cada proyecto.


Descripción de arquitectura de proyecto

Diagramación de arquitectura de contenedores

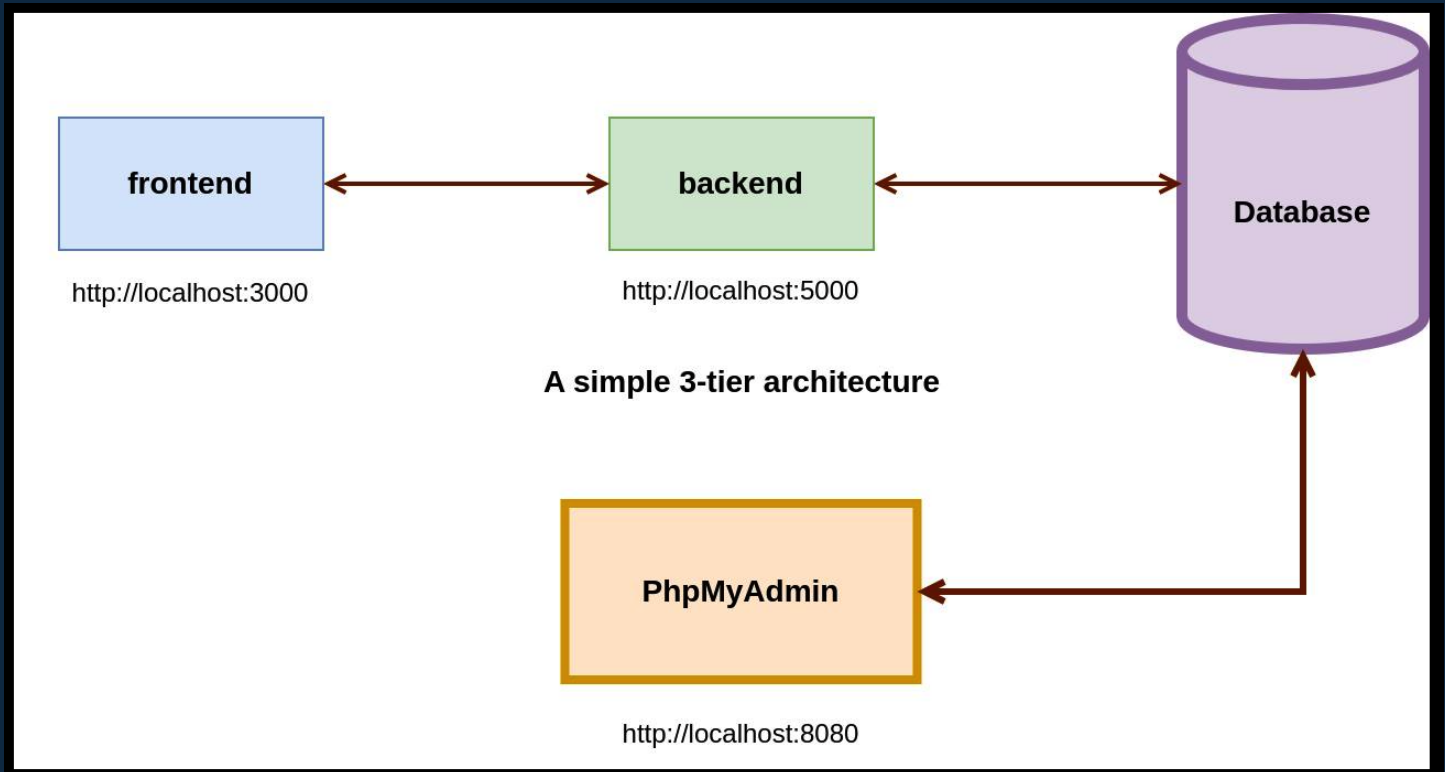


NOTA! donde se creo un contenedor extra 'PhpMyAdmin' para una mejor visualización de la estructura de base de datos ya que el desarrollador se encuentra más familiarizado con está interfaz.

Diagramación de arquitectura de contenedores texto plano

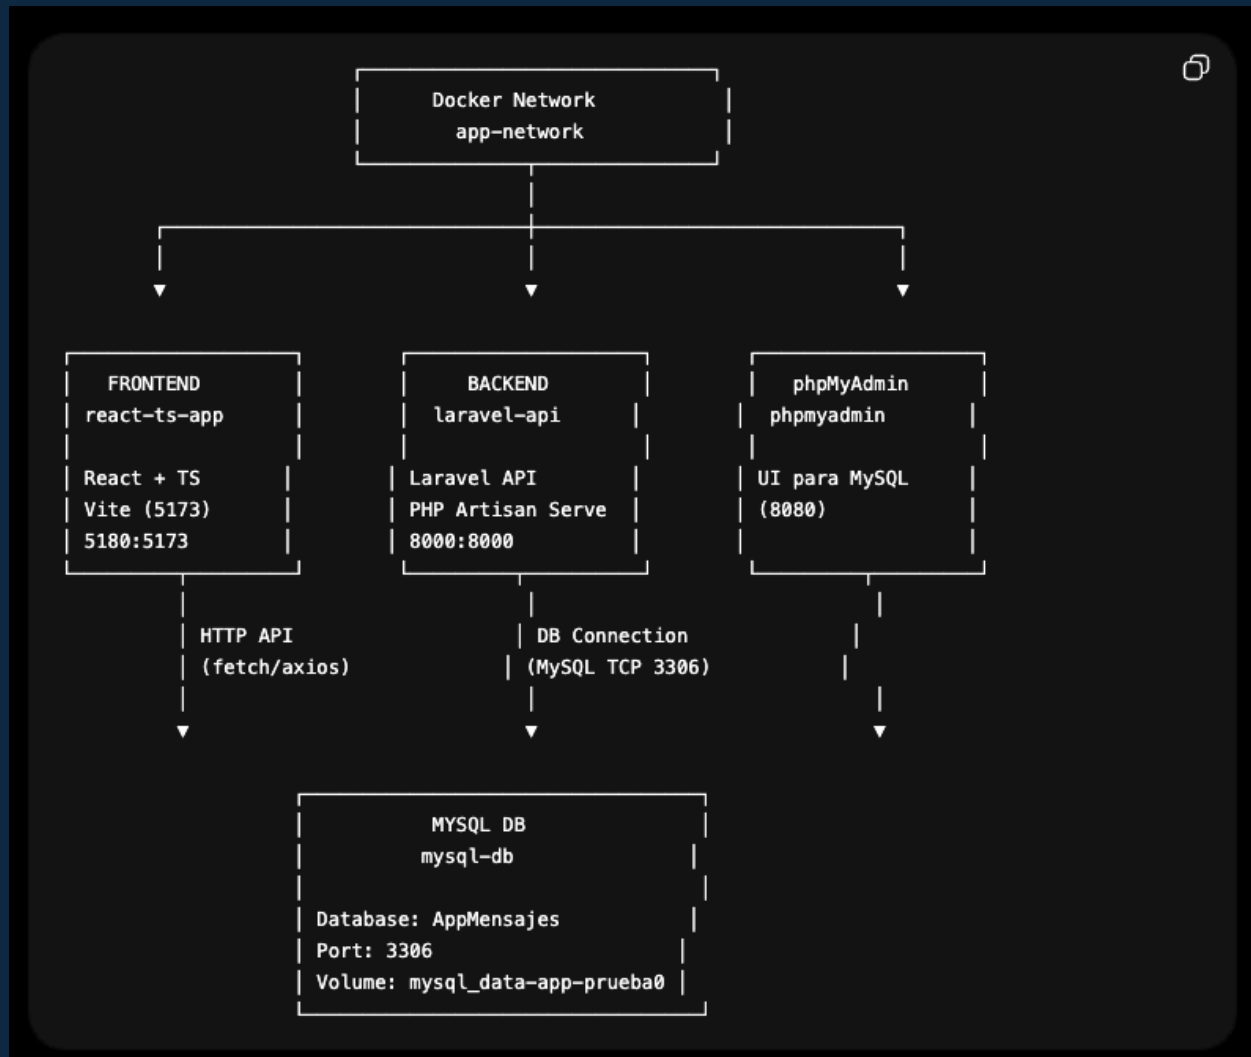


Descripción de aplicativo de front-end- REACT-TS

Interfaz de login

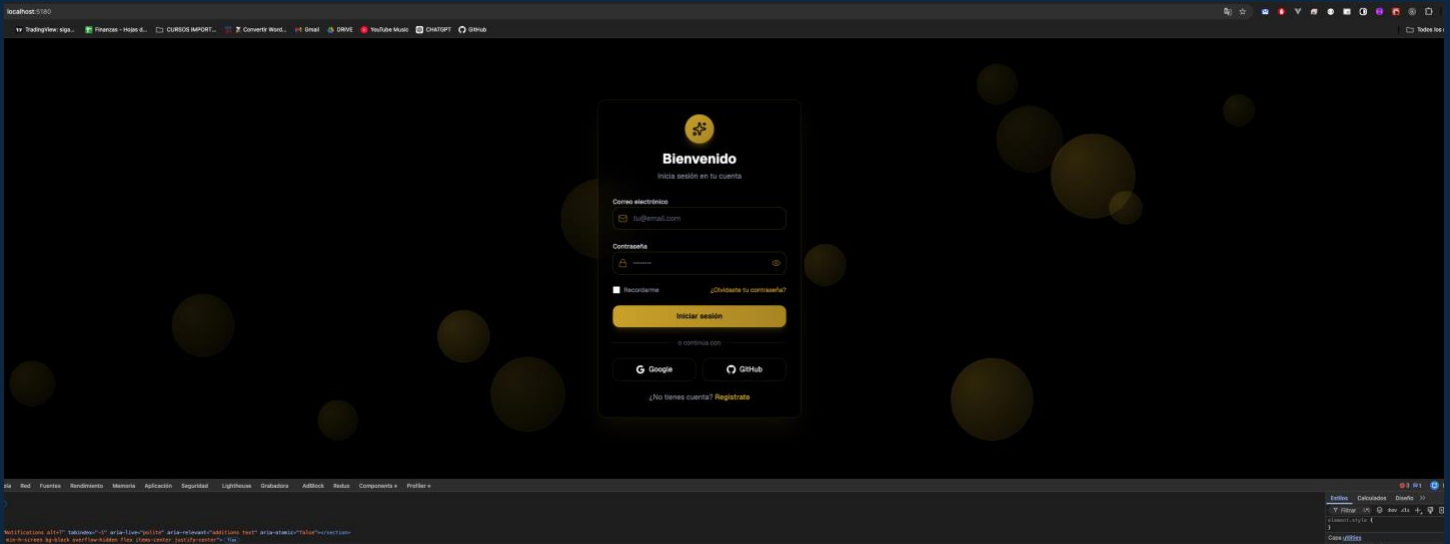


Interfaz de Mensajes

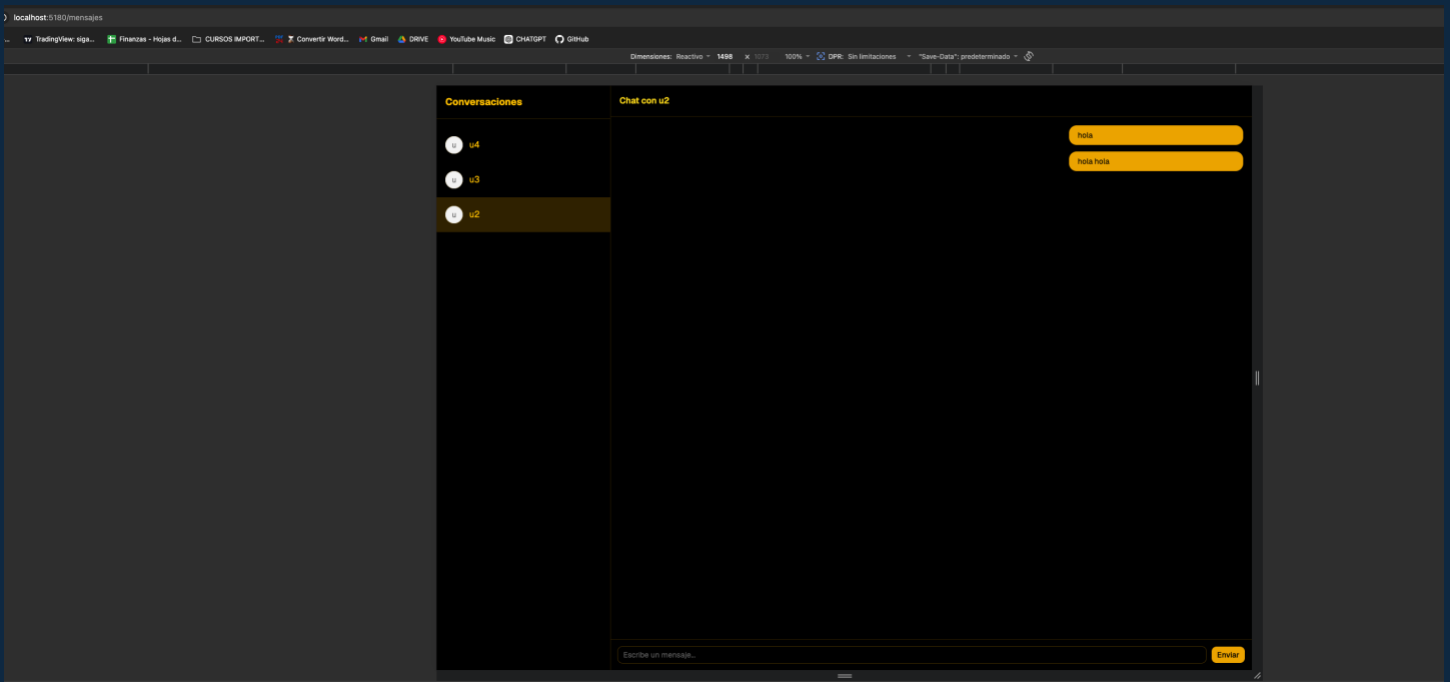

NOTA! estás interfaces fueron desarrolladas con la ayuda de v0, agente de IA, para la generación de interfaces ágil.

MEJORA! La información no es persistente ya que al recargar la página está se reinicia lo cual puede ser solventado a través del storage del navegador o bien del servidor si se hiciera con next.js


Estructura de proyecto front-end

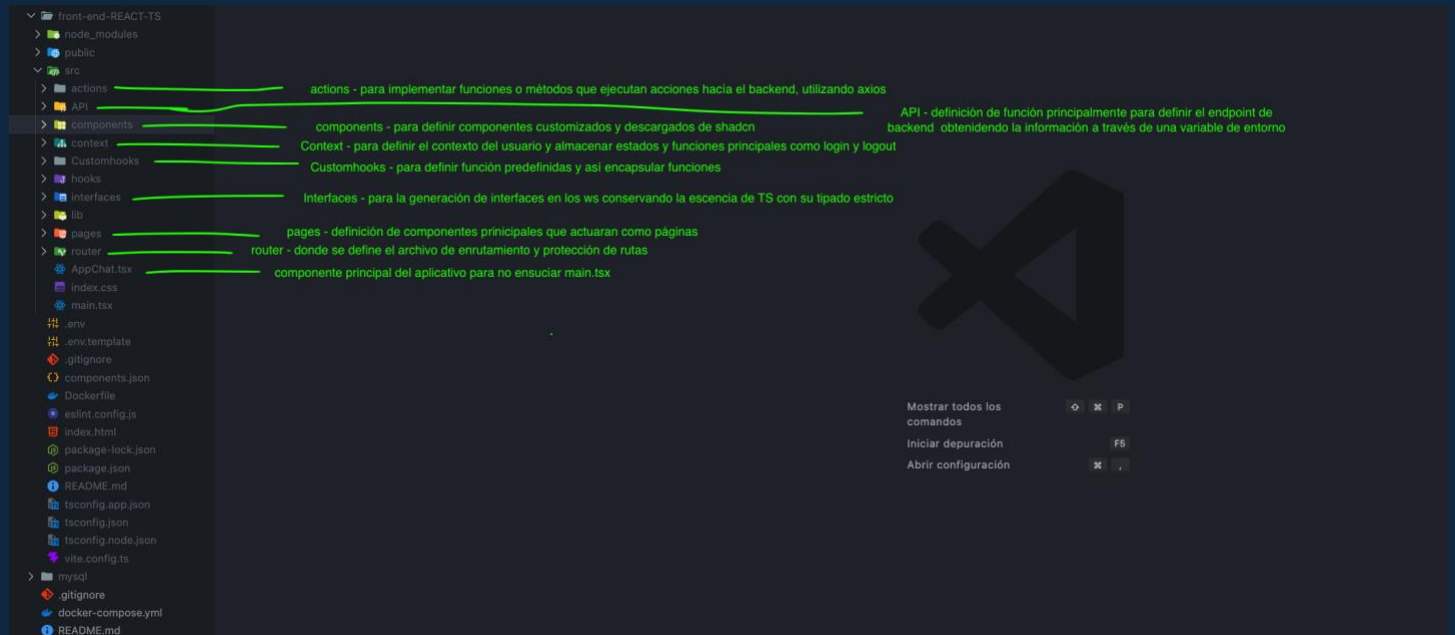

INTERESANTE! Al poner una ruta no valida se redirige a la página de login

Descripción de aplicativo back-end-Laravel

Implementación de documentaciones de WS con OpenApi L5-Swagger

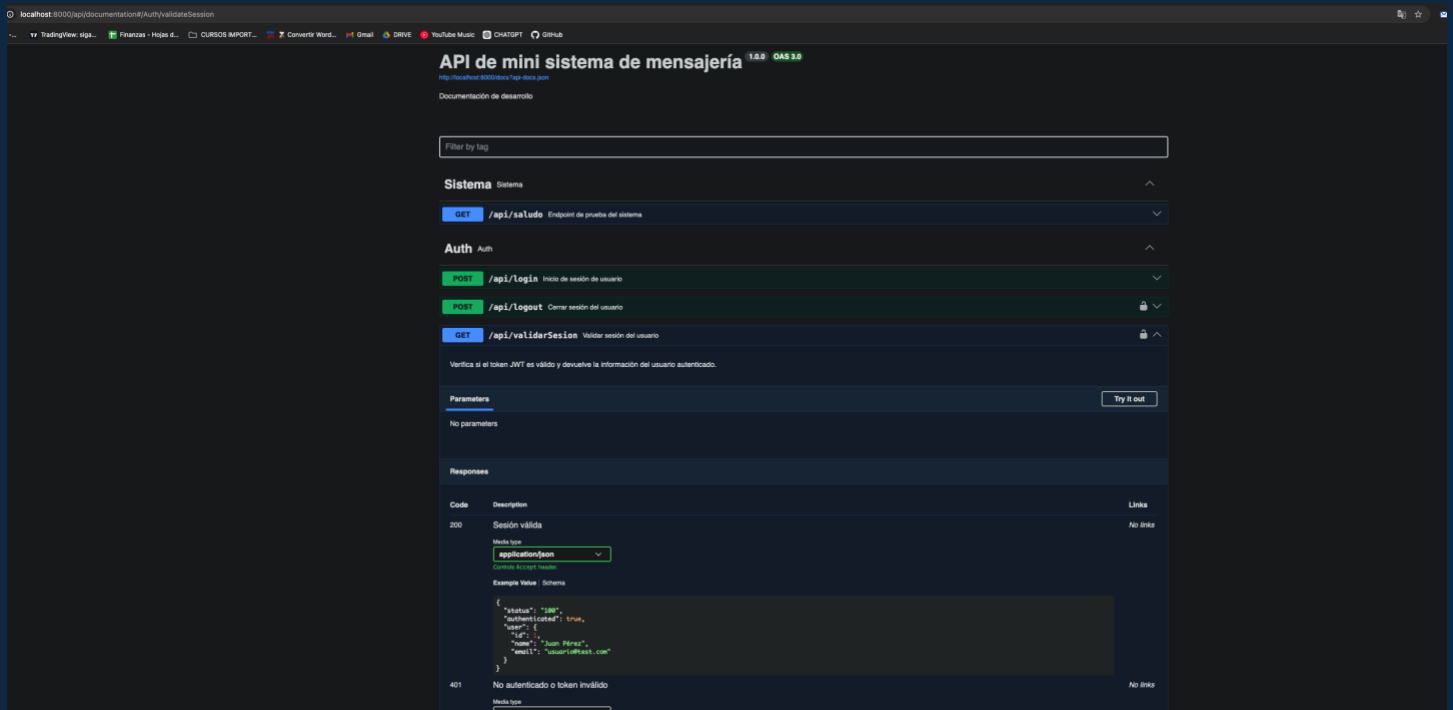

NOTA! se crearon servicios extras para creación de usuarios, logout y validación de sesión activa

http://localhost:8000/api/logout

POST http://localhost:8000/api/logout

Params Authorization Headers (8) Body Pre-request Script Tests Settings

Key	Value	Description
☒ Host	<calculated when request is sent>	
☒ User-Agent	PostmanRuntime/7.37.3	
☒ Accept	*/*	
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒ Connection	keep-alive	
☒ Authorization	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYXRob3N0OjgwMDAvYXBpL2...	

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "status": "100",
3   "message": "Sesi3n cerrada correctamente"
4 }
```

http://localhost:8000/api/validarSesion

GET http://localhost:8000/api/validarSesion

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Headers Hide auto-generated headers

Key	Value	Description
☒ Postman-Token	<calculated when request is sent>	
☒ Host	<calculated when request is sent>	
☒ User-Agent	PostmanRuntime/7.37.3	
☒ Accept	*/*	
☒ Accept-Encoding	gzip, deflate, br	
☒ Connection	keep-alive	
☒ Authorization	Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJodHRwOi8vbG9jYXRob3N0OjgwMDAvYXBpL2...	

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "status": "100",
3   "authenticated": true,
4   "user": {
5     "id": 1,
6     "nombre": "u1",
7     "email": "u1@u1.com",
8     "created_at": "2026-05-20T12:16:07.000000Z",
9     "updated_at": "2026-05-20T12:16:07.000000Z"
10  }
11 }
```


http://localhost:8000/api/obtenerMensajesConversacion/1/mensajes

GET http://localhost:8000/api/obtenerMensajesConversacion/1/mensajes

Params Authorization Headers (7) Body Pre-request Script Tests Settings

Host User-Agent Accept Accept-Encoding Connection Authorization

Key Value Description

Body Cookies Headers (7) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "status": "100",
3   "conversacion": {
4     "id": 1,
5     "usuario_1_id": 1,
6     "usuario_2_id": 2,
7     "created_at": "2026-05-20T12:23:31.000000Z",
8     "updated_at": "2026-05-20T12:24:12.000000Z"
9   },
10  "mensajes": [
11    {
12      "id": 1,
13      "conversacion_id": 1,
14      "usuario_id": 1,
15      "mensaje": "hola",
16      "leido": 0,
17      "created_at": "2026-05-20T12:24:09.000000Z",
18      "updated_at": "2026-05-20T12:24:09.000000Z",
19      "usuario": {
20        "id": 1,
21        "nombre": "u1",
22        "email": "u1@u1.com",
23        "created_at": "2026-05-20T12:16:07.000000Z",
24        "updated_at": "2026-05-20T12:16:07.000000Z"
25      }
26    },
27    {
28      "id": 2,
29      "conversacion_id": 1,
```

Contenedor de PhpMyAdmin

localhost:8080/index.php?route=sql&pos=0&db=AppMensajes&table=usuarios

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

Nueva AppMensajes Nueva conversaciones mensajes migrations usuarios

information_schema mysql performance_schema sys

Servidor: mysql:3306 Base de datos: AppMensajes Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0.0002 segundos.)

SELECT * FROM `usuarios`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	nombre	email	password	created_at	updated_at
☐	1	u1	u1@u1.com	\$2y\$12\$g8PuaWWSCmUaIngYhi4WXuFlpNw53CDYKJ4lxxQ9B...	2026-05-20 12:16:07	2026-05-20 12:16:07
☐	2	u2	u2@u2.com	\$2y\$12\$GF3gDp/WJA4CBHkiZ3h5ne.b9nVs6rQeTtRbdtyq.pN...	2026-05-20 12:17:54	2026-05-20 12:17:54

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista