


Mismo dataflow, distinto movimiento requerido

Dependencia lógica común: T_1 produce f y T_2 consume f . El cambio relevante es **dónde ejecutan las tareas**.


Caso A — mismo worker

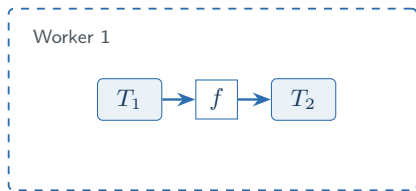

Nueva ubicación requerida: 0

El archivo ya está disponible donde ejecuta el consumidor. Su contribución a M_{req} es cero.

Caso B — workers distintos

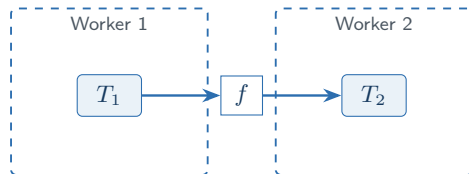

Nueva ubicación requerida: $|f|$

El archivo debe alcanzar una ubicación que no lo poseía. El placement cambia el movimiento requerido aunque el DAG sea el mismo.