


Aggregation: fan-in hacia un consumidor

1. Dataflow lógico



Varias ramas producen intermedios que convergen en una tarea agregadora.


3. Required Movement esperado

La contribución de cada intermedio p_i depende de si el productor y el agregador ejecutan en la misma ubicación o en ubicaciones distintas.

$$M_{req} = \sum_{f \in F_{sci}} Contribution(f)$$

El master no es tránsito obligatorio para los intermedios.

2. Placement y localidad del agregador

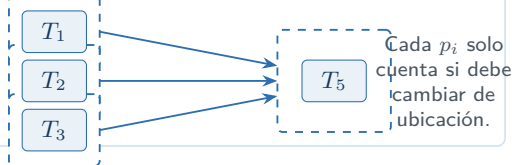

Cada p_i solo cuenta si debe cambiar de ubicación.

4. Qué se validará

La campaña evaluará cómo la localidad del agregador modifica el lower bound y cómo el execution model materializa las entradas del job agregador.

$$\text{Coverage} \rightarrow M_{obs} \rightarrow DME$$

Sin resultados experimentales en esta fase.