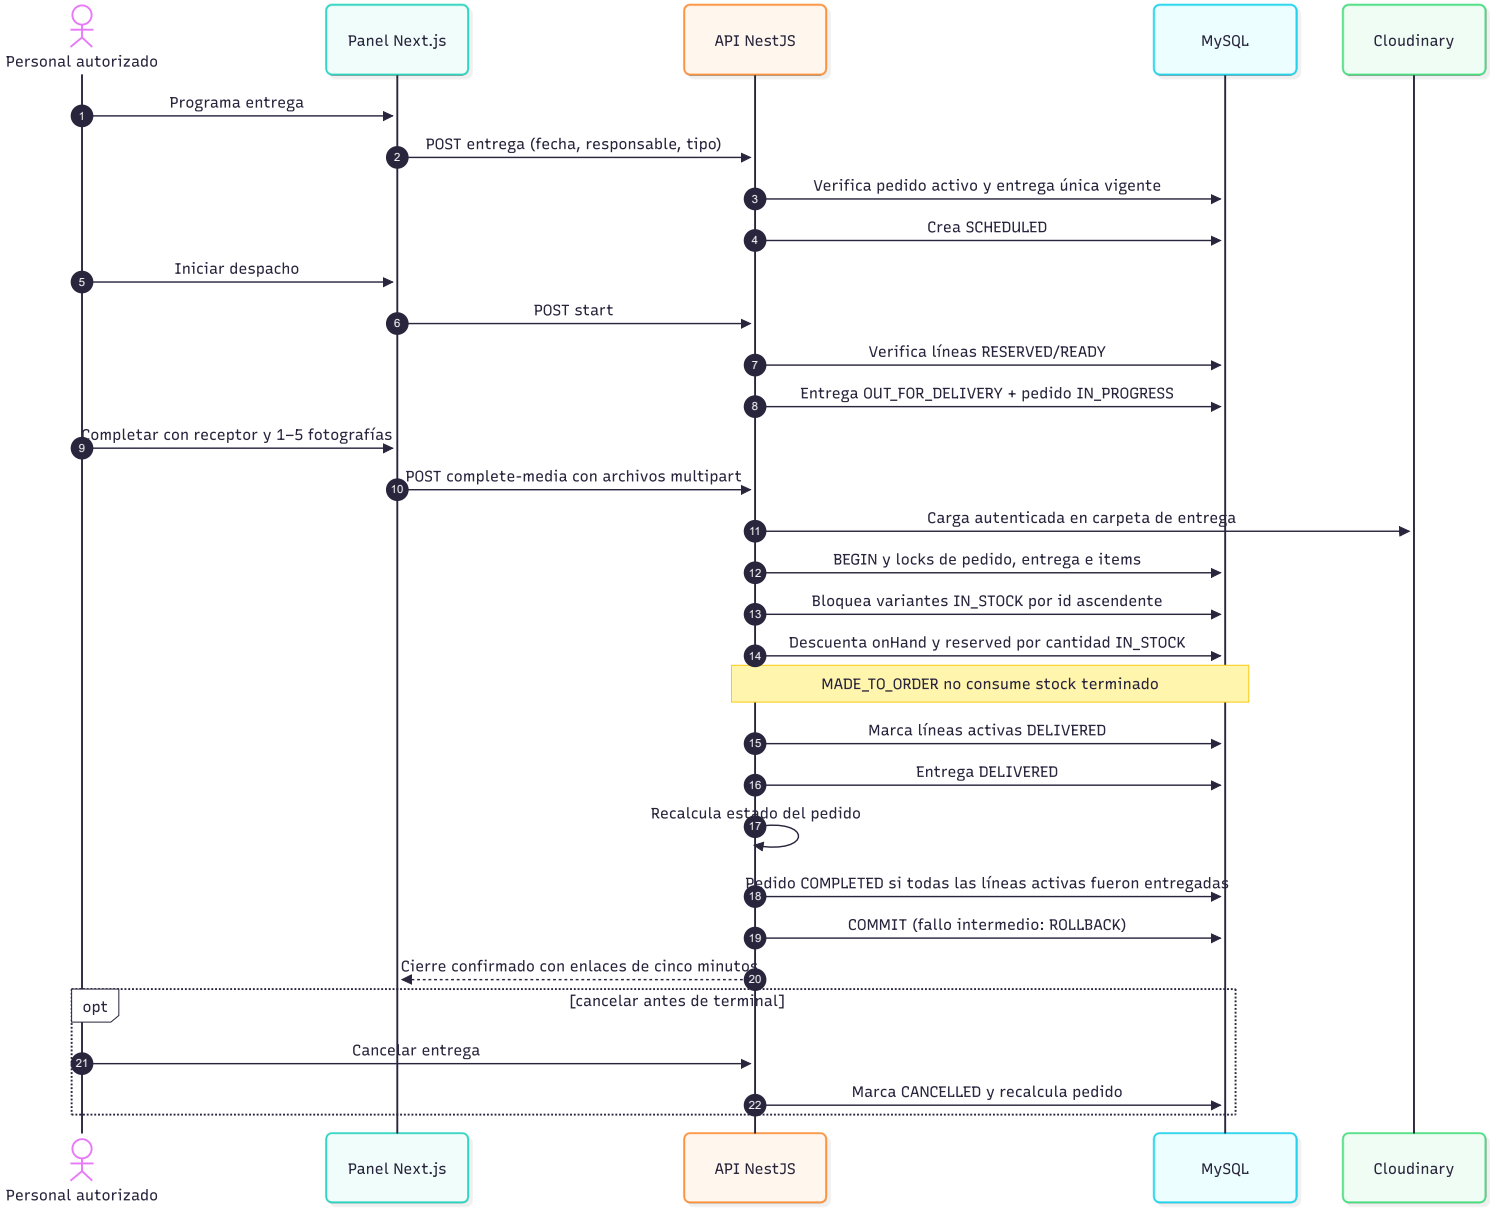

Personal autorizado
Panel Next.js
API NestJS
MySQL
Cloudinary
1
Programa entrega
2
POST entrega (fecha, responsable, tipo)
3
Verifica pedido activo y entrega única vigente
4
Crea SCHEDULED
5
Iniciar despacho
6
POST start
7
Verifica líneas RESERVED/READY
8
Entrega OUT_FOR_DELIVERY + pedido IN_PROGRESS
9
Completar con receptor y 1–5 fotografías
10
POST complete-media con archivos multipart
11
Carga autenticada en carpeta de entrega
12
BEGIN y locks de pedido, entrega e items
13
Bloquea variantes IN_STOCK por id ascendente
14
Descuenta onHand y reserved por cantidad IN_STOCK
MADE_TO_ORDER no consume stock terminado
15
Marca líneas activas DELIVERED
16
Entrega DELIVERED
Recalcula estado del pedido
17
Pedido COMPLETED si todas las líneas activas fueron entregadas
18
19
COMMIT (fallo intermedio: ROLLBACK)
20
Cierre confirmado con enlaces de cinco minutos
opt
[cancelar antes de terminal]
21
Cancelar entrega
22
Marca CANCELLED y recalcula pedido
Personal autorizado
Panel Next.js
API NestJS
MySQL
Cloudinary