
## 1.- Crearemos una carpeta llamada sitioWeb

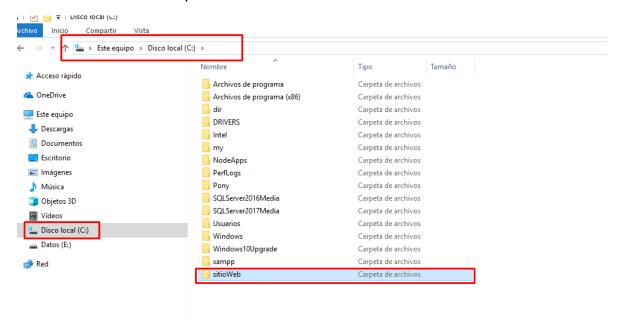

2.- Abriremos la línea de comandos y escribiremos lo siguiente:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe — — X

Microsoft Windows [Versión 10.0.16299.125]
(c) 2017 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\PC>cd c://sitioweb

c:\sitioWeb>_
```

3.- instalaremos express con la siguiente instrucción:

```
c:\sitioWeb>npm install express
npm WARN savetror ENOENI: no such file or directory, open 'c:\sitioWeb\package.json'
npm motice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'c:\sitioWeb\package.json'
npm WARN sitioWeb No description
npm WARN sitioWeb No repository field.
npm WARN sitioWeb No README data
npm WARN sitioWeb No license field.

+ express@4.16.3
added 50 packages in 2.984s
c:\sitioWeb>
```

4.- Creamos la siguiente instrucción, esto con el objetivo de crear un proyecto con express

```
C:\sitioWeb>npm install express
npm WARN saveError ENDENT: no such file or directory, open 'c:\sitioWeb\package.json'
npm motice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
npm WARN enoent ENDENT: no such file or directory, open 'c:\sitioWeb\package.json'
npm WARN sitioWeb No description
npm WARN sitioWeb No repository field.
npm WARN sitioWeb No README data
npm WARN sitioWeb No README data
npm WARN sitioWeb No license field.

+ express@4.16.3
added 50 packages in 2.984s

C:\sitioWeb>npm install express-generator -g

C:\Users\PC\AppData\Roaming\npm\express -> C:\Users\PC\AppData\Roaming\npm\node_modules\express-generator\bin\express-cl
i.js
+ express-generator@4.16.0
updated 1 package in 1.797s

c:\sitioWeb>
```

5.- Como siguiente paso crearemos toda la estructura del sitio web con la siguiente instrucción

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                         :\sitioWeb>express --view=ejs
  create : public\
 create : public\javascripts\
create : public\images\
create : public\stylesheets\
  create : public\stylesheets\style.css
create : routes\
  create : routes\index.js
  create : routes\users.js
  create : views\
  create : views\error.ejs
  create : views\index.ejs
  create : app.js
  create : package.json
  create : bin\
  create : bin\www
  install dependencies:
    > npm install
  run the app:
    > SET DEBUG=sitioweb:* & npm start
:\sitioWeb>
```

6.- A continuación vamos a intentar correr la aplicación escribiendo el siguiente comando:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
                                                                                                                                                                                                                                   run the app:
    > SET DEBUG=sitioweb:* & npm start
 :\sitioWeb>npm start
   sitioweb@0.0.0 start c:\sitioWeb
   node ./bin/www
  odule.js:540
       throw err;
Error: Cannot find module 'http-errors'
     at Function.Module_resolveFilename (module.js:538:15)
at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
at Function.Module._load (module.js:468:25)
at Module.require (module.js:587:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (c:\sitioWeb\app.js:1:81)
at Module._compile (module.js:643:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
at Module.load (module.js:556:32)
at tryModuleLoad (module.js:499:12)
at Function.Module._load (module.js:491:3)

ERR! code ELIFECYCLE
                  sitioweb@0.0.0 start: `node ./bin/www`
                  Exit status 1
npm
       ERR! Failed at the sitioweb@0.0.0 start script.

ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.

MARN Local package.json exists, but node_modules missing, did you mean to install?
pm
рm
                  A complete log of this run can be found in:

C:\Users\PC\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-07-04T05_00_00_329Z-debug.log
:\sitioWeb>
```

7.- Notaras que esto podría provocar un error del tipo: Cannot find module 'http-errors', esto es un aviso que nuestra aplicación requiere una dependencia para poder funcionar así que proseguiremos a instalar http-errors con la siguiente instrucción:

```
c:\sitioWeb>npm install http-errors

npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
+ http-errors@1.6.3
added 5 packages in 1.5s

c:\sitioWeb>
```

8.- En caso de no marcar un error anterior, podría marcar el siguiente error

De igual forma instalaremos la dependencia uitlizando **npm install** nombreDependencia

```
Error: Cannot find module 'cookie-parser'
at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
at Function.Module._load (module.js:468:25)
at Module.require (module.js:587:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (c:\sitioWeb\app.js:4:20)
at Module._compile (module.js:643:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
at Module.load (module.js:556:32)
at tryModuleload (module.js:499:12)
at tryModuleload (module.js:499:12)
at tryModuleload (module.js:499:13)
npm ERRI code ELIFECYCLE
npm ERRI sitioweb@0.0.0 start: `node ./bin/www`
npm ERRI sitioweb@0.0.0 start: `node ./bin/www`
npm ERRI Failed at the sitioweb@0.0.0 start script.
npm ERRI Failed at the sitioweb@0.0.0 start script.
npm ERRI This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERRI A complete log of this run can be found in:
npm ERRI C:\Users\PC\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-07-04T05_11_05_407Z-debug.log

c:\sitioWeb>npm install cookie-parser
+ cookie-parser@1.4.3
added 1 package in 1.355s
c:\sitioWeb>
```

9.- Vamos a realizar el mismo procedimiento pero con la dependencia morgan, así que también lo instalaremos de la siguiente forma:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
:\sitioWeb>npm start
 sitioweb@0.0.0 start c:\sitioWeb
 node ./bin/www
 odule.js:540
     throw err;
Error: Cannot find module 'morgan'
    at Function.Module_resolveFilename (module.js:538:15)
at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
at Function.Module._load (module.js:468:25)
at Module.require (module.js:587:17)
at require (internal/module.js:11:18)
at Object.<anonymous> (c:\sitioWeb\app.js:5:14)
at Module._compile (module.js:643:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
at Module.load (module.js:556:32)
at tryModuleLoad (module.js:499:12)
at Function.Module._load (module.js:491:3)
ERR! code ELIFECYCLE
ERR! corpno 1
              sitioweb@0.0.0 start: `node ./bin/www`
              Exit status 1
              Failed at the sitioweb@0.0.0 start script.
              This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              A complete log of this run can be found in:
                      C:\Users\PC\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-07-04T05_14_46_674Z-debug.log
::\sitioWeb>npm install morgan
added 3 packages in 1.937s
```

10.- Como último punto instalaremos el motor de plantillas ejs para trabajar con las views así que escribiremos lo siguiente:

```
c:\sitioWeb>npm install ejs
+ ejs@2.5.9
added 1 package in 1.532s
c:\sitioWeb>_
```

11.- Una vez terminado todo el procedimiento de creación del proyecto escribimos lo siguiente:

```
c:\sitioWeb>npm install ejs
+ ejs@2.5.9
added 1 package in 1.532s

c:\sitioWeb>npm start

> sitioweb@0.0.0 start c:\sitioWeb
> node ./bin/www

GET / 200 16.538 ms - 207
GET /stylesheets/style.css 200 5.145 ms - 111
```

12.- Abrimos el navegador y escribimos la siguiente ruta para cotejar la instalación de express, si te salió en el navegador de la siguiente forma ya estarás listo para empezar con express js:



## **Express**

Welcome to Express