

MÓDULO 2: ARQUITECTURA DE SOFTWARE


USAR LA IA PARA COMPARAR ESTILOS

INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

BIG school

Usar la IA para comparar estilos


De la teoría a la práctica

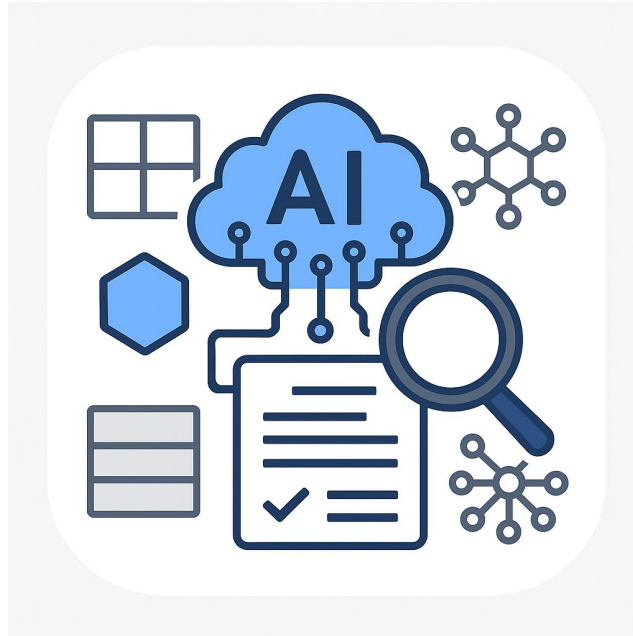

Caso Práctico

Ejemplo: E-commerce

- Catálogo, usuarios, carrito, pedidos, pagos
- 5 devs hoy → 12 devs en 1 año
- Lanzar rápido + escalar después

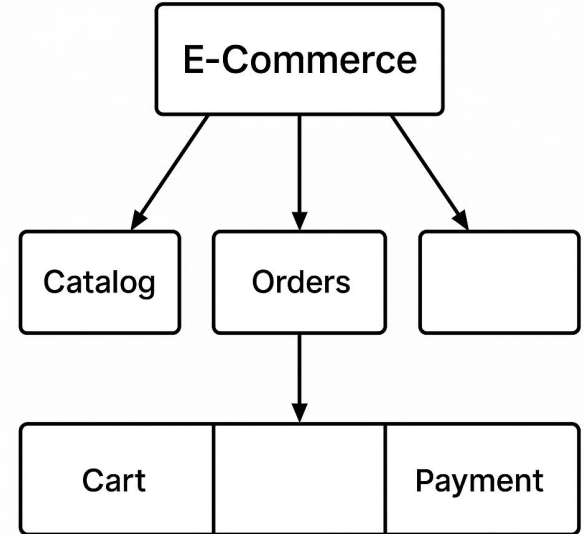

Primer paso: análisis general

*Compara Monolito Modular, Microservicios
y Event-Driven*

*para un e-commerce con 5 devs que
crecerá a 20.*

Incluye pros, contras y riesgos.

Refinar con NFRs

Considera que necesitamos:

- Latencia checkout < 200ms (P95)*
- Disponibilidad 99.9%*
- Bajo presupuesto inicial*
- Alta mantenibilidad a 3 años*

Recomiéndame el estilo más adecuado.

Escenarios evolutivos

*Si Llegamos a 100k usuarios concurrentes
y 20 devs,
¿qué problemas tendría un Monolito
Modular y qué aportan Los
Microservicios?*

Hexagonal vs Clean

*Explica la diferencia práctica entre
Hexagonal
y Clean Architecture en un monolito
modular
(Node.js + TypeScript).*

ADR con IA

Crea un ADR para:

“Empezar con Monolito Modular + Clean”


Incluye contexto, decisión y consecuencias.

Riesgos y mitigaciones

*¿Qué riesgos enfrentamos con
Event-Driven si el equipo no domina
mensajería?
Dame mitigaciones prácticas.*

Buen uso de la IA

- ✓ Acelerador de discusión
- ✓ Identificador de riesgos
- ✓ Borrador de ADRs y comparativas
- ✗ No reemplaza al juicio humano
- ✗ No decide por el equipo

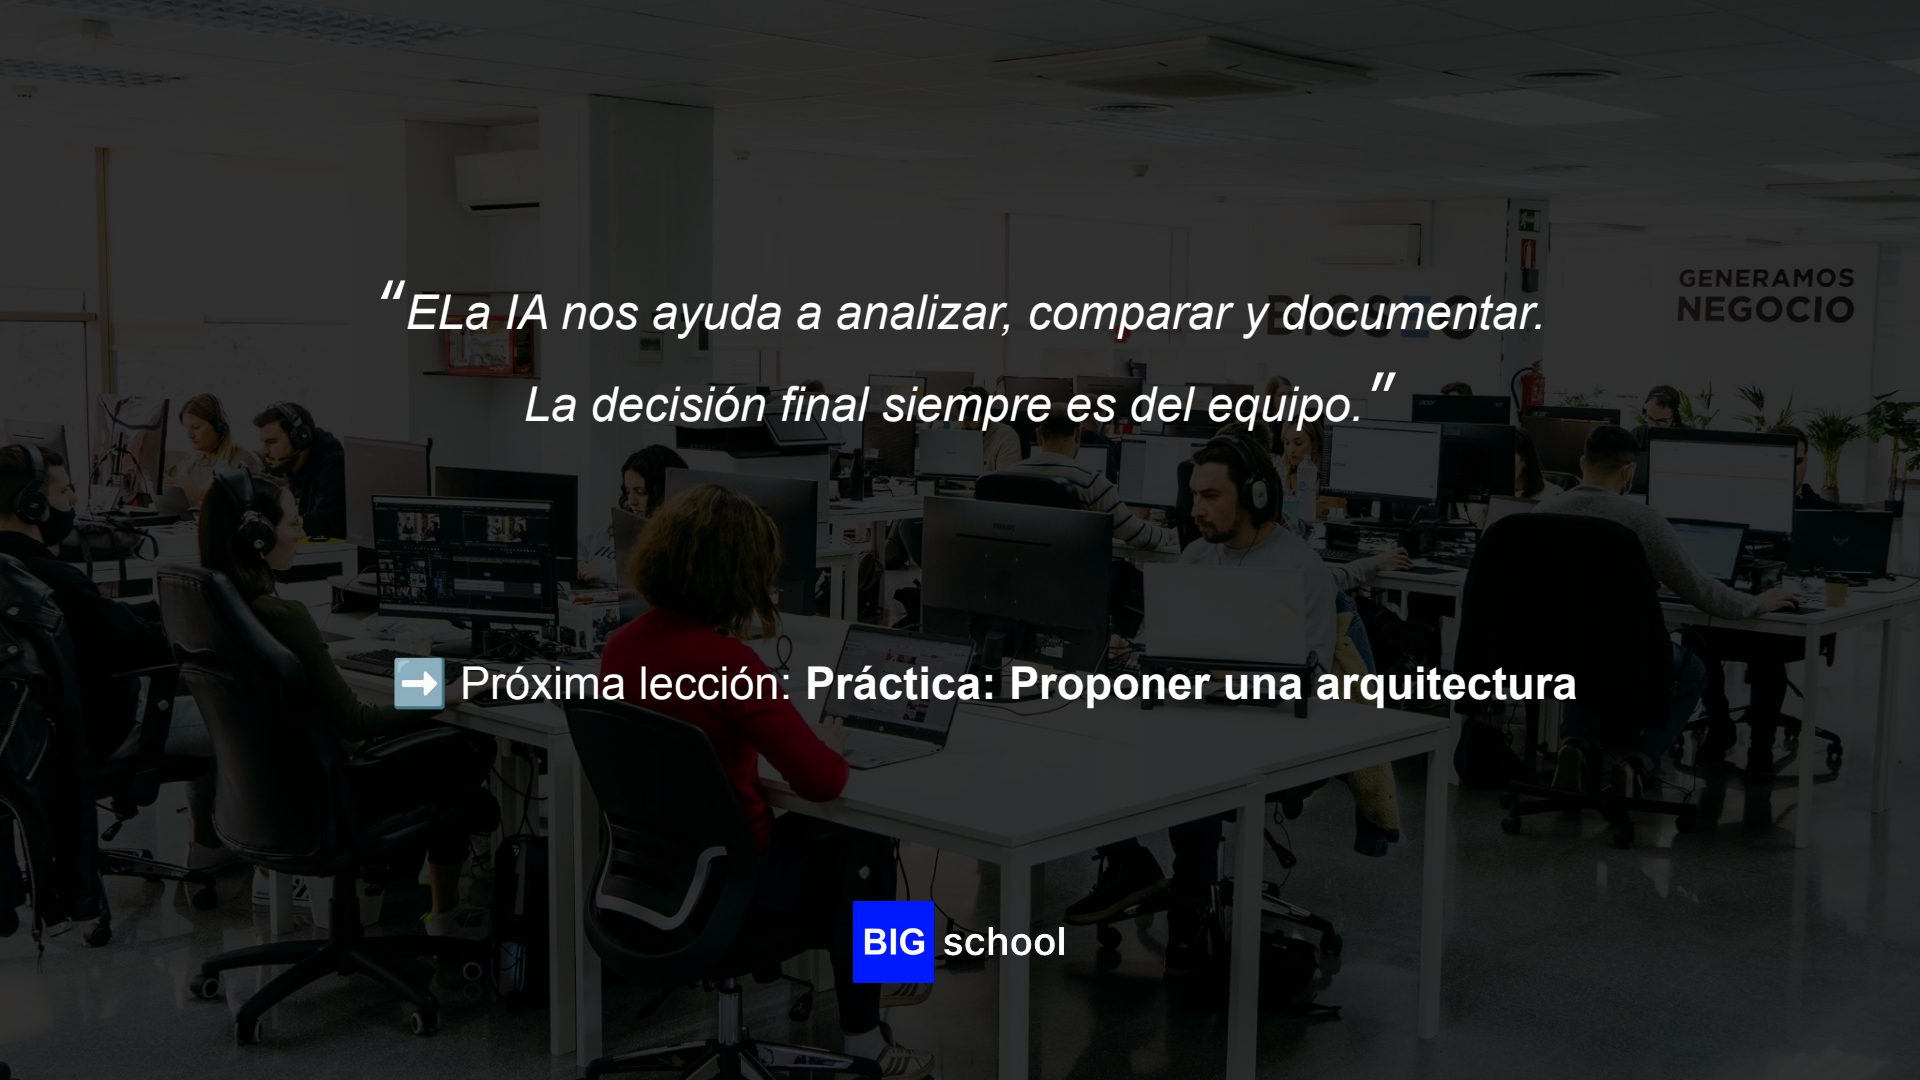

*"La IA nos ayuda a analizar, comparar y documentar.
La decisión final siempre es del equipo."*

→ Próxima lección: **Práctica: Proponer una arquitectura**