






#### Добрый день! Установка дистрибутива Quik.

Для этого нужно запустить установщик Quik\_setup.exe.

При установке ставим галочку для создания ярлыка на рабочем столе.


Нажимает кнопку **«Далее»** и в появляющемся затем окне нажимаем кнопку **«Установить»**.

Завершение установки: После установки нажмите кнопку **«Завершить»**.

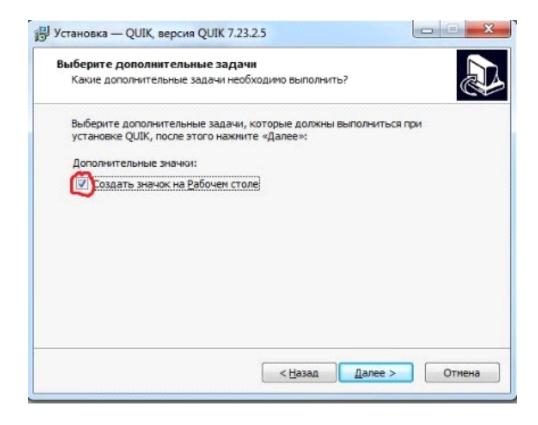





После установки может появиться вот такое предупреждение. В этом случае нажмите кнопку «Разрешить доступ».

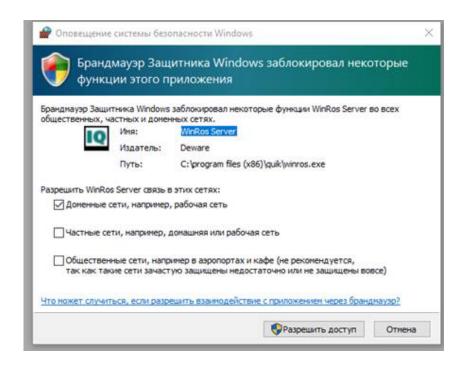

5 После установки на рабочем столе появится два ярлыка.

Запускаем программу «Генерация ключей».







В полях «Имя файла для секретного ключа» и «Имя файла для публичного ключа» укажите директории, в которые будут сгенерированы ключи.

Введите **Имя владельца ключа** и **Пароль**, которые будут использоваться при подключении к серверу QUIK.

Затем нажмите кнопку «Далее».





Введите Пароль повторно и нажмите кнопку «Далее».



Выберите файл с публичным ключом сервера. Для этого нажмите кнопку **«Выбрать».** 


Выберите файл под названием: broker.txk.



9 Нажимаем кнопку выбрать. Выбираем файл broker.txk.




10 После этого действия также нажимаем нижнюю кнопку **«Выбрать».** 

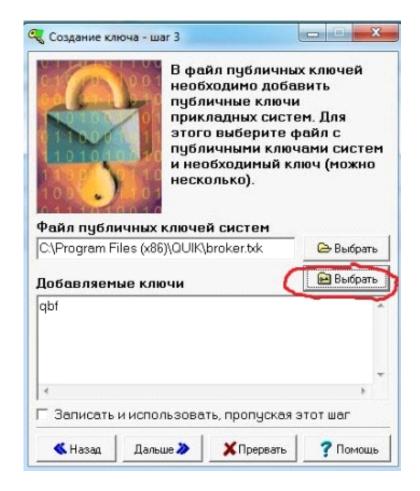




1 1 В открывшемся окне выбираем **qbf.** 

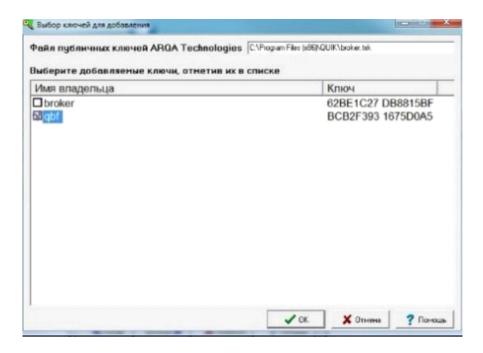

1 2 Нажимаем кнопку «ОК».

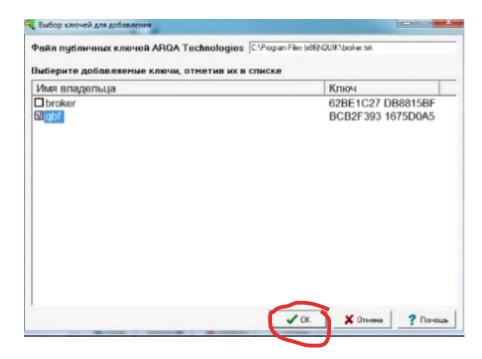



13 В появившемся затем окне нажмите на кнопку **«Дальше».** 






14 Выбираем галочку «Не создавать транспортный файл» и нажимаем кнопку «Далее».



15 Проверьте заданные настройки. Если всё правильно, нажмите кнопку **«Создать».** Если необходимо внести изменения, нажмите кнопку **«Назад».** 

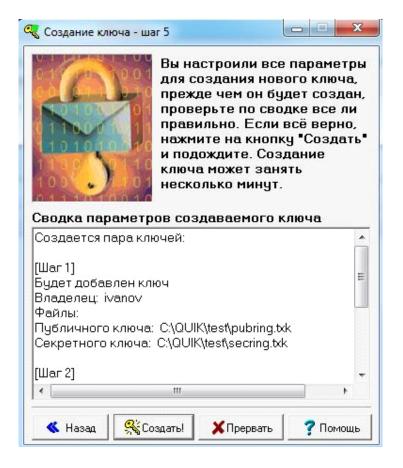




В появившемся окне в поле «Type any text on keyboard» вбиваете на клавиатуре любые **320 символов** (не важно какие).



17 В появившемся окне после ввода 320 символов нажмите кнопку **«Закончить»**.

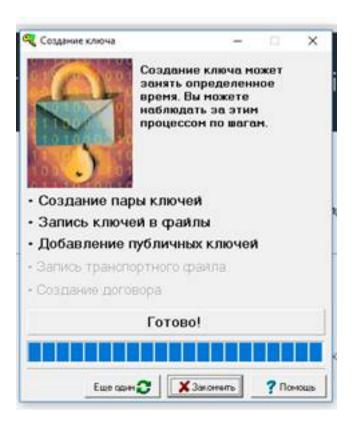



18 Ключи сгенерированы. Взять ключи необходимо из директории, в которой вы сохранили этот ключ на шаге 6.


Просьба отправить публичную часть ключа **pubring.txk** по почтовому адресу: help@qbfin.ru.

19 Запускаем Quik.






20 В открывшемся окне нажимаем **«Отмена».** 

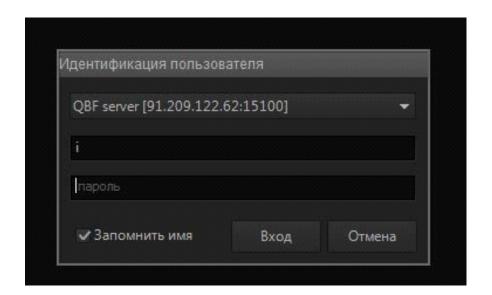


21 Нужно выбрать:Система > Настройки > Основные Настройки.

У вас должен появится окно настройка клиентского места. Нужно раскрыть **Программы.** 

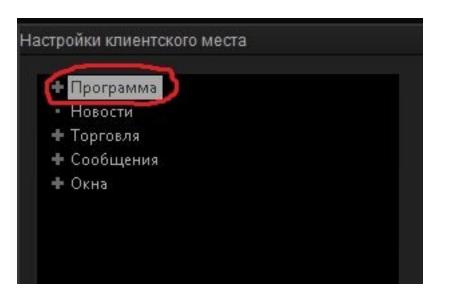




22 После этого в появившемся окне выбираем «Шифрование» и нажимаем кнопку «•••».

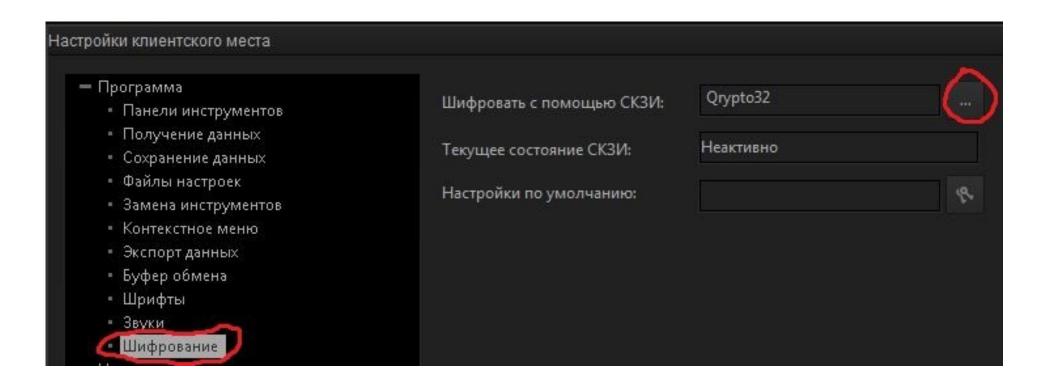




23 Настраиваем местоположение ключей. Выделите **Qripto32** и нажмите **«Настроить».** 

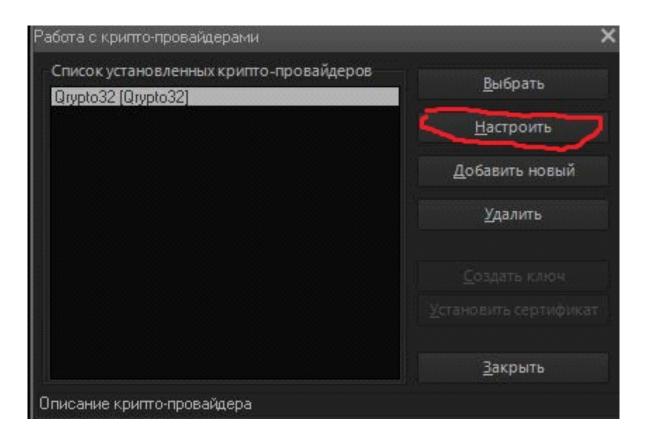




Указываем местоположение ключей, которые вы указывали ранее в пункте 4.

Сохраняем настройки и возвращаемся на главное окно.

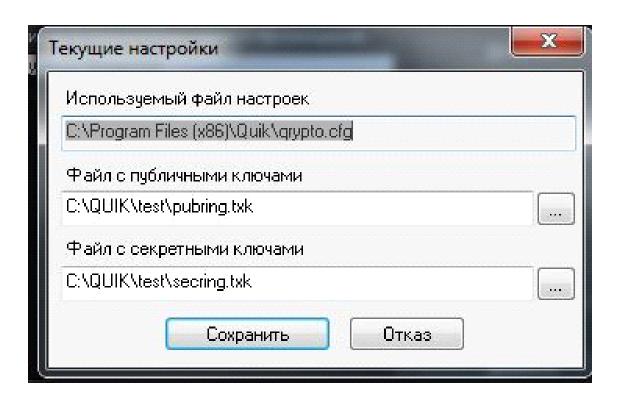




25 На главном окне выбираем «Соединение».

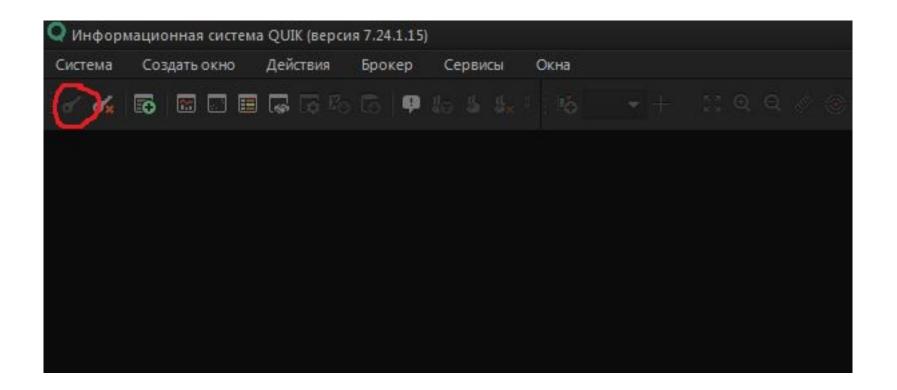




26 В открывшемся окне вбиваем «Имя пользователя» и «Пароль».

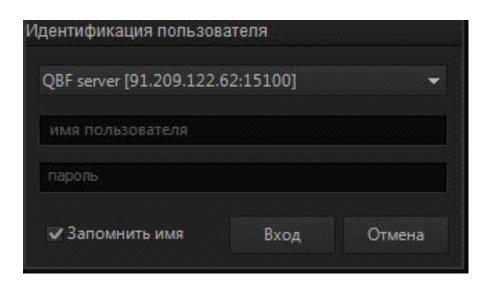

После того как вы все сделали по инструкции, у вас должно появиться такое окно:

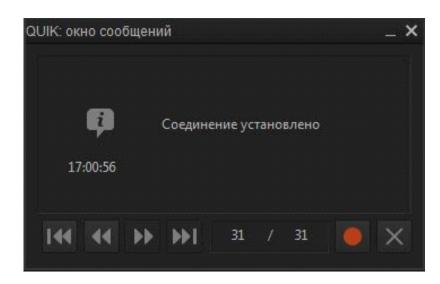



Если у вас остались вопросы, пожалуйста, обращайтесь за помощью.

Техническая поддержка осуществляется с 9:00 по 18:00 (время московское).

#### Телефон:

+7 (495) 988 98 21

#### Почта

help@qbfin.ru

