



GUIDE D'UTILISATION

Docusaurus — Guide d'utilisation


Rédiger, prévisualiser, illustrer et exporter votre documentation

Ce que vous pouvez faire

- **Rédiger** — écrivez vos docs en Markdown / MDX, comme d'habitude.
- **Assembler** — réutilisez des fragments avec la directive `#include` — sans aucun import.
- **Illustrer** — intégrez des diagrammes d'architecture (LikeC4) et des schémas (tldraw).
- **Prévisualiser** — aperçu en direct : toute modif (même d'un fragment inclus) se rafraîchit instantanément.
- **Exporter** — générez un PDF unique et brandé, et publiez le site en une commande.

Assembler avec #include

- **But** — composer une page à partir de plusieurs fichiers.
- écrivez `#include "chemin/fichier.md"` sur sa propre ligne
 - aucun import : le contenu est inséré à cet endroit.
 - chemin relatif au fichier ; front-matter retiré.
- **Astuce** — un dossier `_fragments/` (underscore la sidebar).

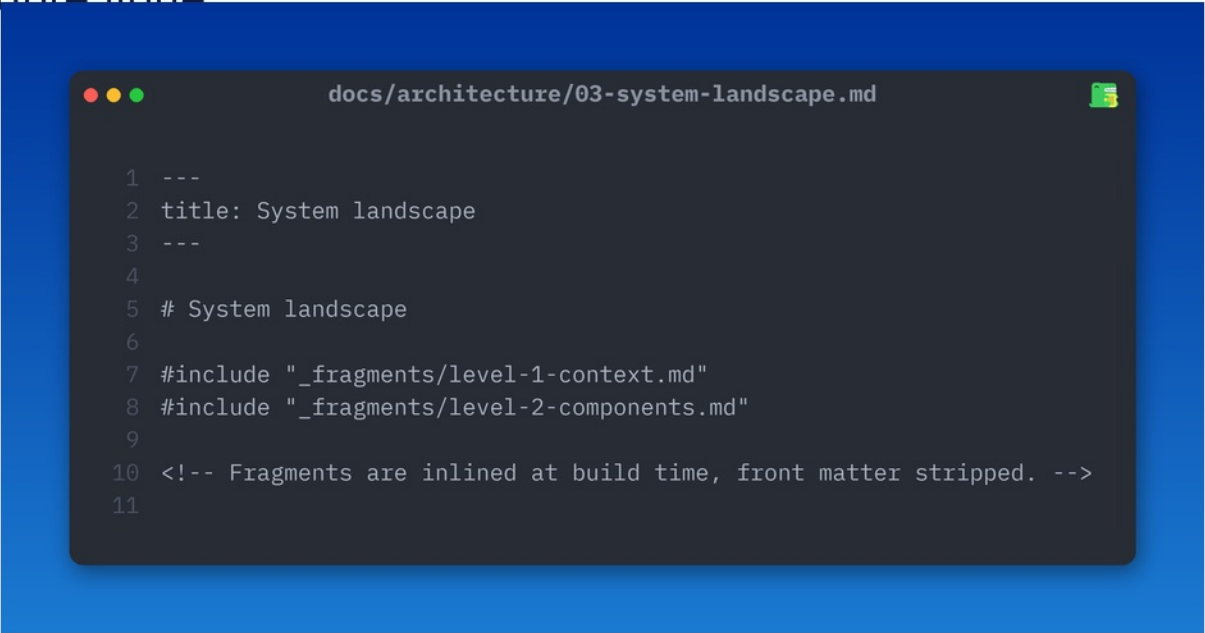A screenshot of a code editor window with a dark theme. The title bar shows the file path 'docs/architecture/03-system-landscape.md'. The editor contains a Markdown document with the following content:

```
1 ---
2 title: System landscape
3 ---
4
5 # System landscape
6
7 #include "_fragments/level-1-context.md"
8 #include "_fragments/level-2-components.md"
9
10 <!-- Fragments are inlined at build time, front matter stripped. -->
11
```

Lancer et prévisualiser le site

- **make dev** — démarre le serveur local avec aperçu en direct.
- **Hot reload** — modifiez une page ou un fragment inclus → l'aperçu se met à jour seul.
- **make prod** — build de production servi derrière Caddy.
- **Pas d'outillage à installer** — tout passe par Docker / docker-compose.

Blocs réutilisables : « Prérequis »


- **Partial Markdown** — factorisez un bloc récurrent (ex. « Prérequis ») dans un fichier.
- **Composant MDX global** — utilisable dans n'importe quelle page, sans import.
- **Inclusions imbriquées** — un fragment peut en inclure d'autres (cycles détectés).
- **Bénéfice** — mettez à jour le bloc une fois → toutes les pages suivent.

LikeC4 & tldraw

- **LikeC4** — diagrammes d'architecture (modèle C4) décrits en texte.
 - page `/likec4` pour explorer le diagramme interactif.
 - vues : contexte, composants, déploiements dev / prod, use-cases.
- **tldraw** — page `/tldraw` pour des schémas libres et le whiteboarding.
- **Docs d'archi** — chapitres prêts : résumé, parties prenantes, ADR, building blocks...

Exporter la doc en PDF

- **make pdf** — assemble toute la doc en un seul PDF brandé.
- couverture, table des matières (vrais n° de page), signets
- **Personnalisable** — titre, sous-titre, baseUrl, p
- ex. exclure la page LikeC4 interactive (non imprimable)

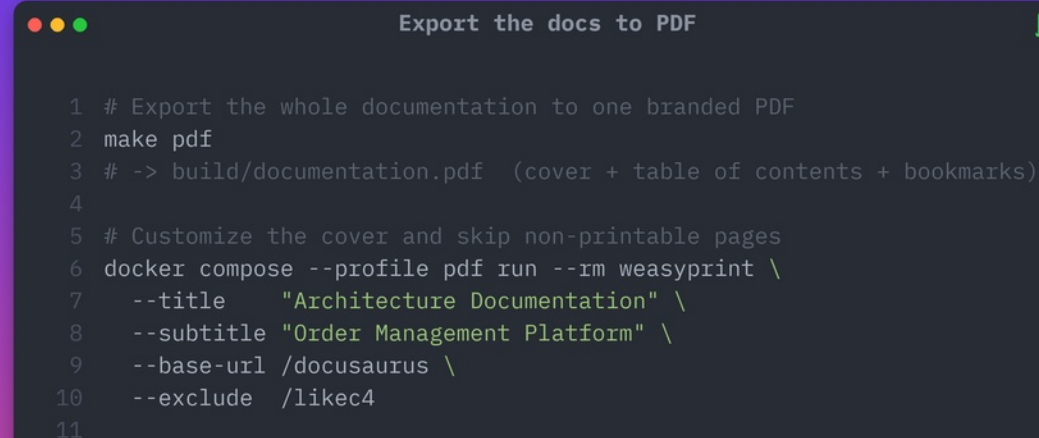


```
1 # Export the whole documentation to one branded PDF
2 make pdf
3 # -> build/documentation.pdf (cover + table of contents + bookmarks)
4
5 # Customize the cover and skip non-printable pages
6 docker compose --profile pdf run --rm weasyprint \
7   --title    "Architecture Documentation" \
8   --subtitle "Order Management Platform" \
9   --base-url /docusaurus \
10  --exclude  /likec4
11
```

Ce qui se passe à chaque push

- **Site publié** — le site + documentation.pdf sont déployés sur GitHub Pages.
- **PDF en artefact** — à chaque push / pull request, le PDF est produit et téléchargeable.
- **PDF de release** — à chaque release, le PDF d'architecture est proposé en Pull Request.
- **Rien à faire manuellement** — vous poussez, la chaîne s'occupe du reste.

Les commandes essentielles

- **make dev** — serveur local + aperçu en direct.
- **make prod** — build de production (Caddy).
- **make pdf** — exporter la doc en PDF.
- **Un seul point d'entrée** — le Makefile orchestre toute la chaîne.

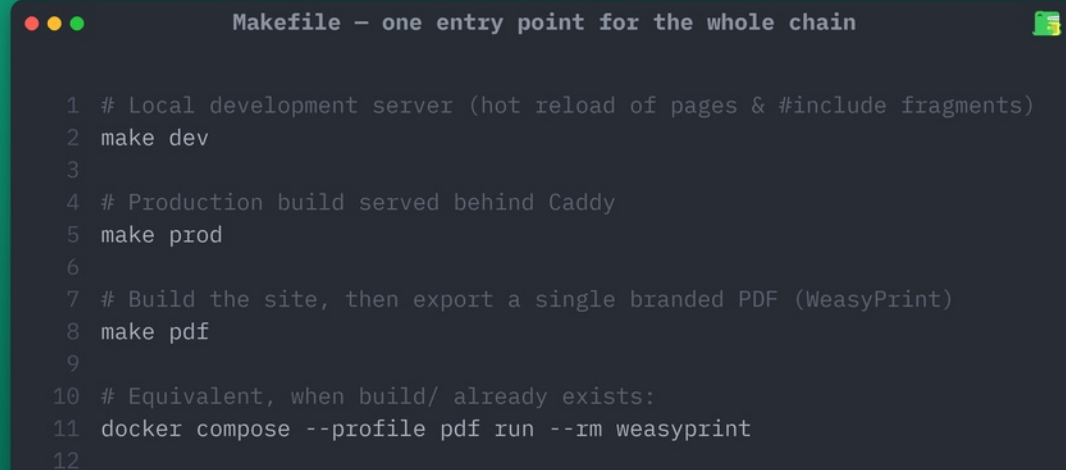

```
1 # Local development server (hot reload of pages & #include fragments)
2 make dev
3
4 # Production build served behind Caddy
5 make prod
6
7 # Build the site, then export a single branded PDF (WeasyPrint)
8 make pdf
9
10 # Equivalent, when build/ already exists:
11 docker compose --profile pdf run --rm weasyprint
12
```

Aide-mémoire



- ✓ **make dev** – lancer le serveur local (aperçu en direct)
- ✓ **#include "fichier.md"** – assembler des fragments réutilisables
- ✓ **« Prérequis »** – réutiliser un bloc partout, une seule source
- ✓ **LikeC4 / tldraw** – consulter les diagrammes d'architecture
- ✓ **make pdf** – exporter toute la doc en un PDF brandé
- ✓ **git push** – site + PDF publiés automatiquement (CI/CD)