用 Reqable 抓取 Hopegoo 签到资料

从安装证书到导出 HAR，按顺序完成即可。

“抓包”就是记录 App 发出的请求和服务器返回的结果。本指南只需要你正常打开 Hopegoo、进入签到页面并操作，**不需要写代码，也不需要手工复制 Token。**

最后要拿到什么？

文件用途	文件里应有的接口
查询 HAR 查看今天是否已签	`listCheckin` 建议文件名：hopegoo-query.har
签到 HAR 提交一次签到	`performCheckin` 建议文件名：hopegoo-signin.har

01 连接设备 — 第 2 页

02 安装证书 — 第 3 页

03 抓取两条请求 — 第 4—6 页

04 导出并检查 — 第 7—8 页

故障排查见第 9 页；手机独立模式、收尾和参考资料见第 10 页。Windows 电脑可参考桌面步骤，系统证书界面会不同；Android 的证书步骤不适用本指南的 iOS 路径。

> **把 HAR 当作登录资料保管**
>
> HAR 可能包含 Token、Cookie 和完整会话资料。只抓自己的账号，保存在私有目录，通过可信渠道交付；不要发到公开群、公开网盘或 Git 仓库。

版本 1.0 · 编制日期：2026-10-16
基于 Reqable 官方中文文档及本项目已验证的 Hopegoo 接口。界面文字或位置可能随版本变化。

先让手机连接到电脑

推荐使用“协同模式”：手机记录流量，Mac 显示请求列表并导出文件。

1 准备好三个应用

iPhone 安装 **Hopegoo 和 Reqable**；Mac 安装 Reqable。Reqable 从 reqable.com 或其官方应用商店入口获取。先在 Hopegoo 正常登录你自己的账号。

2 连到同一个网络

手机与 Mac 连接同一个家用 Wi-Fi，并保持两台设备在线。临时停止会占用同一 VPN 通道的其他代理或过滤工具；若出现“本地网络”“相机”等系统授权，按 Reqable 的功能需要允许。

3 在 Mac 显示连接二维码

打开 Mac 的 Reqable，在**设备面板／本机设备附近**找到手机或二维码图标，打开供手机扫描的二维码。图标位置随版本变化，以“连接手机／协同设备”的入口为准。

4 用手机 Reqable 扫描

手机首次启动时选**协同模式**，用 Reqable 内的扫描入口扫描 Mac 屏幕上的二维码。已经初始化过的版本，可在侧栏“远程设备”或“设备管理”中点 + 添加电脑。

Mac · Reqable
显示你这台电脑的二维码

→

iPhone · Reqable
应用内扫码，连接电脑

完成标志

手机显示“设备已连接”或能看到对应 Mac；协同连接后，电脑的 Reqable 根证书会同步到手机，但仍需下一页的安装和信任操作。

这一页不用手填代理端口

协同模式会读取电脑的实际 IP 和端口。不要照抄别人的 192.168.x.x，也不要把示例端口当作固定值。Mac 的 IP 或 Reqable 端口变更后，重新扫码连接。

安装一次，还要“信任”一次

证书用于让 Reqable 查看 HTTPS 请求内容。只安装描述文件、不打开信任开关，通常还看不到完整数据。

1 从手机 Reqable 进入证书管理

保持协同设备连接，在手机 Reqable 的侧栏进入**证书管理**。使用刚同步的、来自当前 Mac 的根证书，按应用内 iOS 指引下载安装；如打开 Safari 下载，点“允许”。

若版本只提供“导出 CA 证书”，按其 iOS 指引在“文件”App 中保存、打开证书，直到系统提示“已下载描述文件”。仅把文件放到文件夹里不等于安装完成。

2 在 iPhone 设置中安装描述文件

设置 → 已下载描述文件 → 选择 Reqable 证书 → 安装

没有看到“已下载描述文件”时，到**设置 → 通用 → VPN 与设备管理**查找。按系统提示输入手机锁屏密码，完成安装。

3 打开根证书完全信任

设置 → 通用 → 关于本机 → 证书信任设置

找到此次安装的 Reqable 根证书，打开对应的**完全信任开关**，按系统提示确认。iOS 不同版本可能显示“关于”或“关于本机”。

4 回到 Reqable 检查

回到手机 Reqable，检查证书状态。下一页用 Safari 试通：能看到普通 HTTPS 请求的详情，而不是只看到锁图标或 SSL 握手失败，才算真正可用。

别装错那一份

协同模式用当前电脑同步过来的证书；手机独立模式用手机自己生成的证书。两台设备各自生成的证书通常不同，不能只在 Mac 安装完就认为 iPhone 也已信任。

系统仍提示无法安装怎么办？

先回 Reqable 阅读该版本内置的 iOS 安装指引，确认已下载安装而不是只保存文件。不要随意安装网上下载的其他根证书；本指南第 9 页提供排查顺序。

先试通，再打开 Hopegoo

先用浏览器测试，能更快区分“抓包没开好”和“Hopegoo 请求没触发”。

1 开启调试／记录开关

在手机 Reqable 点**调试／启动**按钮，按提示允许添加 VPN 配置或启用 VPN。协同模式下，Mac 通常也会同步进入调试状态；若没有，检查 Mac 的“启动／调试”按钮。

2 用 Safari 打开一个 HTTPS 网页

例如打开 https://reqable.com/。回到 Mac 的 Reqable，检查请求列表是否增加记录。先清掉搜索条件，避免请求被筛选隐藏。

3 检查是否能展开详情

在 Mac 双击一条普通 HTTPS 请求，打开详情。应能看到**请求头、请求体或响应内容**等区域。若只有 CONNECT 隧道、锁图标或 SSL 错误，先按第 9 页排查证书和 SSL 设置。

4 清空浏览器测试记录

测试成功后，清空测试列表，再开始操作 Hopegoo。这样更容易找到目标请求。**开始抓 Hopegoo 后，先别清空列表**，避免刚抓到的查询记录被删掉。

启动调试 → Safari 请求出现 → 能展开 HTTPS 详情 → 清空测试记录

只看 CONNECT 不够

CONNECT 只说明建立了 HTTPS 隧道，通常还不是我们要导出的业务请求。最终应能找到路径含 listCheckin 和 performCheckin 的 POST 记录。

在 iPhone 上别依赖 App 名称筛选

Reqable 官方文档说明，iOS 无法像部分 Android 场景那样识别流量所属 App。按下一页的域名和接口路径查找即可。

找到 listCheckin

这条请求用于查询签到日历、今天是否已签和连续天数。无论今天是否已签到，都应该先尝试抓它。

1 打开 Hopegoo 的签到页面

保持 Reqable 调试开启，切换到 Hopegoo。根据当前 App 界面进入“我的／会员／每日签到”等实际入口；页面名称可能随版本变化。进入签到页面，等待加载完成。

2 回到 Mac 搜索接口名

在 Reqable 请求列表搜索或筛选 `listCheckin`。没有结果时，先清除筛选，再进入或刷新签到页面，留意域名 `app.reshg.com` 或 `app.hopegoo.com`。

查询接口 · 方法必须是 POST

```
/sea_shell/manta-you/memberCheckin/listCheckin
```

3 打开一条已完成的记录

确认它是 **POST**，并能查看请求头、原始请求体和服务器响应。不要把广告、活动图片或只含 `CONNECT` 的记录当成查询接口。

4 看响应是否合理

正常查询通常是 HTTP **200**，响应 JSON 的业务 `status` 为 **200**；日历里的当天日期应对应北京时间今天。保存这一条完整记录，下一步抓签到。

响应字段	简单理解
`todayStatus = 0`	当前查询显示今天还没签到
`todayStatus = 1`	当前查询显示今天已经签到
`continuousDays`	连续签到天数

> **不要在这时退出账号**
>
> 查询和签到应来自同一账号、同一次登录会话。抓取过程中尽量不要退出重登、切换账号或混用另一台设备保存的旧请求。

找到 performCheckin

这条请求才是真正提交签到。最容易成功捕获的时机，是当天尚未签到时正常点一次签到按钮。

1 在 Hopegoo 正常点一次签到

保持调试开启，在签到页点击 App 自己的“签到／立即签到”按钮，等待页面给出结果。只需正常操作一次，不要连续点击很多次。

2 搜索签到接口

回到 Mac Reqable 搜索 `performCheckin`，选择本次点击产生的 POST 记录。

签到接口 · 方法必须是 POST

```
/sea_shell/manta-you/memberCheckin/performCheckin
```

3 保留这条请求的完整配套资料

应保留该记录自己的 Token、Cookie、`hopegoo-encryptkey` 和原始请求体。请求体可能是一大串字符，看不懂很正常，**不要删除换行、解码后重存或改日期**。

4 保留响应，再查看查询结果

签到业务 `status=200` 表示接口接受；本项目已按用户实测确认 `80002` 是重复签到结果。随后重新打开或刷新签到页面，查询应显示今天已签。

今天已经签到，按钮点不了？

先抓查询 HAR。若 App 不再发出 performCheckin，就不能凭空导出这条请求；等下一次尚未签到时再抓完整签到请求。不要拿查询请求体冒充签到请求体。

只有 Token 和 Cookie，还不完整

本项目按完整抓包请求重放：每个接口都要配套加密头和原始请求体。请求能否跨日复用，要通过次日实际运行确认；不要假定永久有效。


06 / 导出 HAR

选中单条记录 → 导出 → HAR

这一步在 Mac 的 Reqable 请求列表操作。查询和签到各导出一次，最不容易选错。

1 先导出查询记录

选中刚才的 `listCheckin` 那一行，右键点击；触控板可用双指点按。展开“**导出**”，选择子菜单中的“**HAR**”。

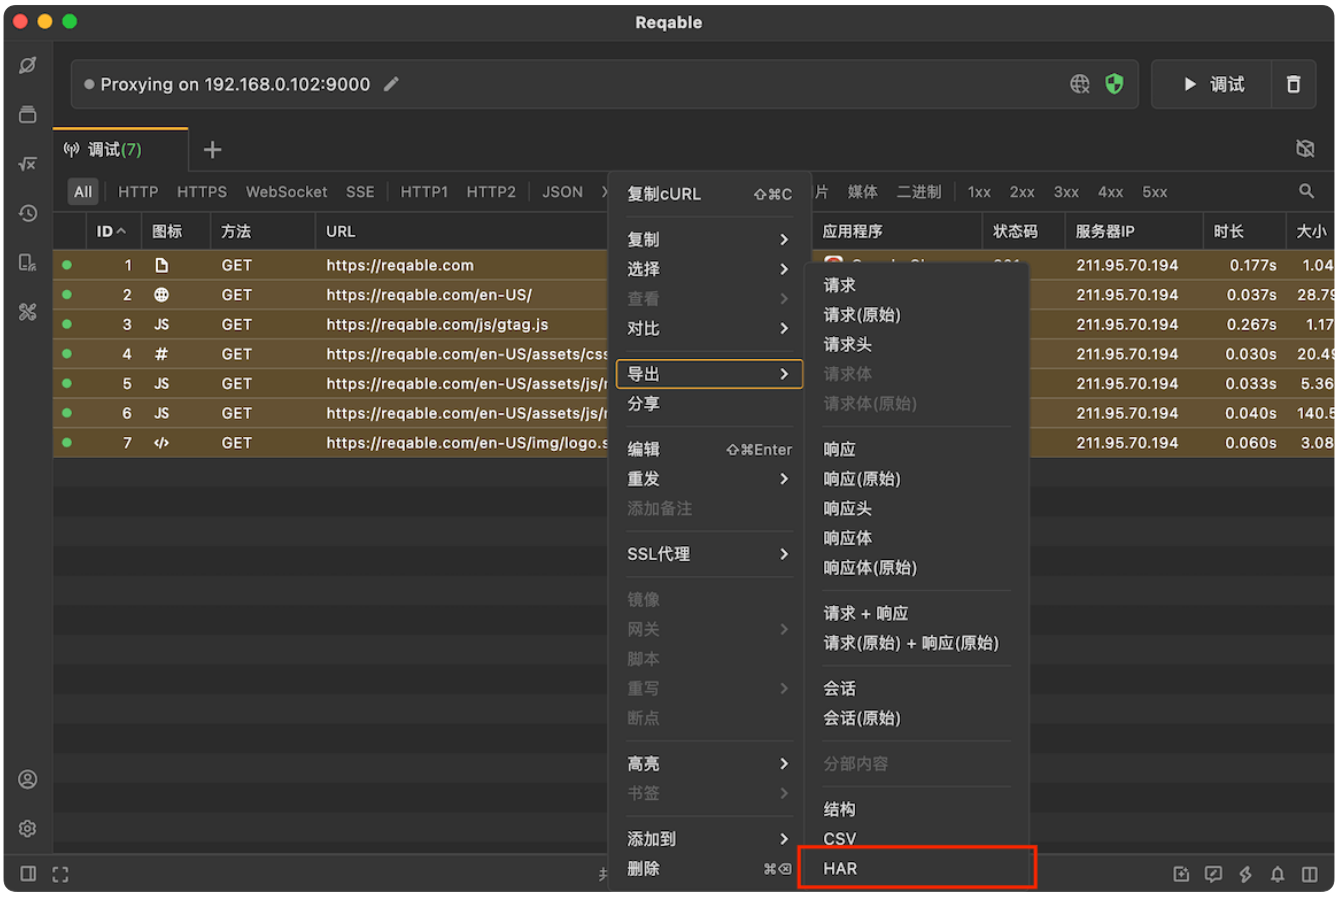

Reqable 官方示例：红框位置是 HAR。截图中的请求是演示网页；实际请选择你抓到的 Hopegoo 目标记录。

2 保存到私有文件夹

例如保存为 `hopegoo-query.har`。如果弹出导出选项，请保留完整请求头、请求体及响应，不要裁剪会话字段。

3 再导出签到记录

选中 `performCheckin` 那一行，重复**右键 → 导出 → HAR**，保存为 `hopegoo-signin.har`。

4 原文件名也完全可以

`app.reshg.com_日期时间.har` 这样的自动文件名也能使用，不必改名；命名仅为方便区分。确认扩展名是 **.har**，不要手工改文件内容。

> **这几个选项不要选错**
>
> “请求体” “响应体” “复制 cURL” “导出请求＋响应文本”都不等于 HAR。我们要的是菜单里明确写着 HAR 的那一项。

导出后，花一分钟检查

不需要理解加密内容，只要确认记录选对、资料完整、账号配对。

- [ ] 查询文件里恰好有一条目标 **listCheckin** 请求；签到文件里恰好有一条目标 **performCheckin** 请求。
- [ ] 两条请求方法都是 **POST**，来自同一个已支持的域名、同一个账号和同一次登录会话。
- [ ] 请求头中保留 `hopegoo-token`、`hopegoo-encryptkey`，以及原记录里存在的 Cookie。字段名大小写不同正常。
- [ ] 两个请求都保留非空的原始请求体，并带有对应响应；不是只导出响应内容。
- [ ] 没有手动修改 Token、Cookie、编码请求体或日期，也没有把其他账号的资料拼进去。
- [ ] 文件能在 Reqable 里重新打开：**文件 → 打开文件**，或将 HAR 拖到窗口中，能看到对应目标记录。

两个账号这样分开保存

账号01／ hopegoo-query.har ＋ hopegoo-signin.har
账号02／ hopegoo-query.har ＋ hopegoo-signin.har

每个新账号都捕获自己的两条请求。正常会话可复用期间不必每次重抓；过期或请求被拒绝时，再重新捕获和更新。

> **交给现有签到脚本时**
>
> 使用本项目的本地 HAR 导入工具，选择同账号的两个文件，点击“校验并生成配置”后复制完整 JSON。GitHub Secret 名称是 `HOPEGOO_ACCOUNT_01`，值是整段配置，不是只填账号名称。其他账号使用对应编号。

一个 HAR 同时包含两种接口也可以，但本项目导入时每种接口只能有一条匹配记录；新手优先按第 7 页分别导出。HAR 属于登录资料，请通过可信私密渠道交付，不要贴明文 Token。

常见问题 / 按现象排查

卡住时，先看这一页

先解决抓包连通和证书问题，再判断 Hopegoo 接口是否正常。不要靠反复点击签到来排错。

你看到的现象	按这个顺序处理
手机连不上 Mac	确认同一 Wi-Fi；重新扫码；允许 Reqable 的本地网络权限及防火墙入站连接。访客 Wi-Fi 可能隔离设备，可换家用网络或尝试电脑连接手机热点后重新扫码。
列表完全没有记录	确认手机调试开关已开、VPN 配置已允许、搜索条件已清除。按官方 iOS 指引确认记录模式为 VPN，再用 Safari 测试。
只有 CONNECT／锁图标	检查正确的根证书是否已安装并完全信任；确认 SSL 代理没有绕过目标域名。可在桌面“工具 → SSL 代理”检查设置。
Safari 能抓，Hopegoo 不行	先核对账号操作是否触发目标接口、搜索条件是否正确。协同模式可依 Reqable 官方 iOS 指引尝试增强模式；若仍是应用证书策略限制，保留现象寻求支持，不能保证每个版本都可抓。
找不到两个接口	按完整接口名搜索，不只按域名筛选。重新进入签到页抓 listCheckin；当天已签且按钮不再发请求时，等次日抓 performCheckin。
导入提示重复记录或配对错误	每个接口只选一条导出；确认没有混账号、混域名或混登录会话。Cookie 和 Token 冲突时，重新抓配套资料。
提示请求体缺失／长度不符	重新选择完整记录，用“导出 → HAR”。不要复制响应当文件，也不要用编辑器增加换行或修改编码请求体。

9000 和 443 是什么?

Reqable 顶部显示的是本地代理地址和端口，具体数值取决于你的设备；协同扫码会读取它。Hopegoo 的 HTTPS 通常使用服务器端口 443。两者用途不同，不需要把它们改成一样。

HTTP 200 不等于业务一定成功

HTTP 状态看请求有没有正常返回；响应 JSON 里的 status 才是本项目判断业务结果的依据。查询应为 200；签到的 80002 按已确认的重复签到处理，仍须查询核实当天状态。

只用手机时，以及抓完以后

主流程仍推荐 iPhone＋Mac：屏幕更大，目标记录和 HAR 导出菜单更容易看清。

只有 iPhone，能不能抓?

1. Reqable 选择**独立模式**，使用手机自己生成的根证书，按第 3 页的 iOS 路径安装并信任。
2. 开启调试及 VPN，用 Safari 测试，再按第 5—6 页操作 Hopegoo，找到两条目标请求。
3. 在目标记录的操作菜单中查找**导出／分享 HAR**。手机版本入口可能不同；只有明确提供 HAR 格式时才使用。
4. 若当前手机版没有找到 HAR 导出入口，改用协同模式，在 Mac 上按第 7 页导出。不要将“分享响应文本”当作替代。

> **独立模式的限制**
>
> Reqable 官方 iOS FAQ 指出，独立模式对部分应用流量存在限制，Flutter 场景尤其需要注意。抓不到时优先改用协同模式并按官方说明排查增强模式，而不是假定所有 App 都能直接抓到。

抓完后的三件事

1. **停止调试：**在 Reqable 关闭记录／调试，确认这次使用的 VPN 已停止。
2. **保管文件：**只保留需要的两条 HAR，存入私有目录；没有必要记录或分享其他 App 的流量。
3. **按需移除证书：**以后不再使用 Reqable 时，可关闭对应根证书信任，并在 iPhone 的 VPN 与设备管理中移除自己安装的 Reqable 描述文件。再次抓包需重新配置。

官方参考与图片来源

本指南根据下列 Reqable 官方中文文档整理；HAR 菜单截图为官方文档中的桌面示例。版本变化时，以当前应用提示和官方文档为准。

协同模式 · 安装证书（含 iOS） · 初体验／API 调试
HAR 支持与导出 · iOS 常见问题 · SSL 常见问题
文档原仓库：github.com/reqable/reqable-docs
本项目导入工具：Hopegoo HAR 配置导入工具