

POO

PA – 18241

Programação Aplicada

Ricardo Marau
marau@ua.pt



ESTGA

universidade de aveiro

Nesta aula

- POO – Conceitos
- Encapsulamento
- Construtores/Inicializadores
- Herança

Conceitos

- ◉ Linguagens procedimentais:
 - ◉ Criar estruturas de dados e Alocação em memória.
 - ◉ Criar procedimentos para manipular esses dados.
- ◉ Programação Orientada a Objetos
 - ◉ Instanciar objectos que podem conter instanciação de dados com procedimentos específicos para manipular esses dados.
 - ◉ Tudo é agrupados em objectos auto-suficientes.
 - ◉ Re-usabilidade a vários níveis

Carro
nome marca cor motor
acelera() trava()


Nome da Classe

Atributos

Métodos

Objeto

Nome: 2CV
Marca: Citroën
Cor: Vermelho

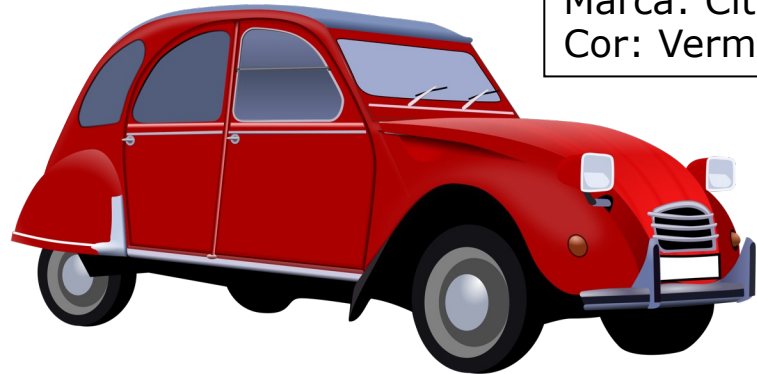

Car
Objects



Green
Ford
Mustang



Red
Toyota
Prius



Blue
Volkswagon
Golf

- Classe

- Protótipo onde se insere um conjunto de objectos.
- Não armazena propriedade/atributos dos objectos.

- Objecto

- Instanciação/Materialização do conceito - Classe.
- Normalmente em associação ao mundo real que se pretende modelar. (Nome)
- Em código, normalmente, haverá uma variável a “apontar” para o objeto

- Método


- Ação executada por um objecto. (Verbo)

- Campo ou atributo

- Característica de um determinado objecto.

Herança

- Mecanismo pelo qual uma classe (sub-classe) pode incorporar (herdar de) uma outra classe (super-classe), aproveitando atributos e métodos.

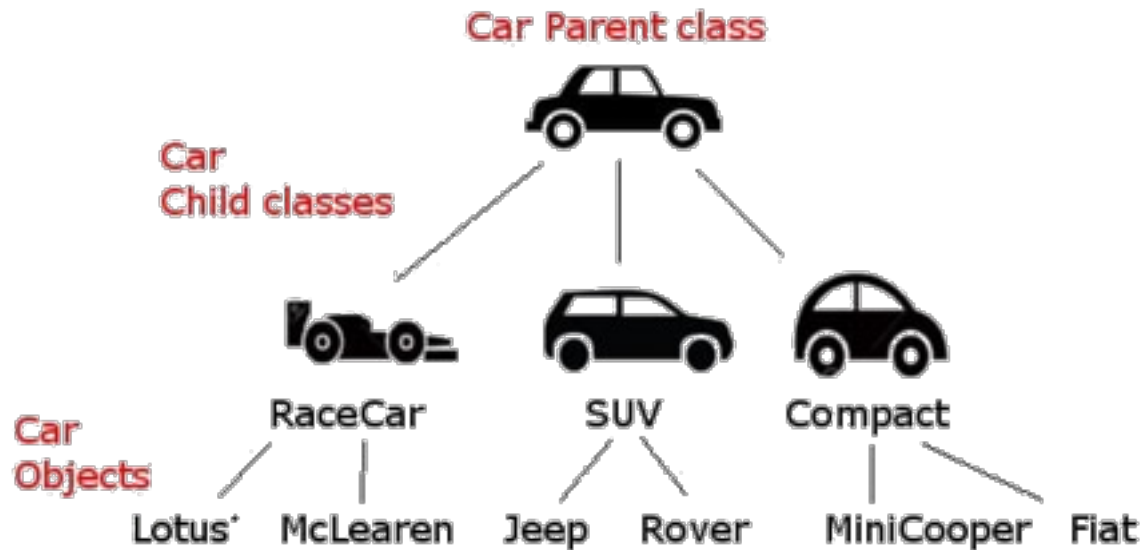

Polimorfismo

- Mecanismo pelo qual um método herdado pode-se comportar de forma diferente em classes diferentes.
- Exemplo: Ferrari e 2CV “acelera”m e “trava”m de forma diferente.

Class vs Objecto

- Classe define atributos e métodos da classe
 - nomes e verbos
- Objecto é a instânciação de uma classe.

class Pessoa():  Definição
pass

pessoa_1 = Pessoa()  Instânciação de objeto
 variável  atribuição


Instância - Referências

```
lista = []
```


```
class Pessoa():  
    pass
```

```
peessoa_1 = Pessoa()  
peessoa_2 = Pessoa()
```

Memória simplif.
<variáveis>



Memória simplif.
<pool>

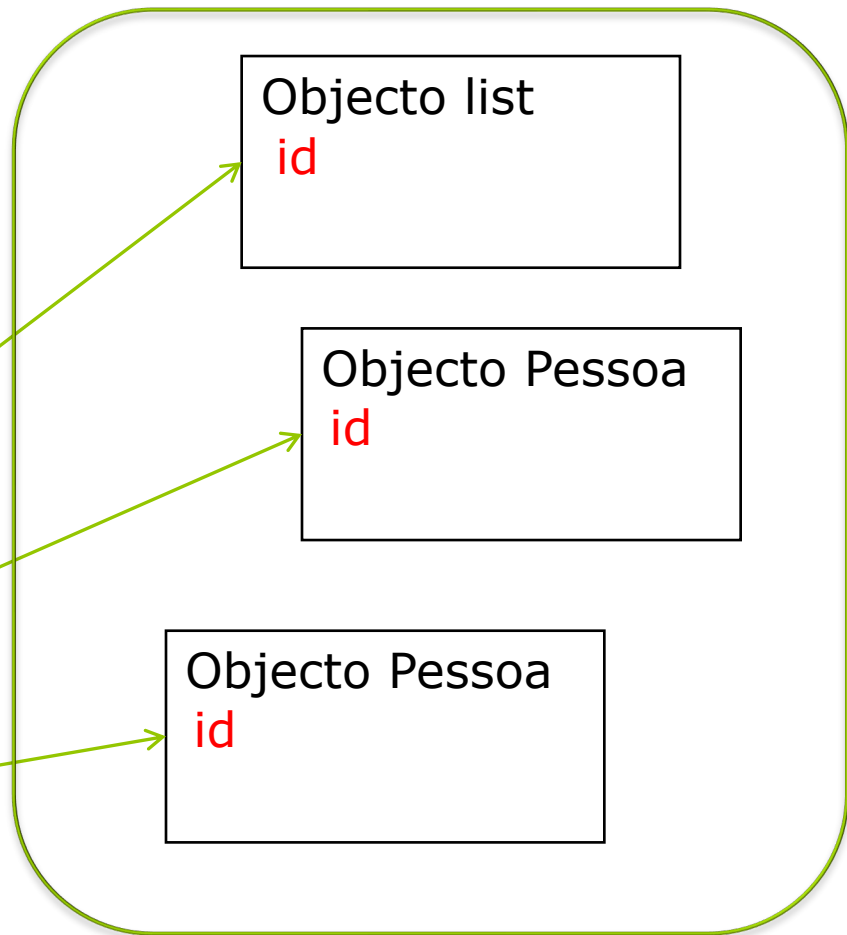


...


`a = pessoa_1`

`lista.append(a)`

Memória simplif.
<variáveis>

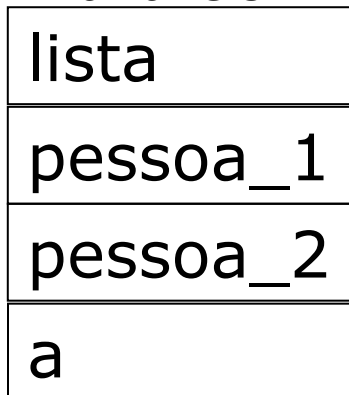

Memória simplif.
<pool>

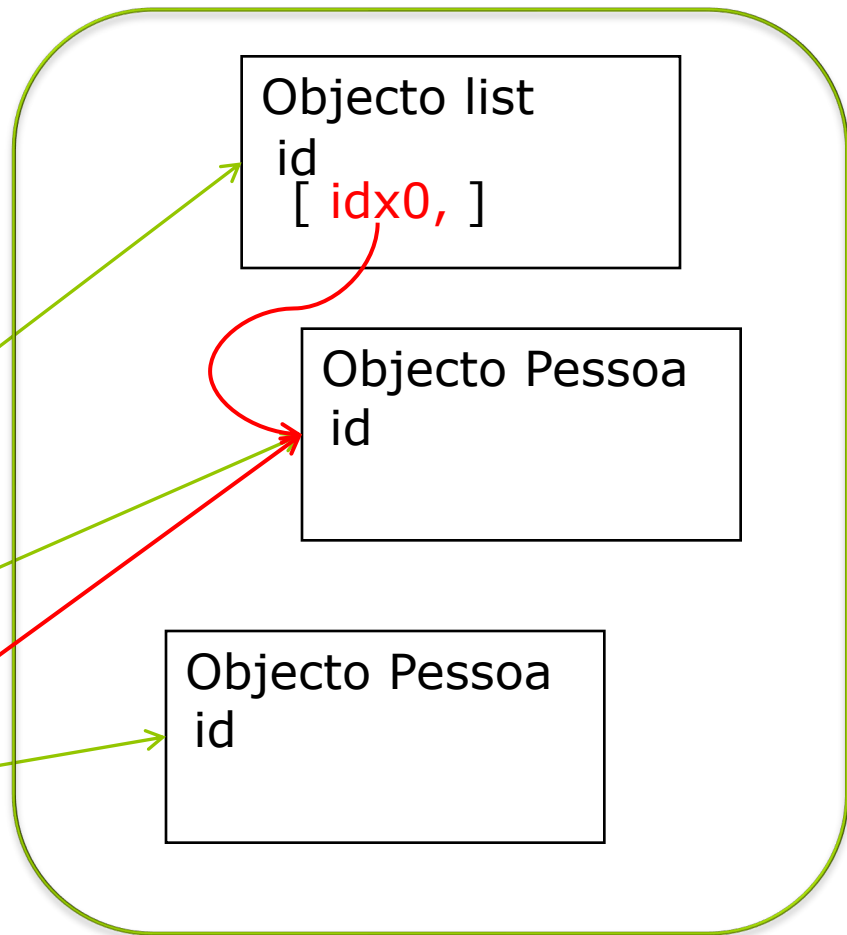

Métodos

```
class Pessoa():  
    def fala(self):  
        print ('Sou um objecto Pessoa id:', id(self))  
        print('Aka:', self.nome)
```

```
peessoa = Pessoa()  
peessoa.nome = "Trump"  
peessoa.fala()  
Pessoa.fala() ❌
```

TypeError: fala() missing 1 required positional argument: 'self'

- Através de self é possível aceder a todos os membros e atributos associados (bounded) ao objecto instanciado.

Atributos

- Variáveis intrínsecas a um objecto!

```
class Pessoa():  
    pass
```

```
manel = Pessoa()  
manel.nome = "Manuel"  
manel.idade = 40
```

```
print(manel.nome)  
print(manel.__dict__)
```

Atributos do objecto
referenciado por
manel

Manuel
{'nome': 'Manuel', 'idade': 40}

Construtor

- Em Python há o método `__init__()`
 - aka Método construtor
 - que na verdade não é construtor, mas inicializador.
 - O método `__new__()` é que trata da construção.
 - Útil em cenários avançados.

```
class Pessoa():
```

```
    def __init__(self, nome, idade):  
        self.nome = nome  
        self.idade = idade
```

Inicialização
dos atributos

```
manel = Pessoa("Manuel", 40)
```

Documentários

```
class Pessoa():
```

```
    """ Pessoa encapsula um nome e uma idade """
```

```
    def __init__(self, nome, idade):
```

```
        """
```

```
            Inicializa um novo objeto PizzaMedia
```

```
            :param nome: o nome da pessoa
```

```
            :param idade: a idade da pessoa
```

```
            :returns nothing """
```

```
        self.nome = nome
```

```
        self.idade = idade
```

```
help(Pessoa)
```

Herança - Inheritance

- Permite que se crie primeiro uma classe geral (superclasse) que depois é “extendida” para uma mais específica (subclasse).
- A subclasse herda o acesso aos atributos e métodos e ainda permite adicionar atributos e métodos.
 - Apenas os não privados.

```
class Veiculo: ← Classe Super
    pass
```

```
class Carro(Veiculo): ← Sub Classe
    pass
```


```
c = Carro()
```

```
print( isinstance(c, Carro) ) #True
```

```
print( isinstance(c, Veiculo) ) #True
```

```
print( isinstance(c, object) ) #True
```

```
class Veiculo(object):
    pass
```

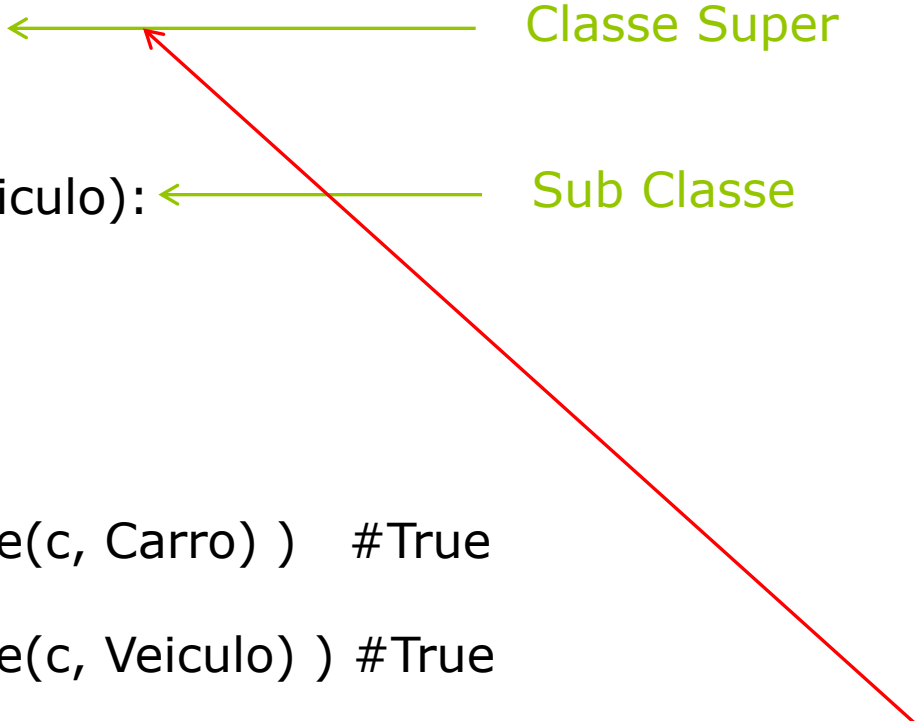

super() – refere-se à classe Pai

Métodos herdados
Públicos

```
class Carro(Veiculo):
```

```
    def __init__(self, nome, cor, modelo):  
        super().__init__(nome, cor)  
        self.__modelo = modelo
```

```
    def getDescricao(self):  
        return self.getNome() + " " + self.__modelo + " " + self.getCor()
```

```
c = Carro("Ford Mustang", "Vermelho", "GT350")
```

```
print(c.getDescricao())  
print(c.getNome())
```

```
class Veiculo:
```

```
    def __init__(self, nome, cor):  
        self.__nome = nome  
        self.__cor = cor
```

```
    def getCor(self):  
        return self.__cor
```

```
    def getNome(self):  
        return self.__nome
```

```
    def anda(self):  
        print("Veiculo a andar...")
```

Override

```
class Carro(Veiculo):
```

```
    def __init__(self, nome, cor, modelo):  
        super().__init__(nome, cor)  
        self.__modelo = modelo
```

```
    def anda(self): #Overriding  
        super().anda()  
        print("Vruuuuum...")
```

```
c = Carro("Ford Mustang", "Vermelho", "GT350")  
c.anda()
```

```
class Veiculo:
```

```
    def __init__(self, nome, cor):  
        self.__nome = nome  
        self.__cor = cor
```

```
    def getCor(self):  
        return self.__cor
```

```
    def getNome(self):  
        return self.__nome
```

```
    def anda(self):  
        print("Veiculo a andar...")
```

Override – object methods

- O object é a classe raiz em python
 - Mas já possuí alguns métodos nativos

```
class Veiculo:  
    pass
```

```
v=Veiculo()
```

```
print(v)
```

```
#Imprime: <__main__.Veiculo object at 0x10f6923c8>
```

```
print (dir(v))
```

```
#Imprime: ['__doc__', '__str__', '__eq__', '__init__', ... ]
```

class Veiculo:

#Override de __str__()

def __str__(self):
 return "Sou um veiculo da classe Veiculo"

v=Veiculo()

print(v)
#Imprime: Sou um veiculo da classe Veiculo

A função print recorre ao __str__()
Para imprimir o conteúdo do objecto

Polimorfismo - Classes Abstract

class VeiculoAbstrato:

```
def __init__(self, nome, cor):  
    self.__nome = nome  
    self.__cor = cor
```

```
def getCor(self):  
    return self.__cor
```


```
def getNome(self):  
    return self.__nome
```

```
def __str__(self):  
    return self.getDescricao()
```

Pode estar, ou não.

```
def getDescricao(self):  
    raise NotImplementedError("Subclass tem de implementar getDescricao()")
```

Implementação do método
Abstrato

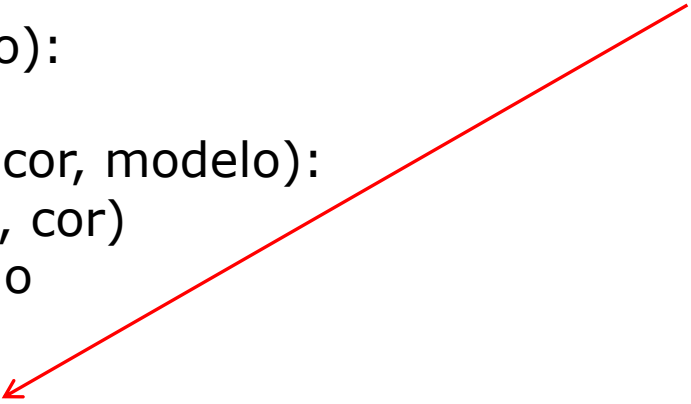

```
class Carro(VeiculoAbstrato):

    def __init__(self, nome, cor, modelo):
        super().__init__(nome, cor)
        self.__modelo = modelo

    def getDescricao(self):
        return self.getNome() + " " + self.__modelo + " " + self.getCor()

c = Carro("Ford Mustang", "Vermelho", "GT350")
print(c)
#Imprime Ford Mustang GT350 Vermelho
```

- Python não possui classes abstratas nativamente.
- O que vimos foi uma forma de imitar o funcionamento abstrato.
- Há ferramentas mais avançadas para gerir as classes abstratas em Python:

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
class AbstractClass(ABC):  
    @abstractmethod  
    def foo(self):  
        pass
```

```
class SubClasse(AbstractClass):  
    pass
```

```
t=SubClasse()
```



Imprime:
TypeError: Can't instantiate abstract
class SubClasse with abstract
methods foo

Fim

- Questões?