

Python Revisões



ESTGA

universidade de aveiro

POO – 18008

Programação Orientada a Objectos

Ricardo Marau

marau@ua.pt


Porquê python

- ◉ Desenvolvimento muito rápido
 - ◉ Extensa lista de bibliotecas.
 - ◉ Muito flexível
- ◉ Ideal para prototipagem
 - ◉ Visualmente limpa
 - ◉ Não compete em termos de performance.
- ◉ Aplicações:
 - ◉ GUIs, scripting, análise de dados, pequenos serviços web...
- ◉ Linguagem pura em POO

Porquê python

- ◉ Linguagem interpretada
 - ◉ Não requer pre-compilação
 - ◉ Permite executar código novo online
 - ◉ `exec('x=1')`
 - ◉ ... o que também é perigoso.
- ◉ Não procures "*top performance*"
 - ◉ Não vais encontrar!
 - ◉ Python < Java < C++ < C < Assembly
 - ◉ <https://benchmarksgame.alioth.debian.org/u64q/python.html>

Top used languages

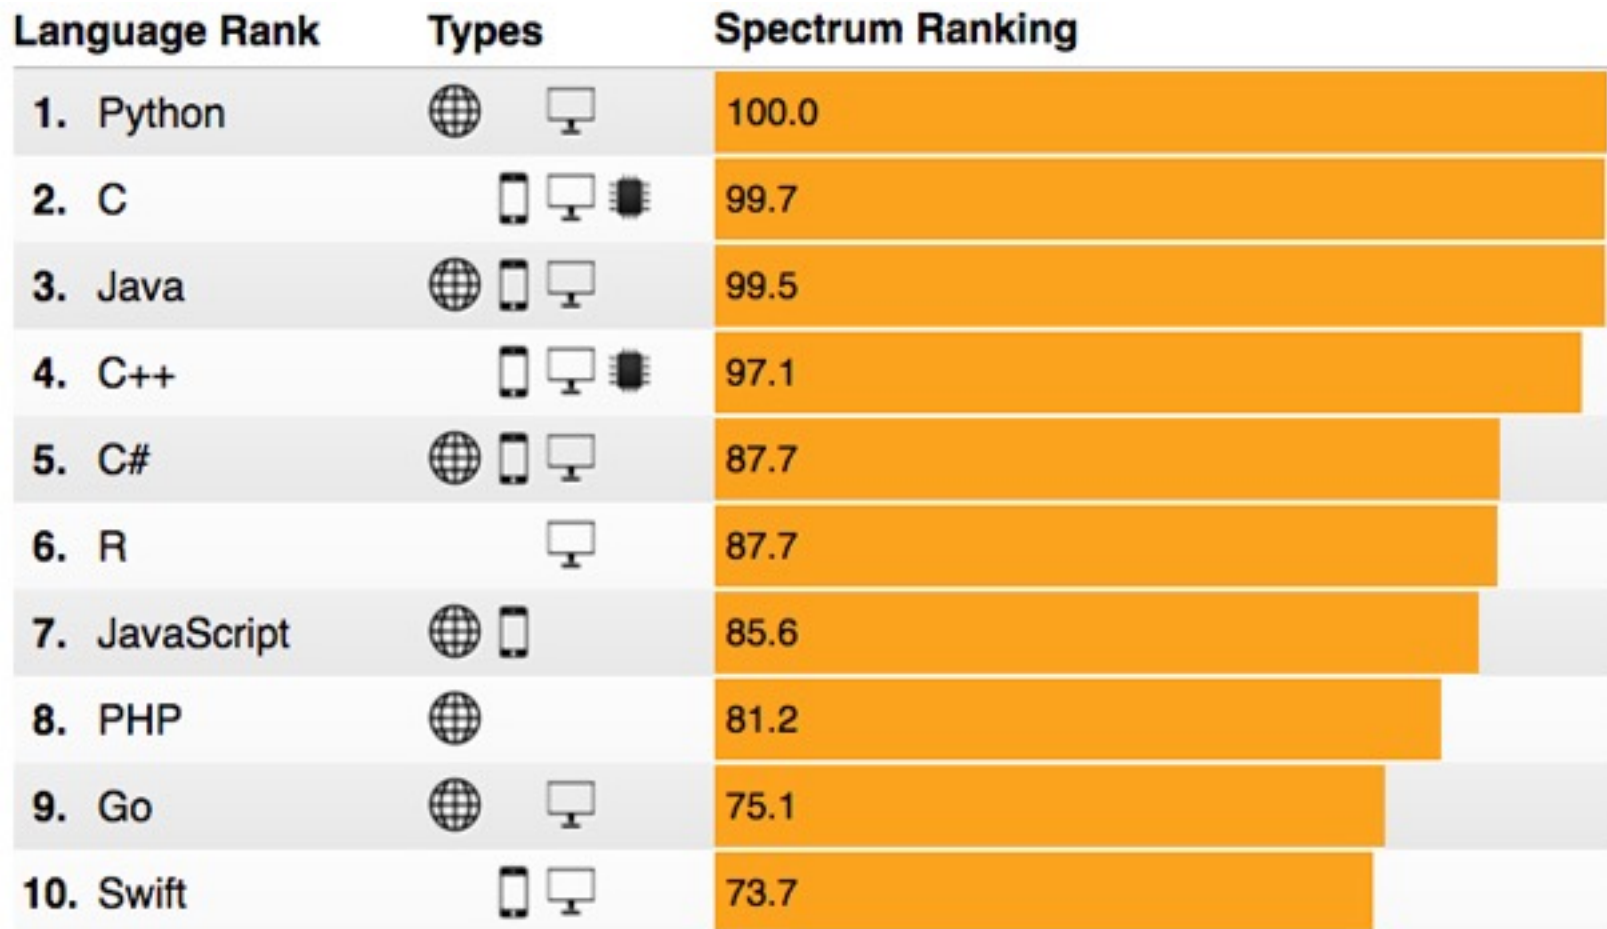

<https://spectrum.ieee.org/computing/software/the-2017-top-programming-languages>

Instalação

- Download de www.python.org
 - Windows
 - MACOS
 - `brew install python3`
 - Linux
 - `apt-get install python3`
- Em POO vamos seguir a versão 3.6+
 - Há diferenças entre 2.x e 3.0!!!
- IDE
 - pyCharm
 - www.jetbrains.com/pycharm
 - Download Community Version
 - Syntaxe highlight
 - Autocomplete
 - Run step-by-step (debug)

Python tutorial

- ◉ <https://www.tutorialspoint.com/python3/index.htm>
- ◉ David Goodger, Code Like a Pythonist: Idiomatic Python
 - ◉ <http://python.net/~goodger/projects/pycon/2007/idiomatic/handout.htm>
- ◉ Allen B. Downey, Think Python
 - ◉ <http://greenteapress.com/wp/think-python/>
 - ◉ pdf

Olá Mundo

- Editar main.py

```
#!/usr/bin/python3
```

```
print ("Hoje é dia", 23,"!")  
print ("Hoje é dia" + "23" + "!")  
print ("Hoje é dia %d!"%23)  
print ("Hoje é dia\n%d!"%23)
```

- Executar no IDE

- Run ou Debug

- Shell:

- python3 main.py



```
>chmod +x main.py  
>./main.py
```

Identificadores

- Nomes de variáveis e funções

Manpower=3
manpower=3

- Estas duas variáveis são diferentes.

- Palavras reservadas:

and	exec	not	as	finally	or
assert	for	pass	break	from	print
class	global	raise	continue	if	return
def	import	try	del	in	while
elif	is	with	else	lambda	yield
except					

#Comentários

- (#) comenta o resto da linha


#Isto é um comentário - não é processado pelo interpretador
`print ("Isto é executado")` *#Isto não é executado*

""" Isto também é um Comentário """

''' E isto também '''

Indentação

- Python não utiliza {} para designar um bloco execução, como em Java, C, C++, C#...

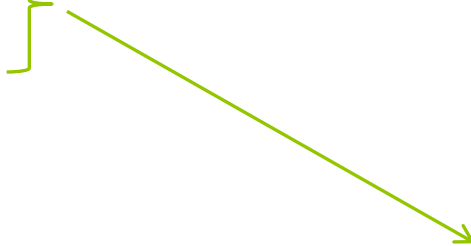if True:  Cabeçaho do grupo
 print ("True")  Bloco indentado.
 print ("False") <tab>
 ou
 4 espaços

for i in range(5):
 print(i)

def funcao():
 print ("Olá")

Multiple Statements on a Single Line

- Em Python a terminação das linhas com “;” não é necessária
 - Mas a indentação é imperativa!
- O “;” pode ser utilizado para compactar várias linhas numa só.

```
i=0  
j=0
```

```
i=0; j=0
```

Tipos de variáveis - Atribuição

```
contador = 100      # An integer assignment  
milhas    = 1000.0  # A floating point  
nome      = "João" # A string
```

```
a = b = c = 1  
a, b, c = 1, 2, "john"
```

```
def multiReturn():  
    return 1, 2, "john"
```

```
a, b, c = multiReturn()
```

Tipos de dados

- Numéricos
 - int (signed integers)
 - `x=1`
 - float (floating point real values)
 - `x=1.0` `x=float(1)` `x=float("1")`
 - complex (complex numbers)
- String
 - `x="OOP is awesome!"`
- List []
 - `x=[1,2,3,4, 1.1, 'string']` #List com qualquer tipo de dados
- Dictionary ou Dict {}
 - `x={'key1': 1, 'key2': 2, 'key3': 3 }`

Operações Matemáticas

- Soma (+)
 - $1 + 1$
- Subtracção (-)
 - $1 - 1$
- Divisão Real (/)
 - $3/2 == 1.5$
- Divisão Inteira (//)
 - $3//2 == 1$
- Resto da divisão inteira (%)
 - $3\%2 == 1$
- Multiplicação
 - $2 * 3 == 6$
- Potência de (**)
 - $2**3 == 8$

Booleanos

- True
- False

- x=True
- x=False

Decision Making

```
var = 100  
if var == 100:  
    print ("Value of expression is 100")
```


```
if var == 100:  
    print ("Value of expression is 100")  
else:  
    print ("Value of expression is NOT 100")
```

#One-liners...

```
if var == 100: print ("Value of expression is 100")  
else: print ("Value of expression is NOT 100")
```

#Atribuição Condicional

```
x = 10 if var == 100 else 20
```

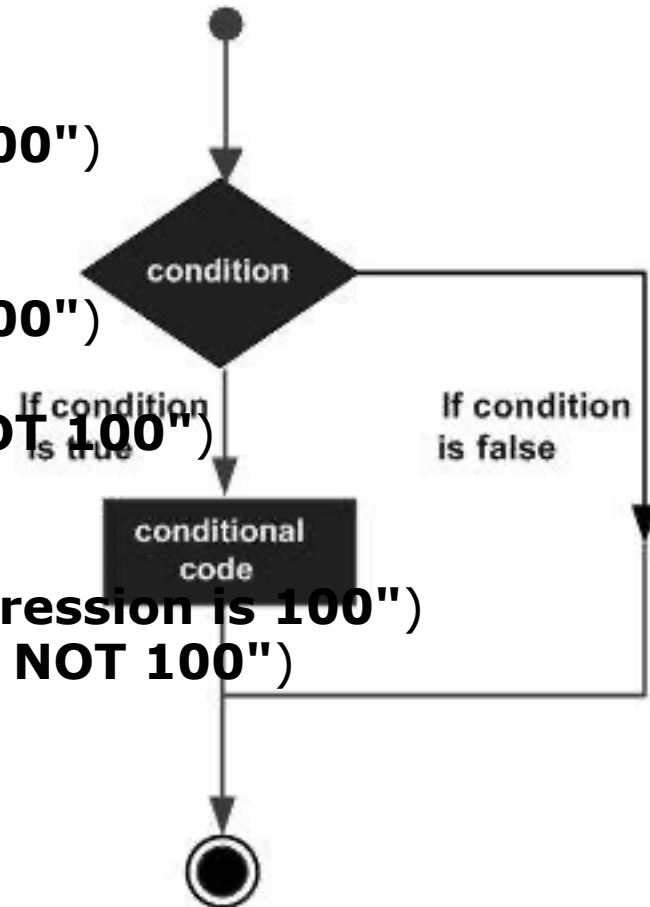

Decision Making

#Atribuição Condicional

4 Linhas

```
if var == 100:  
    x = 10  
else:  
    x = 20
```

3 Linhas

```
x = 20  
if var == 100:  
    x = 10
```

1 Linha - The pythonic way!

```
x = 10 if var == 100 else 20
```

#Qual destas se lê melhor?

Decision Making

```
if var < 100:  
    print ("Escalão 1")  
else:  
    if var < 200:  
        print ("Escalão 2")  
    else:  
        print ("Escalão 3")
```

```
if var < 100:  
    print ("Escalão 1")  
elif var < 200:  
    print ("Escalão 2")  
else:  
    print ("Escalão 3")
```

Elif simplifica a visualização da sequência de decisões

Comparações

```
a = 3
```

```
print (a == 1)
```

```
print (a > 1)  
print (a >= 1)
```

```
print (a < 5)  
print (a <= 5)
```

```
print (1 < a < 5) #print ( a > 1 and a < 5 )
```

Ciclos


- **for** iterating_var **in** sequence:
statements(s)

```
for var in list(range(5)):  
    print (var)
```

- **while** expression:
statement(s)

```
count = 0  
while (count < 9):  
    print ('The count is:', count)  
    count = count + 1
```

- **break** interrompe o ciclo
- **continue** salta para o próximo passo

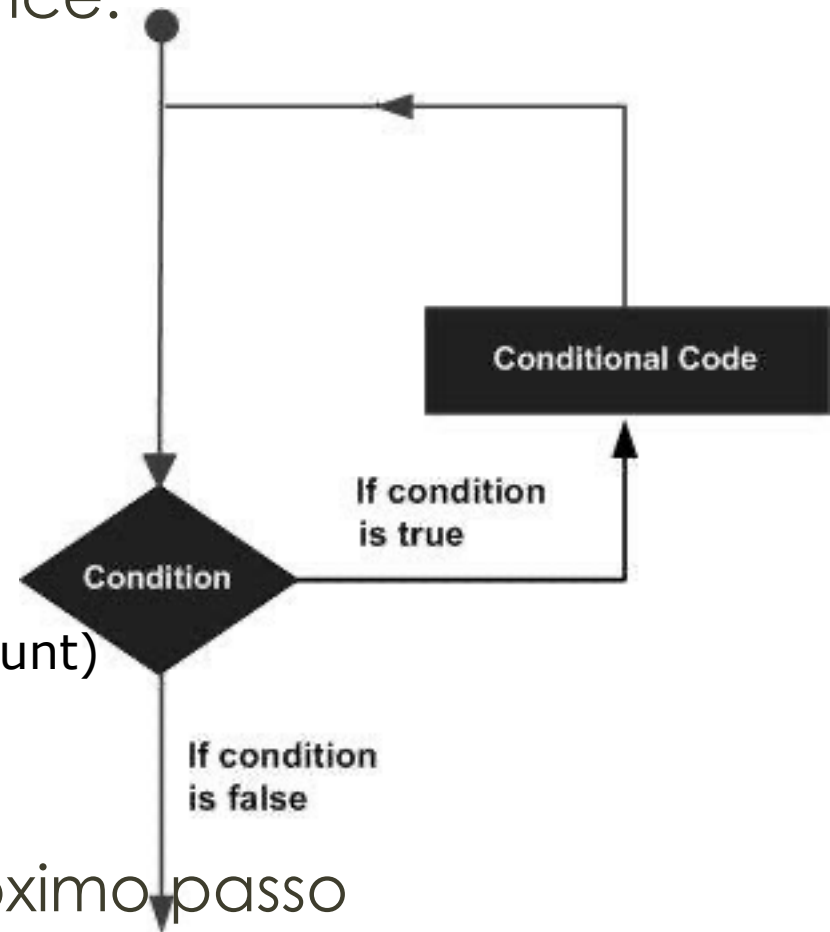

Importar bibliotecas

```
import math  
print(math.sin(60))
```

```
from math import sin as sin  
print(sin(60))
```

```
from math import sin as sino  
print(sino(60))
```

List

```
x = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
print (len(x))
print (x)
print (x[0])  #Primeiro elemento
print (x[1])  #Segundo elemento
print (x[-1]) #Último elemento
print (x[0:2]) #Slice do primeiro e segundo
print (x[3:])  #Slice do quarto elemto até ao fim
print (x[::-2]) #Slice do Início ao fim de 2 em e
print (x[::-1]) #Inverte a lista
```

```
x = x + [7, 8]  #ou x += [7,8]
print(x)
```

```
x.append(9)
```

```
x[1] = 9
print (x[1])
print (sorted(x))
```

Listas em Listas

```
x = [[1,2], [3,4], [5,6]]  
print (len(x))  
print (len(x[0]))  
  
print (x[0][1])
```

Iterar Listas (for)

```
x = [3, 4, 3, 6, 10, 8]  
  
for i in x:  
    print (i)
```

List

```
x = ['1','2','3','4','5','6','3']
```

```
print (x.pop(3)) #Remove indice 3 e devolve-o, neste caso para print  
print (x)
```

```
print (x.index('6')) #imprime o índice da primeira ocorrência de '6'  
print (x.index('10')) #Erro - não está na lista
```

```
x.append('00') #Adiciona ao fim da lista  
x.insert(0, '99') #Adiciona na posição índice 0  
print (x)
```

Tuple

```
x = () #tuple vazio
print (x)
x = ('physics', 'chemistry', 1997, 2000)
print (x)
x = (1, 2, 3, 4, 5 )
print (x)
x = (1,) #Com apenas um elemento necessita de uma vírgula no fim
print (x)
x = "a", "b", "c", "d"
print (x)

print (x[1]) #Acede ao segundo elemento

#Tuples são imutáveis - não podem ser modificados como listas
x[1] = "f" #Não é possível
x.append("f") #Não existe
```

Dictionary

Key:Value

```
x = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'}
```

```
print (x['Name'])
```

```
print (x['Age'])
```

```
x['NewKey'] = 'Value' #Adiciona um novo elemento se não existir
```

```
x['Age'] = 8 #Altera Valor da chave 'Age'
```

```
del x['Name'] #Remove Chave e Valor de 'Name'
```

```
len(x) #Número de elementos
```

```
x.clear() #Limpa todos os elementos
```

Funções

```
# Function definition  
def printme( str ):  
    print (str)  
    return
```

```
# Now we can call printme function  
printme("POO is awesome!")
```

- Passagem por valor ou **referência**

```
def apagalista( lista ):  
    lista.clear()  
    return
```

Em python vai tudo por referência

```
mLista = [1,2,3,4,5,6]  
apagalista(mLista)  
print (mLista)  # A lista ficou vazia
```

Argumentos de Funções

```
def printinfo( name, age=35 ):
    print ("Name: ", name)
    print ("Age ", age)
    return
```

```
printinfo( "João", 50 )           #Required args
printinfo( age = 50, name = "João" ) #Keyword args
printinfo( name = "João" )       #default args
```

#Argumentos tamanho Variável

```
def printinfo( arg1, *vartuple ):
    print ("Output is: ")
    print (arg1)
    for var in vartuple: print (var)
    return
```

```
printinfo( 10 )
printinfo( 70, 60, 50 )
```

Funções Anónimas

```
def sum(arg1, arg2):  
    return arg1 + arg2
```

```
sum1 = sum  
sum2 = lambda arg1, arg2: arg1 + arg2 #Função lambda....
```

```
print(sum1(1,2))  
print(sum2(1,2))
```

return

```
def sum( arg1, arg2 ):
    total = arg1 + arg2
    return total
```

```
def invert( arg1, arg2 ):
    return arg2, arg1 #Igual a return (arg2, arg1)
```

```
def retlist( arg1, arg2 ):
    return [arg1, arg2]
```

```
print(sum(1,2))
```

```
x_tuple = invert(1,2)
print(x_tuple[0],x_tuple[1])
```

```
x_arg1, x_arg2 = invert(1,2)
print(x_arg1, x_arg2)
```

```
print(retlist(1,2))
```

Argumentos e return

- Há uma grande flexibilidade no tipo de dados que se pode passar ou retornar de uma função.
- Cabe ao programador ser criterioso e saber o que quer passar/retornar.

Global vs. Local variables

- Variável local sobrepõem-se à global

```
total = 0 # This is a global variable.
```

```
def sum( arg1, arg2 ):
```

```
    total = arg1 + arg2; # Here total is local variable.  
    print ("Local Total na função: ", total)  
    return total
```

```
sum( 10, 20 )  
print ("Global total fora da função: ", total )
```

- A variável global pode ser utilizada para leitura

```
total = 0 # This is a global variable.
```

```
def sum( ):
    print ("Local Total na função: ", total)
```

```
sum( )
print ("Global total fora da função: ", total )
```

- A variável global pode ser incorporada no scope/namespace da função

```
total = 0 # This is a global variable.
```

```
def sum( arg1, arg2 ):
    global total
    total = arg1 + arg2; # Here total is local variable.
    print ("Local Total na função: ", total)
    return total
```

```
sum( 10, 20 )
print ("Global total fora da função: ", total )
```

Documentar funções

- Boa prática: Documentar as funções
 - Descreve o que a função faz
 - Argumentos de entrada e saída
 - Fundamental, quando no Python se pode passar/retornar o que se queira, sem haver pré declarações, ou um compilador que detecte erros de atribuição

```
def sum(arg1, arg2 ):
    """ Devolve a soma dos argumentos
    :param arg1 - primeira parcela:
    :param arg2 - segunda parcela:
    :return soma:
    """
    return arg1 + arg2
```

```
help(sum)
```

Funções recursivas

```
def factorial_iter(n):  
    ret=1  
    for i in range(1, n+1): #1+(0..n)  
        ret *= i  
    return ret
```

```
def factorial_rec(n):  
    if n == 1:  
        return n  
    return n * factorial_rec(n-1)
```

```
print(factorial_iter(5))  
print(factorial_rec(5))
```

Nested Functions

```
def somaPares(par1, par2):
```

```
    def soma(arg1, arg2):  
        return arg1 + arg2
```

```
    return soma(par1[0],par1[1]), soma(par2[0],par2[1])
```

```
print(somaPares( (1,2), (2,3) ))
```

Strings

```
x = "Eu sou uma string e sou imutável"
```

```
x = x + "!!!" #Uma nova string
```

```
print(x)
```

```
#Esta string não foi modificada. Foi re-criada!
```

```
print("String " contatenada" + "!" )
```

```
print("String %s formatada!"%("bem") )
```

```
print("String %d estrelas%s Mesmo%s"%(5,"!","!") )
```

```
print("String {0} estrelas{1} Mesmo{1}".format(5,"!") )
```

```
#Mais info: https://pyformat.info/
```

Strings como listas

- ou como tuple uma vez que é imutável

```
x = "Manel"
```

```
print(x[0])
```

```
for i in x:  
    print(i)
```

```
print(x[1:]) #Slicing
```

Strings, Chars e Comparações

`ord('a') == 97` *# código ascii decimal*

`chr(97) == 'a'`

`'A' == 'a'` *#False*

`'A' < 'a'` *#True*

#Comparações dependem do valor ascii

`'Pedro' == 'Pedro'` *#True*

`'Pedra' < 'Pedro'` *#True*

`'Pedro' < 'Pedros'` *#True*

Strings, Chars e Comparações

'anTónio' == 'antónio' #False

'anTónio'.lower() == 'antónio'.lower() #True

'anTónio'.upper() == 'antónio'.upper() #True

'anTónio'.lower().startswith('ant') #True

'anTónio'.lower().endswith('ant') #False

IO - Ficheiros

```
ficheiro = open('ficheiro.txt', 'w')
```

w - write - escreve desde o início

r - read - lê desde o início

a - write - escreve a começar do fim...

```
ficheiro.write("Estou a escrever uma linha")
```

```
ficheiro.write("\n") #Muda de linha
```

```
ficheiro.write("Estou a escrever uma linha\n")
```

```
listaDeLinhas = "\n".join(["Linha1", "Linha2"])
```

```
ficheiro.writelines(listaDeLinhas)
```

```
ficheiro.close()
```

IO - Ficheiros

```
ficheiro = open('ficheiro.txt', 'r')  
print (ficheiro.read()) #Lê o ficheiro completo  
ficheiro.close()
```

```
ficheiro = open('ficheiro.txt', 'r')  
for line in ficheiro: #ou for line in ficheiro.readlines()  
    print (line) #Lê uma linha  
ficheiro.close()
```

Fim

- Questões?