

Règles d'or :

① Une échelle n'est pas un poste de travail mais un moyen d'accès.

Peut être utilisée pour les travaux **simples** et en aucun cas ne pas dépasser **30 min**.

② La longueur de l'échelle ne peut dépasser **6 mètres**.

③ Si accès à une plateforme, l'échelle doit dépasser d'au moins **1 mètre** la plateforme

④ La distance au sol entre le mur et les pieds de l'échelle doit correspondre à $\frac{1}{4}$ de la hauteur.



⑤ L'échelle doit en permanence être tenue au sol par une tierce personne.

⑥ Inspecter l'échelle avant utilisation (Marches, Pieds, sans réparation, antidérapant en bon état), les échelles de confection locale étant interdites.

⑦ Montée et descente doivent être face à l'échelle (3 points de contact)

⑧ Ne pas manipuler de lourdes **ou volumineuses** charges (**max 5 kg**).

⑨ En cas d'échelle double, les deux parties doivent être attachées l'une à l'autre.

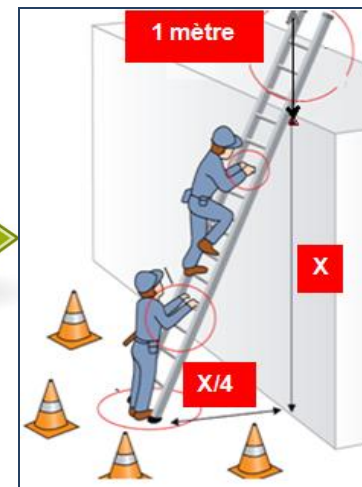

Respect règle travaux en hauteur obligatoire

Annexe : Travaux Simples :

Exemple : Changement d'une ampoule, réglage, inspection, positionner ou retirer des élingues, poser des vis d'ancrage dans un mur...)

Ou autre travail :

→ Dont l'analyse des risques réalisée conclut à un niveau de risques faible en tenant compte :

- De la pénibilité du travail à réaliser en fonction de l'environnement (ex: forte chaleur)
- du fait que le travailleur doit porter une charge lourde ou volumineuse.
- Il s'agit d'un travail de courte durée. Il faut également tenir compte de la fréquence avec laquelle ce travail doit être réalisé.

→ Dont l'utilisation d'un autre moyen d'accès tel qu'une nacelle ou bien un échafaudage est impossible ou inappropriée

Pour les pilotes FPS : Proposition pour mise en œuvre :

Exemple de Check-list d'inspection d'une échelle

Type d'Echelle	Simple ()	Coulissante ()	Escabeau ()
Matériau	Aluminium ()	Bois ()	Fibre de verre ()
N° :	Nom Inspecteur :		Date :
Composants de l'échelle		Bon état	Endommagé
Non applicable			
Marches			
Barreaux - Sont-ils desserrés peut-on les déplacer à la main ?			
Assujettissement des barreaux aux montants			
Montants			
Plateforme			
Garde-corps			
Système d'ancrage de la crinoline à la structure			
Système de déploiement (poulie)			
Corde			
Crochets d'ancrage			
Patins antidérapants			
Fixations - Sont-elles solides ?			
Des vis, boulons et autres pièces métalliques - Sont-ils bien serrés ?			
Présence		OUI	NON
De torsions sur les barreaux, entretoises, marches et montants			
De fentes sur les barreaux, entretoises, marches et montants			
D'usure et brisures sur les barreaux, entretoises, marches et montants			
D'arêtes vives sur les montants			
De l'étiquette du fabricant			
Du numéro d'identification de l'échelle			