

Tutorial – Servidor de Testes


Atividades e Labs

Siga as etapas deste tutorial para que o seu repositório de atividades da disciplina possa ser testado automaticamente. Após o cadastro, sempre que soltar uma **release** ou **tag** de versão, o teste será feito automaticamente e em questão de segundos você poderá saber se falhou ou não.

1. Cadastro do webhook

Acesse o repositório das atividades no github e acesse as **configurações** ou **settings** https://github.com/insper-classroom/26-2-sishard-eng-<seu_usuario_github>/settings

(ex: <https://github.com/insper-classroom/26-2-sishard-eng-mjck/settings>) No menu esquerdo, escolha a opção **Webhooks** e em seguida a opção **Add webhook**.

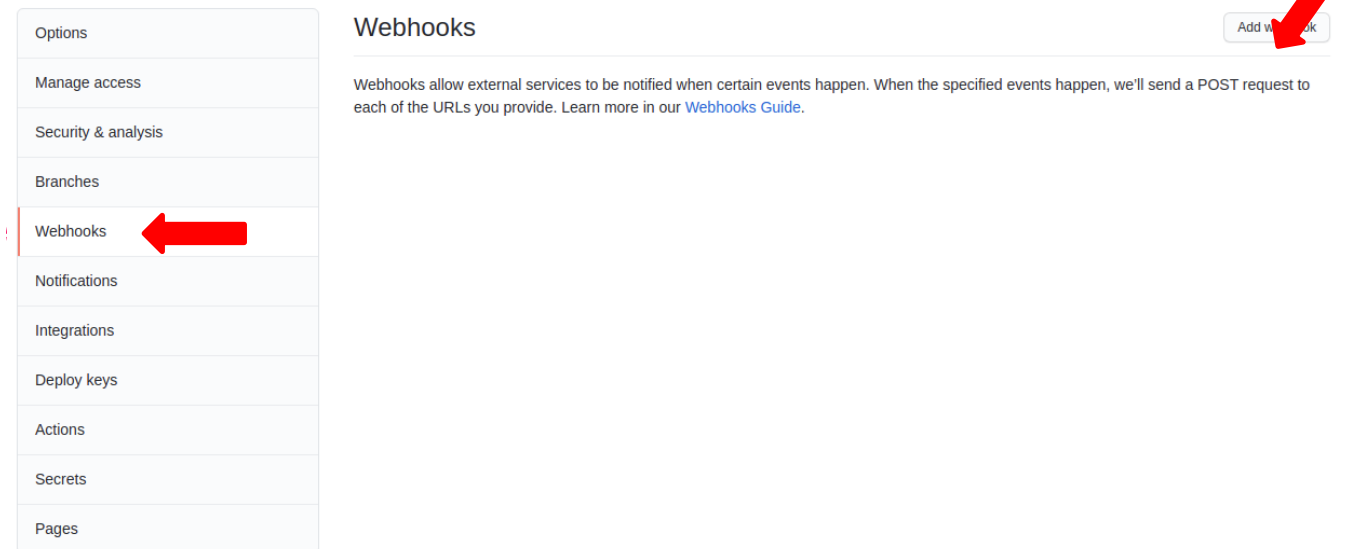

Será necessário preencher:

- **Payload URL:** `http://3.142.157.80/webhook/sishard/test/26-2-eng`
- **Content type:** `application/json`
- **Secret:** deixe vazio!
- **Which events would you like to trigger this webhook?:** Escolha “**Let me select individual events**” e na sequência marque **APENAS AS OPÇÕES:**
 - **Branch or tag creation**
- Ao final, deixe a opção **Active** ativada.

O resto da configuração não precisa alterar, deixem o padrão, e clique em Add webHook.

We'll send a POST request to the URL below with details of any subscribed events. You can also specify which data format you'd like to receive (JSON, x-www-form-urlencoded, etc). More information can be found in [our developer documentation](#).

Payload URL * **Content type *** **Secret****SSL verification**

  By default, we verify SSL certificates when delivering payloads.

☒ **Enable SSL verification** ☐ **Disable (not recommended)**

Which events would you like to trigger this webhook?


- ☐ Just the push event.
- ☐ Send me **everything**.
- ☒ Let me select individual events.

 ☒ **Branch or tag creation**
Branch or tag created.

☐ **Branch or tag deletion**
Branch or tag deleted.

☐ **Branch protection configurations**
All branch protections disabled or enabled for a repository.

☐ **Branch protection rules**
Branch protection rule created, deleted or edited.

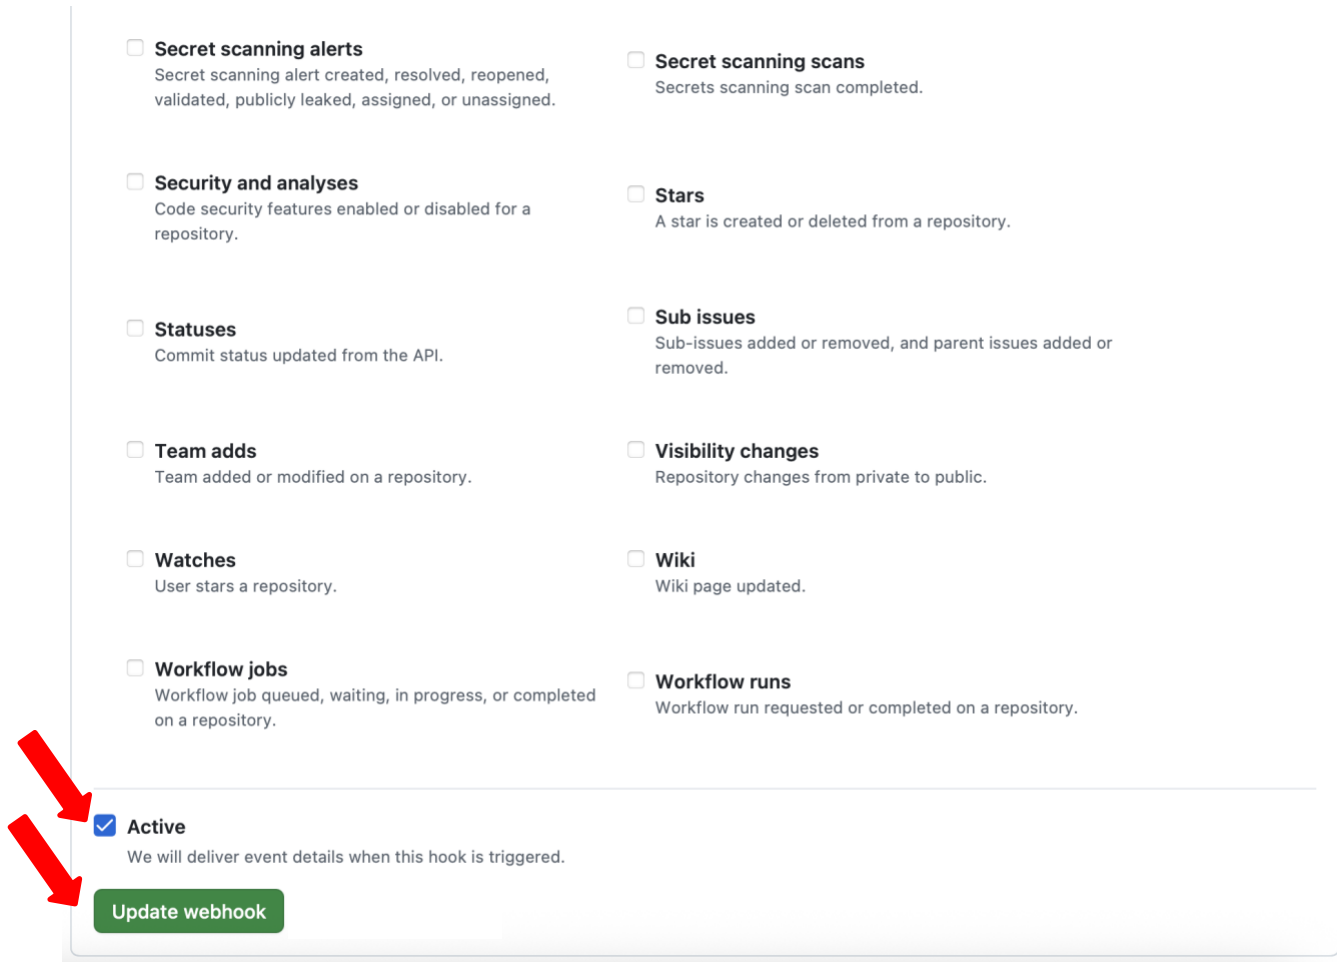

☐ **Secret scanning alerts**
Secret scanning alert created, resolved, reopened, validated, publicly leaked, assigned, or unassigned.

☐ **Secret scanning scans**
Secrets scanning scan completed.

☐ **Security and analyses**
Code security features enabled or disabled for a repository.

☐ **Stars**
A star is created or deleted from a repository.

☐ **Statuses**
Commit status updated from the API.

☐ **Sub issues**
Sub-issues added or removed, and parent issues added or removed.

☐ **Team adds**
Team added or modified on a repository.

☐ **Visibility changes**
Repository changes from private to public.

☐ **Watches**
User stars a repository.

☐ **Wiki**
Wiki page updated.

☐ **Workflow jobs**
Workflow job queued, waiting, in progress, or completed on a repository.

☐ **Workflow runs**
Workflow run requested or completed on a repository.

☒ **Active**
We will deliver event details when this hook is triggered.

Update webhook

Pronto! Com isto o seu repositório já poderá ser testado automaticamente! Siga para as etapas 2, 3 e 4.

2. Gerando uma primeira release


Com o repositório clonado em sua máquina, abra o terminal e lance uma tag qualquer. Vamos lançar (propositadamente) uma tag para uma atividade inexistente.

Agora o terminal na raiz do repositório e digite os seguintes comandos:

```
git tag -a atv0.0.0 -m "atv0.0.0"
```

```
git push origin atv0.0.0
```

Acesse no github a aba de **issues** do seu repositório, você deve encontrar um retorno do teste, informando que a atividade não existe!

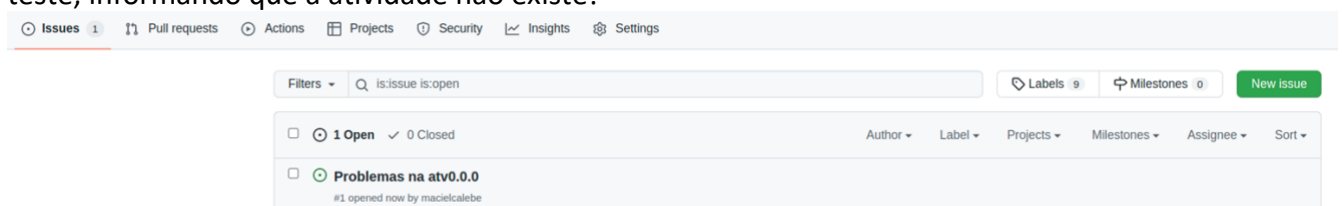

Problemas na atv0.0.0 #1

Open macielcalebe opened this issue 1 minute ago · 0 comments

Edit New issue



macielcalebe commented 1 minute ago

Atividade atv0 não encontrada na lista de exercícios!

Confira o nome da sua tag: atv0.0.0, leia o Readme.md!

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Como não temos atv0 disponível, o teste não pode ser realizado!

Para conferir as atividades disponíveis, podemos abrir uma aba no navegador e acessar a URL:


[**http://3.142.157.80/webhook/sishard/test/svg/26-2-eng/insper-classroom/**](http://3.142.157.80/webhook/sishard/test/svg/26-2-eng/insper-classroom/)

<repository_name>,

trocando **<repository_name>** pelo seu repositório. Por exemplo:

<http://3.142.157.80/webhook/sishard/test/svg/26-2-eng/insper-classroom/26-2-sishard-eng-mjck>

Se colar o caminho acima no browser terá a seguinte resposta:

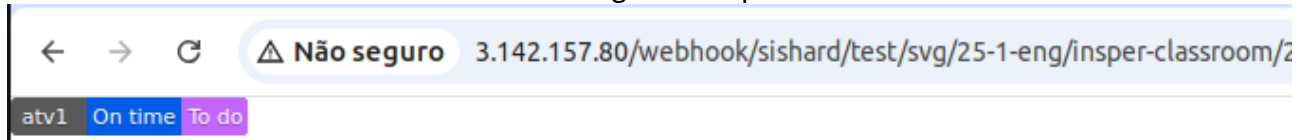


3. Imagem SVG dos resultados

Agora iremos alterar o **README.md** para trazer o status atual dos testes do seu repositório. Edite o seu **README.md** e adicione no início uma chamada à API, informando o seu usuário github e o seu repositório, respeitando maiúsculas e minúsculas:

E altere **<repository_name>** para o seu repositório! Ex:

![svg](http://3.142.157.80/webhook/sishard/test/svg/26-2-eng/insper-classroom/26-2-sishard-eng-mjck)

Seu repositório deve ficar parecido com o exemplo abaixo:

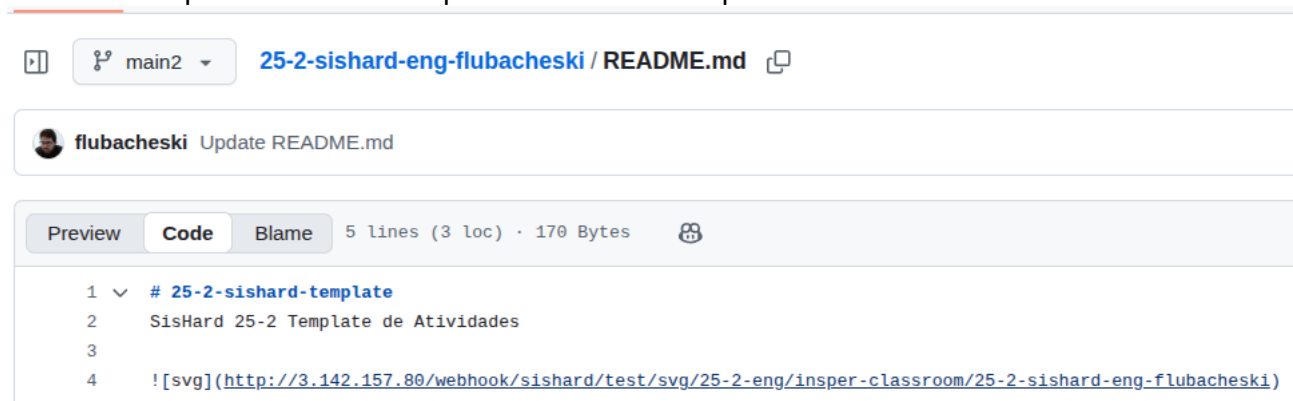

Pronto! Ao acessar a raiz do seu repositório você deve ver a imagem contendo o status de todas as versões vigentes!

Status dos Testes

atv1 On time Pass

Os possíveis valores para a coluna do meio são:

- **Delayed:** quando você falha em passar nos testes até o deadline de entrega da atividade.
- **On time:** quando ainda há prazo até o deadline da versão ou se você passou nos testes dentro do prazo.

Os possíveis valores para a terceira coluna são:

- **Error:** quando ocorre algum erro ao executar os testes em sua release.
- **Failed:** quando o resultado dos testes é diferente do esperado.
- **To do:** quando você ainda não soltou nenhuma *release* da versão (**exercício correto**).
- **Pass:** quando passou em todos os testes.

4. Faça uma release para testar!

Solte uma release da **atv1**, seguindo a nomenclatura oficial (ex: **atv1.0.0**) e verifique se tudo ocorre como deveria. Os resultados esperados são:

- Passa nos testes e a imagem que contém o status da versão muda para **Pass**.
- Falha nos testes e uma issue é criada automaticamente no repositório.

Caso falhe em algum teste, solte uma nova release ou tag corrigindo o problema e **feche a issue**, pois caso falhe novamente o programa de testes criará uma nova automaticamente.

Atenção: o programa de testes testa uma tag ou release uma única vez, não sendo possível testar outra com o mesmo nome no futuro, logo, siga a nomenclatura oficial e vá incrementando (**atv2.0.0, atv2.0.1, atv2.0.2 ...**).

Qualquer problema, entre em contato com o professor **no horário de atendimento**.