

Projeto SQL

Microserviço RESTful com ORM e Banco de Dados Relacional
Megadados

Prof. Marcel Parolin Jackowski

1 Descrição

Chegou a hora de fazer uso real das habilidades que vocês adquiriram até esse momento ! Neste projeto vocês irão desenvolver um microserviço responsável por: i) processar as solicitações do usuário, ii) interagir com o banco de dados e iii) fornecer os resultados apropriados de volta ao usuário.

O que precisa ser feito?

Vamos construir uma API REST com *Object-Relational Mapping* (ORM) utilizando o framework FastAPI. O tema da API é livre. A sua solução, usando FastAPI, servirá uma API REST para o projeto. Incorpore o uso do banco de dados MySQL no projeto usando ORM com o SQLAlchemy ou SQLAlchemy.

2 Requisitos

Será necessário que sua API possibilite uma funcionalidade (ex: gestão de compromissos) sendo obrigatório ter **no mínimo**:

- Rota(s) de CRUD para **duas entidades** diferentes (você pode escolher quais). Ex: Despesa, Categorias, Usuário.
 - Cada entidade deve ter pelo menos **três atributos**.
 - Utilize atributos de pelo menos **três tipos diferentes** de dados (inteiro, data e hora, string, etc.). Você pode escolher quais!

3 Grupos

Este projeto é **individual**. Você deverá criar um repositório privado no Github e adicionar o professores (mjck, zMendes) como seus contribuidores.

4 Uso de IA

Você poderá utilizar ferramentas de IA para auxílio no desenvolvimento projeto, mas deverá documentar no seu README.md a(s) ferramenta(s) utilizada(s) e detalhes sobre a sua utilização.

5 Entrega

O que você deverá entregar:

- URL para o repositório com acesso pelos professores
- Repositório contendo `README.md` na raiz, detalhando seu projeto, com título e descrição das funcionalidades que foram desenvolvidas
- Vídeo descritivo das funcionalidades da API

6 Rubrica

Conceito	Pontos	Descrição
I	0	• Não atingiu D OU Não entregue no prazo
D	4	• A API consegue ser iniciada com sucesso E • Cobre requisitos do projeto de forma básica (ORM implementado, ainda que de forma parcial e requisitos cumpridos, ainda que de forma parcial)
C	5 ou 6	• API cobre todos os requisitos E • ORM implementado sem falhas com SQLAlchemy (ou SQLAlchemy + MySQL)
B	7 ou 8	• Credenciais bem-gerenciadas (e.g. sem <i>secrets committed</i> no GitHub) E • Usou tipos corretamente E • Tem um bom README E • Adicionou diagrama do modelo relacional no README E • O projeto foi desenvolvido de forma iterativa, com múltiplos <i>commits</i> significativos E • Fez um vídeo (deixar link no README) descrevendo e demonstrando as funcionalidades da API
A	9 ou 10	• API RESTful (Sem defeitos) E • Tem <code>requirements.txt</code> E • Tem <code>.env.example</code> E • Projeto bem organizado (boa organização em arquivos e pastas) E • Usou facilidades do FastAPI para que o site de documentação gerado automaticamente seja bem informativo: – Títulos das chamadas – Descrição dos argumentos – Exemplos de argumentos – entre outros

A partir do D, para avançar para um conceito maior, deve cumprir os anteriores. Nos critérios C, B e A haverá o critério “mais” (C+, B+, A+), que será atribuído quando todos os itens forem cumpridos com excelência. O professor também poderá atribuir o critério sem o “mais” quando houver algum erro considerado pequeno, que não justifique cair para o conceito inferior.

7 Informações úteis

Tarefas Recomendadas Antes de Começar a Programar!

Antes de começar de fato a programar a entrega, recomendamos que:

- Estude o material sobre REST do site tutorial mencionado acima.
 - Instale FastAPI (<https://fastapi.tiangolo.com/learn/>) e faça o tutorial.
 - Faça todas as etapas do tutorial básico até “Dependencies” incluindo a parte sobre ORM!
 - Vocês vão ter que relembrar também como funciona o protocolo HTTP: verbos, estrutura das mensagens, URI, etc.
 - A partir do tutorial você vai tomar contato com várias *features* de Python moderno: *type hints*, *context managers*, co-rotinas e Python assíncrono, especificação ASGI. Vai aprender também sobre *frameworks* interessantes para aplicações Web em Python: uvicorn (servidor ASGI), Starlette (*framework* Web), Pydantic (manipulação de dados e tipos em Python) entre outros.
- * Dica das trincheiras: APROVEITE! Vocês vão ver o quanto vocês vão querer ter projetos na sua vida profissional onde vocês poderão aprender novas tecnologias!

CRUD

A sigla CRUD vem do inglês *Create/Read/Update/Delete*, que indica as funções principais de um sistema de armazenamento de informações:

- **Create:** criar novos itens de dados;
- **Read:** consultar o sistema para resgatar itens de dados armazenados;
- **Update:** alterar itens de dados já existentes no sistema;
- **Delete:** remover itens de dados do sistema.

Esta sigla também é uma brincadeira em língua inglesa, já que a palavra *crud* significa sujeira – uma possível alusão ao estado deplorável de muitos sistemas de informação por aí afora!

Nosso microsserviço é, portanto, um CRUD (mas não deverá ser *crud*, ok?).

REST

A sigla REST significa *REpresentational State Transfer*. Trata-se de um padrão de projeto em arquitetura de sistemas no qual um serviço de informações tem as seguintes características:

- **Arquitetura cliente-servidor:** facilita a separação de responsabilidades entre a exibição da informação (responsabilidade do cliente) e o gerenciamento desta (no servidor).
- **Ausência de estado (*statelessness*):** toda a informação necessária para satisfazer uma requisição do cliente deve estar contida na própria requisição – em um serviço RESTful não existe a noção de sessão.
- **Cacheability:** Posto que os serviços que obedecem a estratégia REST não têm estado, podemos imaginar que duas consultas à mesma informação devem resultar na mesma

resposta! (Diferente do caso em que haja estado armazenado no serviço, como um contador por exemplo). Claro que, entre duas consultas, a informação do banco de dados ao qual o serviço REST está conectado pode mudar. Um serviço REST deve, portanto, informar na sua resposta:

- se a informação provida é *cacheable* ou não
- se for *cacheable*, por quanto tempo
- **Sistema em camadas:** um sistema REST não deverá saber se está diretamente conectado ao sistema cliente ou não. Com isso, é possível inserir camadas de sistema entre o cliente e o serviço RESTful, tais como *caches*, *load balancers*, *proxies*, etc.
- **Interface uniforme:** Esta é uma das características principais de um sistema REST.
 - **Baseado em recursos:** O sistema está organizado em torno da ideia de recursos e suas representações. Quando o sistema cliente quer manipular algum recurso, tal recurso estará identificado diretamente na URI. Por exemplo, em um serviço web RESTful para um restaurante, vamos supor que o cliente deseja saber quais os pratos do menu. A URI não deve ser algo do tipo “{dominio}/sistema?action=consulta§ion=pratos”, mas sim “{dominio}/pratos”.
 - Mas então como especificar a “ação” a ser realizada? Usando os verbos do protocolo HTTP!
 - * *Create*: POST
 - * *Read*: GET
 - * *Update*: PUT (*update/replace*) ou PATCH (*update/modify*)
 - * *Delete*: DELETE
 - As respostas incluem toda a informação necessária para a manipulação do item de informação sendo enviado. Por exemplo: os metadados da resposta devem incluir informação sobre a *cacheability* do item, o tipo de dados (imagem, áudio, texto, JSON, XML), etc. O estado da resposta também é relevante: uma resposta bem sucedida deve retornar o código 200, já uma condição de erro deve ser indicada com o código HTTP adequado (404, 420, etc).
 - *Hypermedia As The Engine Of Application State* (HATEOAS): a informação de uma requisição web e de uma resposta incluem, além do texto principal, uma série de metadados (código de resposta, *headers*) que são chamados de hipermídia. Além disso, quando necessário, a resposta de um sistema web RESTful pode incluir URIs para que o sistema cliente recupere outras partes relevantes da informação, se autorizado a fazê-lo.
- **Code-on-demand:** trata-se de uma característica opcional dos sistemas REST na qual o sistema pode retornar código executável (e.g. Javascript) ao cliente.

Para entender melhor como construir um sistema REST, leia o excelente material tutorial presente no site <https://www.restapitutorial.com/>. Para ler em mais detalhes, o próprio site tem uma versão PDF do seu material, que é mais completa – veja a seção “Resources”.

Object-Relational Mapping

Vocês devem ter observado que existem alguns paralelos entre um modelo relacional e uma arquitetura de classes composta de PODs (“*Piece-Of-Data*”) apenas:

- Uma tabela é similar a uma classe

- Uma coluna de tabela é similar a um campo de uma classe
- Um objeto é similar a uma linha de uma tabela
- Uma chave primária é similar a uma referência (e.g. um ponteiro) para um objeto
- Uma chave estrangeira é similar a um campo em um objeto que referencia outro objeto

Tendo essa observação em mente surgiram várias bibliotecas que permitem criar objetos em nossas aplicações, e que são diretamente mapeados para linhas em tabelas de um banco de dados relacional. Essas bibliotecas são chamadas de bibliotecas *Object-Relational Mapping* (ORM).

Em Python, uma das bibliotecas ORM mais conhecidas é o SQLAlchemy (<https://www.sqlalchemy.org/>).

Os ORMs se prestam a uma outra função: abstrair o detalhe de qual banco de dados está sendo usado na aplicação. Vocês devem ter observado também que existem vários SGBDs relacionais e que estes são apenas parcialmente compatíveis entre si, em termos de características e de especificação da sua variante de SQL. Porém, apesar das incompatibilidades em termos de detalhes, quase todos fazem a mesma coisa – são compatíveis em conceito. Uma biblioteca ORM também serve para abstrair esses detalhes.

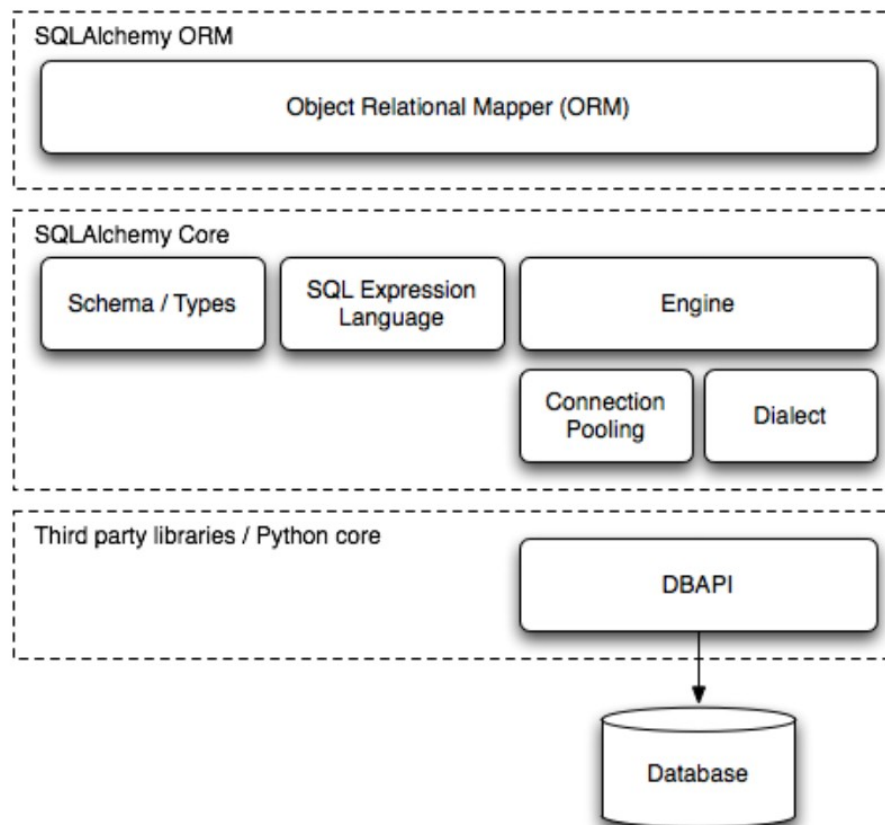


Figura 1: Arquitetura do SQLAlchemy. Fonte: Michael Bayer. SQLAlchemy. In Amy Brown and Greg Wilson, editors, *The Architecture of Open Source Applications Volume II: Structure, Scale, and a Few More Fearless Hacks* 2012. <http://aosabook.org>

Como essa abstração de detalhes é construída? Uma biblioteca ORM define uma maneira de descrever os dados que é independente de SGBD, é feita em nível de aplicação. Internamente, a biblioteca traduz as construções feitas pelo usuário da biblioteca em comandos específicos para o SGBD escolhido pelo usuário. A Figura 1 mostra a arquitetura do SQLAlchemy. Podemos ver que a camada ORM não se comunica diretamente com o SGBD, mas sim com uma abstração

do SGBD que é formada pelos componentes “Schema/Types”, “SQL Expression Language” e “Engine”. Esta última componente representa diretamente o SGBD, e é responsável pela comunicação com o SGBD usando bibliotecas específicas para cada um destes (componente “DBAPI”).