
## Комментарии к уроку №3


- 1. Шаблон сайта состоит из двух частей (файлов) header.php и footer.php, поэтому в каждом из них нужно подключать языковые файлы. Если смотреть на шаблон через форму редактирования шаблона в административном разделе, то второе подключение языкового файла должно быть сразу после #WORK\_AREA#
- 2. В теге <html lang= «ru»> параметр языка должен передаваться специальной константой 1с-Битрикс. Список всех доступных констант <a href="http://dev.1c-bitrix.ru/api\_help/main/general/constants.php">http://dev.1c-bitrix.ru/api\_help/main/general/constants.php</a> Использование этой константы нужно для поддержки дополнительных языковых версий в шаблоне. Если мы изменим язык в настройках сайта, то у нас изменится и параметр lang в <html>.
- 3. Подключение скриптов и дополнительных стилей через AddHeadScript и SetAdditionalCSS даст возможность объединять и сжимать эти файлы с помощью штатных возможностей платформы (галочка в настройках Главного модуля).
- 4. Функция Cmain::ShowTitle <a href="http://dev.1c-bitrix.ru/api\_help/main/reference/cmain/showtitle.php">http://dev.1c-bitrix.ru/api\_help/main/reference/cmain/showtitle.php</a> выводит заголовок страницы. Если вызывать функцию с параметром false, то меняется приоритет работы функций, устанавливающих заголовок страницы. На практике этот параметр используется, чтобы отменить изменение заголовка страницы отложенными функциями.
  - 5. Иногда допускается следующая ошибка.

В скрипте слайдера используется картинка loading.gif. Она не подгружается, т.к. путь к ней указан непосредственно в js-файле slides.min.jquery.js.

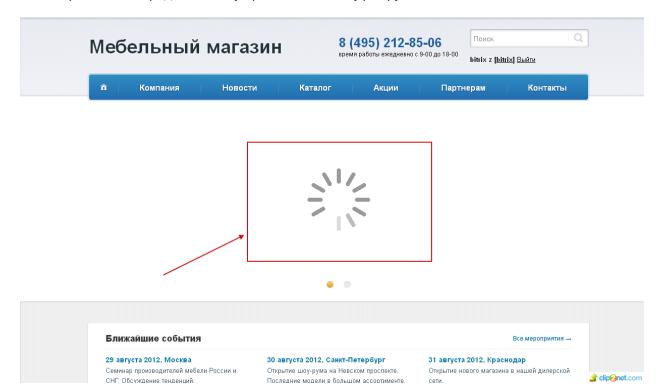

Чтобы исправить это, нужно либо поправить сам скрипт slides.min.jquery.js, либо положить картинку по тому пути, который требуется в скрипте.

Посмотреть, все ли файлы найдены, можно например, в FireBug – расширении для FireFox, или аналогичном:

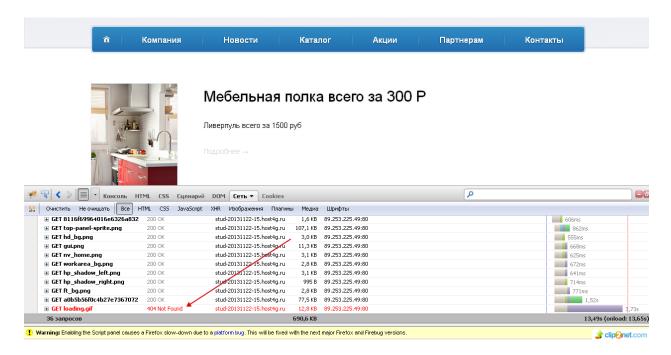

На реальных проектах, <u>после интеграции вёрстки всегда старайтесь выполнять подобную</u> проверку.