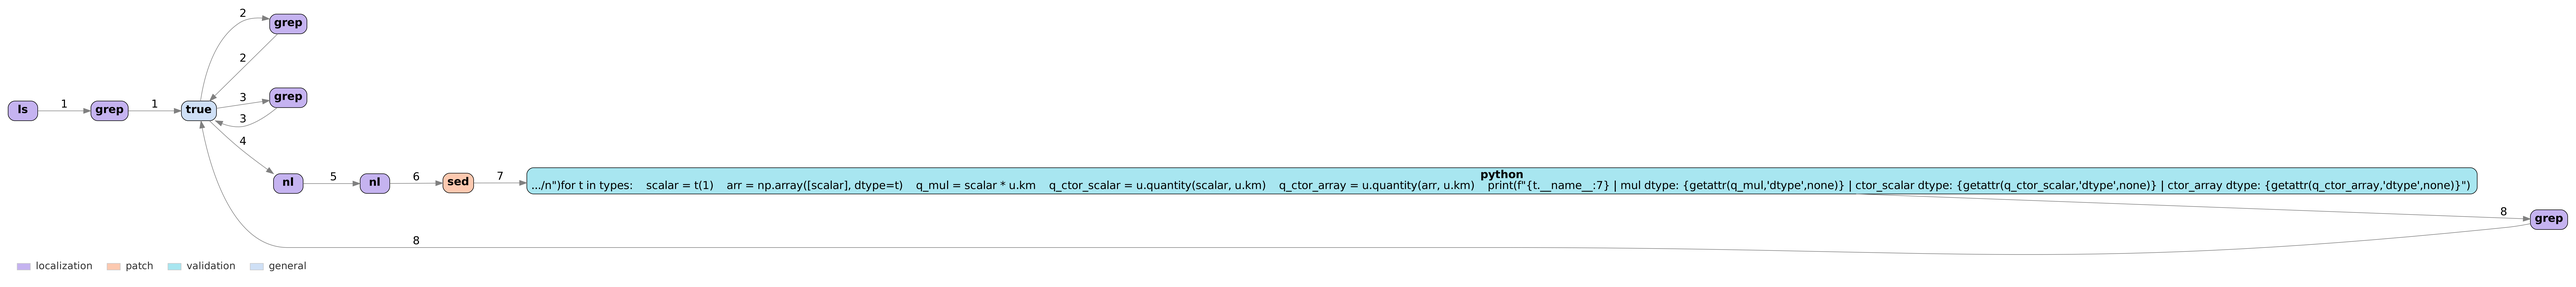
ls
grep
true
grep
grep
nl
nl
sed
python
.../n")for t in types: scalar = t(1) arr = np.array([scalar], dtype=t) q_mul = scalar * u.km q_ctor_scalar = u.quantity(scalar, u.km) q_ctor_array = u.quantity(arr, u.km) print(f"{t.__name__:7} | mul dtype: {getattr(q_mul,'dtype',none)} | ctor_scalar dtype: {getattr(q_ctor_scalar,'dtype',none)} | ctor_array dtype: {getattr(q_ctor_array,'dtype',none)}")
grep
1
1
2
2
3
3
4
5
6
7
8
8
localization
patch
validation
general