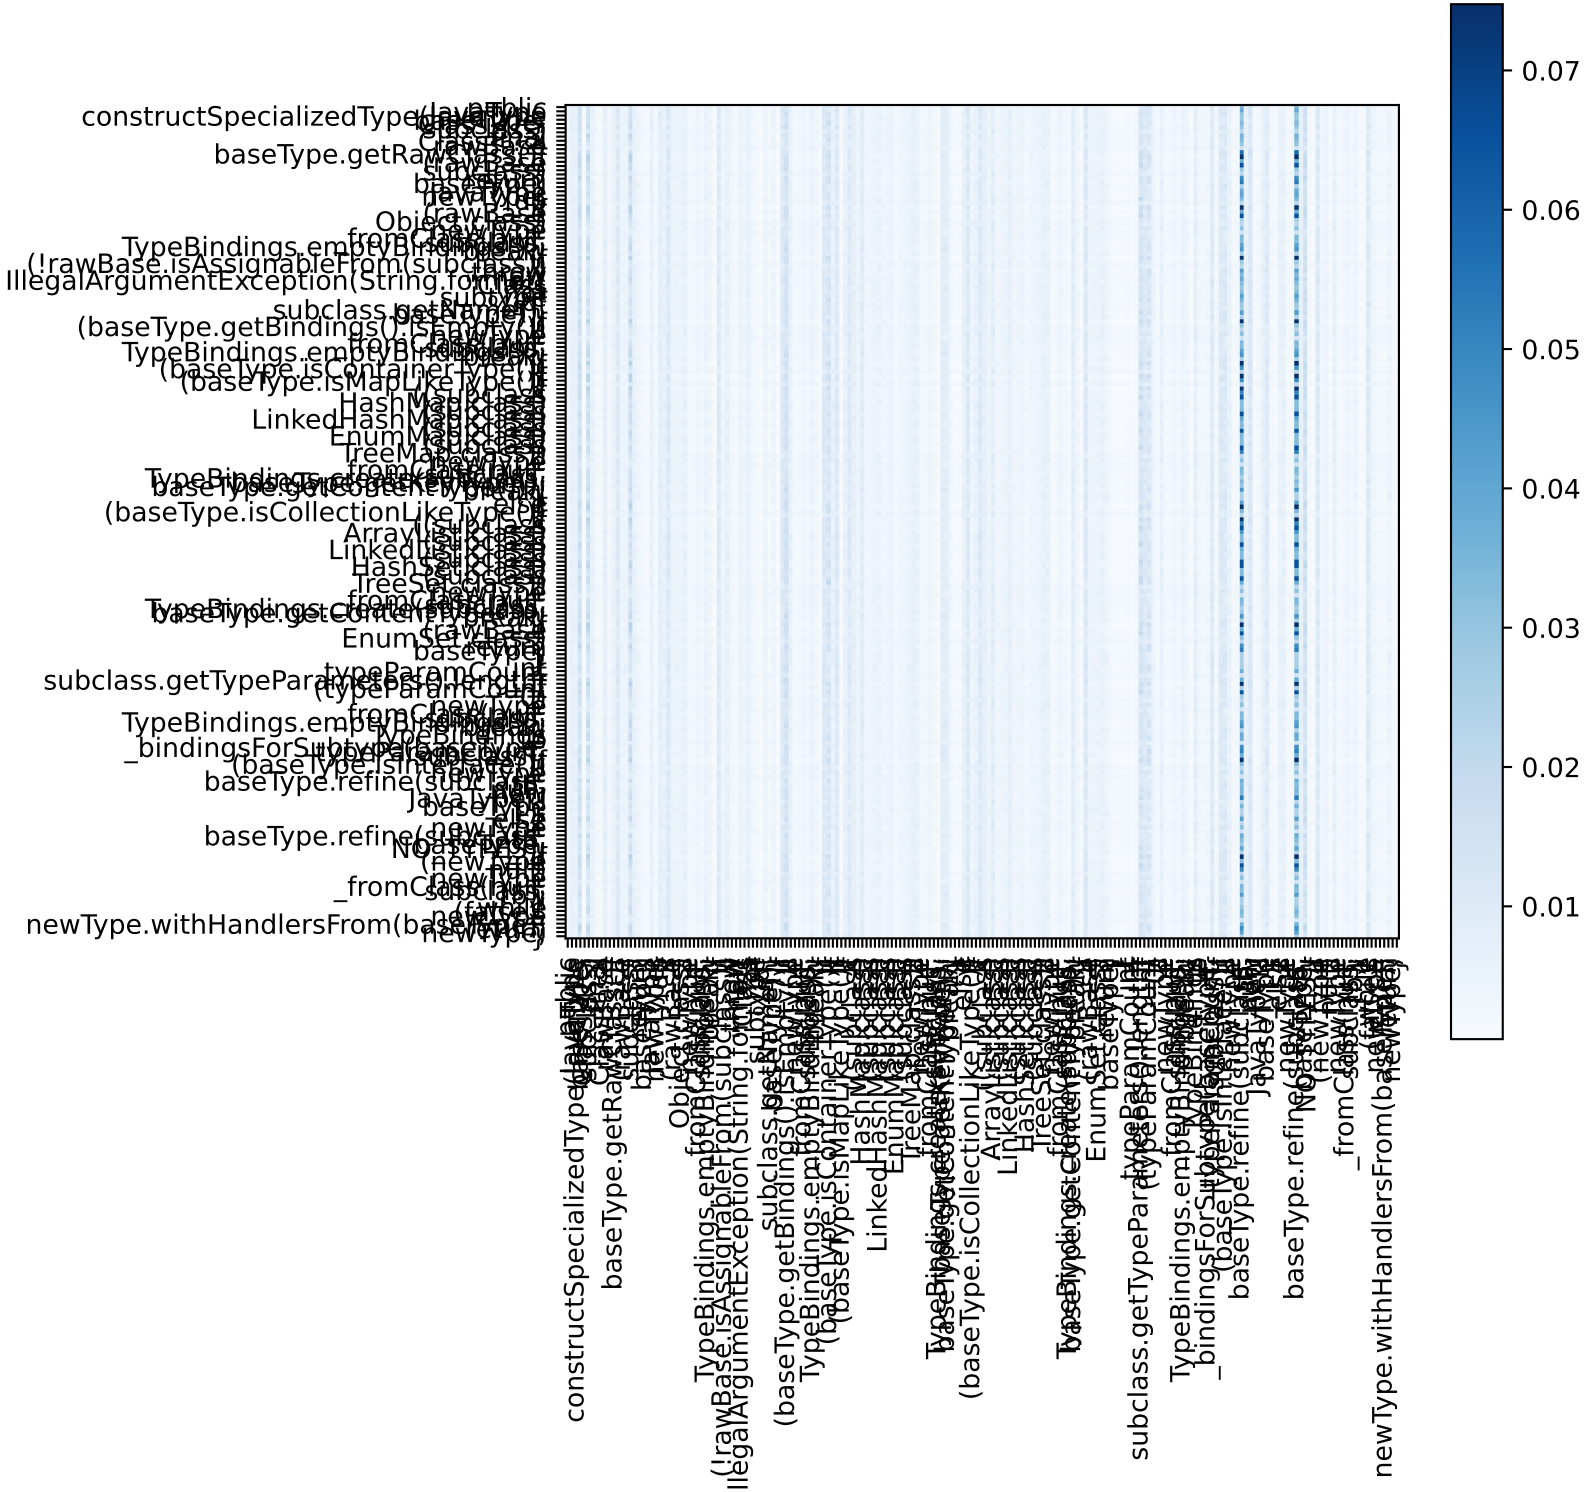
constructSpecializedType(
baseType.getRawClass()
TypeBindings.emptyBindings()
(!rawBase.isAssignableFrom(subclass.
IllegalArgumentException(String.format(
subclass.getName()
(baseType.getBindings().isEmpty()
TypeBindings.emptyBindings()
(baseType.isContainerType()
(baseType.isMapLikeType()
HashMap.class
LinkedHashMap.class
EnumMap.class
TreeMap.class
(baseType.isCollectionLikeType()
ArrayList.class
LinkedList.class
HashSet.class
TreeSet.class
Enum.class
subclass.getTypeParameters()
(typeParamCount
TypeBindings.emptyBindings()
_bindingsForSubtypeWithAnyTypeVars(
(baseType.isSimpleType()
baseType.refine(subclass,
Object.class
baseType.refine(subclass,
(newType
_fromClass(subclass,
newType.withHandlersFrom(baseType)
newType)
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01