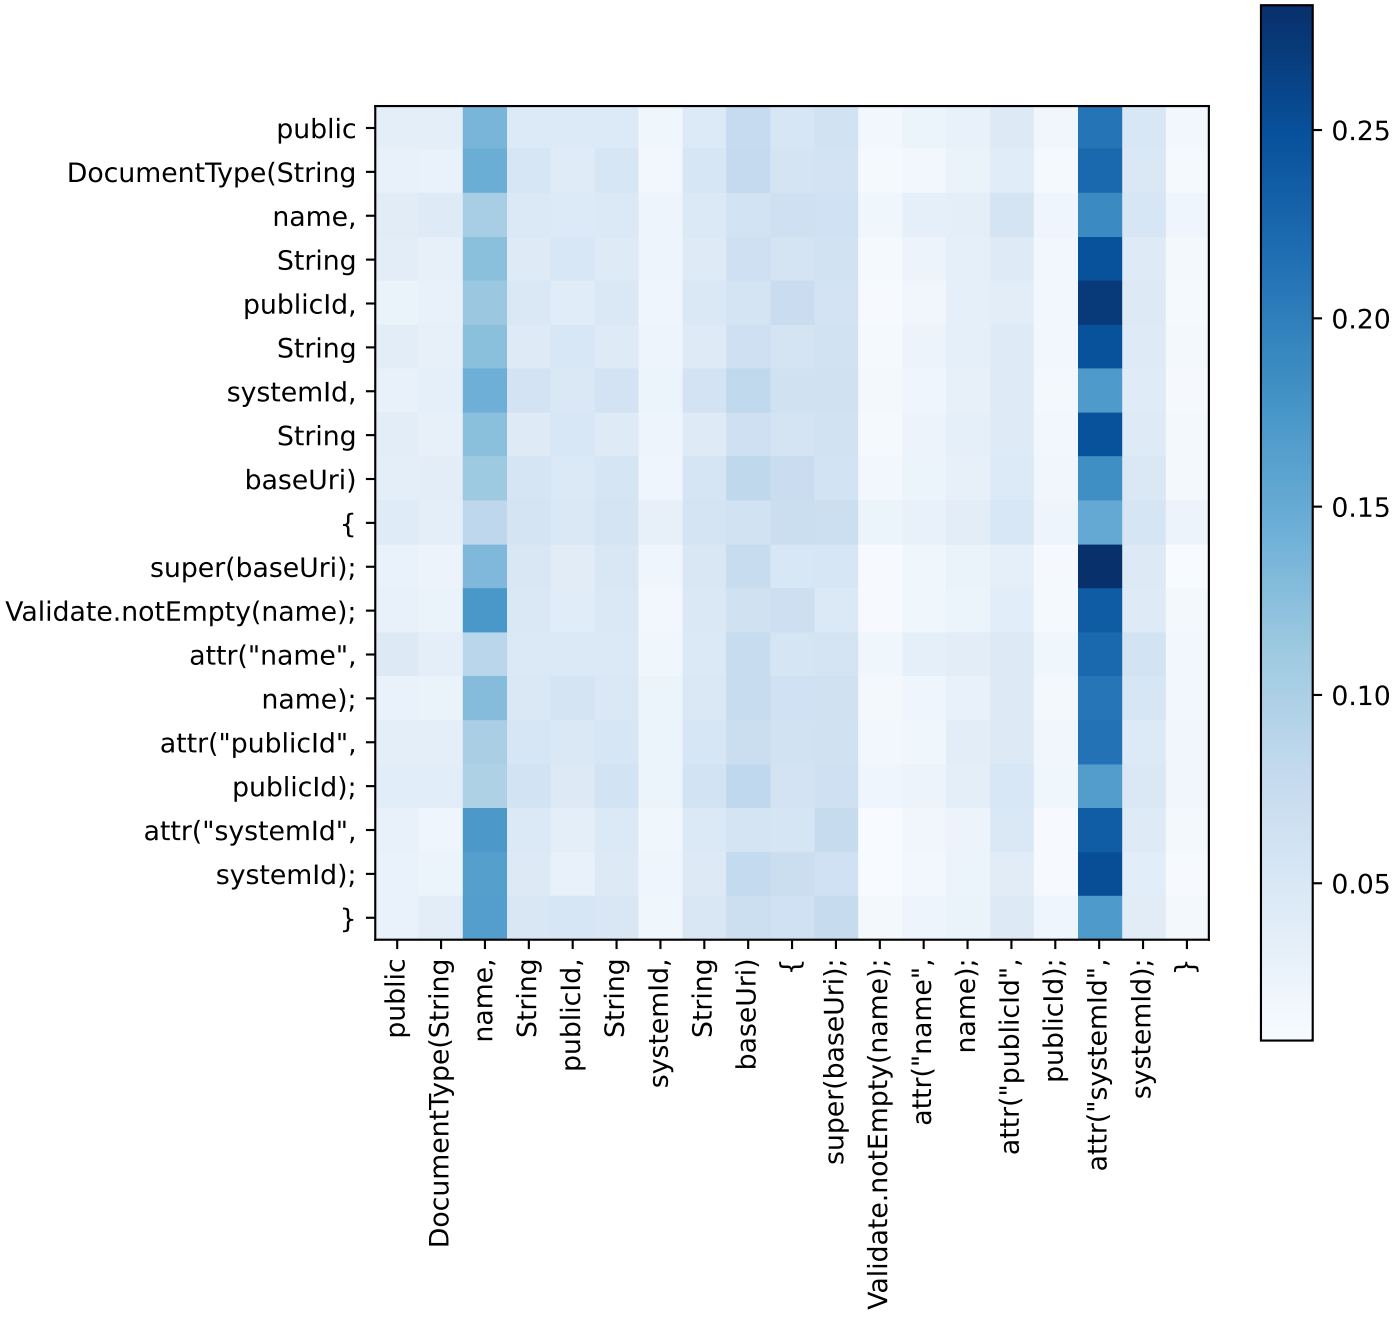
public
DocumentType(String
name,
String
publicId,
String
systemId,
String
baseUri)
{
super(baseUri);
Validate.notEmpty(name);
attr("name",
name);
attr("publicId",
publicId);
attr("systemId",
systemId);
}
public
DocumentType(String
name,
String
publicId,
String
systemId,
String
baseUri)
{
super(baseUri);
Validate.notEmpty(name);
attr("name",
name);
attr("publicId",
publicId);
attr("systemId",
systemId);
}
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05