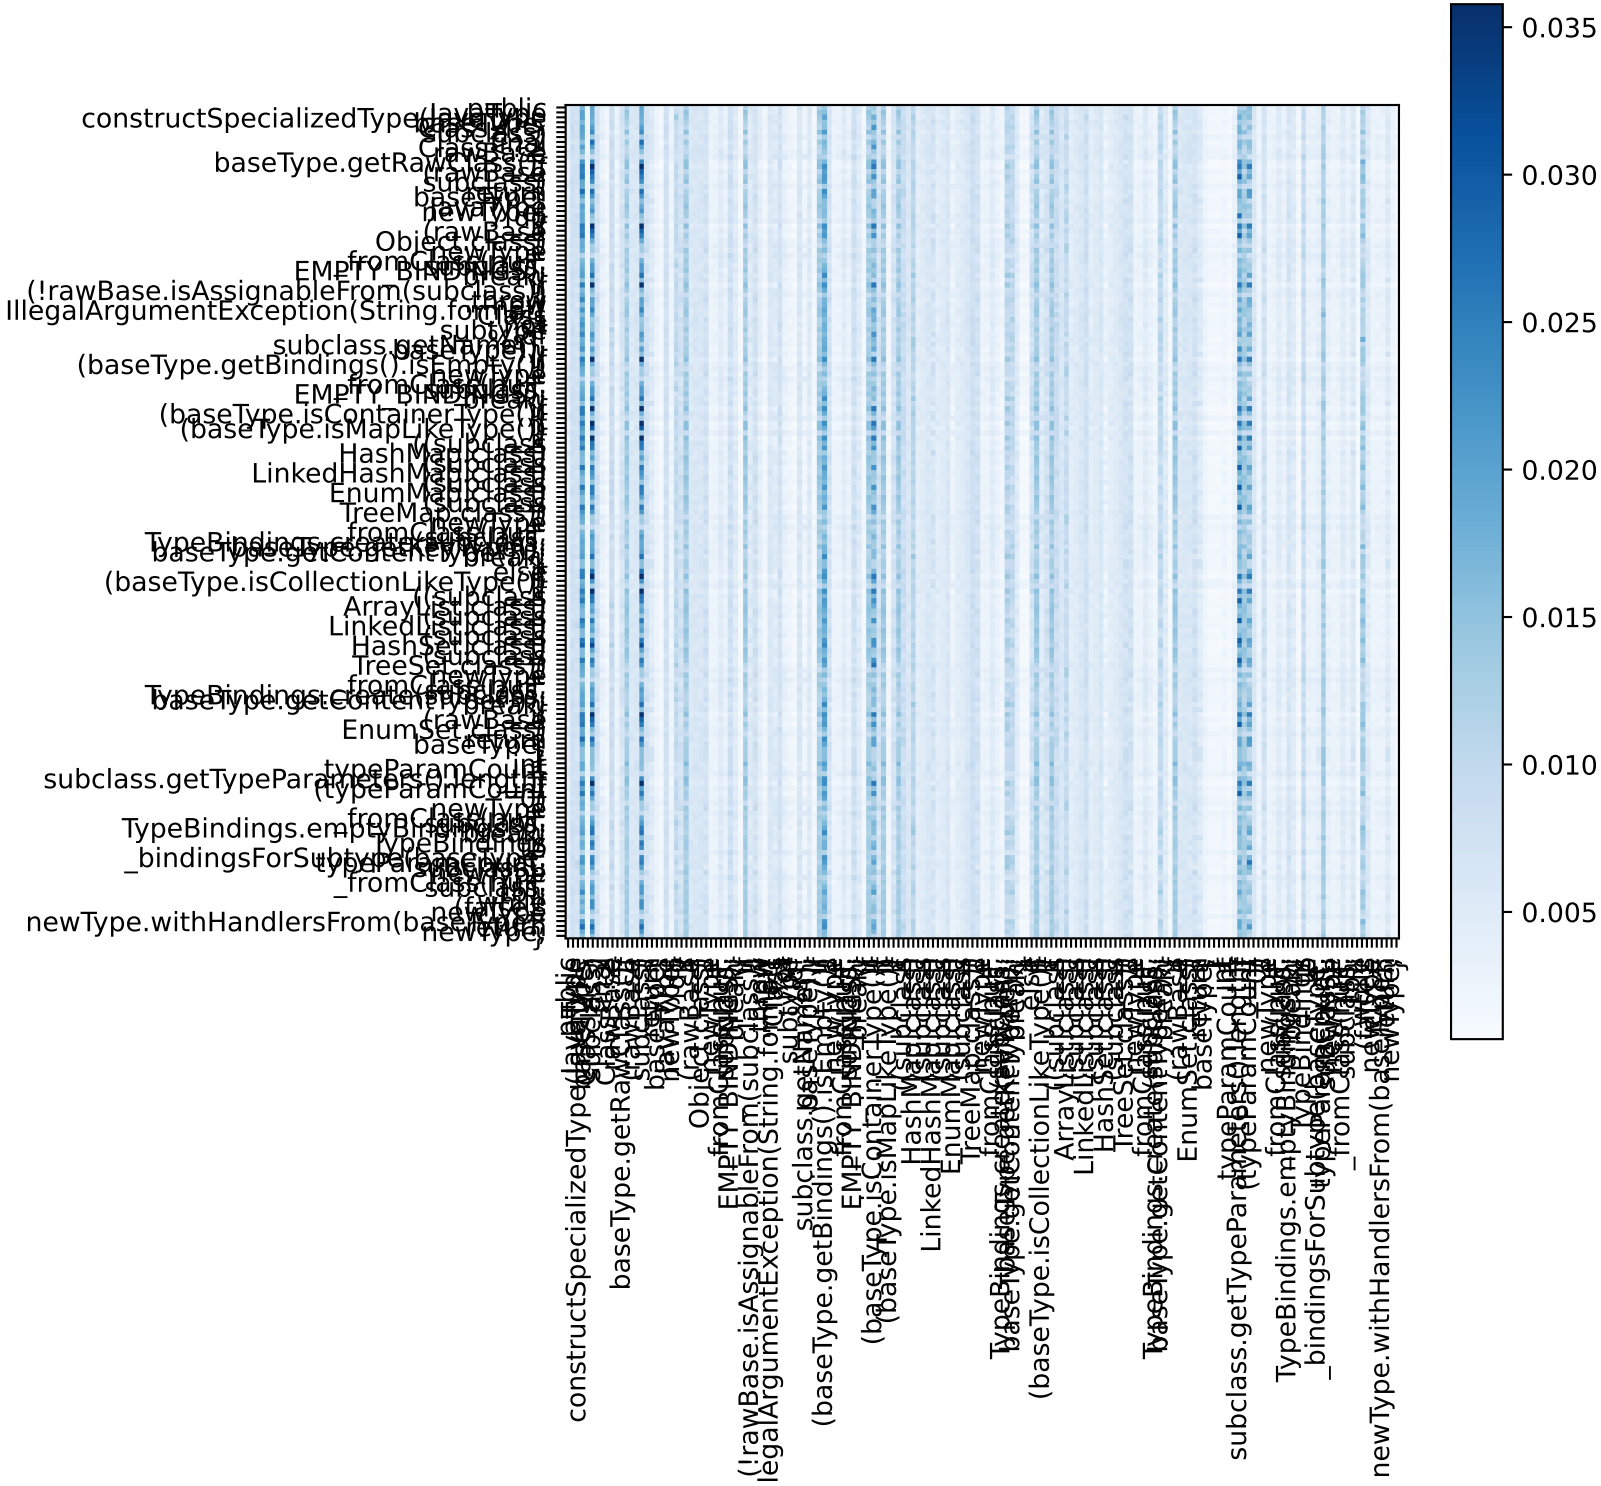
constructSpecializedType(Class
baseType.getRawClass()
Object.class
EMPTY_BINDINGS
(!rawBase.isAssignableFrom(subclass
IllegalArgumentException(String.format
subclass.getTypeParameters().length
(baseType.getBindings().isEmpty()
EMPTY_BINDINGS
(baseType.isContainerType()
(baseType.isMapLikeType()
HashMap.class
LinkedHashMap.class
EnumMap.class
TreeMap.class
(baseType.isCollectionLikeType()
ArrayList.class
LinkedList.class
HashSet.class
TreeSet.class
EnumSet.class
subclass.getTypeParameters().length
TypeBindings.emptyBindings()
newType.withHandlersFrom(baseType)
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005