


Replanning 24 March 1987

Takeshi Shimizu

By

6  
2  
■■■■  
■■■■  
■■■■  
■■■■

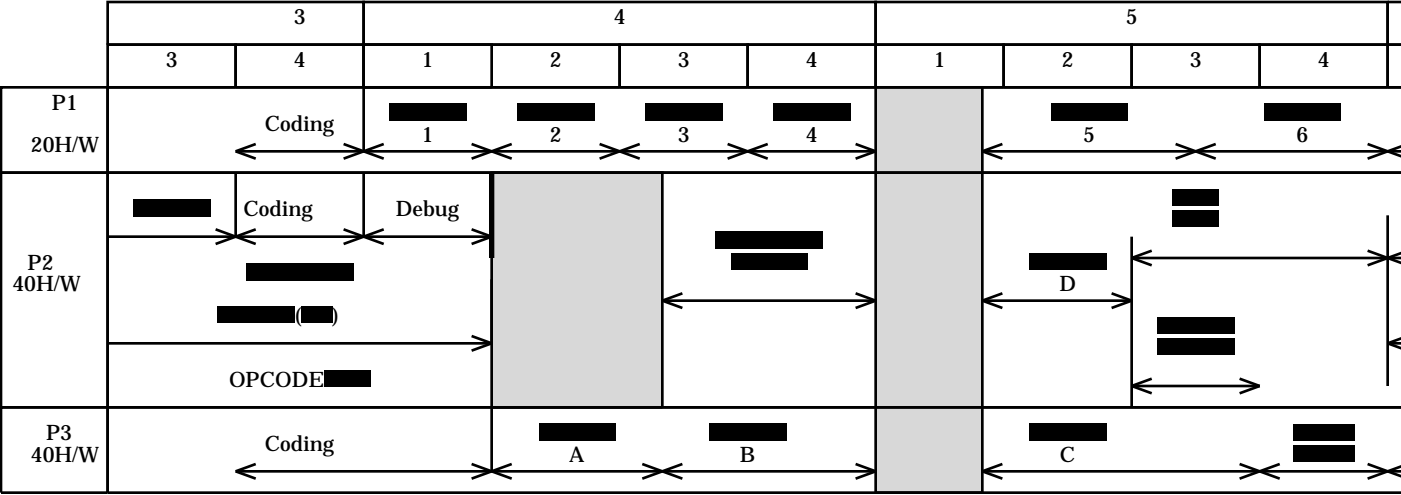

- 1 = { vars.c,vars2.c,binds.c,jump.c,arith.c }

■■■■2 = { lowlevel.c }

■■■■3 = { vars3.c }

■■■■4 = { gvar2.c }

■■■■5 = { fvar.c }

■■■■6 = { gc.c }
- = { initdatatype.c , makeatom.c , array.c }

■■■■A = { typeof.c, constants.c, OP\_eq, OP\_copy , OP\_atomcellN }

■■■■B = { conspage.c , stack.c }

■■■■C = { car-cdr.c }

■■■■D = { funcall.c }

■■■■ = READ,PRINT,LOADER■■■■