


Replanning 24 March 1987

Takeshi Shimizu

By

6
2
■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

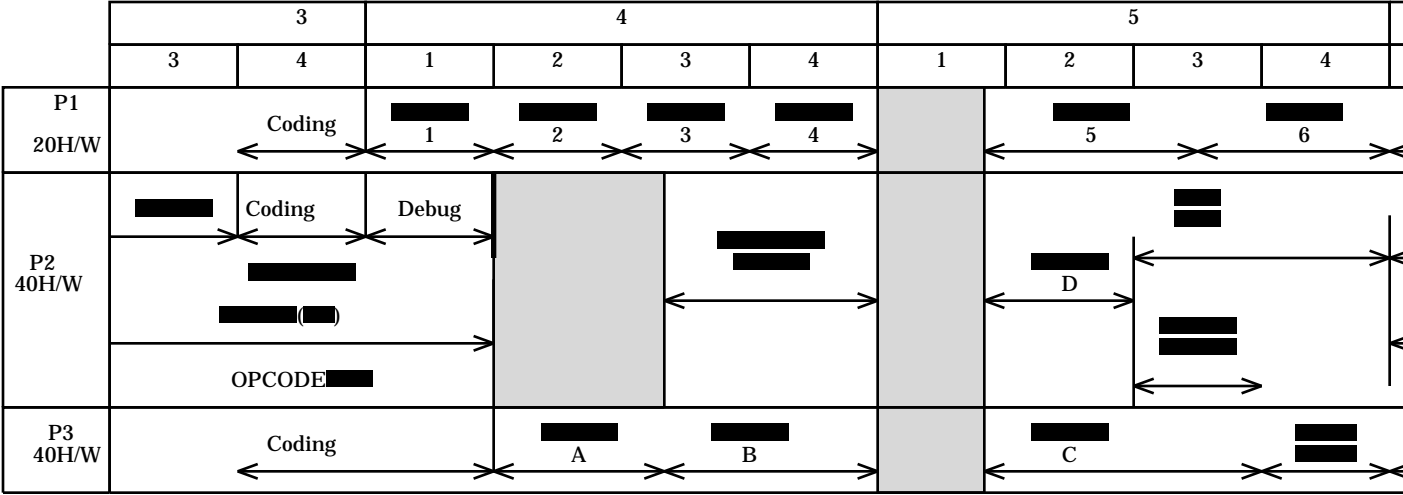

- 1 = { vars.c,vars2.c,binds.c,jump.c,arith.c }
■■■■2 = { lowlevel.c }
■■■■3 = { vars3.c }
■■■■4 = { gvar2.c }
■■■■5 = { fvar.c }
■■■■6 = { gc.c }

- = { initdatatype.c , makeatom.c , array.c }
■■■■A = { typeof.c, constants.c, OP_eq, OP_copy , OP_atomcellN }
■■■■B = { conspage.c , stack.c }
■■■■C = { car-cdr.c }
■■■■D = { funcall.c }
■■■■ = READ,PRINT,LOADER■■■■