

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Aufa Thariq Akram

NIM. 2510817310014

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4 : CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Aufa Thariq Akram
NIM : 2510817310014

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Maulana Azhari
NIM. 2410817210003

Nurul Fathanah M., S.Pd., M.T.
NIP. 199110252019032018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	1
1. Pengaturan latar belakang	1
A. Source Code	1
B. Output Program	2
C. Pembahasan	2
2. Penanganan font	4
A. Source Code	4
B. Output Program	5
C. Pembahasan	5
3. Pembuatan border.....	7
A. Source Code	7
B. Output Program	7
C. Pembahasan	8
4. Pengaturan margin	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
5. Mengatur <i>padding</i> pada sel tabel	12
A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
6. Menggunakan list.....	15
A. Source Code	15

B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
7. Elemen latar depan dan latar belakang.....	18
A. Source Code	18
B. Output Program	19
C. Pembahasan	19
8. Mengubah tampilan Link	21
A. Source Code	21
B. Output Program	22
C. Pembahasan	22
TAUTAN GITHUB	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1	2
Gambar 2 Screenshot Output Soal 2	5
Gambar 3 Screenshot Output Soal 3	7
Gambar 4 Screenshot Output Soal 4	10
Gambar 5 Screenshot Output Soal 5	13
Gambar 6 Screenshot Output Soal 6	16
Gambar 7 Screenshot Output Soal 7	19
Gambar 8 Screenshot Output Soal 8	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1	1
Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2	4
Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3	7
Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4	9
Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5	12
Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6	15
Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7	18
Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8	21

SOAL

Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall.


1. Pengaturan latar belakang

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Jawaban Soal 1

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	body {
5	background: #00ff00 url("Wang.gif") no-repeat fixed
	center;
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	<p>
11	Catatan:
12	Properti background-attachment dan background-
13	position tidak bisa digunakan dalam browser Netscape
	4.0.
14	</p>
	Renegade immortal
15	Ini Wang lin
16	Wang lin pembantai Immortal
17	Wang lin keren
18	</body>
19	</html>

B. Output Program

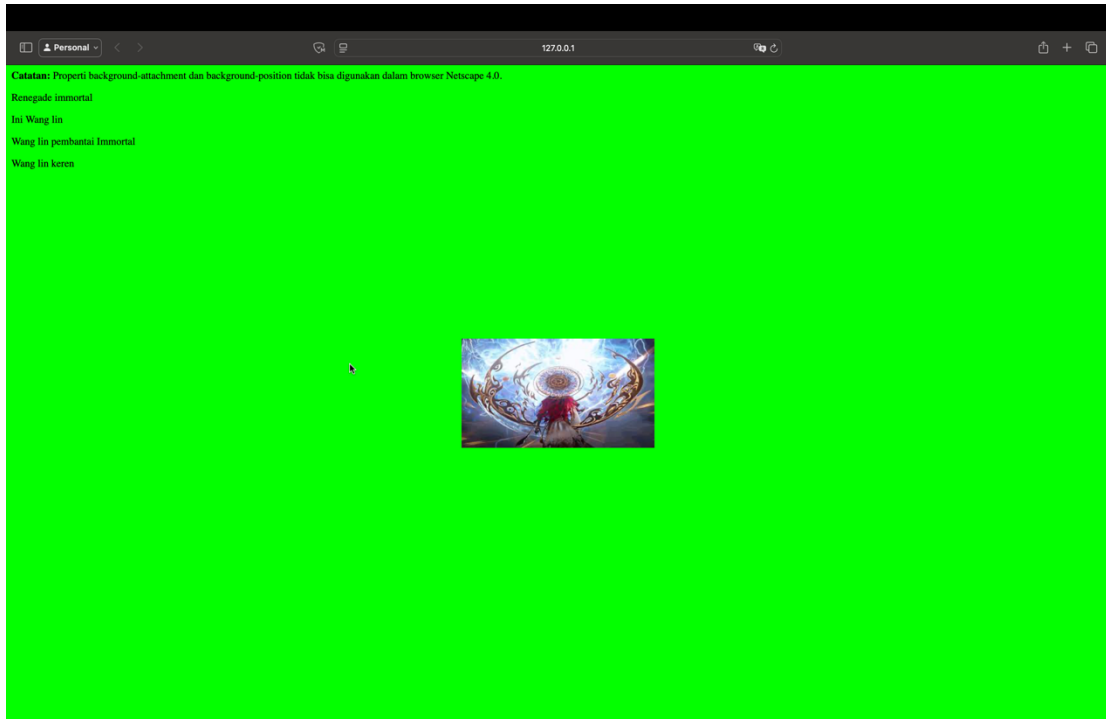

Gambar 1 Screenshot Output Soal 1

C. Pembahasan

- baris 1, syntax berfungsi sebagai pembuka seluruh dokumen yang menandakan awal dari kode html.
- baris 2, syntax berfungsi untuk membuka bagian metadata atau informasi kepala dari dokumen html.
- baris 3, syntax terdapat atribut type="text/css" yang berfungsi untuk membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css pada halaman web.
- baris 4, syntax berfungsi untuk menargetkan elemen area utama halaman agar gaya css bisa diterapkan di dalamnya.
- baris 5, syntax berfungsi untuk mengatur latar belakang halaman dengan warna hijau, memuat gambar bernama Wang.gif, mengatur agar gambar tidak diulang, posisi gambar tetap saat digulir, dan diletakkan di tengah layar.
- baris 6, syntax berfungsi untuk menutup deklarasi atau pengaturan gaya css untuk area utama halaman.

- baris 7, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 8, syntax berfungsi untuk menutup bagian metadata atau informasi dokumen html.
- baris 9, syntax berfungsi untuk menandakan area utama atau isi dari halaman situs tempat konten diletakkan.
- baris 10, syntax berfungsi untuk memulai pembuatan sebuah elemen paragraf baru.
- baris 11, syntax berfungsi untuk membuat tulisan Catatan: tampil dengan gaya huruf tebal.
- baris 12, berisi teks biasa yang memberikan informasi tentang batasan penggunaan properti latar belakang pada browser tertentu.
- baris 13, syntax berfungsi untuk mengakhiri atau menutup elemen paragraf yang dimulai pada baris ke-10.
- baris 14, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru yang menampilkan teks Renegade immortal kemudian langsung ditutup.
- baris 15, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru yang menampilkan teks Ini Wang lin kemudian langsung ditutup.
- baris 16, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru yang menampilkan teks Wang lin pembantai Immortal kemudian langsung ditutup.
- baris 17, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru yang menampilkan teks Wang lin keren kemudian langsung ditutup.
- baris 18, syntax berfungsi untuk menandakan bahwa bagian isi atau konten utama halaman web telah berakhir.
- baris 19, syntax berfungsi sebagai penutup final yang menandakan struktur penulisan dokumen html telah selesai sepenuhnya.


2. Penanganan font

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Jawaban Soal 2

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4     p.normal {font-weight: normal; }
5     p.tebal {font-weight: bold; }
6     p.teballl {font-weight: 900; }
7     p.lengkap {
8         Font: italic small-caps 900 12px arial;
9     }
10 </style>
11 </head>
12 <body>
13     <p class="normal">
14         Perhatikan paragraf ini </p>
15     <p class="tebal">
16         Bandingkan dengan paragraf diatasnya </p>
17     <p class="teballl">
18         Bandingkan dengan semua atribut font dimasukkan
19     </p>
20     <p class="lengkap">
21         Paragraf dengan semua atribut font
22         dimasukkan</p>
23 </body>
24 </html>
```

B. Output Program

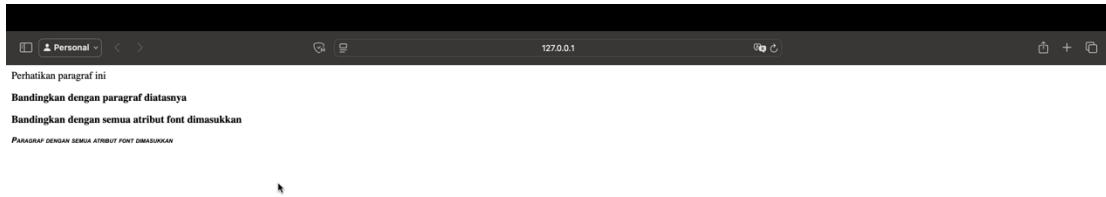

Gambar 2 Screenshot Output Soal 2

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4 - 6, syntax berfungsi untuk membuat beberapa aturan gaya css pada elemen paragraf, yaitu gaya normal untuk huruf biasa, gaya tebal untuk huruf tebal, dan gaya tebal untuk huruf sangat tebal dengan nilai 900.
- baris 7 - 9, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama lengkap yang mengatur gaya huruf sekaligus menjadi miring, huruf kapital kecil, ketebalan 900, ukuran 12 piksel, dan berjenis huruf arial, kemudian menutup blok aturan tersebut.
- baris 10 - 12, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 13 - 14, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru dengan menerapkan gaya css normal yang berisi teks Perhatikan paragraf ini kemudian langsung ditutup.

- baris 15 - 16, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru dengan menerapkan gaya css tebal yang berisi teks Bandingkan dengan paragraf di atasnya kemudian langsung ditutup.
- baris 17 - 18, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru dengan menerapkan gaya css tebal yang berisi teks Bandingkan dengan semua atribut font dimasukkan kemudian langsung ditutup.
- baris 19 - 20, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru dengan menerapkan gaya css lengkap yang berisi teks Paragraf dengan semua atribut font dimasukkan kemudian langsung ditutup.
- baris 21 - 22, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


3. Pembuatan border

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Jawaban Soal 3

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.borderous {
5	border-style: double;
6	border-width: 5px 10px 1px medium;
7	border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff
	rgb(250,0,255);
8	}
9	</style>
10	</head>
11	<body>
12	<p class="borderous">
13	Catatan: tidak didukung oleh internet
	explorer versi lama</p>
14	</body>
15	</html>

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Output Soal 3

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4 - 8, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama borderous khusus untuk elemen paragraf yang mengatur garis tepi berjenis ganda, dengan ketebalan sisi atas 5 piksel, kanan 10 piksel, bawah 1 piksel, dan kiri medium, serta warna sisi atas merah, kanan hijau, bawah biru, dan kiri magenta.
- baris 9 - 11, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 12 - 13, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru dengan menerapkan gaya css borderous yang memuat teks Catatan: dengan gaya huruf tebal dan dilanjutkan teks biasa tidak didukung oleh internet explorer versi lama kemudian langsung ditutup.
- baris 14 - 15, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


4. Pengaturan margin

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Jawaban Soal 4

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}
5	</style>
6	</head>
7	<body>
8	<p>
9	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan
	margin, sepertinya biasa saja.
10	</p>
11	<p class="margin">
12	Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba
	Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat
	lebih jelas perbedaannya.
13	</p>
14	<p>
15	This is a paragraph
16	</p>
17	</body>
18	</html>

B. Output Program

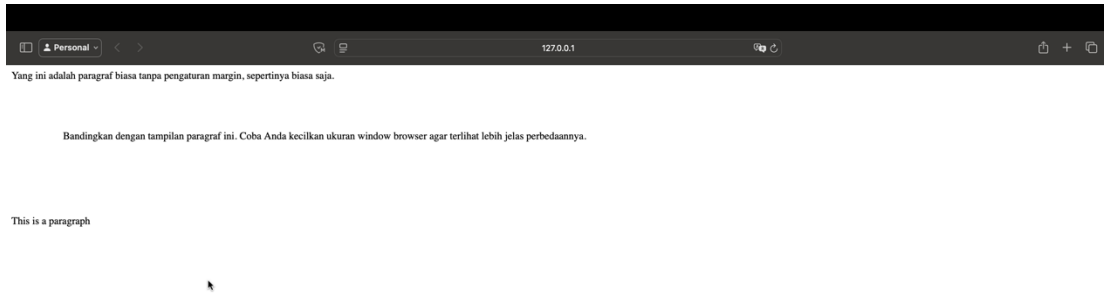

Gambar 4 Screenshot Output Soal 4

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama margin khusus untuk elemen paragraf yang mengatur jarak tepi luar dengan urutan sisi atas 2 sentimeter, kanan 4 sentimeter, bawah 3 sentimeter, dan kiri 80 piksel.
- baris 5 - 7, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 8 - 10, syntax berfungsi untuk membuat paragraf biasa tanpa pengaturan gaya tambahan yang berisi teks Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan margin, sepertinya biasa saja. kemudian langsung ditutup.
- baris 11 - 13, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru dengan menerapkan gaya css margin yang berisi teks Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat lebih jelas perbedaannya. kemudian langsung ditutup.

- baris 14 - 16, syntax berfungsi untuk membuat paragraf baru biasa yang berisi teks
This is a paragraph kemudian langsung ditutup.
- baris 17 - 18, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


5. Mengatur *padding* pada sel tabel

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Jawaban Soal 5

```
1 <html>
2 <head>
3 <style type="text/css">
4     td {padding: 1.5cm}
5     td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6 </style>
7 </head>
8 <body>
9     <table border="1">
10         <tr>
11             <td>
12                 Ini adalah tabel dengan sel yang
                menggunakan padding sama pada setiap sisi, isinya
                (1,5cm) .
13             </td>
14         </tr>
15     </table>
16     <br>
17     <table border="1">
18         <tr>
19             <td class="value2">
20                 Bandingkan dengan tampilan tabel ini.
                Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm,
                sedangkan padding kanan dan kiri nilainya 2,5cm.
21             </td>
22         </tr>
23     </table>
24 </body>
25 </html>
```

B. Output Program

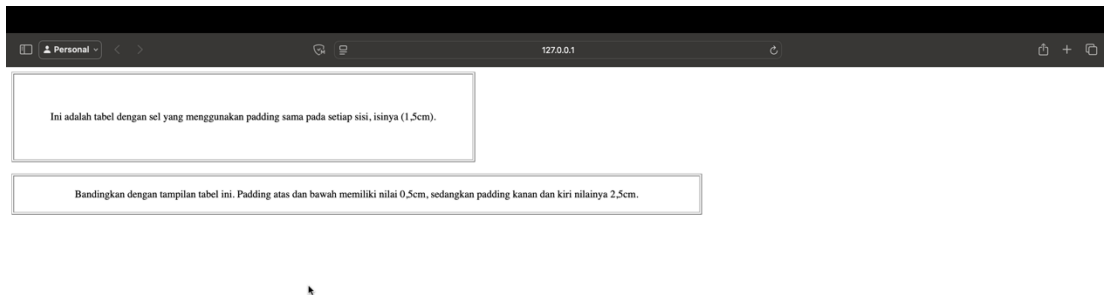

Gambar 5 Screenshot Output Soal 5

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4 - 5, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css khusus elemen sel tabel, yaitu memberikan jarak ruang dalam atau padding 1,5 sentimeter di semua sisi, serta membuat kelas css bernama value2 yang mengatur padding sisi atas dan bawah 0,5 sentimeter dan sisi kanan dan kiri 2,5 sentimeter.
- baris 6 - 8, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 9 - 11, syntax berfungsi untuk membuat tabel dengan ketebalan garis tepi sebesar 1, membuka elemen baris tabel baru, dan membuat kolom atau sel tabel biasa di dalamnya.
- baris 12 - 15, berisi teks Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan padding sama pada setiap sisi, isinya (1,5cm). yang kemudian langsung ditutup secara

berurutan mulai dari tag penutup sel, penutup baris, hingga penutup tabel keseluruhan.

- baris 16, syntax berfungsi untuk memberikan jarak spasi satu baris ke bawah agar tabel kedua tidak menempel dengan tabel pertama.
- baris 17 - 19, syntax berfungsi untuk membuat tabel kedua dengan ketebalan garis tepi sebesar 1, membuka elemen baris tabel baru, dan membuat sel tabel yang menerapkan gaya css dari kelas value2.
- baris 20 - 23, berisi teks Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri nilainya 2,5cm. yang kemudian langsung ditutup secara berurutan mulai dari tag penutup sel, penutup baris, hingga penutup tabel keseluruhan.
- baris 24 - 25, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Jawaban Soal 6

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	ul {
5	list-style: square outside url("wang.gif");
6	}
7	</style>
8	</head>
9	<body>
10	Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.
11	
12	Kopi
13	Teh
14	Coca Cola
15	
16	</body>
17	</html>

B. Output Program

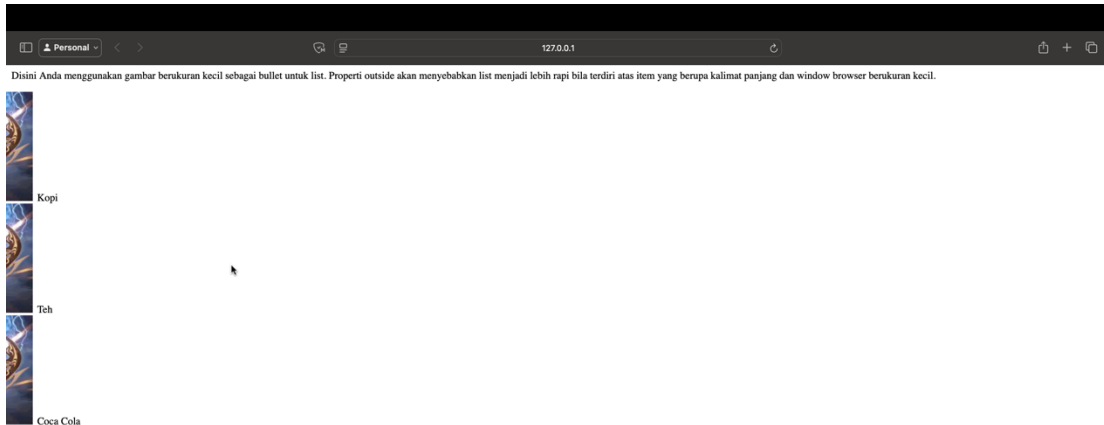

Gambar 6 Screenshot Output Soal 6

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4 - 6, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css khusus untuk elemen daftar tidak berurutan yang mengatur penanda atau bullet menjadi bentuk kotak, dengan posisi di luar batas area teks, dan menggunakan gambar bernama wang.gif sebagai penanda utamanya.
- baris 7 - 9, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 10, syntax berfungsi untuk membuat paragraf yang berisi teks penjelasan mengenai penggunaan gambar sebagai penanda daftar dan efek properti outside agar teks panjang terlihat lebih rapi, kemudian paragraf tersebut langsung ditutup.
- baris 11 - 15, syntax berfungsi untuk membuka elemen daftar tidak berurutan, membuat tiga butir daftar di dalamnya yang masing-masing berisi teks Kopi, Teh, dan Coca Cola beserta penutupnya, kemudian elemen daftar keseluruhan ditutup.

- baris 16 - 17, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


7. Elemen latar depan dan latar belakang

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Jawaban Soal 7

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	img.x1{
5	position:absolute;
6	left:0;
7	top:0;
8	z-index:1;
9	}
10	img.x2{
11	position:absolute;
12	left:0;
13	top:100;
14	z-index:-1;
15	}
16	</style>
17	</head>
18	<body>
19	<p>Catatan: Netscape 4 tidak mendukung
20	properti "z-index".</p>
21	<h1>Sepertinya Heading ini terhalang oleh
22	gambar</h1>
23	
25	<p>Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1
26	memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -
27	1 memiliki prioritas lebih rendah.</p>
	<p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan
	tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang
	gambar?</p>
	</body>
	</html>

B. Output Program

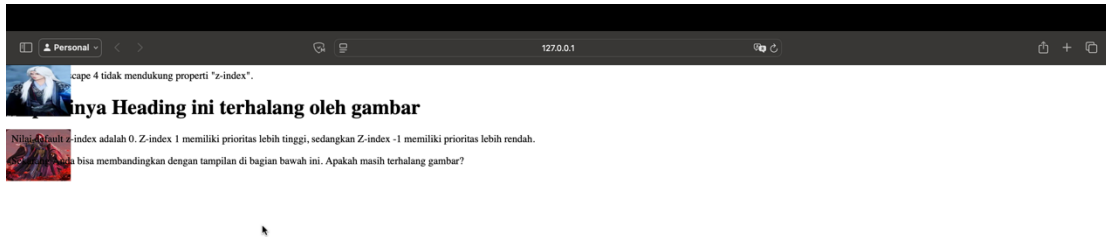

Gambar 7 Screenshot Output Soal 7

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4 - 9, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama x1 khusus untuk elemen gambar yang mengatur posisinya menjadi absolut, dengan letak 0 dari sisi kiri dan 0 dari sisi atas, serta nilai urutan tumpukan atau z-index 1 agar posisi gambar berada di atas atau menutupi elemen lain.
- baris 10 - 15, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama x2 khusus untuk elemen gambar yang mengatur posisinya menjadi absolut, dengan letak 0 dari sisi kiri dan 100 dari sisi atas, serta nilai urutan tumpukan atau z-index -1 agar posisi gambar berada di bawah atau di belakang elemen teks.
- baris 16 - 18, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.

- baris 19, syntax berfungsi untuk membuat paragraf yang memuat teks Catatan: dengan gaya huruf tebal dan dilanjutkan teks biasa Netscape 4 tidak mendukung properti z-index. kemudian langsung ditutup.
- baris 20, syntax berfungsi untuk membuat judul halaman berukuran paling besar atau heading 1 yang berisi teks Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar kemudian langsung ditutup.
- baris 21, syntax berfungsi untuk menyisipkan gambar bernama wanglin1.jpg dengan menerapkan gaya css dari kelas x1 serta mengatur lebar gambar 100 piksel dan tinggi 80 piksel.
- baris 22, syntax berfungsi untuk membuat paragraf yang berisi teks penjelasan mengenai nilai default dan prioritas dari properti z-index kemudian langsung ditutup.
- baris 23, syntax berfungsi untuk membuat sebuah elemen paragraf baru yang kosong tanpa isi kemudian langsung ditutup.
- baris 24, syntax berfungsi untuk menyisipkan gambar bernama wanglin2.jpg dengan menerapkan gaya css dari kelas x2 serta mengatur lebar gambar 100 piksel dan tinggi 80 piksel.
- baris 25, syntax berfungsi untuk membuat paragraf yang berisi teks Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang gambar? kemudian langsung ditutup.
- baris 26 - 27, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.


8. Mengubah tampilan Link

A. Source Code

Tabel 8 Source Code Jawaban Soal 8

1	<html>
2	<head>
3	<style type="text/css">
4	a.link {color: #ff0000}
5	a.one:visited {color: #0000ff}
6	a.one:hover {color: #ffcc00}
7	a.two:visited {color: #0000ff}
8	a.two:hover {font-size: 150%}
9	a.three:visited {color: #0000ff}
10	a.three:hover {background: #66ff66}
11	a.four:visited {color: #0000ff}
12	a.four:hover {font-family: fixedsys}
13	a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration:
	line-through}
14	a.five:hover {text-decoration: overline}
15	</style>
16	</head>
17	<body>
18	<p>Gerakkan pointer mouse di atas link-link di
	bawah ini untuk membuat link tersebut berubah
	tampilannya.</p>
19	<p>Mengubah
	properti color</p>
20	<p>Mengubah
	properti font-size</p>
21	<p>Mengubah
	properti background-color</p>
22	<p>Mengubah
	properti font-family</p>
23	<p>Mengubah
	properti text-decoration</p>
24	</body>
25	</html>

B. Output Program

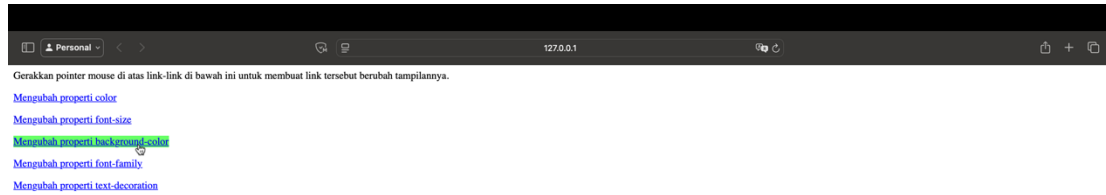

Gambar 8 Screenshot Output Soal 8

C. Pembahasan

- baris 1 - 3, syntax berfungsi sebagai pembuka dokumen html, membuka bagian metadata, dan membuka blok penulisan pengaturan gaya visual css.
- baris 4, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama link khusus untuk elemen tautan yang mengatur warna teks menjadi merah.
- baris 5 - 6, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama one khusus untuk elemen tautan yang mengatur warna teks menjadi biru saat tautan sudah pernah dikunjungi, dan warna teks menjadi kuning saat kursor mouse diarahkan ke atasnya.
- baris 7 - 8, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama two khusus untuk elemen tautan yang mengatur warna teks menjadi biru saat sudah dikunjungi, dan memperbesar ukuran huruf menjadi 150 persen saat kursor diarahkan ke atasnya.

- baris 9 - 10, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama three khusus untuk elemen tautan yang mengatur warna teks menjadi biru saat sudah dikunjungi, dan memberikan warna latar belakang hijau saat kursor diarahkan ke atasnya.
- baris 11 - 12, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama four khusus untuk elemen tautan yang mengatur warna teks menjadi biru saat sudah dikunjungi, dan mengubah jenis huruf menjadi fixedsys saat kursor diarahkan ke atasnya.
- baris 13 - 14, syntax berfungsi untuk membuat aturan gaya css bernama five khusus untuk elemen tautan yang mengatur warna teks menjadi biru dan memberikan garis coretan pada teks saat sudah dikunjungi, serta memberikan garis di atas teks saat kursor diarahkan ke atasnya.
- baris 15 - 17, syntax berfungsi untuk menutup blok penulisan css, menutup bagian metadata, dan menandakan awal area utama atau isi konten halaman web.
- baris 18, syntax berfungsi untuk membuat paragraf yang berisi teks instruksi Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya. kemudian paragraf langsung ditutup.
- baris 19, syntax berfungsi untuk membuat paragraf berisi tautan yang mengarah ke halaman soal1.html dengan menerapkan gaya css dari kelas one dan menampilkan teks Mengubah properti color, kemudian tautan dan paragraf langsung ditutup.
- baris 20, syntax berfungsi untuk membuat paragraf berisi tautan yang mengarah ke halaman soal2.html dengan menerapkan gaya css dari kelas two dan menampilkan teks Mengubah properti font-size, kemudian tautan dan paragraf langsung ditutup.
- baris 21, syntax berfungsi untuk membuat paragraf berisi tautan yang mengarah ke halaman soal3.html dengan menerapkan gaya css dari kelas three dan menampilkan teks Mengubah properti background-color, kemudian tautan dan paragraf langsung ditutup.
- baris 22, syntax berfungsi untuk membuat paragraf berisi tautan yang mengarah ke halaman soal4.html dengan menerapkan gaya css dari kelas four dan menampilkan teks Mengubah properti font-family, kemudian tautan dan paragraf langsung ditutup.

- baris 23, syntax berfungsi untuk membuat paragraf berisi tautan yang mengarah ke halaman soal5.html dengan menerapkan gaya css dari kelas five dan menampilkan teks Mengubah properti text-decoration, kemudian tautan dan paragraf langsung ditutup.
- baris 24 - 25, syntax berfungsi untuk menandakan akhir dari bagian isi halaman web dan menutup seluruh struktur penulisan dokumen html secara final.

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/IntraGH/Pemrograman-Web-I/tree/main/Modul%204>