

Michał Zając


25.04.2021

Aplikacja: Socket.io-Messenger


Użyte technologie:

- Git
- Docker
- Docker-compose
- Jenkins

UML Deployment Diagram

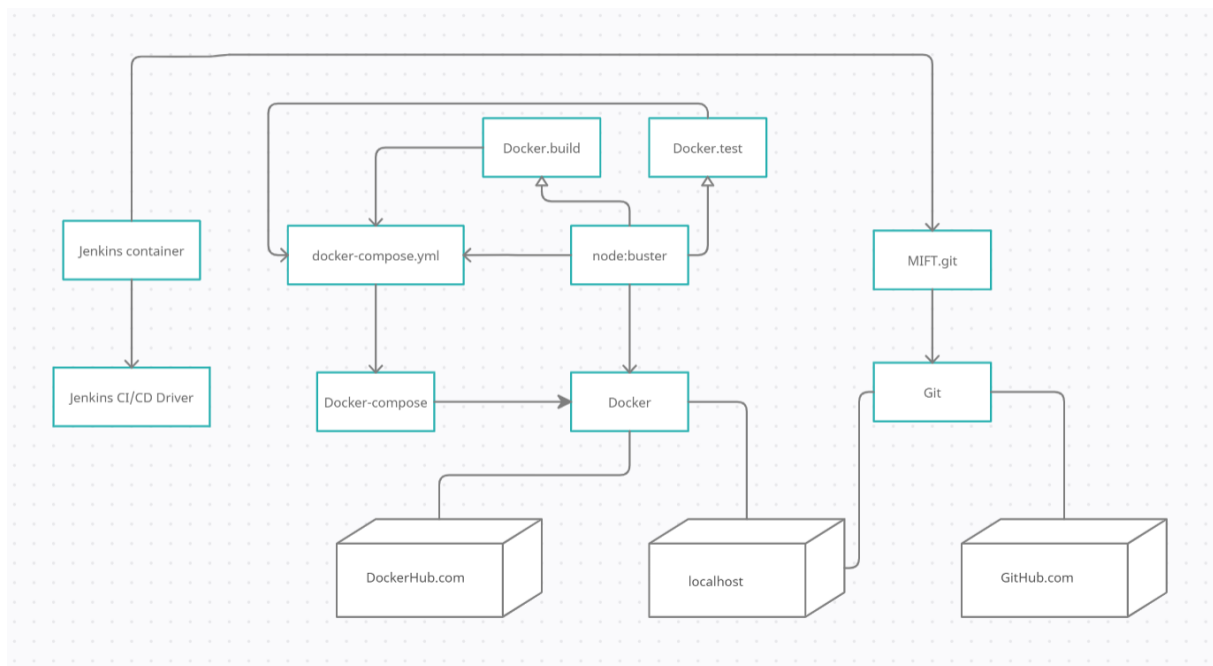

UML Activity diagram

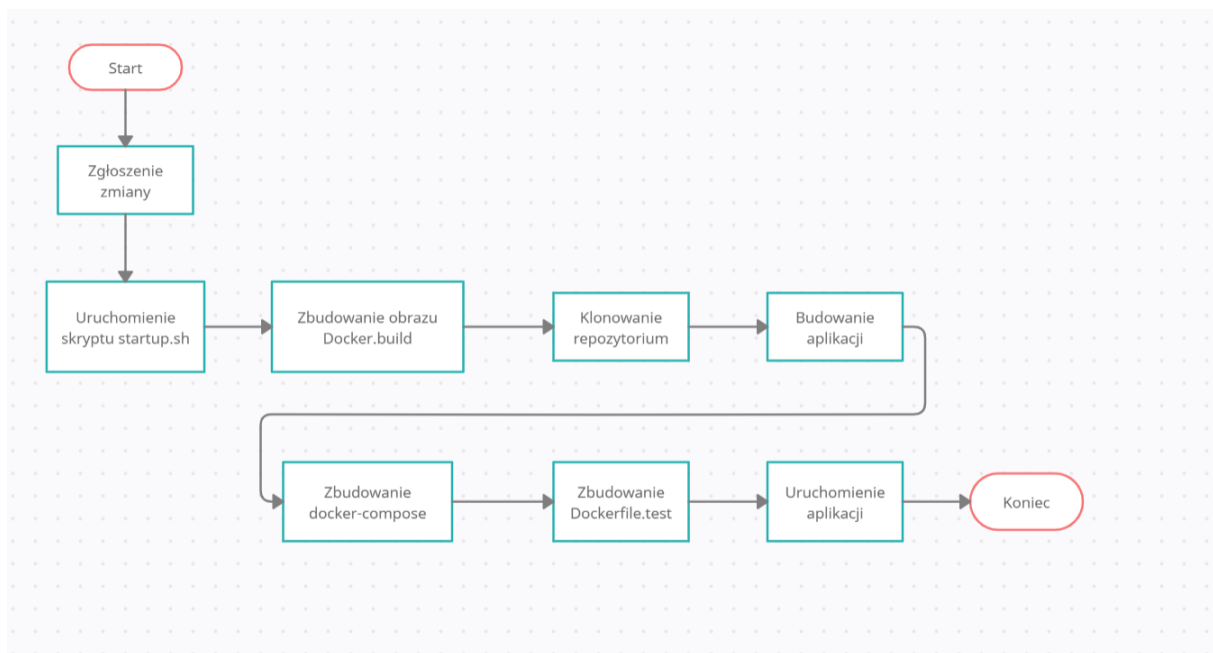

Po zgłoszeniu zmian w kodzie uruchamiany jest skrypt startup.sh który buduje obraz messenger-build:1.0 z pliku Dockerfile.build. Klonowane jest repozytorium aplikacji oraz jest ona budowana. Uruchamiany jest docker-compose który buduje obraz messenger-test:1.0 z pliku Dockerfile.test bazującym na kontenerze messenger-build:1.0 i aplikacja jest uruchamiana.