

# Problem Set 3

Cosciotti Francesco (0323545)

Porzia Adriano (0327131)

Zbirciog Ionut Georgian (0308984)

Maggio 2024

## Indice

<b>1</b>	<b>Problema 1</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Problema 2</b>	<b>3</b>
2.1	Definizione dei sottoproblemi . . . . .	3
2.2	Casistiche . . . . .	3
2.3	Formula di Bellman . . . . .	5
2.4	Pseudocodice . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Problema 3</b>	<b>7</b>
3.1	Definizione dei sottoproblemi . . . . .	7
3.2	Combinazione dei sottoproblemi . . . . .	7
3.3	Struttura dati . . . . .	7

## 1 Problema 1

## 2 Problema 2

### 2.1 Definizione dei sottoproblemi

Per la risoluzione del problema, definiamo i sottoproblemi come segue: per ogni posizione  $(i, j)$  all'interno di una scacchiera, considerata come una matrice di dimensioni  $n \times 3$ , cerchiamo di determinare lo score massimo che possiamo ottenere posizionando una pedina in quella specifica casella.

In altre parole, per ogni cella della scacchiera rappresentata dalle coordinate  $(i, j)$ , vogliamo calcolare il punteggio massimo che possiamo ottenere posizionando una pedina in quella cella, tenendo conto delle possibili pedine già posizionate in altre celle della scacchiera. Questo processo di calcolo del punteggio massimo per ogni cella costituisce il nucleo dei sottoproblemi che affronteremo nell'algoritmo di programmazione dinamica.

$OPT[i, j]$  è lo score massimo posizionando la pedina nella casella  $(i, j)$ .

#### Struttura dati

Inizialmente abbiamo concepito  $OPT$  come una matrice di dimensioni  $n \times 3$ , dove ogni posizione rappresentava una cella della scacchiera e conteneva il massimo punteggio ottenibile posizionando una pedina in quella cella. Tuttavia, nel processo di combinare i vari sottoproblemi, abbiamo riconosciuto la necessità di due ulteriori vettori, potenzialmente aggiuntivi di 2 righe rispetto alla matrice iniziale:

- $OPT_{COMB}[1 : n]$ : Questo array contiene i valori *combinati* (vedere paragrafo successivo) delle colonne della matrice  $OPT$ . Ogni elemento  $OPT_{COMB}[j]$  rappresenta il risultato ottenuto da una specifica casistica della formula di Bellman, applicata alla  $j$ -esima colonna della matrice  $OPT$ .
- $OPT_{MAX}[1 : n]$ : Questo array memorizza il massimo tra i tre valori della  $j$ -esima colonna di  $OPT$  e il valore corrispondente di  $OPT_{COMB}$ . In altre parole, per ogni indice  $j$ ,  $OPT_{MAX}[j]$  rappresenta il massimo tra i punteggi della  $j$ -esima colonna di  $OPT$  e il valore combinato della stessa colonna rappresentato da  $OPT_{COMB}[j]$ .

In sintesi, questi due vettori aggiuntivi,  $OPT_{COMB}$  e  $OPT_{MAX}$ , sono essenziali per gestire in modo efficiente i punteggi dei sottoproblemi e per calcolare il punteggio massimo complessivo in ciascun passaggio dell'algoritmo.

### 2.2 Casistiche

Dopo aver definito la struttura dati e il contenuto di  $OPT$ , manca solo di comprendere come combinare efficacemente i sottoproblemi. Per evitare ridondanze nei dati raccolti in  $OPT$ , possiamo generalizzare i vari casi in una matrice  $3 \times 3$ , considerando che collezionando lo score delle pedine più lontane, rischieremmo di avere valori duplicati poiché sono già inclusi negli  $OPT$  più vicini.

Per capire come combinare i sottoproblemi abbiamo analizzato quello che è il principale limite sul posizionamento delle pedine, infatti inizialmente abbiamo pensato alle seguenti combinazioni.


Sia  $i$  l'indice della  $i$ -esima riga e sia  $j$  l'indice della  $j$ -esima colonna.

Siano le pedine nere i valori di  $OPT$  già calcolati e sia la pedina bianca il valore da aggiungere ad  $OPT$  da calcolare.


#### Casi banali

Per analizzare i casi banali, supponiamo che le soluzioni delle colonne 2 e 3 sono state già calcolate, ovvero sono presenti nella matrice  $OPT$  e nei vettori  $OPT_{MAX}$  e  $OPT_{COMB}$ .

- Volendo collezionare lo score della casella  $(i, j) = (3, 1)$  in cui è posizionata la pedina bianca, per come è definito il problema, nella collona a destra possiamo collezionare il valore delle celle in cui sono posizionate le pedine nere nelle seguenti posizioni:




$$OPT[3, 1] = OPT[2, 2] + score[3, 1]$$




$$OPT[3, 1] = OPT[1, 2] + score[3, 1]$$


- Volendo collezionare lo score della casella  $(i, j) = (2, 1)$  in cui è posizionata la pedina bianca, per come è definito il problema, nella collona a destra possiamo collezionare il valore delle celle in cui sono posizionate le pedine nere nelle seguenti posizioni:



$$OPT[2, 1] = OPT[1, 2] + score[2, 1]$$




$$OPT[2, 1] = OPT[3, 2] + score[2, 1]$$




$$OPT[2, 1] = OPT[1, 2] + OPT_{COMB}[2] + score[2, 1]$$

- Volendo collezionare lo score della casella  $(i, j) = (1, 1)$  in cui è posizionata la pedina bianca, per come è definito il problema, nella collona a destra possiamo collezionare il valore delle celle in cui sono posizionate le pedine nere nelle seguenti posizioni:



$$OPT[1, 1] = OPT[3, 2] + score[1, 1]$$




$$OPT[1, 1] = OPT[2, 2] + score[1, 1]$$

### Caso combinato

Successivamente, abbiamo notato l'esistenza di un'ulteriore caso, che chiameremo *caso combinato*, ovvero il caso in cui andiamo a prendere sia il valore nella riga  $i = 1$  che quello nella riga  $i = 3$ , il cui risultato viene poi salvato all'interno dell'array  $OPT_{COMB}[j]$  dove  $j$  indica la collona.

In questo caso vogliamo andare a collezionare lo score delle pedine in posizione  $(i, j) = (3, 1)$  e  $(1, 1)$ .







$$OPT_{COMB}[1] = OPT[2, 2] + score[3, 1] + score[1, 1]$$


### Caso in cui escludiamo una collona

Inoltre, analizzando l'istanza data, abbiamo notato la possibilità di dover saltare una collona  $k$ , poiché il massimo score possibile può essere ottenuto solo combinando valori incompatibili presenti nelle collone  $k + 1$  e  $k - 1$ .

Per ogni cella  $(i, 1)$  con  $i \in \{1, 2, 3\}$  abbiamo le seguenti casistiche:



Inoltre bisogna tenere conto anche del caso in cui andiamo a combinare le celle, dunque otteniamo:

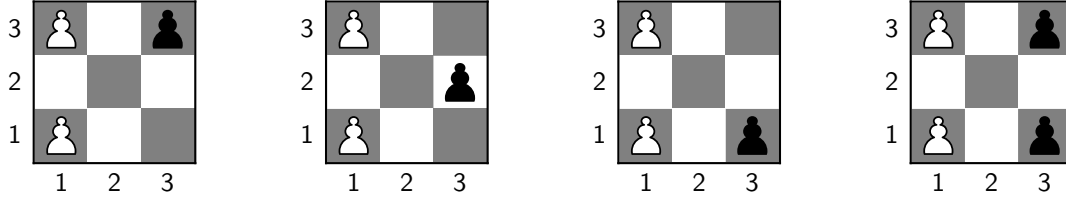

Tuttavia, se manteniamo il massimo per ogni colonna in  $OPT_{MAX}$ , questi casi possono essere semplificati in uno solo, specificato poi nella formula di Bellman.

Si osserva facilmente che escludere un numero maggiore di colonne non produce alcun guadagno.

### Numero dei sottoproblemi

Analizzando così le casistiche possiamo già determinare quale sia il numero di sottoproblemi:

- Per  $j = 1$  abbiamo 2 casi banali e il caso in cui si esclude una colonna.
- Per  $j = 2$  abbiamo 3 casi banali e il caso in cui si esclude una colonna.
- Per  $j = 3$  abbiamo 2 casi banali e il caso in cui si esclude una colonna.
- Per il combinato, abbiamo un caso banale e il caso in cui si esclude una colonna.

Osservando il numero di sottoproblemi per ogni colonna, notiamo che questo è uguale a 12. Moltiplicando questo numero per il numero totale di colonne, otteniamo un totale di sottoproblemi pari a  $12n = O(n)$  nella dimensione dell'input.

### Goal

Esaminando l'interno di ciascuna cella della prima colonna di  $OPT$ , osserviamo che il punteggio massimo ottenibile è il massimo punteggio ottenuto in quella specifica cella. Tuttavia, poiché queste celle sono le ultime da analizzare all'interno della matrice, il punteggio massimo trovato in questa colonna corrisponde al punteggio massimo per l'intera scacchiera. Questo valore, infatti, è quello salvato all'interno di  $OPT_{MAX}[1]$ .

## 2.3 Formula di Bellman

### Caso base

Il nostro caso base è la colonna  $n$  dove non abbiamo bisogno di combinare gli score con altri valori di  $OPT$ .

$$\begin{cases} OPT[i, n] = score[i, n] & \forall i = 1, 2, 3 \\ OPT_{COMB}[n] = score[1, n] + score[3, n] \\ OPT_{MAX}[n] = \max\{OPT[1, n], OPT[2, n], OPT[3, n], OPT_{COMB}[n]\} \end{cases}$$

### Casi generici

$$\begin{cases} OPT[1, i] = \max\{OPT[2, i+1], OPT[3, i+1], OPT_{MAX}[i+2]\} + score[1, i] \\ OPT[2, i] = \max\{OPT[1, i+1], OPT[3, i+1], OPT_{COMB}[i+1], OPT_{MAX}[i+2]\} + score[2, i] \\ OPT[3, i] = \max\{OPT[1, i+1], OPT[2, i+1], OPT_{MAX}[i+2]\} + score[3, i] \\ OPT_{COMB}[i] = \max\{OPT[2, i+1], OPT_{MAX}[i+2]\} + score[1, i] + score[3, i] \\ OPT_{MAX}[i] = \max\{OPT[1, i], OPT[2, i], OPT[3, i], OPT_{COMB}[i]\} \end{cases}$$

## 2.4 Pseudocodice

---

**Algorithm 1** Algoritmo\_Scacchiera

---

```
1: function COMPUTE_OPT(score)
2:                                     ▷  $n + 1$  per non sforare nella formula
3:   Matrix  $OPT[3, (n + 1)]$ 
4:   Array  $OPT_{MAX}[n + 1]$ 
5:   Array  $OPT_{COMB}[n + 1]$ 
6:                                     ▷ Caso base
7:   for  $i = 1$  to  $3$  do
8:      $OPT[i, n] = score[i, n]$ 
9:   end for
10:   $OPT_{COMB}[n] = score[1, n] + score[3, n]$ 
11:   $OPT_{MAX}[n] = \max\{OPT[1, n], OPT[2, n], OPT[3, n], OPT_{COMB}[n]\}$ 
12:                                     ▷ Fine caso base
13:                                     ▷ Casi Generici
14:  for  $i = n - 1$  down to  $1$  do
15:     $OPT[1, i] = \max\{OPT[2, i + 1], OPT[3, i + 1], OPT_{MAX}[i + 2]\} + score[1, i]$ 
16:
17:     $OPT[2, i] = \max\{OPT[1, i + 1], OPT[3, i + 1], OPT_{COMB}[i + 1], OPT_{MAX}[i + 2]\} + score[2, i]$ 
18:
19:     $OPT[3, i] = \max\{OPT[1, i + 1], OPT[2, i + 1], OPT_{MAX}[i + 2]\} + score[3, i]$ 
20:
21:     $OPT_{COMB}[i] = \max\{OPT[2, i + 1], OPT_{MAX}[i + 2]\} + score[1, i] + score[3, i]$ 
22:
23:     $OPT_{MAX}[i] = \max\{OPT[1, i], OPT[2, i], OPT[3, i], OPT_{COMB}[i]\}$ 
24:  end for
25:  return  $OPT_{MAX}[1]$ 
26: end function
```

---

### Analisi della complessità

- Il tempo di esecuzione dell'algoritmo è una diretta conseguenza del numero dei sottoproblemi. Infatti avendo  $\theta(n)$  sottoproblemi, ciascuno risolvibile in tempo  $O(1)$ , segue che l'algoritmo trova la soluzione ottima in tempo  $\theta(n)$ , dove  $n$  è il numero di colonne della scacchiera.
- Per quanto riguarda utilizzato, usando la tecnica tabulation, in memoria salviamo una matrice  $3 \times n$  più 2 array ausiliari entrambi di lunghezza  $n$ . Di conseguenza, l'algoritmo calcola la soluzione ottima in spazio  $\theta(n)$ , dove  $n$  è il numero di colonne della scacchiera.

### 3 Problema 3

#### 3.1 Definizione dei sottoproblemi

Nella risoluzione del problema, abbiamo focalizzato il nostro ragionamento sulla proprietà fondamentale che deve avere un albero per essere accettabile, ovvero:

- Il costo complessivo dell'albero deve essere minimo.
- Ogni nodo interno deve avere esattamente due figli.
- L'albero ha esattamente  $n$  foglie.

$OPT[i, j]$  rappresenta l'albero di costo minimo contenente le foglie  $\{C[j], C[j+1], \dots, C[j+i-1]\}$  date in input,  $\forall i \in \{1, \dots, n\} \wedge \forall j \in \{1, \dots, n-i+1\}$  dove  $i$  indica la  $i$ -esima riga e  $j$  indica la  $j$ -esima colonna della matrice  $OPT$ .


#### 3.2 Combinazione dei sottoproblemi

Nel processo di combinazione dei sottoproblemi, abbiamo tenuto presente che un albero ottimale deve essere strutturato in modo binario, cioè deve avere due sottoalberi per ogni nodo interno. Questa considerazione ci ha portato a distinguere le foglie in due gruppi: le "foglie destre", che appartengono al sottoalbero destro, e le "foglie sinistre", che appartengono al sottoalbero sinistro.


Una volta effettuata questa suddivisione tra sottoalbero destro e sottoalbero sinistro, ci siamo resi conto che la chiave per trovare il valore dell'albero ottimale consiste nel provare tutte le possibili suddivisioni fra foglie destre e sinistre e trovare quella con il costo complessivo minimo. Questo si riduce a cercare un indice  $k$  nell'intervallo  $[1 : i-1]$  tale che il nodo risultante dalla combinazione del sottoalbero sinistro contenente le foglie da  $i$  a  $i+k$  e del sottoalbero destro contenente le foglie da  $i+k+1$  a  $i+j-1$  sia il più piccolo possibile in termini di costo.

#### 3.3 Struttura dati

$$C = [4, 2, 7]$$

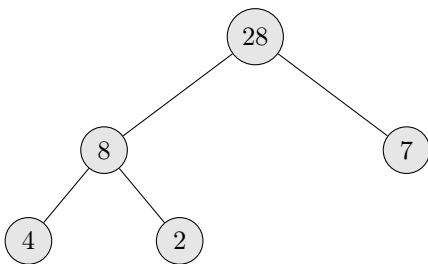

In questo caso il nostro  $k = 0$

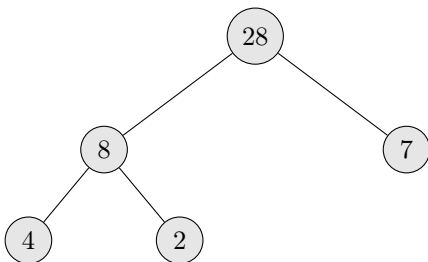

In questo caso il nostro  $k = 1$