

DIFY workflow

資安事件自動分析助理


成員：

李承諺/陳穠薇/陳冠諭/譚宇琇


專案流程

專案目標:

製作一個資安事件自動分析助理，為了能夠幫助資安人員快速分析資訊安全事件的詳細資料log日誌，並建立一份對應MITER ATT&CK的PDF報告，方便使用者查看。

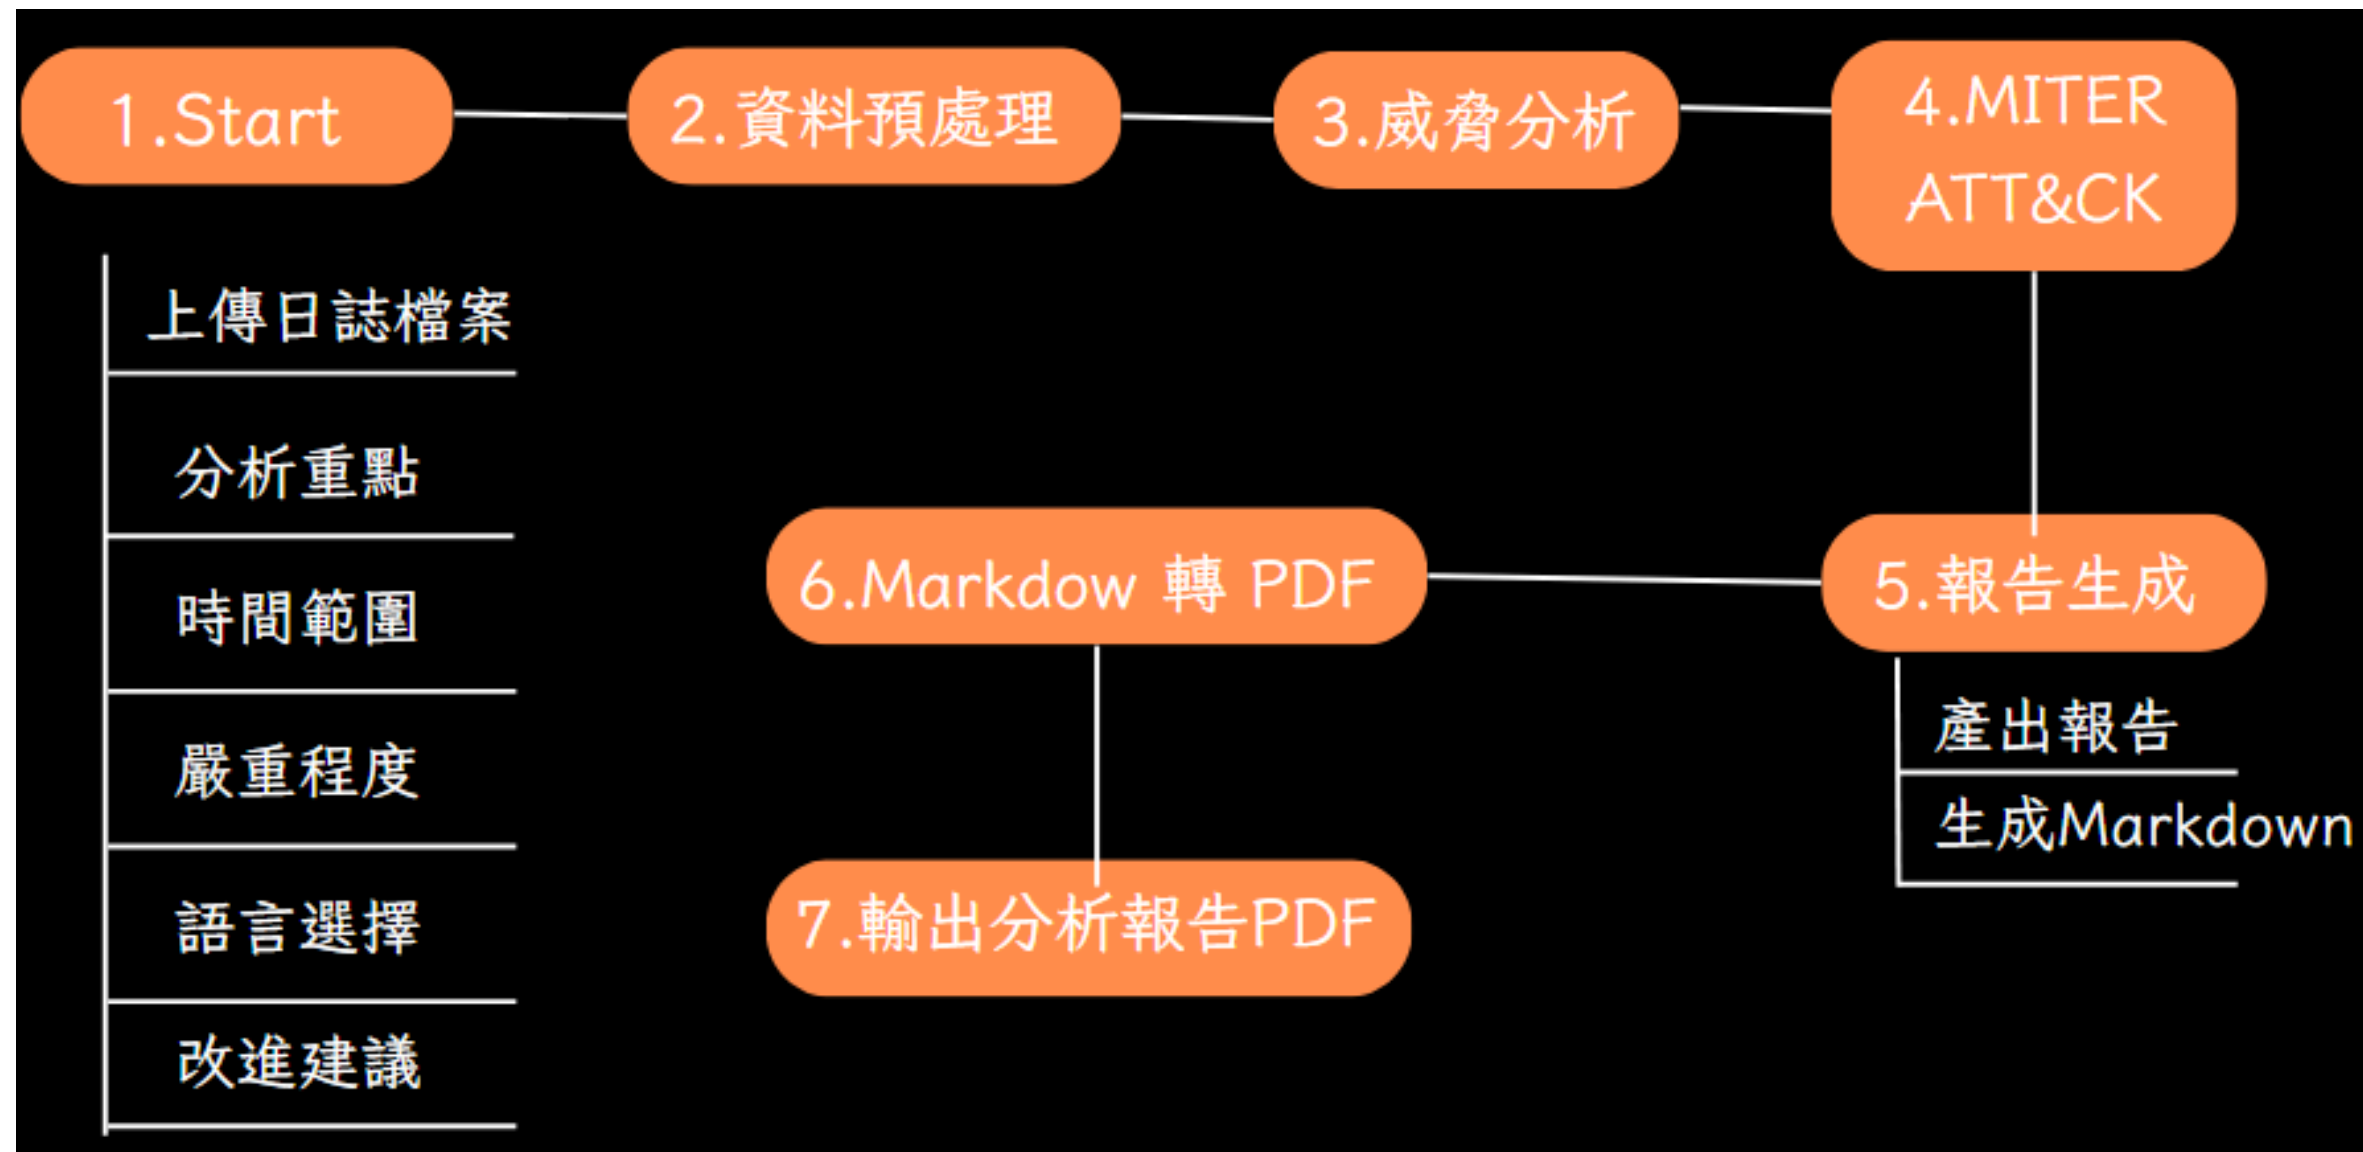

建立新的應用

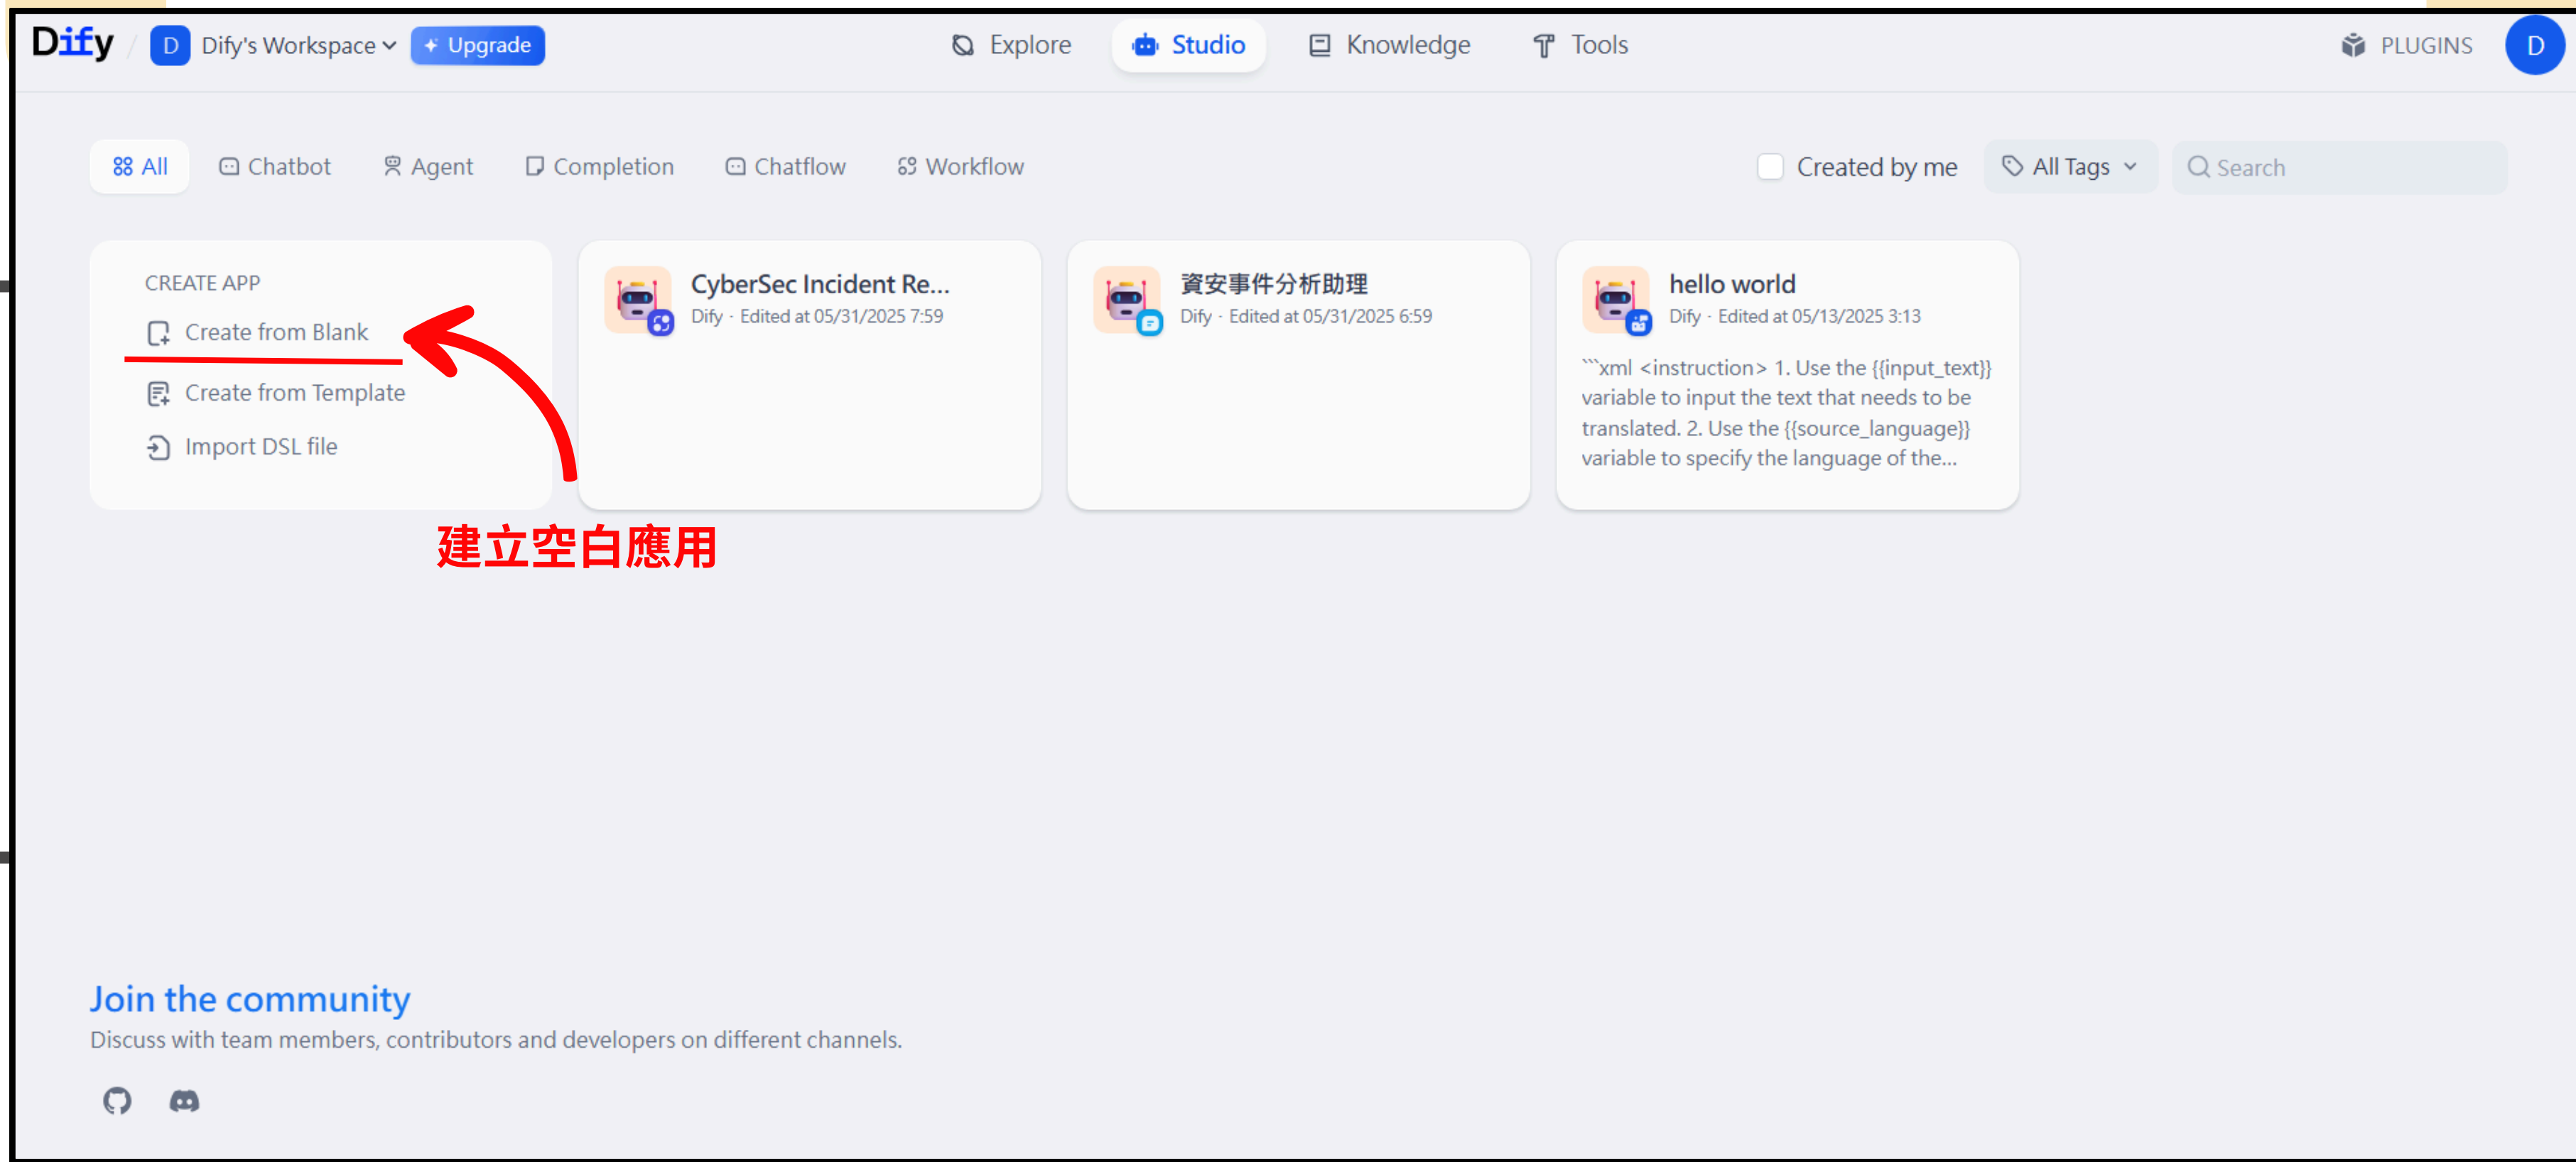

選擇應用類型

Create from Blank

Choose an App Type



Workflow

Agentic flow for intelligent automations



Chatflow

Workflow enhanced for multi-turn chats

MORE BASIC APP TYPES →

App Name & Icon

Give your app a name

← 輸入專案名稱

Description (Optional)

Enter the description of the app

← 加入描述(可選)

No ideas? Check out our templates →


Cancel

Create

輸入完建立

WORKFLOW

Visually build autonomous AI workflows with drag-and-drop simplicity. [Learn more](#)

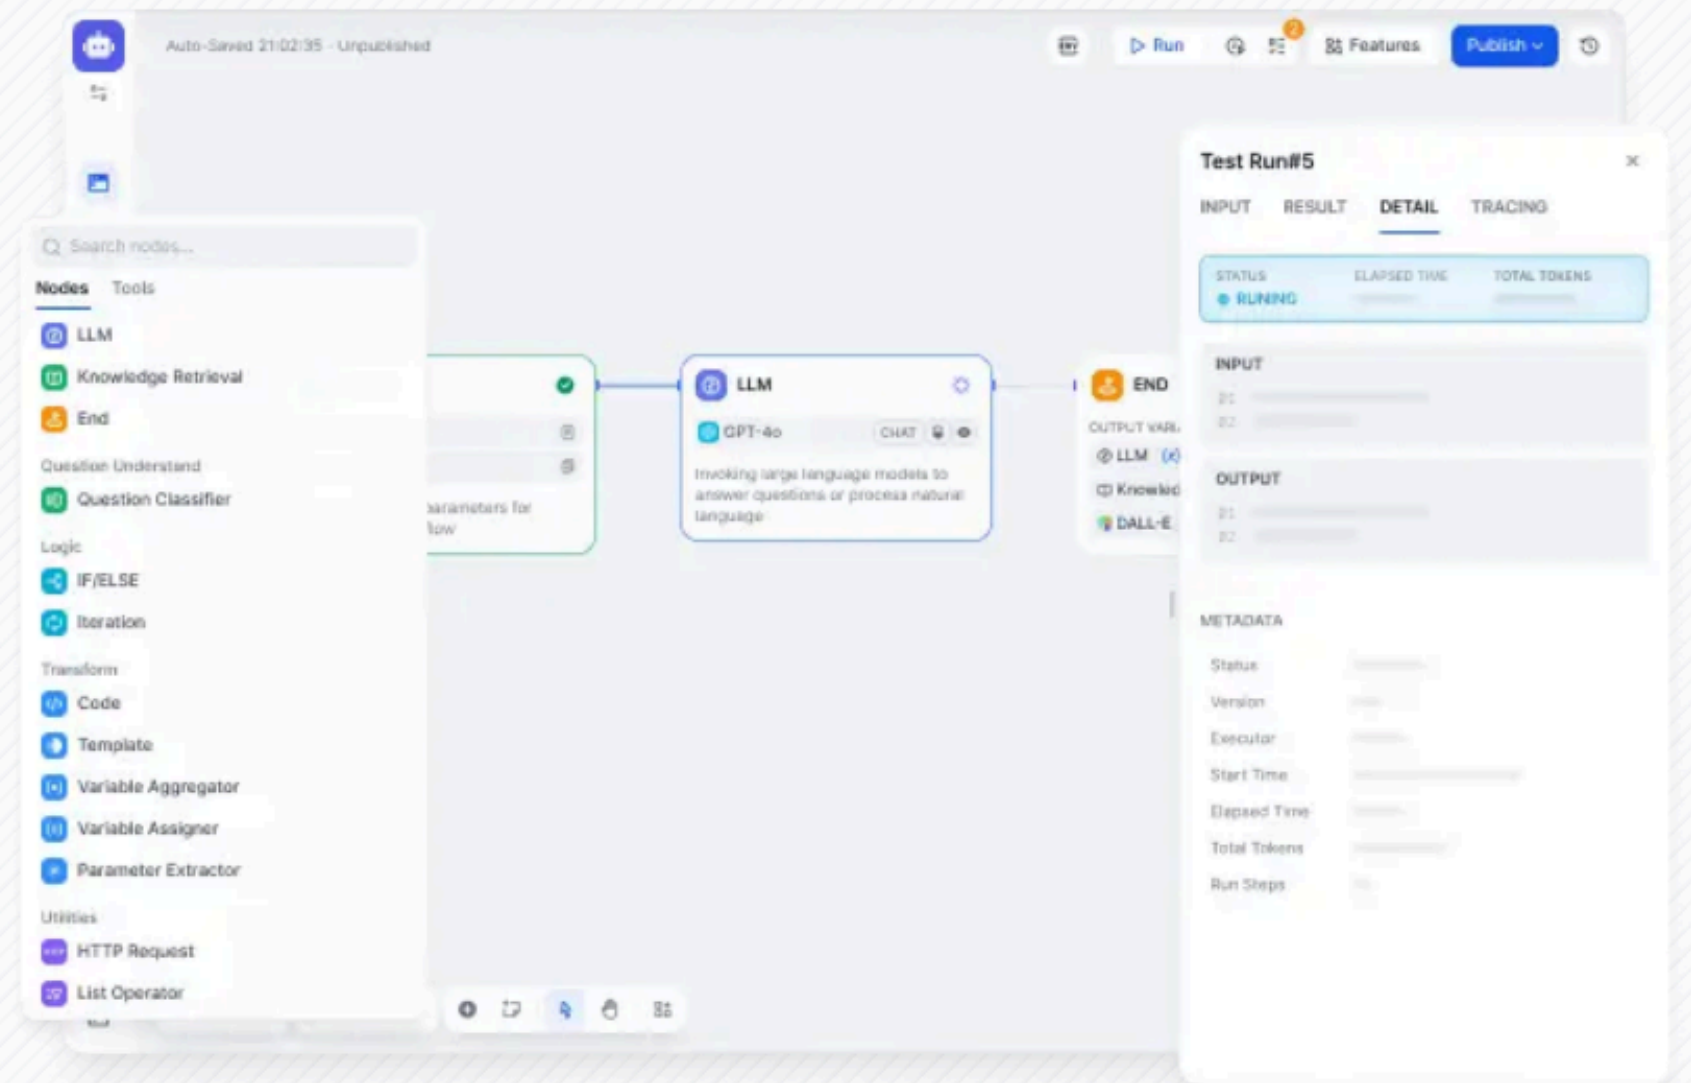

開始設計流程

The screenshot displays the Dify AI workspace interface. On the left, a sidebar contains navigation links: 'test WORKFLOW', 'Orchestrate', 'API Access', 'Logs', and 'Monitoring'. The main canvas shows a workflow titled 'Auto-Saved 03:06:43 · Unpublished' with a single 'START' node. A red arrow points from the text '點擊後看到右側列表' (Click to see the list on the right) to a plus sign icon next to the 'START' node. Another red arrow points from the text '選擇LLM建立' (Select LLM to build) to the 'LLM' block in the 'Blocks' panel. The 'Blocks' panel is open, showing a search bar and a list of available blocks categorized under 'Blocks' and 'Tools'. The 'LLM' block is the first item in the 'Blocks' list.

選擇LLM建立

點擊後看到右側列表

Blocks Tools

- LLM
- Knowledge Retrieval
- End
- Agent
- Question Understand
- Question Classifier
- Logic
 - IF/ELSE
 - Iteration
 - Loop
- Transform
 - Code
 - Template
 - Variable Aggregator
 - Doc Extractor
 - Variable Assigner
 - Parameter Extractor
- Utilities
 - HTTP Request
 - List Operator

100%

React Flow

start設定

Diffy's Workspace Upgrade Explore Studio / test Knowledge Tools PLUGINS D

Auto-Saved 03:12:06 · Unpublished ENV Run 2 Features Publish

test WORKFLOW

Orchestrate

API Access

Logs

Monitoring

依照需求選擇

Field type

Short Text Paragraph Select

Number Single File File List

Variable Name

Please input **變數名稱**

Label Name

Please input **顯示名稱**

Max length

48

☒ Required

建立的項目(可參考)

輸入字段

- (x) log_file · 日誌檔案 必填
- (x) analysis_focus · 分析重點
- (x) time_range · 時間範圍篩選
- (x) severity · 報告嚴重程度
- (x) report_language · 報告語言
- (x) include_recommen... · 包含改善建議

Start

Add description...

INPUT FIELD

Set inputs that can be used in the Workflow

(x) sys.files LEGACY Array[File]

(x) sys.user_id String

(x) sys.app_id String

(x) sys.workflow_id String

(x) sys.workflow_run_id String

這些為預設變數

NEXT STEP

Add the next block in this workflow

LLM

+ ADD PARALLEL NODE

點擊後看到 add input Field

LLM設定1

The screenshot displays the Dify Studio interface for configuring an LLM workflow. The top navigation bar includes the Dify logo, workspace name, and various tool icons. The left sidebar shows a search bar and a list of models under the 'OpenRouter' provider. The central canvas shows a workflow diagram with an 'LLM' block. The right sidebar provides configuration options for the selected 'LLM' block.

Annotations:

- 第一次不會看到這些，要去安裝** (You won't see these the first time, you need to install them): Points to the list of models in the left sidebar, which are highlighted with a red box.
- 去選擇模型** (Go choose a model): Points to the 'Model Provider Settings' link at the bottom left.
- 配置模型** (Configure model): Points to the 'Configure model' button in the central canvas.
- 依照需求選擇模型** (Choose a model according to requirements): Points to the 'MODEL' dropdown menu in the right sidebar configuration panel.


Model List (Left Sidebar):

- o3-mini
- o3-mini-2025-01-31
- o1-preview
- o1-mini
- gpt-4o
- gpt-4o-mini
- gpt-4
- gpt-4-32k
- gpt-3.5-turbo
- claude-3.7-sonnet
- claude-3.5-sonnet
- claude-3-haiku

Configuration Panel (Right Sidebar):

- MODEL ***: Dropdown menu for selecting the model.
- CONTEXT ?**: Section for context configuration, including a 'Set variable' option.
- VISION ?**: Toggle switch for vision capabilities.
- OUTPUT VARIABLES ▶**: Section for output variables, including a 'STRUCTURED ?' toggle.
- RETRY ON FAILURE**: Toggle switch for retrying on failure.
- ERROR HANDLING ?**: Dropdown menu for error handling, currently set to 'None'.
- NEXT STEP**: Section for adding the next block in the workflow, with a '+ SELECT NEXT BLOCK' button.

安裝model

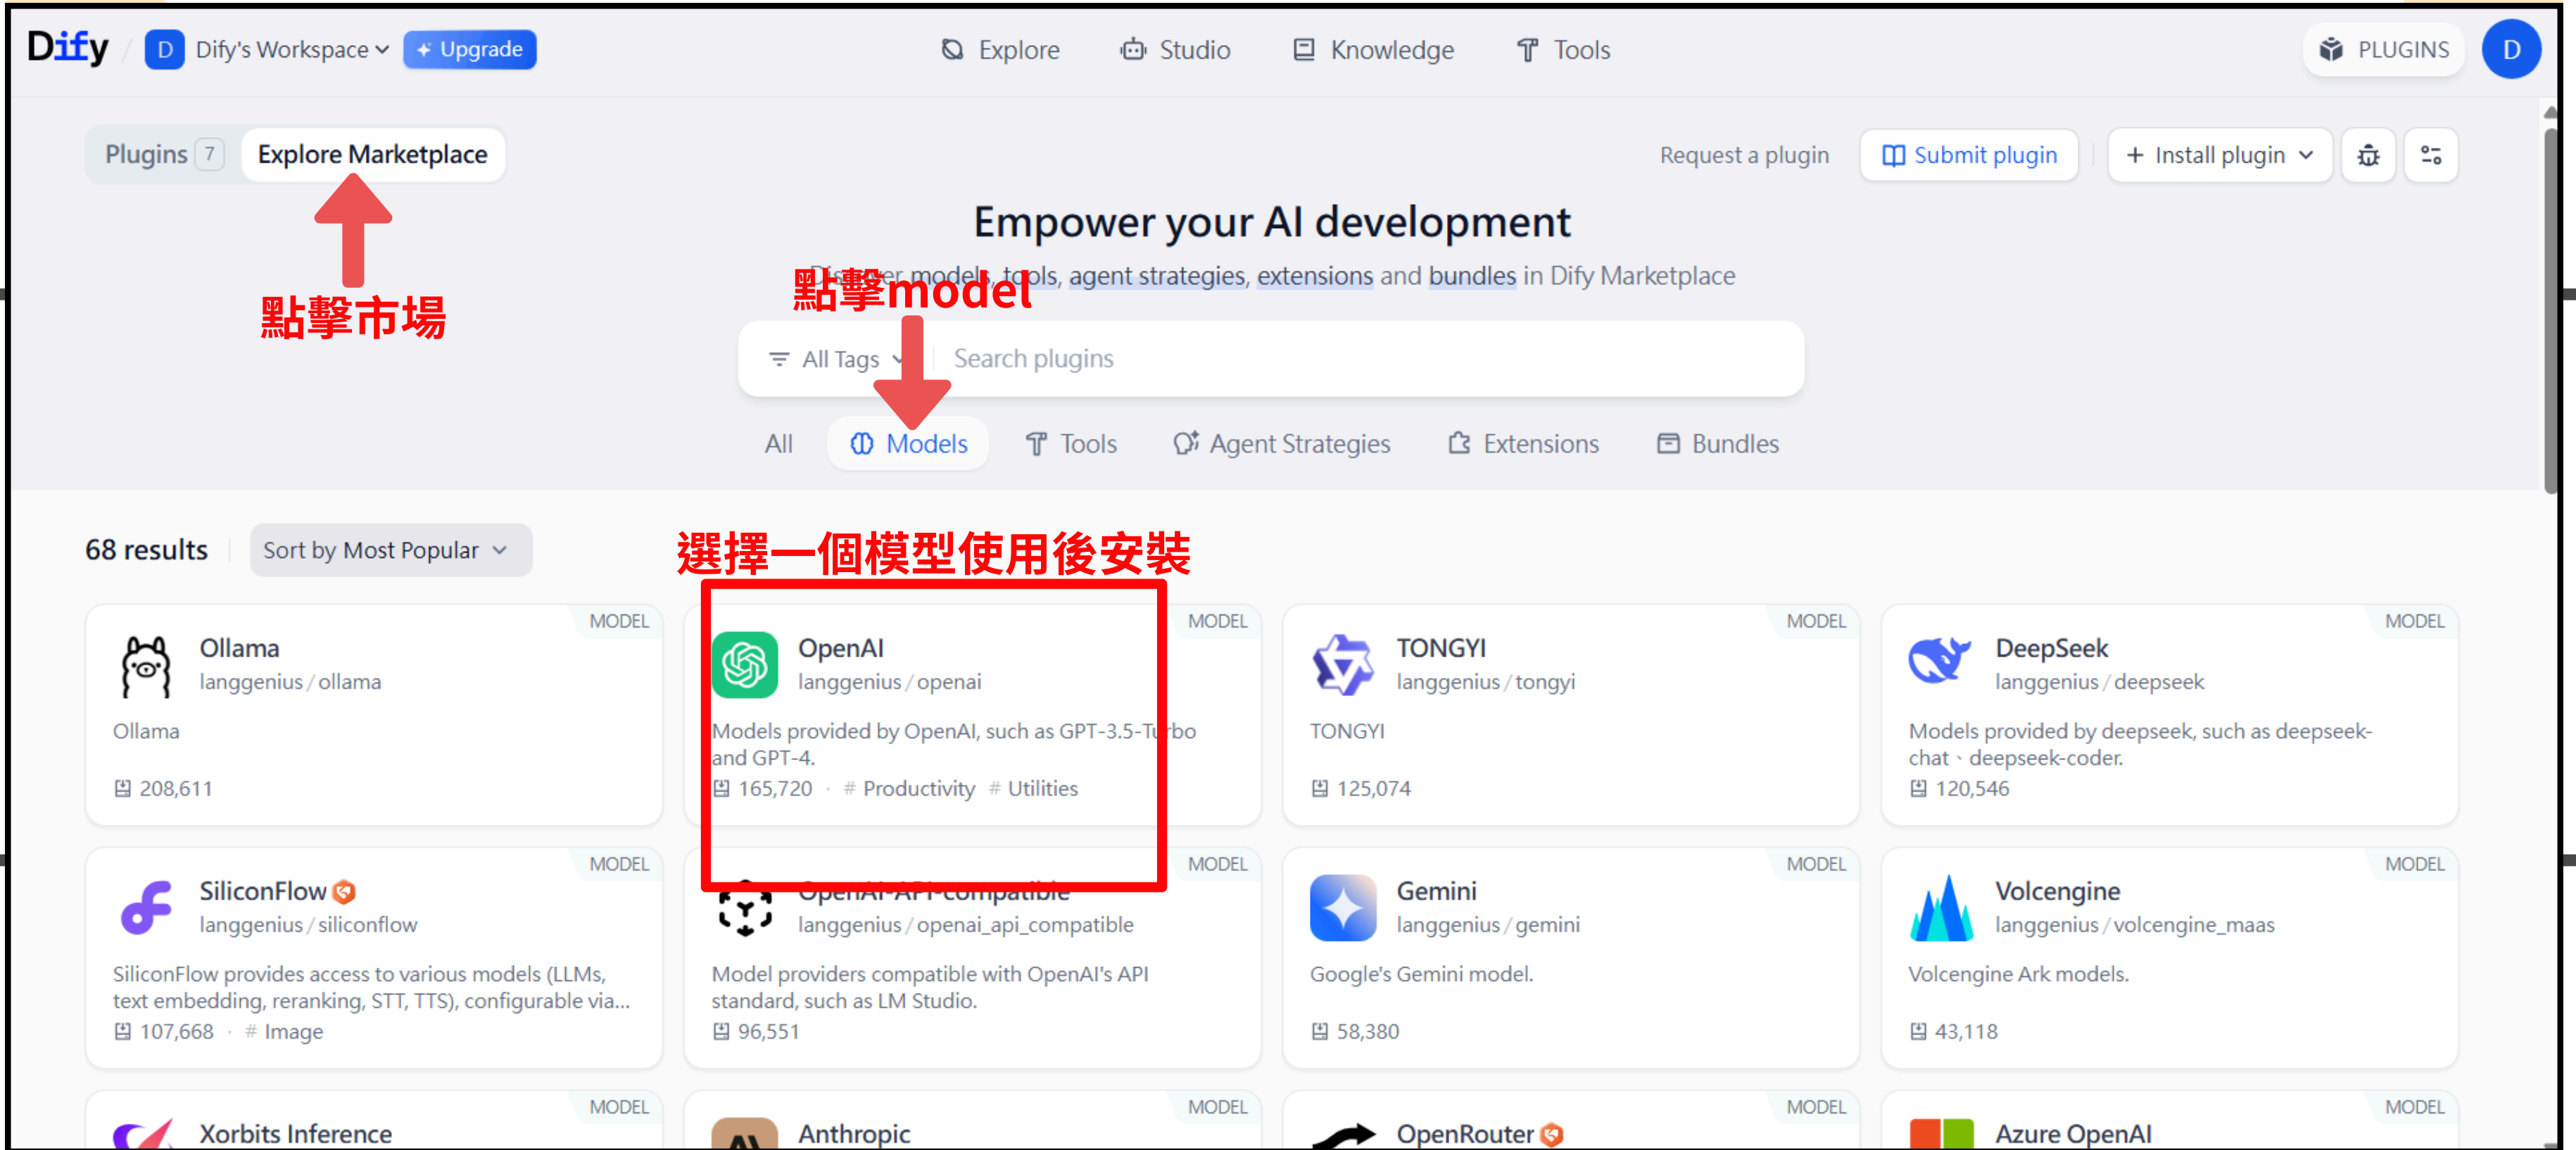

Dify / Dify's Workspace [Upgrade](#)

Explore Studio Knowledge Tools

PLUGINS

Plugins 7 **Explore Marketplace** Request a plugin [Submit plugin](#) + Install plugin

Empower your AI development

Discover models, tools, agent strategies, extensions and bundles in Dify Marketplace

All Tags Search plugins

All **Models** Tools Agent Strategies Extensions Bundles

68 results | Sort by Most Popular

Ollama langgenius/ollama
Ollama
208,611

OpenAI langgenius/openai
Models provided by OpenAI, such as GPT-3.5-Turbo and GPT-4.
165,720 · # Productivity # Utilities

TONGYI langgenius/tongyi
TONGYI
125,074

DeepSeek langgenius/deepseek
Models provided by deepseek, such as deepseek-chat · deepseek-coder.
120,546

SiliconFlow langgenius/siliconflow
SiliconFlow provides access to various models (LLMs, text embedding, reranking, STT, TTS), configurable via...
107,668 · # Image

OpenAI API-compatible langgenius/openai_api_compatible
Model providers compatible with OpenAI's API standard, such as LM Studio.
96,551

Gemini langgenius/gemini
Google's Gemini model.
58,380

Volcengine langgenius/volcengine_maas
Volcengine Ark models.
43,118

Xorbits Inference

Anthropic

OpenRouter

Azure OpenAI

LLM設定2

The screenshot shows the Dify Studio interface for configuring an LLM workflow. The left sidebar contains navigation options: test, WORKFLOW, Orchestrate, API Access, Logs, and Monitoring. The main workspace is titled 'test' and shows an 'Auto-Saved 03:45:20 · Unpublished' state. A 'START' button is visible. The 'MODEL' configuration panel is open, showing a dropdown menu with 'gpt-3.5-turbo' selected. Below this, a 'PARAMETERS' section is highlighted with a red box, containing the following settings:

Parameter	Value
Temperature	0
Top P	1
Top k	0
Presence Penalty	0
Frequency Penalty	0
Max Tokens	512
Response Format	Please select

Below the parameters is a 'Stop sequences' section. The right sidebar shows the 'LLM' configuration panel. It includes a 'MODEL' dropdown with 'gpt-3.5-turbo' selected, a 'CONTEXT' section with a 'Set variable' button, a 'SYSTEM' section with a text area for the prompt, and a 'VISION' section. The 'SYSTEM' section has a red arrow pointing to it with the text '放入提示詞' (Insert prompt). The 'MODEL' dropdown has a red arrow pointing to it with the text '選擇模型後可進行參數調整' (After selecting the model, you can adjust the parameters). The 'SYSTEM' section has a red arrow pointing to it with the text '可用AI生成提示詞' (Can use AI to generate prompts). The bottom of the interface shows a search bar with '77%' and a set of navigation icons.

依需求調整參數

選擇模型後可進行參數調整

放入提示詞

可用AI生成提示詞

code設定

Auto-Saved 04:40:59 · Unpublished

Orchestrate

API Access

Logs

Monitoring

START

- (x) log_file REQUIRED
- (x) analysis_focus
- (x) time_range
- (x) severity
- (x) report_language
- (x) include_recommendations

CODE

資料預處理

放入設定的變數

讀取start的文字檔內容進行關鍵字的提取與處理

放入所需要的程式碼功能

輸出變量(上下文功能需要)

OUTPUT VARIABLES *

processed_event

String

Code

資料預處理

time_range	Start / time_range String
severity	Start / severity String
report_language	Start / report_language String
include_recomr	Start / include_recommendations String

```
PYTHON3
1 import json
2 import hashlib
3 import re
4 from datetime import datetime, timedelta
5 from collections import Counter
6
7 def main(log_file, analysis_focus="comprehensive", time_range="",
8         severity="auto", report_language="zh-TW", include_recommendations=True):
```

OUTPUT VARIABLES *

LLM設定3

前面提到的輸出變量要放這邊，讓分析的時候讀取到前面欲處理結果

分析對應日誌內容生成prompt，設定特定格式回應，並且針對特定欄位進行解析

要啟用上下文功能，請在提示中填寫上下文變量。

SYSTEM

你是資深的資安分析師，擁有豐富的威脅獵捕和事件回應經驗。你的任務是分析資安事件並提供專業的威脅評估。

分析時請考慮：

1. 攻擊者的可能動機和目標
2. 攻擊的技術複雜度
3. 潛在的業務影響
4. 攻擊的時間軸和持續性
5. 相關的威脅情報

請以客觀、專業的角度進行分析，避免過度解讀或臆測。

USER

請分析以下資安事件並提供詳細的威脅評估：

事件詳情：

`</> Code / (x) processed_event`

請提供以下分析，並以 JSON 格式回應：

```
{
  "threat_analysis": {
    "threat_type": "具體的威脅類型",
    "attack_category": "攻擊分類 (例如: APT, 網路犯罪, 內部威脅等)",
    "sophistication_level": "技術複雜度 (低/中/高/APT級別)",
    "threat_actor_profile": "可能的攻擊者輪廓",
  }
}
```

LLM設定4

自動保存 05:12:48 · 未發佈

CyberSec Incident Repor...
工作流

編排
訪問 API
日誌
監控

LLM 2
gpt-3.5-turbo CHAT
MITRE ATT&CK 對應

LLM 3
gpt-3.5-turbo CHAT
報告生成

同樣的步驟生成Prompt，
並微調Prompt及代入變數。

根據LLM1產生的威脅分析.text內容對應
MITRE ATT&CK 框架進行搜尋分析，並再以
JSON格式輸出對應架構報告

LLM 2
MITRE ATT&CK 對應

SYSTEM ? 207 Jinja {x} [copy] [refresh]

你是 MITRE ATT&CK 框架專家，熟悉所有的戰術 (Tactics)、技術 (Techniques) 和子技術 (Sub-techniques)。

請根據威脅分析結果，準確對應相關的 MITRE ATT&CK 技術。對應時請：

1. 只選擇最相關和證據充分的技術
2. 按照攻擊鏈的順序組織技術
3. 提供每個技術的簡要說明
4. 標註信心度等級

請使用最新的 MITRE ATT&CK v14 框架。

USER ? 1178 Jinja {x} [copy] [refresh]

基於以下威脅分析結果，請對應相關的 MITRE ATT&CK 技術：

威脅分析結果：
{{#威脅分析.text#}}

請以 JSON 格式提供 MITRE ATT&CK 對應：

```
{  
  "mitre_mapping": {  
    "attack_chain_summary": "攻擊鏈整體描述",
```


LLM設定5

The screenshot displays the Dify AI workspace interface. At the top, the navigation bar includes 'Dify', 'Dify's Workspace', a '升級' (Upgrade) button, and search/management icons. The main workspace shows a workflow for 'CyberSec Incident Report' with steps for LLM 2 and LLM 3. A detailed view of LLM 3 is shown in the foreground, with a red box highlighting its configuration. The configuration includes a model selection of 'gpt-3.5-turbo', a context variable 'LLM 2 / textString', and a system prompt in Chinese. The system prompt instructs the model to generate a security incident analysis report based on provided data and specific requirements (language, format, length, audience). The prompt also lists five principles for report writing: clear structure, accurate technical content, specific recommendations, compliance, and suitability for different technical levels.

同樣的步驟生成Prompt，並調整Prompt及代入變數。

根據LLM1與LLM2產生的text內容以及預處理結果進行結合，生成特定格式內容Prompt的分析報告

LLM 3 配置詳情：

- 模型：**gpt-3.5-turbo
- 上下文：**LLM 2 / textString
- 系統提示 (SYSTEM)：**

你是專業的資安報告撰寫專家，能夠產出符合業界標準的資安分析報告。

報告撰寫原則：

 1. 結構清晰、邏輯嚴謹
 2. 技術內容準確、易懂
 3. 建議具體、可執行
 4. 符合合規要求
 5. 適合不同技術層級的讀者

請根據指定語言撰寫報告，確保專業術語使用正確。
- 用戶提示 (USER)：**

請根據以下分析結果生成完整的資安事件分析報告：

原始事件資料：
Code / processed_event

威脅分析：
LLM / text

MITRE ATT&CK 對應：
LLM 2 / text

報告要求：

 - 語言：根據 processed_event 中的 language 設定
 - 格式：Markdown
 - 長度：完整詳細的專業報告
 - 受眾：資安團隊、管理層、合規部門

報告結構：

資安事件分析報告

Markdown設定1

The screenshot displays the Dify AI workspace interface for a project named "CyberSec Incident Repor...". The interface includes a sidebar with navigation options like "編排" (Arrange), "訪問 API", "日誌" (Logs), and "監控" (Monitor). The main workspace shows a workflow with two LLM nodes (LLM 2 and LLM 3) using "gpt-3.5-turbo". A red arrow points to the "+" icon next to LLM 3, with the text "同樣點擊加入節點" (Click the same icon to add a node). A modal window titled "搜尋工具..." (Search tools...) is open, showing a list of tools. A red arrow points to the "工具" (Tools) tab, with the text "選擇工具" (Select tool). Another red arrow points to the "Markdown Exporter" tool, with the text "選擇Markdown(第一次使用要去market下載)" (Select Markdown (first time use, go to market to download)). A third red arrow points to the "Markdown to PDF file" option in the dropdown menu, with the text "選擇Markdown to PDF file加入 (可根據需求選擇)" (Select Markdown to PDF file to add (can be selected according to needs)). The dropdown menu also lists other options like "Markdown to DOCX file", "Markdown to HTML file", "Markdown to md file", "Markdown to XLSX file", "Markdown to CSV file", "Markdown to JSON file", "Markdown to XML file", "Markdown to LaTeX file", and "Markdown to PPTX file". A link "Find more in Marketplace" is visible at the bottom of the dropdown.

自動保存 05:30:09 · 未發佈

LLM 2

gpt-3.5-turbo CHAT

MITRE ATT&CK 對應

LLM 3

gpt-3.5-turbo CHAT

報告生成

所有標籤 ▾ 搜尋工具...

節點 工具

全部 外掛程式 自定義 工作流

Audio hjlarry >

Code Interpreter Dify >

CurrentTime Dify >

Markdown Exporter

WebScaper

選擇工具

選擇Markdown(第一次使用要去market下載)

同樣點擊加入節點

選擇Markdown to PDF file加入 (可根據需求選擇)

All Tags ▾ Search tools...

Blocks Tools

All Plugin Custom Workflow

Audio hjlarry >

Code Interpreter Dify >

CurrentTime Dify >

Markdown Exporter bowenliang123 ▾

Markdown to DOCX file

Markdown to HTML file

Markdown to PDF file

Markdown to md file

Markdown to XLSX file

Markdown to CSV file

Markdown to JSON file

Markdown to XML file

Markdown to LaTeX file

Markdown to PPTX file

Find more in Marketplace

Markdown安裝

Dify / Dify's Workspace [+ Upgrade](#)

Explore Studio Knowledge Tools

PLUGINS D

Plugins 6 Explore Marketplace

Request a plugin [Submit plugin](#) + Install plugin

Empower your AI development

Discover models, tools, agent strategies, extensions and bundles in Dify Marketplace

All Tags markdown

All Models Tools Agent Strategies Extensions Bundles

22 results Sort by Most Popular

Markdown Exporter
bowenliang123 / md_exporter

Export Markdown to DOCX, PPTX, XLSX, PDF, HTML, PNG, MD, CSV, JSON, XML, LaTeX files, and extract code...

27,956

DOC
stvlenn / doc

Convert Markdown text to Microsoft Word DOCX documents

9,219

PPT
stvlenn / ppt

Convert Markdown content to PowerPoint presentations

6,626

Crawl4AI
agimaster / crawl4ai

Access Crawl4AI capabilities to extract content from web pages, etc, return markdown or html format

2,224 · # Productivity # Search

No Markdown
himicoswilson / no_markdown

Remove the markdown syntax

2,293

Serply.io
langgenius / websearch

Serply.io is a robust real-time SERP API delivering structured data from a collection of search engines...

1,059 · # Productivity # Search # Business

Remove Markdown
mystery0 / remove_markdown

Remove Markdown formatting from LLM output

477

GPT-4o PDF OCR to Markdown
kenwood / gpt4o_ocr_pdf

Extract text from PDF files using GPT-4o's OCR capabilities and convert to well-formatted Markdown...

3,098

markitdown

data analysis

pdf2markdown

Llama Parse

Markdown設定2

The screenshot displays the Dify Studio interface for configuring a workflow. The workflow is titled "CyberSec Incident Repor..." and is currently in an "Unpublished" state. It consists of two main steps: "LLM 3" (gpt-3.5-turbo) and "MARKDOWN TO PDF FILE".

Workflow Configuration:

- LLM 3:** Configured with "gpt-3.5-turbo" and "CHAT" mode. The output is labeled "報告生成".
- MARKDOWN TO PDF FILE:** Configured with "ON FAILURE" set to "Output Default Value".

Markdown to PDF file Node Settings:

- INPUT VARIABLES:**
 - Markdown text:** Set to "LLM 3 / (x) text". This is the output from the LLM 3 step.
 - Filename of the output file:** Set to "資安分析報告".
- OUTPUT VARIABLES:** (Currently empty)
- RETRY ON FAILURE:** (Currently disabled)
- ERROR HANDLING:** (Currently set to "Default Value")

Annotations:

- Markdown建立好了後進行右邊的設定** (After building the Markdown, proceed with the settings on the right).
- 這裡要放前面設定所產出的LLM3 text** (This is where to put the LLM3 text generated by the previous settings).
- 檔案名稱** (File name).

END設定

Diffy / Dify's Workspace [Upgrade](#) [Explore](#) [Studio](#) / CyberSec Incident Repor... [Knowledge](#) [Tools](#) [PLUGINS](#) [D](#)

Auto-Saved 05:48:52 · Unpublished

[Orchestrate](#) [API Access](#) [Logs](#) [Monitoring](#)

Markdown TO PDF FILE

Output Default Value

同樣按 + 後可加入

END

- LLM 3 / **(x)** text String
- Start / **(x)** result String
- Code / **(x)** proces... String
- (x)** Markdown ... / **(x)** files Array...

End

Add description...

OUTPUT VARIABLE

text	LLM 3 / text String
result	/ result String
processed_ever	Code / processed_event String
files	(x) Markdown to PDF file / filesArray[File]

依照自身設定變數，放入產出結果的輸出變數

RUN

Dify / Dify's Workspace [Upgrade](#) [Explore](#) [Studio](#) / CyberSec Incident Repor... [Knowledge](#) [Tools](#) [PLUGINS](#) [D](#)

Auto-Saved 05:54:44 · Unpublished

[Run](#) [Features](#) [Publish](#)

CyberSec Incident Repor...
WORKFLOW

[Orchestrate](#)

[API Access](#)

[Logs](#)

[Monitoring](#)

START

- (x) log_file REQUIRED
- (x) analysis_focus
- (x) time_range
- (x) severity
- (x) report_language
- (x) include_recommendations

CODE
資料預處理

LLM
gpt-3.5-turbo CHAT
威脅分析

LLM 2
gpt-3.5-turbo CHAT
MITRE ATT&CK 對應

LLM 3
gpt-3.5-turbo CHAT
報告生成

MARKDOWN TO PDF FILE
ON FAILURE Output Default Value

END

- LLM 3: (x) text String
- Start: (x) result String
- Code: (x) proces... String
- Markdown ...: (x) files Array...

57%

React Flow

以上都完成後開始運行

RUN

Dify / Dify's Workspace [Upgrade](#) [Explore](#) [Studio](#) / CyberSec Incident Repor... [Knowledge](#) [Tools](#) [PLUGINS](#)

Auto-Saved 05:58:50 · Unpublished

CyberSec Incident Repor...
WORKFLOW

[Orchestrate](#)

[API Access](#)

[Logs](#)

[Monitoring](#)

START

- log_file (REQUIRED)
- analysis_focus
- time_range
- severity
- report_language
- include_recommendations

CODE
資料預處理

LLM 1
gpt-3.5-turbo CHAT
威脅分析

LLM 2
gpt-3.5-turbo CHAT
MITRE ATT&CK 對應

LLM 3
gpt-3.5-turbo CHAT
報告生成

MARKDOWN TO PDF FILE
ON FAILURE: Output Default Value

END
LLM 3: (x) text String
String
Array...

Test Run

INPUT **RESULT** **DETAIL** **TRACING**

日誌檔案

Local upload Paste file link

test.txt
TXT • 1.31KB

分析重點 (optional)

全面分析

時間範圍篩選 (optional)

Please input

報告嚴重程度 (optional)

Low

報告語言 (optional)

zh-TW

包含改善建議 (optional)

True

放入文件txt檔 →

選擇分析重點 →

輸入時間yyyy-mm-dd →

選擇嚴重程度 →

選擇語言 →

選擇是否建議 →

結果

CyberSec Incident Repor...

WORKFLOW

Orchestrate

API Access

Logs

Monitoring

Auto-Saved 06:05:44 · Unpublished

ENV Run Features Publish

LLM 2

gpt-3.5-turbo CHAT

MITRE ATT&CK 範例

LLM 3

gpt-3.5-turbo CHAT

報告生成

MARKDOWN TO PDF FILE

ON FAILURE Output Default Value

END

LLM 3: (x) text

Start: (x) result

Code: (x) proces...

Markdown ... (x) files

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

Test Run#12

INPUT RESULT DETAIL TRACING

根據相關的系統日誌，確認系統目前是否受到攻擊。

附錄

技術細節

事件發生時的系統日誌以及攻擊者可能使用的攻擊手段。

參考資料

- MITRE ATT&CK
- PowerShell 安全審計指南

聯絡資訊

若有進一步問題或需要支援，請聯絡資安團隊或系統管理人員。

files

資安分析報告.pdf

PDF · 11.44KB

Copy

← 產出報告PDF檔

結果

資安事件分析報告

執行摘要

這起事件涉及到一宗高嚴重程度的錯誤日誌注入攻擊，攻擊者可能已經利用了系統漏洞進行攻擊，導致系統日誌被篡改。威脅程度高，可能導致機密性中、完整性高、可用性中等方面的影響。建議立即檢查日誌處理程式碼是否存在安全漏洞，並限制對日誌文件的存取權限。

事件基本資訊

- 事件 ID: ERROR
- 發生時間: 2025-05-01T10:05:45.051296
- 事件來源: error.log
- 嚴重程度: High
- 分析時間: 2025-05-01T10:05:45.051296

事件描述

在處理日誌時出現了錯誤，日誌處理過程中發現了'bad object name'的錯誤。錯誤日誌可能暗示了系統遭受到了錯誤日誌注入攻擊。

威脅分析

攻擊性質

- 威脅類型: 錯誤日誌注入攻擊
- 攻擊者輪廓: 駭客、惡意使用者、系統測試者
- 攻擊目標: 獲取系統資訊、拒絕服務攻擊

攻擊技術分析

攻擊向量包括惡意輸入和參數操作，攻擊持續性方法為修改系統設定和寫入惡意程式碼。

影響評估

- 機密性: 中
- 完整性: 高
- 可用性: 中
- 財務影響: 可能導致資訊外洩或系統損壞
- 聲譽影響: 可能影響組織聲譽

MITRE ATT&CK 框架分析

攻擊鏈分析

攻擊者在初始訪問階段使用了惡意PowerShell腳本進行命令和腳本解釋器執行，以實現入侵目標網站的目標。

技術對應表

技術 ID	技術名稱	意圖	可信度	檢測方法	參考
T1059	Command and Scripting Interpreter	Execution	High	監控和審計PowerShell命令 身份驗證檢測方法	M1038, M1049
T1059.004	PowerShell	Execution	High	監控和審計PowerShell命令 身份驗證檢測方法	M1038, M1049

戰術時間軸

- 攻擊開始前數小時，攻擊者進行了初始訪問階段的攻擊。

風險評估

業務風險

- 財務風險: 可能導致資訊外洩或系統損壞
- 營運風險: 可能導致系統日誌資料被篡改
- 聲譽風險: 可能影響組織聲譽

技術風險

- 系統風險: 系統安全性受到威脅
- 資料風險: 系統日誌資料可能被篡改
- 網路風險: 攻擊者可能獲取網路訪問權限

處置建議

立即行動 (0-24小時)

- 立即檢查日誌處理程式碼是否存在安全漏洞。
- 限制對日誌文件的存取權限。

短期行動 (0-7天)

- 分析日誌文件內容，追蹤日誌事件來源。

長期行動 (0-3個月)

- 加強系統安全性，定期審查和更新安全措施。

檢測與監控建議

加強對PowerShell命令和系統日誌的監控，審計系統中的攻擊活動跡象，加強身份驗證檢測方法。

預防措施

- 實施安全開發實踐，避免注入攻擊風險。
- 教育用戶避免點擊惡意鏈接和下載可疑附件。

合規考量

根據相關的法規和標準，保證系統日誌安全管理並符合合規要求。

附錄

技術細節


事件發生時的系統日誌以及攻擊者可能使用的攻擊手段。

參考資料

- MITRE ATT&CK
- PowerShell安全審計指南

聯絡資訊

若有進一步問題或需要支援，請聯絡資安團隊或系統管理人員。

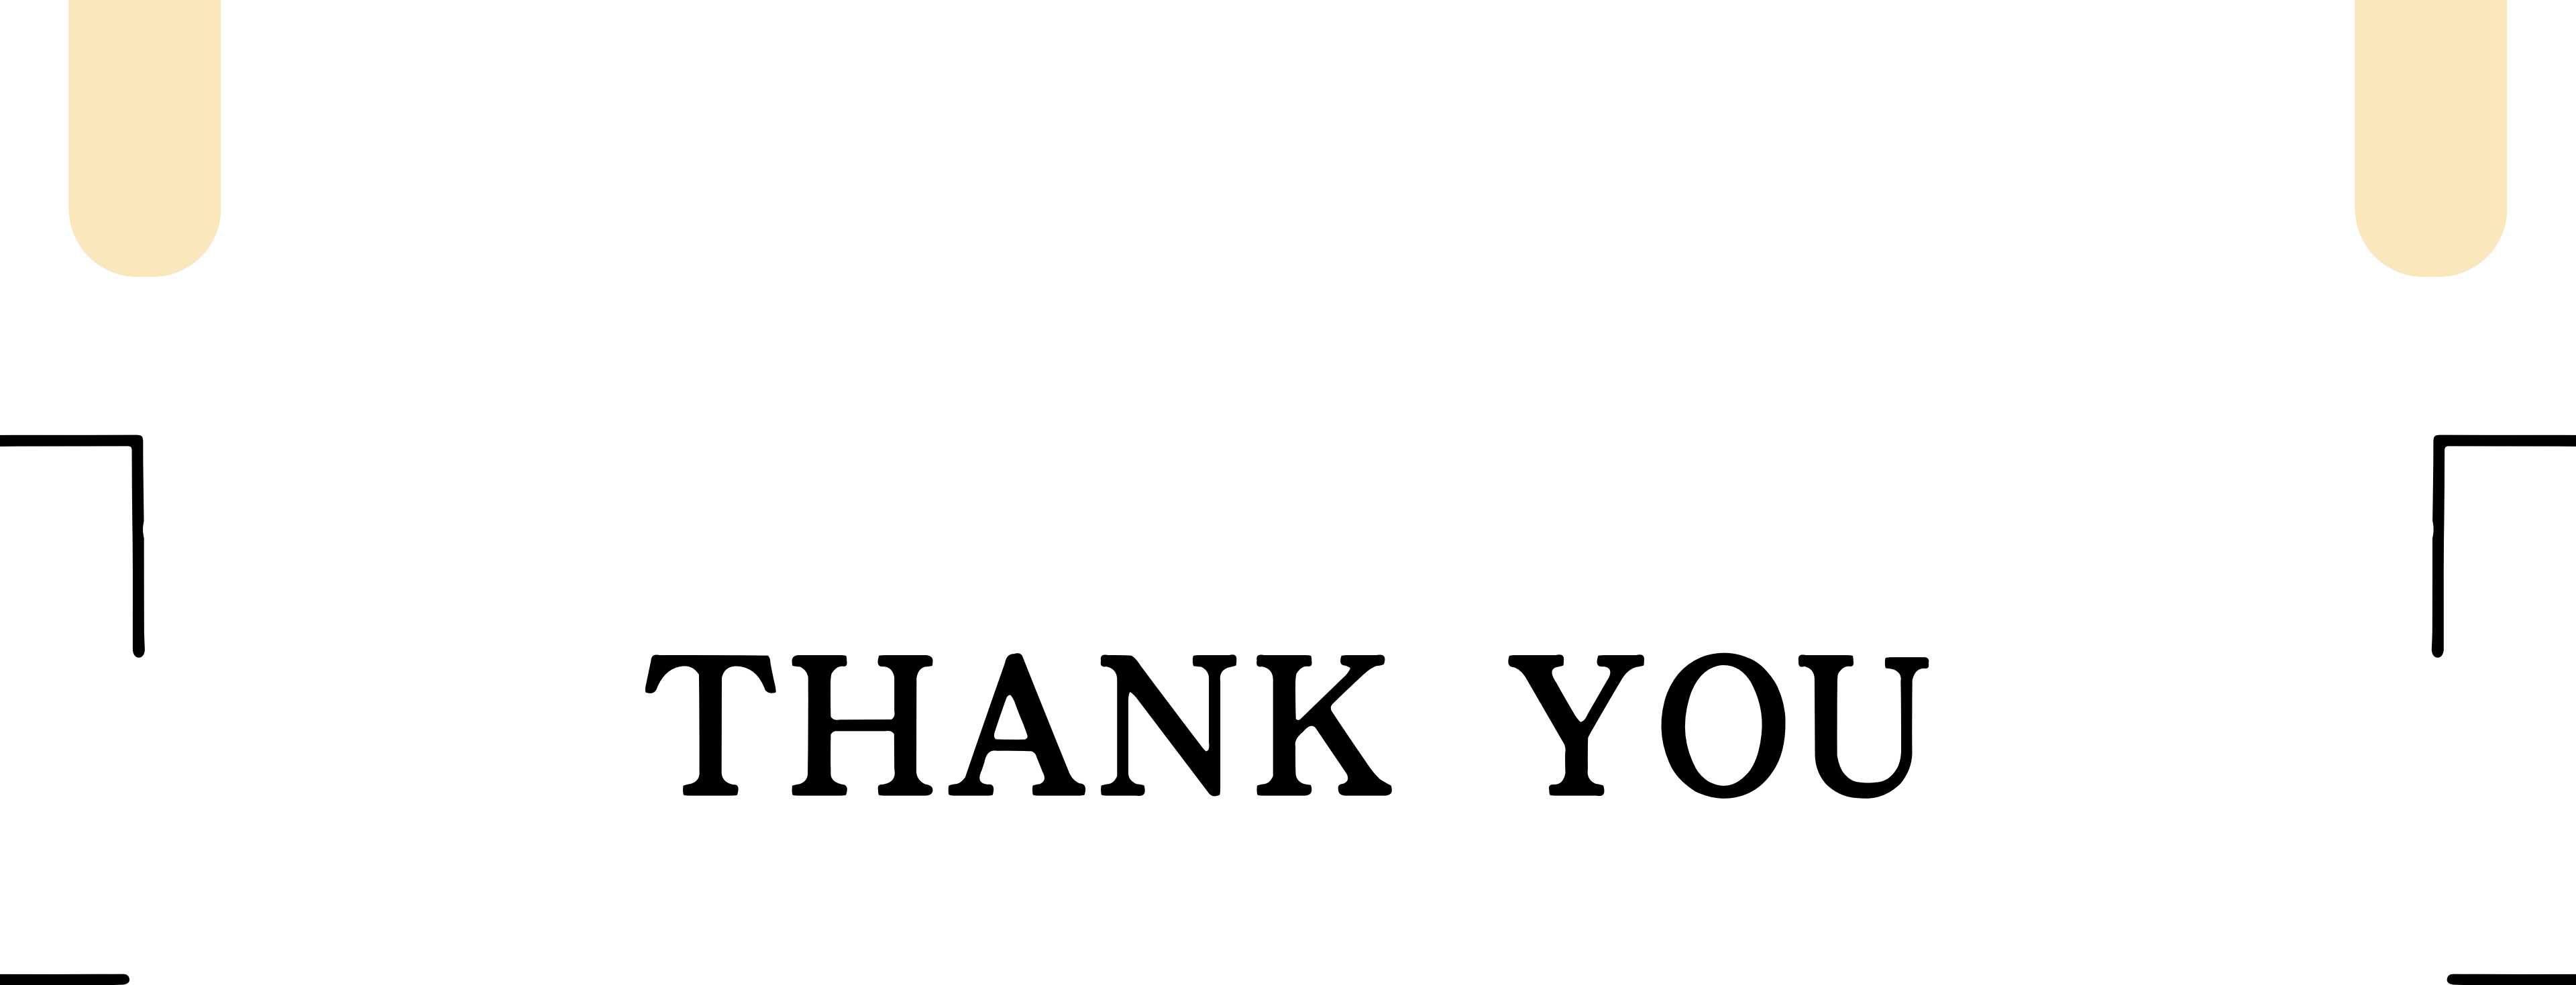

THANK YOU

