## Лабораторная работа №7

Матюхин П.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия


Информация -----

#### Докладчик

- Матюхин Павел Андреевич
- Студент учебной группы НПИбд-02-22
- Российский университет дружбы народов
- https://github.com/Irgulbic



Цели и задачи



Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.


#Ход работы

# При помощи терминала открыл

Midnight Commander. Начал

самостоятельное изучение.

### При помощи терминала открыл Midnight Commander. Начал самостоятельное изучение.

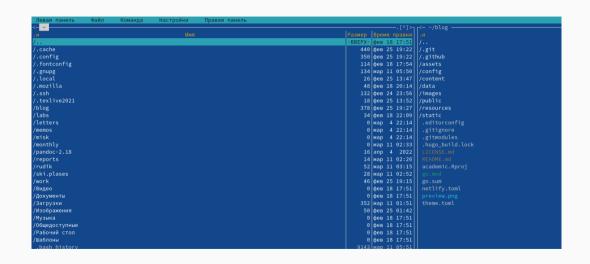

## В процессе выполнения лабораторной работы начал

больше узнавать подробностей

работы командной оболочки

# В процессе выполнения лабораторной работы начал больше узнавать подробностей работы командной оболочки

```
Midnight Commander 3.0 extension file
All lines starting with # or empty lines are thrown away.
Lines starting in the first column should have following format:
keyword/descNL, i.e. everything after keyword/ until new line is desc
         i.e. matches all the files *desc . Example: .tar matches *.tar;
        if it doesn't start with a dot. it matches only a file of that name)
  shell/i (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars).
         The same as shell but with case insensitive.
  regex (desc is an extended regular expression)
         Please note that we are using the GNU regex library and thus
        \| matches the literal | and | has special meaning (or) and
         () have special meaning and \(\\) stand for literal ().
  regex/i (desc is an extended regular expression)
         The same as regex but with case insensitive.
  type (file matches this if `file %f` matches regular expression desc
         (the filename: part from `file %f` is removed))
  type/i (file matches this if `file %f` matches regular expression desc)
         The same as type but with case insensitive.
  directory (matches any directory matching regular expression desc)
```

# Изучил работу текстового редактора оболочки

### Изучил работу текстового редактора оболочки

```
text.txt [B---] 5 L:[ 1+ 0 1/ 4] *(5 / 131b) 0075 0x04B

text Korabli lavirovali

lavirovali

da ne viloviravilyda ne viloviravily

da ne viloviravilyda ne viloviravily

da ne viloviravilyda ne viloviravily text
```

При помощи вспомогательного

файла оболочки узнал огромное

количество нужной для работы с

тс информации, а также узнал

комбинации клавиш для

упрощенной работы

При помощи вспомогательного файла оболочки узнал огромное количество нужной для работы с mc информации, а также узнал комбинации клавиш для упрощенной работы

Ctrl-у удалить строку Ctrl-и отмена последней операции Ins вставка/замена F7 поиск (можно использовать регулярные выражения) -F7 повтор последней операции поиска F4 замена F3 первое нажатие — начало выделения, второе — окончание выделения F5 копировать выделенный фрагмент F6 переместить выделенный фрагмент F8 удалить выделенный фрагмент F2 записать изменения в файл F10 выйти из редактора