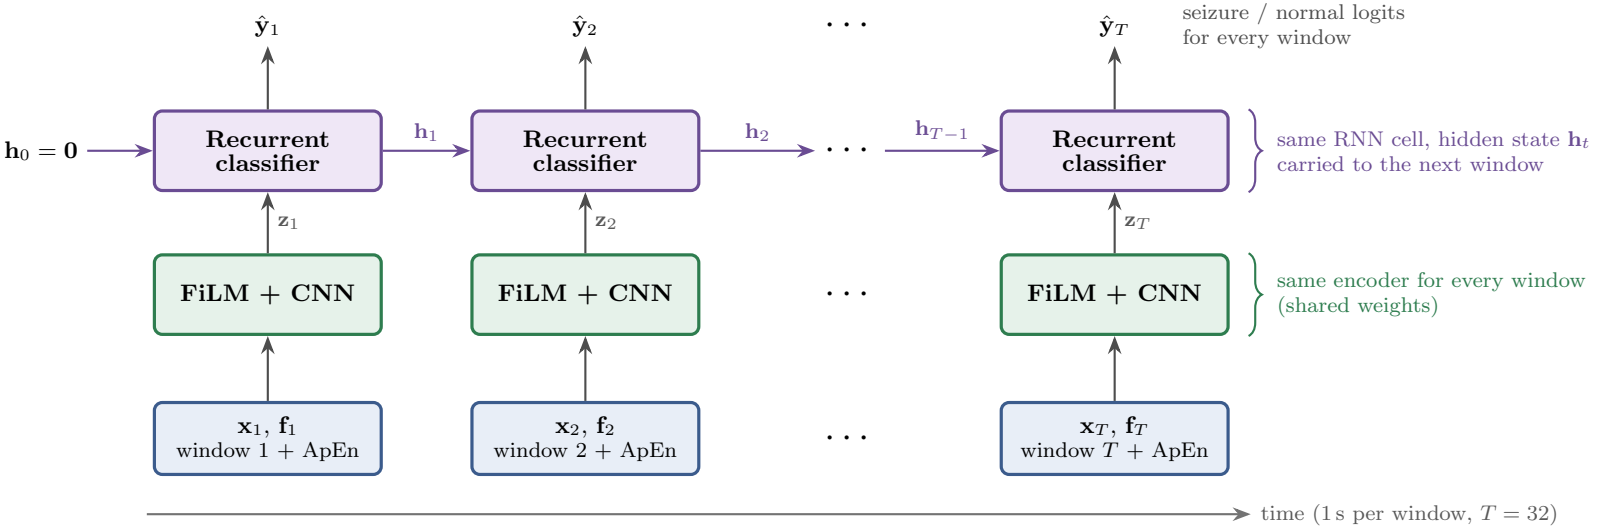

$\hat{\mathbf{y}}_1$
$\hat{\mathbf{y}}_2$
$\hat{\mathbf{y}}_T$
seizure / normal logits
for every window
$\mathbf{h}_0 = \mathbf{0}$
Recurrent classifier
$\mathbf{h}_1$
Recurrent classifier
$\mathbf{h}_2$
$\mathbf{h}_{T-1}$
Recurrent classifier
same RNN cell, hidden state $\mathbf{h}_t$
carried to the next window
$\mathbf{z}_1$
$\mathbf{z}_2$
$\mathbf{z}_T$
FiLM + CNN
FiLM + CNN
FiLM + CNN
same encoder for every window
(shared weights)
$\mathbf{x}_1$, $\mathbf{f}_1$
window 1 + ApEn
$\mathbf{x}_2$, $\mathbf{f}_2$
window 2 + ApEn
$\mathbf{x}_T$, $\mathbf{f}_T$
window T + ApEn
time (1 s per window, $T = 32$)