

# Cucumber Report

02-oct-2022 16:19:52

**Start : oct 02, 4:19:51.730 PM**

**End : oct 02, 4:19:51.746 PM**

**Duration : 0.016 s**

*Features*

*Scenarios*

*Steps*

**PASSED - 0**

**FAILED - 1**

**SKIPPED - 0**

**PASSED - 0**


**FAILED - 1**

**SKIPPED - 0**


**PASSED - 0**

**FAILED - 1**


**SKIPPED - 3**

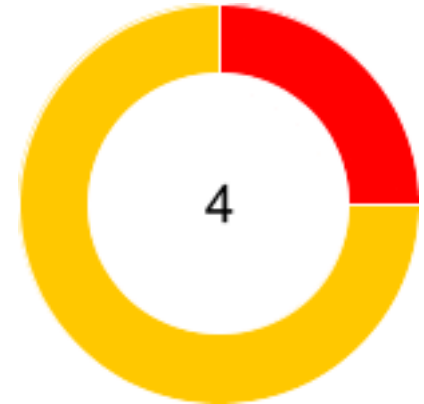

Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Test de apis login de usuarios</u>	0.016 s	1	0	1	0	4	0	1	3

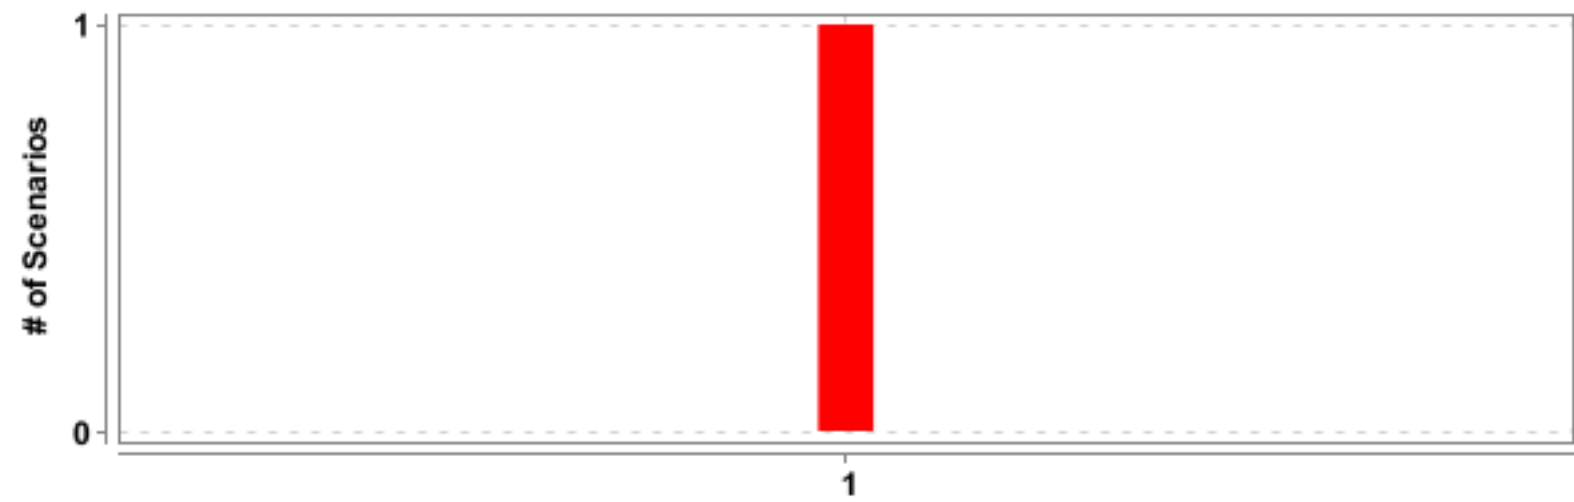



#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Test de apis login de usuarios</u>	1	0	1	0	0.016 s

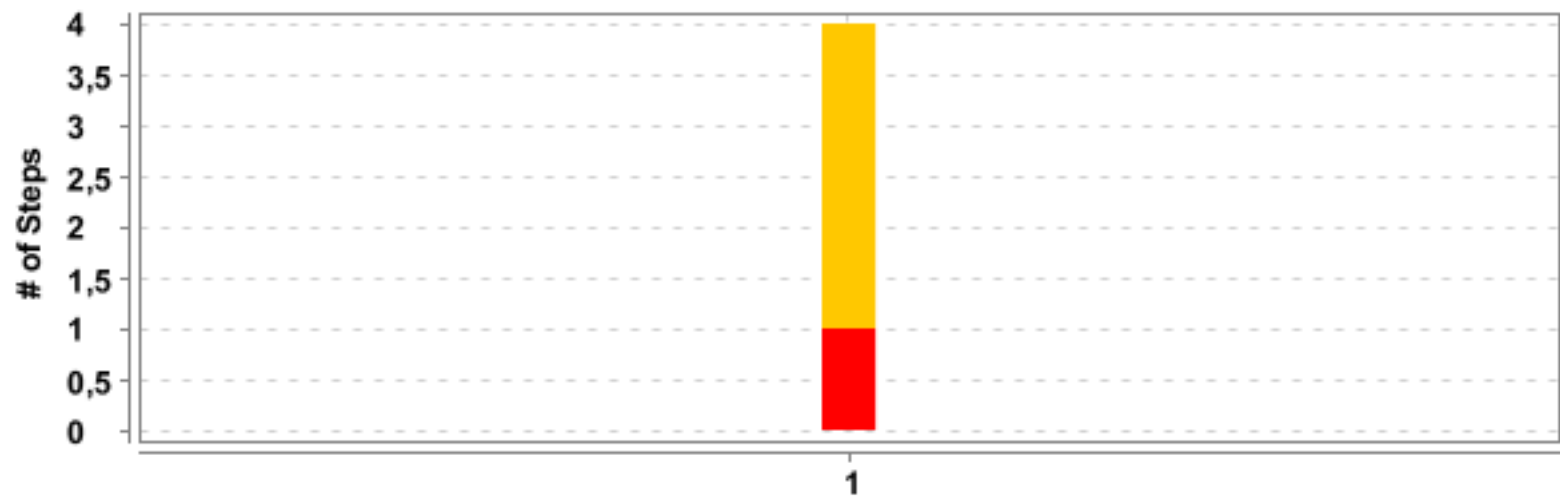



#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Test de apis login de usuarios</u>	<u>Post login user</u>	4	0	1	3	0.016 s

## Test de apis login de usuarios

<b>FAILED</b>	DURATION - 0.016 s	Scenarios		Steps	
/ 4:19:51.730 PM // 4:19:51.746 PM /		Total - 1		Total - 4	
		Pass - 0		Pass - 0	
		Fail - 1		Fail - 1	
		Skip - 0		Skip - 3	

## Post login user
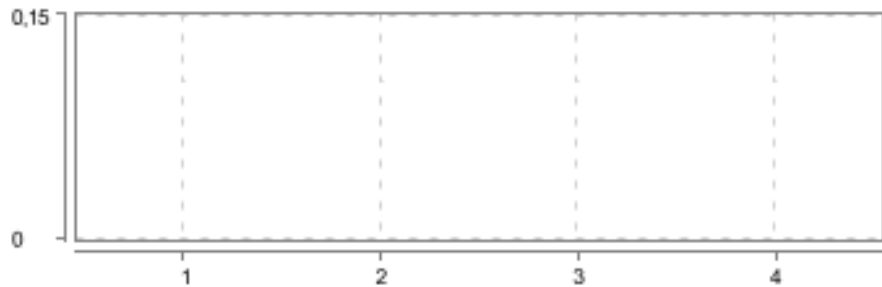
<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.016 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div>	
/ 4:19:51.730 PM // 4:19:51.746 PM /				
Test de apis login de usuarios				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Tengo un json con datos para el logueo de cuenta "eve.holt@reqres.in" y "cityslicka"	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
2	When Hago la peticion POST para loguear un usuario al endpoint /login	SKIPPED	0.000 s
3	Then Espero que la respuesta del servicio contenga codigo de estado 200	SKIPPED	0.000 s
4	And Espero que el cuerpo de la respuesta contenga el token no nulo	SKIPPED	0.000 s