

## **Cucumber Report**

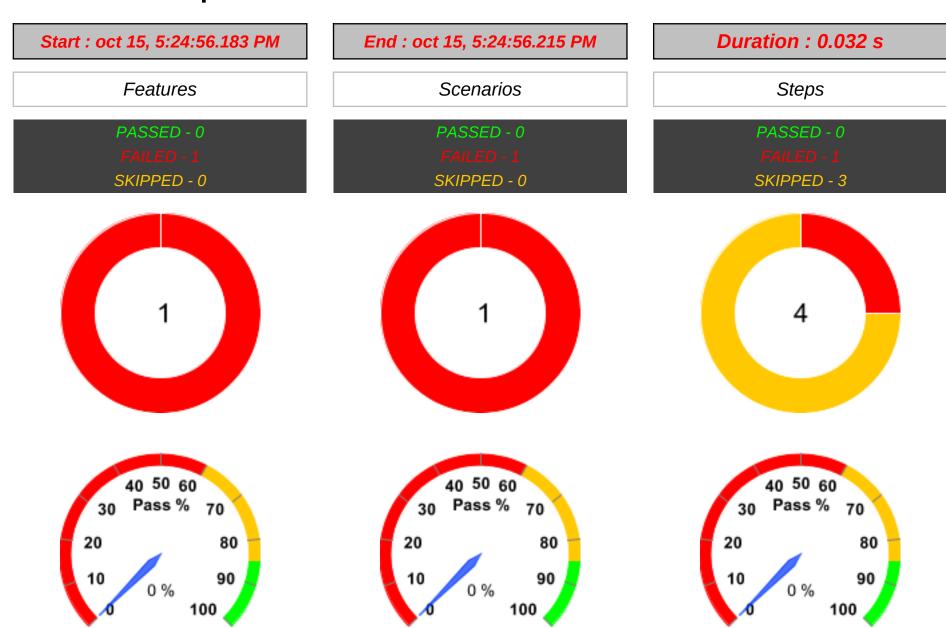


Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
Test de apis login de usuarios	0.032 s	1	0	1	0	4	0	1	3

FEATURES SUMMARY -- 3 --

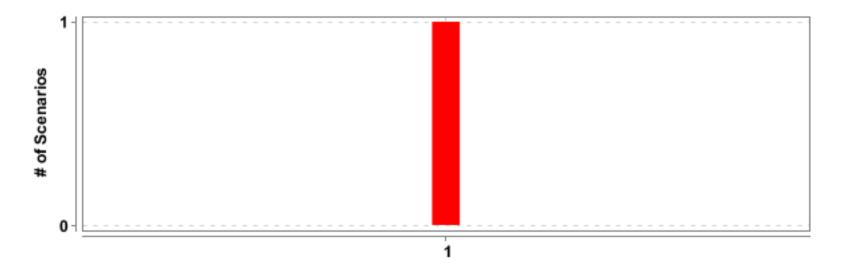

#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	Test de apis login de usuarios	1	0	1	0	0.032 s

SCENARIOS SUMMARY

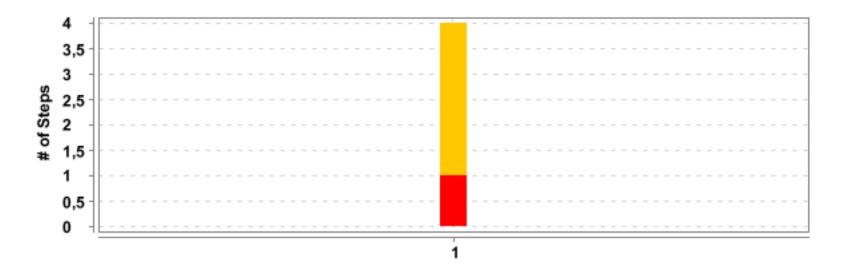


#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	Test de apis login de usuarios	Post login user	4	0	1	3	0.016 s

DETAILED SECTION -- 5 --

## Test de apis login de usuarios

FAILED	DURATION - 0.032 s	Scenarios		Steps	
		Total - 1		Total - 4	
/ 5:24:56.183 PM // s	5:24:56.215 PM /	Pass - 0	1	Pass - 0	4
		Fail - 1		Fail - 1	🖊 ' 📙
		Skip - 0		Skip - 3	

## Post login user

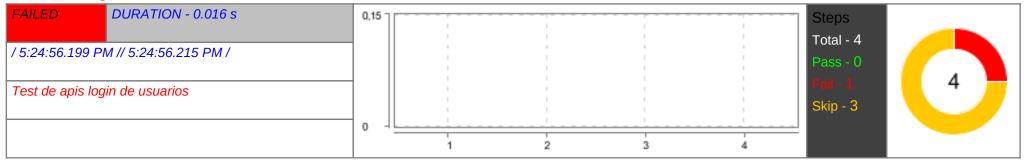

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Tengo un json con datos para el logueo de cuenta "eve.holt@reqres.in" y "cityslicka"	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
2	When Hago la peticion POST para loguear un usuario al endpoint /login	SKIPPED	0.000 s
3	Then Espero que la respuesta del servicio contenga codigo de estado 200	SKIPPED	0.000 s
4	And Espero que el cuerpo de la respuesta contenga el token no nulo	SKIPPED	0.000 s