

# Cucumber Report

02-oct-2022 16:05:59

Start : oct 02, 4:05:57.917 PM

End : oct 02, 4:05:57.933 PM

Duration : 0.016 s

Features

Scenarios

Steps

PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 0

PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 0


PASSED - 0  
FAILED - 1  
SKIPPED - 3



Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Test de apis login de usuarios</u>	0.016 s	1	0	1	0	4	0	1	3



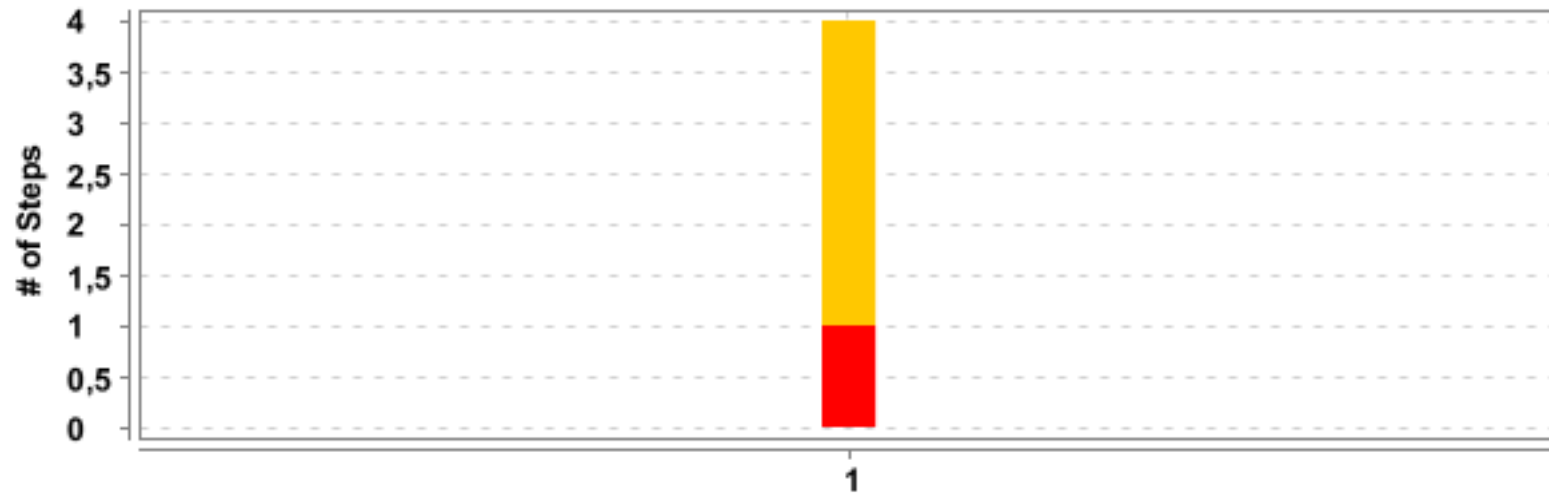

#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Test de apis login de usuarios</u>	1	0	1	0	0.016 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Test de apis login de usuarios</u>	<u>Post login user</u>	4	0	1	3	0.016 s

## Test de apis login de usuarios

<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.016 s</div>		<div>Scenarios</div> <div>Total - 1</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 0</div>		<div></div>		<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div>		<div></div>	
/ 4:05:57.917 PM // 4:05:57.933 PM /									

## Post login user

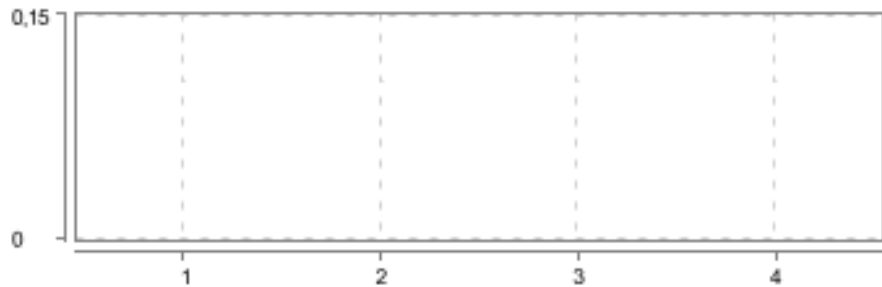FAILED	DURATION - 0.016 s		Steps	
/ 4:05:57.917 PM // 4:05:57.933 PM /			Total - 4	
Test de apis login de usuarios			Pass - 0	
			Fail - 1	
			Skip - 3	

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Tengo un json con datos para el logueo de cuenta "eve.holt@reqres.in" y "cityslicka"	FAILED	0.000 s
	Step undefined		
2	When Hago la peticion POST para loguear un usuario al endpoint /login	SKIPPED	0.000 s
3	Then Espero que la respuesta del servicio contenga codigo de estado 200	SKIPPED	0.000 s
4	And Espero que el cuerpo de la respuesta contenga el token no nulo	SKIPPED	0.000 s