

Cucumber Report

02-oct-2022 16:17:25

Start : oct 02, 4:17:25.076 PM

End : oct 02, 4:17:25.092 PM

Duration : 0.016 s

Features

Scenarios

Steps

PASSED - 0

FAILED - 1

SKIPPED - 0

PASSED - 0

FAILED - 1

SKIPPED - 0

PASSED - 0

FAILED - 1


SKIPPED - 3



Feature		Scenario				Step			
Name	Duration	T	P	F	S	T	P	F	S
<u>Test de apis login de usuarios</u>	0.016 s	1	0	1	0	4	0	1	3



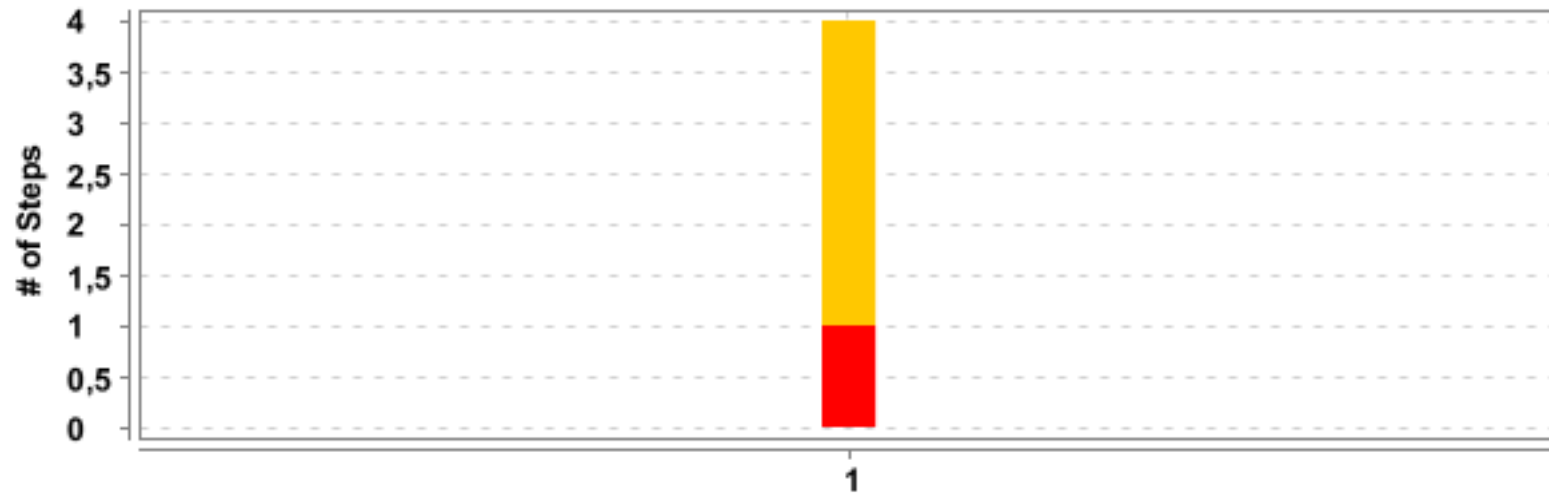

#	Feature Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Test de apis login de usuarios</u>	1	0	1	0	0.016 s





#	Feature Name	Scenario Name	T	P	F	S	Duration
1	<u>Test de apis login de usuarios</u>	<u>Post login user</u>	4	0	1	3	0.016 s

Test de apis login de usuarios

FAILED	DURATION - 0.016 s	Scenarios Total - 1 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 0		Steps Total - 4 Pass - 0 Fail - 1 Skip - 3	
/ 4:17:25.076 PM // 4:17:25.092 PM /					

Post login user
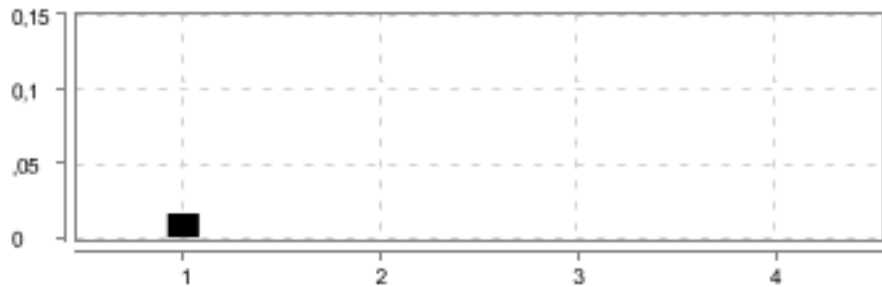
<div>FAILED</div> <div>DURATION - 0.016 s</div>			<div>Steps</div> <div>Total - 4</div> <div>Pass - 0</div> <div>Fail - 1</div> <div>Skip - 3</div>	
/ 4:17:25.076 PM // 4:17:25.092 PM /				
Test de apis login de usuarios				

#	Step / Hook Details	Status	Duration
1	Given Tengo un json con datos para el logueo de cuenta "eve.holt@reqres.in" y "cityslicka"	FAILED	0.016 s
	Step undefined		
2	When Hago la peticion POST para loguear un usuario al endpoint /login	SKIPPED	0.000 s
3	Then Espero que la respuesta del servicio contenga codigo de estado 200	SKIPPED	0.000 s
4	And Espero que el cuerpo de la respuesta contenga el token no nulo	SKIPPED	0.000 s