YNOV - Ecole des métiers
du digital

LIVRABLE
GLPI

OCS Inventory · Windows Server · Active Directory

MARECAR Nawfal
IZEKOR Isaac

27/09/2026

Sommaire

Livrable GLPI

01 Procédure de la création de la machine et des servers pour GLPI.

1. Clonage de la machine Debian en machine OCS-GLPI
2. Suite de la création de la machine OCS-GLPI
3. Installation de la trilogie apache2, mariadb-server et php
4. Installation des librairies perl et des modules php et mysql
5. Rechercher et installer les modules complémentaires PERL
6. Téléchargez et installez OCS Inventory NG
7. Mise en place de OCS.
8. Gestion des alertes de sécurité.
9. Inventaire des machines.
10. Création de la machine Windows + Installation de OCS Inventory.
11. Installation de l’agent OCS sous Windows.

02 Mise en place de “Windows Server 2025”


1. Installation de la machine Windows Server 2025
2. Paramétrage du serveur
3. Paramétrage de votre machine “Client Windows”
4. Référençage sur GLPI

PROCÉDURE DE LA CRÉATION DE LA MACHINE ET DES SERVERS POUR GLPI

1) Clonage de la machine Debian en machine OCS-GLPI


ETAPE 1

Maintenant que vous avez créé la machine Debian vierge et qu'elle est en marche, clonez la machine pour qu'il y en ait deux.

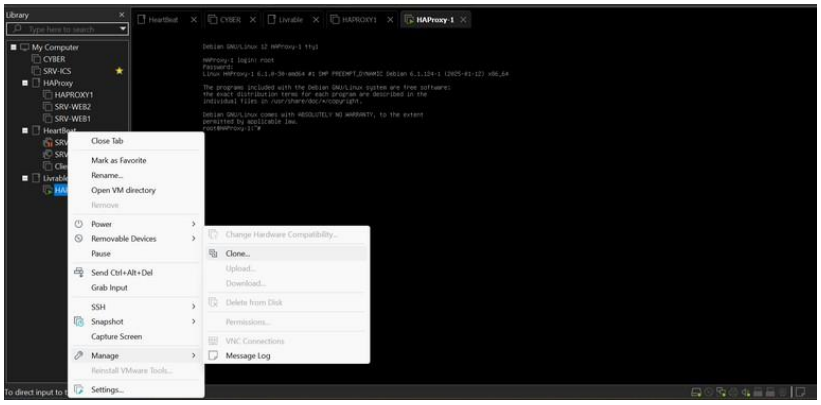


ETAPE 2

Lorsque vous avez cliqué sur l'icône "Clone", vous allez faire "Suivant" puis cliquer sur "The Current state in the virtuel machine" et faire "suivant"

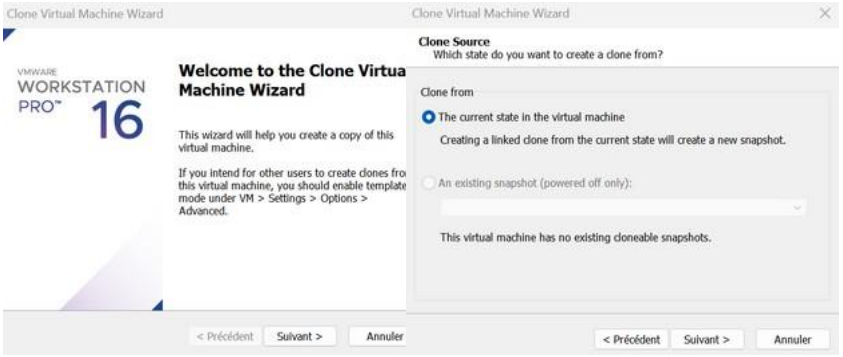

ETAPE 3


Dans cette étape, vous allez cliquer sur "Create a full clone". Ainsi, vous allez changer le nom de la machine et vous mettrez "OCS-GLPI"

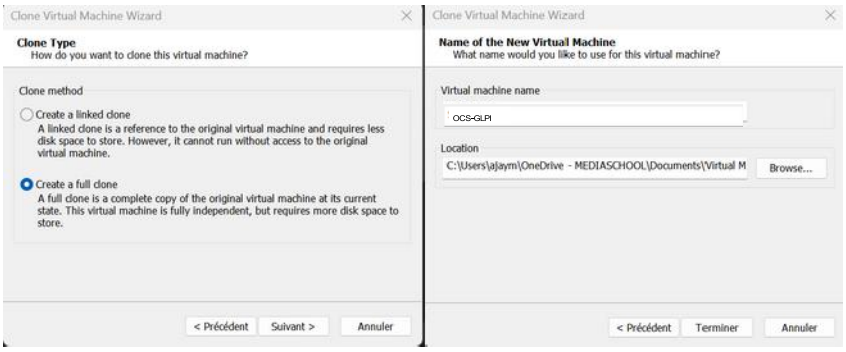


ETAPE 4

Une fois le clonage crée, avant de lancer la machine, veillez à rajouter dans un premier temps votre Network Adapter 1 en personnalisé et le Network Adapter 2 laissez le en NAT.

1

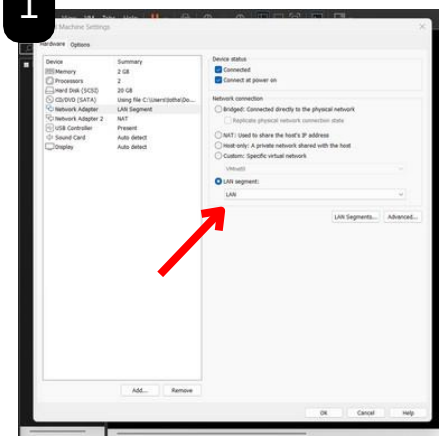

2

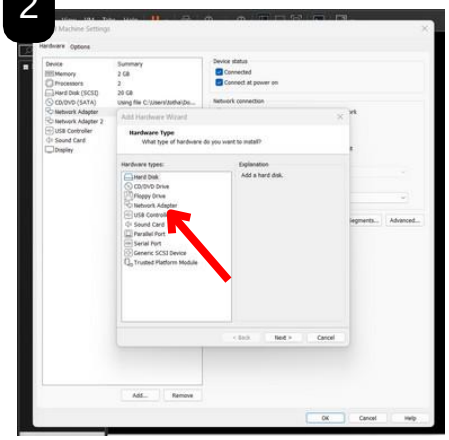


ETAPE 5

```
root@OCS-GLPI:~# nano /etc/hostname_
```

Ensuite, allumez votre machine clonée (OCS-GLPI), puis tapez "nano /etc/hostname" pour changer le nom de la machine.

Une fois dans le fichier, changez le nom de la machine en "OCS-GLPI" et enregistrer tout ça grâce à la commande "CRTL + X" puis "O" puis "Touche Entrée" !

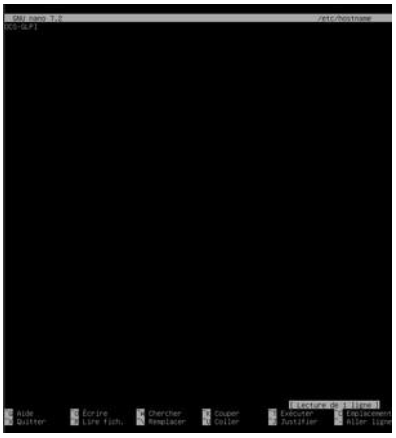

```
root@OCS-GLPI:~# reboot_
```

Ensuite, redémarrez la machine grâce à la commande "reboot" pour que le nom "OCS-GLPI" apparaisse correctement.

2) Suite de la création de la machine OCS-GLPI

ETAPE 6

Une fois le redémarrage de votre machine, assurez-vous via la commande "ip a" qu'il y a bien la présence de deux Network (ens33 & ens36/ens37)

```
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qle
    link/ether 00:0c:29:a3:ed:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
```

```
ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qle
    link/ether 00:0c:29:a3:ed:1b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
```

ETAPE 7

Si tout est bien présent, vous taperez alors la commande "nano /etc/network/interfaces" pour configurer les adresses IP.

```
root@OCS-GLPI:~# nano /etc/network/interfaces
```

Une page va alors s'afficher, vous devrez alors y rajoutez dans la partie "The primary network interface" les commandes suivantes en revenant à la ligne à chaque fois et dans l'ordre : "allow-hotplug ens33", "iface ens33 inet static", "address 172.20.0.1/24" puis après avoir espacé de deux lignes rajouter en plus "allow-hotplug ens37" et "iface ens37 inet dhcp"

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet static
address 172.20.0.1/24

allow-hotplug ens37
iface ens37 inet dhcp
```


Cela va permettre d'attribuer à ens 33 une adresse IP statique qui ne changera jamais et une adresse IP DHCP attribué à ens 37.

Sauvegarder tout cela et lancer un reboot de votre machine (la commande "reboot")

```
root@OCS-GLPI:~# reboot_
```

ETAPE 8

Une fois que vous avez effectué le reboot de la machine, retaper la commande "ip a" pour vérifier qu'une adresse IP static à bien été attribué à "ens 33" et qu'une adresse IP DHCP à bien été attribué à "ens 36/ens 37"

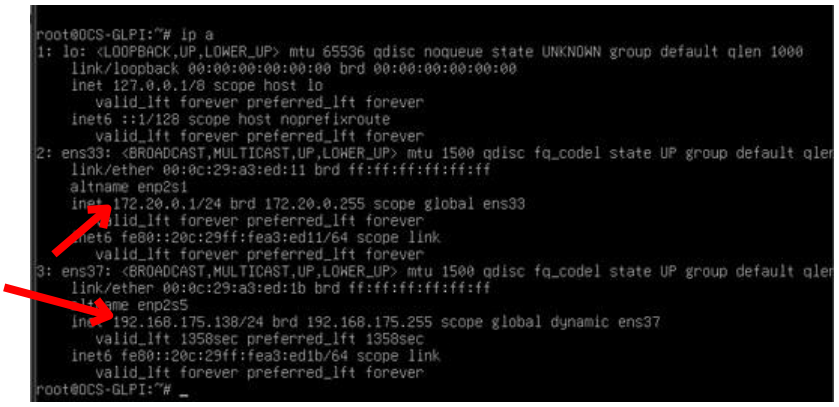

3) Installation de la trilogie apache2, mariadb-server et php

ETAPE 9

Pour installer APACHE2 et mariadb il faudra tout d'abord mettre à jour les plugins de votre machine en faisant la commande "apt update && upgrade -y".

```
root@OCS-GLPI:~# apt update && upgrade -y
```

```
root@OCS-GLPI:~# apt install apache2 mariadb-server php -y
```

Si vous n'avez aucun message d'erreur, vous lancerez dans un deuxième temps l'installation d'apache2 et de mariadb avec la commande "apt install apache2 mariadb-server php -y"

A nouveau, si vous n'avez aucun message d'erreur, pour être sûr du bon déroulement de votre installation, vous lancerez un reboot de votre machine avec la commande "reboot"

```
root@OCS-GLPI:~# reboot_
```

4) Installation des librairies perl et des modules php et mysql


ETAPE 10

Commande à exécuter

Rendu de la commande sans erreur


1

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y libapache2-mod-perl2_
```

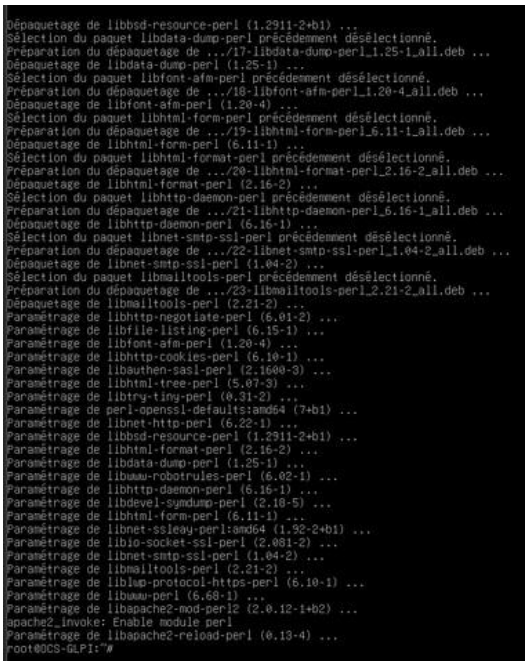


2

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y libxml-simple-perl_
```

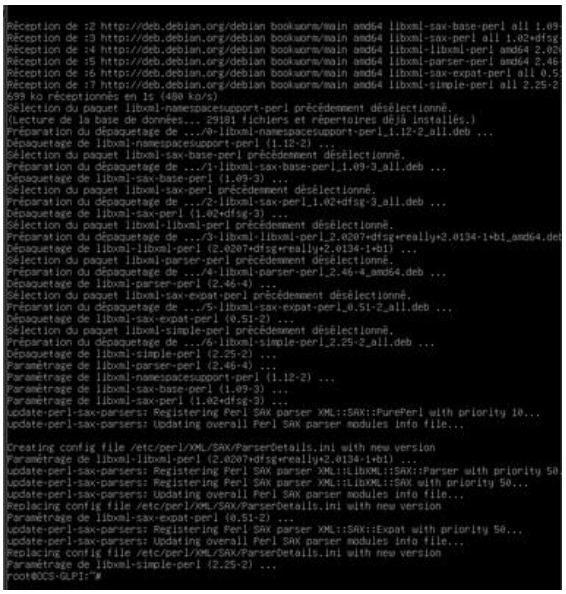

3

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y libnet-ip-perl
```

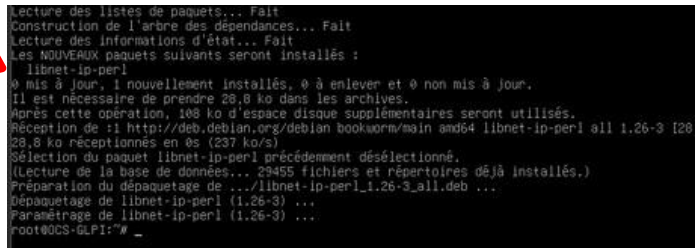

Commande à exécuter

Rendu de la commande sans erreur

4

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y libsoap-lite-perl
```

```
  libclass-inspector-perl libconvert-binhex-perl libio-sessiondata-perl libio-stringy-perl libi
  libxmlrpc-lite-perl
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 592 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 672 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libclass-inspector-perl all 1
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libconvert-binhex-perl all 1.
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libio-sessiondata-perl all 1.
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libio-stringy-perl all 2.111-
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libmime-tools-perl all 5.510-
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libtask-weaken-perl all 1.06-
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libsoap-lite-perl all 1.27-3
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libxmlrpc-lite-perl all 0.717
592 ko réceptionnés en 0s (3 008 ko/s)
Sélection du paquet libclass-inspector-perl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 29465 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../0-libclass-inspector-perl_1.36-3_all.deb ...
Dépaquetage de libclass-inspector-perl (1.36-3) ...
Sélection du paquet libconvert-binhex-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../1-libconvert-binhex-perl_1.125-3_all.deb ...
Dépaquetage de libconvert-binhex-perl (1.125-3) ...
Sélection du paquet libio-sessiondata-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../2-libio-sessiondata-perl_1.03-3_all.deb ...
Dépaquetage de libio-sessiondata-perl (1.03-3) ...
Sélection du paquet libio-stringy-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libio-stringy-perl_2.111-3_all.deb ...
Dépaquetage de libio-stringy-perl (2.111-3) ...
Sélection du paquet libmime-tools-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-libmime-tools-perl_5.510-1_all.deb ...
Dépaquetage de libmime-tools-perl (5.510-1) ...
Sélection du paquet libtask-weaken-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-libtask-weaken-perl_1.06-2_all.deb ...
Dépaquetage de libtask-weaken-perl (1.06-2) ...
Sélection du paquet libsoap-lite-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../6-libsoap-lite-perl_1.27-3_all.deb ...
Dépaquetage de libsoap-lite-perl (1.27-3) ...
Sélection du paquet libxmlrpc-lite-perl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../7-libxmlrpc-lite-perl_0.717-5_all.deb ...
Dépaquetage de libxmlrpc-lite-perl (0.717-5) ...
Paramétrage de libio-sessiondata-perl (1.03-3) ...
Paramétrage de libtask-weaken-perl (1.06-2) ...
Paramétrage de libclass-inspector-perl (1.36-3) ...
Paramétrage de libio-stringy-perl (2.111-3) ...
Paramétrage de libconvert-binhex-perl (1.125-3) ...
Paramétrage de libmime-tools-perl (5.510-1) ...
Paramétrage de libsoap-lite-perl (1.27-3) ...
Paramétrage de libxmlrpc-lite-perl (0.717-5) ...
root@OCS-GLPI:~#
```

5

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y libapache2-mod-perl2-dev
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libapache2-mod-perl2-dev
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 88,5 ko dans les archives.
Après cette opération, 301 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libapache2-mod-perl2-dev all 2
88,5 ko réceptionnés en 0s (668 ko/s)
Sélection du paquet libapache2-mod-perl2-dev précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 29782 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libapache2-mod-perl2-dev_2.0.12-1_all.deb ...
Dépaquetage de libapache2-mod-perl2-dev (2.0.12-1) ...
Paramétrage de libapache2-mod-perl2-dev (2.0.12-1) ...
root@OCS-GLPI:~#
```

6

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y make
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  make-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  make
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 396 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 630 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 make amd64 4.3-4.1 [396 kB]
396 ko réceptionnés en 0s (2 126 ko/s)
Sélection du paquet make précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 29846 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../make_4.3-4.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de make (4.3-4.1) ...
Paramétrage de make (4.3-4.1) ...
root@OCS-GLPI:~#
```

Commande à exécuter

Rendu de la commande sans erreur

7

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-mysql
```

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-mysql
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-mysql
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-mysql php8.2-mysql
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 121 ko dans les archives.
Après cette opération, 472 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-mysql amd64 8.2.26-1~d
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mysql all 2:8.2+93 [3 660
121 ko réceptionnés en 0s (853 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-mysql précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 29894 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-mysql_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-mysql (8.2.26-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-mysql précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-mysql_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-mysql (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-mysql (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mysqlnd.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mysqli.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Paramétrage de php-mysql (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.26-1~deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.26-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~# _
```

8

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-gd
```

```
Dépaquetage de libx11-6:amd64 (2:1.8.4-2+deb12u2) ...
Sélection du paquet libxpm4:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../25-libxpm4_1%3a3.5.12-1.1+deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb12u1) ...
Sélection du paquet libgd3:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../26-libgd3_2.3.3-9_amd64.deb ...
Dépaquetage de libgd3:amd64 (2.3.3-9) ...
Sélection du paquet php8.2-gd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../27-php8.2-gd_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-gd (8.2.26-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-gd précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../28-php-gd_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-gd (2:8.2+93) ...
Paramétrage de libaom3:amd64 (3.6.0-1+deb12u1) ...
Paramétrage de libabsl20220623:amd64 (20220623.1-1) ...
Paramétrage de libxau6:amd64 (1:1.0.9-1) ...
Paramétrage de libxdmcp6:amd64 (1:1.1.2-3) ...
Paramétrage de libxcb1:amd64 (1.15-1) ...
Paramétrage de liblerc4:amd64 (4.0.0+ds-2) ...
Paramétrage de libdeflate0:amd64 (1.14-1) ...
Paramétrage de libsvtav1enc1:amd64 (1.4.1+dfsg-1) ...
Paramétrage de libjbig0:amd64 (2.1-6.1) ...
Paramétrage de libravle0:amd64 (0.5.1-6) ...
Paramétrage de libjpeg62-turbo:amd64 (1:2.1.5-2) ...
Paramétrage de libx11-data (2:1.8.4-2+deb12u2) ...
Paramétrage de fonts-dejavu-core (2.37-6) ...
Paramétrage de libgav1-1:amd64 (0.18.0-1+b1) ...
Paramétrage de libdav1d6:amd64 (1.0.0-2+deb12u1) ...
Paramétrage de libx265-199:amd64 (3.5-2+b1) ...
Paramétrage de libuebp7:amd64 (1.2.4-0.2+deb12u1) ...
Paramétrage de libtiff6:amd64 (4.5.0-6+deb12u2) ...
Paramétrage de libx11-6:amd64 (2:1.8.4-2+deb12u2) ...
Paramétrage de libde265-0:amd64 (1.0.11-1+deb12u2) ...
Paramétrage de libyuv0:amd64 (0.0~git20230123.b2528b0-1) ...
Paramétrage de libxpm4:amd64 (1:3.5.12-1.1+deb12u1) ...
Paramétrage de libavif15:amd64 (0.11.1-1) ...
Paramétrage de fontconfig-config (2.14.1-4) ...
Paramétrage de libheif1:amd64 (1.15.1-1+deb12u1) ...
Paramétrage de libfontconfig1:amd64 (2.14.1-4) ...
Paramétrage de libgd3:amd64 (2.3.3-9) ...
Paramétrage de php8.2-gd (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/gd.ini with new version
Paramétrage de php-gd (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.26-1~deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.26-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~#
```

9

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-mbstring_
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libonig5 php8.2-mbstring
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libonig5 php-mbstring php8.2-mbstring
0 mis à jour, 3 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 695 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 915 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libonig5 amd64 6.9.8-1 [188 k
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-mbstring amd64 8.2.26-
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-mbstring all 2:8.2+93 [3
635 ko réceptionnés en 0s (2 910 ko/s)
Sélection du paquet libonig5:amd64 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30568 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libonig5_6.9.8-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libonig5:amd64 (6.9.8-1) ...
Sélection du paquet php8.2-mbstring précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-mbstring_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-mbstring (8.2.26-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-mbstring précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-mbstring_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-mbstring (2:8.2+93) ...
Paramétrage de libonig5:amd64 (6.9.8-1) ...
Paramétrage de php8.2-mbstring (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mbstring.ini with new version
Paramétrage de php-mbstring (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.26-1~deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.26-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~# _
```

Commande à exécuter

Rendu de la commande sans erreur

10

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-soap
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-soap
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-soap php8.2-soap
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 128 ko dans les archives.
Après cette opération, 375 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-soap amd64 8.2.26-1~deb
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-soap all 2:8.2+93 [3 656 B
128 ko réceptionnés en 0s (830 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-soap précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30586 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-soap_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-soap (8.2.26-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-soap précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-soap_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-soap (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-soap (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/soap.ini with new version
Paramétrage de php-soap (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.26-1~deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.26-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~#
```

11

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-xml
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-xml
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-xml php8.2-xml
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 117 ko dans les archives.
Après cette opération, 490 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-xml amd64 8.2.26-1~deb
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-xml all 2:8.2+93 [3 672 B]
117 ko réceptionnés en 0s (820 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-xml précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30598 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-xml_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-xml (8.2.26-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-xml précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-xml_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-xml (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-xml (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/dom.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/simplexml.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xml.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xmlreader.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xmlwriter.ini with new version

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/xsl.ini with new version
Paramétrage de php-xml (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.26-1~deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.26-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~# _
```

12

```
root@OCS-GLPI:~# apt install -y php-curl
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  php8.2-curl
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  php-curl php8.2-curl
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 39,6 ko dans les archives.
Après cette opération, 162 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-curl amd64 8.2.26-1~deb
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-curl all 2:8.2+93 [3 656 B]
39,6 ko réceptionnés en 0s (286 ko/s)
Sélection du paquet php8.2-curl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 30620 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../php8.2-curl_8.2.26-1~deb12u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de php8.2-curl (8.2.26-1~deb12u1) ...
Sélection du paquet php-curl précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../php-curl_2%3a8.2+93_all.deb ...
Dépaquetage de php-curl (2:8.2+93) ...
Paramétrage de php8.2-curl (8.2.26-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/curl.ini with new version
Paramétrage de php-curl (2:8.2+93) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libapache2-mod-php8.2 (8.2.26-1~deb12u1)
Traitement des actions différées (« triggers ») pour php8.2-cli (8.2.26-1~deb12u1) ...
root@OCS-GLPI:~# _
```

5) Rechercher et installer les modules complémentaires PERL

ETAPE 11

Commande à exécuter

Rendu de la commande sans erreur

13

```
root@OCS-GLPI:~# perl -MCPAN -e "install XML::Entities"
```

```
CPAN.pm requires configuration, but most of it can be done automatically.
If you answer 'no' below, you will enter an interactive dialog for each
configuration option instead.

Would you like to configure as much as possible automatically? [yes]
```

Répondre “YES”



14

```
root@OCS-GLPI:~# cpan Apache2::SOAP
```



15

```
root@OCS-GLPI:~# cpan SOAP::Lite
```

```
Loading internal logger. Log::Log4perl recommended for better logging
Reading '/root/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Thu, 13 Feb 2025 14:52:45 GMT
SOAP::Lite is up to date (1.27).
```

Commande à exécuter

Rendu de la commande sans erreur

16

```
root@OCS-GLPI:~# cpan Mojolicious::Lite
```



17

```
root@OCS-GLPI:~# cpan Switch
```




6) Téléchargez et installez OCS Inventory NG

ETAPE 12

Installez le paquet wget permettant de télécharger des fichiers, dossiers, etc.. grâce à la commande "apt install wget".



Vous allez ensuite installez le pack wget provenant de Github grâce à la commande "wget https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports/releases/download/2.12.0/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0.tar.gz"

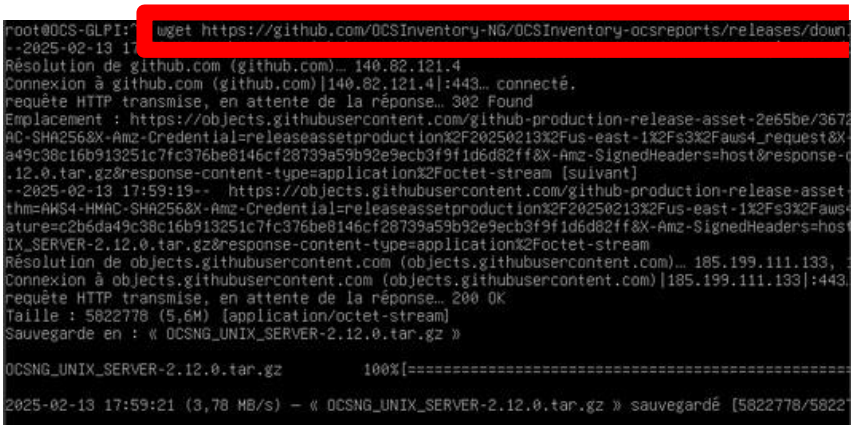



Décompresser le fichier tar.gz installer auparavant à l'aide de la commande ci-contre

On accède alors au dossier résultat :





Vérifier à l'aide de la commande ci-contre la présence du fichier setup.sh, lancez ce dernier.

7) Mise en place de OCS.

On va répondre aux questions qui vont apparaître suite à la commande que vous avez effectué :

Do you wish to continue ([y]/n) **Entrée**
Which host is running database server [localhost] ? **Entrée**
On which port is running database server [3306] ? **Entrée**
Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] **Entrée**
Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ? **Entrée** Which user account is running Apache web server [www-data] ? **Entrée** Which user group is running Apache web server [www-data] ? **Entrée**
Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ? **/etc/apache2/conf-enabled** puis **Entrée**
Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl] ? **Entrée**
Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)? **Entrée**
Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ? **Entrée**
Where to put Communication server plugins configuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ? **Entrée**
Where to put Communication server plugins Perl modules files [/etc/ocsinventory-server/perl] ? **Entrée**
Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)? **Entrée**
Do you wish to continue (y/[n])? **y** puis **Entrée**
Where do you want the API code to be store [/usr/local/share/perl/5.24.1]? **Entrée**
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ? **Entrée**

Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console) on this computer ([y]/n)? **Entrée**
Puis quatre Entrée
Vous devez lire : Enjoy OCS Inventory NG -:)

```
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0 mysql -u root
```

On va ensuite se connecter à MariaDB grâce à cette commande.

On va crée une nouvelle base de donnée nomée “ocsweb”

```
MariaDB [(none)]> create database ocsweb;
```

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbglpi             |
| information_schema |
| mysql              |
| ocsweb             |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
6 rows in set (0,019 sec)
```

Nous allons vérifier que cette base de données à bien été crée grâce à la commande ci-contre.

Après avoir crée la base de données “ocsweb”, il faudra au préalable crée un utilisateur à qui on attribue tout les droits avec comme mot de passe “ocs”, tout ça grâce à la commande ci-dessous :

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to ocs@'localhost' identified by 'ocs';
```

On va ensuite valider les requêtes :

```
MariaDB [(none)]> flush privileges;
```


```
MariaDB [(none)]> exit
```

Vous pouvez quitter mariaDB

On va redémarrer les deux servers MariaDB et Apache2 :

```
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0# service mariadb restart
```

```
root@OCS-GLPI:~/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.0# service apache2 restart
```

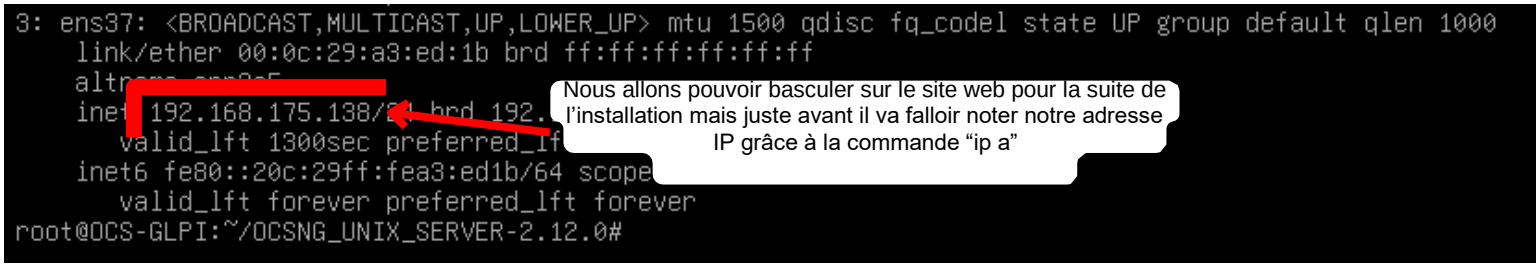

Lancer votre navigateur web, vous allez taper l'adresse de votre site grâce à "**@IP/ocsreports**"





8) Gestion des alertes de sécurité.

Arriver sur l’interface de votre site web, plusieurs messages d’alerte vont apparaître, pour y remédier, nous allons retourner sur notre machine virtuelle et taper “mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak” pour renommer le fichier et faire disparaître le premier message.

```
0# mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.bak
```

Vous pouvez vous déconnecter puis vous reconnecter et vérifier bien que le premier message d’alerte à bien disparu.

```
root@OCS-GLPI:~# mysql -u root
```

Pour le deuxième message d’alerte, on retourne également sur la machine virtuelle OCS puis on va se connecter à MariaDB.

Tapez ceci :

```
MariaDB [(none)]> use mysql;
```

```
MariaDB [mysql]> alter user 'ocs'@localhost identified by 'root';
```

On va créer un autre utilisateur nommé “root”

On sauvegarde les modifications :

```
MariaDB [mysql]> flush privileges;
```

```
MariaDB [mysql]> exit
```

Vous pouvez dès à présent quitter le server MariaDB

```
root@OCS-GLPI:~# nano -c /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

Cette commande va nous permettre d'afficher les logs de l'utilisateur dont le mot de passe, on pourra alors le changer en "root"

```
  GNU nano 7.2
<?php
define("DB_NAME", "ocsweb");
define("SERVER_READ","localhost");
define("SERVER_WRITE","localhost");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs");
define("PSWD_BASE","root");
define("ENABLE_SSL","");
define("SSL_MODE","");
define("SSL_KEY","");
define("SSL_CERT","");
define("CA_CERT","");
?>
```

```
root@OCS-GLPI:~# nano -c /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
```

Cette commande va nous permettre d'afficher les logs de l'utilisateur directement sur le server dont le mot de passe, on pourra alors le changer en "root" également.

```
  GNU nano 7.2                                    /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
################################################################################
#
# OCS Inventory NG Communication Server Perl Module Setup
#
# Copyleft 2006 Pascal DANEK
# Web: http://www.ocsinventory-ng.org
#
# This code is open source and may be copied and modified as long as the source
# code is always made freely available.
# Please refer to the General Public Licence http://www.gnu.org/ or Licence.txt
################################################################################


<IfModule mod_perl.c>

  # Which version of mod_perl we are using
  # For mod_perl <= 1.999_21, replace 2 by 1
  # For mod_perl > 1.999_21, replace 2 by 2
  PerlSetEnv OCS_MODPERL_VERSION 2

  # Master Database settings
  # Replace localhost by hostname or ip of MySQL server for WRITE
  PerlSetEnv OCS_DB_HOST localhost
  # Replace 3306 by port where running MySQL server, generally 3306
  PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306
  # Name of database
  PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocsweb
  PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocsweb
  # User allowed to connect to database
  PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs
  # Password for user
  PerlSetVar OCS_DB_PWD root
  # SSL configuration
```



Rendez-vous ensuite dans l'interface web pour également changer le mot de passe et enfin faire disparaître le dernier message d'alerte. Cliquez donc sur l'icône "Paramètre" puis sur "Mon compte"

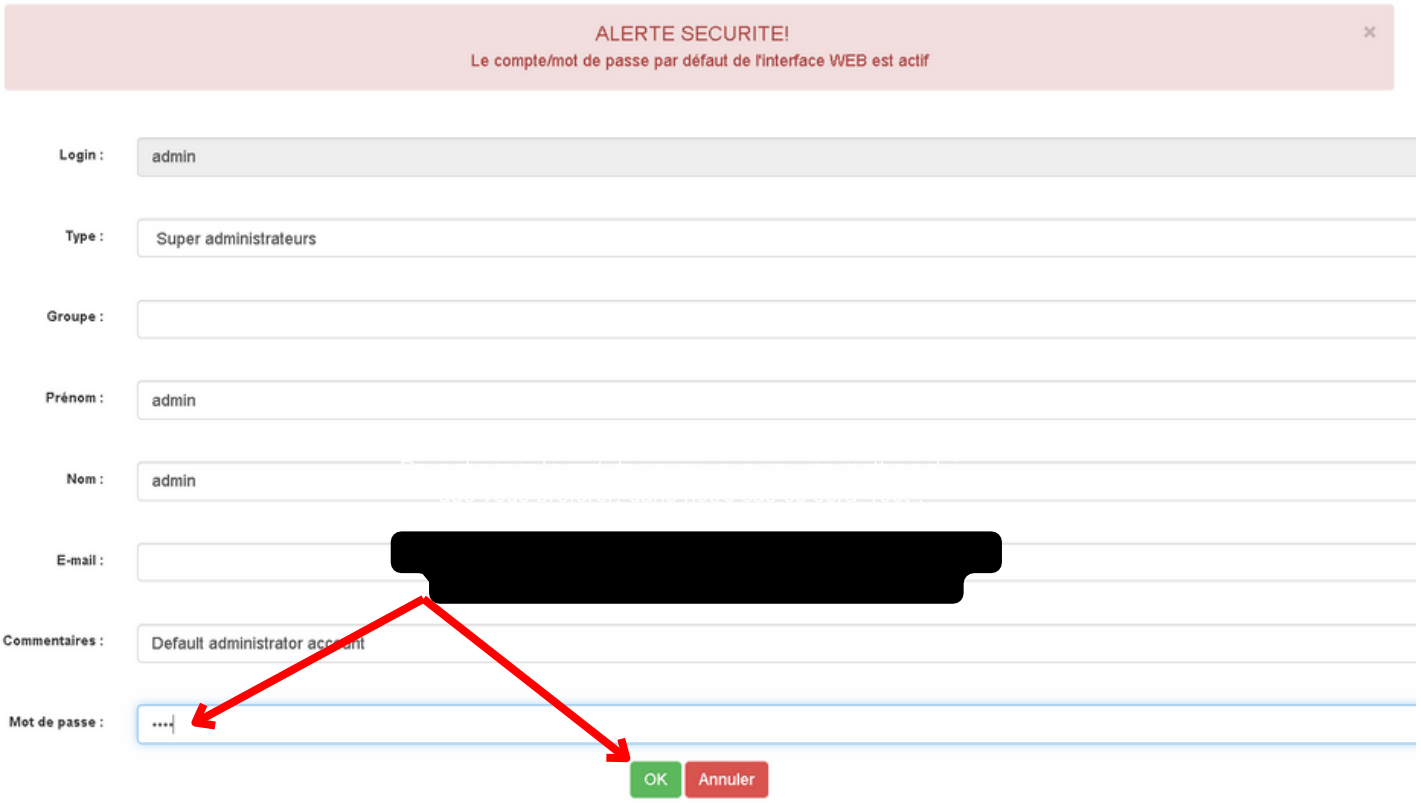

9) Inventaire des machines.

```
root@OCS-GLPI:~# apt install ocsinventory-agent
```

Il faut tester l'inventaire de la machine OCS-GLPI, donc dans un premier temps, nous allons sur la machine virtuelle pour installer l'agent ocsinventory-agent.

Faite "o" puis "Entrée"


```
Il est nécessaire de prendre 1 878 ko dans les archives.
Après cette opération, 5 735 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
```


Au moment de l'installation, vous devez choisir la méthode de configuration "http" et renseigner le nom d'hôte "http://172.20.0.15/ocsinventory"

```
root@OCS-GLPI:~# ocsinventory-agent
```

Vous devrez maintenant voir sur votre OCS Inventory, le nombre de machine évolué sur 1 si tout a bien fonctionné.


10) Création de la machine Windows + Installation de OCS Inventory.

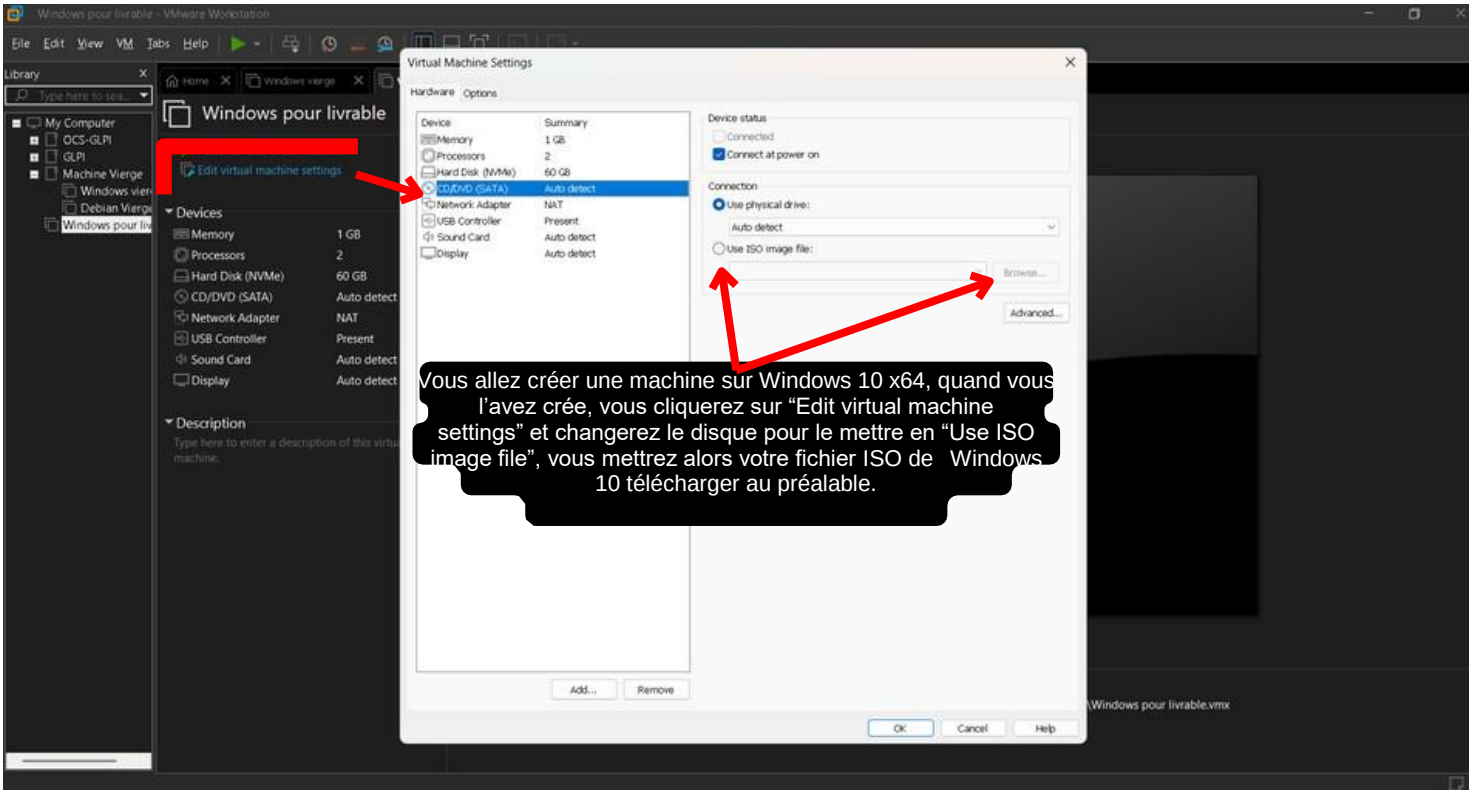

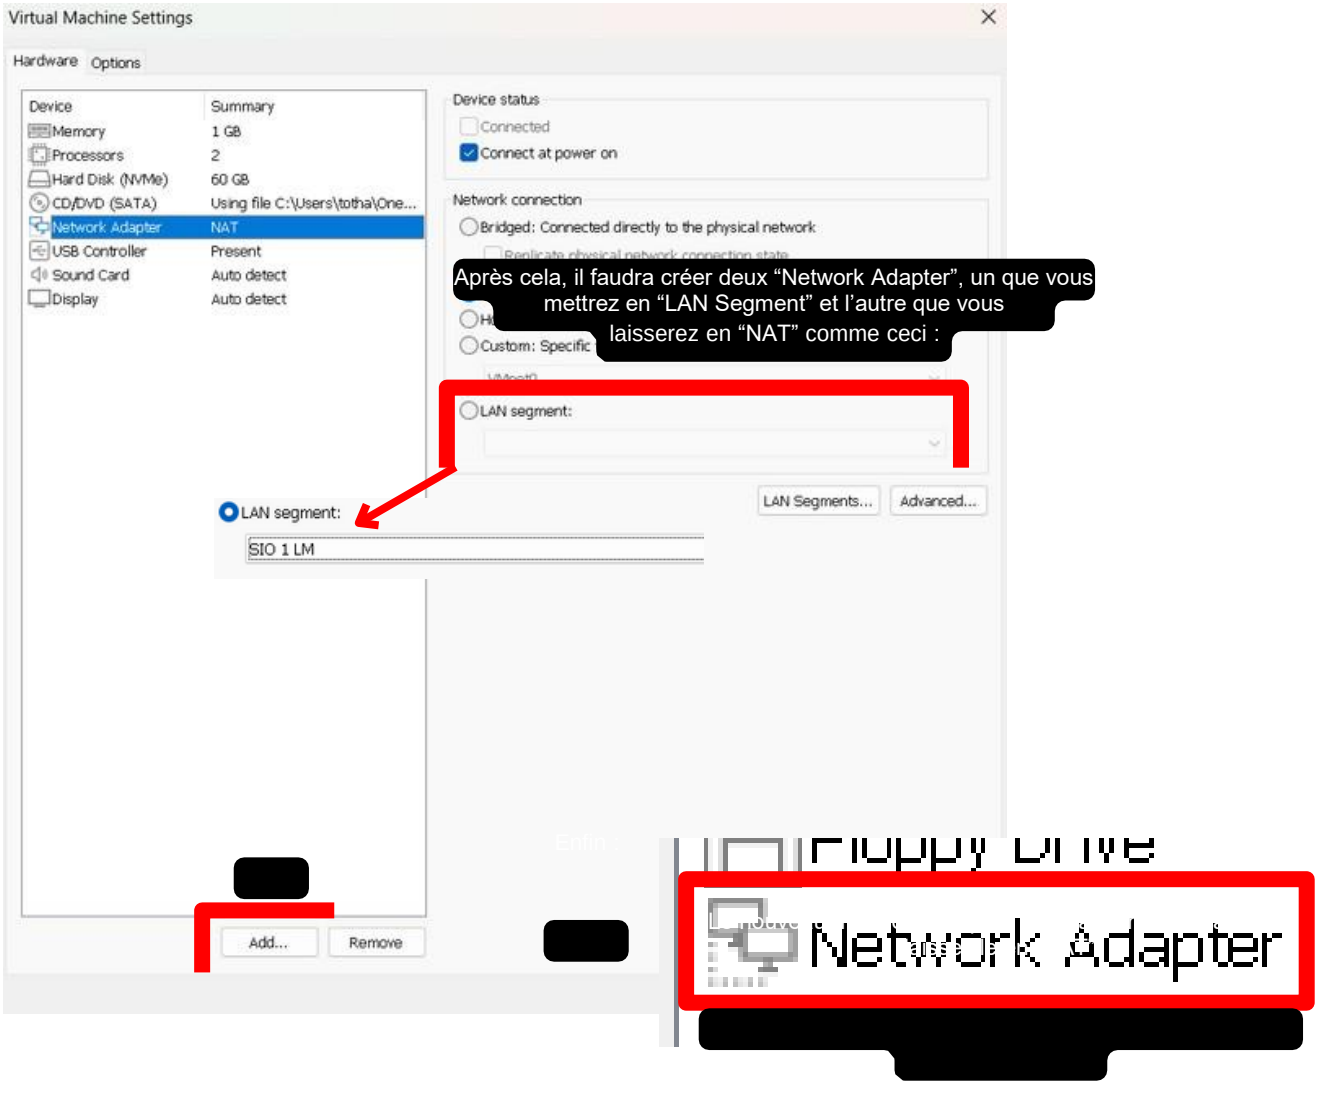


Lancer votre machine sous windows et commencer l'installation comme ceci en suivant étape par étape comme indiqué sur ce document :


1

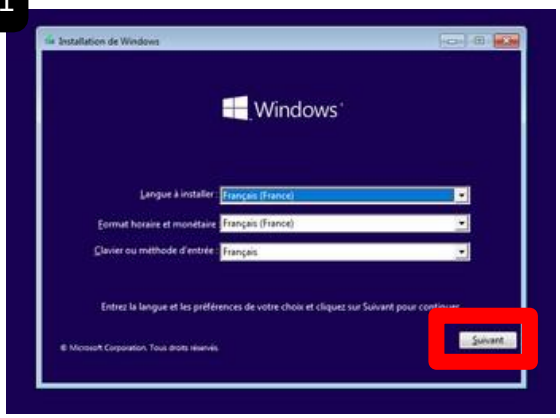


2

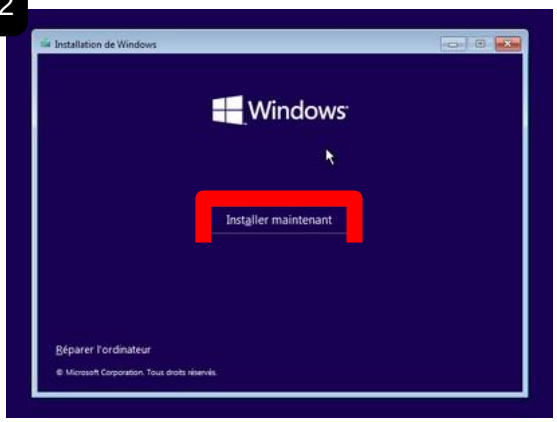

3

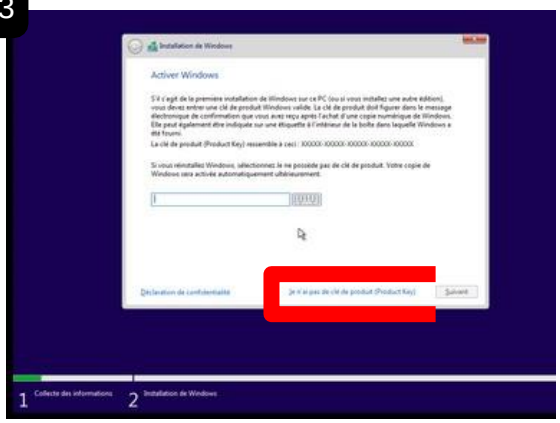

4

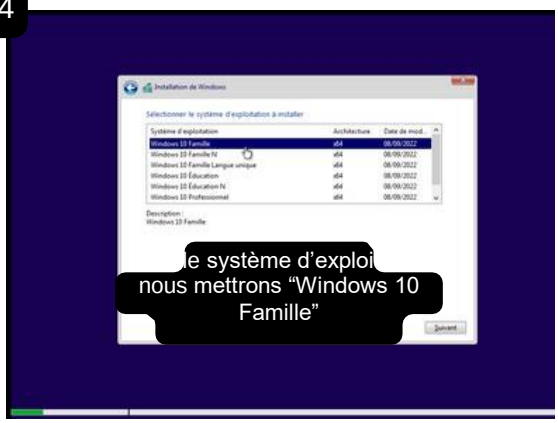


le système d'exploi
nous mettrons "Windows 10 Famille"


5




6

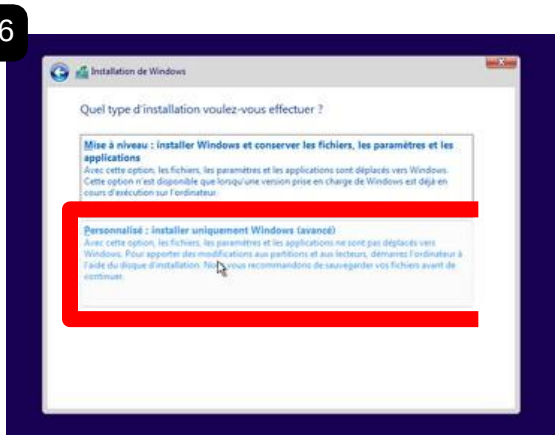


7

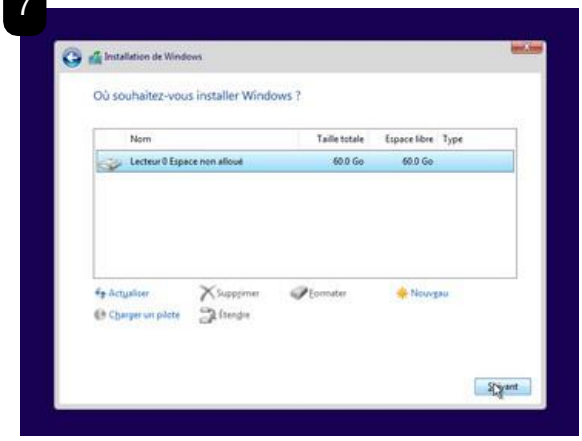


8

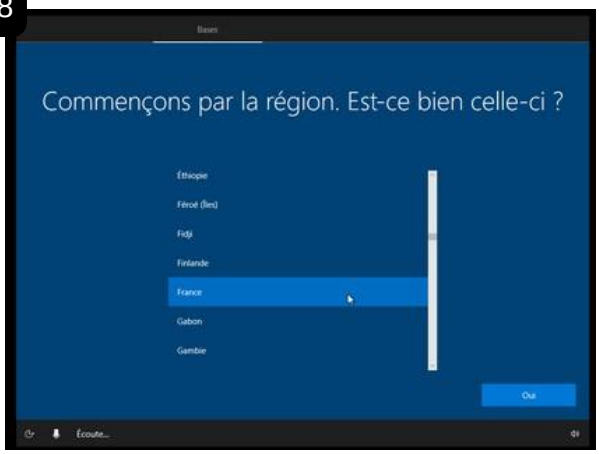


9

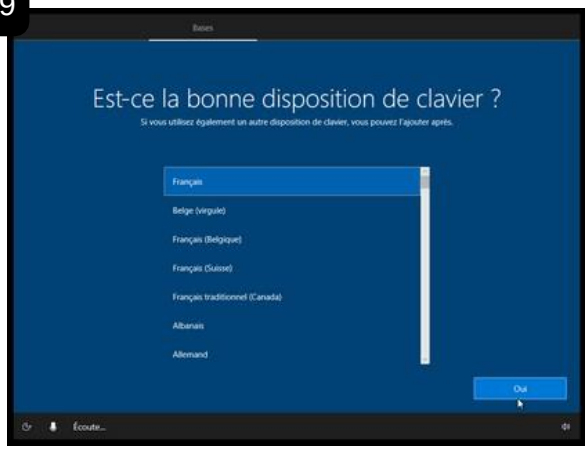

10

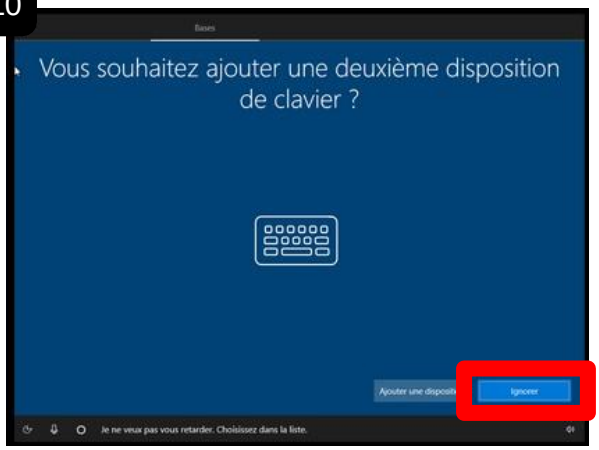


11

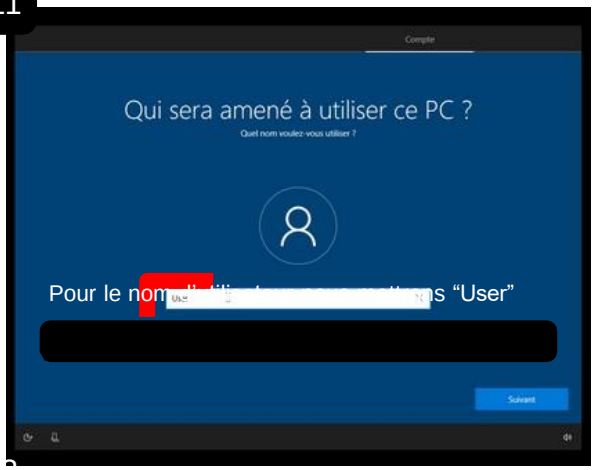


Pour le nom d'utilisateur nous mettrons “User”

12

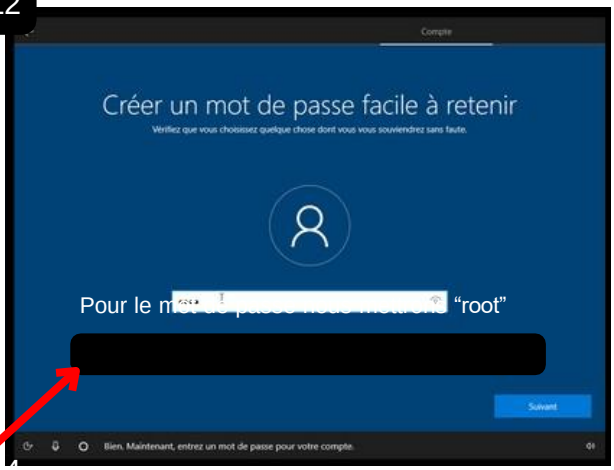


Pour le mot de passe nous mettrons “root”


5

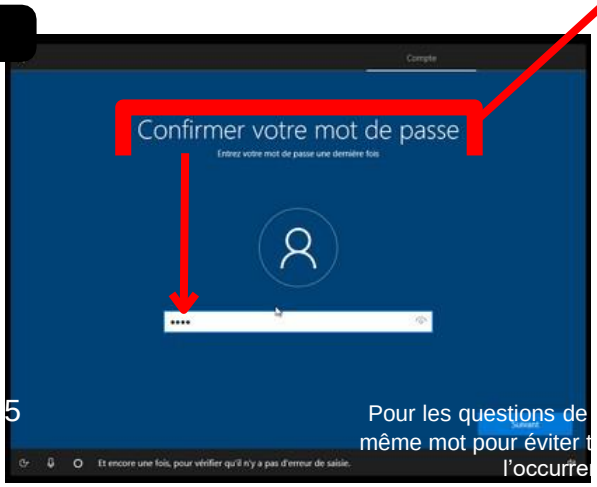


Pour les questions de sécurité on mettra toujours le même mot pour éviter l'occurrence avec la suite. En l'occurrence “root”.


1

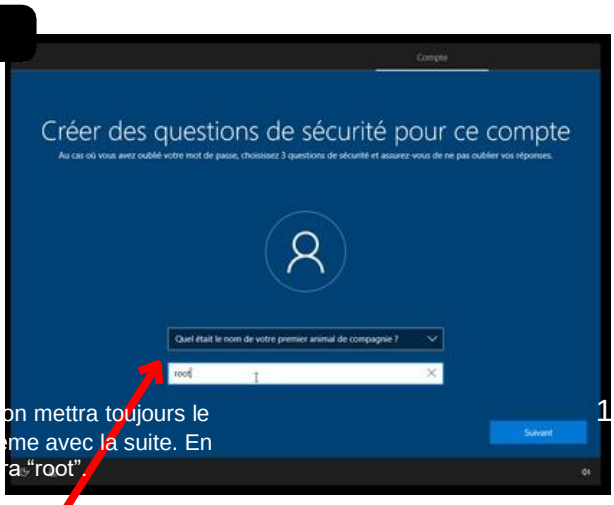

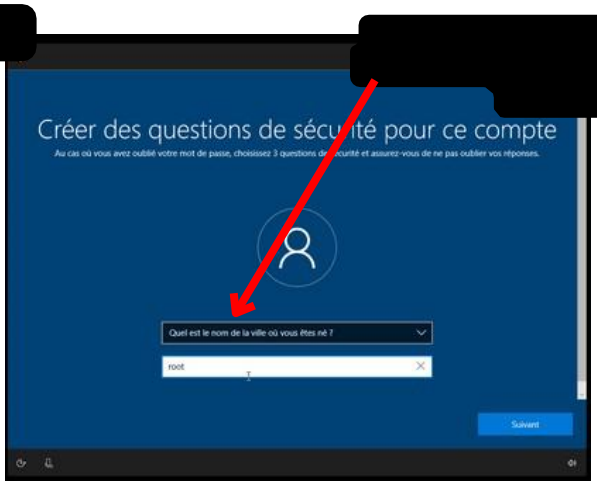


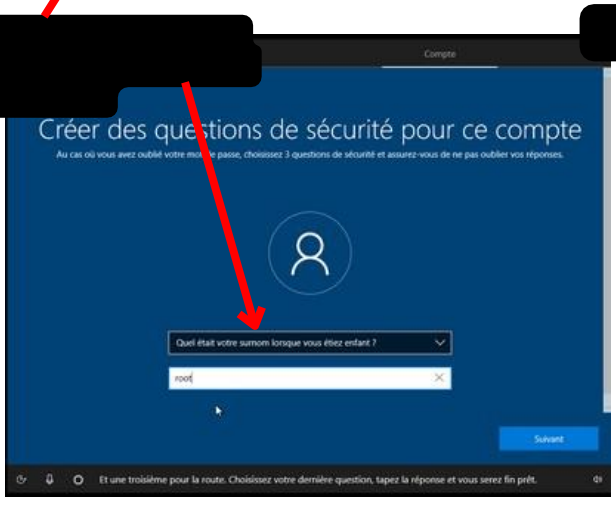


17

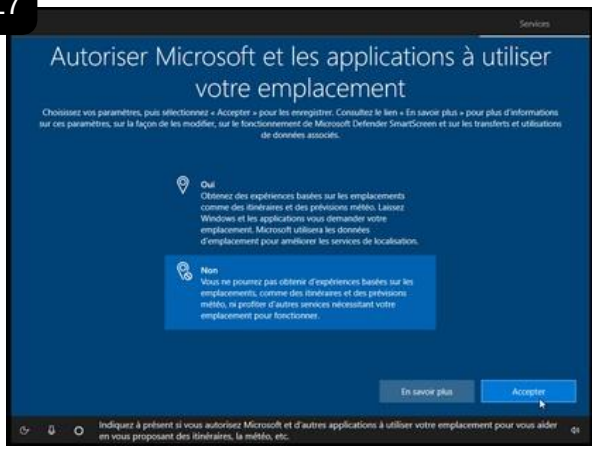


18

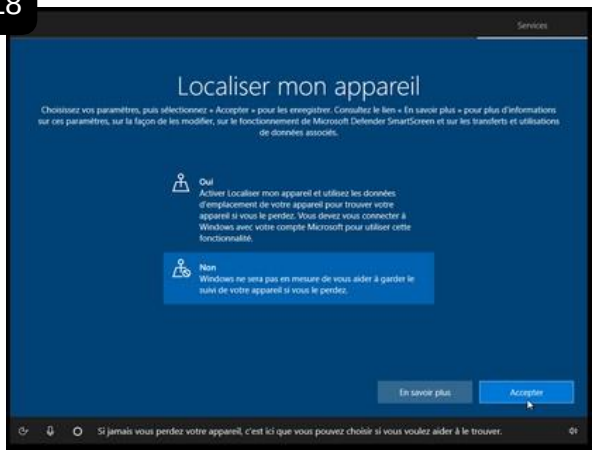


19

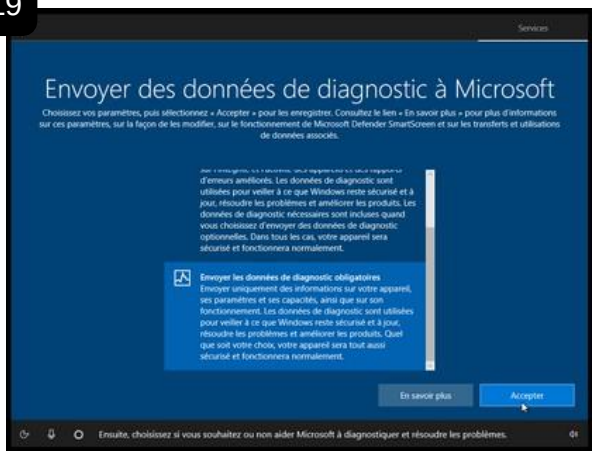


20

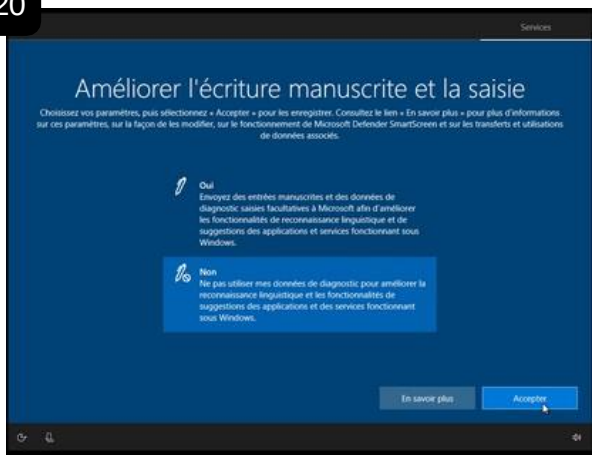


21

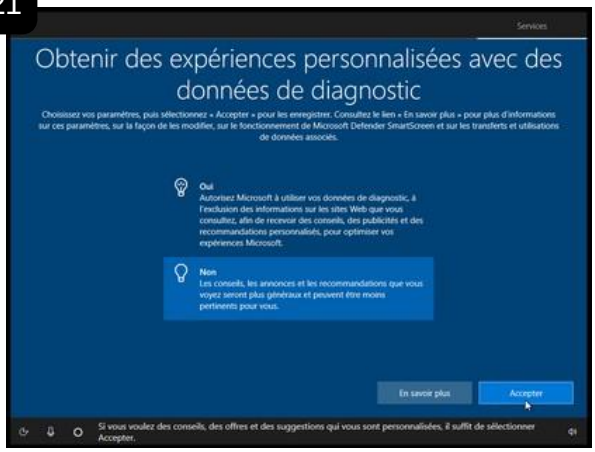


22

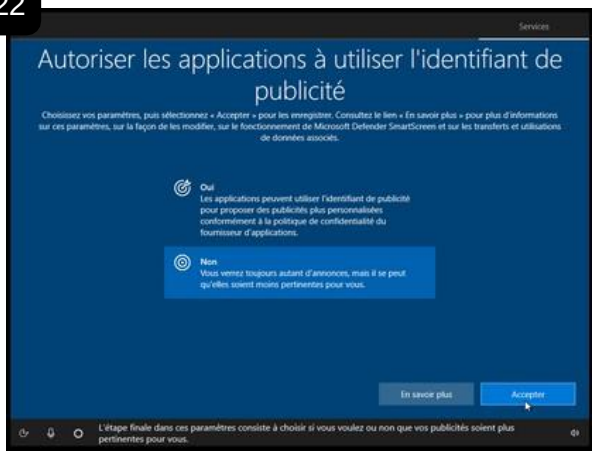


23

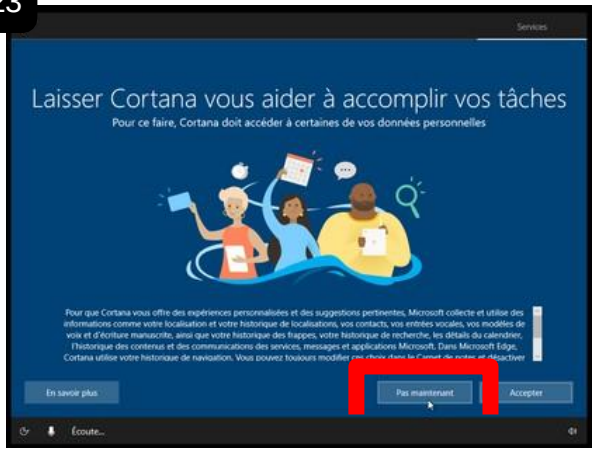


24

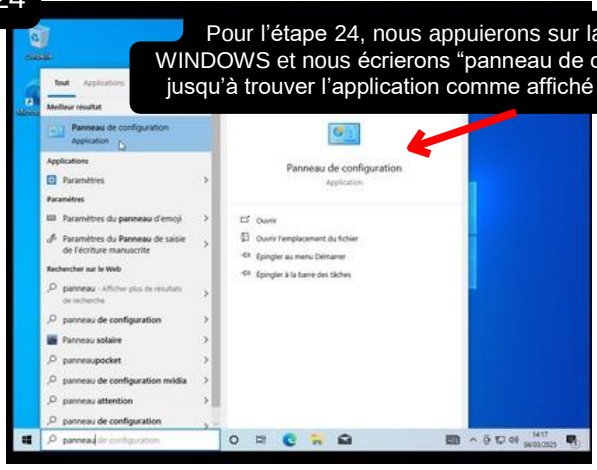


25

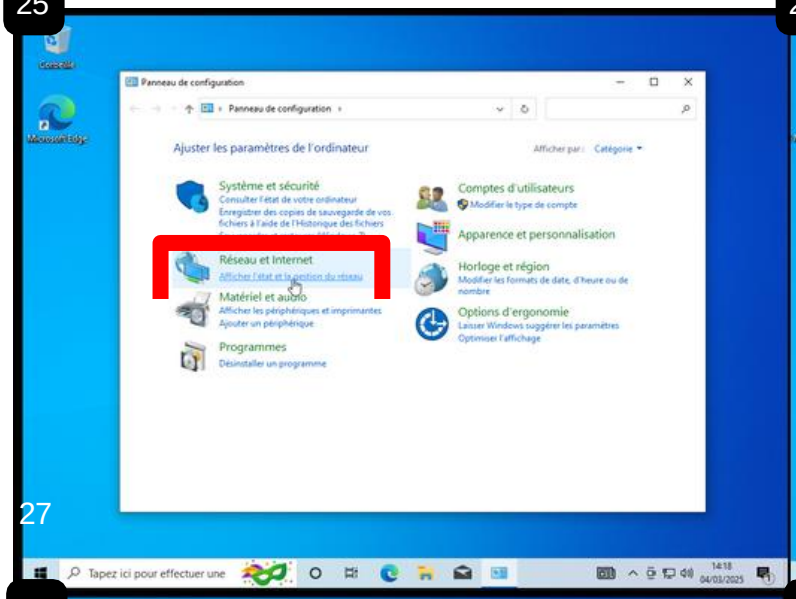
Panneau de configuration
Ajuster les paramètres de l'ordinateur
Système et sécurité
Comptes d'utilisateurs
Réseau et Internet
Apparence et personnalisation
Matériel et audio
Horloge et région
Programmes
Options d'ergonomie


26

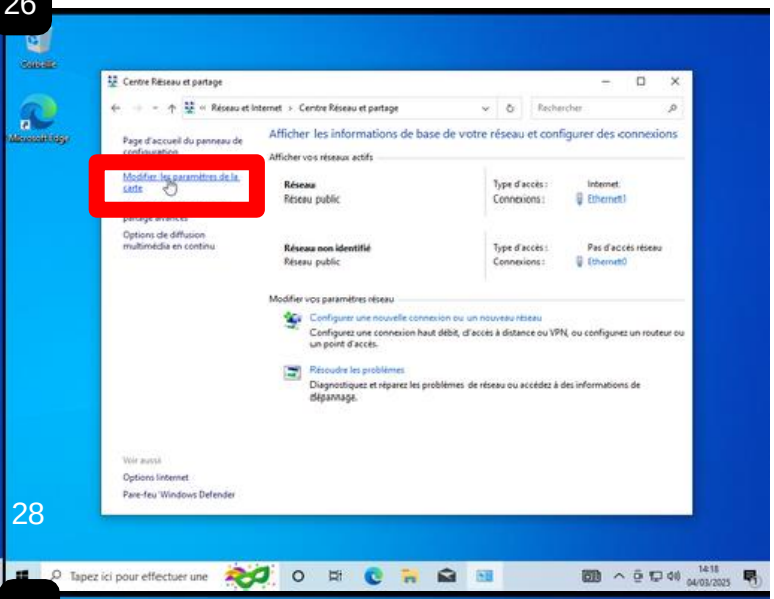
Centre Réseau et partage
Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions
Modifier les paramètres de la carte
Réseau public
Réseau non identifié
Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau
Résoudre les problèmes


27

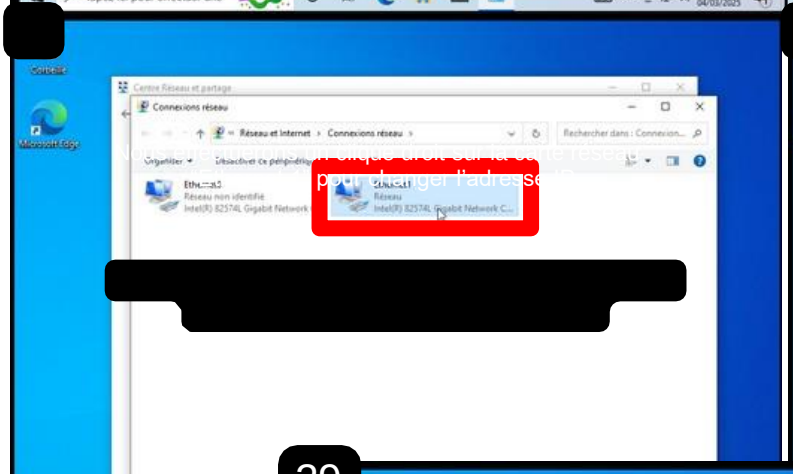
Connexions réseau
Réseau et Internet › Connexions réseau
Ethernet1
Réseau public
Intel(R) 82574L Gigabit Network C...

28

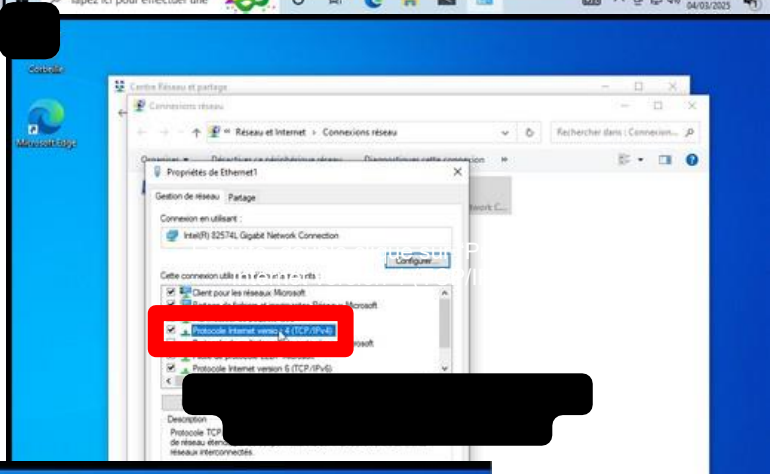
Connexions réseau
Propriétés de Ethernet1
Gestion de réseau
Partage
Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

29

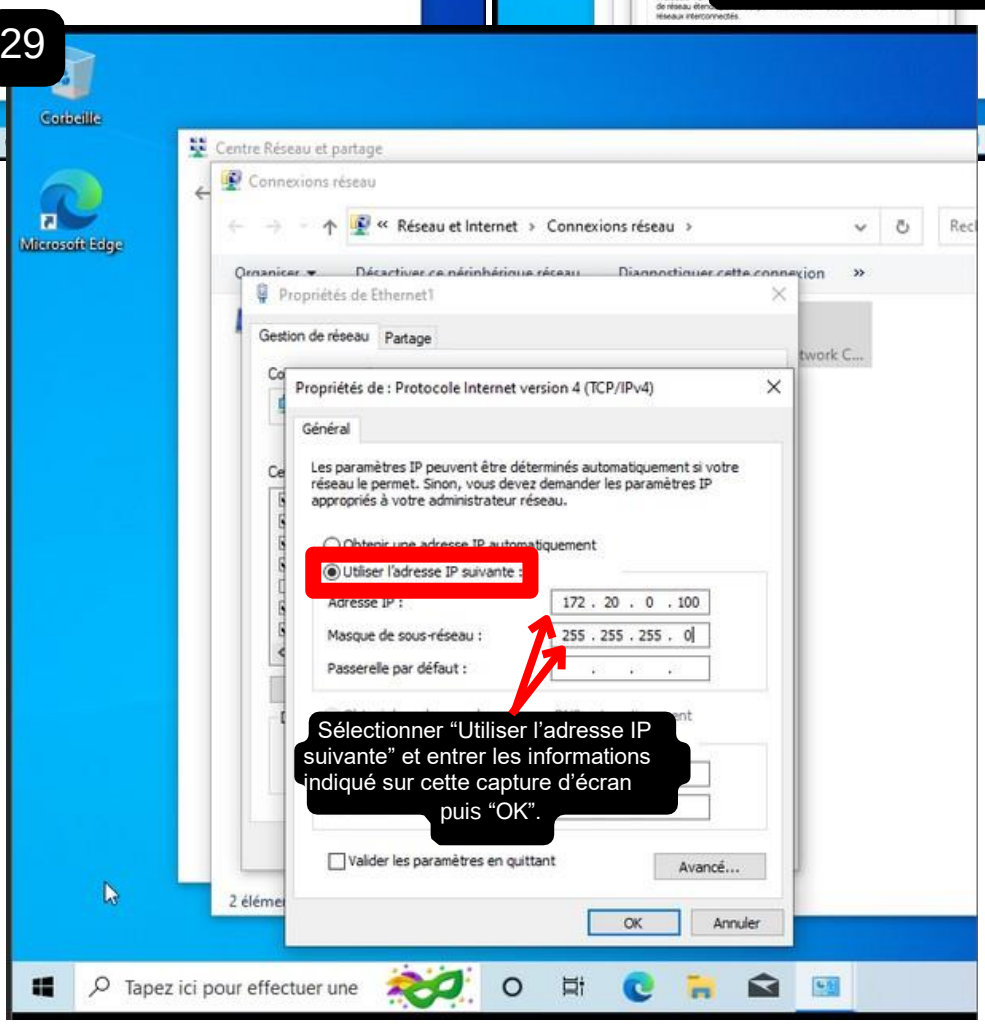

Centre Réseau et partage
Connexions réseau
Réseau et Internet › Connexions réseau
Propriétés de Ethernet1
Gestion de réseau
Partage
Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP :
172 . 20 . 0 . 100
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler
Sélectionner “Utiliser l’adresse IP suivante” et entrer les informations indiqué sur cette capture d’écran puis “OK”.

L’installation de votre machine est maintenant terminé et est compatible avec l’agent OCS que nous allons installer dessus.

11) Installation de l’agent OCS sous Windows.





Lancer le navigateur internet et taper le lien affiché au dessus pour installer le fichier ZIP de l’agent OCS : “https://github.com/OCSInventory-NG/WindowsAgent/releases/download/2.9.2.0/OCS-Windows-Agent-2.9.2.0_x64.zip”

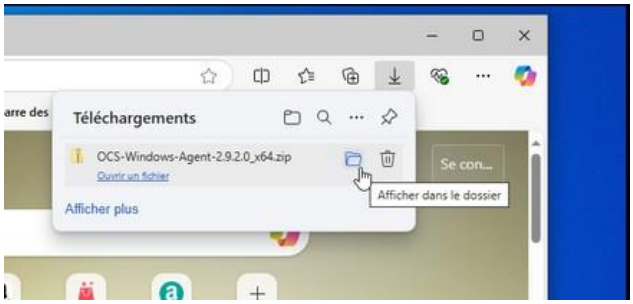


Quand le fichier est installer cliquer sur “Afficher dans le dossier”

Double clique sur le dossier.

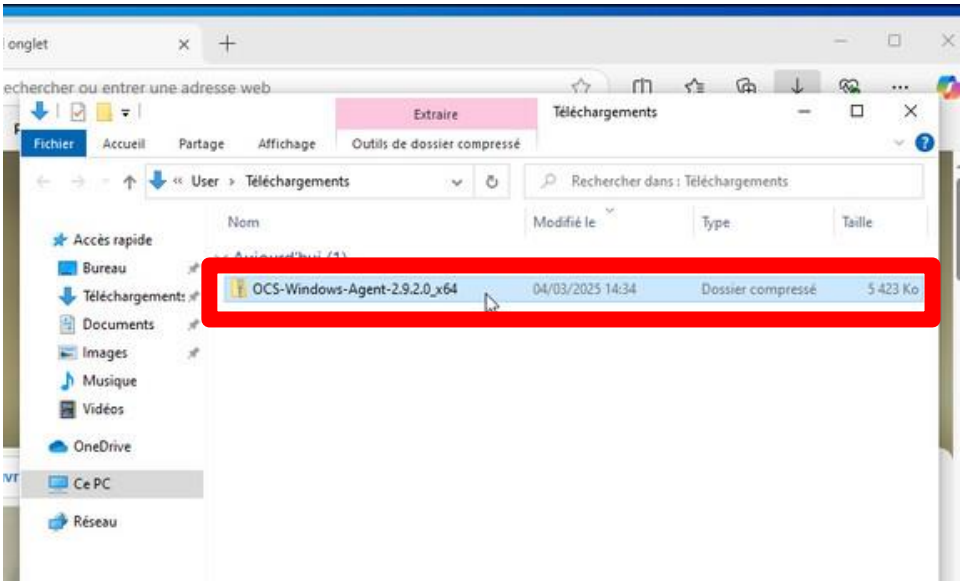

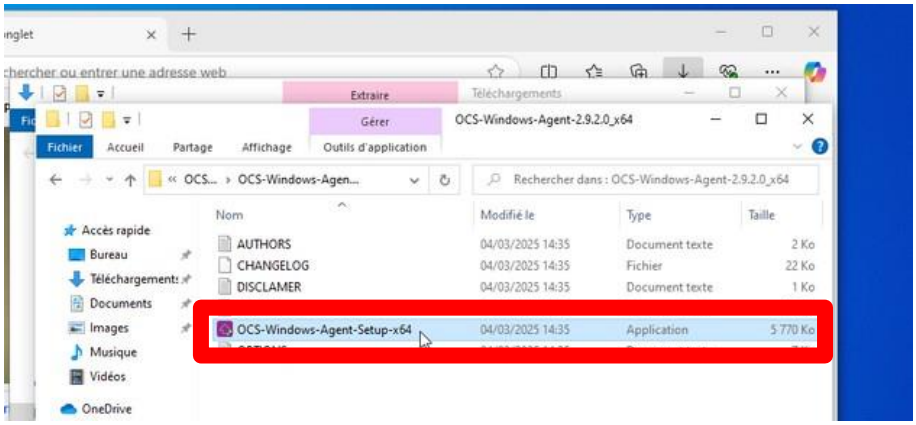


Double clique sur le fichier x64.exe

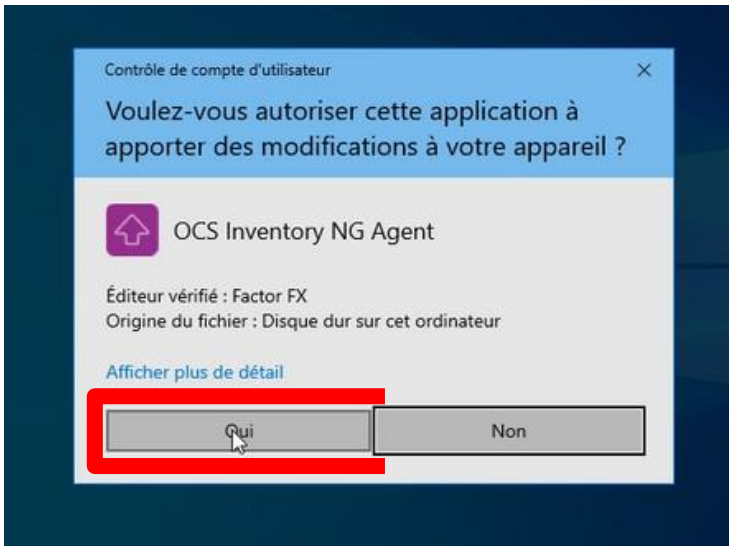

Cliquer sur “Oui” quand le message apparaît.


“Suivant”




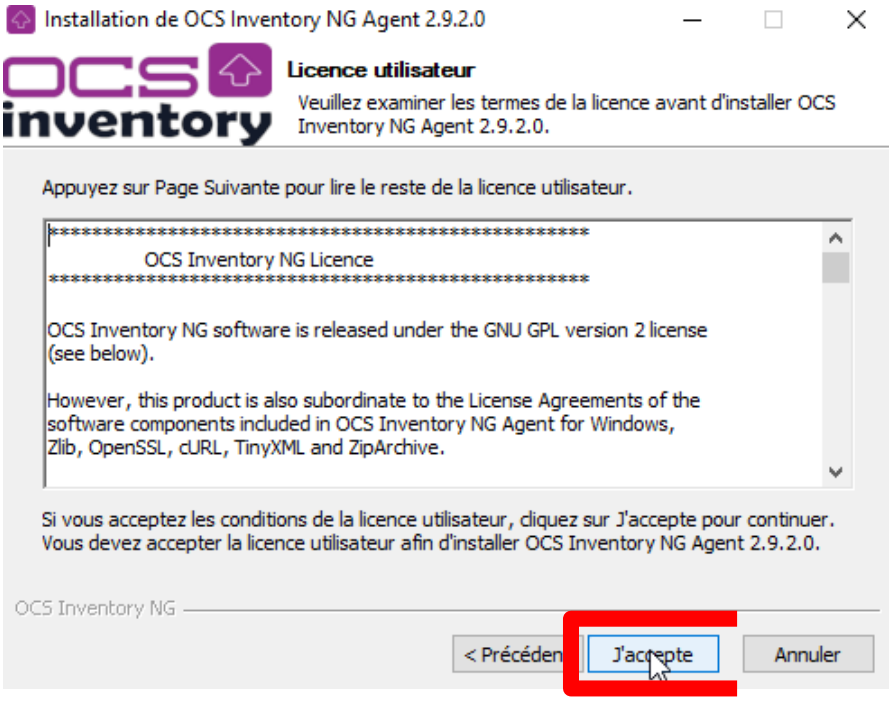

Accepter les conditions.

Ne rien modifier et appuyer sur “Suivant”.

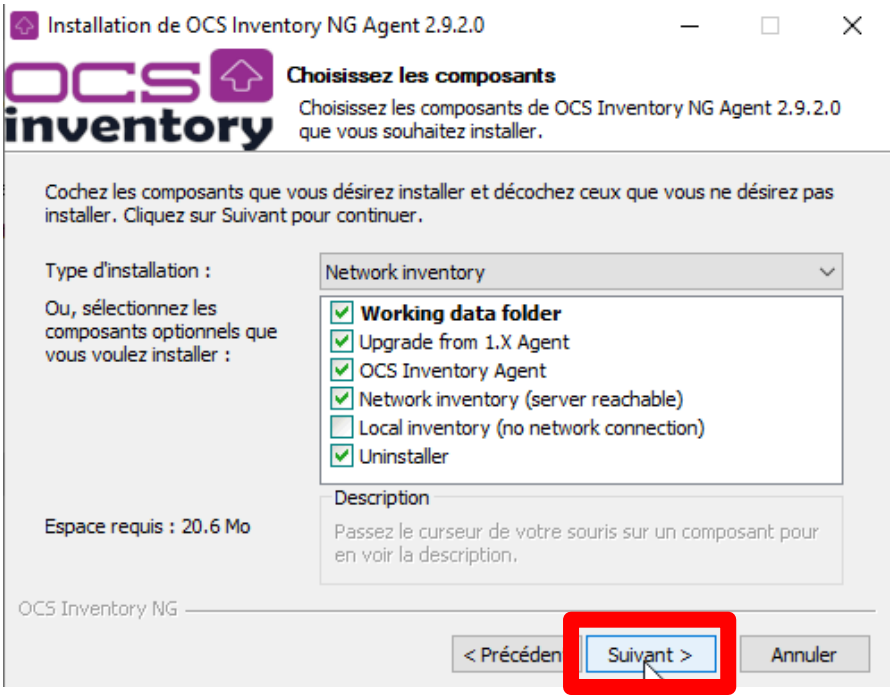

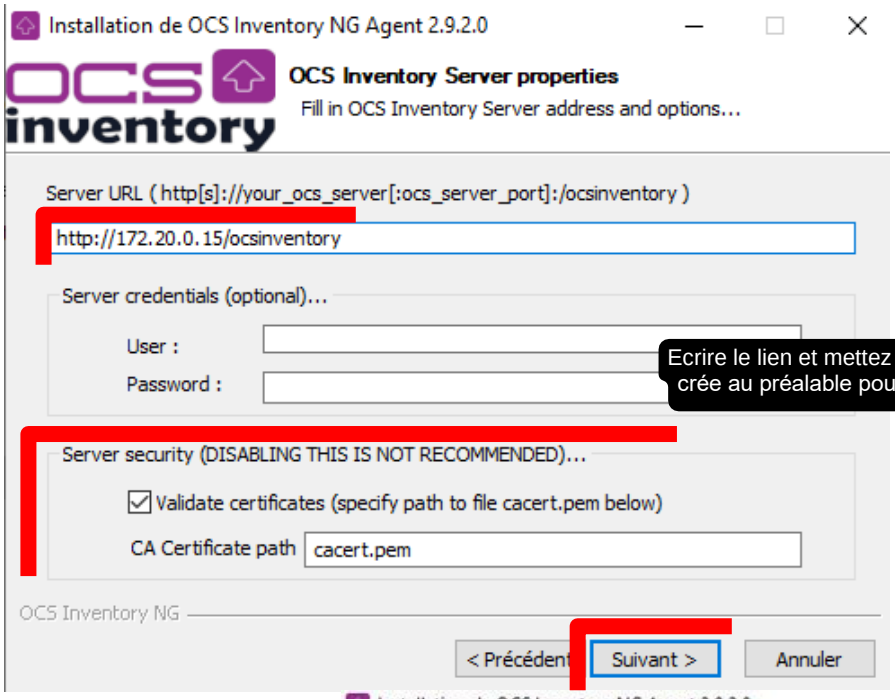


Ecrire le lien et mettez dans celui-ci l’adresse IP de votre machine debian crée au préalable pour OCS : “http://. ..... /ocsinventory” puis “Suivant”




1) Installation de la machine Windows Server 2019.

1

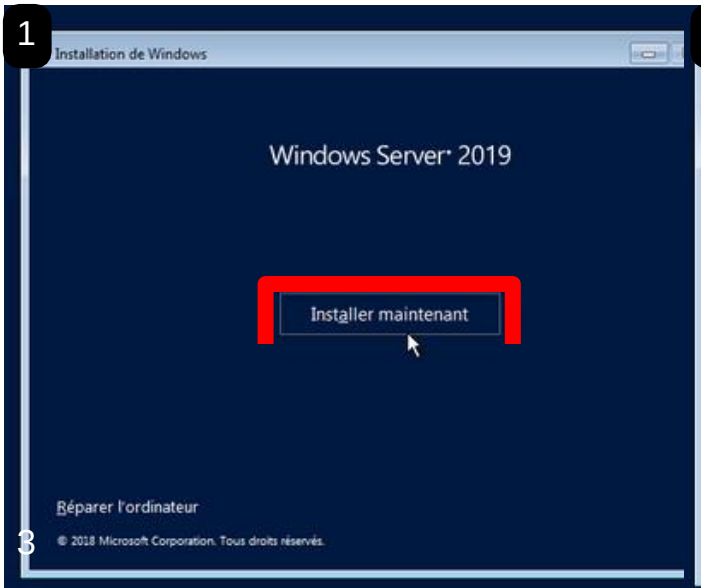


2

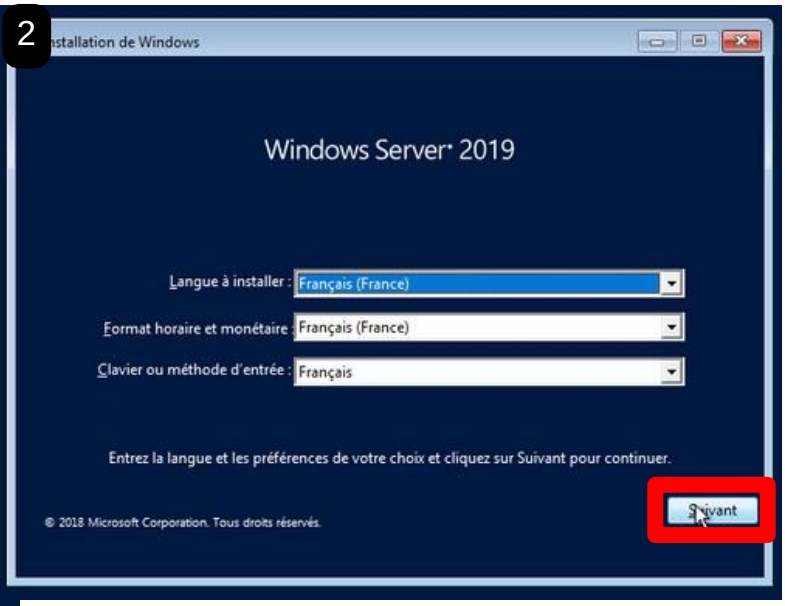

3

4

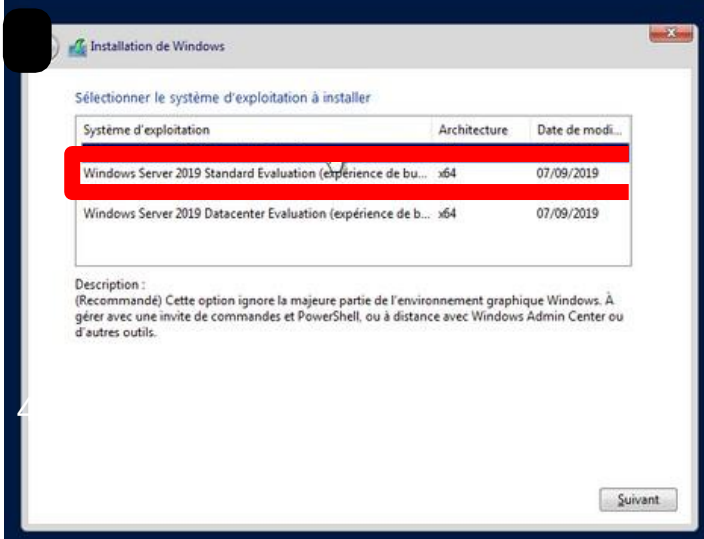


[redacted]


5



6

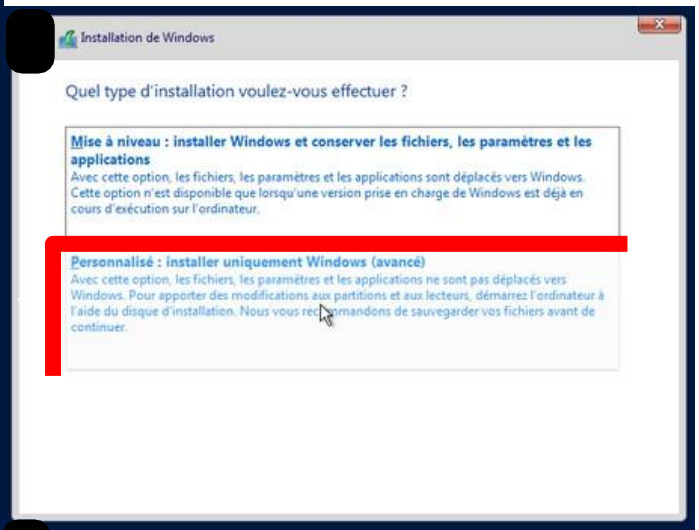


7

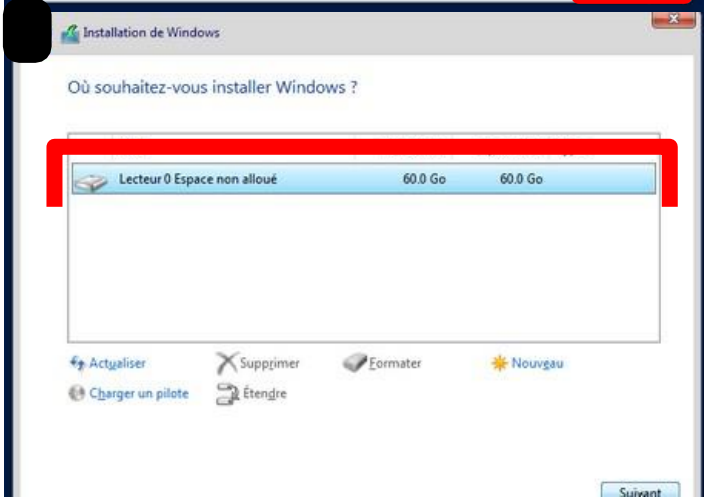


8



8

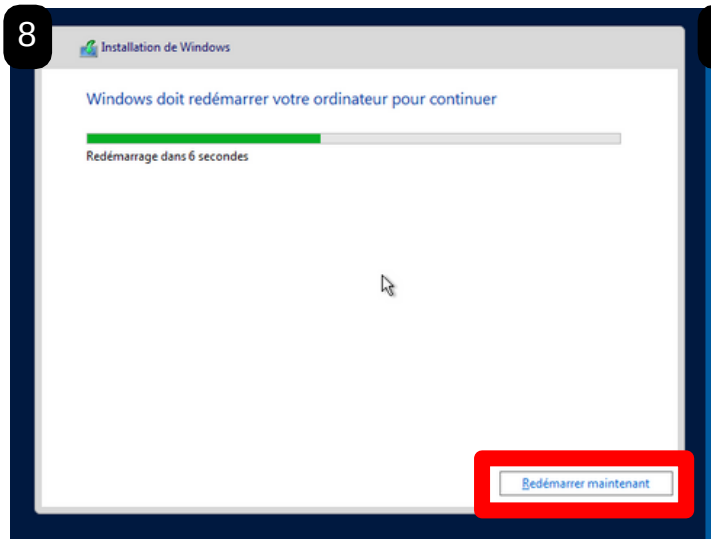

9

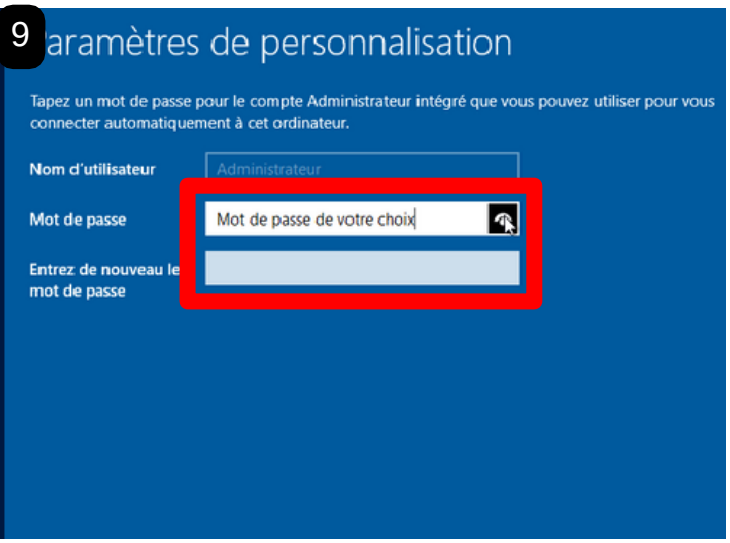

2) Paramétrage du serveur.


1






2

3

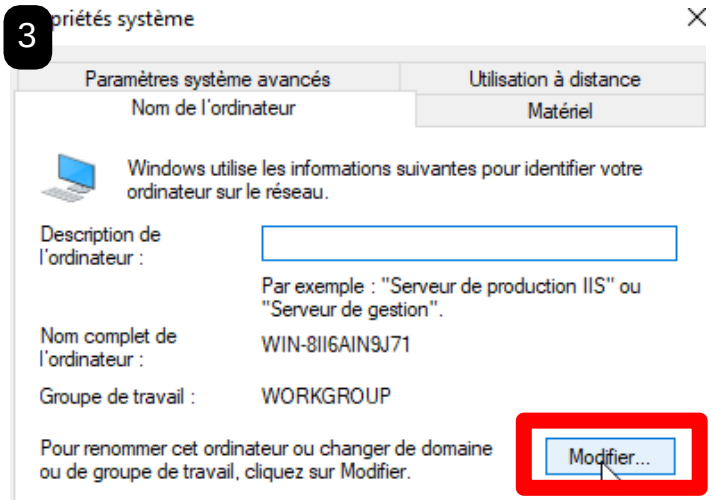


4

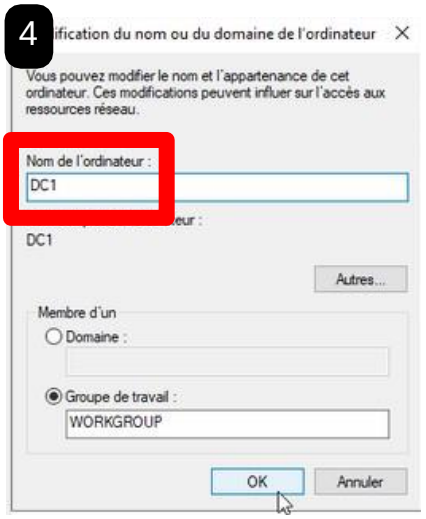


5

On retourne à l'accueil de la page serveur




Pour cet étape, il est primordiale de changer votre adresse IP ainsi que le masque de sous réseau, la passerelle par défaut et le serveur DNS préféré, pour la fin de votre installation dans GLPI

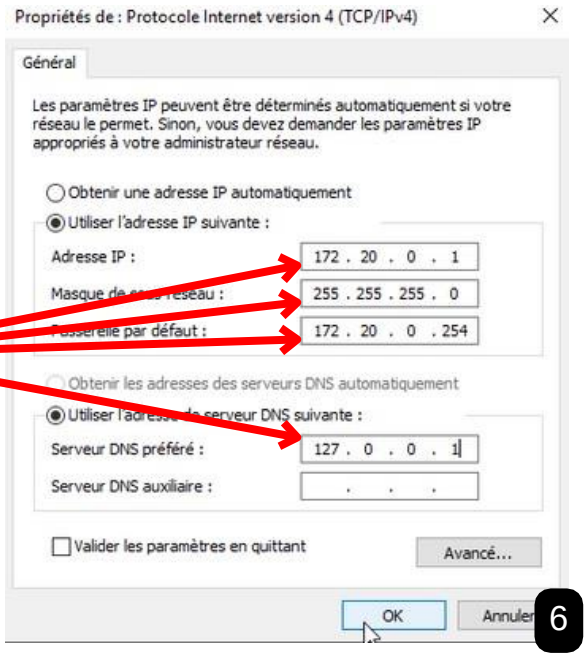


6


7

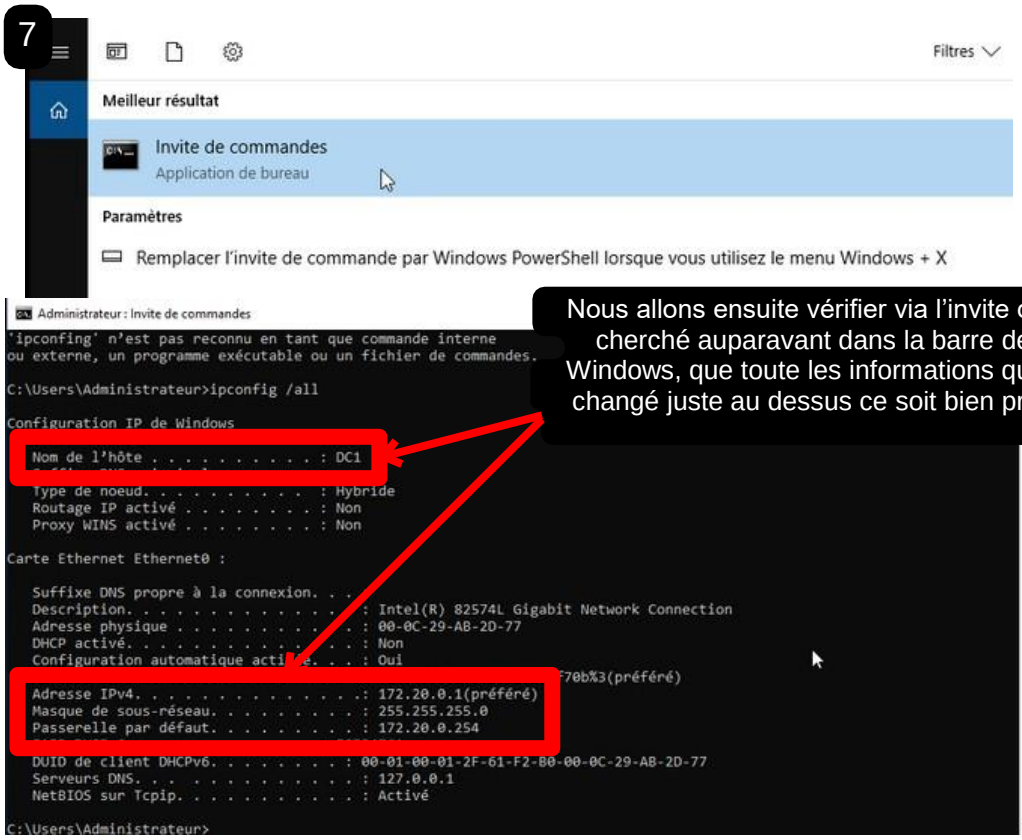

Nous allons ensuite vérifier via l'invite de commande cherché auparavant dans la barre de recherche Windows, que toute les informations que nous avons changé juste au dessus ce soit bien pris en compte.


8

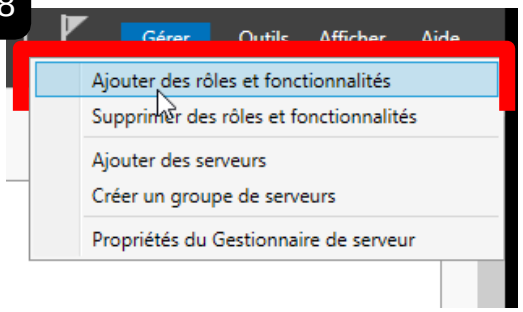

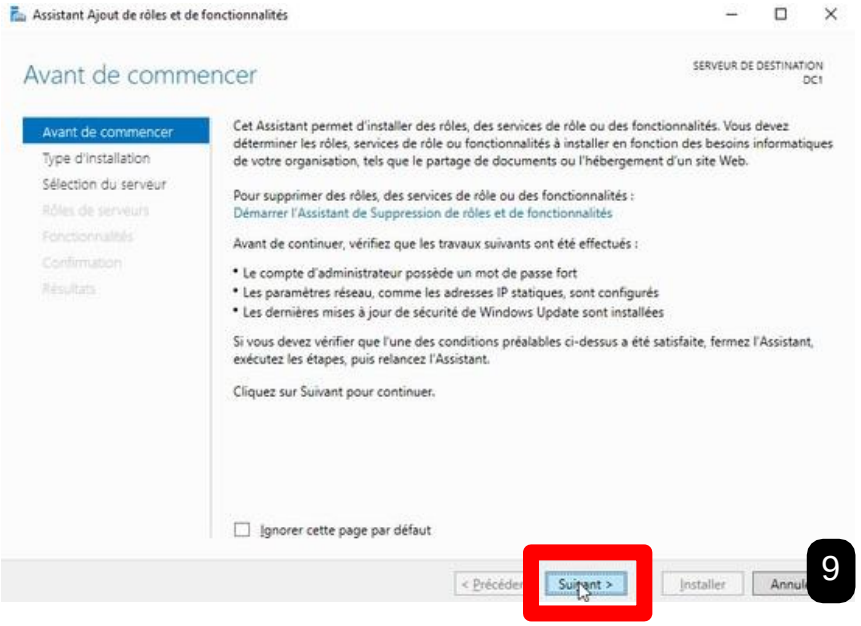


9


10

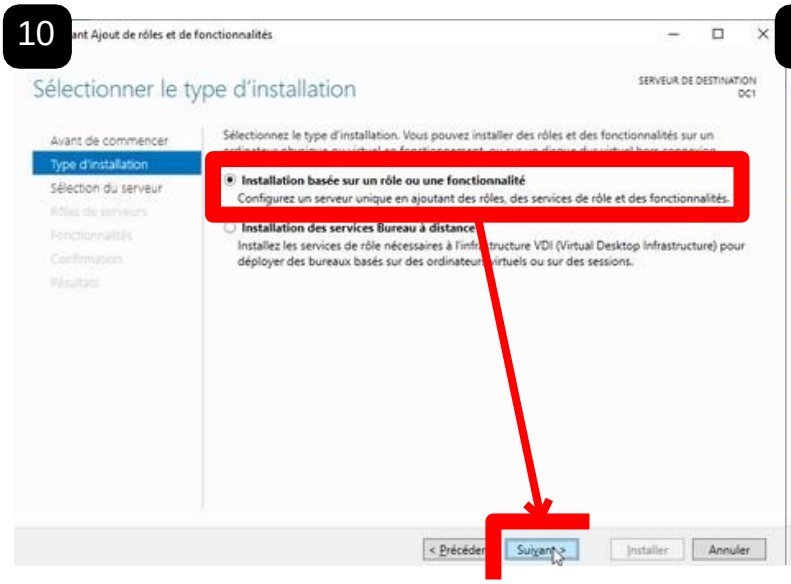


11

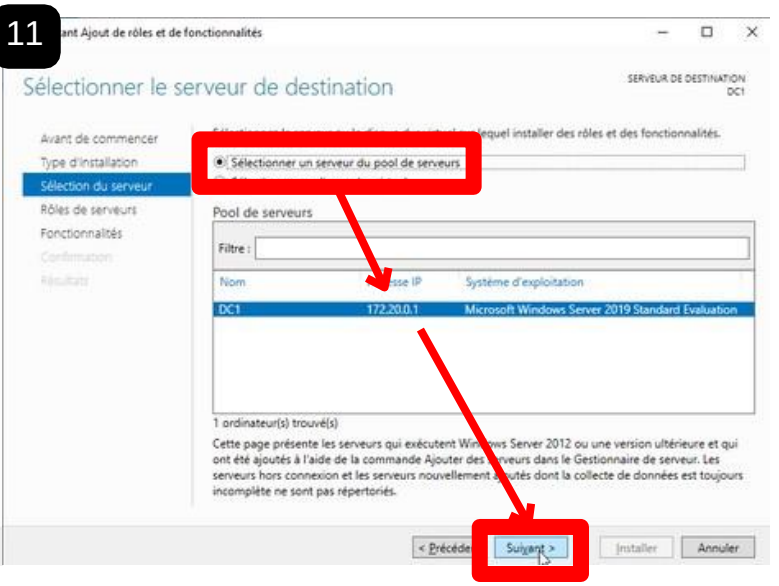


12

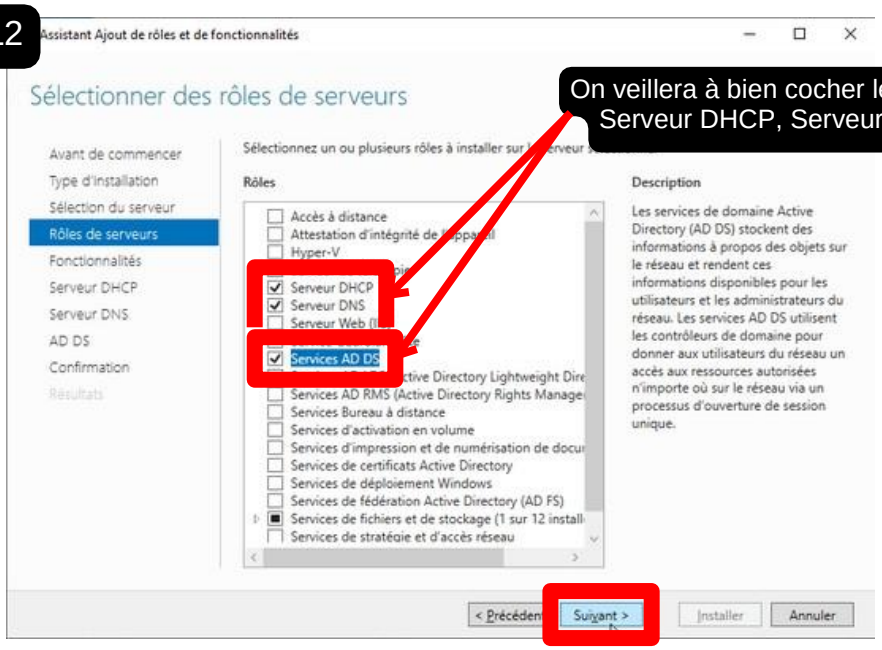


13

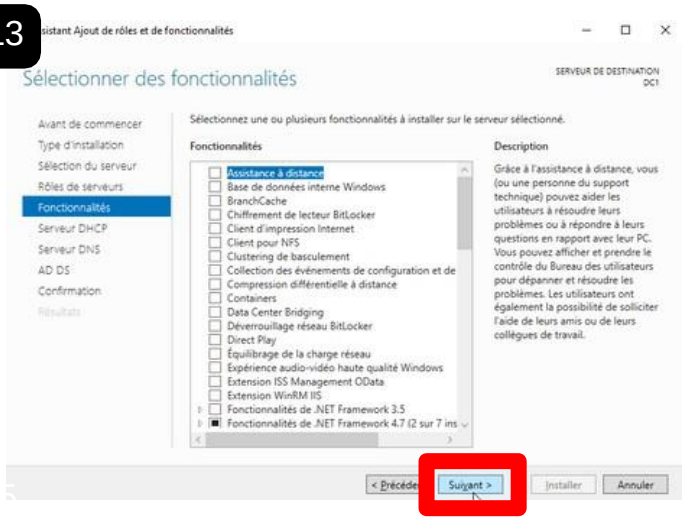


14

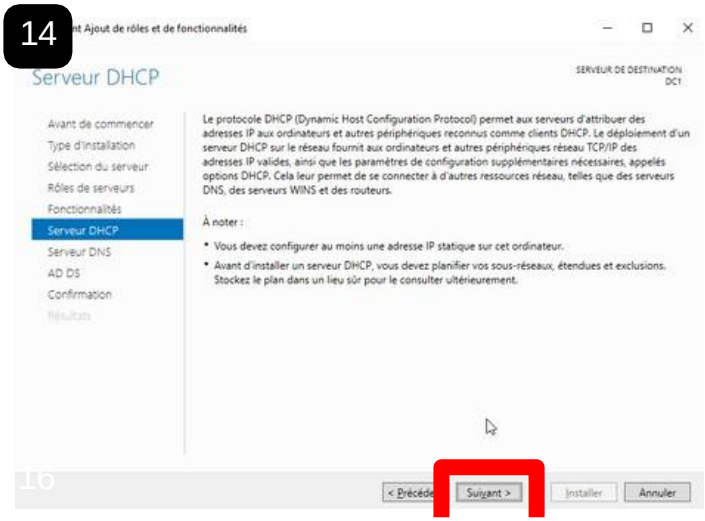


15

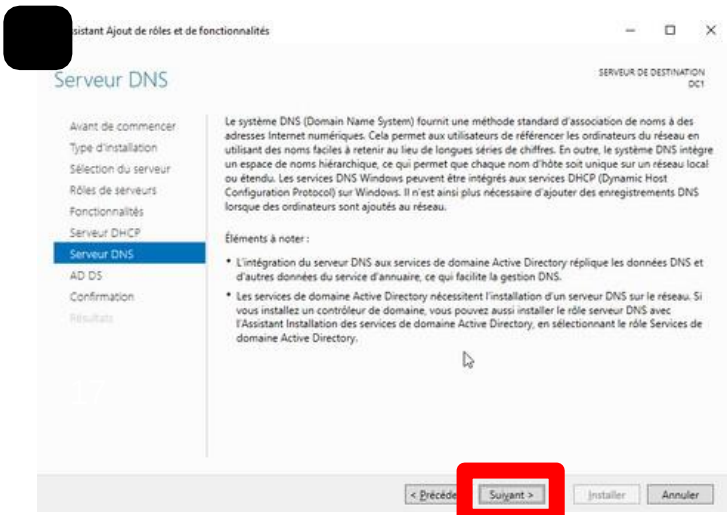


16

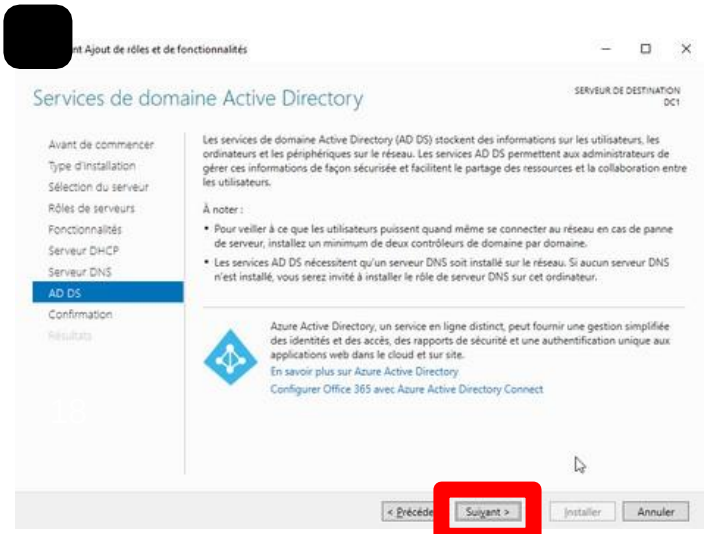


17

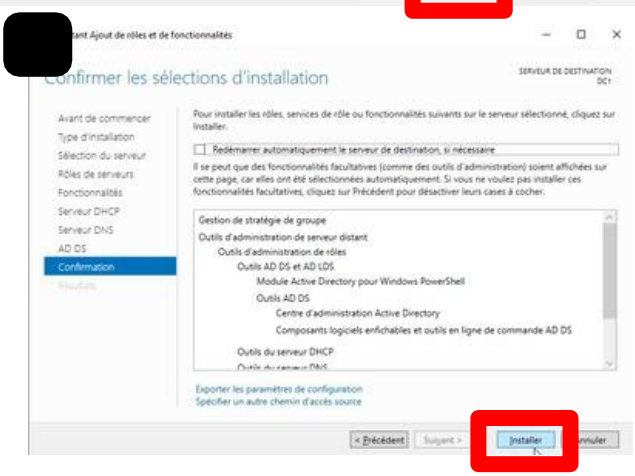


18

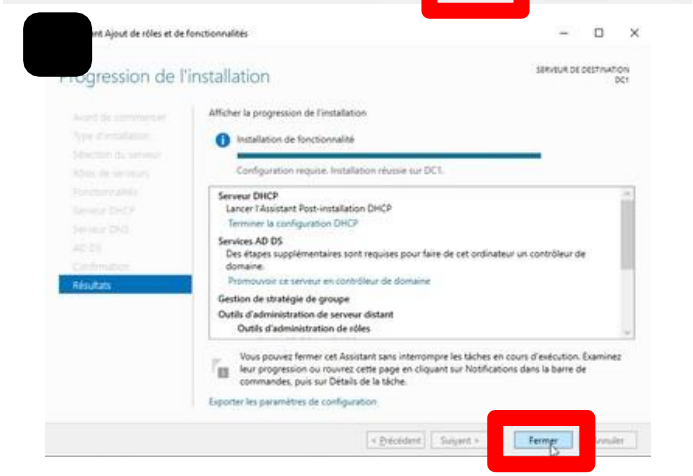


19

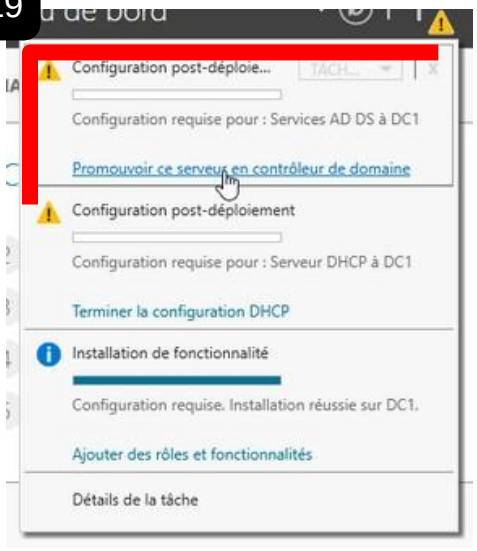


20

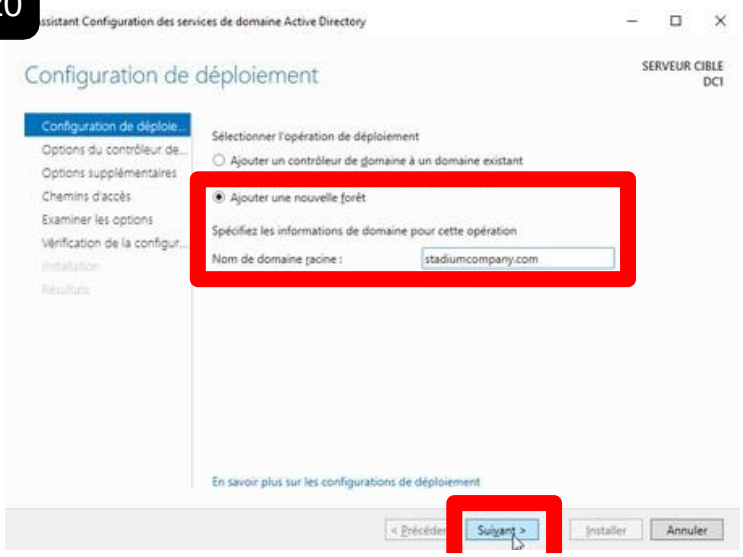


21

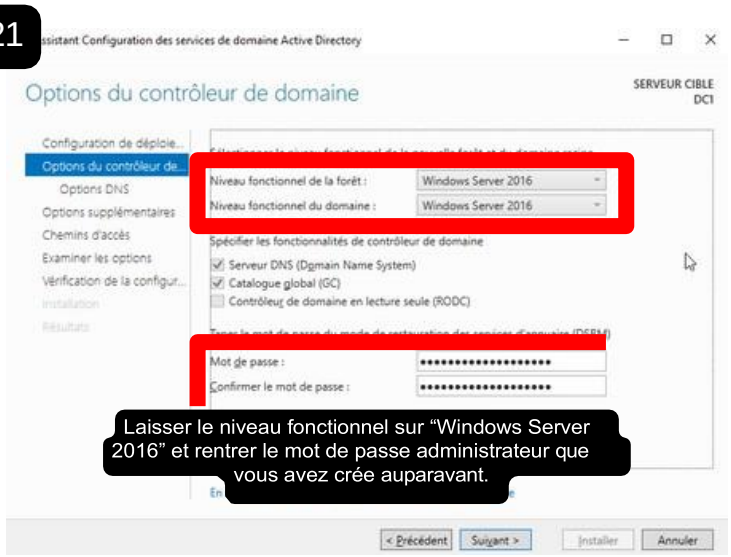


22

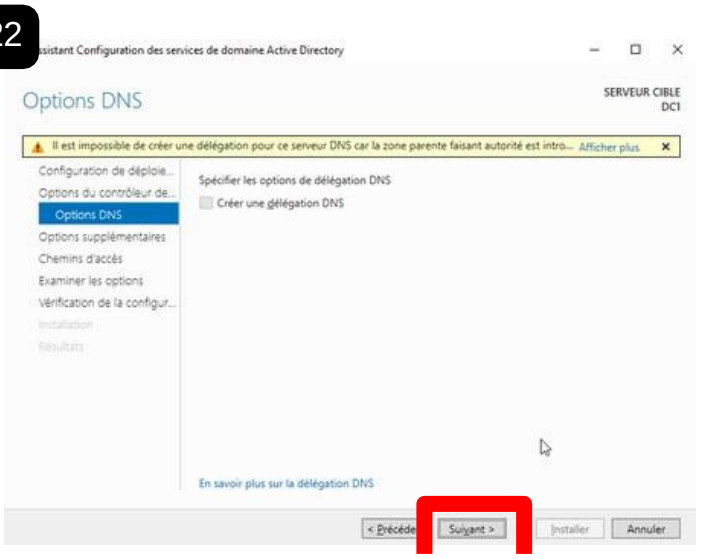


23

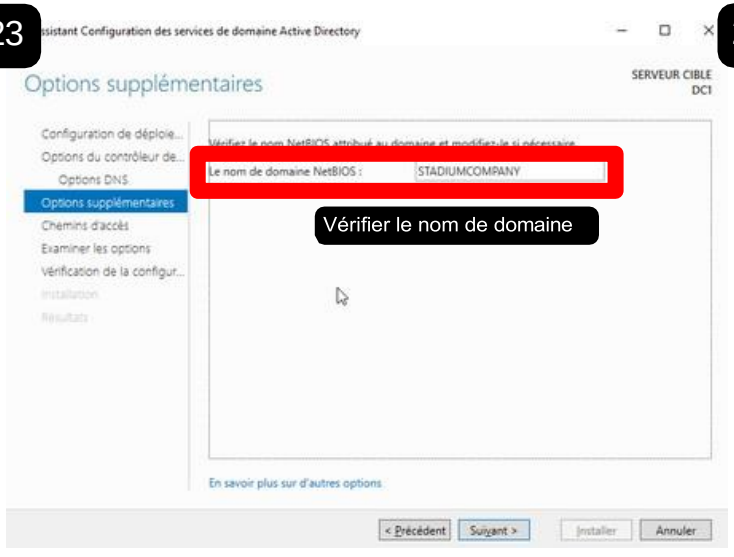

24

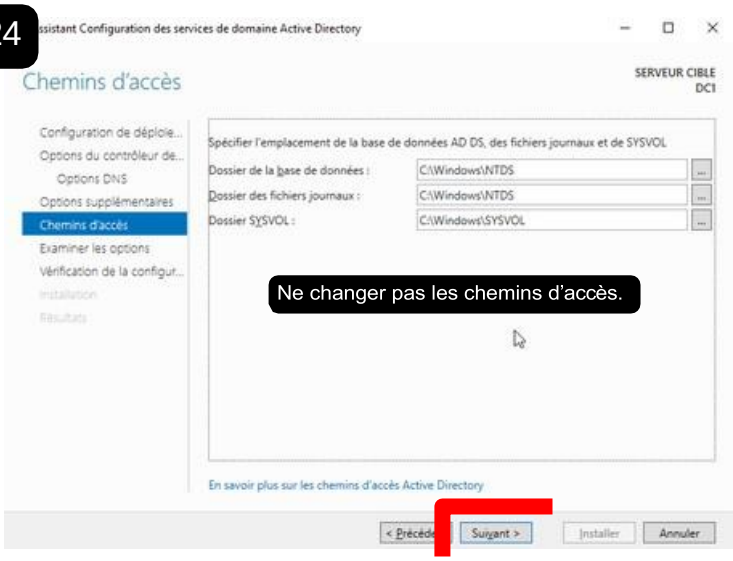


25

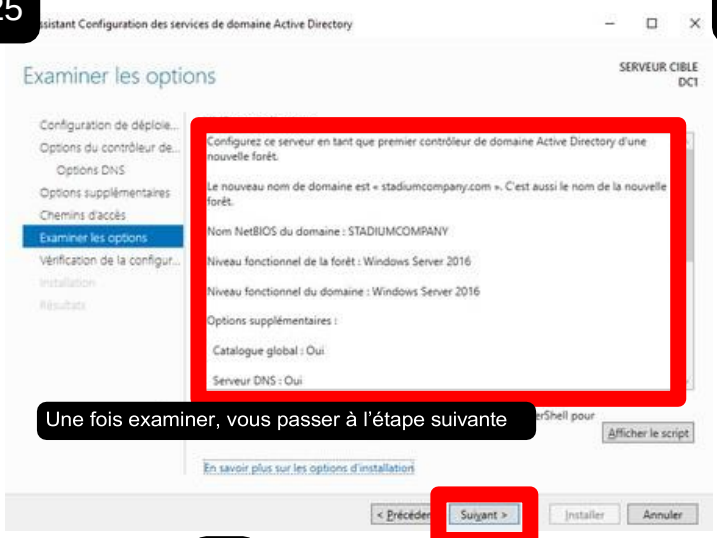


Une fois examiner, vous passer à l'étape suivante


26

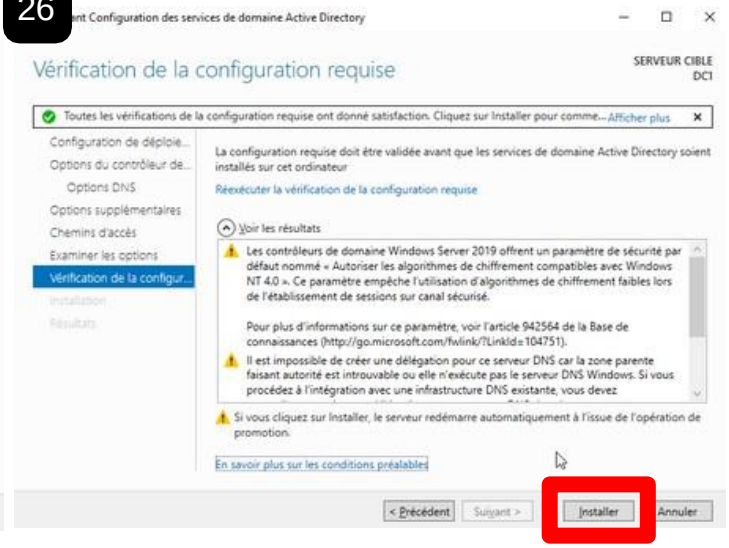


27

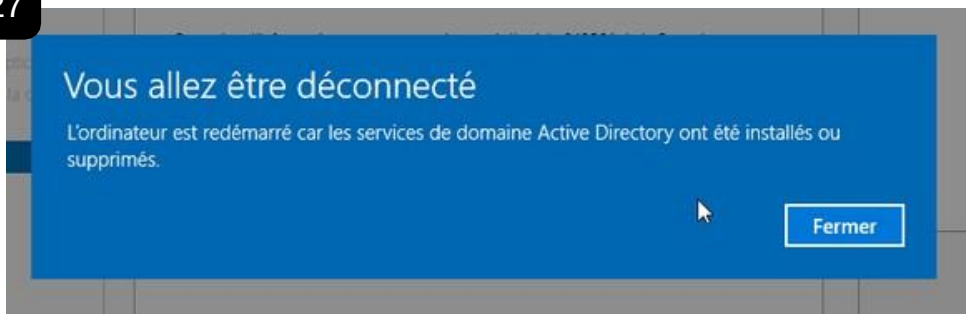


28

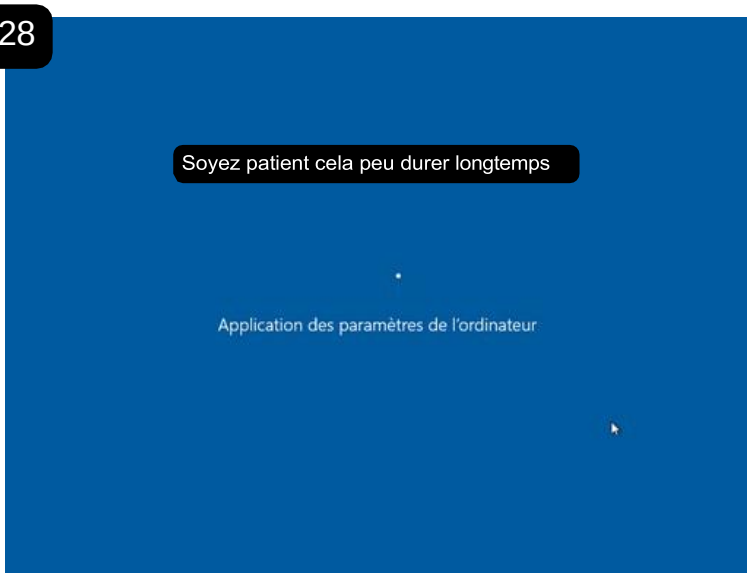


29

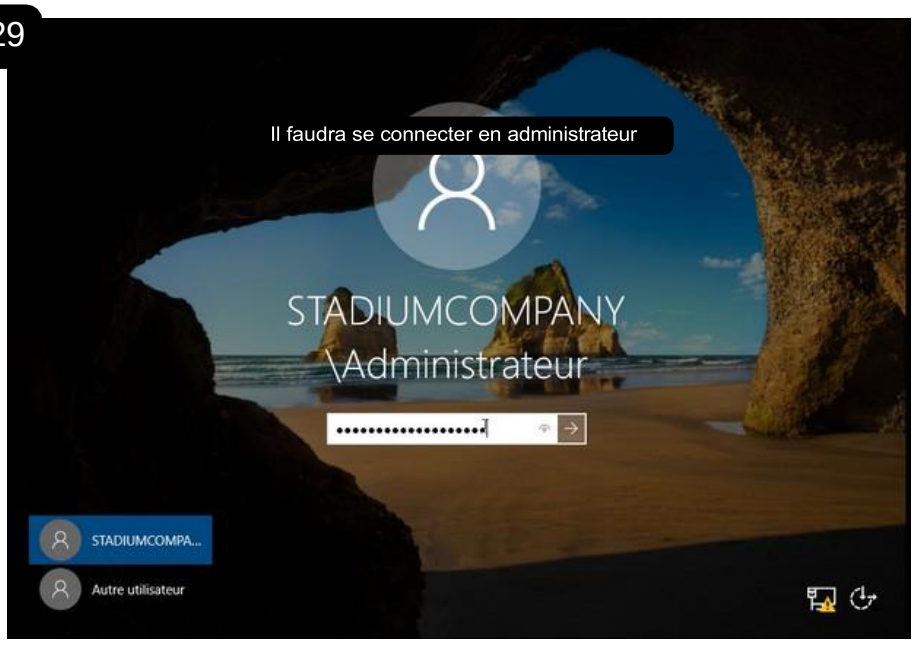


30

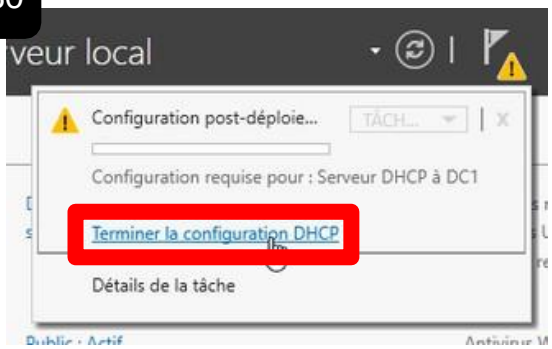

31

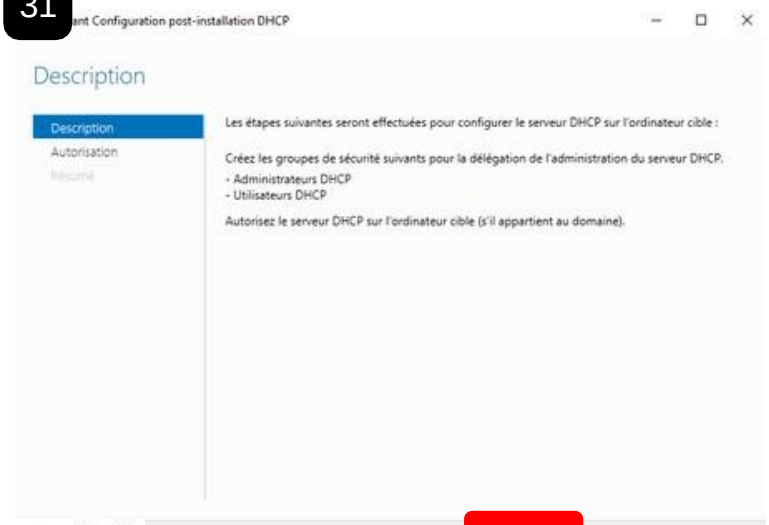


[redacted]

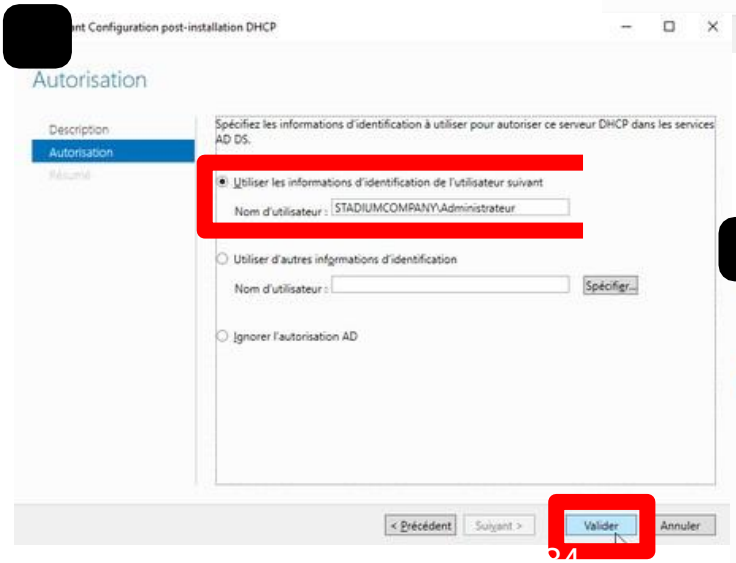





[redacted]

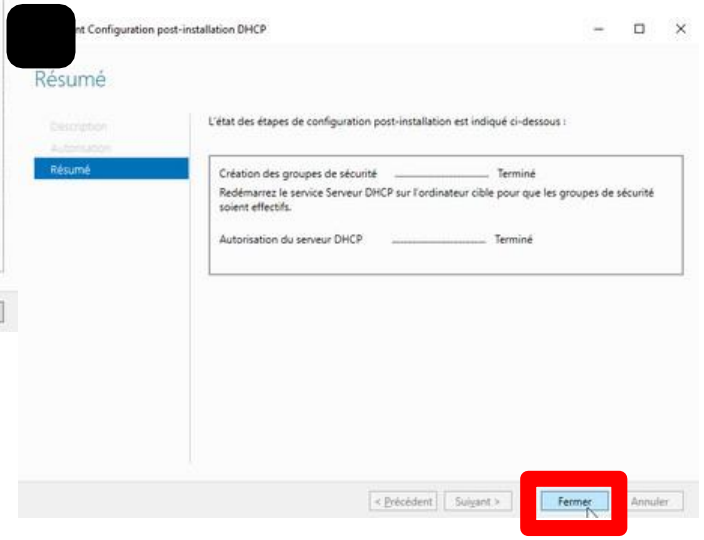

[redacted]

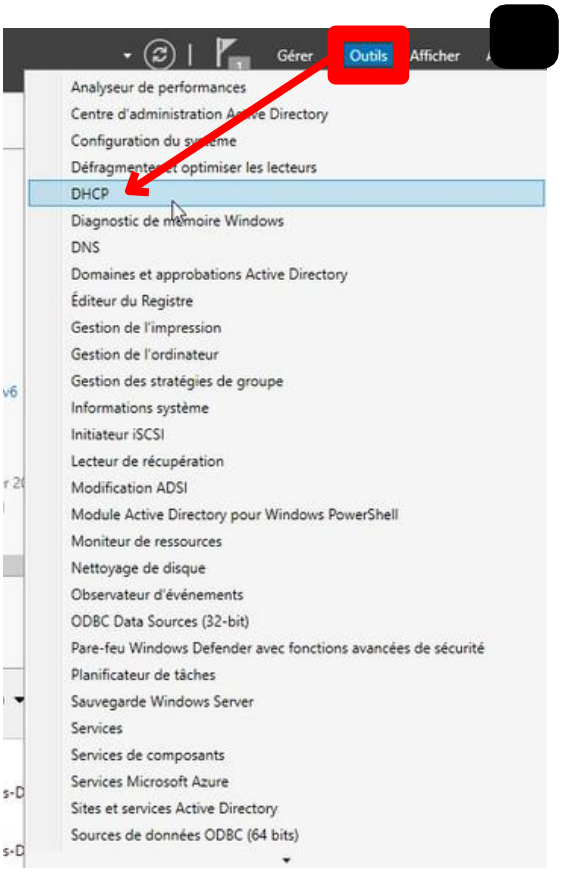


[redacted]

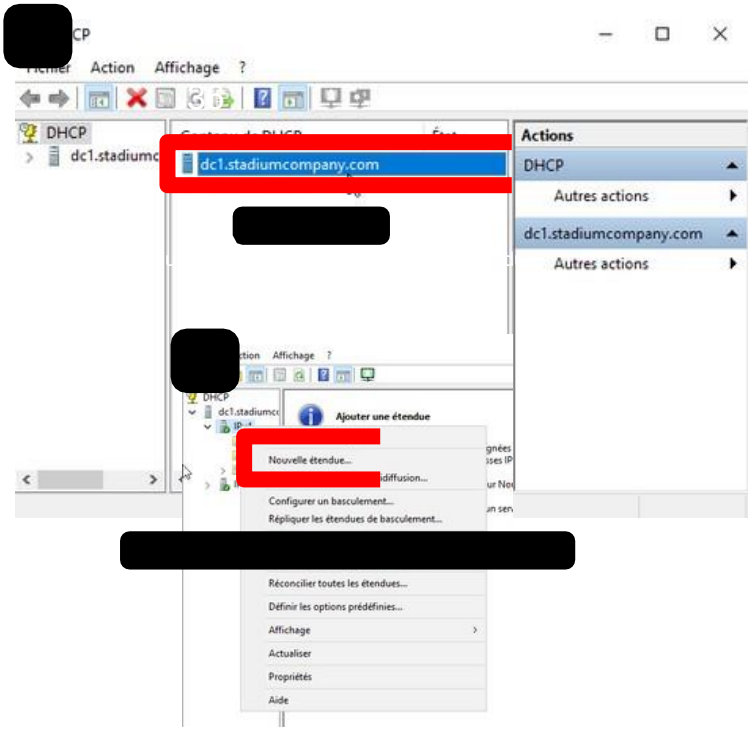


[redacted]


37

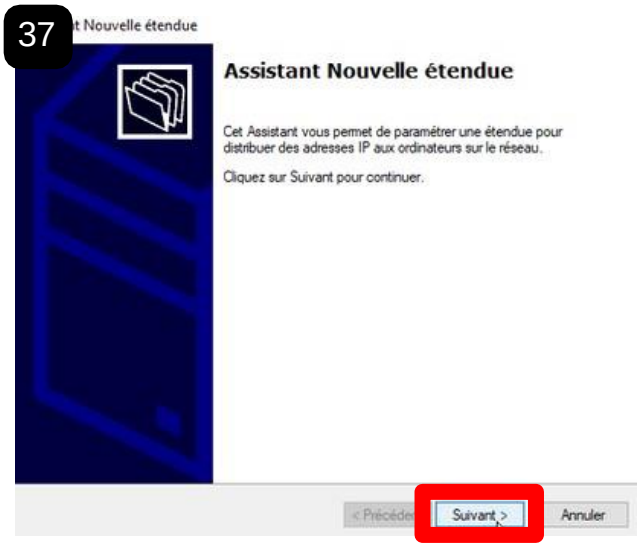


38

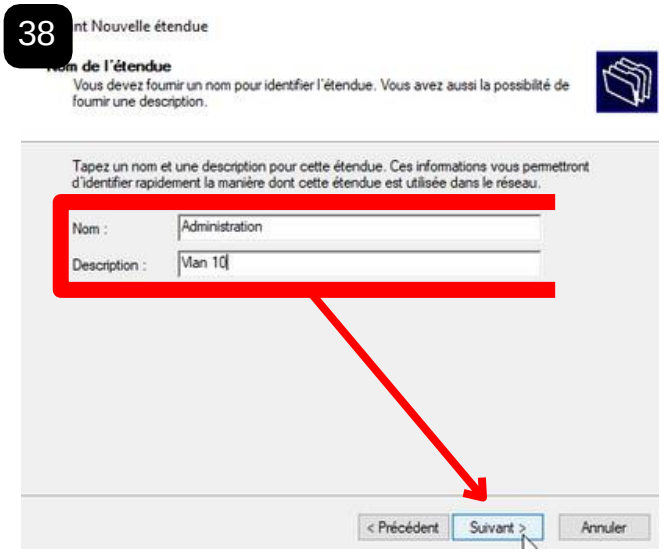


39

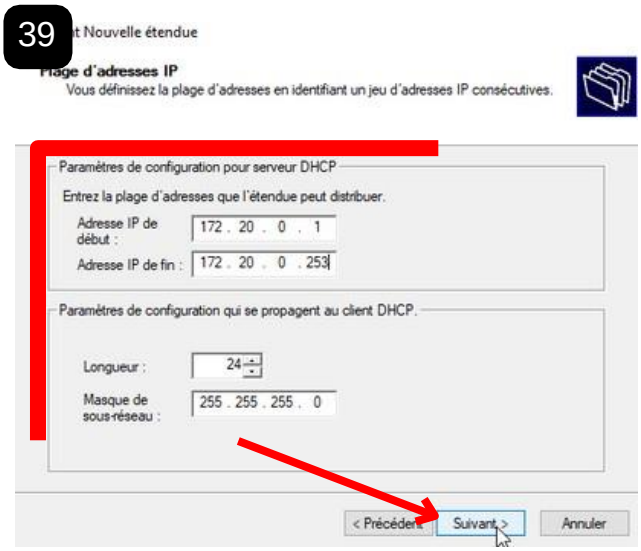


40

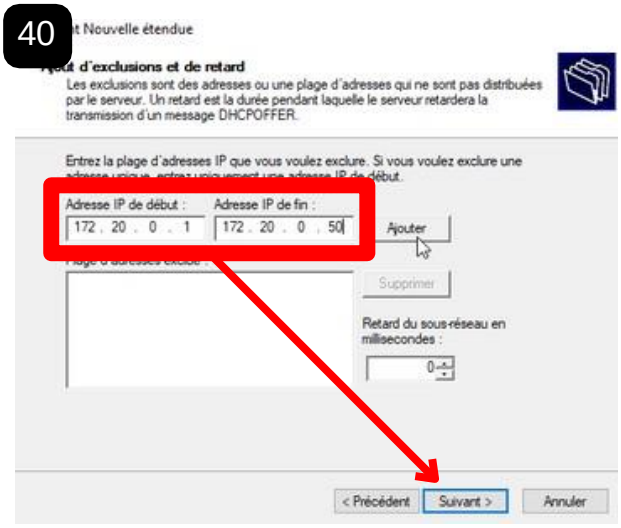


41

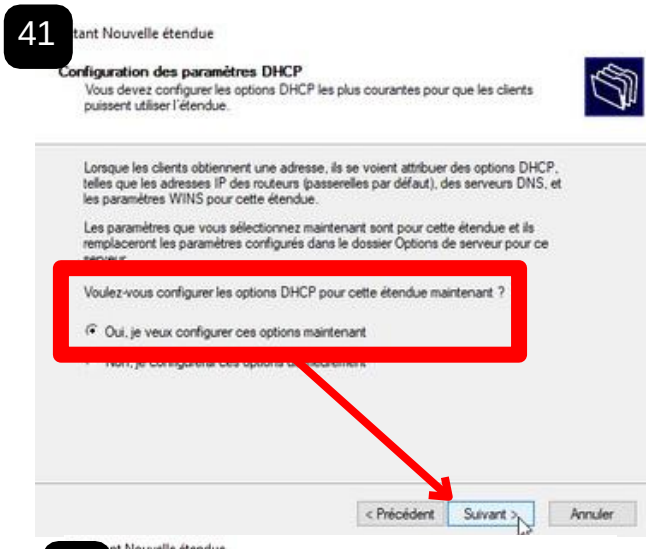


42

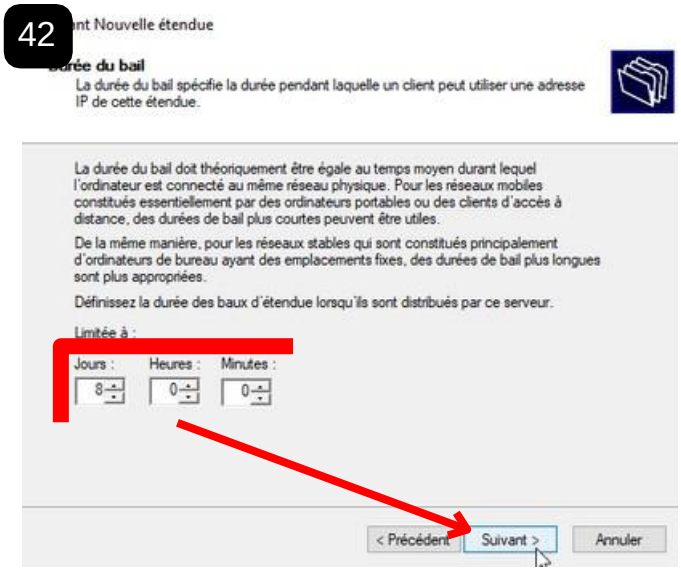


43

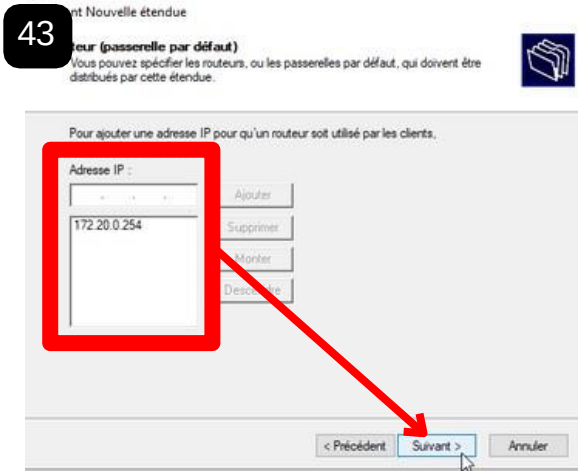

44

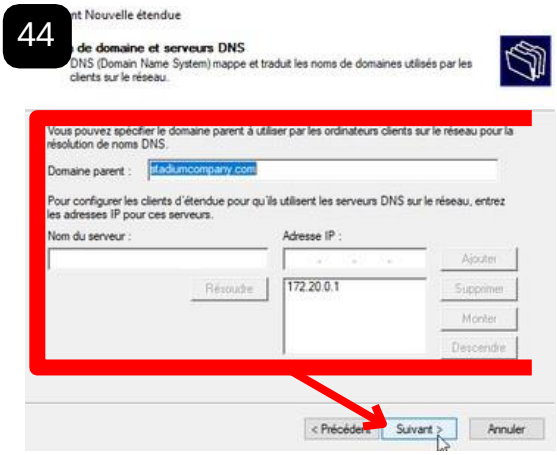

45

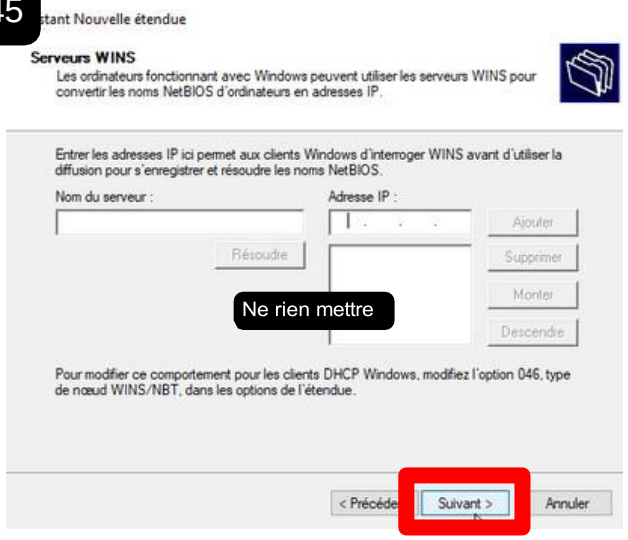

46



47




48



Pour terminer la configuration de votre machine Windows Server 2019 il faudra crée en parallèle une machine Windows vierge que vous appellerez “Client Windows”


3) Paramétrage de votre machine “Client Windows”

1

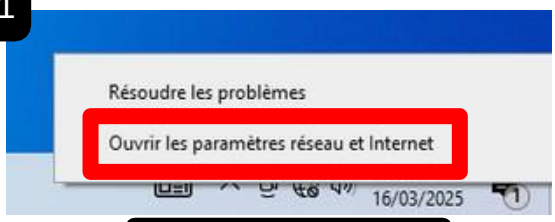


Clique droit sur l'icône "Réseau"


2

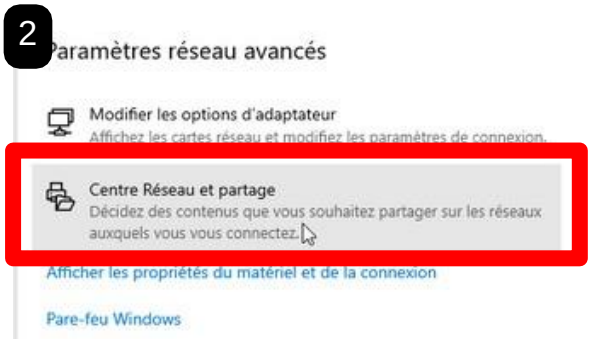


3

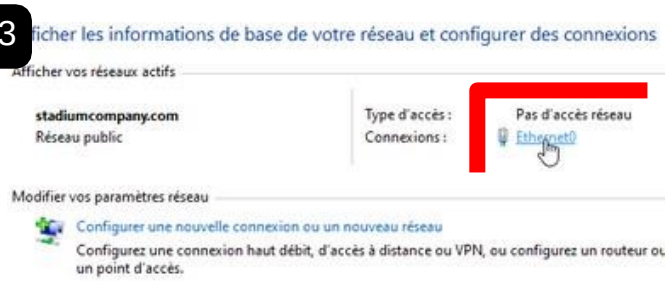

4

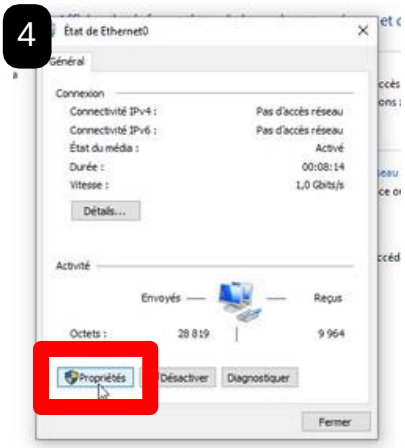


5

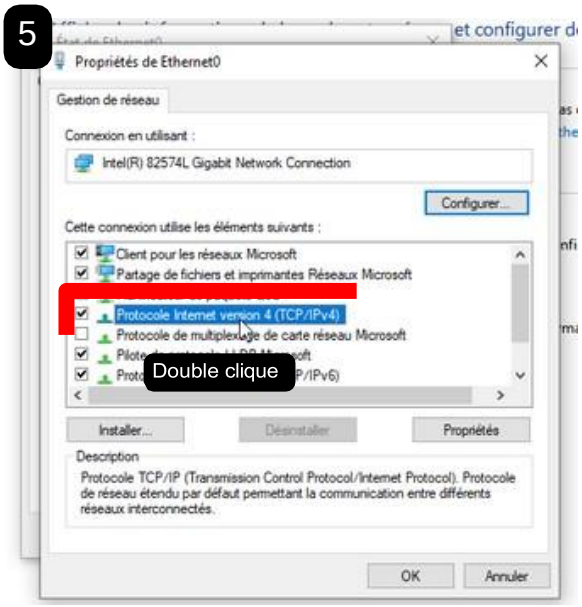


Double clique

6

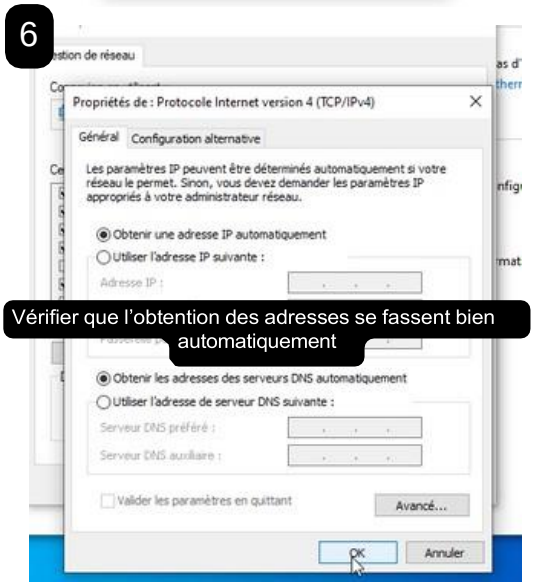


Vérifier que l'obtention des adresses se fassent bien automatiquement


7

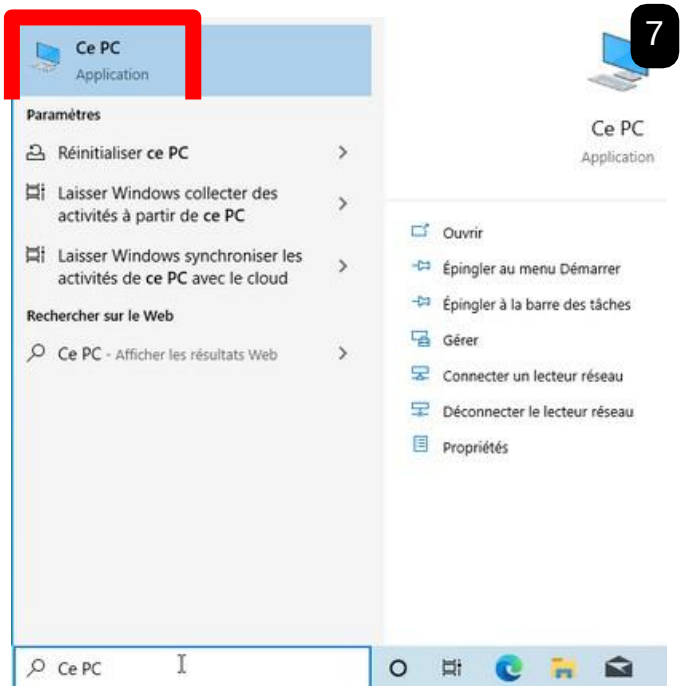



8



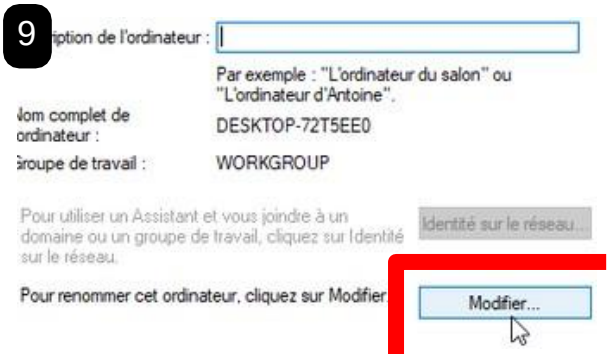

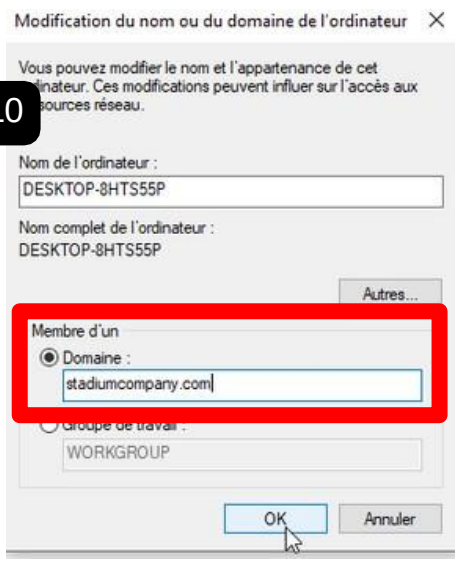


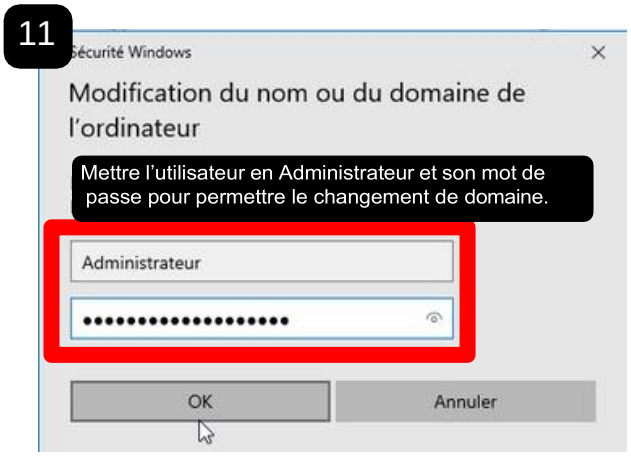

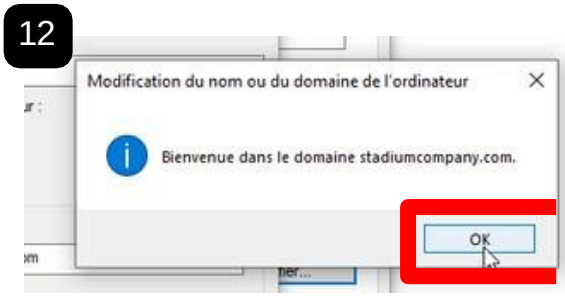

4) Référençage sur GLPI


N'oubliez pas d'allumer votre machine GLPI, pour pouvoir accéder à votre GLPI !!

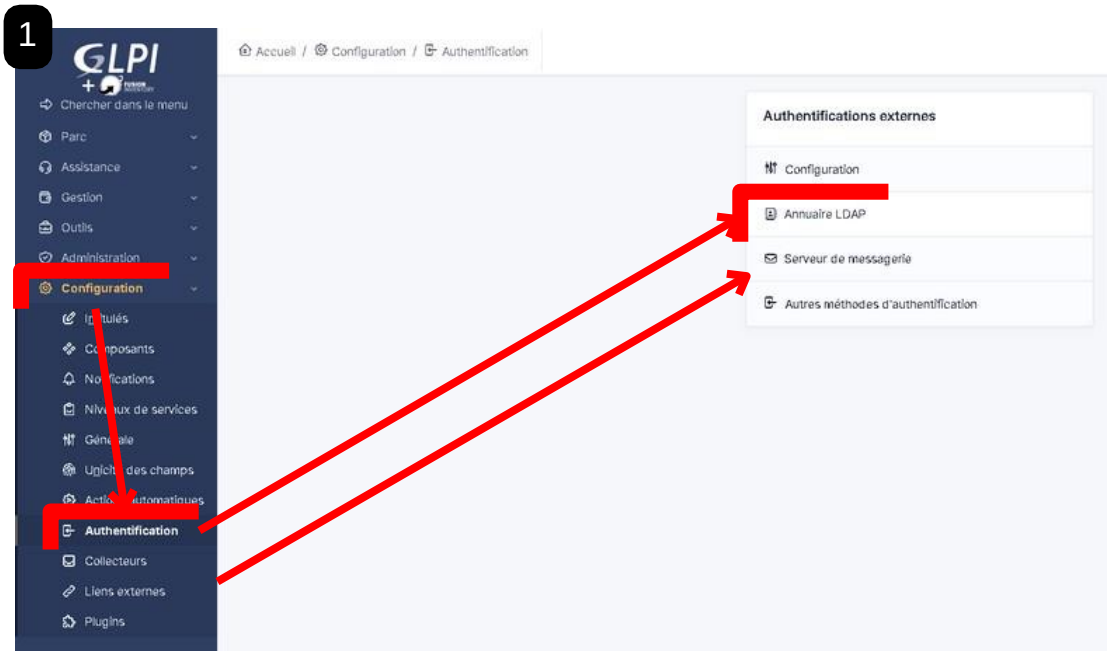

2


Accueil / Configuration / Authentification / Annuaires LDAP
+ Ajouter
Rechercher

3

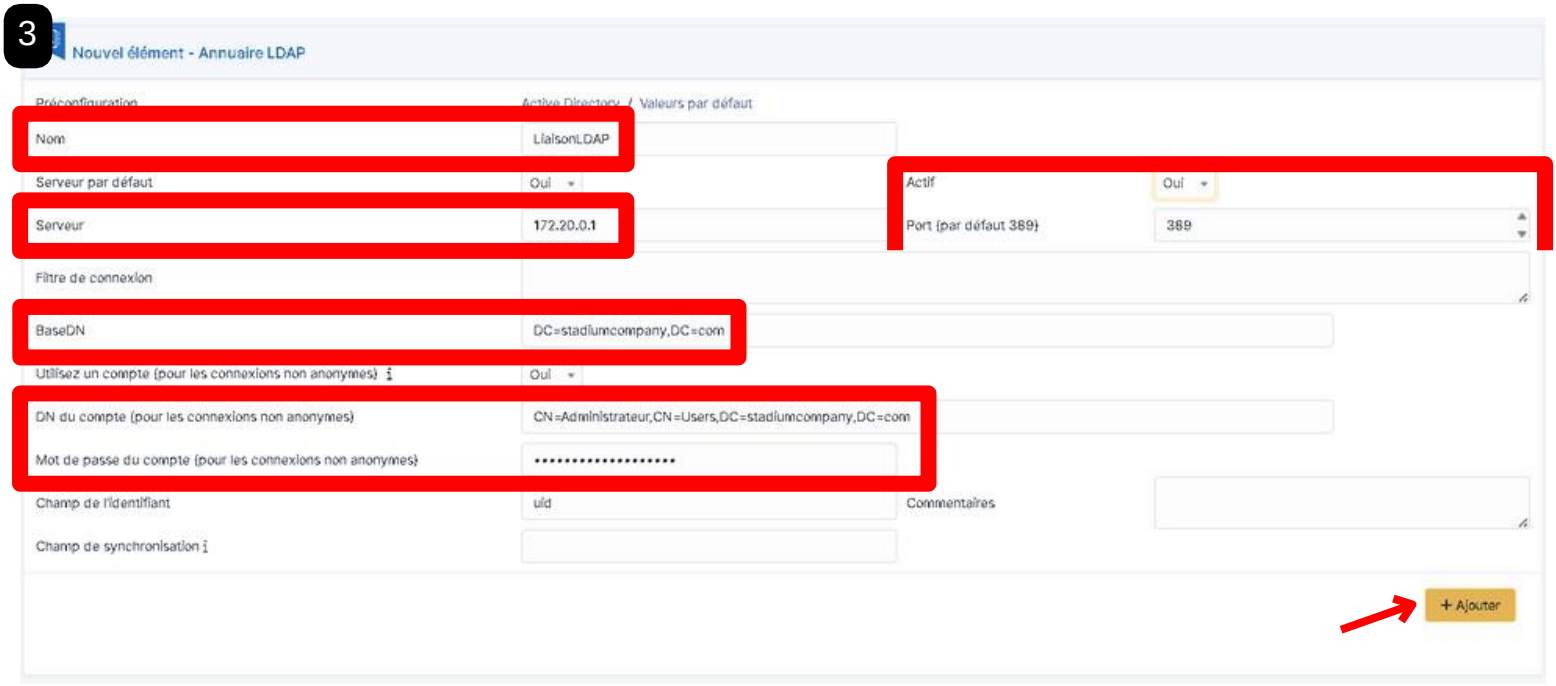
Nouvel élément - Annuaire LDAP
Préconfiguration
Active Directory / Valeurs par défaut
Nom
LiaisonLDAP
Serveur par défaut
Oui
Actif
Oui
Serveur
172.20.0.1
Port (par défaut 389)
389
Filtre de connexion
BaseDN
DC=stadiumcompany,DC=com
Utilisez un compte (pour les connexions non anonymes)
Oui
DN du compte (pour les connexions non anonymes)
CN=Administrateur,CN=Users,DC=stadiumcompany,DC=com
Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)
Champ de l'identifiant
uid
Commentaires
Champ de synchronisation
+ Ajouter

FIN



MERCI

MARECAR NAWFAL
IZEKOR ISAAC

2026/2027