Table des matières

Création de projet avec composer 1
Importation dans NetBeans 1
Créer un utilisateur dédié avec tous les droits pour blog_app uniquement 4
Configurer la bdd dans l'app blog_app 5
Création migration pour la table article 6
Migration pour modifier la table articles 9
Migration pour insérer des données dans articles 10
Articles 12
- Création modèle pour Articles 12
- Création controller pour Articles 13
- Création Template pour Articles(index) 15

Créez une autre vue 24
Valider des données 27
Editer un post 27
Créez une autre vue 28
Commentaire 35
- Cretion de la migration CreatsComments 35
- Créations de la table CommentsTable 35

Diagramme UML 39
Bouton cliquable 39
SECURISATION 40
Tags 44
- Création de Tags 44
- Index de tags 44
- Ajoute de Tags sur edit 44
- Validator 45
- Modifier ArticlesController 45
- Ajouter les tags sur la vue detail 46
- Suppression de tag sur un article 46
- Tag associer ou pas 47

Création de projet avec composer

```
C:\Windows\System32\cmd.e

Microsoft Windows [version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\wamp64\www>
```

```
C:\wamp64\www>composer create-project --prefer-dist cakephp/app:5.* blog_app
Creating a "cakephp/app:5.*" project at "./blog_app"
Installing cakephp/app (5.2.0)
  - Installing cakephp/app (5.2.0): Extracting archive
Created project in C:\wamp64\www\blog_app
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
```

```
App\Console\Installer::postInstall
eated 'config/app_local.php' file
eated 'C:\wamp64\www\blog_app/logs' directory
eated 'C:\wamp64\www\blog_app/tmp/cache/views' direct
t Folder Permissions ? (Default to Y) [Y,n]? y
```

Importation dans NetBeans

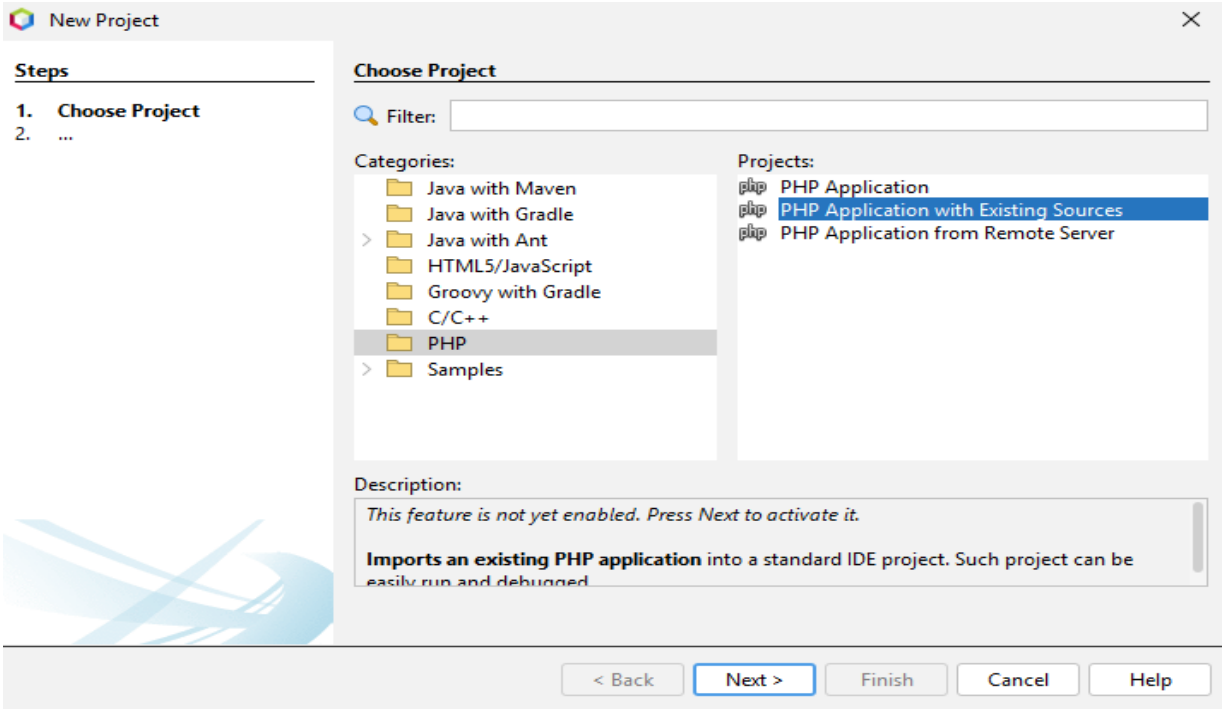

- Cliquer sur Brows

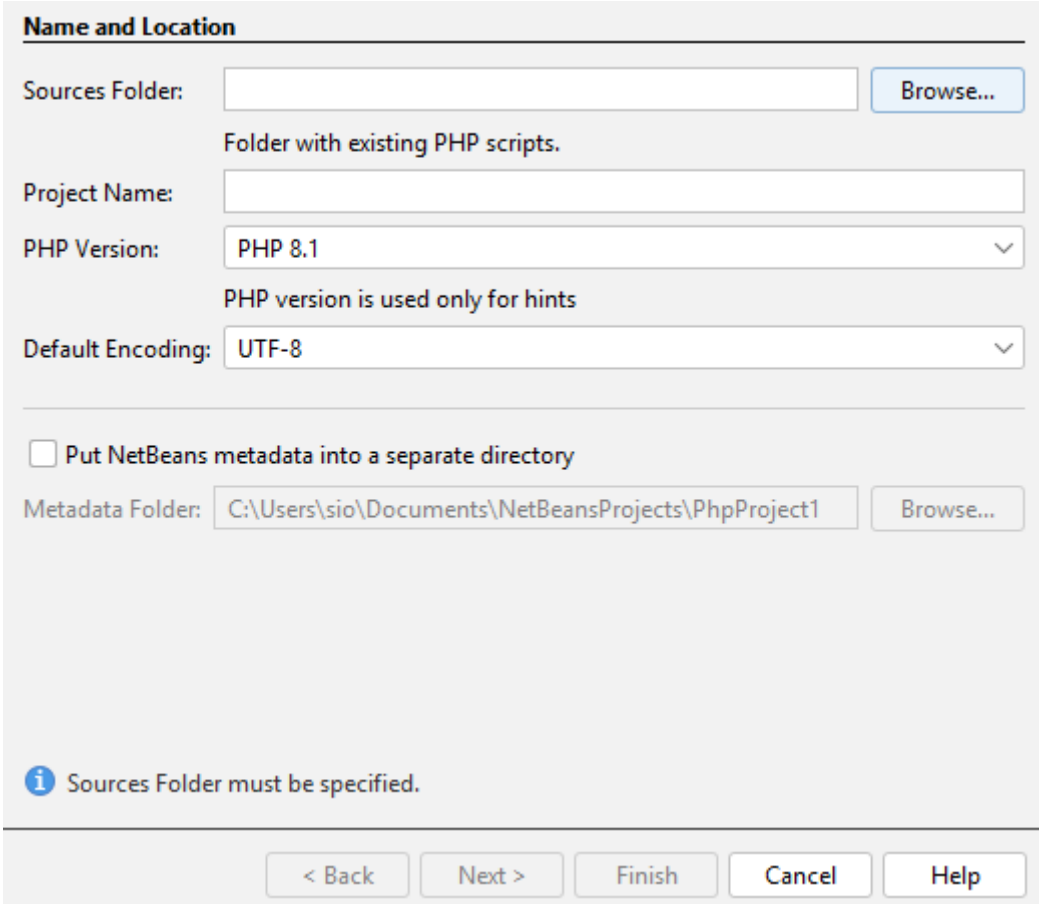

- Choisissez NetBeansProjotects

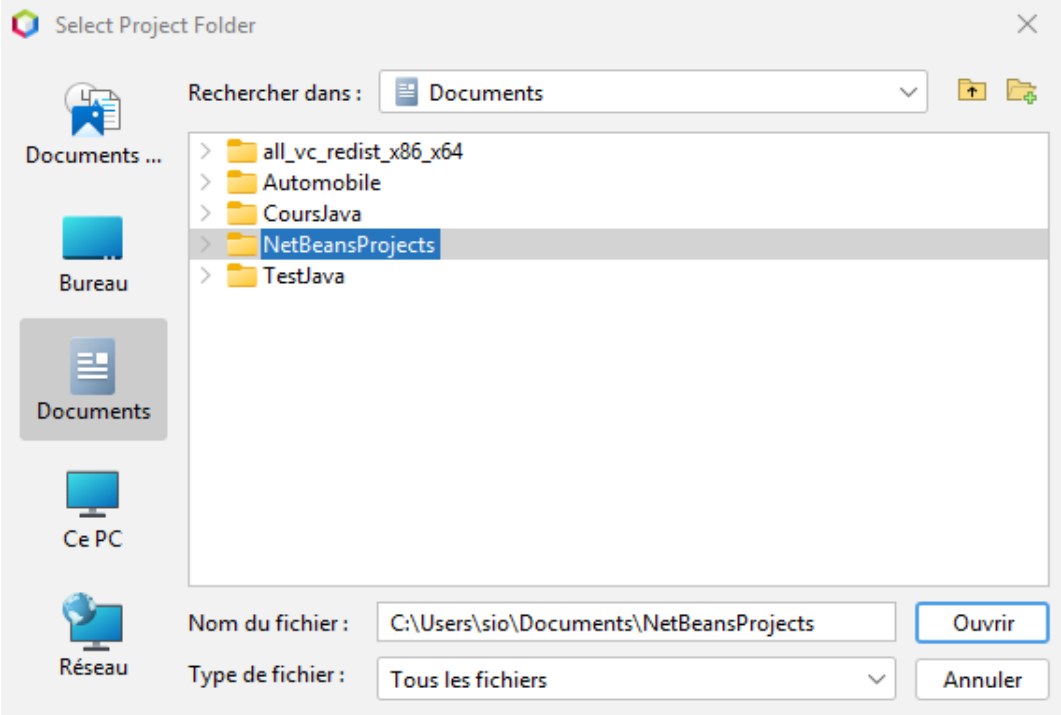

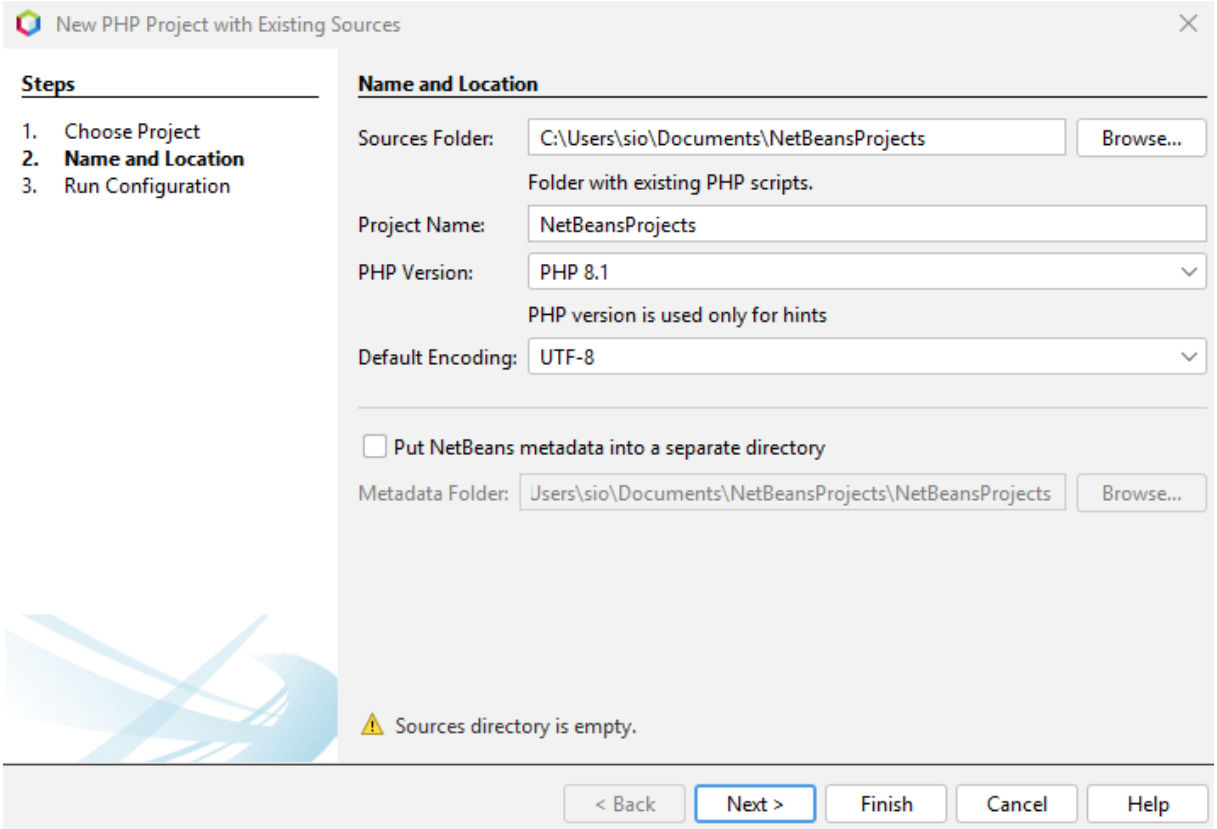

- Cliquer finish sans rien modifier un truc

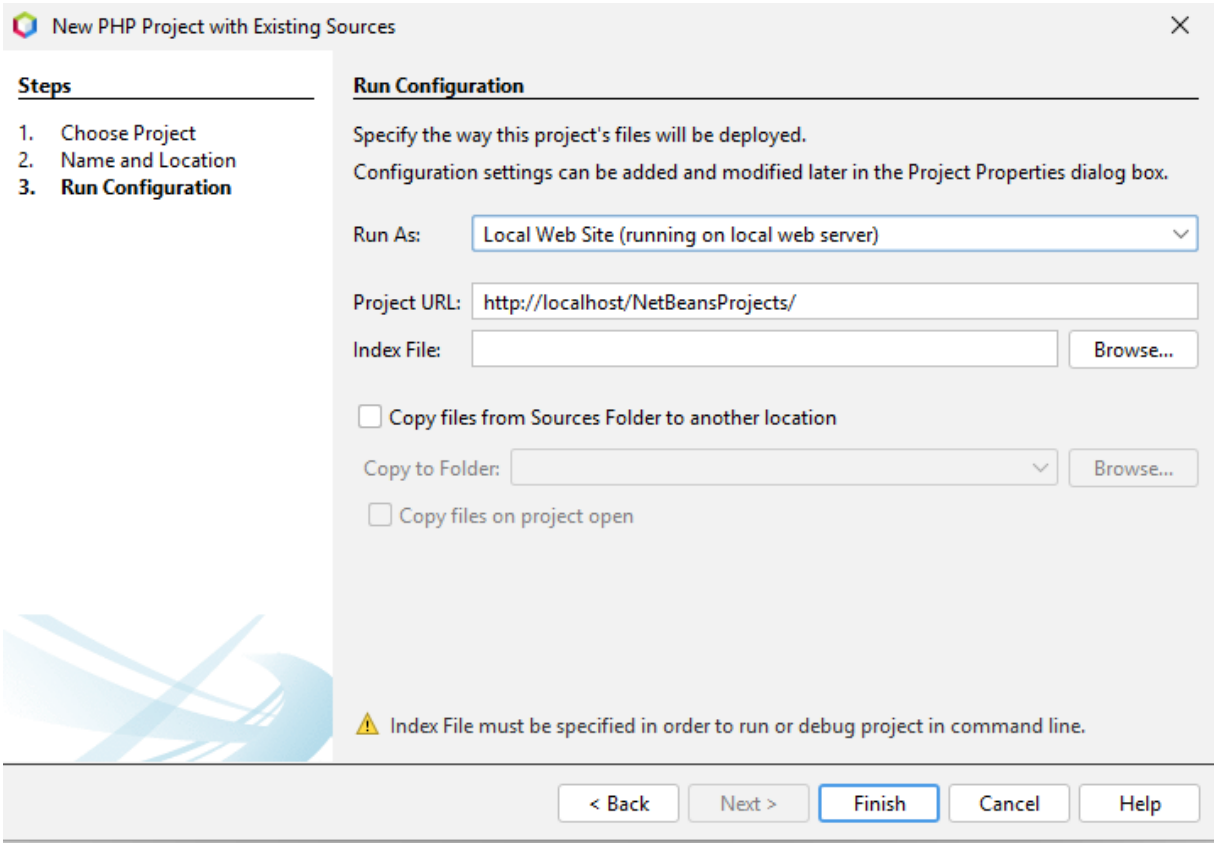

Créer un utilisateur dédié avec tous les droits pour blog_app uniquement

- Taper CMD dans la barre

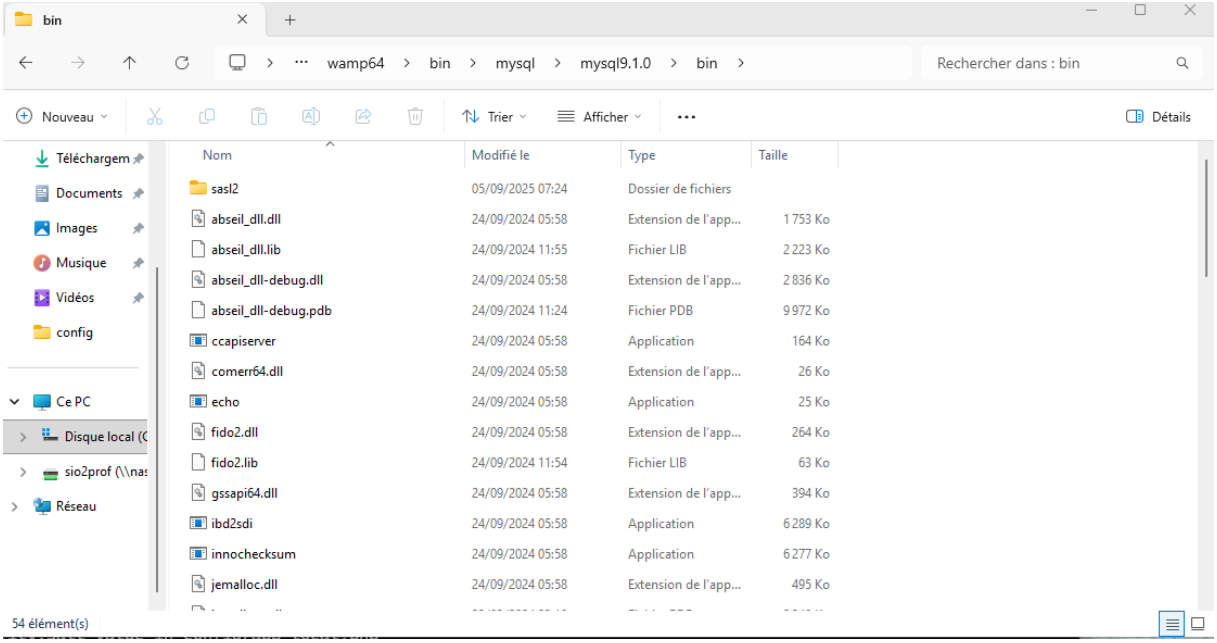

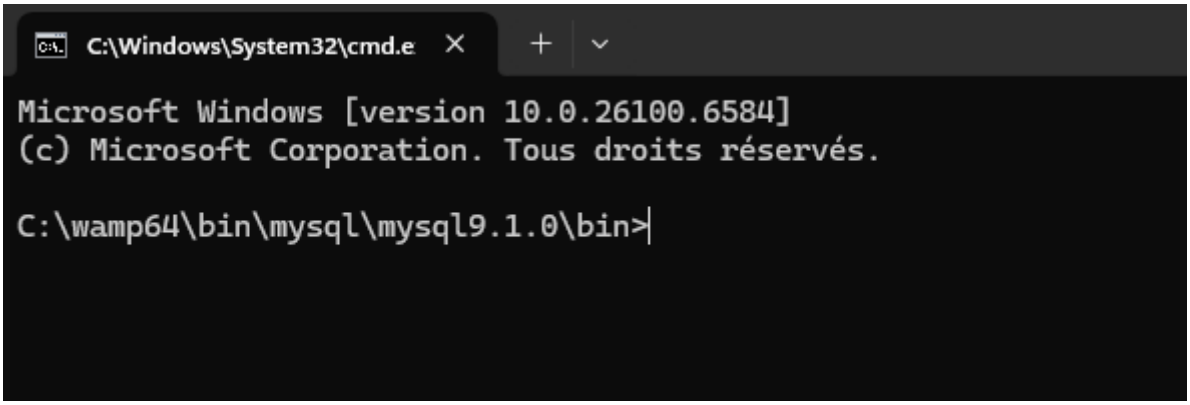

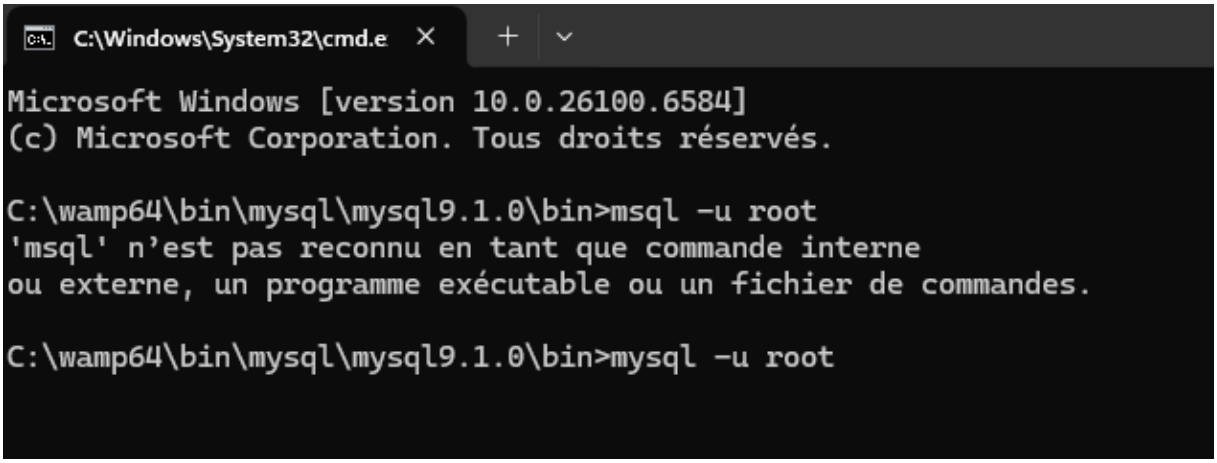



```
mysql> create database blog_app_bdd
    -> ;
Query OK, 1 row affected (1.02 sec)
```

```
mysql> grant all privileges on blog_app_bdd.* to blog_app1;
```

Configurer la bdd dans l'app blog_app

- Dans le dossier config on choisit le fichier app_local.php

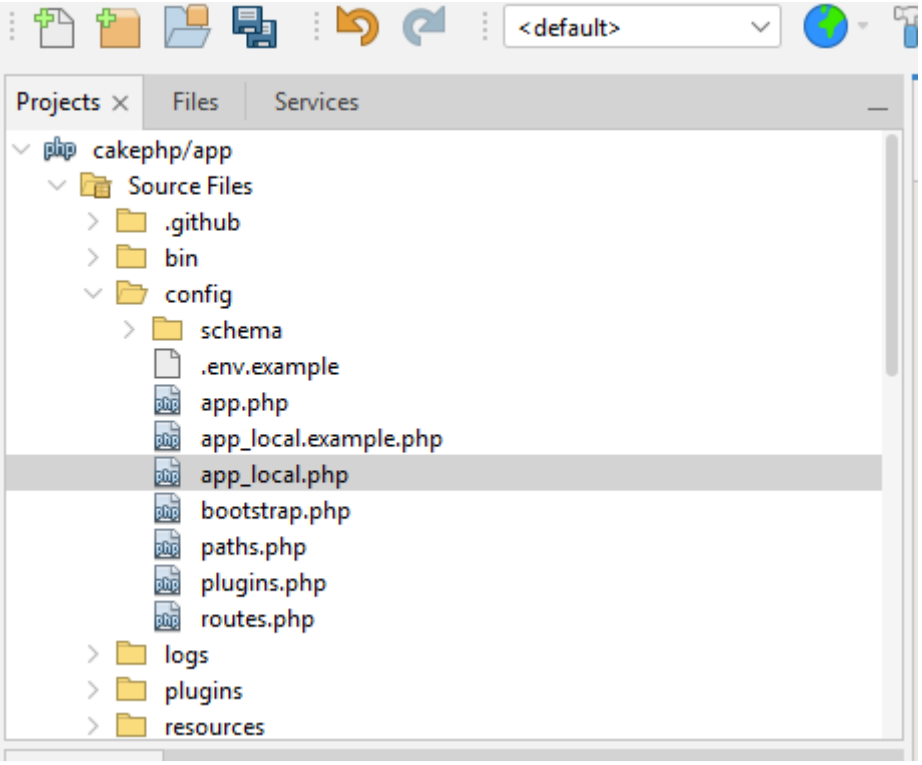

```
 *
 * See app.php for more configuration options.
 */
'Datasources' => [
    'default' => [
        'host' => 'localhost',
        /*
         * CakePHP will use the default DB port based on the driver selected
         * MySQL on MAMP uses port 8889, MAMP users will want to uncomment
         * the following line and set the port accordingly
         */
        //'port' => 'non_standard_port_number',

        'username' => 'blog_appl',
        'password' => 'azeryl234@',

        'database' => 'blog_app_bdd',
        /*
         * If not using the default 'public' schema with the PostgreSQL driver
         * set it here.
         */
        //'schema' => 'myapp',

        /*
```

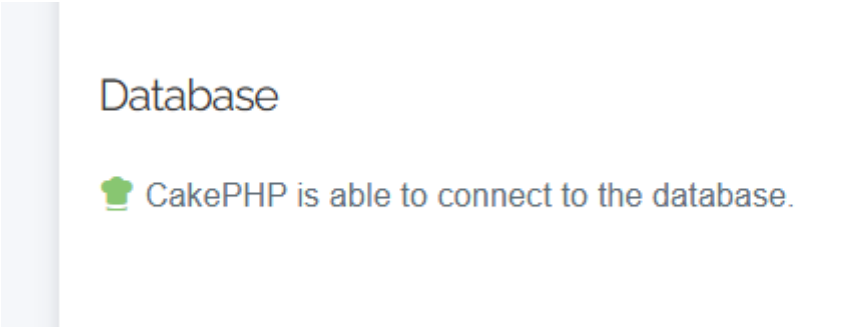

Création migration pour la table article

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations create InitialMigration
```

Training and Certification

- Dans le dossier Migrations on choisit le fichier InitialMigration.php



- On rajoute le code qui est à la ligne 18 et 19.

20251001051229_InitialMigration.php

Source History

```php
<?php
declare(strict_types=1);

use Migrations\BaseMigration;

class InitialMigration extends BaseMigration
{
    /**
     * Change Method.
     *
     * More information on this method is available here:
     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the-change-method
     *
     * @return void
     */
    public function change(): void
    {
        $articles = $this->table('articles');
        $articles->create();


    }
}
```

```
 == 20251001051229 InitialMigration: migrating
 == 20251001051229 InitialMigration: migrated 0.0435s
All Done. Took 0.7241s
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations status
+--------+----------------+------------------+
| Status | Migration ID   | Migration Name   |
+--------+----------------+------------------+
| up     | 20251001051229 | InitialMigration |
+--------+----------------+------------------+
```

- Dans la BDD on peut voir la table articles créer

- On tape le code pour annuler

```
 == 20251001051229 InitialMigration: reverting
 == 20251001051229 InitialMigration: reverted 0.3813s
All Done. Took 0.4332s
```

- Dans la BDD on peut voir la table articles supprimer

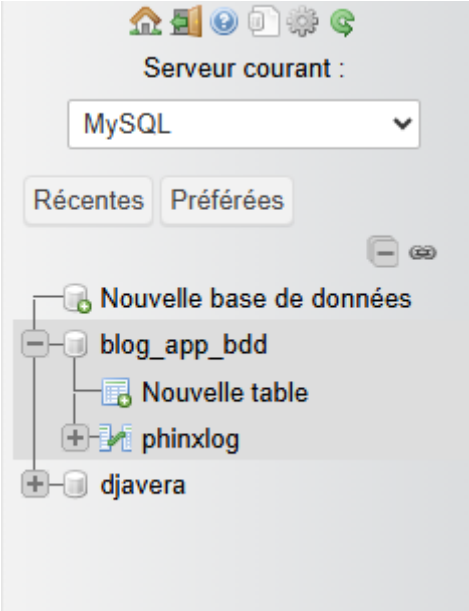

- Dans le terminal on va créez le fichier AlterArticles

- Dans le dossier Migrations choisissez le fichier AlterArticles.php



20251001055348_AlterArticles.php

Source History

```php
<?php
declare(strict_types=1);

use Migrations\BaseMigration;

class AlterArticles extends BaseMigration
{
    /**
     * Change Method.
     *
     * More information on this method is available here:
     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the-change-method
     *
     * @return void
     */
    public function change(): void
    {
        $articles = $this->table('articles');
    $articles->addColumn('title', 'string')
    ->addColumn('content', 'text')
    ->addColumn('created', 'datetime')
    ->addColumn('modified', 'datetime')
     ->update();
    }
}
```

Migration pour modifier la table articles

```
 == 20251001060925 InsertArticles: migrating
 == 20251001060925 InsertArticles: migrated 0.1176s
All Done. Took 1.1319s



C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations status
+--------+----------------+-----------------+
| Status | Migration ID   | Migration Name  |
+--------+----------------+-----------------+
| up     | 20251001051229 | InitialMigration |
| up     | 20251001055348 | AlterArticles   |
| up     | 20251001060925 | InsertArticles  |
+--------+----------------+-----------------+
```

- Dans la table articles on peut voir

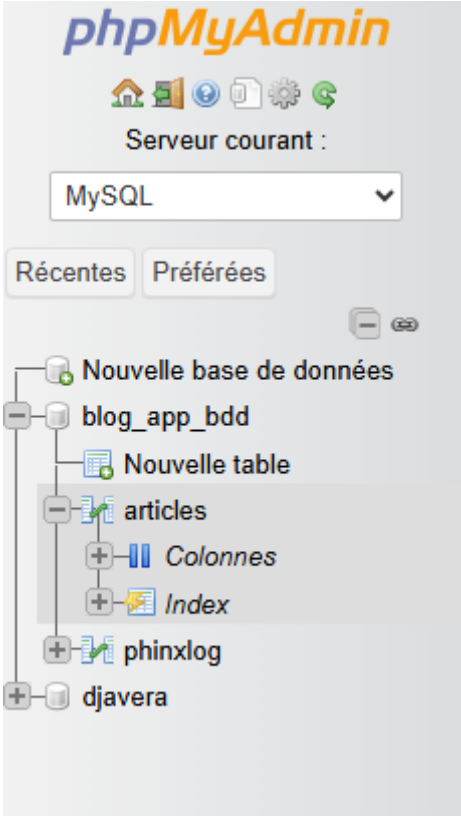

Migration pour insérer des données dans articles



```php
    */
    public function up(): void
{
        $articles = $this->table('articles');
        $rows =[
            ['title' => 'titre1', 'content' => 'sfdsf'
                . 'dfsdfsd'
                . 'sdfsffs', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'),  'modified' => date('Y-m-d H:i:s')],
            ['title' => 'titre2', 'content' => 'content2', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'),  'modified' => date('Y-m-d
            ['title' => 'titre3', 'content' => 'content3', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'),  'modified' => date('Y-m-d
            ['title' => 'titre4', 'content' => 'content4', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'),  'modified' => date('Y-m-d
            ['title' => 'titre5', 'content' => 'content5', 'created' => date('Y-m-d H:i:s'),  'modified' => date('Y-m-d
        ];
        $articles->insert($rows)->saveData();
    }

    public function down(): void
    {
        $this->execute('DELETE from articles');
    }
}
```

```
 == 20251001060925 InsertArticles: migrating
 == 20251001060925 InsertArticles: migrated 0.1176s
All Done. Took 1.1319s



C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake migrations status
+--------+----------------+------------------+
| Status | Migration ID   | Migration Name   |
+--------+----------------+------------------+
| up     | 20251001051229 | InitialMigration |
| up     | 20251001055348 | AlterArticles    |
| up     | 20251001060925 | InsertArticles   |
+--------+----------------+------------------+
```

Serveur : MySQL:3306 » Base de données : blog_app_bdd » Table : articles

Parcourir | Structure | SQL | Rechercher | Insérer | Exporter | Importer | Privilèges | Opérations | Déclencheurs

Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0007 seconde(s).)

```
SELECT * FROM `articles`
```

Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

Options supplémentaires

		id	title	content	created	modified
Éditer Copier Supprimer		1	titre1	sfdsfdfsdfsdsdfsffs	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
Éditer Copier Supprimer		2	titre2	content2	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
Éditer Copier Supprimer		3	titre3	content3	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
Éditer Copier Supprimer		4	titre4	content4	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34
Éditer Copier Supprimer		5	titre5	content5	2025-10-01 06:45:34	2025-10-01 06:45:34

Tout cocher *Avec la sélection :* Éditer Copier Supprimer Exporter

Articles

Création modèle pour Articles

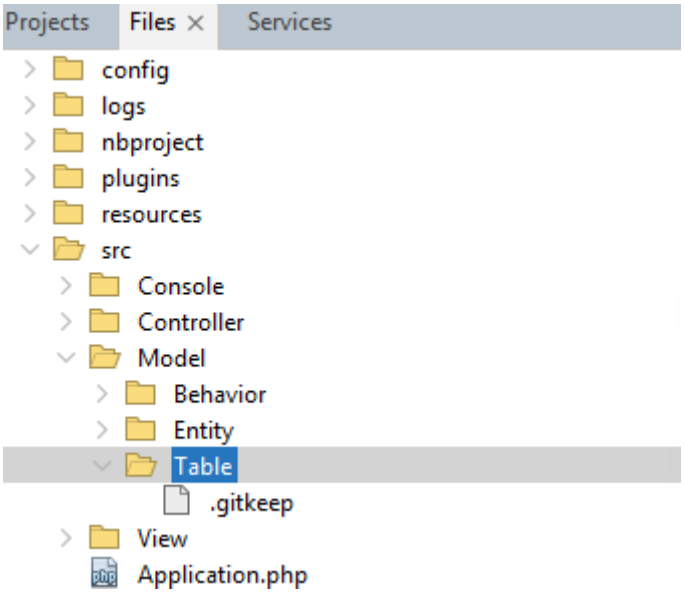

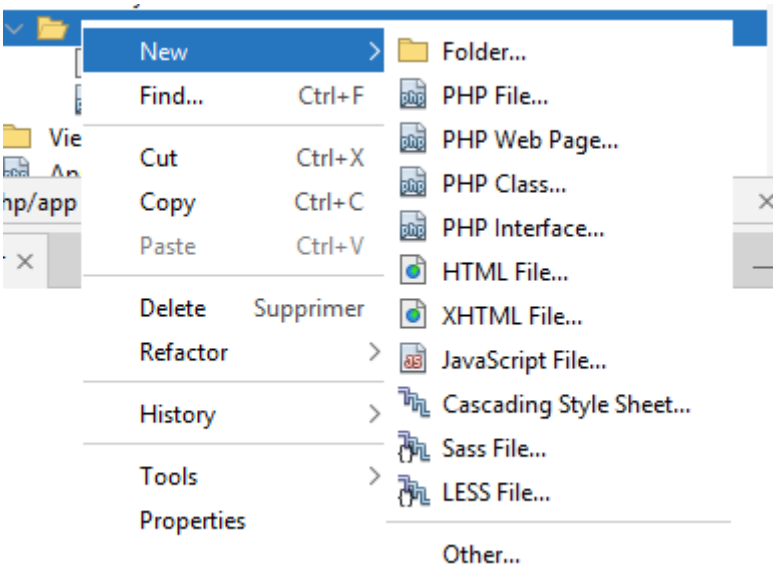

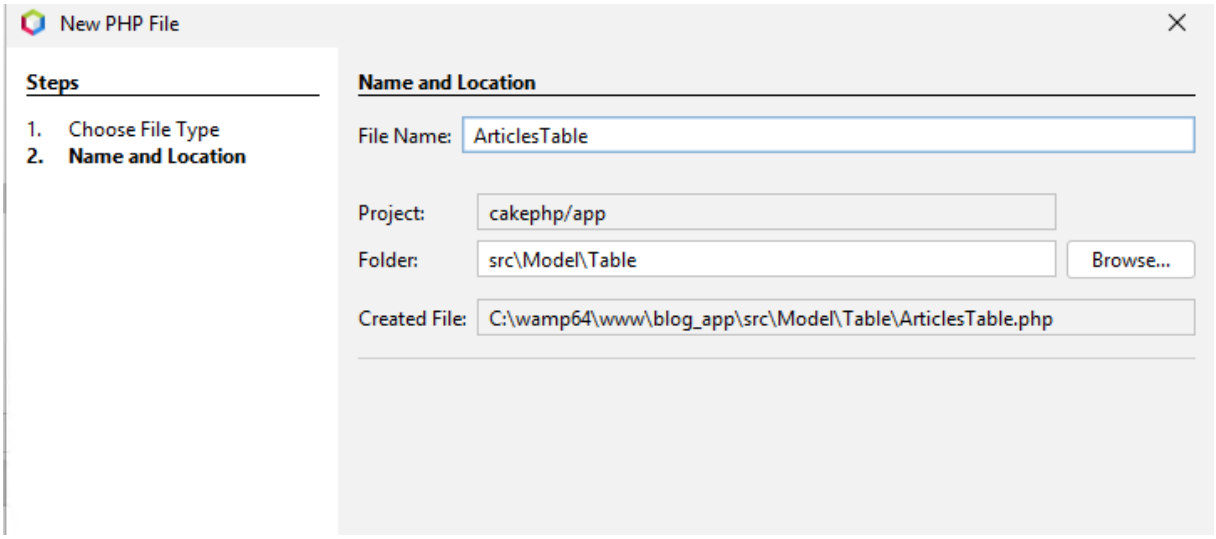

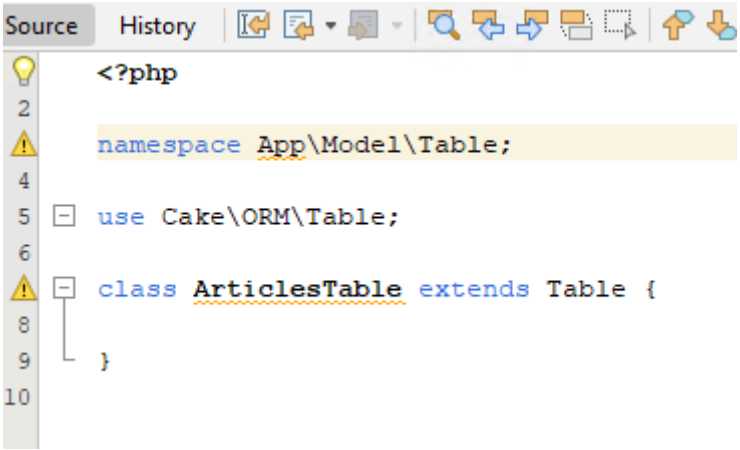

Création controller pour Articles

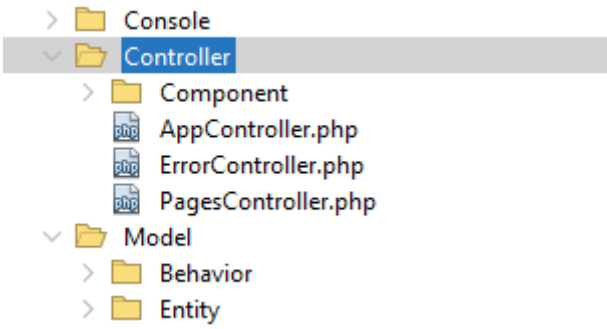

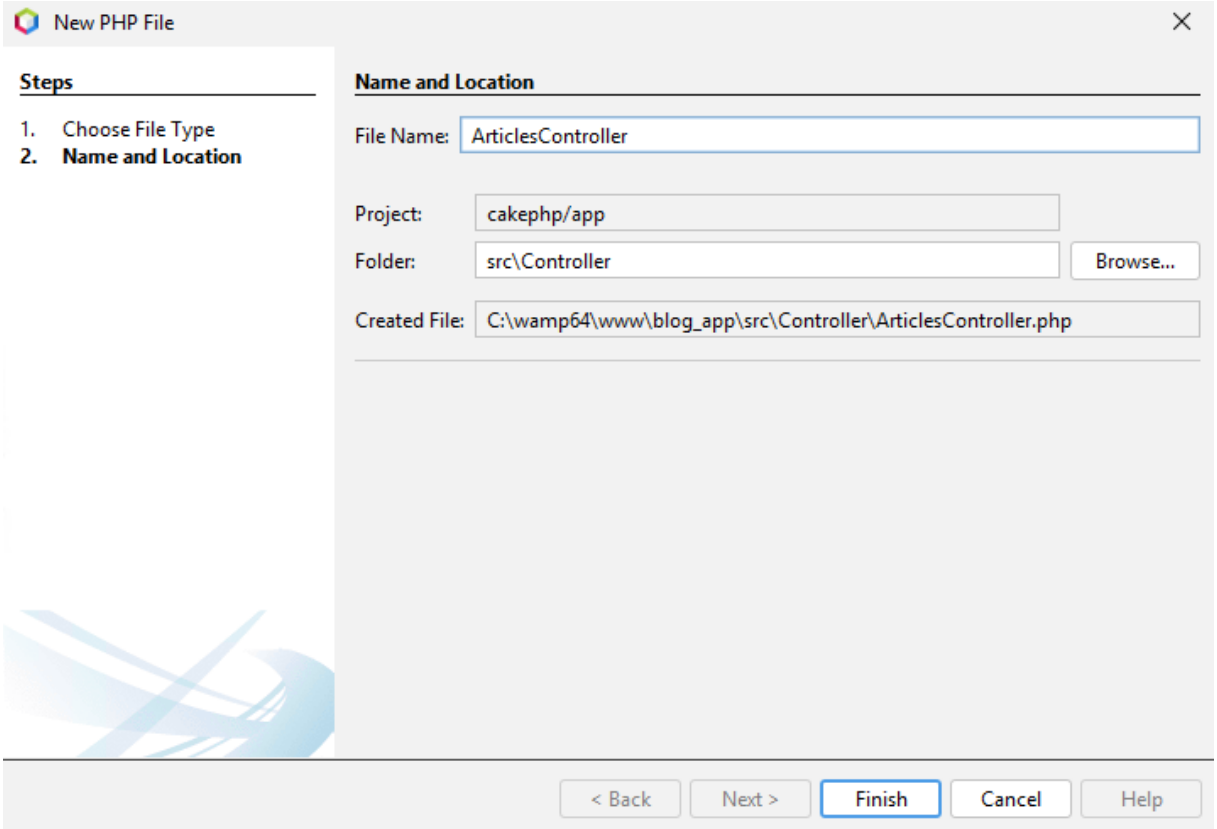

Source History

```php
<?php

namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
        $mesArticles = $this->Articles->find()->all();
        $this->set(compact('mesArticles'));
    }

}
```

Création Template pour Articles(index)

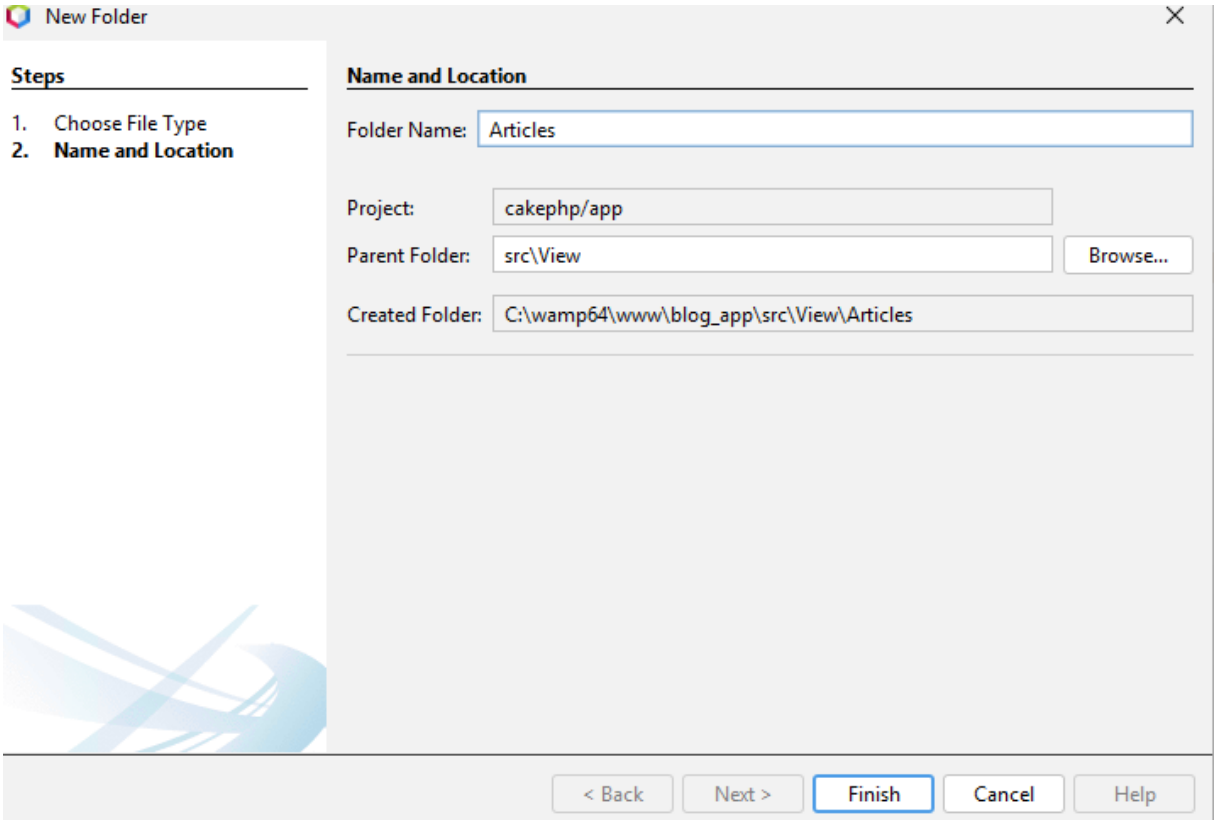

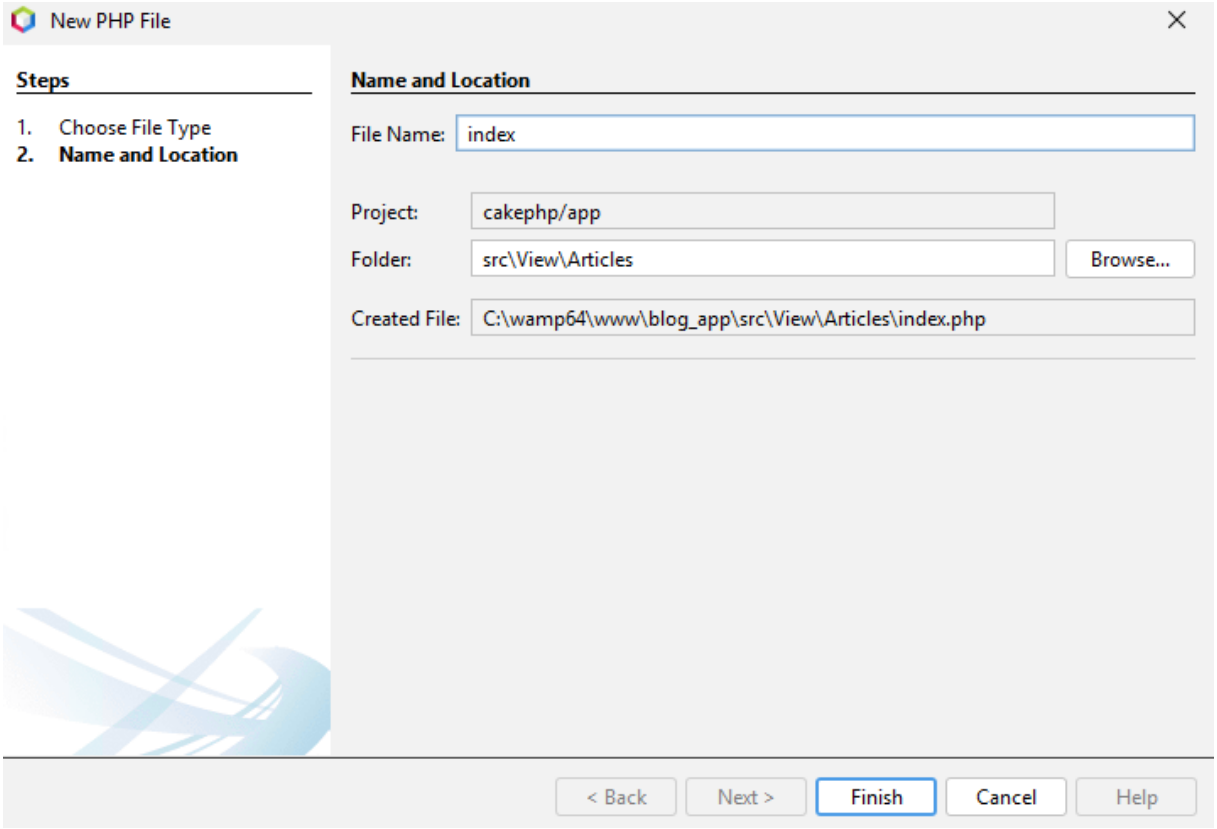

```php
<h1>Tous les articles du Blog</h1>
<table>
<tr>
        <th>Id</th>
        <th>Titre</th>
        <th>Date de cr&eacute;ation</th>
    </tr>

    <!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesArticles, l'afficha
    <?php foreach ($mesArticles as $article): ?>
    <tr>
        <td><?= $article->id ?></td>
        <td><?= $article->title ?></td>
        <td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
</table>
```

localhost/blog_app/articles

CakePHP

Tous les articles du Blog

Id	Titre	Date de création
1	titre1	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
2	titre2	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
3	titre3	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
4	titre4	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
5	titre5	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

- On modifie le code pour afficher Date de modified

```php
<td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
<td><?= $article->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
```

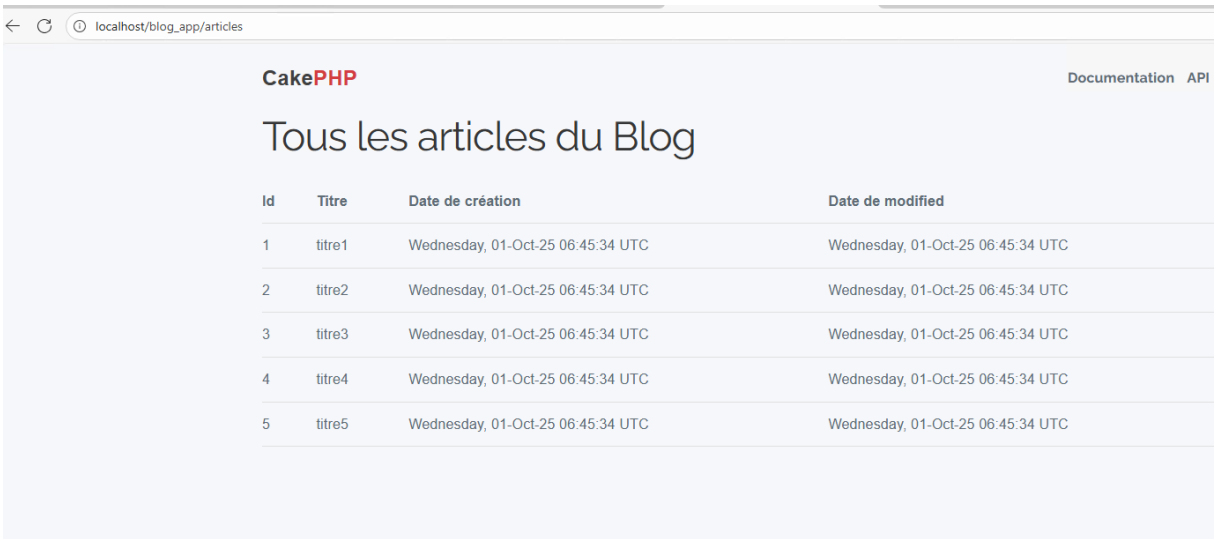

- On copie colle le code et on supprime le **s** d'article

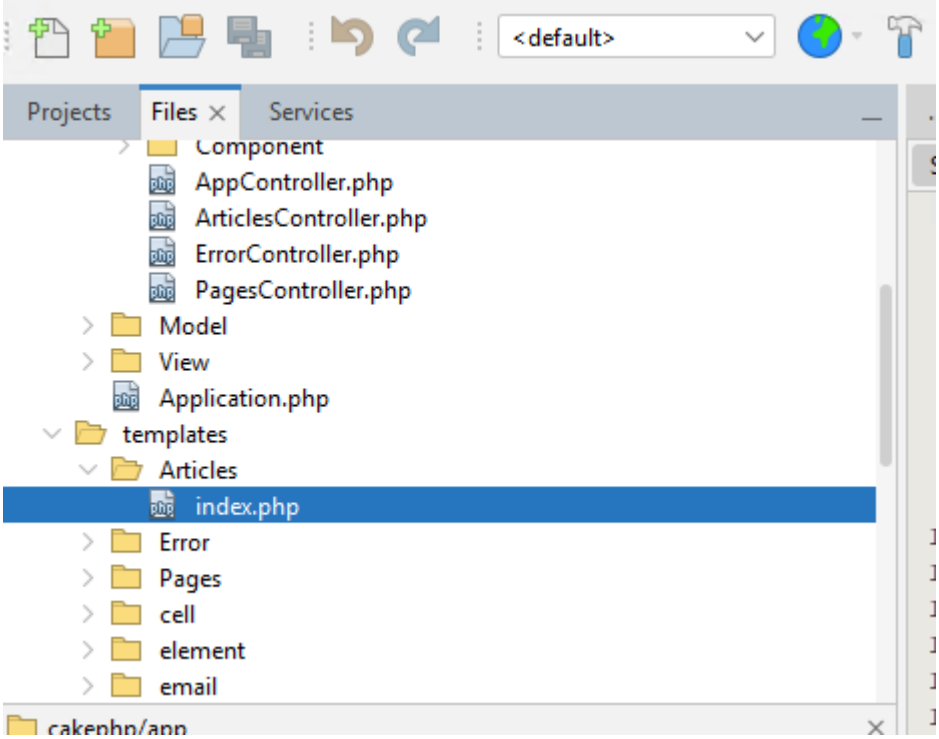

-

```
Source   History
<h1>Tous les articles du Blog</h1>
<table>
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Titre</th>
        <th>Date de cr&eacute;ation</th>
        <th>Date de modified</th>


    </tr>

    <!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesArticles, l'
    <?php foreach ($mesArticles as $article): ?>
        <tr>
            <td><?= $article->id ?></td>
            <td>
                <?=
                $this->html->link($article->title, [
                    'controller' => 'articles',
                    'action' => 'detail',
                    $article->id]);
//l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
                ?>
            </td>
            <td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
            <td><?= $article->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>

        </tr>
<?php endforeach; ?>
</table>
```

- Le résultat

localhost/blog_app/articles

CakePHP Documentation API

Tous les articles du Blog

Id	Titre	Date de création	Date de modified
1	titre1	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
2	titre2	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
3	titre3	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
4	titre4	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
5	titre5	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

- On rajoute une nouvelle function detail et copie coller le code

```php
<?php

namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
        $mesArticles = $this->Articles->find()->all();
        $this->set(compact('mesArticles'));
        }


        public function detail ($id){

        $leArticle = $this->Articles->get($id);
        $this->set(compact('leArticle'));
    }
}
```

- Créez une nouvelle fiche detail

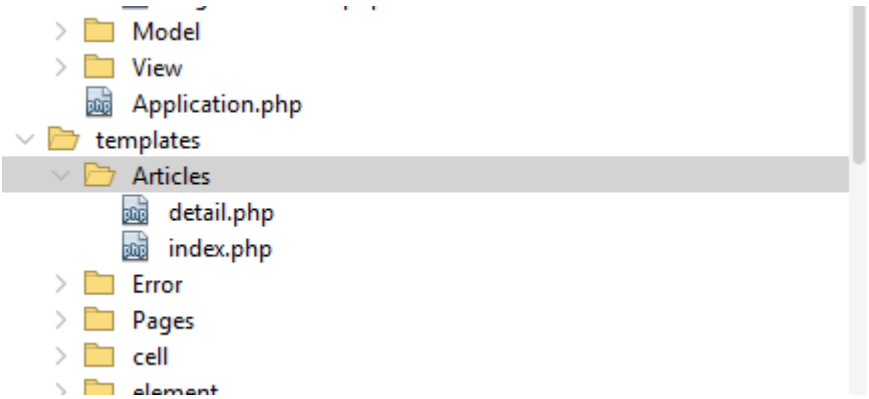

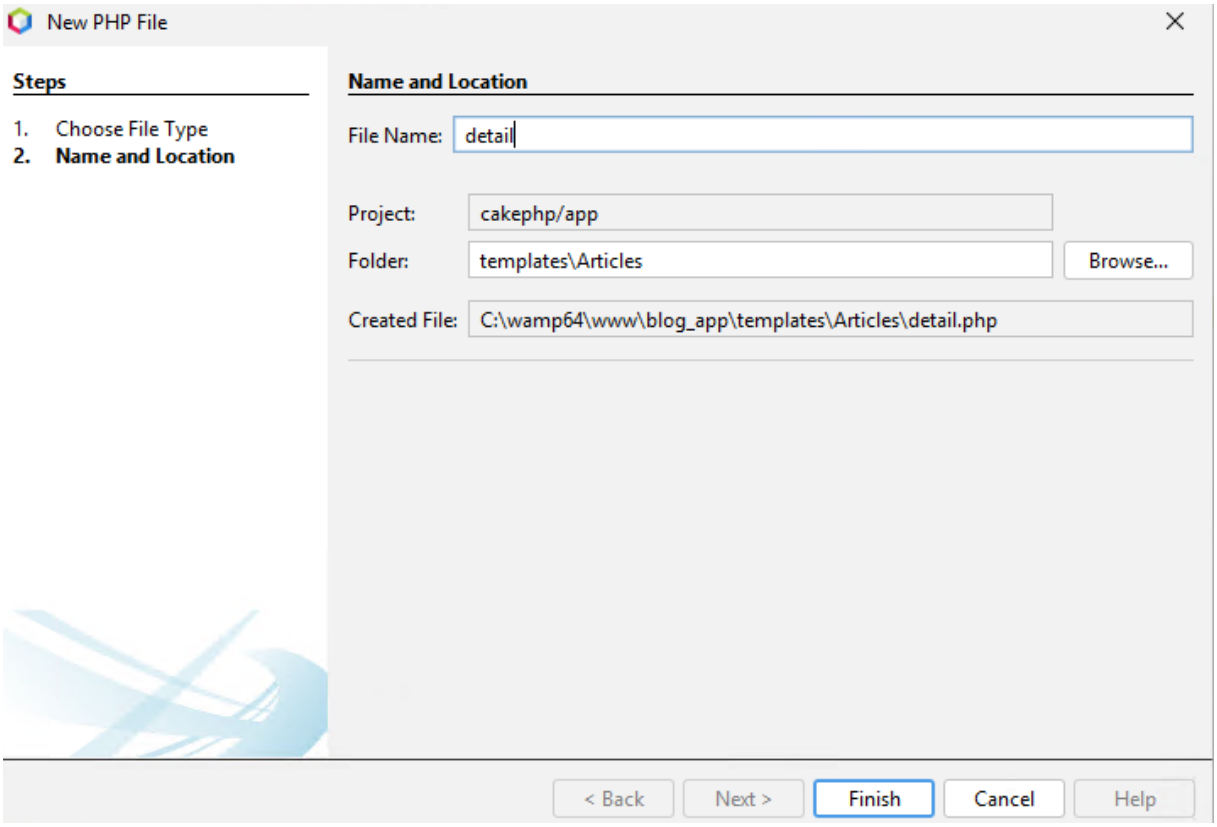

- Dans la BDD **content** on écrit des noms et cliquer entrer

- Le résultat après avoir écrit les noms

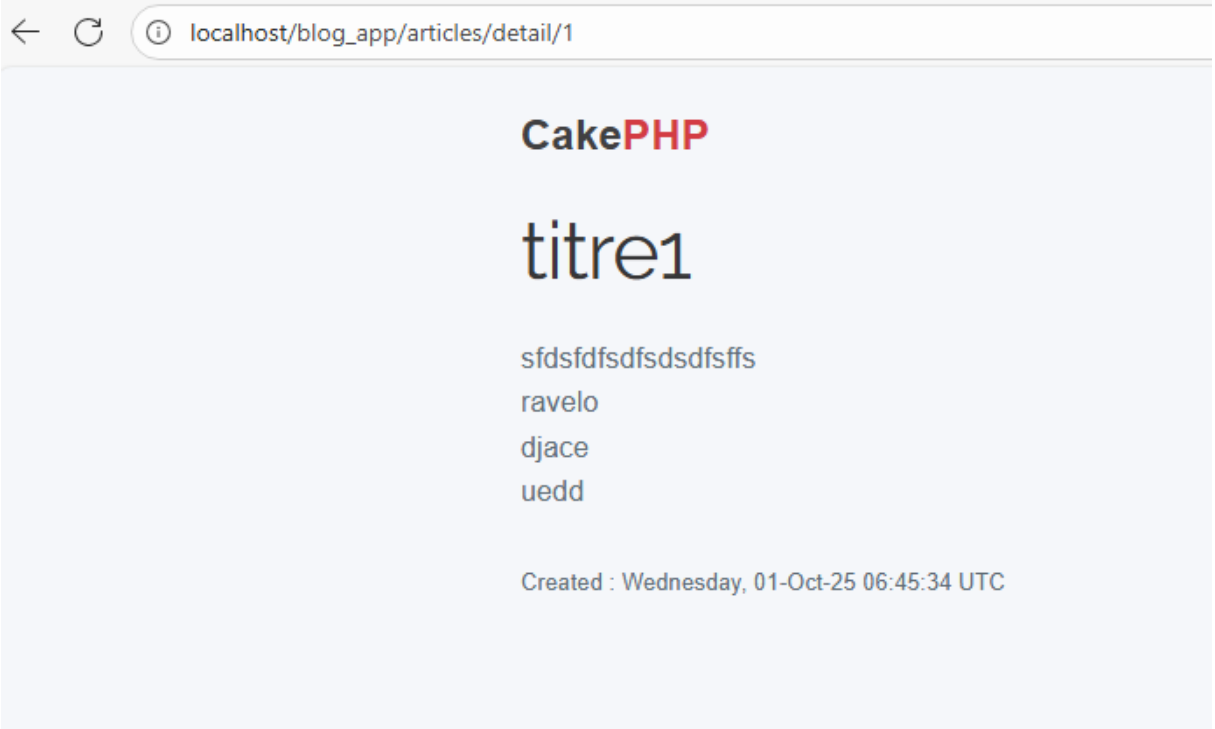

- On modifie le code pour Créez un lien « Retour à la liste des articles » pour rediriger vers la page index.

```
<?=
$this->html->link("retour a la liste des article", [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index']);
//l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
?>
```

- Le résultat on peut voir Retour a la liste des articles afficher

- On modifie le code

```php
<?php

namespace App\Controller;

class ArticlesController extends AppController {

    public function index() {
        //on récupére tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
        $mesArticles = $this->Articles->find()->all();
        $this->set(compact('mesArticles'));
    }

public function detail($id = null) {
        try {
            $leArticle = $this->Articles->get($id);
        } catch (\Exception $ex) {
            if ($id == null) {
                $this->Flash->error(__("L'action detail doit être appelé avec un identifiant"));
            } else {
                $this->Flash->error(__("L'article {0} n'existe pas", $id));
            }
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        }

        $this->set(compact('leArticle'));
    }
}
```

- Le résultat obtenu sur le site sans ID

CakePHP

Documentation API

L'action detail doit être appelé avec un identifiant

Tous les articles du Blog

Id	Titre	Date de création	Date de modified
1	titre1	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
2	titre2	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
3	titre3	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
4	titre4	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC
5	titre5	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

- Le résultat obtenu sur le site avec ID

localhost/blog_app/articles/detail/1

CakePHP

titre1

sfdsfdfsdfsdsdfsffs
ravelo
djace
uedd

Created : Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC

Retour a la liste des articles

- Drd

```
public function add() {
    $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->data);
        if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
            $this->Flash->success(__("L'articles a été sauvegardé."));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
    }
    $this->set(compact('leNewArticle'));
}
```

- Le résultat

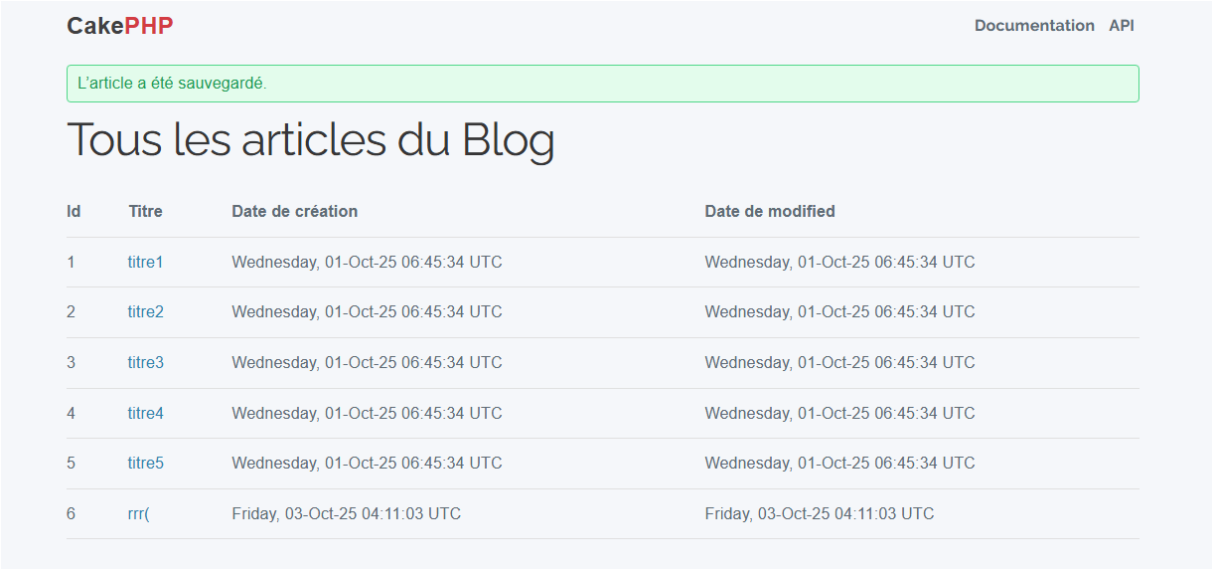

- Créer une classe add

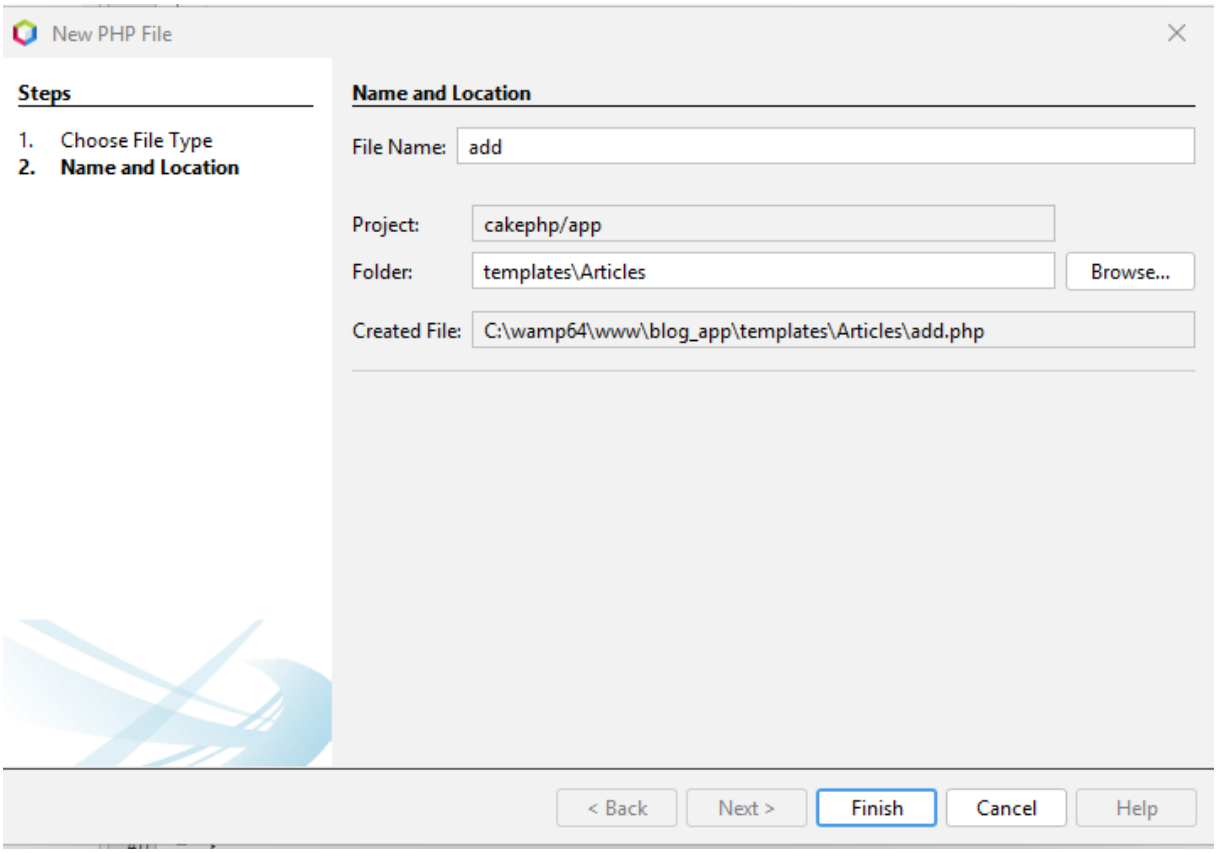

Créez une autre vue

- On copie colle le code dans la classe add.php

```
<h1>Ajouter un article</h1>
<?php
echo $this->Form->create($leNewArticle);
echo $this->Form->control('title');
echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
echo $this->Form->button(__("Sauvegarder l'article"));
echo $this->Form->end();
?>
<br/>
<?php unset($lePost); ?>
```

- Résultat sur le site

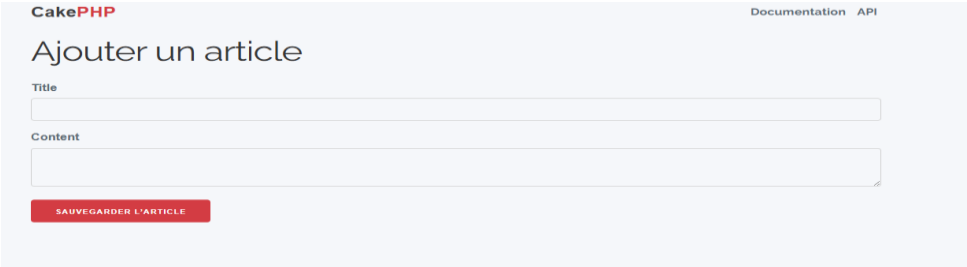

- Copie colle le code dans la classe ArticlesTable

```
public function initialize(array $config)
{
    $this->addBehavior('Timestamp');
}
```

- Le code dans la classe add permet d'afficher un button

```
<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

- Résultat avoir sur le site

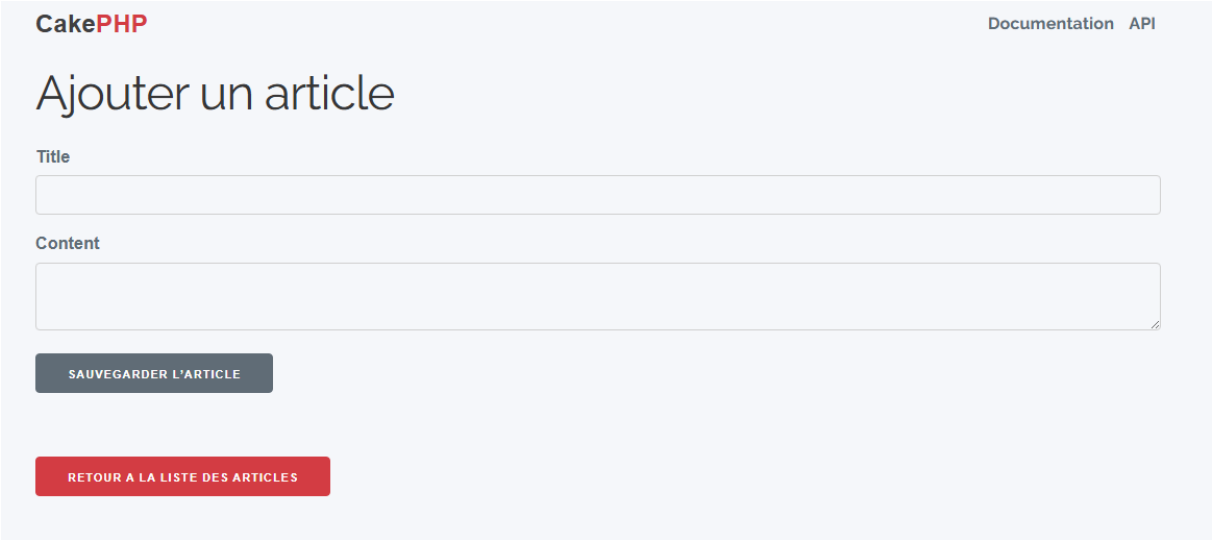

- Le code dans la classe index pour afficher un button

```
<?=
$this->html->link('Ajouter un article',
    ['controller' => 'articles', 'action' => 'add'],
        ['class' => 'button']);
?>
```

- Le résultat sur le site

Valider des données

```php
<?php

namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;
use cake\Validation\Validator;

class ArticlesTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
                ->notEmptyString('title', __('veuillez renseigner un title'))
                ->notEmptyString('content', __('veuillez renseigner un content'));

        return $validator;
    }
}
```

- Le résultat sur le site

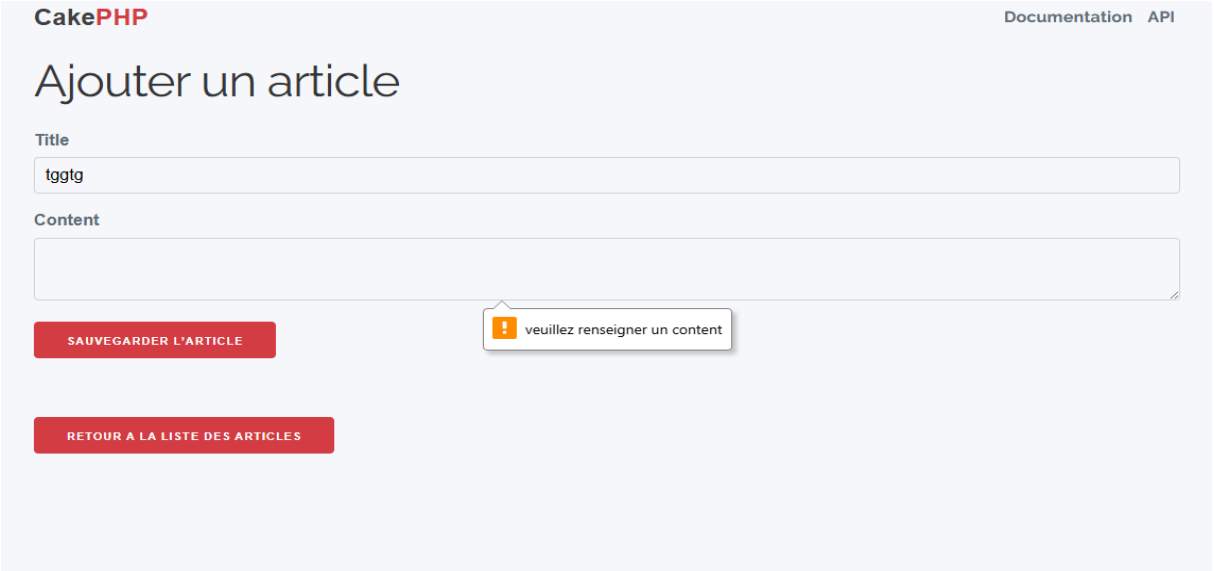

Editer un post

- On copie colle le code dans la classe ArticlesController

```php
    public function edit($id) {
        $leArticle = $this->Articles->get($id);
        if ($this->request->is(['post', 'put'])) {
            $this->Articles->patchEntity($leArticle, $this->request->getData());
            if ($this->Articles->save($leArticle)) {
                $this->Flash->success(__('Votre article a été mis à jour.'));
                return $this->redirect(['action' => 'index']);
            } else
                $this->Flash->error(__('Impossible de mettre à jour votre article.'));
        }
        $this->set(compact('leArticle'));
    }
}
```

Créez une autre vue

- On nomme la vue edit

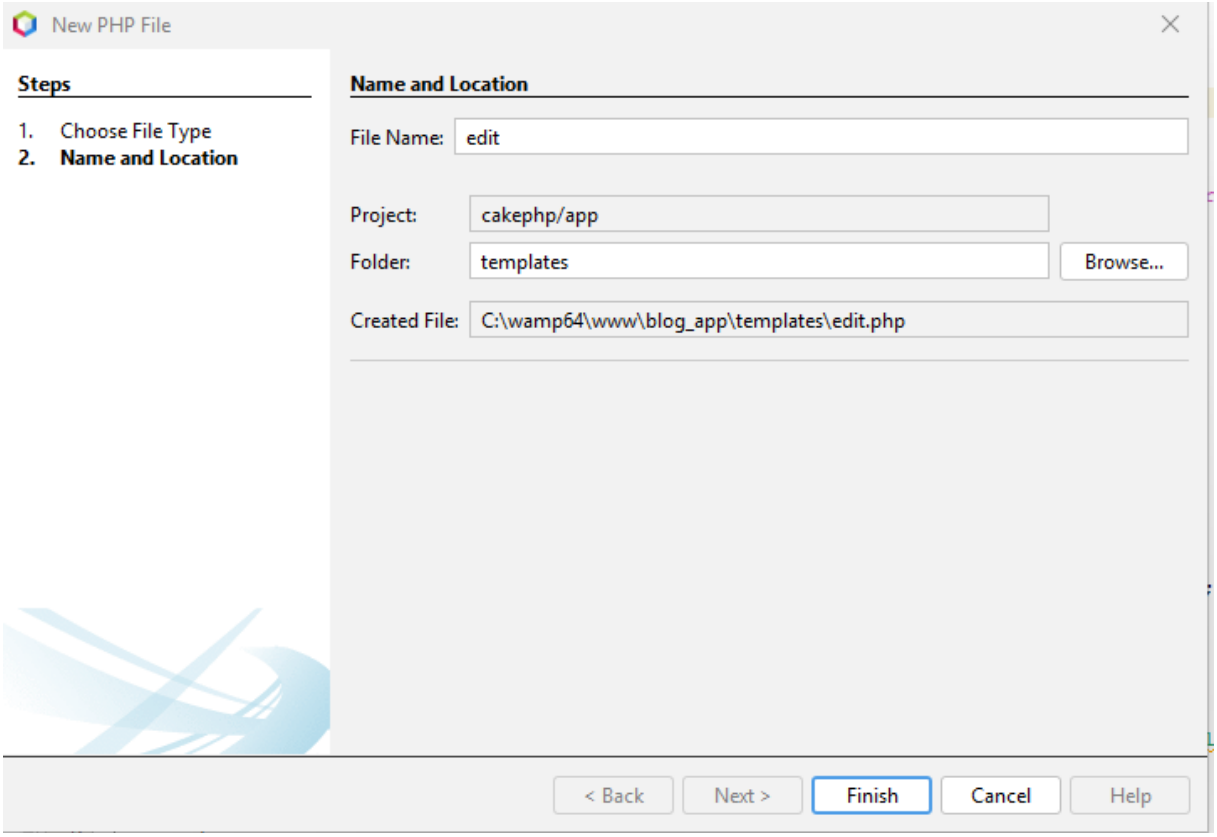

- On copie colle le code dans la classe edit

```php
<h1>Modifier le post</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leArticle);
    echo $this->Form->control('title');
    echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
    echo $this->Form->button(__("Mettre à jour le post"));
    echo $this->Form->end();
?>
<br/>
<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index']);
?>
```

- Le résultat

- Créez un lien retour pour retourner vers la page index
- Dans la vue, modifiez l'affichage de la 1ère ligne pour afficher par exemple :
  Modifier le post "le super titre" (id = 2)
- Gérer le problème d'appeler edit sur aucun id ou sur un id inexistant

```php
<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index']);
?>
```

```php
<h1>Modifier le post "<?= $leArticle->title?>"</h1>
```

```php
<h1>Modifier le post "<?= $leArticle->title?>" (id - <?= $leArticle->id ?></h1>
```

CakePHP

L'action edit doit être appelé avec un identifiant

CakePHP

L'article 25 n'existe pas

- Ajouter une colonne Action

```
<td>
    <?=
    $this->html->link('Button', [
        'controller' => 'articles', 'action' => 'edit'],
            ['class' => 'button']);
    ?>
</td>
```

Id	Titre	Date de création	Date de modified	Action
1	titre1	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON
2	titre2	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON
3	titre3	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON
4	titre4	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON
5	titre5	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON
6	rrr(	Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC	Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC	BUTTON

- Changement de colore

```
<?=
$this->html->link('Retour a la liste des articles', [
    'controller' => 'articles', 'action' => 'index'],
        ['class' => 'button',
            'style'=> 'background-color: coral']);
?>
```

RETOUR À LA LISTE DES ARTICLE

- On change $post par $Article

```php
public function delete($id = null) {
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $leArticle = $this->Articles->get($id);
    if ($this->Articles->delete($leArticle)) {
        $this->Flash->success(__("L'article {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $leArticle->title, $leArticle->id));
    } else {
        $this->Flash->error(__("L'article ne peux pas etre supprimé, reessayez plus tard"));
    }
    return $this->redirect(['action' => 'index']);
}
```

- On change $post par $article

```php
<?=
$this->Form->postLink(
        __('Supprimer'),
        ['action' => 'delete', $post->id],
        ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $post->title, $post->id)])
?>
```

```php
<?=
$this->Form->postLink(
        __('Supprimer'),
        ['action' => 'delete', $article->id],
        ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $article->title, $article->id)])
?>
```

- Ajouter un Button supprimer en couleur

```php
<td>
    <?=
    $this->Form->postLink(
            __('Supprimer'),
            ['action' => 'delete', $article->id],
            ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $article->title, $article->id),
                'class' => 'button', 'style' => 'background-color: blue']);
    ?>
</td>
```

Tous les articles du Blog

AJOUTER UN ARTICLE

Id	Titre	Date de création	Date de modified	Action	
1	titre1	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON	SUPPRIMER
2	titre2	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON	SUPPRIMER
3	titre3	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON	SUPPRIMER
4	titre4	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON	SUPPRIMER
5	titre5	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	Wednesday, 01-Oct-25 06:45:34 UTC	BUTTON	SUPPRIMER
6	titre6	Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC	Friday, 03-Oct-25 04:11:03 UTC	BUTTON	SUPPRIMER

- Rediriger directement sur le controlleur Articles

```
Migrations
20251001051229_InitialMigration.php
20251001055348_AlterArticles.php
20251001060925_InsertArticles.php
```

```
 */
//$builder->connect('/', ['controller' => 'Pages', 'action' => 'display', 'home']);
$builder->connect('/', ['controller' => 'Articles', 'action' => 'index']);
```

Nouvel onglet | CakePHP: the rapid de | localhost / MySQL / bl | CakePHP: the rapid de

localhost/blog_app/

- On récupère tous les postes et on les stocke.

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
    $mesArticles = $this->Articles->find()->contain(['Users'])->all();
    $this->set(compact('mesArticles'));
}
```

- On récupère username et un email.

```
public function index() {
    //on récupère tous les posts et on les stocke dans $mesArticles
    $mesArticles = $this->Articles->find()->contain([
                'Users' => function ($q) {
                    return $q
                        ->select(['username', 'email']);
                }])->all();
    $this->set(compact('mesArticles'));
}
```

```
                $article->id]);
'l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
            ?>
        </td>
        <td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= $article->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= $article->user->username ?></td>
        <td>
```

```
:table>
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Titre</th>
        <th>Date de cr&eacute;ation</th>
        <th>Date de modified</th>
        <th>Créé par</th>
        <th>Action</th>
```

	Créé par	Action	
5:34	naoy	BUTTON	SUPPRIMER
5:34	naoy	BUTTON	SUPPRIMER
5:34	naoy	BUTTON	SUPPRIMER
5:34	naoy	BUTTON	SUPPRIMER
5:34	naoy	BUTTON	SUPPRIMER
UTC	naoy	BUTTON	SUPPRIMER
6:12	naoy	BUTTON	SUPPRIMER

- Afficher le nombre de articles écrits par utilisateur. il faut récupérer les user_id des articles de chaque utilisateur et pas tous les champs et compter dans la vue. Pour compter, il faut utiliser la fonction count() dans la vue.

```
<table>
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Name</th>
        <th>LastName</th>
        <th>Age</th>
        <th>Email</th>


        <th>Date de création</th>
        <th>Date de modification</th>

        <th>Actions</th>
    </tr>
```

```
<?php foreach ($mesUsers as $user): ?>
    <tr>
        <td><?= $user->id ?></td>
        <td><?= $user->name ?></td>
        <td><?= $user->lastname ?></td>
        <td><?= $user->age ?></td>
        <td><?= $user->email ?></td>
        <td><?=$user->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= $user->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
        <td><?= count($user->articles)?></td>
```

```
'articles' => [
    (int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) id:4 { },
    (int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) id:5 { },
    (int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) id:6 { },
    (int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) id:7 { },
    (int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) id:8 { },
    (int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) id:9 { },
    (int) 6 => object(Cake\ORM\Entity) id:10 { },
```

ID	Name	LastName	Age	Email	Date de création	Date de modification
13	Paul	Voituredfsdfsdsdfsffs	18	paul@example.com	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC
14	Marie	Dupont	25	marie@example.com	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC
15	Giselaine	Dupont	55	Giselaine@example.com	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC
16	Matric	voiture	42	Patric@example.com	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC	Wednesday, 29-Oct-25 07:19:48 UTC

Commentaire

Cretion de la migration CreatsComments

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake migration createComments titre:string content:string article_id:int

Creating file C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251105043017_CreateComments.php
Wrote `C:\wamp64\www\blog_app\config\Migrations\20251105043017_CreateComments.php`
```

```php
     * @return void
     */
    public function change(): void {
        $table = $this->table('comments');
        $table->addColumn('titre', 'string', [
            'default' => null,
            'limit' => 255,
            'null' => false,
        ]);
        $table->addColumn('content', 'string', [
            'default' => null,
            'limit' => 255,
            'null' => false,
        ]);
        $table->addColumn('created', 'datetime', [
            'default' => null,
            'null' => false,
        ]);
        $table->addColumn('article_id', 'integer', [
            'null' => false,
        ]);
        $table->addForeignKey('article_id', 'articles', 'id');
        $table->create();
    }
}
```

Créations de la table CommentsTable

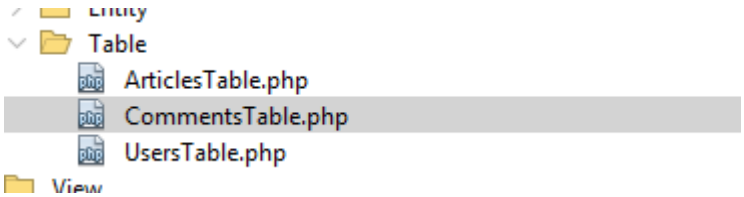

Ajouter la clés étrangère article_id

```php
<?php

namespace App\Model\Table;

use Cake\ORM\Table;
use Cake\Validation\Validator;

class CommentsTable extends Table {

    public function initialize(array $config): void {
        $this->addBehavior('Timestamp');
        $this->belongsTo('Articles');
    }

    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
                ->notEmptyString('title',__('veuiller renseigner un titre'))
                ->notEmptyString('content',__('Veuiler renseigner un content'))
                ->notEmptyString('article_id',__('Veuiler renseigner un id'));;
```

```php
<table>
    <tr>
        <th>Id</th>
        <th>Titre</th>
        <th>Date de cr&eacute;ation</th>
        <th>Date de modification</th>
        <th>cree par</th>
         <th>nb commentaire</th>

        <th>action</th>


    </tr>

    <!-- Ici se trouve l'itération sur l'objet query de notre $mesArticles, l'affichage des infos des art
    <?php foreach ($mesArticles as $article): ?>
        <tr>
            <td><?= $article->id ?></td>
            <td>
                <?=
                $this->html->link($article->title, [
                    'controller' => 'articles',
                    'action' => 'detail',
                    $article->id]);
                //l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
                ?>
            </td>


            <td><?= $article->created->format(DATE_RFC850) ?></td>
            <td><?= $article->modified->format(DATE_RFC850) ?></td>
            <td><?=$article->user->username ?></td>
            <td><?= count($article->comments) ?></td>
```

Activ

```php
<?php

namespace App\Controller;

/**
 * Description of CommentsController
 *
 * @author sio
 */
class CommentsController extends AppController {

    //put your code here
    public function add() {


        $leNewComment = $this->Comments->newEmptyEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $leNewComment = $this->Comments->patchEntity($leNewComment, $this->request->getData());
            if ($this->Comments->save($leNewComment)) {
                $this->Flash->success(__("Le commentaire a été sauvegardé."));
                return $this->redirect(['action' => 'add']);
            } else
                $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
        }
        $this->set(compact('leNewComment'));
    }
}
```

```php
<h1>Ajouter un commentaire</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leNewComment);
    echo $this->Form->control('title');
    echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
    echo $this->Form->button(__("Sauvegarder le commentaire"));
    echo $this->Form->end();

?>
<?=
$this->html->link("retour a la liste des article", [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index'],["class"=>"button"]);
//l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
?>
```

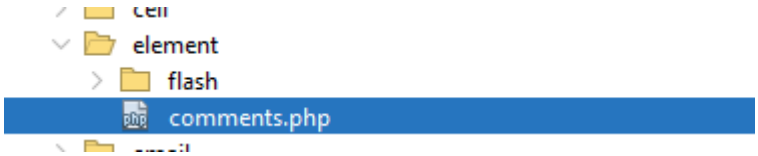

```
<h1>Ajouter un commentaire</h1>
<?php
    echo $this->Form->create($leNewComment);
    echo $this->Form->control('title');
    echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
    echo $this->Form->button(__("Sauvegarder le commentaire"));
    echo $this->Form->end();

?>
<?=
$this->html->link("retour a la liste des article", [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index'],["class"=>"button"]);
//l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
?>
```

```
    }

    public function detail($id = null) {
        $comments=$this->fetchTable('Comments');
         $leNewComment = $comments->newEmptyEntity();
        try {
```

Choisir le Controller articles pour sélectionner détaille qui est dans articles

```
}
public function delete($id) {
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $leNewComment = $this->Comments->get($id);
    if ($this->Comments->delete($leNewComment)) {
        $this->Flash->success(__("Le post {0} d' id {1} a bien été supprimé ! ", $leNewComment->title, $leNewComment->id));
        return $this->redirect(['controller'=>'articles','action' => 'detail',$leNewComment->article_id]);
    }
}
```

Choisir le Controller à utiliser pour pour supprimer commentaire

```
<tr>
    <td>id : <?= $comm->id ?>
        Cr&eacute;&eacute; le : <?= $comm->created->format(DATE_RFC850) ?>
        Modifi&eacute; le : <?= $comm->created->format(DATE_RFC850) ?>
        <?=
        $this->Form->postLink(
                __('Supprimer'),
                ['controller'=>'comments','action' => 'delete', $comm->id],
                ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $comm->title, $comm->id),
                    'class' => 'button', 'style' => 'background-color: black; '
        ]);
        ?>

    </td>
```

Diagramme UML

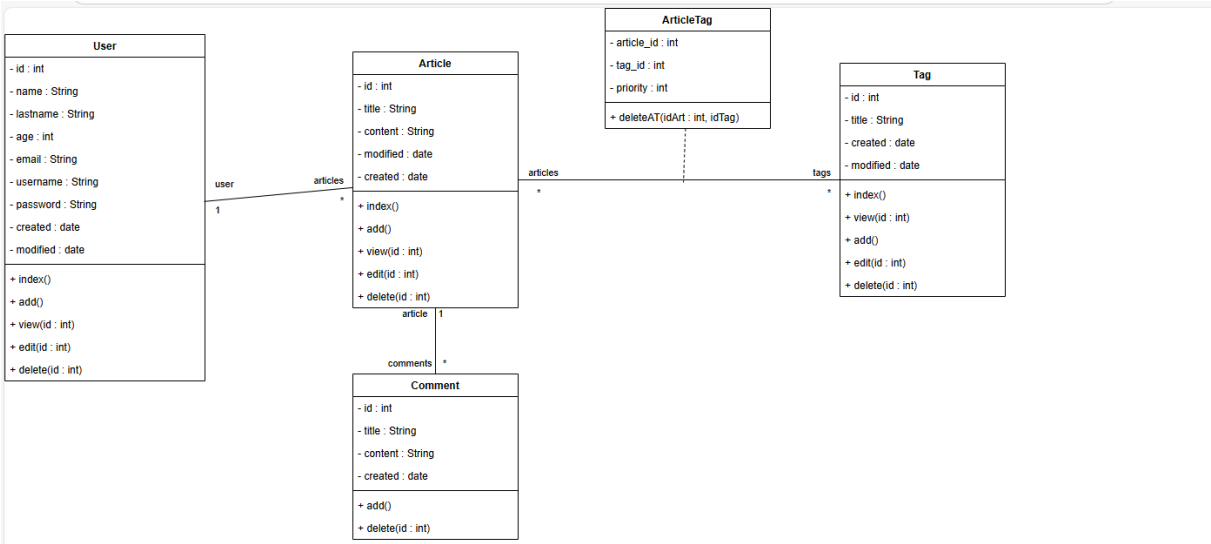

Bouton cliquable

```
<td><?=
    $this->html->link( $this->Html->image('edit.png', ['alt' => 'CakePHP'])

        'controller' => 'articles',
        'action' => 'edit', $article->id
            ], ['escape'=>false,
    ]);
    //l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
    ?>
    <?=
    $this->Form->postLink(
            $this->Html->image('delete.png', ['alt' => 'CakePHP']),
            ['action' => 'delete', $article->id],
            ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $article->title, $article->id),
            'escape'=>false
    ]);
```

Pour mettre une image cliquable il faut crée un balise image et mettre le nom de l'image qui doit se trouver dans webroot/img

Et rajouter l'argument escape

```
<body>
    <nav class="top-nav">
        <div class="top-nav-title">
            <a href="<?= $this->Url->build('/') ?>"><span>Cake</span>PHP</a>
        </div>
        <div class="top-nav-links">
            <?=
            $this->html->link('Retour à la liste des utilisateur',
                    ['controller' => 'users',
                        'action' => 'index'], ['class' => 'button']);
            ?>
            <?=
            $this->html->link('Retour à la liste des article',
                    ['controller' => 'articles',
                        'action' => 'index'], ['class' => 'button']);
            ?>
        </div>
```

Pour rediriger ver les pages avec des bouton en haut du site il faut aller dans template/layout default et dans le body mettre les boutons et la redirection souhaiter

SECURISATION

```
public function initialize(): void
{
    $this->loadComponent('Auth', [
        'loginRedirect' => [
            'controller' => 'Users',
            'action' => 'index'
        ],
        'authError' => 'Vous croyez vraiment que vous pouvez faire cela ?',
        'logoutRedirect' => [
            'controller' => 'Articles',
            'action' => 'index'
        ]
    ]);
```

Dans src/controller/AppController dans la fonction initialiser rajouter le code ci-dessous

- src/Controller/AppController.php et ajoutez les lignes suivantes dans la fonction initialize :

```
        $this->loadComponent('Auth', [
            'loginRedirect' => [
                'controller' => 'Users',
                'action' => 'index'
            ],
            'authError' => 'Vous croyez vraiment que vous pouvez faire cela
?',
            'logoutRedirect' => [
                'controller' => 'Posts',
                'action' => 'index'
            ]
        ]);
```

```php
class AppController extends Controller
{
    public function beforeFilter(\Cake\Event\EventInterface $event)
    {
        $this->Auth->allow(['index', 'view']);
    }
```

```php
        // Call parent to load bootstrap from files.
        parent::bootstrap();
        $this->addPlugin(\Authentication);
```

```
C:\wamp64\www\blog_app>composer require cakephp/authentication
```

Posts authentifier automatiquement

Mettre en commentaire ou supprimer

```php
<h1>Modifier l'article "<?= $leArticle->title ?>",(id = <?= $leArticle->id ?>) </h1>
<?php
echo $this->Form->create($leArticle);
echo $this->Form->control('title');
echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
//echo $this->Form->control('user_id', ['options'=>$mesUsers, 'label' => 'Selectionnez un user']);
echo $this->Form->button(__("Mettre à jour le post"));
echo $this->Form->end();
?>
<br/>
<?=
$this->html->link('Retour à la liste des articles',
        ['controller' => 'articles',
            'action' => 'index'], ['class' => 'button']);
?>
```

```php
public function add() {

    $mesUsers = $this->fetchTable('Users')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'username')
            ->toArray();

    $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->getData());
        $leNewArticle->user_id = $this->request->getAttribute('identity')->id;
        if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
            $this->Flash->success(__("L'article a été sauvegardé."));
            return $this->redirect(['action' => 'index']);
        } else
            $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter votre article."));
    }
    $this->set(compact('leNewArticle', 'mesUsers'));
}
```

Lier les modele

```php
$this->hasMany('Comments');
```

```php
$this->belongsTo('Users');
```

Modification bdd

```php
class AlterCommentsAddFkUsers extends BaseMigration
{
    /**
     * Change Method.
     *
     * More information on this method is available here:
     * https://book.cakephp.org/migrations/4/en/migrations.html#the-change-method
     *
     * @return void
     */
    public function change(): void
    {
        $table = $this->table('comments');
        $table->addColumn('user_id', 'integer',[
            'null' => false
        ]);
        $table->update();
        $this->execute(
                'UPDATE comments SET user_id = (SELECT id from users LIMIT 1)');

        $table2=$this->table('comments');
        $table2->addForeignKey('user_id','users','id');
        $table2->update();

    }
    public function down(): void{
        $table = $this->table('comments');
        $table->dropForeignKey('user_id');
        $table->removeColumn('user_id');
        $table->update();

    }
}
```

Modifier controller articles

```php
    public function detail($id = null) {
        $comments = $this->fetchTable('Comments');
        $leNewComment = $comments->newEmptyEntity();
        if ($this->request->is('post')) {
            $leNewComment = $comments->patchEntity($leNewComment, $this->request->getData());
            $leNewComment->user_id = $this->request->getAttribute('identity')->id;
            $leNewComment->article_id = $id;
            if ($comments->save($leNewComment)) {
                $this->Flash->success(__("Le commentaire a été sauvegardé."));
                return $this->redirect(['action' => 'detail', $id]);
            } else
                $this->Flash->error(__("Impossible d'ajouter un commentaire."));
        }
        try {
            $leArticle = $this->Articles->get($id,
                    contain: ['Comments.Users' => function ($q) {
                            return $q
                                    ->select(['Users.username'])
                                    ->order(['Comments.created asc'],);
                        },'Users' => function ($q) {
                            return $q
                                    ->select(['Users.username']);
                        }]);
```

Pour lier comments a user

Modifier détail

```php
<td>id : <?= $comm->id ?>
        <?= $comm->user->username ?>
```

Ajouter la sécurité de l’intégrité des donner

```php
<?php $identity = $this->request->getAttribute('identity');
if ($identity && ($article->user_id) == $this->request->getAttribute('identity')->id) {
    ?>
```

```php
try {
    $leArticle = $this->Articles->get($id);
    $identity = $this->request->getAttribute('identity');
    if ($identity && ($leArticle->user_id != $identity -> id)) {
        $this->Flash->error(__("Vous n'avez pas le droit de modifier cette article"));
        return $this->redirect(['action' => 'index']);
    }
```

```php
<?php $identity = $this->request->getAttribute('identity');
if ($identity && ($comm->user_id == $identity->id || $leArticle->user_id == $identity->id )) {
    echo $this->Form->postLink(
        __('Supprimer'),
        ['controller'=>'comments','action' => 'delete', $comm->id],
        ['confirm' => __("Vraiment supprimer {0} dont l'id vaut {1} ", $comm->title, $comm->id),
            'class' => 'button', 'style' => 'background-color: black; '  ]);
```

Ajout des tag sur les article

-creation fichier migration

```php
public function add() {
    $mesTags = $this->fetchTable('Tags')
            ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'title')
            ->toArray();
    $leNewArticle = $this->Articles->newEmptyEntity();
    if ($this->request->is('post')) {
        $leNewArticle = $this->Articles->patchEntity($leNewArticle, $this->request->getData());
        //on recupere l'id du user connecté et on le rajoute en tant que clé étrangere
        $leNewArticle->user_id = $this->request->getAttribute('identity')->id;
        if ($this->Articles->save($leNewArticle)) {
            //si on a associé des tags au posts :
            if ($this->request->getData('tags_ids') != null) {
                //var_dump($this->request->getData('tags_ids'));
                //on recupere chaque id du tag
                foreach ($this->request->getData('tags_ids') as $unTag_id) {
                    //on crée l'enregistrement
                    $articlestags = $this->fetchTable('ArticlesTags');
                    $leNewTag = $articlestags->newEmptyEntity();
                    //on associe au post le tag
                    $leNewTag->article_id = $leNewArticle->id;
                    $leNewTag->tag_id = $unTag_id;
                    $leNewTag->priority = 5;
                    //on enregistre dans la BDD
                    $articlestags->save($leNewTag);
                }
            }
```

```
<h1>Ajouter un article</h1>
<?php
echo $this->Form->create($leNewArticle);
echo $this->Form->control('title');
echo $this->Form->control('content', ['rows' => '3']);
echo $this->Form->control('tags_ids', ['label' => 'Vous pouvez associer à votre post un ou plusieurs tags :', 'type' => 'select',
    'multiple' => 'checkbox',
    'options' => $mesTags]);
echo $this->Form->control('priority');
echo $this->Form->button(__("Sauvegarder l'article"));
echo $this->Form->end();
?>
<?=
$this->html->link("retour a la liste des article", [
    'controller' => 'articles',
    'action' => 'index'], ["class" => "button"]);
//l'url généré sera de la forme /articles/detail/…
?>
```

Tags

Création de Tags

Création du model de articles_tags

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake model articles_tags
```

```
C:\wamp64\www\blog_app\bin>cake bake all tags
```

Index de tags

```
    */
    public function index()
    {
        $query = $this->Tags->find();
        $tags = $this->paginate($this->Tags->find()->contain(['Articles'])
;
```

```
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th><?= $this->Paginator->sort('id') ?></th>
            <th><?= $this->Paginator->sort('title') ?></th>
            <th><?= $this->Paginator->sort('created') ?></th>
            <th><?= $this->Paginator->sort('modified') ?></th>
             <th><?= $this->Paginator->sort('nb article') ?></th>
            <th class="actions"><?= __('Actions') ?></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php foreach ($tags as $tag): ?>
        <tr>
            <td><?= $this->Number->format($tag->id) ?></td>
            <td><?= h($tag->title) ?></td>
            <td><?= h($tag->created) ?></td>
            <td><?= h($tag->modified) ?></td>
            <td><?= count($tag->articles) ?></td>
            <td class="actions">
                <?= $this->Html->link(__('View'), ['action' => 'view', $tag->id]) ?>
                <?= $this->Html->link(__('Edit'), ['action' => 'edit', $tag->id]) ?>
                <?= $this->Form->postLink(
                    __('Delete'),
```

Ajoute de Tags sur edit

"Dans la fonction edit du contrôleur Articles, faire un fetchTable de Tags avec find('list', keyField: 'id', valueField: 'title') pour récupérer l'id et le title des tags dans la variable $mesTags, puis convertir le

résultat en tableau avec toArray()."

```
$mesTags = $this->fetchTable('Tags')
        ->find('list', keyField: 'id', valueField: 'title')
        ->toArray();
```

```
try {
    $leArticle = $this->Articles->get($id,
            contain: ['Tags' => function ($q) {
                    return $q
                            ->select(['ArticlesTags.article_id',
                                'ArticlesTags.tag_id',
                                'ArticlesTags.priority']);
                }
```

```
<div style="margin: 20px 0;">
    <label style="display: block; margin-bottom: 15px; font-weight: bold;">Associer des tags :</label>

    <?php foreach ($mesTags as $id => $tagName): ?>
        <div style="border: 1px solid #ddd; padding: 12px; margin-bottom: 10px; background: #f9f9f9; border-radius: 4px;">
            <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: stretch; min-height: 36px;">
                <div style="display: flex; align-items: center; flex: 1;">
                    <?=
                    $this->Form->checkbox("tags[_ids][]", [
                        'value' => $id,
                        'style' => 'margin: 0; margin-right: 10px; width: 18px; height: 18px; vertical-align: middle;',
                        'id' => "tag-{$id}",
                        'hiddenField' => false
                    ])
                    ?>
                    <?=
                    $this->Form->label("tag-{$id}", $tagName, [
                        'style' => 'font-weight: 600; cursor: pointer; margin: 0; line-height: 1.5;'
                    ])
                    ?>
                </div>

                <div style="display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 0; padding: 0;">
                    <span style="font-size: 14px; color: #666; line-height: 1.5;">Priorité :</span>
                    <?=
                    $this->Form->number("tags[_joinData][{$id}][priority]", [
                        'id' => "tags[_joinData][{$id}][priority]",
                        'style' => 'width: 70px; height: 32px; padding: 4px 8px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; font-size: 14px;
                        'min' => 1,
                        'max' => 5,
                        'value' => 1,
                        'label' => false
                    ])
                    ?>
```

Validator

Dans ArticlesTagsTable rajouter ->add('priority', 'validValue', [

'rule' => ['range', 1, 5],

]); pour qu'il empêche les valeur de priority au dessus de 5

```
    * @return \Cake\Validation\Validator
    */
    public function validationDefault(Validator $validator): Validator {
        $validator
        ->integer('priority')
        ->requirePresence('priority', 'create')
        ->notEmptyString('priority')
        ->add('priority', 'validValue', [
            'rule' => ['range', 1, 5],
        ]);
```

Modifier ArticlesController

Dans la fonction detail ajouter un select récupère Le titre, la date de modification et la priority des tags

```
        return $q
                ->select(['Users.username']);
    },'Tags'=> function ($q) {
        return $q
                ->select(['ArticlesTags.tag_id',
                    'Tags.title',
                    'Tags.modified',
                    'ArticlesTags.priority']);
    }]);
```

Ajouter les tags sur la vue detail

```
<div class="related">
    <h5><?= __('tag associés') ?></h5>
    <?php if (!empty($leArticle->tags)) : ?>
        <div class="table-responsive">
            <table>
                <tr>
                    <th><?= __('Id') ?></th>
                    <th><?= __('Title') ?></th>
                    <th><?= __('Modified') ?></th>
                    <th><?= __('Priority') ?></th>
                    <th class="actions"><?= __('Actions') ?></th>
                </tr>
                <?php foreach ($leArticle->tags as $tag) : ?>
                    <tr>
                        <td><?= h($tag->ArticlesTags['tag_id']) ?></td>
                        <td><?= h($tag->title) ?></td>
                        <td><?= h($tag->modified->format(DATE_RFC850)) ?></td>
                        <td><?= h($tag->ArticlesTags['priority']) ?></td>
                        <td class="actions">
                            <?= $this->Html->link(__('View'), ['controller' => 'Tags', 'action' => 'view', $tag->ArticlesTags['tag_id']]) ?>
                            <?= $this->Html->link(__('Edit'), ['controller' => 'Articles', 'action' => 'edit', $tag->ArticlesTags['tag_id']]) ?
                            <?=
                            $this->Form->postLink(
                                    __('Delete'),
                                    ['controller' => 'Tags', 'action' => 'delete', $tag->ArticlesTags['tag_id']],
                                    [
                                        'method' => 'delete',
                                        'confirm' => __('Are you sure you want to delete # {0}?', $tag->ArticlesTags['tag_id']),
                                    ]
                            )
                            ?>
                        </td>
                    </tr>
```

Activer Windows

Suppression de tag sur un article

```
public function deleteAT($idta = null, $idar = null) {
    $this->request->allowMethod(['post', 'delete']);
    $articlesTag = $this->ArticlesTags->find()
            ->where(['tag_id' => $idta, 'article_id' => $idar])
            ->first()

    ;
    if ($this->ArticlesTags->delete($articlesTag)) {
        $this->Flash->success(__('The articles tag has been deleted.'));
    } else {
        $this->Flash->error(__('The articles tag could not be deleted. Please, try again.'));
    }

    return $this->redirect(['controller' => 'Articles','action' => 'detail',$idar]);
}
```

Rajouter first pour qu'il récupère la première entité

Modifier la redirection pour qu'il renvoie sur detail de articles

Est $idar est l'idée de l'article

Tag associer ou pas

```
    </div>
<?php else : ?>
    <p><?= __('Aucun tag associé à cet article.') ?></p>
<?php endif; ?>
liv>
```