

EJERCICIO 1:

□ **1.1** – Crea un directorio llamado **repo01** en local (desde tu máquina) e implementa el comando pertinente para que dicho directorio se transforme en repositorio en local ¿Cómo podemos identificar que el repositorio se ha inicializado?


Lo podemos saber moviéndonos al repositorio, nos saldrá (master)

```
isaac@DESKTOP-I8RHMC0 MINGW64 ~/Desktop
$ git init repo01
Initialized empty Git repository in C:/Users/isaac/Desktop/repo01/.git/

isaac@DESKTOP-I8RHMC0 MINGW64 ~/Desktop
$ cd repo01

isaac@DESKTOP-I8RHMC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
```

□ **1.2** – Añade un documento llamado **readme.md** dentro del repositorio (recuerda que MD es la extensión de los ficheros Markdown) y documenta en su interior todos los pasos que vas realizando para crear un repositorio, etc. Puedes añadir fotos o lo que creas conveniente.

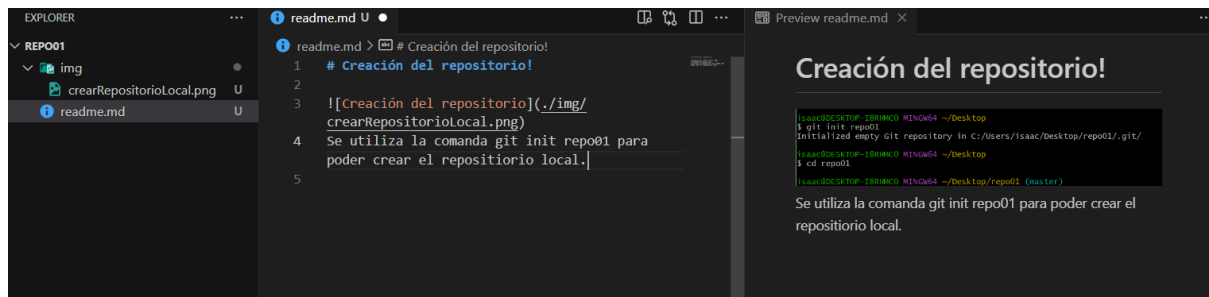

□ **1.3** – Añade el fichero que acabamos de añadir al repositorio al **staging area**, visualiza el estado del repositorio (con git status) y haz un **snapshot** (commit) del fichero hacia nuestro repositorio local. ¿En qué “file status lifecycle” se encuentra el fichero?

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
$ git add readme.md

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
$
```

Nos sale la carpeta img, ya que allí guardé las fotos o capturas que voy poniendo al readme

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   readme.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    img/

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
$
```

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
$ git commit -m "Fichero readme.md"
[master (root-commit) 602960d] Fichero readme.md
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 readme.md

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
$
```

Nos sale que hemos hecho correctamente el git commit pero aun sigue faltando la carpeta de imágenes.

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    img/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git log
commit 602960de1f6d67708c39950e01829d4cfe54a37f (HEAD -> master)
Author: Isaac Cabré Muñoz <isaaccabremunoz@gmail.com>
Date:   Mon Sep 8 12:10:35 2025 +0200

    Fichero readme.md

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
○ $
```

☐ 1.4 – Intenta subir los ficheros al repositorio remoto mediante el comando **git push** ¿Se te ocurre que está pasando? (si no lo sabes aún no te preocupes).

No nos dejará ya que no tenemos configurada la ruta del repositorio remoto

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git push
fatal: No configured push destination.
Either specify the URL from the command-line or configure a remote repository using

    git remote add <name> <url>

and then push using the remote name

    git push <name>

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
○ $
```


☐ 1.5 – Ejecuta el comando **git remote -v** e investiga por qué no nos aparece nada.

Sigue sin aparecerme nada, ya que esta comanda nos indica a qué repositorio estamos linkados

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git remote -v

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
○ $
```

- 1.6 – Crea un repositorio remoto llamado **repo01**, asócialo a tu repositorio local.

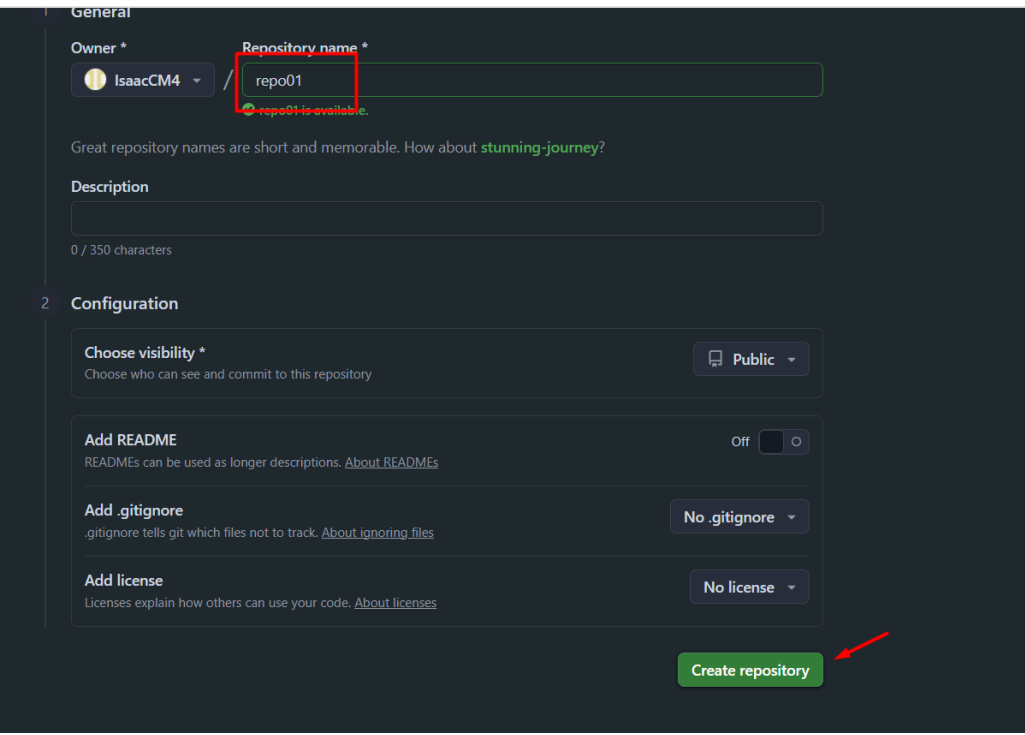

General

Owner * IsaacCM4 / Repository name * repo01
repo01 is available.

Great repository names are short and memorable. How about [stunning-journey](#)?

Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public

Add README Off

Add .gitignore No .gitignore

Add license No license

Create repository

- 1.7 – Vuelve a ejecutar el comando **git remote -v** nuevamente y explica por qué ahora sí aparece.

Ahora si nos aparece en que repositorio remoto está asociado con el repositorio local.

```
isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git remote add origin https://github.com/IsaacCM4/repo01.git

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git remote -v
origin https://github.com/IsaacCM4/repo01.git (fetch)
origin https://github.com/IsaacCM4/repo01.git (push)

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
○ $
```

□ **1.8** – Sube los cambios que hemos subido al snapshot local (commit) hacia el repositorio remoto.

Cambiaremos el nombre de la rama master a main, luego haremos el `git push -u origin main` para aclarar que mi main es la rama origin.


```
isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
● $ git branch -M main

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (main)
● $ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 117.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/IsaacCM4/repo01.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo01 (main)
○ $
```

□ **1.9** – Ves al repositorio remoto (en este caso GitHub) y comprueba que se haya realizado el commit correctamente y observa qué pasa en el repositorio. ¿Observas algo peculiar?


Sí, se ha hecho el comit del repositorio correctamente, aunque no hemos hecho el push del readme

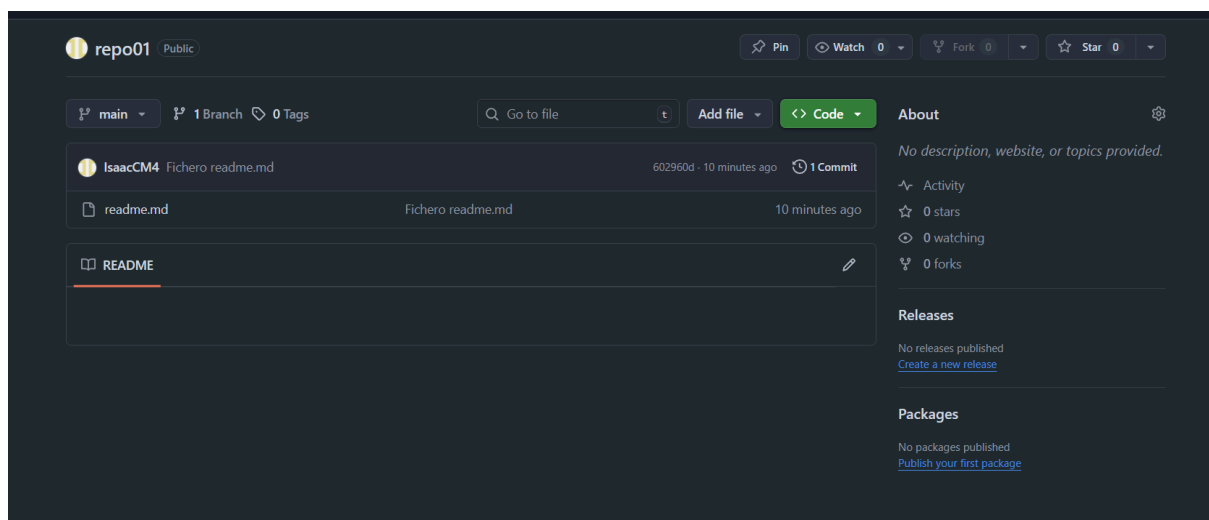

EJERCICIO 2:

□ 2.1 - Crea un repositorio llamado **repo02** desde GitHub. ¿Sería considerado un repositorio local o remoto?

Es considerado un repositorio remoto.

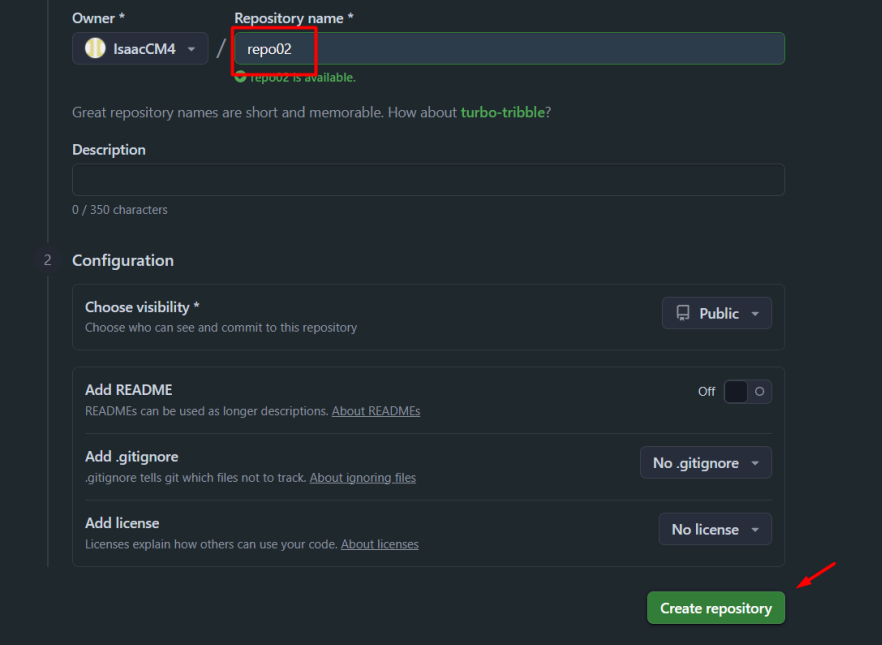

The screenshot shows the GitHub repository creation page. The 'Owner' is set to 'IsaacCM4'. The 'Repository name' is 'repo02', which is highlighted with a red box and has a green checkmark indicating it is available. Below the name, there is a suggestion: 'Great repository names are short and memorable. How about turbo-tribble?'. The 'Description' field is empty, with a character count of '0 / 350 characters'. The 'Configuration' section includes 'Choose visibility' set to 'Public', 'Add README' set to 'Off', 'Add .gitignore' set to 'No .gitignore', and 'Add license' set to 'No license'. A red arrow points to the 'Create repository' button at the bottom right.


□ 2.2 – Posteriormente, clónalo (mediante al comando **git clone**), lo que realizará una copia del repositorio remoto en nuestro equipo, creando con ello un repositorio local a partir del repositorio en remoto.

```
isaac@DESKTOP-I8RHMC0 MINGW64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/IsaacCM4/repo02
Cloning into 'repo02'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

isaac@DESKTOP-I8RHMC0 MINGW64 ~/Desktop
$
```

□ 2-3 - Añade un fichero **readme.md** y ejecuta los comandos pertinentes hasta llegar a poder realizar un commit.


El siguiente paso sería hacer un commit

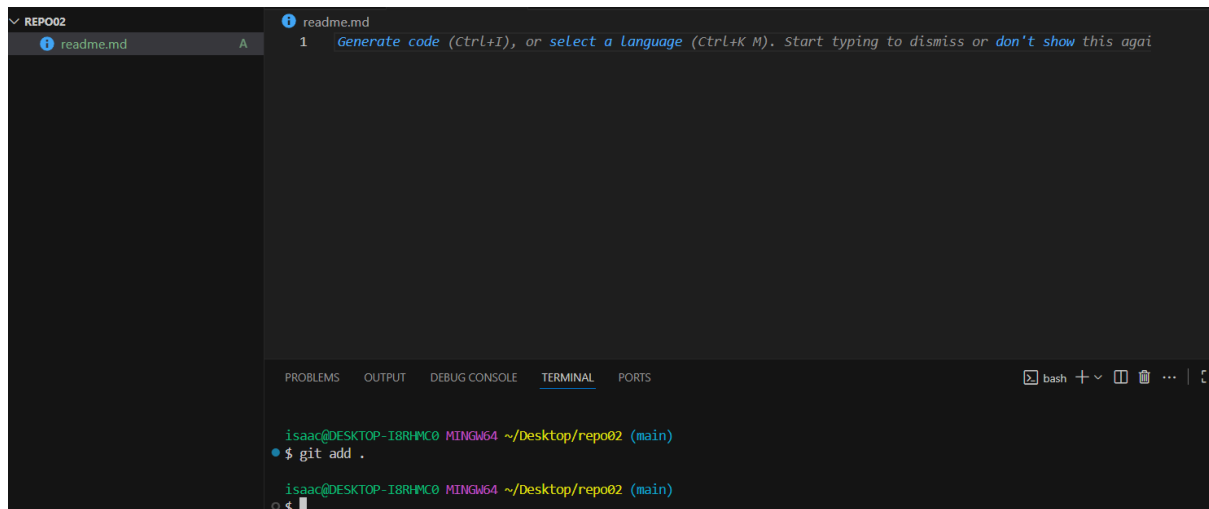

The screenshot shows a code editor with a file named `readme.md` open. The terminal window at the bottom displays the following commands and output:

```
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop/repo02 (main)
$ git add .
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop/repo02 (main)
$
```

□ 2.4 – Entra en este manual de Markdown y haz un resumen de los principales comandos de Git con los que hemos trabajado. Puedes utilizar tablas, imágenes, títulos, enlaces, etc.

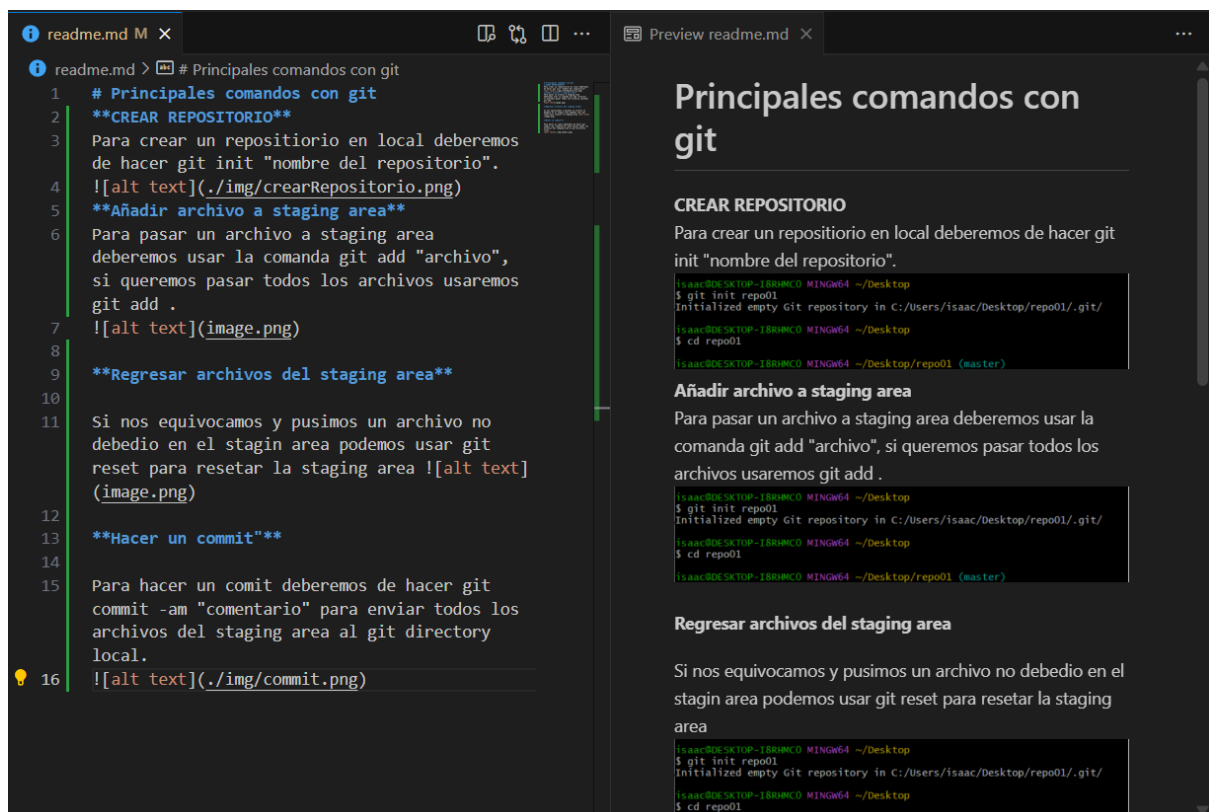

The screenshot shows a code editor with a file named `readme.md` open. The document contains the following text:

```
1 # Principales comandos con git
2 **CREAR REPOSITORIO**
3 Para crear un repositorio en local deberemos
4 de hacer git init "nombre del repositorio".
5 ![alt text](./img/crearRepositorio.png)
6 **Añadir archivo a staging area**
7 Para pasar un archivo a staging area
8 deberemos usar la comanda git add "archivo",
9 si queremos pasar todos los archivos usaremos
10 git add .
11 ![alt text](image.png)
12
13 **Regresar archivos del staging area**
14
15 Si nos equivocamos y pusimos un archivo no
16 debedio en el stagin area podemos usar git
17 reset para resetar la staging area ![alt text]
18 (image.png)
19
20 **Hacer un commit**
21
22 Para hacer un comit deberemos de hacer git
23 commit -am "comentario" para enviar todos los
24 archivos del staging area al git directory
25 local.
26 ![alt text](./img/commit.png)
```

The right side of the editor shows the preview of the document, which displays the following content:

Principales comandos con git

CREAR REPOSITORIO

Para crear un repositorio en local deberemos de hacer git init "nombre del repositorio".

```
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop
$ git init repo01
Initialized empty Git repository in C:/Users/isaac/Desktop/repo01/.git/
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop
$ cd repo01
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
```

Añadir archivo a staging area

Para pasar un archivo a staging area deberemos usar la comanda git add "archivo", si queremos pasar todos los archivos usaremos git add .

```
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop
$ git init repo01
Initialized empty Git repository in C:/Users/isaac/Desktop/repo01/.git/
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop
$ cd repo01
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop/repo01 (master)
```

Regresar archivos del staging area

Si nos equivocamos y pusimos un archivo no debedio en el stagin area podemos usar git reset para resetar la staging area

```
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop
$ git init repo01
Initialized empty Git repository in C:/Users/isaac/Desktop/repo01/.git/
isaac@DESKTOP-IBRHMCO MINGW64 ~/Desktop
$ cd repo01
```

IMPORTANTE no subas todo el código de golpe, ya que es mejor que practiques los conceptos.

Por tanto, ves subiendo los cambios en distintas subidas a tu repositorio de GitHub y comprobando que los cambios se visualicen correctamente.

