

- 4.1 – Crea un directorio llamado **repo04**, esta vez tu decides cómo lo haces. Es decir, tendrás que seleccionar uno de los dos caminos que hemos visto en los dos ejercicios anteriores. Pero sí que queremos que exista el repositorio el local y en remoto.


Crearemos el repositorio desde github, ya que luego solo debemos de hacer un git clone.

The screenshot shows the GitHub repository creation page. It is divided into two sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'IsaacCM4' and the 'Repository name' is 'repo04'. A green checkmark indicates 'repo04 is available.' Below this is a 'Description' field with a character count of '0 / 350 characters'. The 'Configuration' section includes 'Choose visibility' set to 'Public', 'Add README' with a toggle set to 'Off', 'Add .gitignore' set to 'No .gitignore', and 'Add license' set to 'No license'. A green 'Create repository' button is at the bottom right.

Hacemos git clone “url del repositorio”


```
isaac@DESKTOP-I8RPMC0 MINGW64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/IsaacCM4/repo04
Cloning into 'repo04'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

isaac@DESKTOP-I8RPMC0 MINGW64 ~/Desktop
$
```

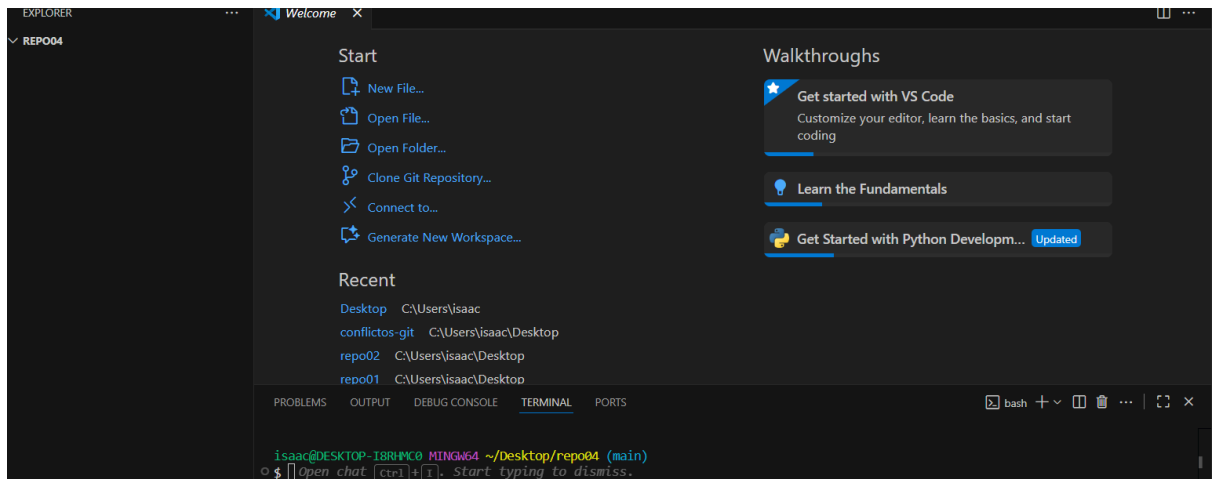


- 4.2 – Añade un fichero **readme.md** vacío al repositorio local, ejecuta los comandos pertinentes para realizar un commit y finalmente, sube los cambios al repositorio remoto que tendrá el mismo nombre **repo04**.

Crearemos un el archivo [readme.md](#) vacío

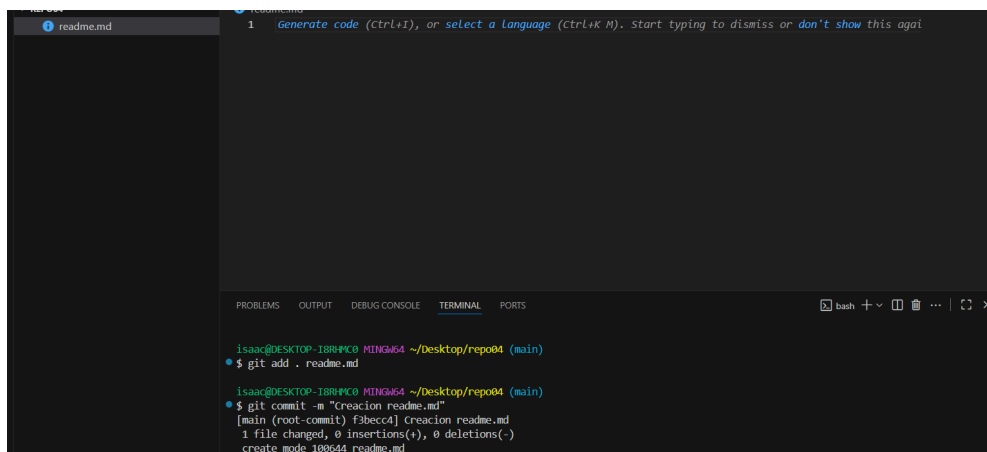

Seguidamente, deberemos de hacer un git push -u origin main ya que es la primera vez que hacemos un push

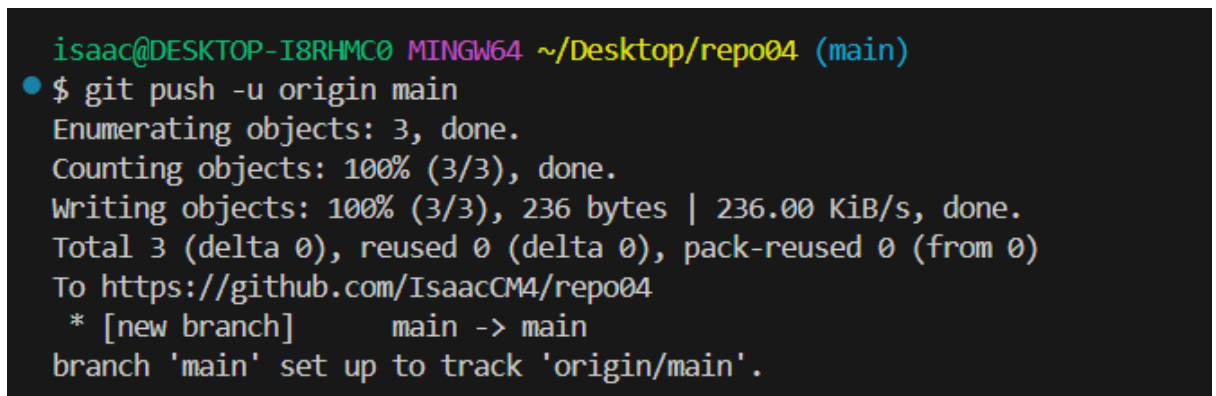

- 4.3 – Crea una rama con tu nombre y la fecha actual (por ejemplo en mi caso la rama se llamará **david02032022**) desde la cual editaremos el fichero.

Para crear la rama, nos situaremos en la rama main, y utilizaremos la comanda git branch “nombre de la rama”


```
isaac@DESKTOP-I8RPMC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
• $ git branch isaac08092025
```

- 4.4 – Desde tu rama (**david02032022**) edita el fichero **readme.md** de tal forma que quede de la siguiente manera:

Si queremos crear el archivo [readme.md](#) en la rama creada por nosotros, deberemos cambiar de rama con la comanda git switch “nombre de la rama”

```
isaac@DESKTOP-I8RPMC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
• $ git switch isaac08092025
Switched to branch 'isaac08092025'
```

Seguidamente podremos editar el fichero

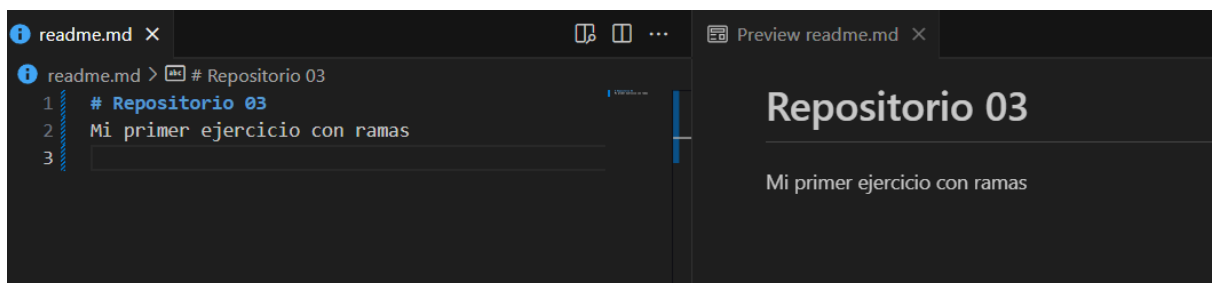

- 4.5 – Haz 3 commits desde nuestra rama (**david02032022**)

Para realizar los tres commits los he hecho de la siguiente manera: También he ido cambiando el archivo para que no de ningún error, es decir, en el 2 y 3 commit, he puesto un 2 y un 3 en el archivo.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
• $ git branch isaac08092025

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
• $ git switch isaac08092025
Switched to branch 'isaac08092025'

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
• $ git add .

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
• $ git commit -m "Primer commit"
[isaac08092025 2164943] Primer commit
1 file changed, 2 insertions(+)

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
⊗ $ git commit -am "Segundo commit"
On branch isaac08092025
nothing to commit, working tree clean

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
• $ git commit -am "Segundo commit"
[isaac08092025 e2f11d9] Segundo commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
• $ git commit -am "Tercer commit"
[isaac08092025 e00720e] Tercer commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
○ $
```

- 4.6 – En el siguiente orden realiza lo siguiente:

- 4.6.1 – Fusiona tu rama con master

Para fusionar mi rama con la master, nos situamos en la rama main (master) con la comanda git switch main

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (isaac08092025)
• $ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
• $ git merge isaac08092025
Updating f3becc4..e00720e
Fast-forward
 readme.md | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
○ $
```

- 4.6.2 – Haz un push hacia la nube

Y para subirlo con la nube debemos hacer un git push

```
isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
• $ git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (9/9), 864 bytes | 144.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/IsaacCM4/repo04
 f3becc4..e00720e main -> main

isaac@DESKTOP-I8RHM0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
○ $
```

Deberemos de hacer también git push -u origin para poder ver la rama también en el repositorio remoto.


- 4.7 – Elimina solamente la rama en local **david02032022** ya que si la eliminásemos la remota no veríamos la rama en remoto.

Para eliminar una rama, nos situamos en la rama main, y procedemos a escribir la comanda git branch -d “nombre de la rama a eliminar”.

```
isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
$ git branch -d isaac08092025
Deleted branch isaac08092025 (was e00720e).

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
$
```

Como se ve, mi rama se eliminó localmente pero no remotamente.

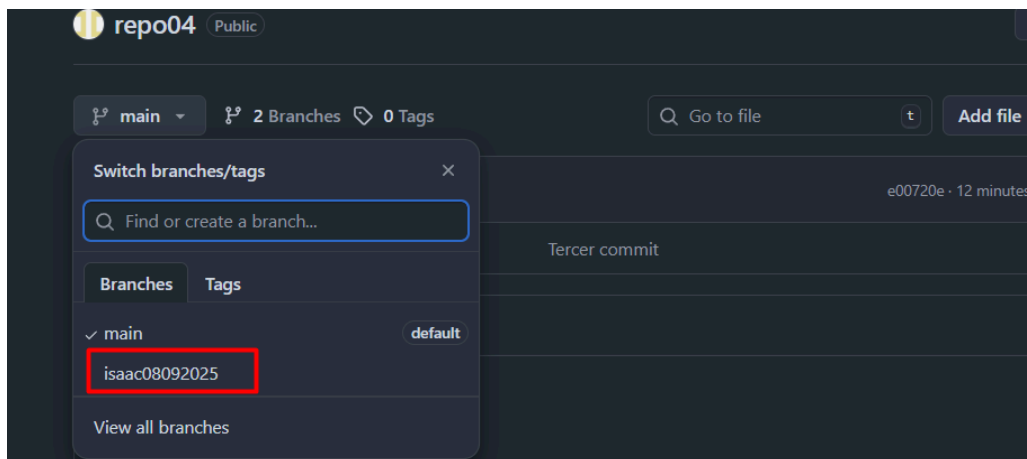

- 4.8 – Visualiza el resultado tanto mediante el comando `git log --all --oneline --decorate --graph`, como desde el plugin de VSC.

Al usar la comanda, podemos ver los commits hechos y las ramas existentes, solo la rama main está localmente.

```
isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
$ git log --all --oneline --decorate --graph
* e00720e (HEAD -> main, origin/main, origin/isaac08092025, origin/HEAD) Tercer commit
* e2f11d9 Segundo commit
* 2164943 Primer commit
* f3becc4 Creacion readme.md

isaac@DESKTOP-I8RHC0 MINGW64 ~/Desktop/repo04 (main)
$
```