ScoutX

Descoberta de talentos do futebol de base, *de ponta a ponta*

Entrega final da Sprint 4 · Front-End Design · Challenge Pelé Academia · FIAP · 1º ano de Engenharia de Software · 2026

Bernardo de Paula Rodrigues **RM 572376**

Heitor Anacleto Araújo **RM 573599**

Henrique Nunes Mororó **RM 574073**

Isaac Israel Rosa Coimbra **RM 570072**

Matheus Henrique Pedersen Guerra **RM 571197**

Deploy	isaacisrael10.github.io/ScoutX
Design System	isaacisrael10.github.io/ScoutX/design-system
Repositório	github.com/Isaacisrael10/ScoutX

01 · MODELO DE MVP

MVP concierge: a interface é real e a equipe opera os bastidores

Cada pedido feito no ScoutX sai do navegador por `fetch` e chega no e-mail da equipe com protocolo e prazo em dias úteis. A equipe responde ao responsável ou ao olheiro dentro desse prazo. Não existe tela falsa: todo botão leva a uma ação ou a uma tela de verdade.

Escopo do valor entregue

FLUXO	QUEM	O QUE ACONTECE DE VERDADE	PRAZO
Inscrição em peneira (principal)	Atleta + responsável	Equipe confere dados e vídeo e escreve ao responsável, que confirma a autorização (LGPD/ECA)	2 dias úteis
Pedido de contato intermediado	Olheiro	Equipe confere o clube, leva a proposta ao responsável e retorna ao olheiro. Contato direto com o menor nunca acontece	2 dias úteis
Denúncia de conversa	Atleta	Análise pela equipe	1 dia útil
Recuperar senha	Todos	Link enviado por e-mail	1 dia útil

Bastidores

1
O formulário valida no navegador e envia JSON para a API do FormSubmit, que entrega no e-mail da equipe.

2
O pedido ganha protocolo `SX-AAAAMMDD-XXXX` e prazo calculado em dias úteis.

3
A equipe responde citando o protocolo, dentro do prazo mostrado na tela.

4
O pedido fica salvo no navegador e aparece em Minhas inscrições e Meus pedidos de contato.

Estados de interface em todo envio

Vazio
Formulário limpo e listas com mensagem orientando o próximo passo.

Carregando
Botão com spinner, campos travados e `aria-busy`.

Erro
Por campo, com foco no primeiro inválido. Falha de envio mantém os dados e oferece canal alternativo.

Sucesso
Protocolo, prazo e próximos passos, com foco no título.

Mapa de fluxos

Atleta Início → Entrar → Feed → Peneiras → **Inscrição** → **Protocolo** → Minhas inscrições


Olheiro Entrar → Descoberta → Carta do atleta → **Solicitar contato** → **Protocolo** → Meus pedidos

Pelé Entrar → Painel do recrutador → Intermediação → Criar peneira

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Início


A porta de entrada fala com o atleta e com o olheiro, com a Carta do atleta como peça central.

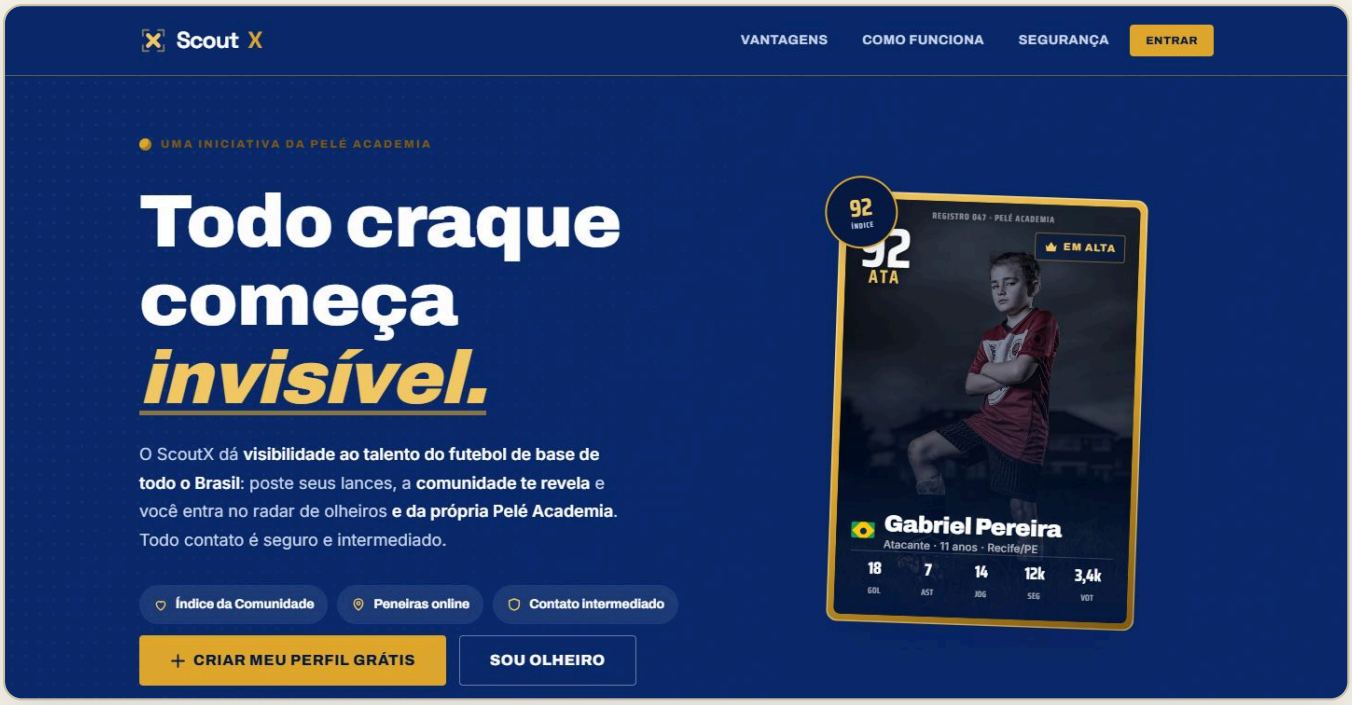

1440 PX



375 PX

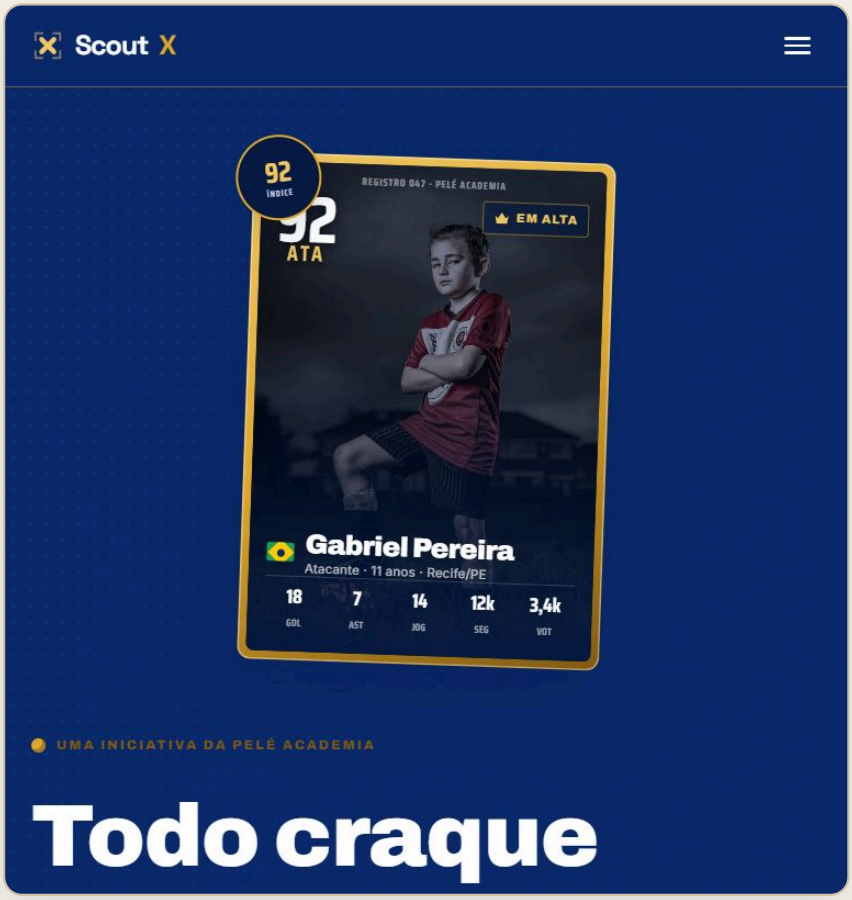

768 PX

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Peneiras


Filtros reais, prazos de dezembro de 2026 e a área Minhas inscrições, que mostra o estado vazio até o primeiro pedido.



1440 PX



375 PX

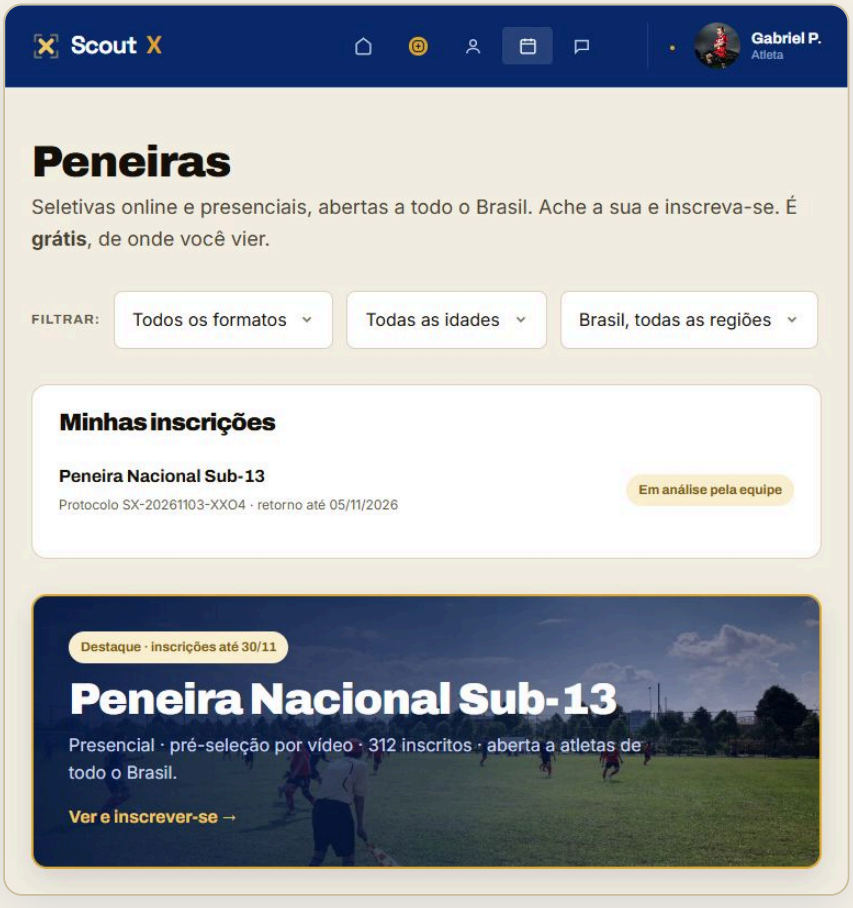


768 PX


TELAS · ESTADOS DO CONCIERGE (375 PX)

Inscrição na peneira, do vazio ao protocolo


Os quatro estados capturados em produção. No print de sucesso o FormSubmit foi simulado para não gerar pedido falso na caixa da equipe; o envio real foi testado à parte.

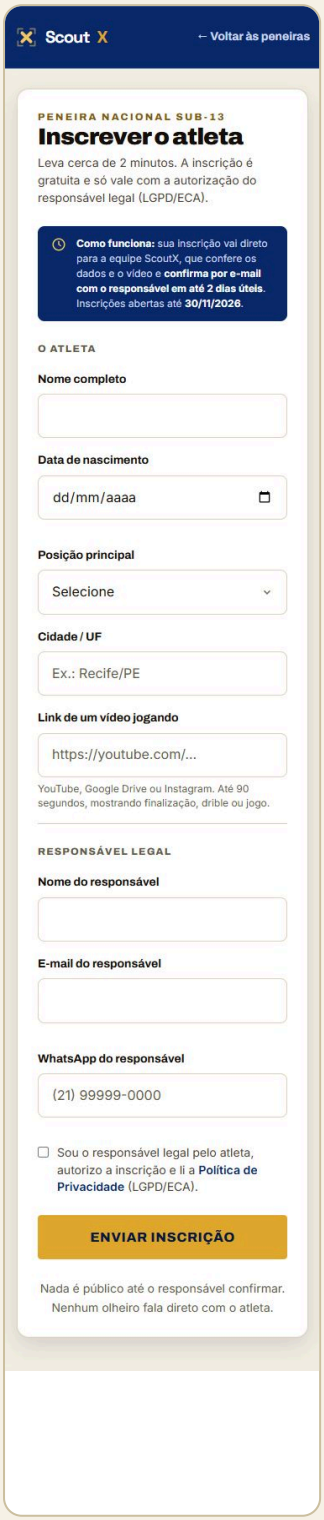

VAZIO

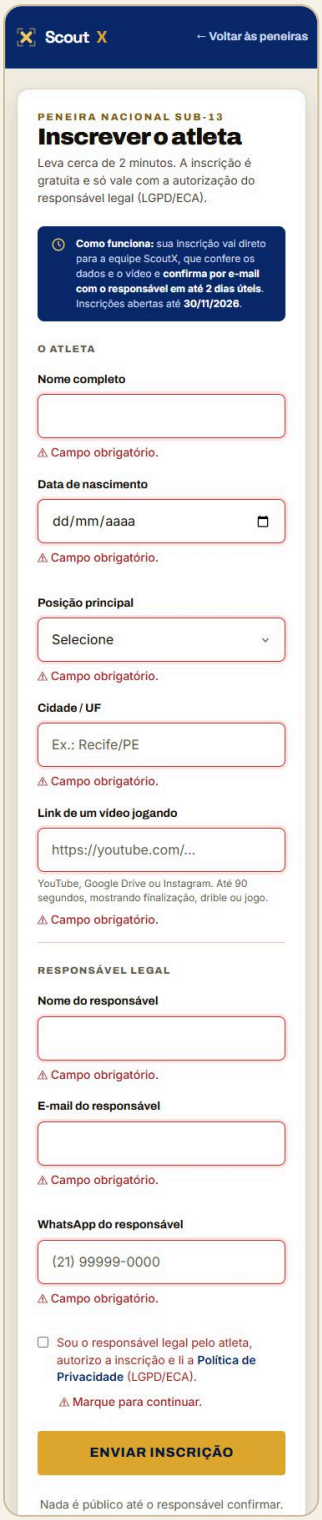

ERRO POR CAMPO

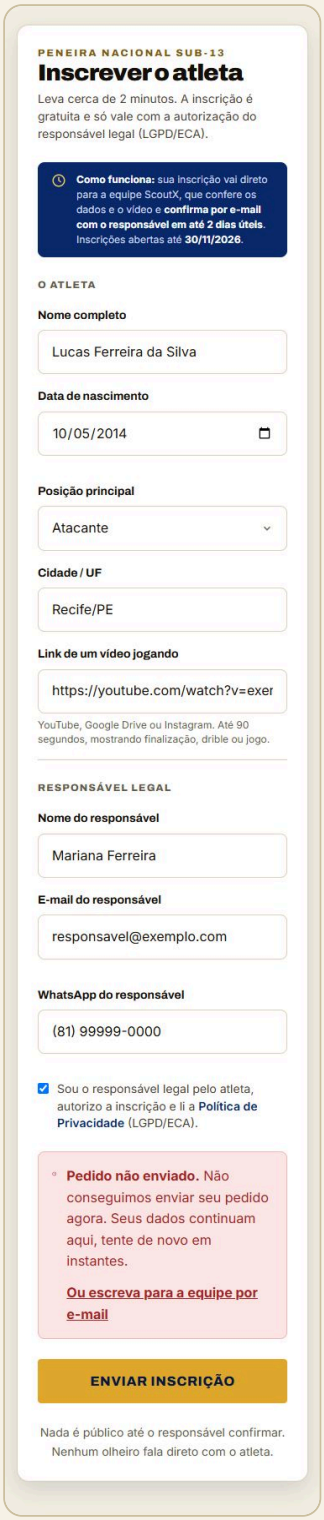

FALHA DE ENVIO



SUCESSO

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Sucesso com protocolo

Protocolo, prazo em dias úteis e o que acontece depois. O pedido aparece em Minhas inscrições.



1440 PX



375 PX




768 PX

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Descoberta do olheiro


Filtros por posição, idade e região, com o pedido de contato sempre intermediado pela equipe.

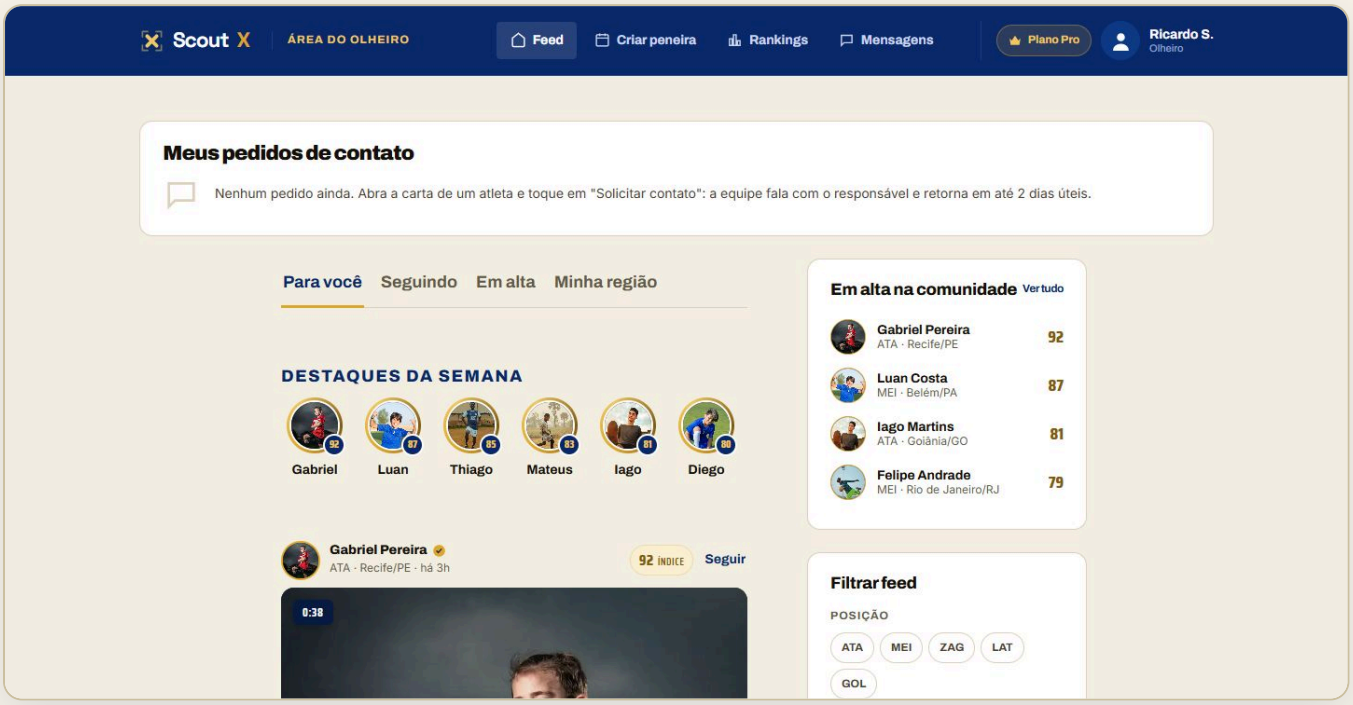

1440 PX



375 PX

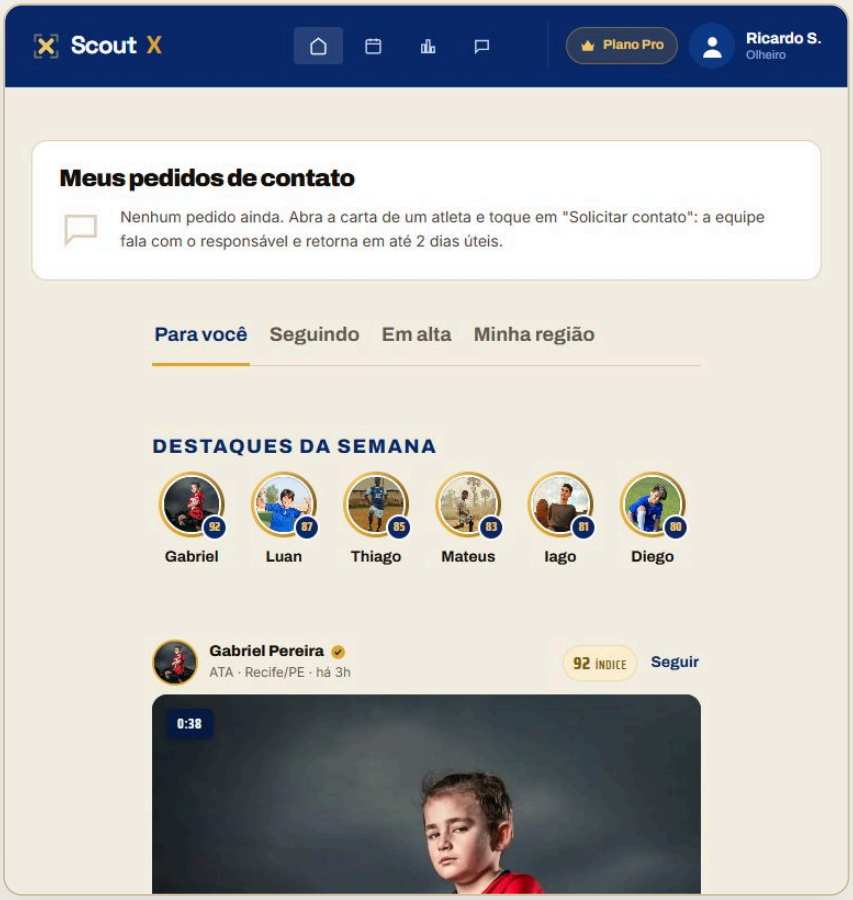


768 PX

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Carta do atleta


Índice, estatísticas e vídeos. O olheiro salva no radar ou solicita contato.

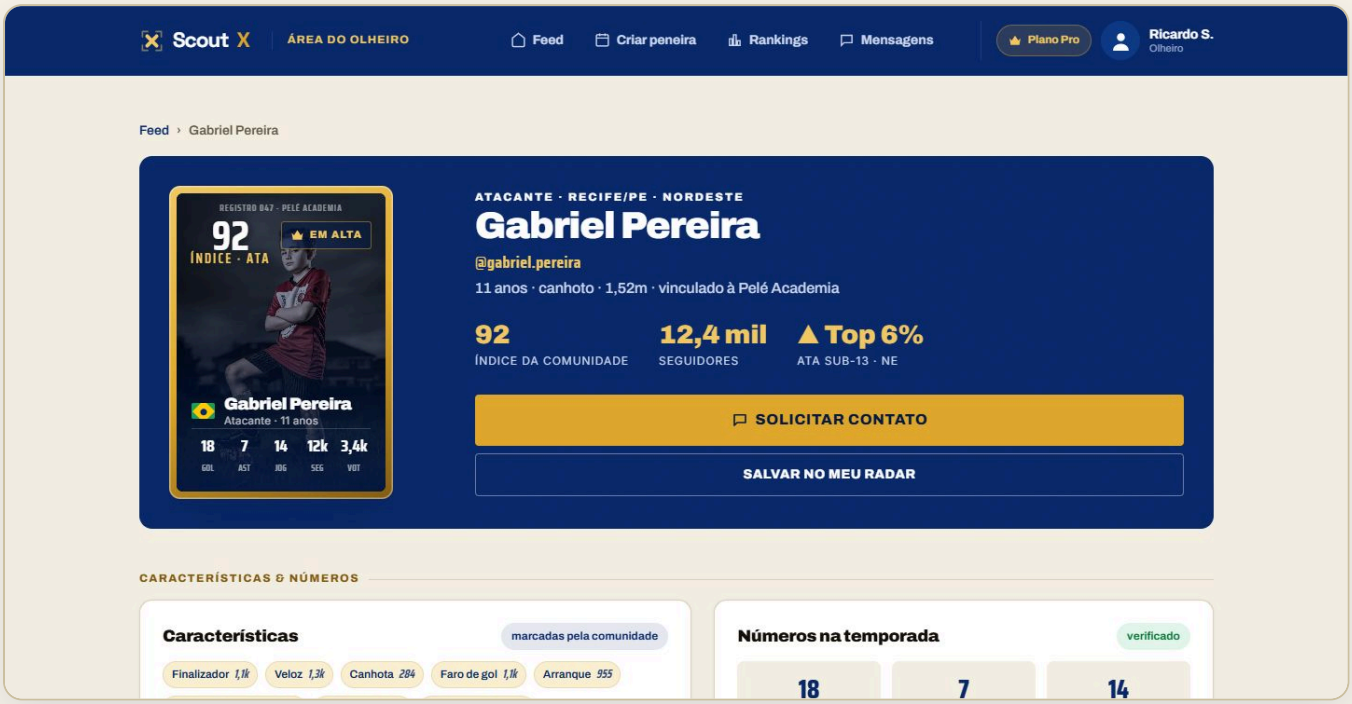

1440 PX



375 PX

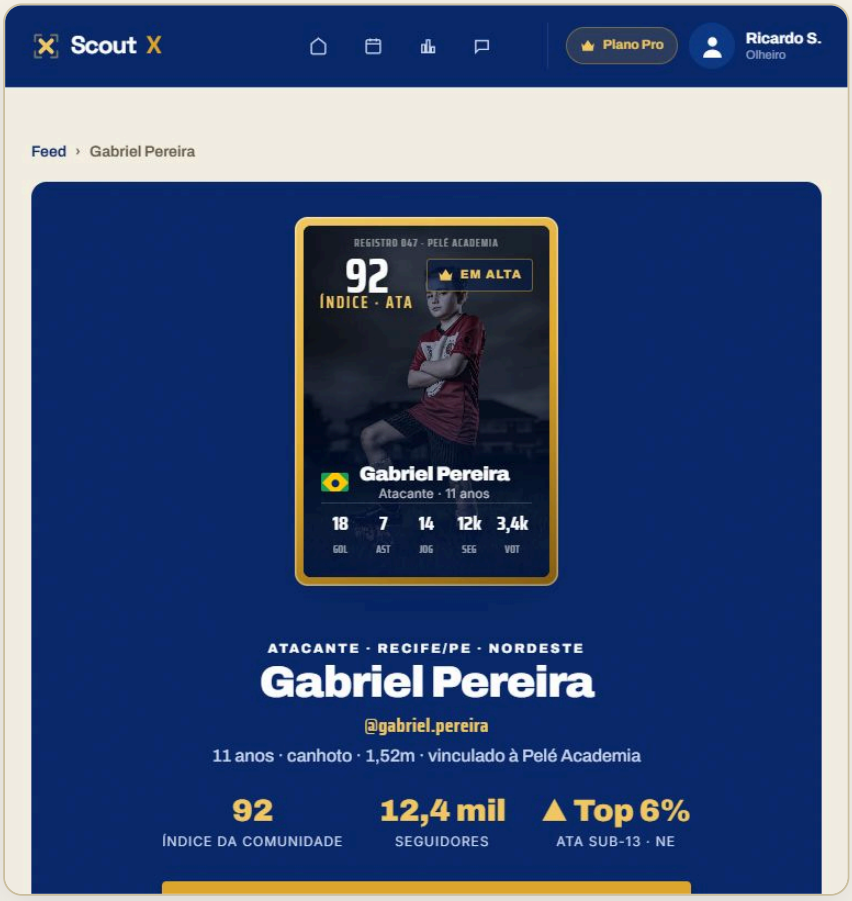


768 PX

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Solicitar contato


O olheiro identifica o clube e a proposta. A equipe leva ao responsável antes de qualquer conversa.

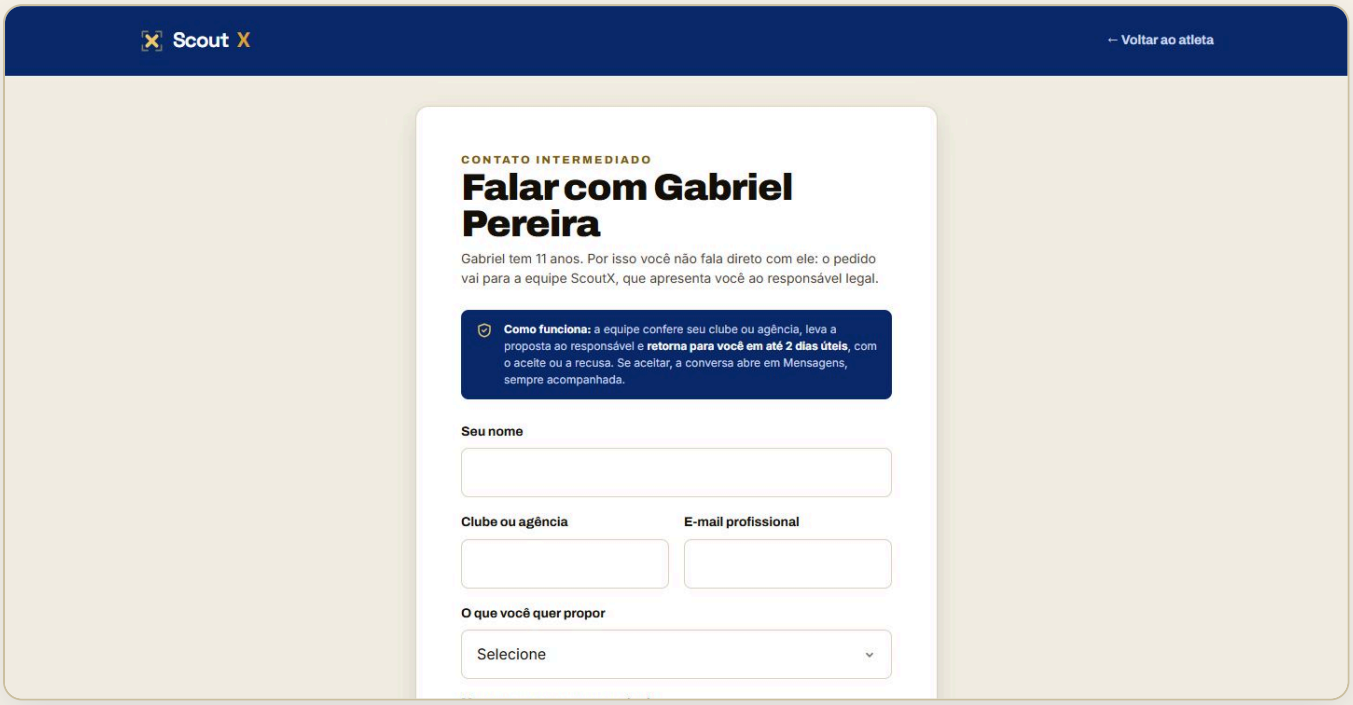

1440 PX



375 PX

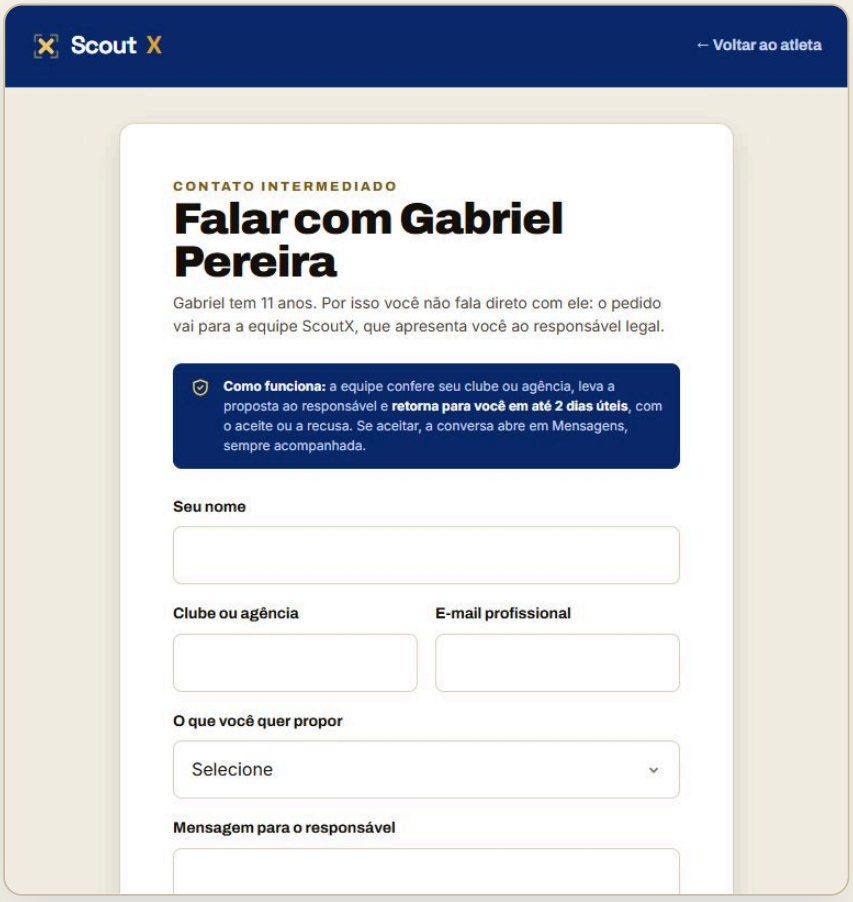

768 PX

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Painel do recrutador

Visão da Pelé Academia: radar de tendências, intermediações para aprovar e criação de peneiras.



1440 PX



375 PX



768 PX

TELAS · 3 BREAKPOINTS

Design System vivo


A rota /design-system lê os tokens do Tailwind ao vivo e mostra cada componente em todos os estados.



1440 PX



375 PX

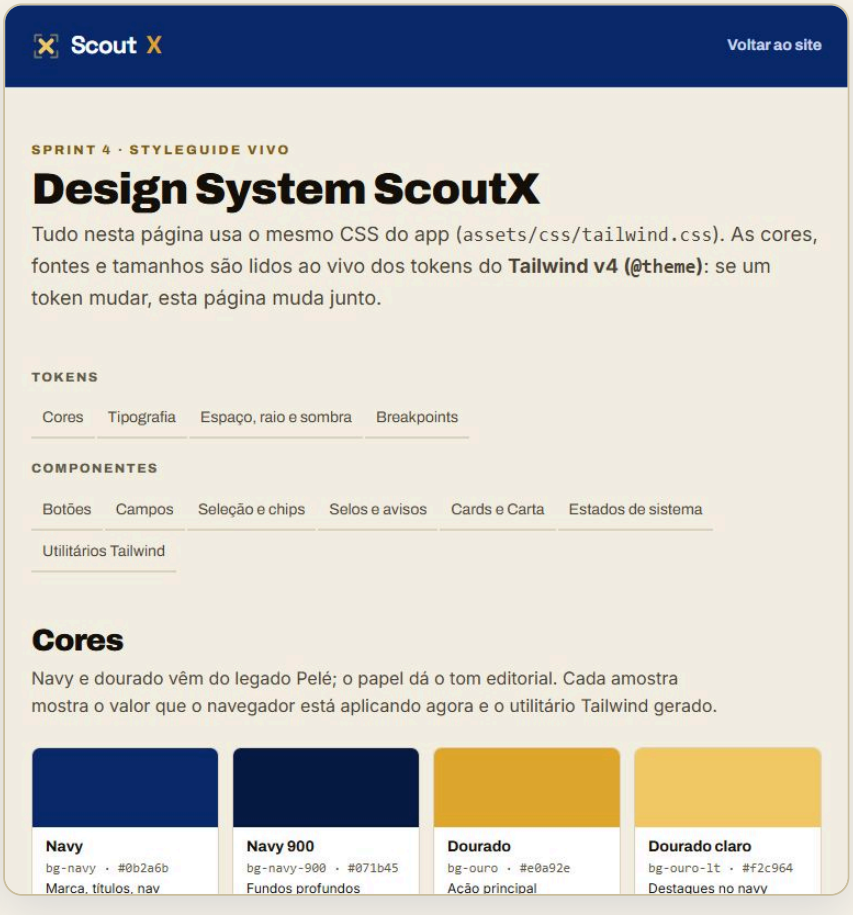


768 PX

02 · QUALIDADE EM PRODUÇÃO


Lighthouse no site publicado

Medido em 03/11/2026 no GitHub Pages, perfil mobile padrão do Lighthouse 12.6. Meta da sprint: Acessibilidade ≥ 90 e Performance ≥ 80. Relatórios completos em `docs/sprint4/lighthouse/`.


TELA	PERFORMANCE	ACESSIBILIDADE	BOAS PRÁTICAS	SEO
Início	95	100	100	100
Peneiras	96	100	100	91
Inscrição na peneira	98	100	100	100
Descoberta (olheiro)	93	100	100	91
Carta do atleta	98	100	100	91
Solicitar contato	91	100	100	100
Design System	99	100	100	100




INÍCIO




PENEIRAS




INSCRIÇÃO NA PENEIRA



DESCOBERTA (OLHEIRO)



CARTA DO ATLETA



SOLICITAR CONTATO

O que mudou para chegar lá

A primeira medição em produção deu Performance entre 74 e 76 em quatro telas. Convertemos as imagens para WebP (1 MB para 508 KB), passamos a servir as fontes do próprio domínio, tirando duas conexões de terceiros do caminho crítico, e demos prioridade à imagem LCP real de cada tela. O console ficou sem erros.

03 · ACESSIBILIDADE

Checklist WCAG 2.1 AA


- **1.1.1 Conteúdo não textual.** Imagens informativas com `alt` descritivo; decorativas com `alt=""` e ícones com `aria-hidden`.
- **1.3.1 Informação e relações.** Landmarks (`header`, `main`, `nav`), títulos em ordem, `fieldset` e `legend` nos grupos do formulário.
- **1.4.3 Contraste mínimo.** Texto com contraste de pelo menos 4,5:1; três violações corrigidas na Sprint 3 e nenhuma nova no Lighthouse.
- **1.4.10 Reflow.** Layout fluido sem rolagem horizontal, conferido nos prints em 375, 768 e 1440 px.
- **2.1.1 Teclado.** Todos os fluxos completos só com teclado, incluindo o popover de notificações (Enter abre, Esc fecha).
- **2.4.1 Pular blocos.** Link "Pular para o conteúdo" em todas as páginas.
- **2.4.7 Foco visível.** Anel de foco dourado em links, botões e campos, documentado no Design System.
- **3.1.1 Idioma da página.** `lang="pt-br"` em todas as páginas.
- **3.3.1 Identificação de erro.** Erros por campo em texto, ligados por `aria-describedby` e marcados com `aria-invalid`.
- **3.3.2 Rótulos ou instruções.** Todo campo com `label` visível e dica de formato quando necessário.
- **4.1.2 Nome, função, valor.** Botões de alternância com `aria-expanded` e `aria-pressed`; envio com `aria-busy`.
- **4.1.3 Mensagens de status.** Erro de envio com `role="alert"`; foco vai para o título da tela de sucesso.

04 · PROCESSO

Branches, Pull Requests e contribuições

Nenhum commit direto na `main` nesta sprint: cada entrega saiu de uma branch própria e entrou por Pull Request. As branches continuam no repositório.

INTEGRANTE	RM	BRANCH(ES)	PR(S)	TELAS E COMPONENTES
Isaac Israel Rosa Coimbra	570072	`feature/mvp-concierge`, `feature/design-system`, `feature/performance`, `feature/kit-teste`	#2, #3, #4, #5	Fluxo concierge (inscrição, contato, denúncia, recuperar senha, termos), estados de interface, rota `/design-system`, performance, roteiro de teste + SUS
Bernardo de Paula Rodrigues	572376	*a preencher*	*a preencher*	
Heitor Anacleto Araújo	573599	*a preencher*	*a preencher*	
Henrique Nunes Mororó	574073	*a preencher*	*a preencher*	
Matheus Henrique Pedersen Guerra	571197	*a preencher*	*a preencher*	

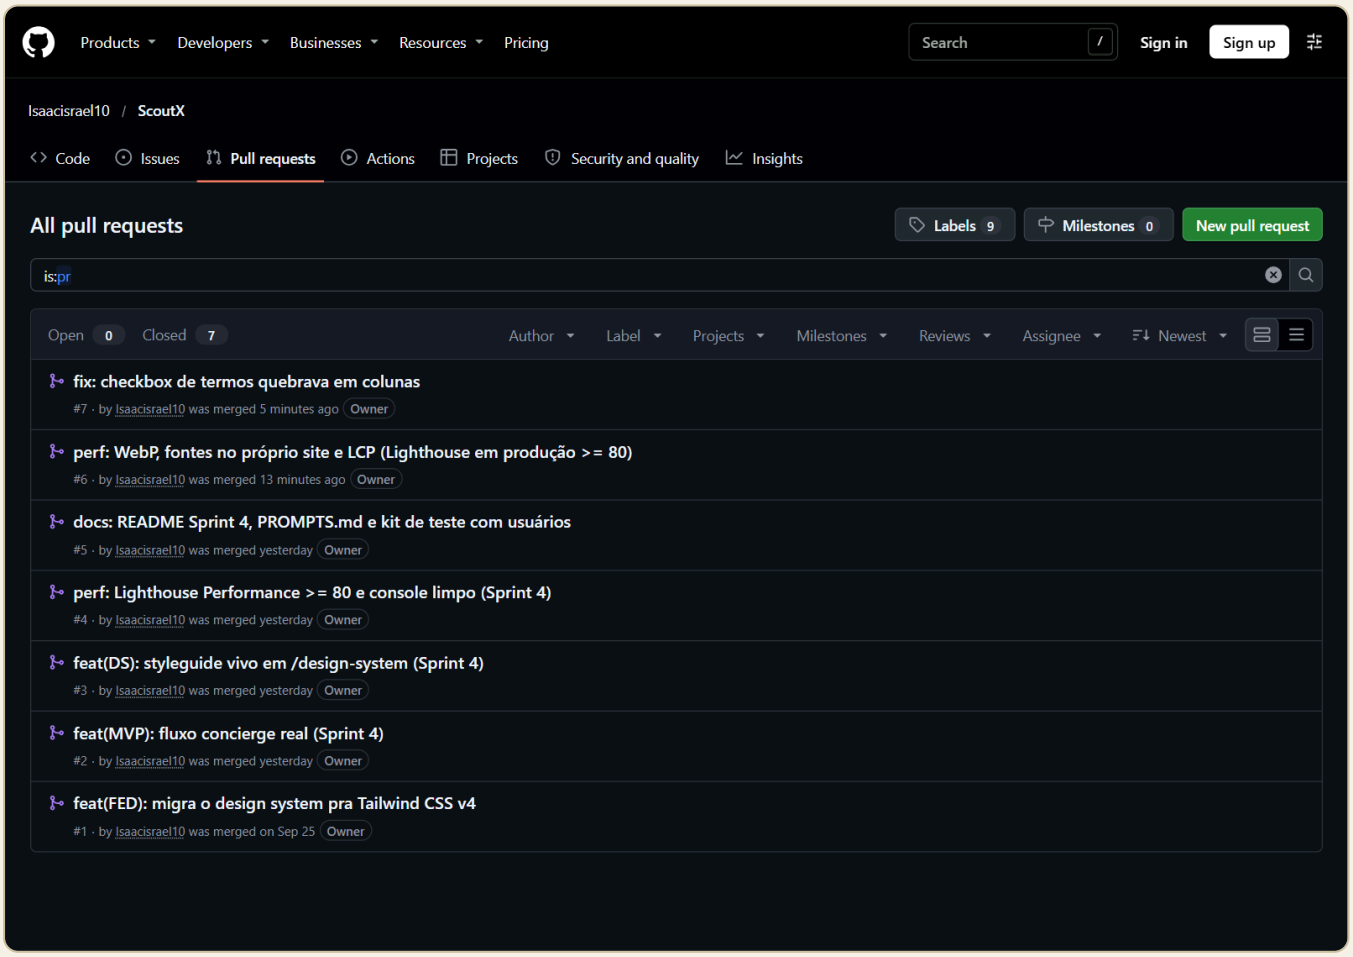

05 · RETROSPECTIVA

O que aprendemos fechando o ScoutX

O que funcionou

Assumir o modelo concierge tirou o projeto do protótipo. Em vez de simular um backend, ligamos os formulários a um canal real e definimos prazos que a equipe consegue cumprir. Isso obrigou cada tela a ter um final de verdade: protocolo, prazo e próximo passo.

Medir em produção, e não só na máquina local, mudou o resultado. Localmente as telas passavam; no GitHub Pages, quatro reprovavam em Performance. Os prints em três tamanhos também revelaram um problema antigo no checkbox de termos que ninguém tinha visto.

Os tokens do Tailwind deixaram o Design System vivo barato: a rota `/design-system` lê os valores reais do CSS, então não existe documentação desatualizada.

O que não funcionou

O teste com usuários externos não foi aplicado nesta entrega. Preparamos roteiro, tarefas por persona e o questionário SUS no ar, mas não houve tempo para recrutar e conduzir as sessões. Sem esse teste, os ajustes desta sprint vieram de auditoria técnica e não de observação de uso.

A sprint ficou comprimida no fim e o trabalho se concentrou em poucas pessoas. Dividir as telas por integrante desde o primeiro dia, com uma branch por pessoa, teria distribuído melhor a carga e as revisões.

Próximos passos

Rodar o teste com cinco pessoas usando o material já pronto, trocar o canal de e-mail por um banco com painel para a equipe e medir o tempo real de resposta contra os prazos prometidos.

Uso de IA

Usamos IA generativa como apoio em código e texto, sempre com revisão da equipe. O registro de cada uso está em `PROMPTS.md`.