

Título: Retorno de feedback confuso ao deletar usuário que não existe - DELETE /usuarios/{_id}

Descrição:

Ao testar o endpoint **DELETE /usuarios/{_id}**, com dados inexistentes, foi retornado status code 200.

Endpoint testado:

DELETE https://serverest.dev

Params:

key	value
_id	1234567891012131

Resposta recebida:

```
{
  "message": "Nenhum registro excluído"
}
```


Passos para reproduzir:

1. Abrir o Postman
2. Selecionar o método **DELETE**
3. Inserir a URL e o corpo da requisição acima
4. Enviar a requisição
5. Verificar a resposta

Comportamento esperado:

Retorno 400 pois foi usado um ID inexistente, ou seja, não deveria aparecer um status code: 200, simbolizando uma mensagem positiva.

Evidência:

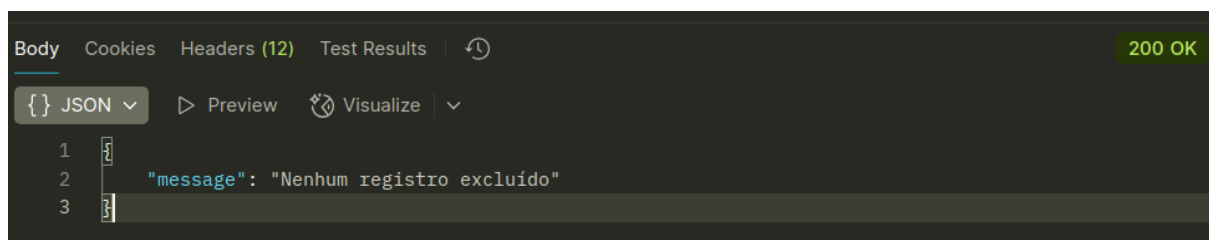

Título: Retorno de feedback confuso ao deletar usuário com ID incompleto - DELETE /usuarios/{_id}

Descrição:

Ao testar o endpoint **DELETE** /usuarios/{_id}, com dados incompletos, foi retornado status code 200.

Endpoint testado:

DELETE https://serverest.dev

Params:

key	value
_id	Oux

Resposta recebida:

```
{
  "message": "Nenhum registro excluído"
}
```


Passos para reproduzir:

6. Abrir o Postman
7. Selecionar o método **DELETE**
8. Inserir a URL e o corpo da requisição acima
9. Enviar a requisição
10. Verificar a resposta

Comportamento esperado:

Retorno 400 pois foi usado um ID incompleto, ou seja, não deveria aparecer um status code: 200, simbolizando uma mensagem positiva.

Evidência:

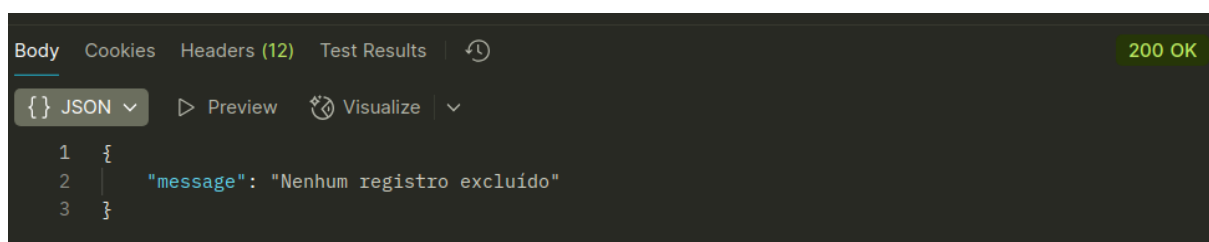

Título: Retorno de feedback confuso ao atualizar usuário sem nome -PUT/usuarios/{_id}

Descrição:

Ao testar o endpoint `PUT /usuarios/{_id}`, com campo “nome” nulo, foi retornado status code 200.

Endpoint testado:

PUT `https://serverest.dev`

Body:

```
{
  "nome": " ",
  "email": "beltrano@qa.com.br",
  "password": "teste",
  "administrador": "true"
}
```

Resposta recebida:

```
{
  "message": "Registro alterado com sucesso"
}
```


Passos para reproduzir:

11. Abrir o Postman
12. Selecionar o método PUT
13. Inserir a URL e o corpo da requisição acima
14. Enviar a requisição
15. Verificar a resposta

Comportamento esperado:

Retorno 400 pois não foi adicionado valor no campo de nome, ou seja, não deveria aparecer um status code: 200, simbolizando uma mensagem positiva.

Evidência:

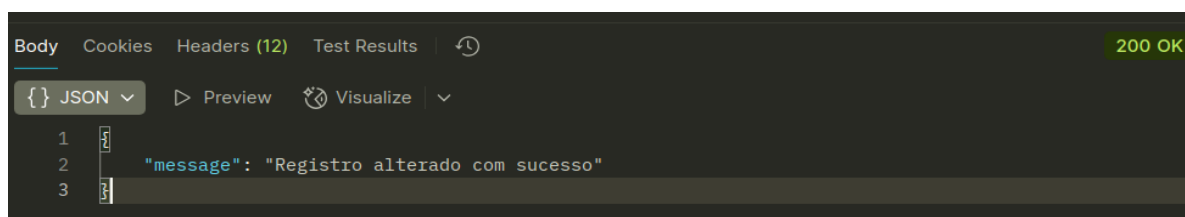

Título: Password com valor negativo é aceito e não existe uma restrição de valor mínimo - POST/usuarios

Descrição:

Ao testar o endpoint `POST /usuarios`, com o password com valor negativo e sem restrição de valor mínimo , foi retornado status code 201.

Endpoint testado:

PUT `https://serverest.dev`

Body:

```
{
  "nome": "Fulano da Silva",
  "email": "eltao@qa.com.br",
  "password": "-9",
  "administrador": "true"
}
```

Resposta recebida:

```
{
  "message": "Cadastro realizado com sucesso",
  "_id": "hM429ou2lo0jR2Pj"
}
```


Passos para reproduzir:

16. Abrir o Postman
17. Selecionar o método POST
18. Inserir a URL e o corpo da requisição acima
19. Enviar a requisição
20. Verificar a resposta

Comportamento esperado:

Retorno 400 pois foi adicionado valor negativo no campo de password, ou seja, não deveria aparecer um status code: 201, simbolizando uma mensagem positiva.

Evidência:

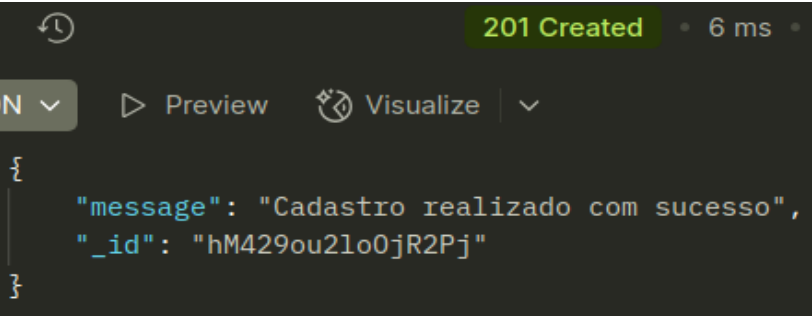

A screenshot of a REST client interface. At the top, a status bar shows a refresh icon, a green box with the text "201 Created", and "6 ms". Below this is a toolbar with a dropdown menu showing "N", a "Preview" button, and a "Visualize" button with a dropdown arrow. The main area displays a JSON response:

```
{
  "message": "Cadastro realizado com sucesso",
  "_id": "hM429ou21o0jR2Pj"
}
```