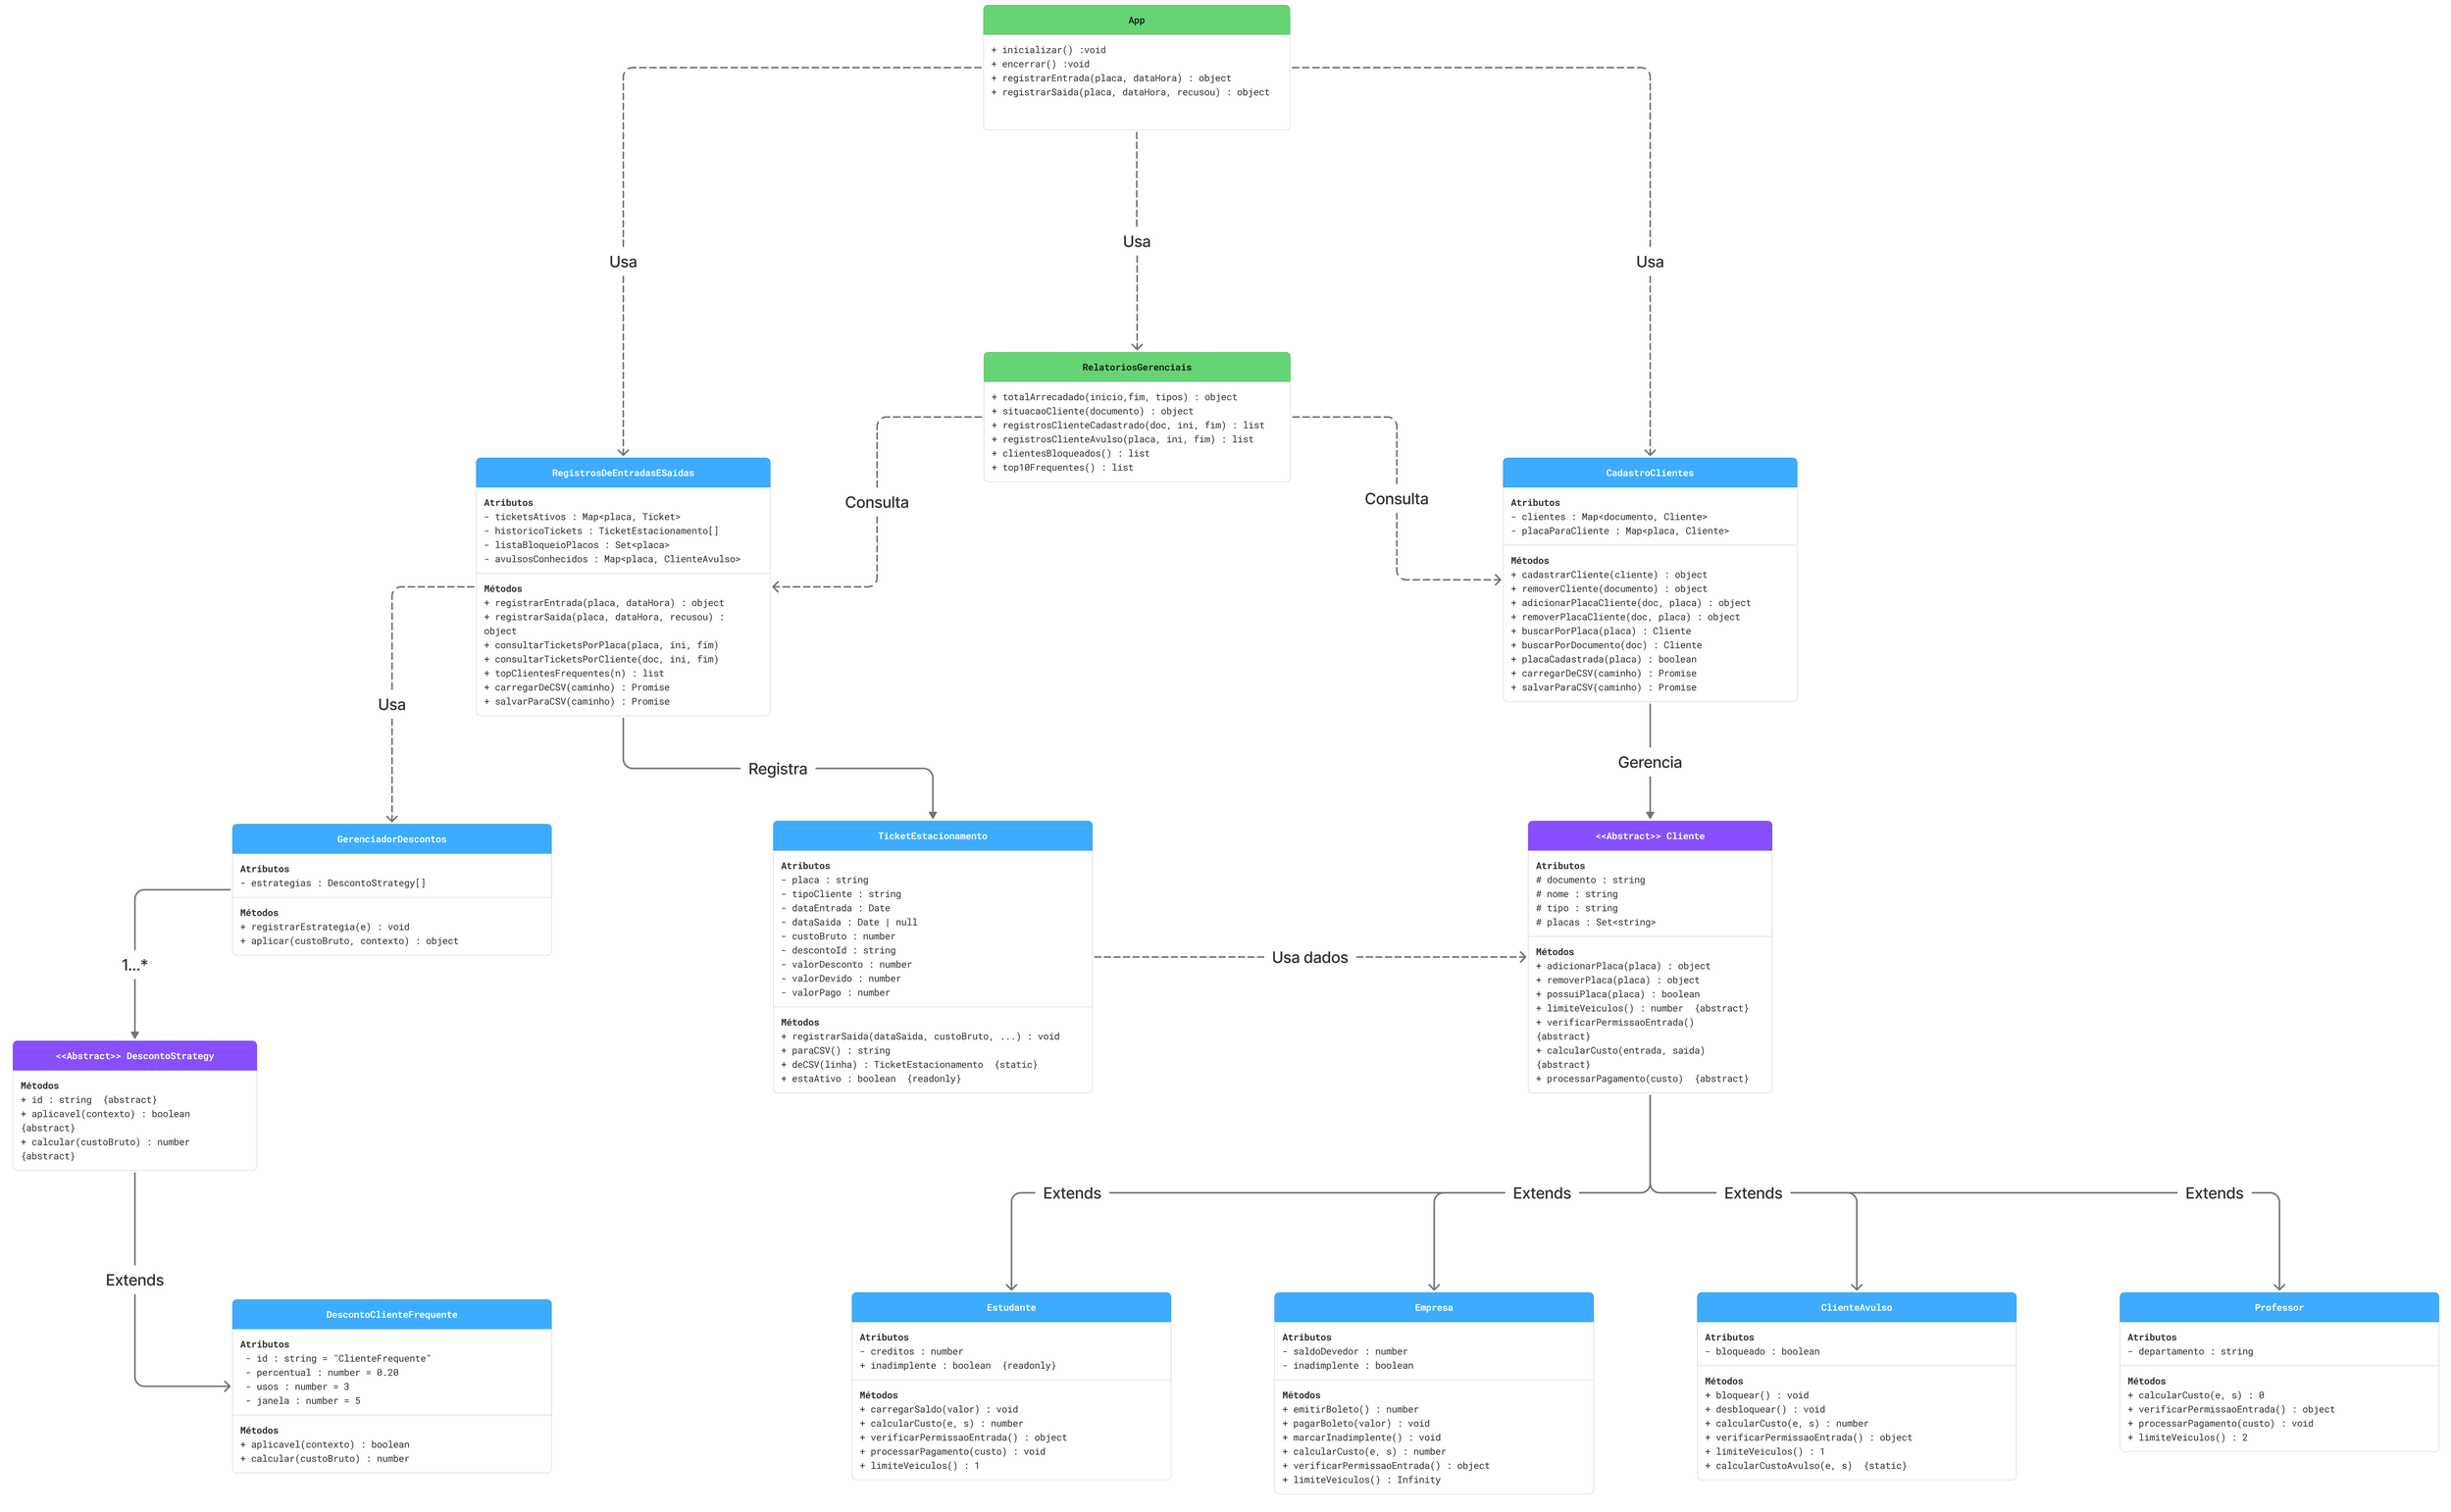

App
+ inicializar() :void
+ encerrar() :void
+ registrarEntrada(placa, dataHora) : object
+ registrarSaida(placa, dataHora, recusou) : object
Usa
Usa
Usa
RelatoriosGerenciais
+ totalArrecadado(inicio,fim, tipos) : object
+ situacaoCliente(documento) : object
+ registrosClienteCadastrado(doc, ini, fim) : list
+ registrosClienteAvulso(placa, ini, fim) : list
+ clientesBloqueados() : list
+ top10Frequentes() : list
Consulta
Consulta
RegistrosDeEntradasESaidas
Atributos
- ticketsAtivos : Map<placa, Ticket>
- historicoTickets : TicketEstacionamento[]
- listaBloqueioPlacos : Set<placa>
- avulsosConhecidos : Map<placa, ClienteAvulso>
Métodos
+ registrarEntrada(placa, dataHora) : object
+ registrarSaida(placa, dataHora, recusou) : object
+ consultarTicketsPorPlaca(placa, ini, fim)
+ consultarTicketsPorCliente(doc, ini, fim)
+ topClientesFrequentes(n) : list
+ carregarDeCSV(caminho) : Promise
+ salvarParaCSV(caminho) : Promise
CadastroClientes
Atributos
- clientes : Map<documento, Cliente>
- placaParaCliente : Map<placa, Cliente>
Métodos
+ cadastrarCliente(cliente) : object
+ removerCliente(documento) : object
+ adicionarPlacaCliente(doc, placa) : object
+ removerPlacaCliente(doc, placa) : object
+ buscarPorPlaca(placa) : Cliente
+ buscarPorDocumento(doc) : Cliente
+ placaCadastrada(placa) : boolean
+ carregarDeCSV(caminho) : Promise
+ salvarParaCSV(caminho) : Promise
Usa
Registra
Gerencia
GerenciadorDescontos
Atributos
- estrategias : DescontoStrategy[]
Métodos
+ registrarEstrategia(e) : void
+ aplicar(custoBruto, contexto) : object
TicketEstacionamento
Atributos
- placa : string
- tipoCliente : string
- dataEntrada : Date
- dataSaida : Date | null
- custoBruto : number
- descontoId : string
- valorDesconto : number
- valorDevido : number
- valorPago : number
Métodos
+ registrarSaida(dataSaida, custoBruto, ...) : void
+ paraCSV() : string
+ deCSV(linha) : TicketEstacionamento {static}
+ estaAtivo : boolean {readonly}
Usa dados
<<Abstract>> Cliente
Atributos
documento : string
nome : string
tipo : string
placas : Set<string>
Métodos
+ adicionarPlaca(placa) : object
+ removerPlaca(placa) : object
+ possuiPlaca(placa) : boolean
+ limiteVeiculos() : number {abstract}
+ verificarPermissaoEntrada() {abstract}
+ calcularCusto(entrada, saida) {abstract}
+ processarPagamento(custo) {abstract}
1...*
<<Abstract>> DescontoStrategy
Métodos
+ id : string {abstract}
+ aplicavel(contexto) : boolean {abstract}
+ calcular(custoBruto) : number {abstract}
Extends
DescontoClienteFrequente
Atributos
- id : string = "ClienteFrequente"
- percentual : number = 0.20
- usos : number = 3
- janela : number = 5
Métodos
+ aplicavel(contexto) : boolean
+ calcular(custoBruto) : number
Extends
Extends
Extends
Extends
Estudante
Atributos
- creditos : number
+ inadimplente : boolean {readonly}
Métodos
+ carregarSaldo(valor) : void
+ calcularCusto(e, s) : number
+ verificarPermissaoEntrada() : object
+ processarPagamento(custo) : void
+ limiteVeiculos() : 1
Empresa
Atributos
- saldoDevedor : number
- inadimplente : boolean
Métodos
+ emitirBoleto() : number
+ pagarBoleto(valor) : void
+ marcarInadimplente() : void
+ calcularCusto(e, s) : number
+ verificarPermissaoEntrada() : object
+ limiteVeiculos() : Infinity
ClienteAvulso
Atributos
- bloqueado : boolean
Métodos
+ bloquear() : void
+ desbloquear() : void
+ calcularCusto(e, s) : number
+ verificarPermissaoEntrada() : object
+ limiteVeiculos() : 1
+ calcularCustoAvulso(e, s) {static}
Professor
Atributos
- departamento : string
Métodos
+ calcularCusto(e, s) : 0
+ verificarPermissaoEntrada() : object
+ processarPagamento(custo) : void
+ limiteVeiculos() : 2