



HTML – DIV

Crie uma nova pasta no ambiente de trabalho com o nome **html – exercício 5 - div**;

No VS Code a partir da opção **File – Open Folder**, selecione a pasta **html – exercício 5 - div**;

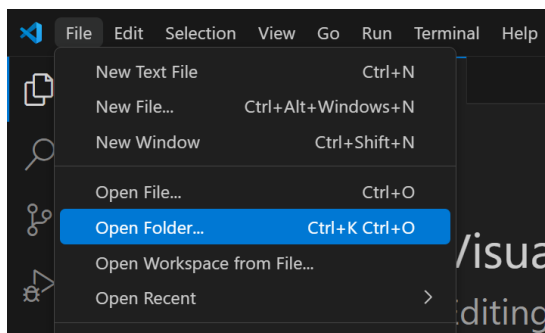

Na diretoria raiz crie um novo ficheiro do tipo HTML com o nome **estrutura1.html**; crie a seguinte estrutura para a página:

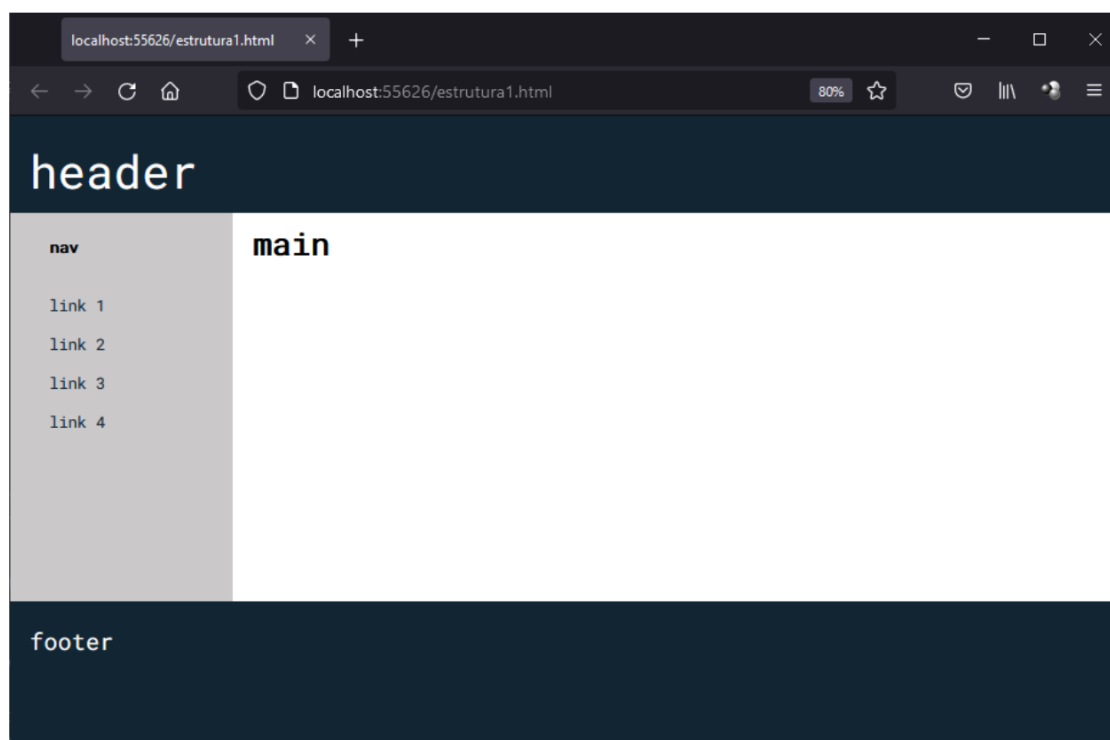

Em termos de formatação:

```
<style>
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Mono&display=swap');

  body {
    font-family: 'Roboto Mono';
    color: #1f3545;
    margin: 0px;
  }


  header {
    width: 100%;
    height: 100px;
    background-color: #112533;
    color: #fff;
  }

  nav {
    width: 20%;
    float: left;
    background-color: #969696;
    height: 350px;
  }

  main {
    width: 20%;
    float: left;
    height: 350px;
  }

  footer {
    width: 100%;
    height: 75px;
    background-color: #112533;
    color: #fff;
  }
</style>
```

Crie um novo ficheiro do tipo HTML com o nome **estrutura2.html**; crie a seguinte estrutura para a página:

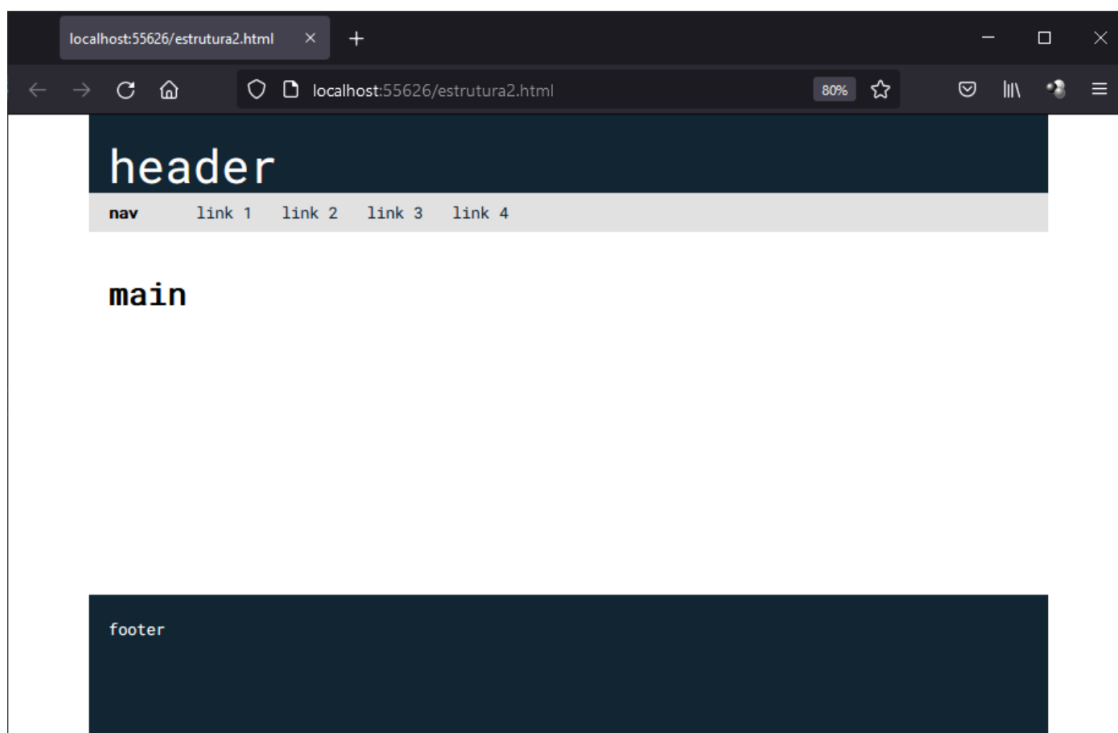

Em termos de formatação:

```
<style>
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto+Mono&display=swap');

  body {
    font-family: 'Roboto Mono', sans-serif;
    font-size: 1em;
    margin: 0px;
  }

  header {
    height: 100px;
    width: 980px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    background-color: #112533;
  }

  nav {
    height: 40px;
    width: 980px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    background-color: #e1e1e1;
  }

  main {
    width: 980px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    height: 350px;
  }

  footer {
    height: 150px;
    width: 980px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    background-color: #112533;
  }
</style>
```