


En esta actividad se aplicó el patrón Lifting State Up, donde el estado se maneja en el widget padre y se comparte con el widget hijo mediante parámetros y funciones callback.

Muestra



Segunda imagen

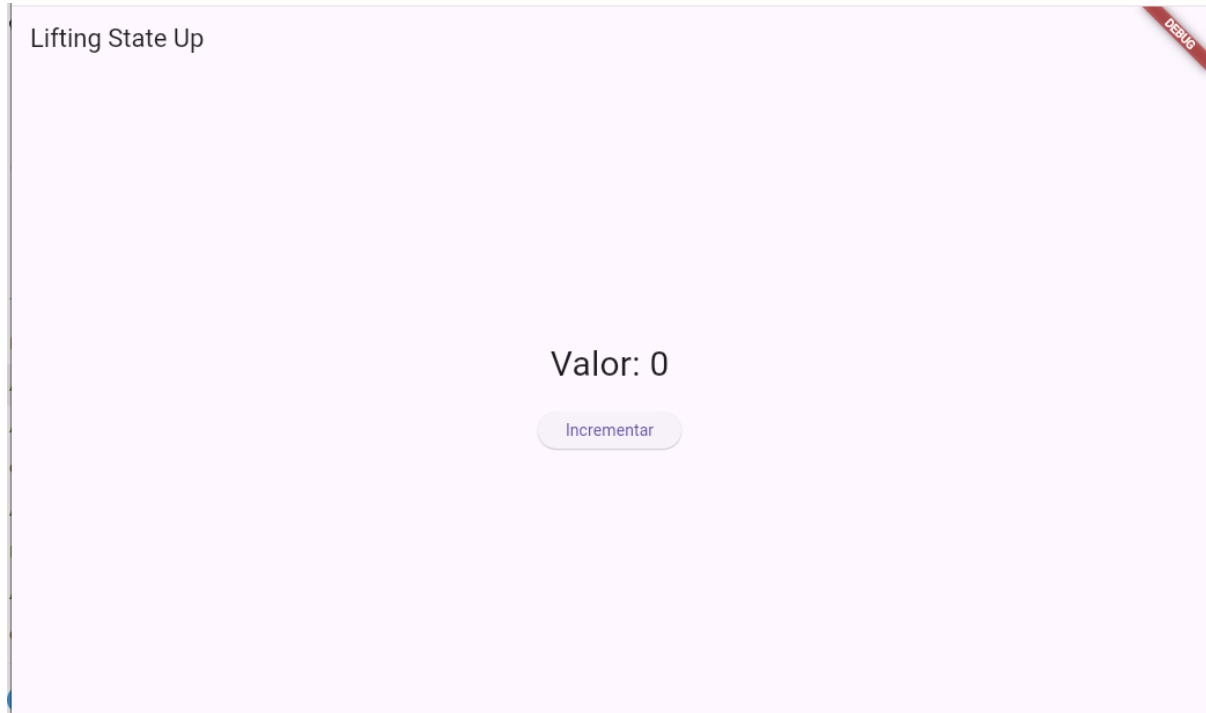