

שיעורי בית


יש לשלוח את הלינק למייל: anakarpf6@gmail.com

התרגיל: נתון מערך json המייצג חמישה סרטים כולל המחיר שלהם בדולר, ותאריך בפורמט
:dd\mm\yyyy


```
[{
  "id": 1,
  "movie_name": "Coraline",
  "price": "7.13",
  "movie_date": "7/9/2017"
}, {
  "id": 2,
  "movie_name": "Finding Dory",
  "price": "10.09",
  "movie_date": "12/12/2016"
}, {
  "id": 3,
  "movie_name": "The Wailing",
  "price": "10.69",
  "movie_date": "3/9/2017"
}, {
  "id": 4,
  "movie_name": "The Void",
  "price": "8.85",
  "movie_date": "10/30/2017"
}, {
  "id": 5,
  "movie_name": "Tower",
  "price": "8.47",
  "movie_date": "4/6/2017"
}]
```

צרו בעזרת אנגולר 3 קומפוננטות:

- **קומפוננטת root component** – מכילה בתוכה את קומפוננטת child1 ואת קומפוננטת child2
- **קומפוננטת child1** – מכילה בתוכה טבלה של רשימת סרטים. להלן המוקאפ של הקומפוננטה:

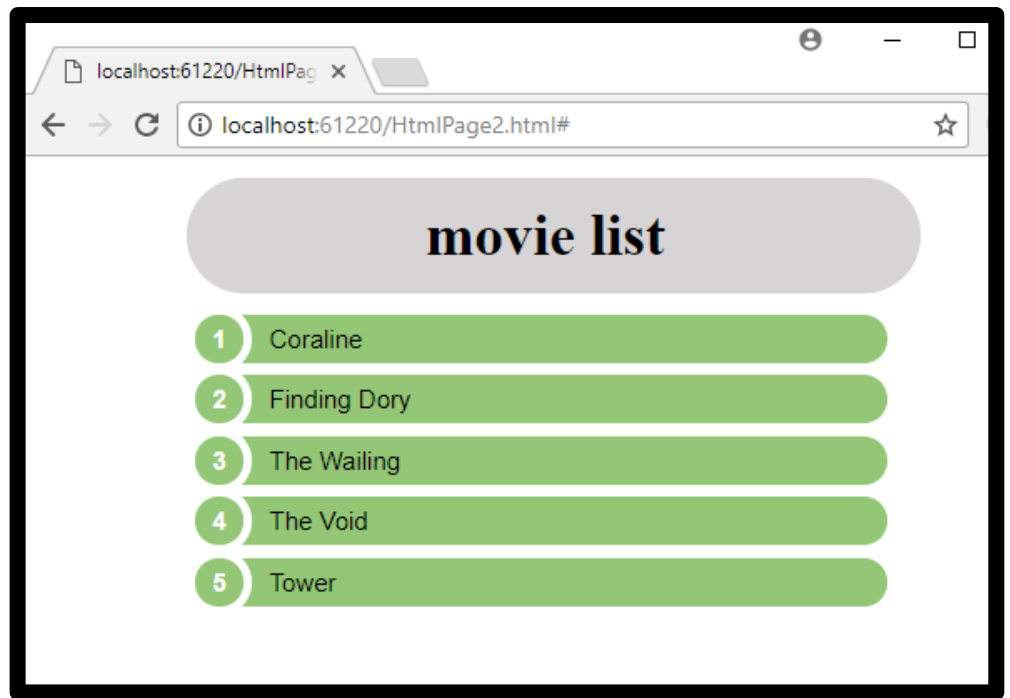

- **קומפוננטת child2** – מכילה בתוכה פרטים של סרט שהשתמש בחר מקומפוננטת child1. להלן המוקאפ של הקומפוננטה:

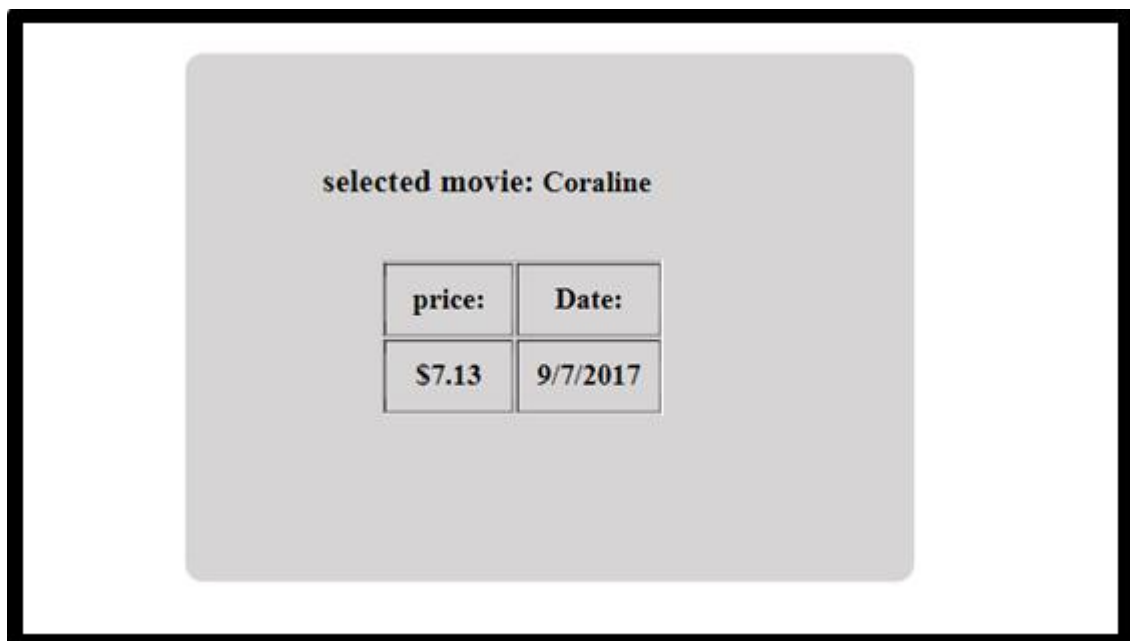

הנחיות עבודה:

1. קומפוננטת child1 מפעילה אירוע ש root component מאזין לו (@output())
2. קומפוננטת child2 מקבלת את הסרט שנבחר מ root component (@input())