

Отчёт по лабораторной работе №2

Дисциплина: Архитектура Компьютеров и Операционные Системы

Джаллох Ишмаил

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Создание базовой конфигурации для работы с git.	5
2.2	Создание ключ ssh	6
2.3	Создание ключ gpg	6
2.4	Создание локального каталога для выполнения заданий.	10
3	Выводы	12
4	Ответы на контрольные вопросы	13
5	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Установка git	5
2.2	Установка gh	5
2.3	имя и email владельца	5
2.4	имя начальной ветки и параметры	6
2.5	Создание ключ ssh	6
2.6	Создание ключ gpg	6
2.7	Настройки ключ gpg	7
2.8	личная информация	7
2.9	аккаунт на git	7
2.10	список ключей	8
2.11	Установка xclip	8
2.12	Копирование ключ gpg	8
2.13	Добавлен ключ gpg	9
2.14	указываю Git	9
2.15	авторизацию в gh	9
2.16	Авторизоваться через браузер.	10
2.17	Завершена авторизация	10
2.18	Создание каталог	10
2.19	Создание каталог	10
2.20	Удаление файла	11
2.21	Созданы необходимых каталогов	11
2.22	Отправление файлы на сервер	11

1 Цель работы

Изучение идеологии, применение средств контроля версий и освоение умения по работе с git. Изучение идеологии, применение средств контроля вер # Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Создание базовой конфигурации для работы с git.

Устанавливаю git используя “dnf install git”:

```
ijalloh@vbox:~$ sudo dnf install git
Updating and loading repositories:
Fedora 41 - x86_64 - Updates                                100% | 7.9 KiB/s | 22.7 KiB | 00m03s
Repositories loaded.
Package "git-2.48.1-1.fc41.x86_64" is already installed.
```

Рис. 2.1: Установление git

С помощью dnf install gh, устанавливаю gh:

```
ijalloh@vbox:~$ sudo dnf install gh
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository Size
Installing:
gh x86_64 2.65.0-1.fc41 updates 42.6 MiB

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 10 MiB. Need to download 10 MiB.
After this operation, 43 MiB extra will be used (install 43 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рис. 2.2: Установление gh

В качестве имя и email владельца репозитории задаю свои имя и email и настраиваю utf-8:

```
ijalloh@vbox:~$ git config --global user.name "Ishmail Jalloh"
ijalloh@vbox:~$ git config --global user.email "isjalloh6040@gmail.com"
ijalloh@vbox:~$ git config --global core.quotepath false
ijalloh@vbox:~$
```

Рис. 2.3: имя и email владельца

Задаю имя начальной ветки и параметры autocrlf и safecrlf:

```

ijalloh@vbox:~$ git config --global init.defaultBranch master
ijalloh@vbox:~$ git config --global core.autocrlf input
ijalloh@vbox:~$ git config --global core.safecrlf warn
ijalloh@vbox:~$

```

Рис. 2.4: имя начальной ветки и паррамеры

2.2 Создание ключ ssh

Создаю ключи ssh по алгоритму rsa с размером 4096 бит:

```

ijalloh@vbox:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ijalloh/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/ijalloh/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/ijalloh/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ijalloh/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/ijalloh/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:JPNm0t2h52synrj6nouLjyekmhqk1rWB0b3lQrz0YZE ijalloh@vbox
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|
|   o .E .
|  + * ..O .
| . + +.=Soo o
|o . + B+= .o
|o. + o o o .
|.o. .o...oo...
|=. o+=B+o+.
+---[SHA256]-----+
ijalloh@vbox:~$

```

Рис. 2.5: Создание ключ ssh

2.3 Создание ключ gpg

Генерирую ключ gpg --full-generate-key:

```

ijalloh@vbox:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.5; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: directory '/home/ijalloh/.gnupg' created
Please select what kind of key you want:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (sign only)
 (14) Existing key from card
Your selection? 1

```

Рис. 2.6: Создание ключ gpg

Из предложенных опций выбираю тип RSA and RSA; размер 4096; срок действия 0:

```
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 4096
Requested keysize is 4096 bits
Please specify how long the key should be valid.
    0 = key does not expire
    <n> = key expires in n days
    <n>w = key expires in n weeks
    <n>m = key expires in n months
    <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 0
Key does not expire at all
Is this correct? (y/N) y
```

Рис. 2.7: Настройки ключ gpg

GPG запросил личную информацию, которая сохранится в ключе Имя и адрес электронной почты:

```
GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Ishamil Jalloh
Email address: isjalloh6040@gmail.com
Comment:
You selected this USER-ID:
    "Ishamil Jalloh <isjalloh6040@gmail.com>"

Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? 
```

Рис. 2.8: личная информация

У меня уже есть аккаунт на github, поэтому я вхожу в систему:

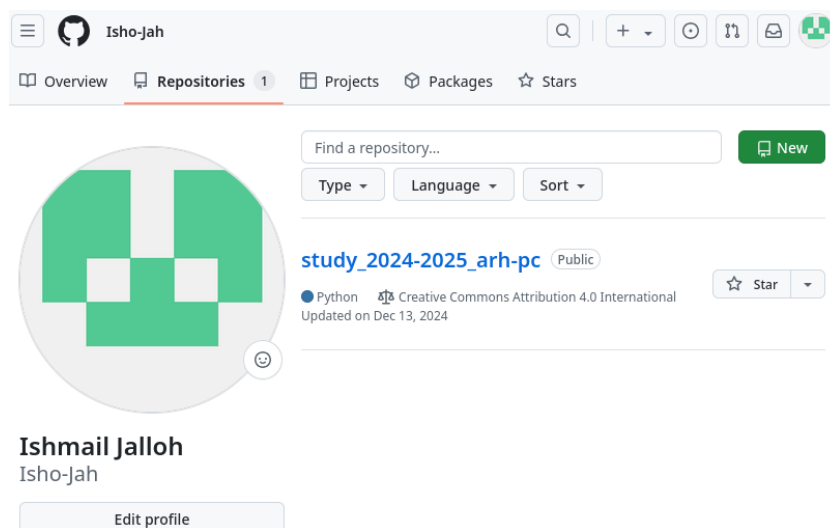


Рис. 2.9: аккаунт на git

Вывожу список ключей:

```
ijalloh@vbox:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/3CBDED798ED9AA21 2025-02-28 [SC]
      3AC47E93220D14463E451B783CBDED798ED9AA21
uid           [ultimate] Ishmail Jalloh <isjalloh6040@gmail.com>
ssb   rsa4096/97CA6606B11D70E4 2025-02-28 [E]
```

Рис. 2.10: список ключей

Устанавливаю xclip:

```
ijalloh@vbox:~$ sudo dnf install xclip
[sudo] password for ijalloh:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Repository
Installing:
xclip x86_64 0.13-22.git11cba61.fc41 fedora

Transaction Summary:
Installing: 1 package

Total size of inbound packages is 37 KiB. Need to download 37 KiB.
After this operation, 62 KiB extra will be used (install 62 KiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] xclip-0:0.13-22.git11cba61.fc41.x86_64 100% | 31.6 KiB/s | 36.5
-----
[1/1] Total 100% | 6.9 KiB/s | 36.5
Running transaction
[1/3] Verify package files 100% | 45.0 B/s | 1.0
[2/3] Prepare transaction 100% | 0.0 B/s | 1.0
[3/3] Installing xclip-0:0.13-22.git11cba61.fc41.x86_64 100% | 33.5 KiB/s | 64.3
Complete!
```

Рис. 2.11: Установление xclip

Скопирую сгенерированный gpg ключ в буфер обмена:

```
ijalloh@vbox:~$ gpg --armor --export 3CBDED798ED9AA21 | xclip -sel clip
ijalloh@vbox:~$
```

Рис. 2.12: Копирование ключ gpg

Далее перехожу в настройки GitHub, нажимаю на кнопку New GPG key и вставляю полученный ключ:

GPG keys

[New GPG key](#)

This is a list of GPG keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

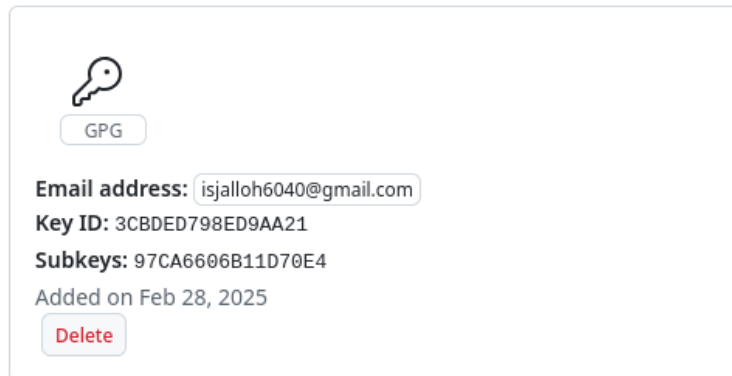


Рис. 2.13: Добавлен ключ gpg

Используя введённый email, указываю Git применять его при подписи коммитов:

```
ijalloh@vbox:~$ git config --global user.signingkey 3CBDED798ED9AA21
ijalloh@vbox:~$ git config --global commit.gpgsign true
ijalloh@vbox:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рис. 2.14: указываю Git

Начинаю авторизацию в gh используя gh auth login:

```
ijalloh@ijalloh:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/ijalloh/.ssh/id_rsa.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? [Use arrows to move, type to filter]
```

Рис. 2.15: авторизацию в gh

Завершаю авторизацию на броузер:

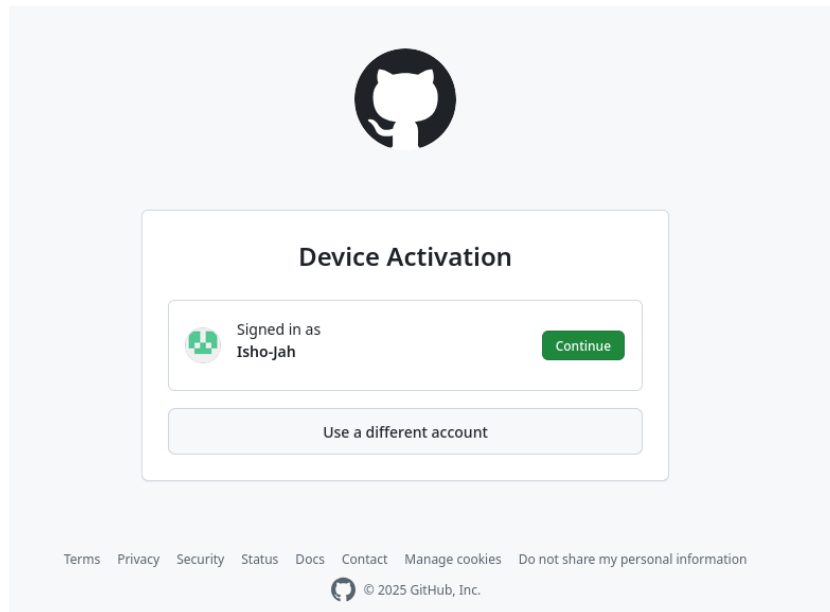


Рис. 2.16: Авторизоваться через браузер.

```
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ Uploaded the SSH key to your GitHub account: /home/ijalloh/.ssh/id_rsa.pub
✓ Logged in as Isho-Jah
ijalloh@vbox:~$
```

Рис. 2.17: Завершена авторизация

2.4 Создание локального каталога для выполнения заданий.

Создаю каталог “mkdir -p ~/work/study/2022-2023/”Операционные системы”:

```
ijalloh@vbox:~$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
ijalloh@vbox:~$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
```

Рис. 2.18: Создание каталог

Перехожу в созданный каталог:

```
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ gh repo create study_2024-2025_os-intro --templa
te=yamadharm/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Isho-Jah/study_2024-2025_os-intro on GitHub
https://github.com/Isho-Jah/study_2024-2025_os-intro
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$
```

Рис. 2.19: Создание каталог

Удаляю лишние файлы:

```
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ cd os-intro
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
```

Рис. 2.20: Удаление файла

Создаю еще необходимые каталоги:

```
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list              List of courses
  prepare           Generate directories structure
  submodule         Update submules
```

Рис. 2.21: Создани необходимых каталогов

Отправляю Файлы на сервер:

```
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master ab77473] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 952 bytes | 952.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Isho-Jah/study_2024-2025_os-intro.git
 03e9a59..ab77473  master -> master
ijalloh@vbox:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рис. 2.22: Отправление файлы на сервер

3 Выводы

При выполнении лабораторной работы я изучила идеологию, применение средств контроля версий и освоила умение по работе с git.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Системы Контроля Версий - Программные инструменты, помогающие командам разработчиков управлять изменениями в исходном коде с течением времени.
2. Хранилище - в нем хранятся все документы, включая историю их изменение и прочей служебной информацией.

commit - отслеживание изменений сохраняет разницу в изменениях.

история - Хранит все изменения в проекте и позволяет при необходимости обратиться к нужным данным.

рабочая копия- копия проекта основанная на версии из хранилища.
3. В централизованном VCS например AccuRev, каждый пользователь копирует себе необходимые ему файлы из репозитория, изменяет их а затем добавляет изменения обратно в хранилище. В децентрализованном VCS например Git, есть возможность добавлять и забирать изменения из любого репозитория.
4. Сначала создается и подключается удаленный репозиторий, затем по мере изменения проекта эти изменения отправляются на сервер.
5. Участник проекта перед началом работы получает нужную ему версию проекта в хранилище, с помощью определенных команд, после внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются. К ним можно вернуться в любой момент.

6. Хранение информации о всех изменениях в вашем коде, обеспечение удобства командной работы над кодом.

Создание основного дерева репозитория: `git init`

7. Получение обновлений (изменений) текущего дерева из центрального репозитория: `git pull`

Отправка всех произведённых изменений локального дерева в центральный репозиторий: `git push`

Просмотр списка изменённых файлов в текущей директории: `git status`

Просмотр текущих изменений: `git diff`

Сохранение текущих изменений: добавить все изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги: `git add .`

добавить конкретные изменённые и/или созданные файлы и/или каталоги:
`git add имена_файлов`

удалить файл и/или каталог из индекса репозитория (при этом файл и/или каталог остаётся в локальной директории): `git rm имена_файлов`

Сохранение добавленных изменений:

сохранить все добавленные изменения и все изменённые файлы: `git commit -am 'Описание коммита'`

сохранить добавленные изменения с внесением комментария через встроенный редактор: `git commit`

создание новой ветки, базирующейся на текущей: `git checkout -b имя_ветки`

переключение на некоторую ветку: `git checkout имя_ветки` (при переключении на ветку, которой ещё нет в локальном репозитории, она будет создана и связана с удалённой)

отправка изменений конкретной ветки в центральный репозиторий: `git push origin имя_ветки`

слияние ветки с текущим деревом: `git merge --no-ff имя_ветки`

Удаление ветки:

удаление локальной уже слитой с основным деревом ветки: `git branch -d имя_ветки`

принудительное удаление локальной ветки: `git branch -D имя_ветки`

удаление ветки с центрального репозитория: `git push origin :имя_ветки`

8. `git push -all` отправляем из локального репозитория все сохраненные изменения в центральный репозиторий, предварительно создав локальный репозиторий и сделав предварительную конфигурацию.
9. Ветвление - один из параллельных участков в одном хранилище, исходящих из одной версии, обычно есть главная ветка. Между ветками, т. е. их концами возможно их слияние. Используются для разработки новых функций.
10. Во время работы над проектом могут создаваться файлы, которые не следуют добавлять в репозиторий. Например, временные файлы. Можно прописать шаблоны игнорируемых при добавлении в репозиторий типов файлов в файл `.gitignore` с помощью сервисов.

5 Список литературы

::: Архитектура ЭВМ :::